


1、下载并安装 PlutoSDR-M2k-USB-Drivers-v0.8



下载地址：


<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-m2k-drivers-win/releases/download/v0.8/PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe>

选择 accept

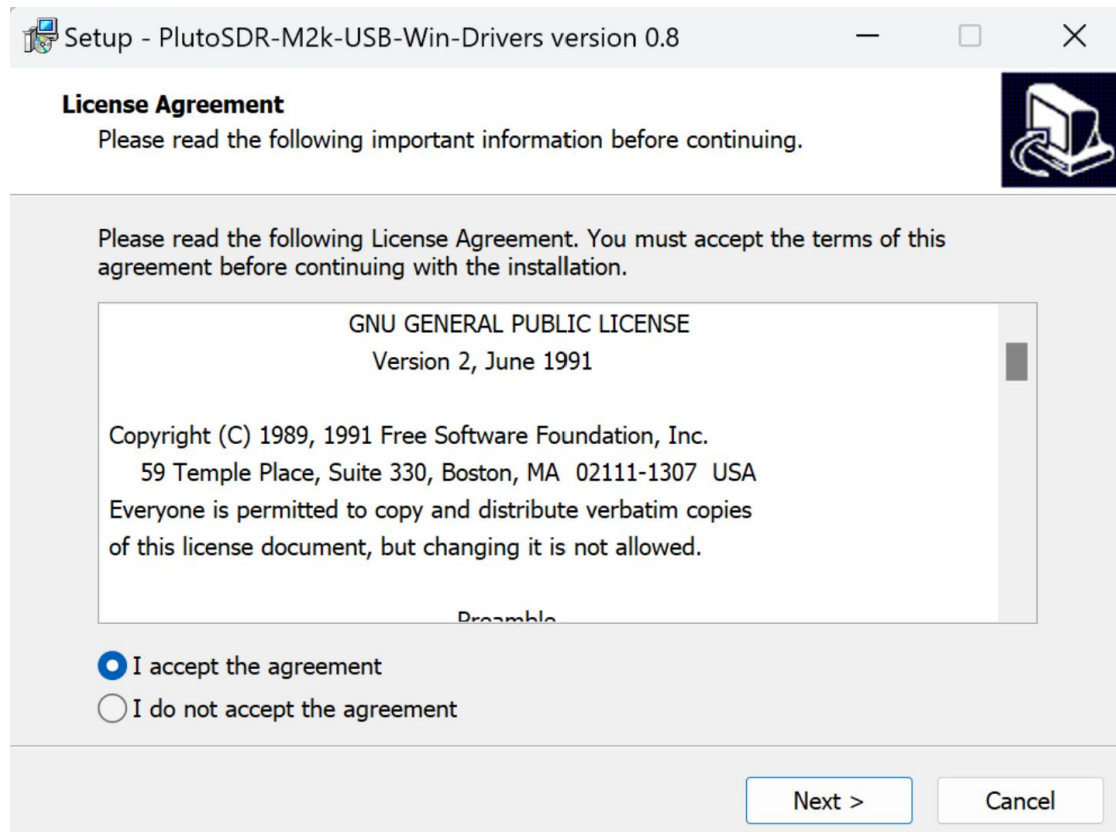

把安装位置改到 D:\盘

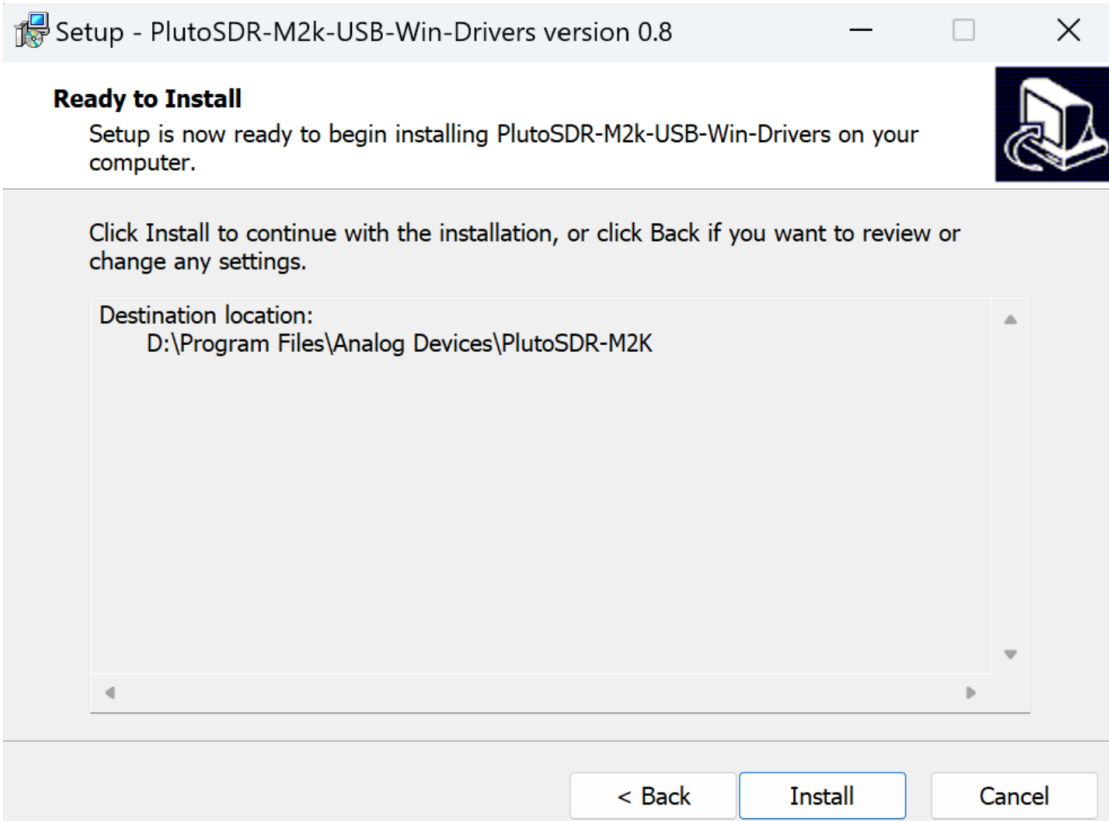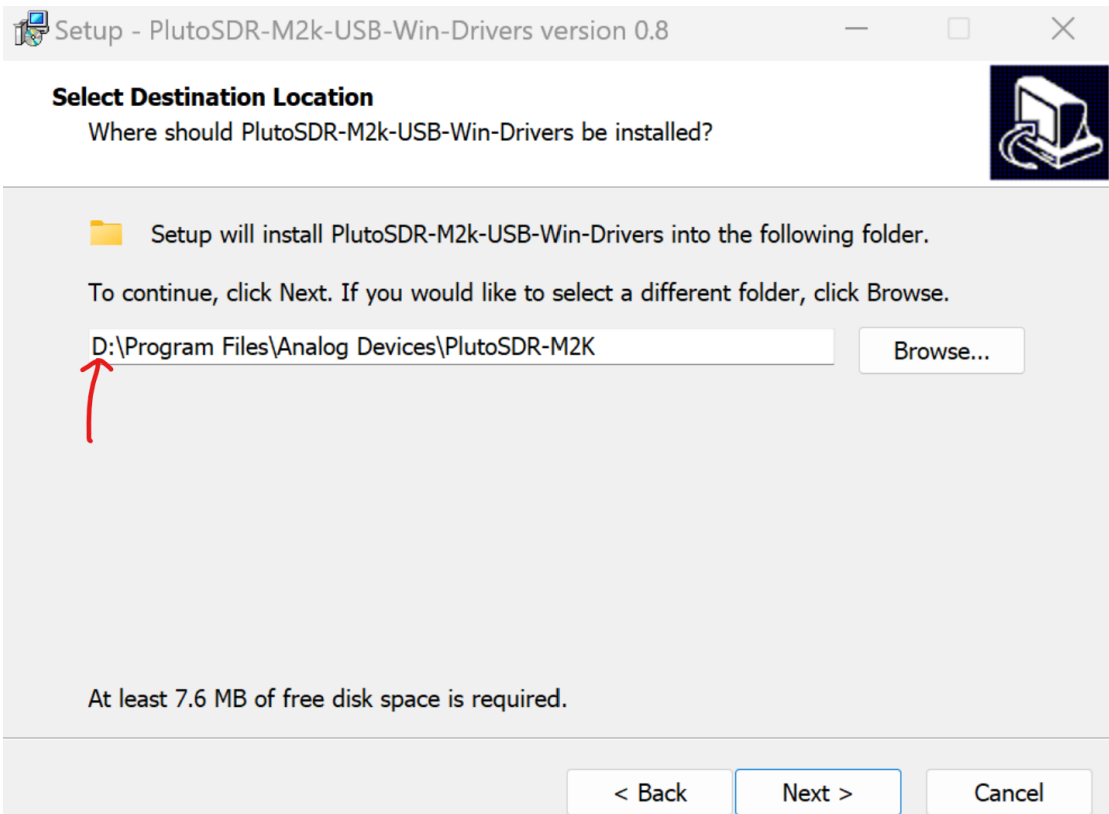

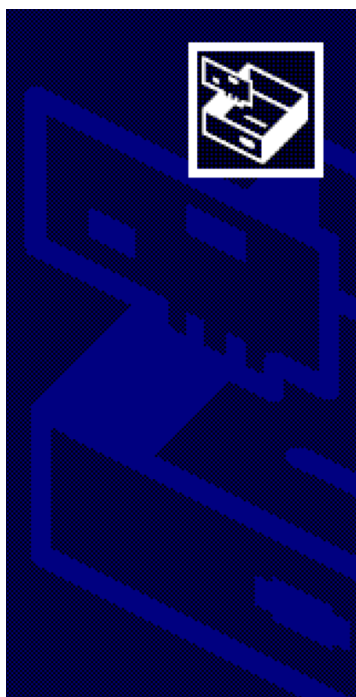

Welcome to the Device Driver Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.

To continue, click Next.

Windows 安全中心

你想安装这个设备软件吗?



 名称: Analog Devices, Inc. 端口 (COM 和 LPT)
发布者: Analog Devices International UC

☒ 始终信任来自 "Analog Devices International UC" 的软件(A).


安装(I)

不安装(N)

 你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。[我如何确定哪些设备软件可以安全安装?](#)

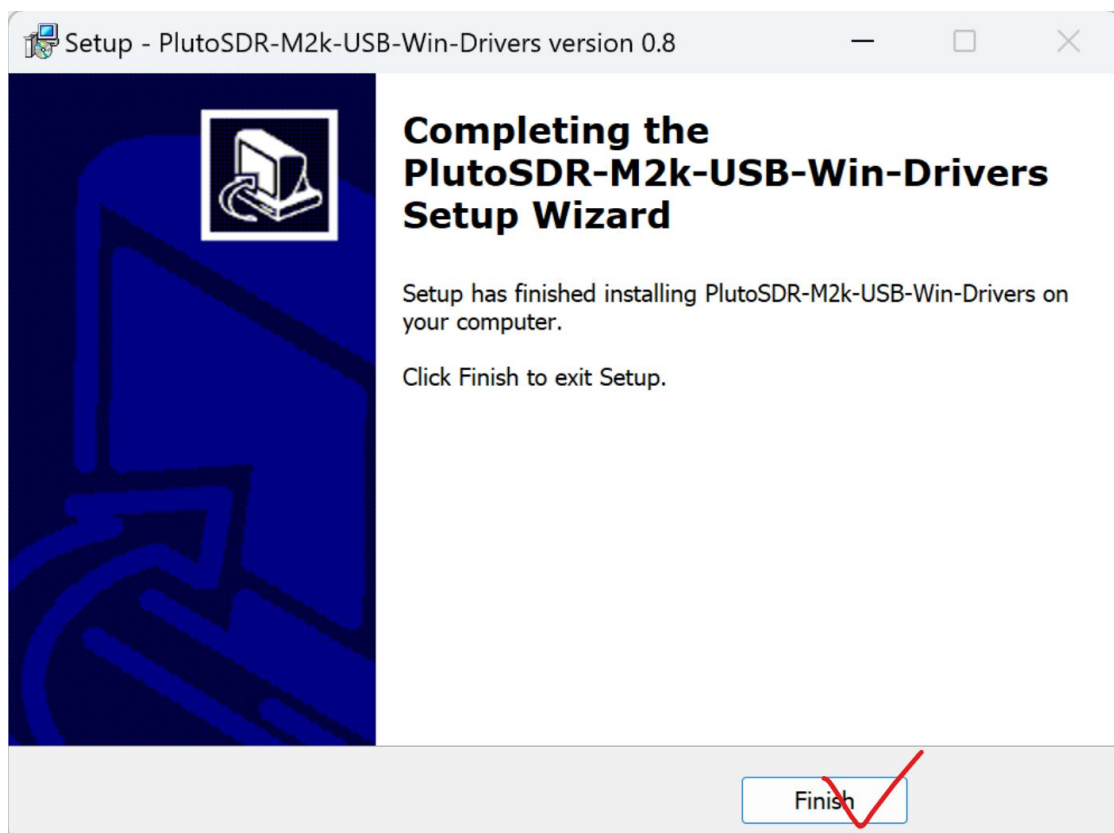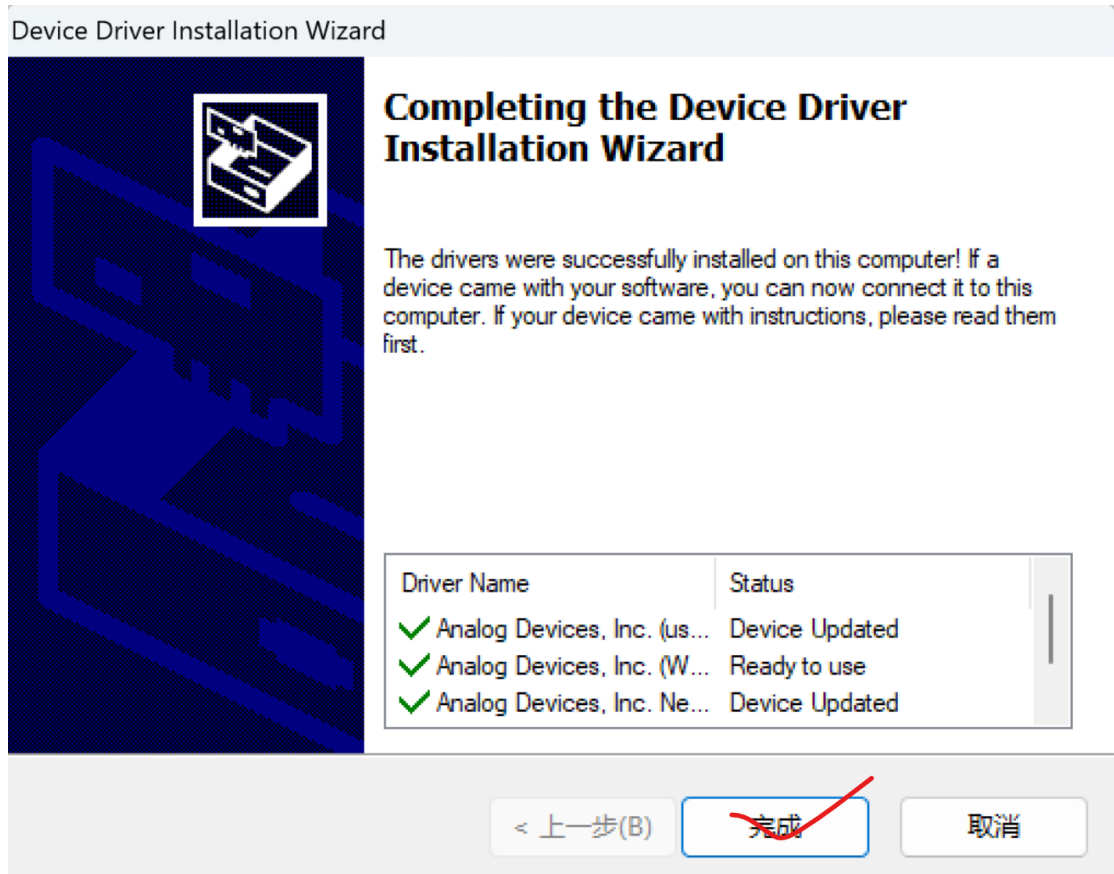

将设备类连接到电脑

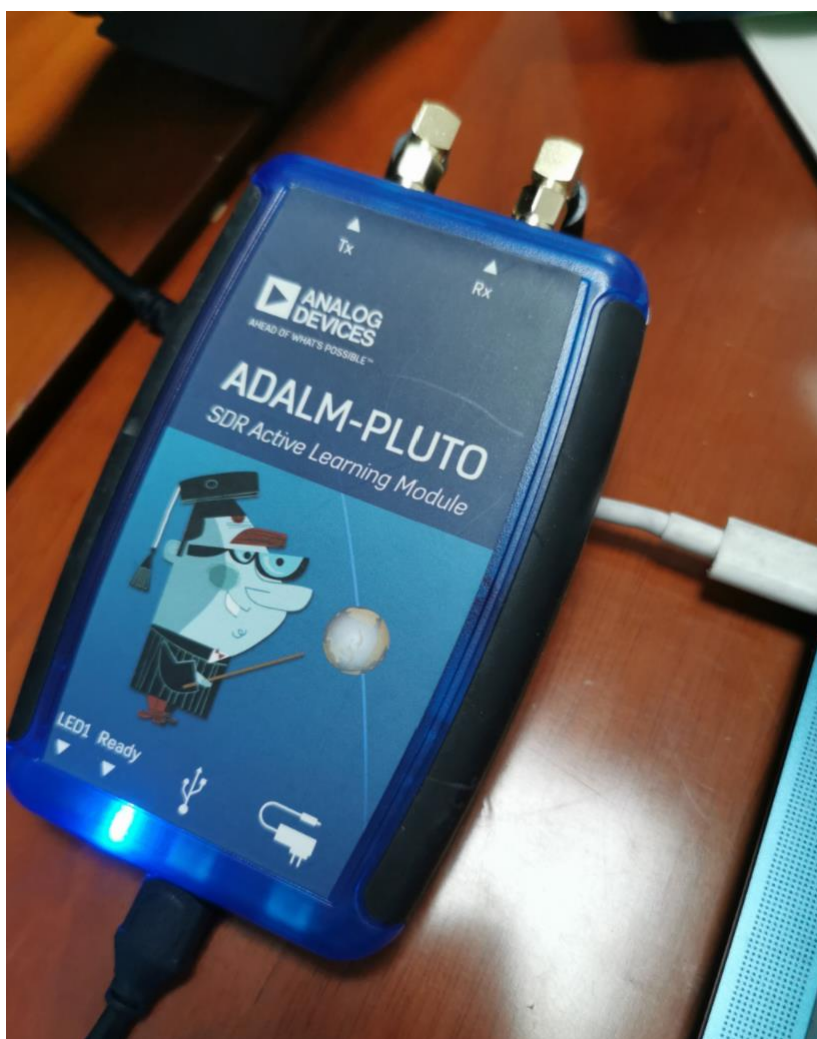


打开设备管理器-端口(COM 和 LPT)



发现 PlutoSDR Serial Console 出现，则驱动安装成功，如下图




2、下载并安装 libiio-0.23.gc14a0f8-Windows-setup

<https://github.com/analogdevicesinc/libiio/releases/download/v0.23/libiio-0.23.gc14a0f8-Windows-setup.exe>

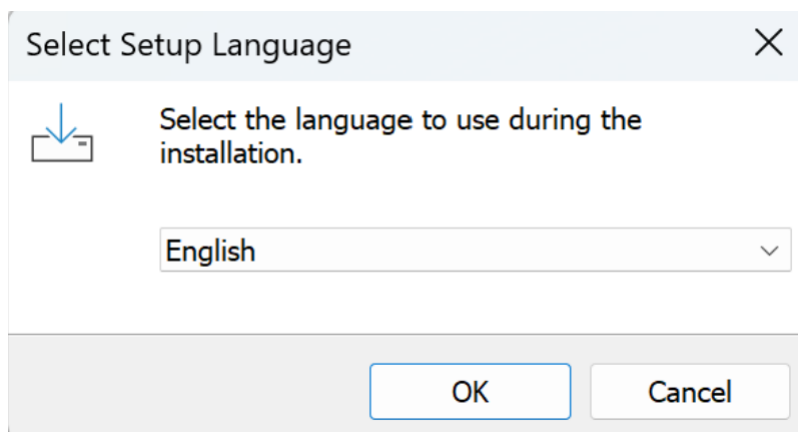

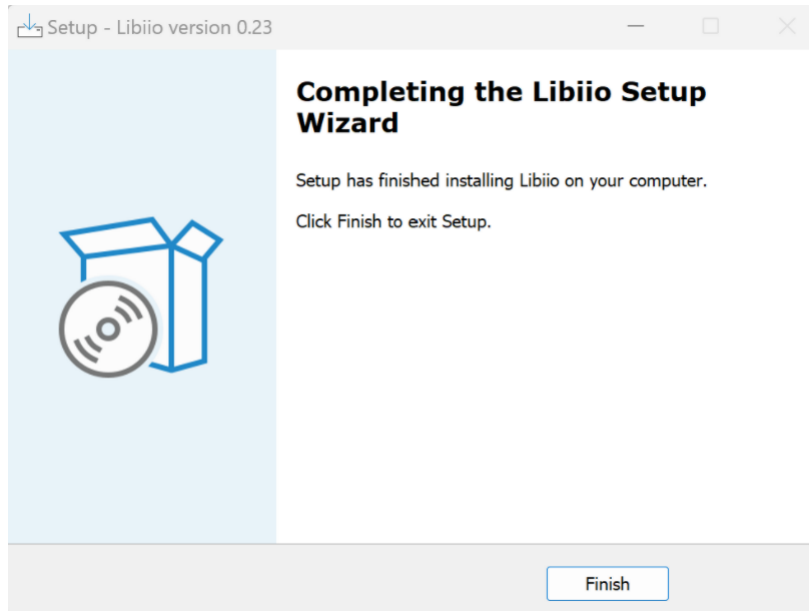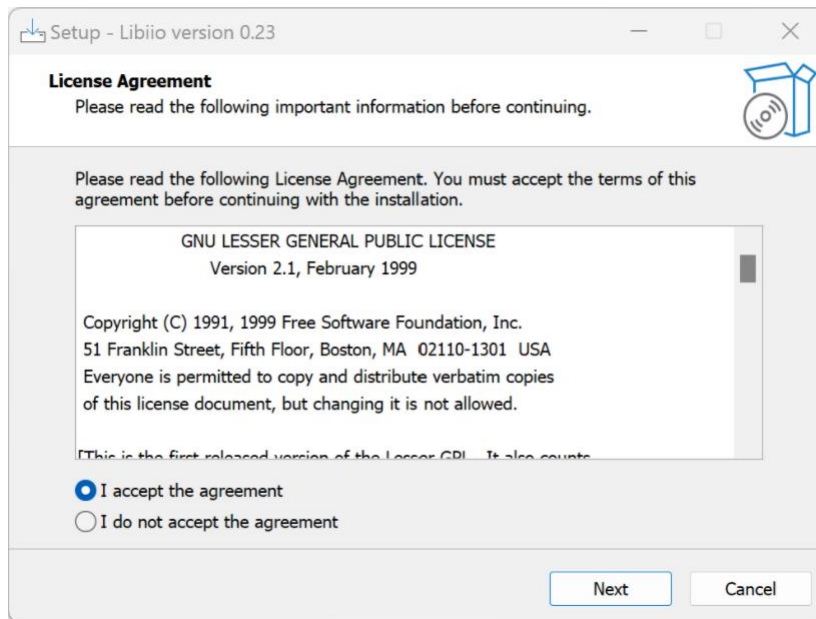




验证：可见 libiiio 已经自动安装到了 C 盘，见下图

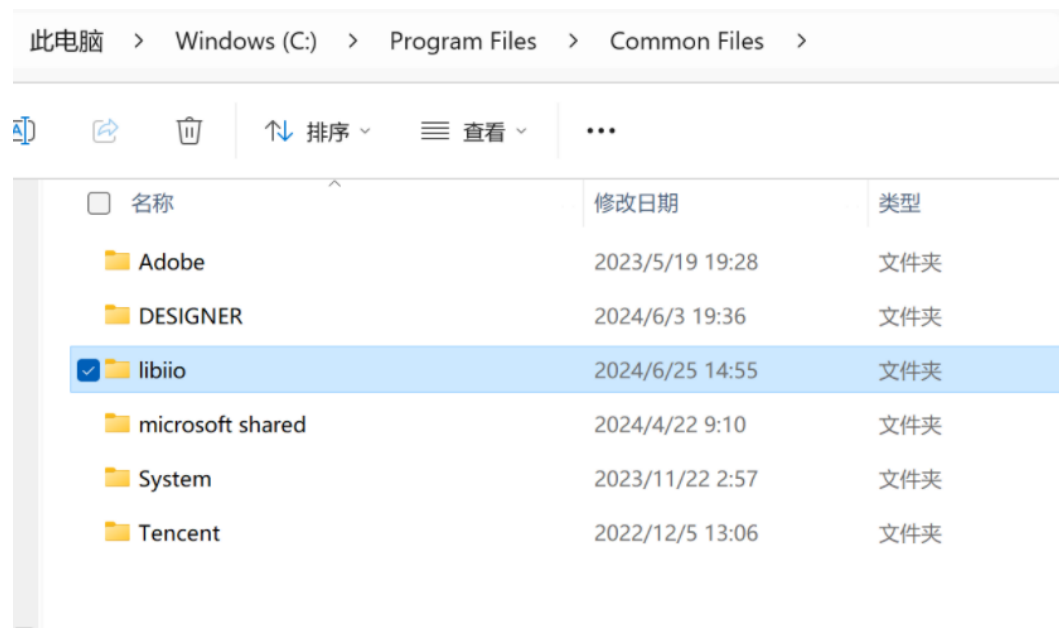



3、下载并安装 miniconda (主要用于管理 Python 环境, 也可用 conda)



https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/Miniconda3-py37_4.9.2-Windows-x86_64.exe

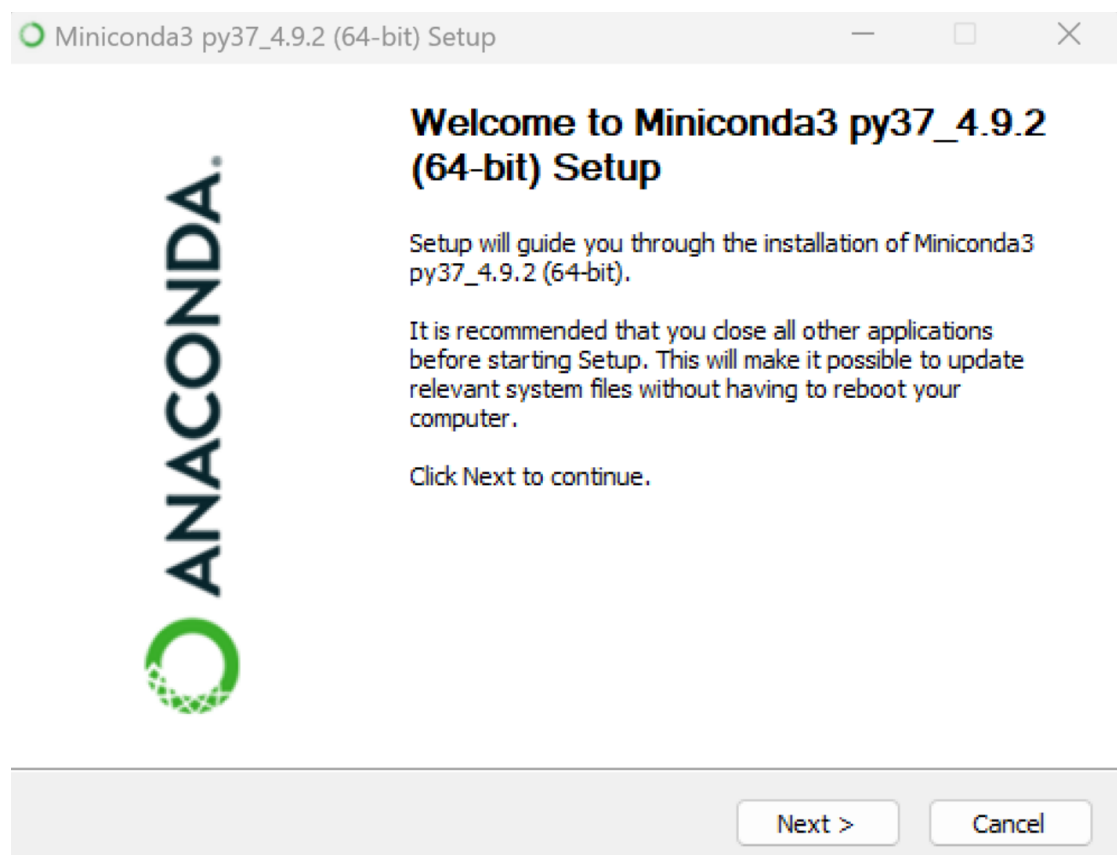

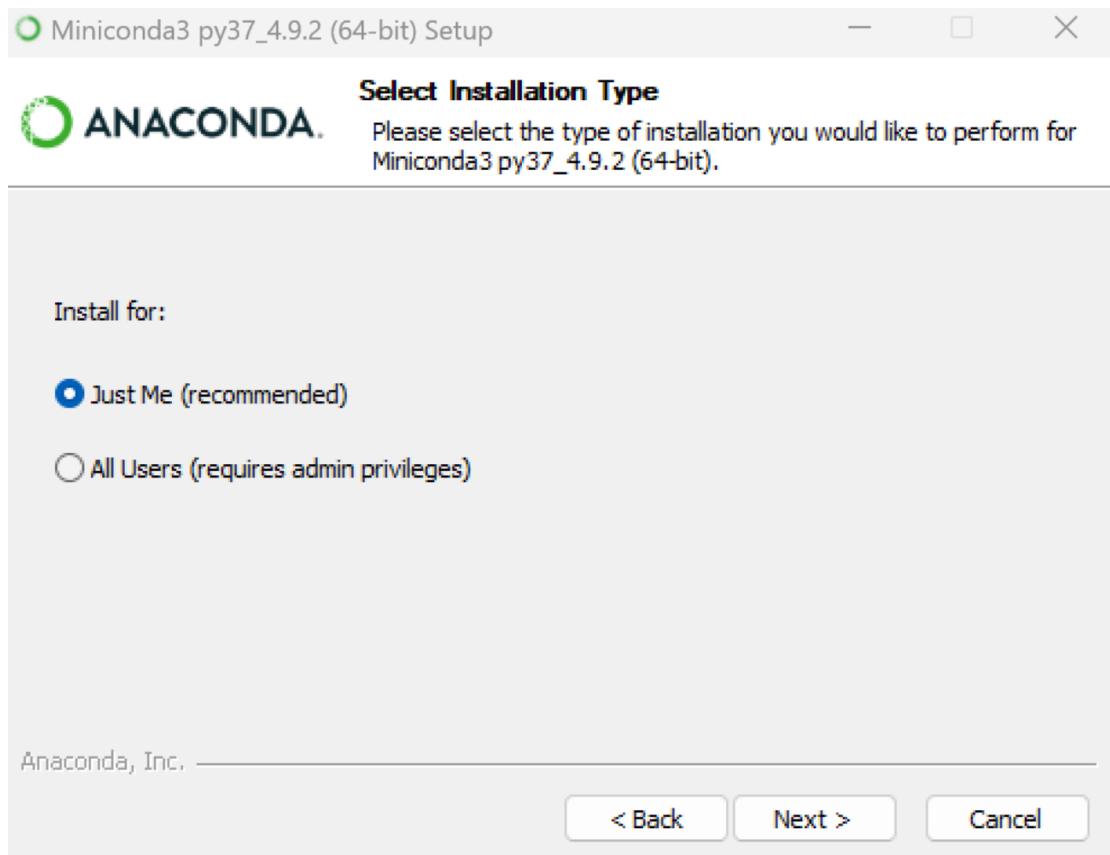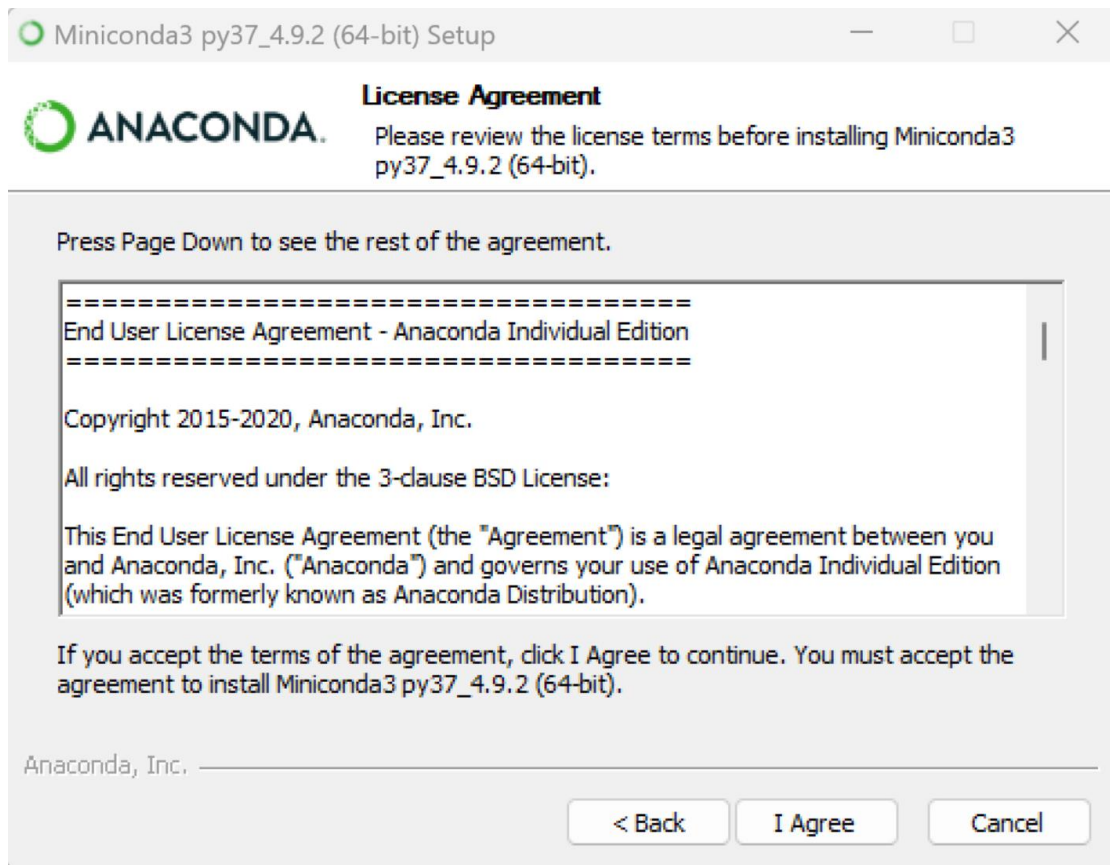


改成安装到 D 盘

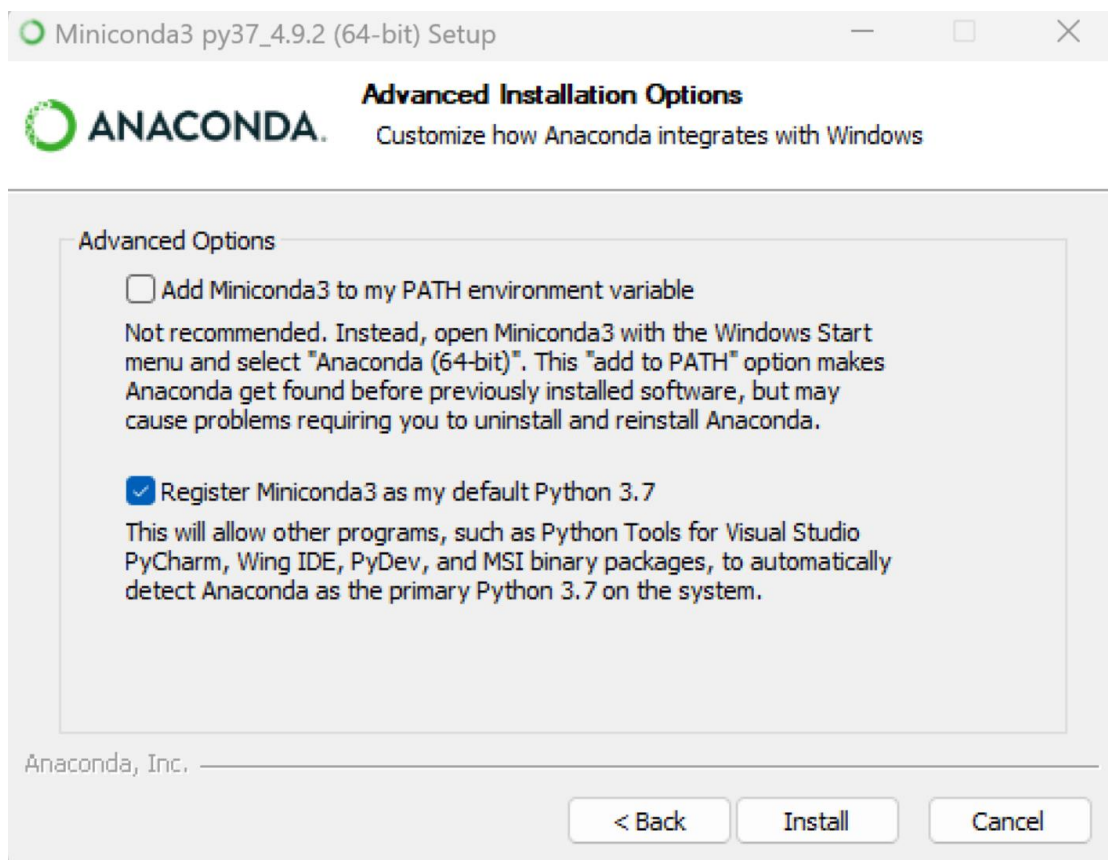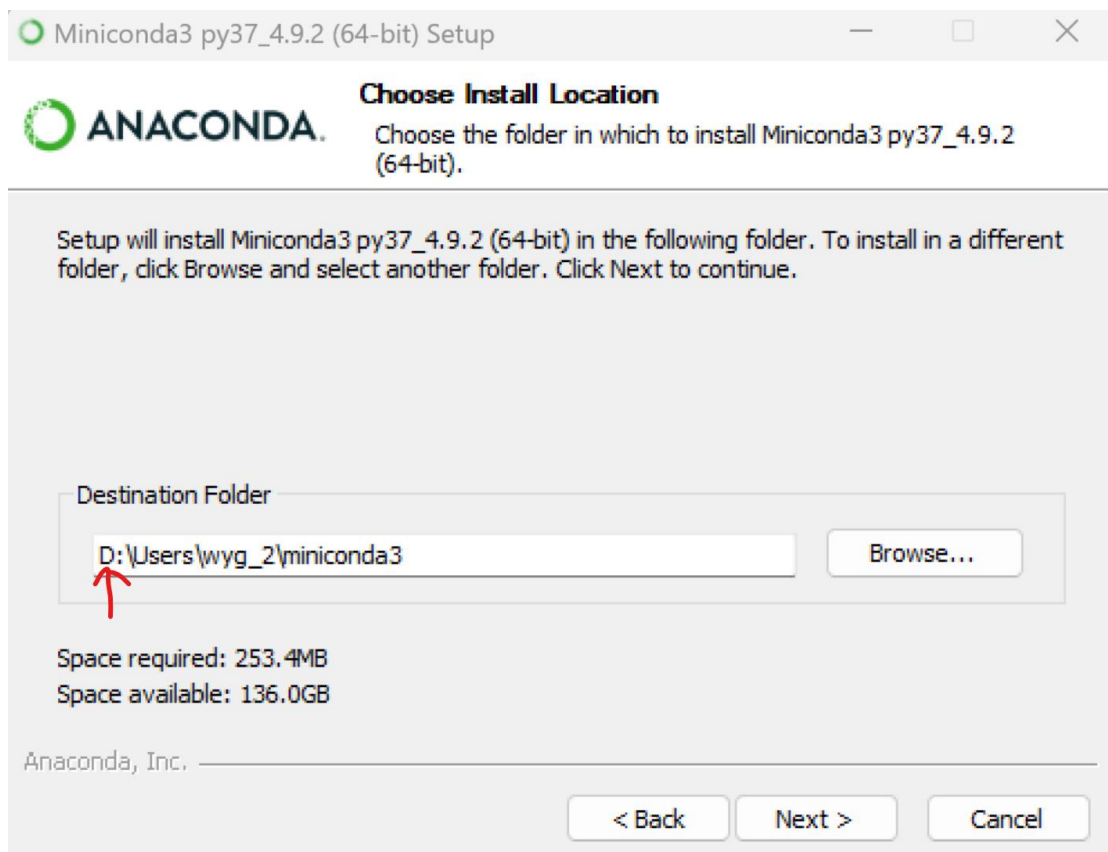


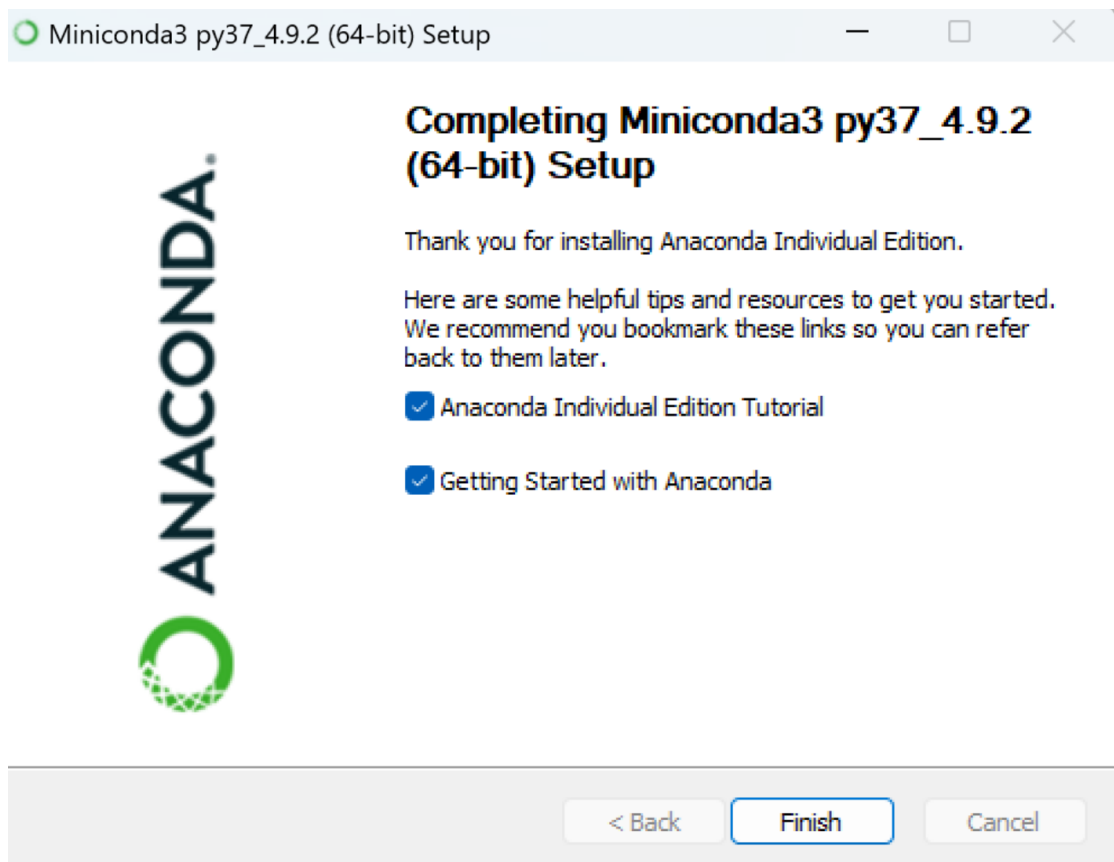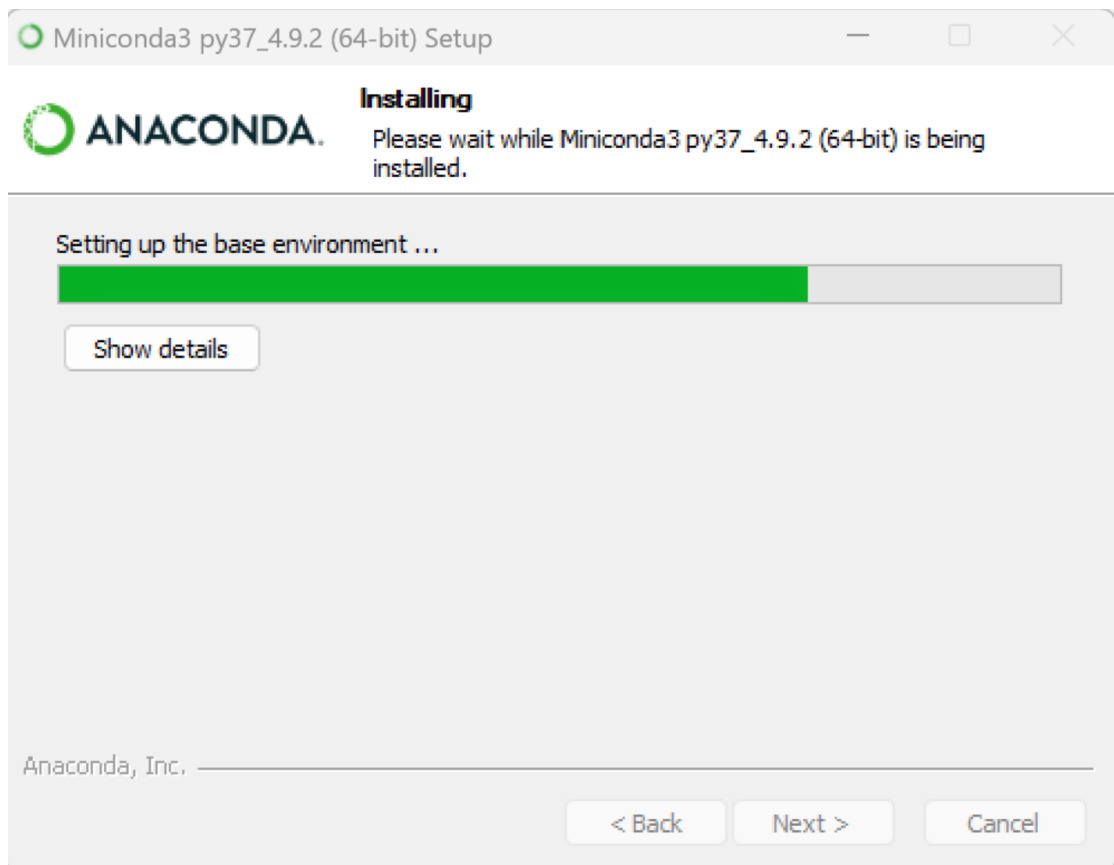



验证安装位置，见下图：

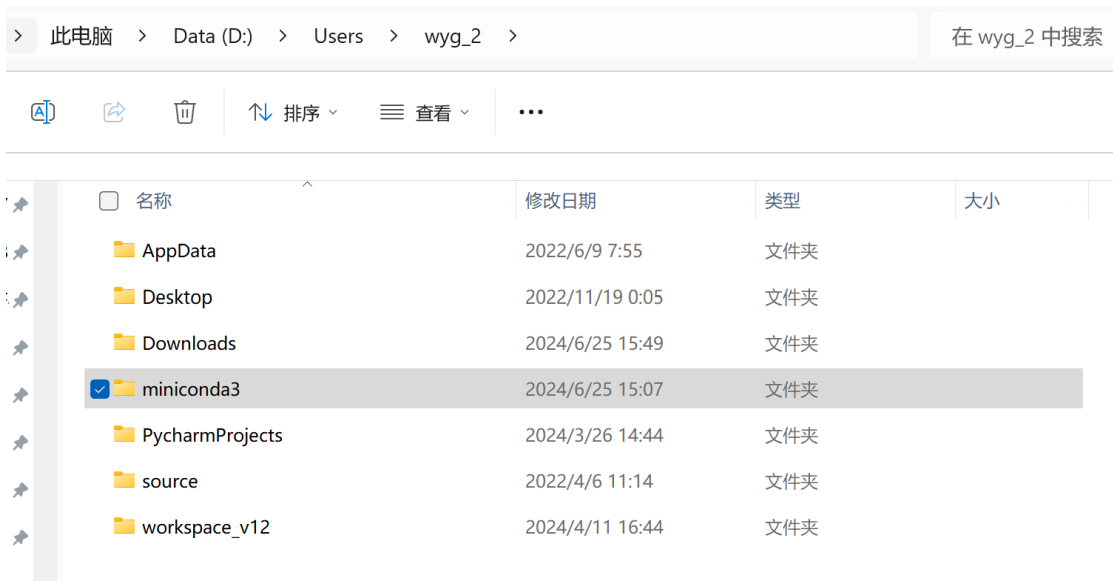

添加环境变量

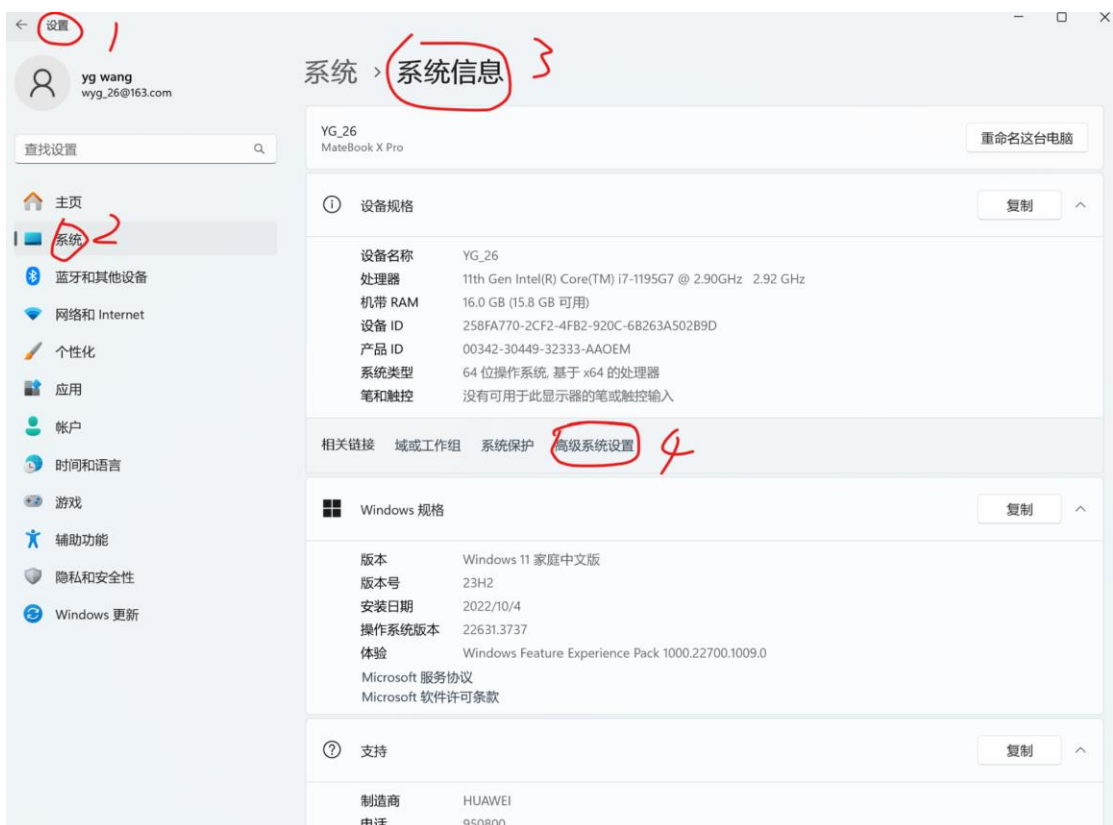

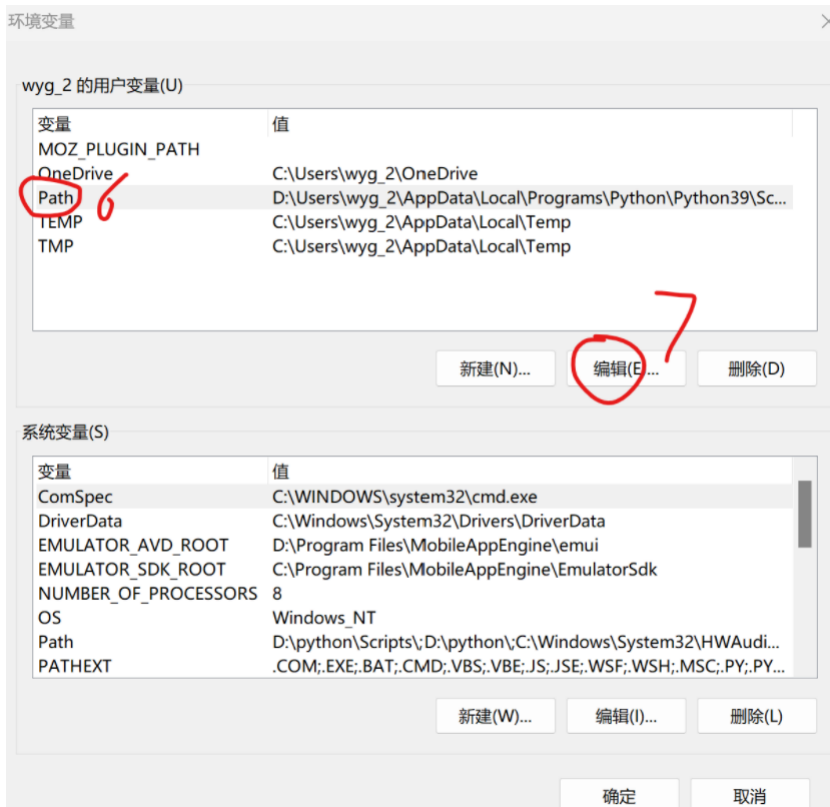

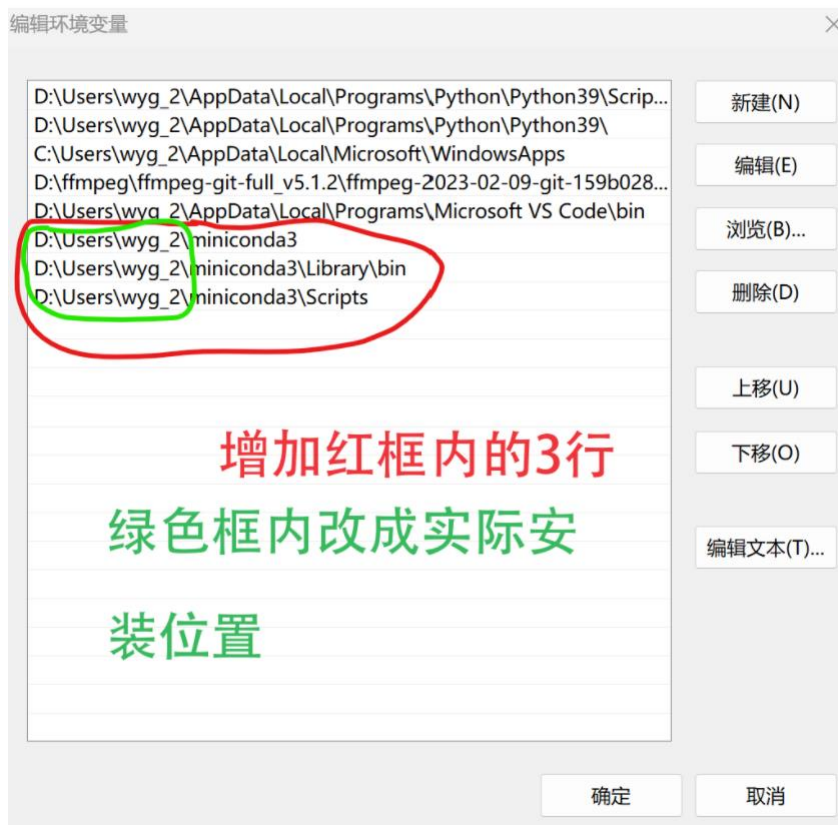

并把最下面三行的路径，通过点击上图中的上移按钮，移到最上面

4、安装必要 python packages

```
conda activate base
```

执行后见下图：

```
C:\Users\wyg_2>conda activate base  
(base) C:\Users\wyg_2>
```

```
pip install pylibiio==0.23.1
```

执行后见下图：

```
(base) C:\Users\wyg_2>pip install pylibiio==0.23.1  
Collecting pylibiio==0.23.1  
  Using cached pylibiio-0.23.1-py3-none-any.whl (11 kB)  
Installing collected packages: pylibiio  
Successfully installed pylibiio-0.23.1  
(base) C:\Users\wyg_2>
```

```
pip install pyadi-iio==0.0.12
```

执行后见下图：

```
(base) C:\Users\wyg_2>pip install pyadi-iio==0.0.12  
Collecting pyadi-iio==0.0.12  
  Using cached pyadi_iio-0.0.12-py3-none-any.whl (147 kB)  
Requirement already satisfied: pylibiio==0.23.1 in d:\Users\wyg_2\miniconda3\lib\site-packages (from pyadi-iio==0.0.12)  
(0.23.1)  
Collecting numpy  
  Downloading numpy-1.21.6-cp37m-cp37m-win_amd64.whl (14.0 MB)  
    |#####| 14.0 MB 6.4 MB/s  
Installing collected packages: numpy, pyadi-iio  
Successfully installed numpy-1.21.6 pyadi-iio-0.0.12  
(base) C:\Users\wyg_2>
```

```
pip install scipy==1.7.3 numpy==1.21.4
```

执行后见下图：

```
(base) C:\Users\wyg_2>pip install scipy==1.7.3 numpy==1.21.4
Collecting scipy==1.7.3
  Downloading scipy-1.7.3-cp37-cp37m-win_amd64.whl (34.1 MB)
    |████████████████████████████████████████| 34.1 MB 110 kB/s
Collecting numpy==1.21.4
  Downloading numpy-1.21.4-cp37-cp37m-win_amd64.whl (14.0 MB)
    |████████████████████████████████████████| 14.0 MB 6.8 MB/s
Installing collected packages: numpy, scipy
  Attempting uninstall: numpy
    Found existing installation: numpy 1.21.6
    Uninstalling numpy-1.21.6:
      Successfully uninstalled numpy-1.21.6
  Successfully installed numpy-1.21.4 scipy-1.7.3

(base) C:\Users\wyg_2>
```

- 5、插入 Pluto 硬件，并进行测试

```
conda activate base
```

执行后见下图：

```
C:\Users\wyg_2>conda activate base

(base) C:\Users\wyg_2>
```

```
python3
```

执行后见下图：（如果跳出 Microsoft store 的安装 python 界面直接点击安装）

```
(base) C:\Users\wyg_2>python3
Python 3.12.4 (tags/v3.12.4:8e8a4ba, Jun 6 2024, 19:30:16) [MSC v.1940 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

```
import adi
```

执行后见下图：（出错）

```
(base) C:\Users\wyg_2>python3
Python 3.12.4 (tags/v3.12.4:8e8a4ba, Jun 6 2024, 19:30:16) [MSC v.1940 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import adi
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'adi'
>>>
```

```
exit()
```

执行后见下图：（先退出）

```
>>> exit()

(base) C:\Users\wyg_2>
```

```
Python
```

执行后见下图：（从输入 python3 改成输入 python）

```
(base) C:\Users\wyg_2>python
Python 3.7.9 (default, Aug 31 2020, 17:10:11) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
import adi
```

执行后见下图：

```
>>> import adi
>>>
```


如果按照上面所有步骤照做的话，还会出错（见下图）：

```
(base) C:\Users\roysapple>Python
Python 3.7.9 (default, Aug 31 2020, 17:10:11) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import adi
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'adi'
>>>
```


那么需要降低步骤 2 中 libiio-0.23.gc14a0f8-Windows-setup 的版本，重新下载并安装 libiio，路径如下：

<https://github.com/analogdevicesinc/libiio/releases>

点击上述网址后如下图：

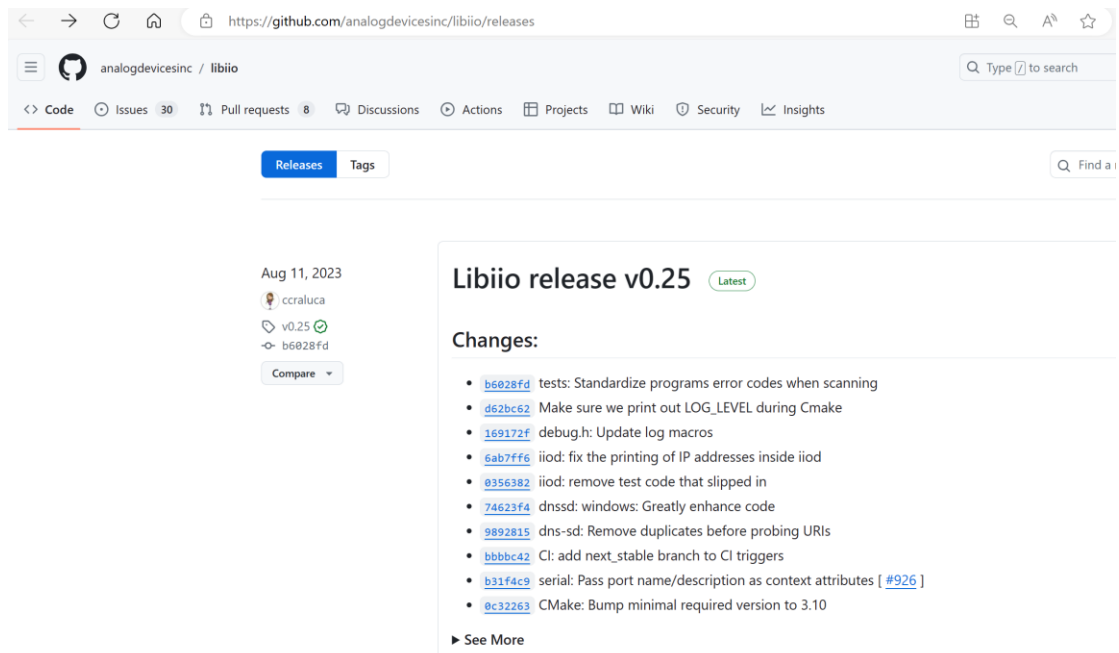

下拉到 0.21 版本，并单击红色圈内的文字，如下图：

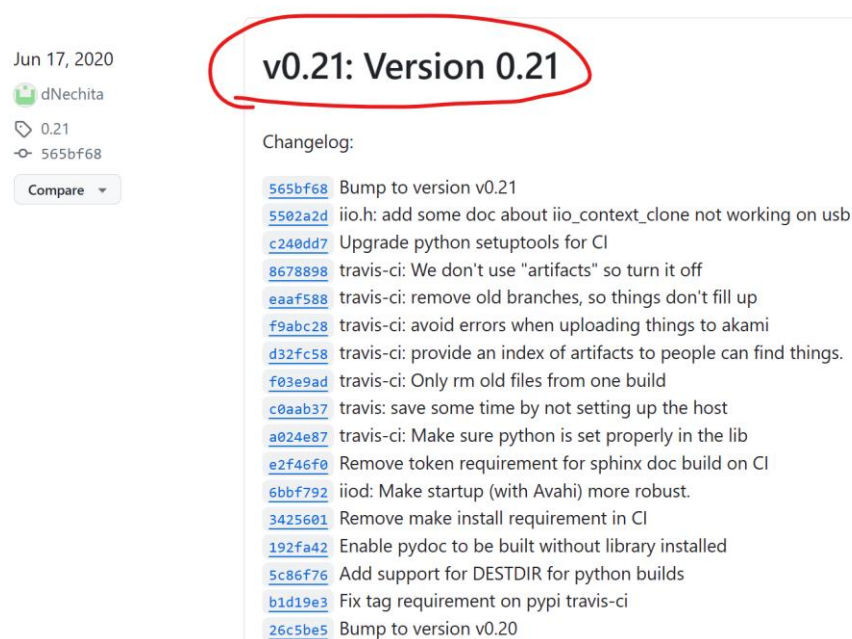

点进去后，下拉找到 windows 版本，见下图：

 libio-0.21.g565bf68-ubuntu-20.04-amd64.tar.gz	8.28 MB	Jun 17, 2020
 libio-0.21.g565bf68-Windows-setup.exe	2.34 MB	Jun 18, 2020
 libio-0.21.g565bf68-Windows.zip	9.1 MB	Jun 17, 2020
 Source code (zip)		Jun 17, 2020
 Source code (tar.gz)		Jun 17, 2020

然后跳转到步骤 2 重新安装 libio。

如果没有上面的问题就继续执行下面的命令：

```
sdr = adi.Pluto('ip:192.168.2.1')
```

执行后见下图：

```
>>> sdr = adi.Pluto('ip:192.168.2.1')
>>>
```

```
sdr.sample_rate = int(2.5e6)
```

执行后见下图：

```
>>> sdr.sample_rate = int(2.5e6)
>>>
```

```
sdr.rx()
```

执行后见下图：

```
>>> sdr.rx()
array([-15. -4.j, -40.-12.j, -16.+22.j, ...,  9.+11.j,  4.+22.j,
       -28.+13.j])
>>>
```