தற்காலிகமாக சேமிக்கும் (நேரடி) நினைவகம் ஆகும்.

- இரண்டாம் நிலை நினைவகத்தை விட வேகமாகச் செயல்படும்.
- இந்த முதன்மை நினைவகம் இல்லாமல் ஒரு கணினியால் இயங்க முடியாது.

9.4 இரண்டாம் நிலை (துணை) நினைவகம்


இந்த வகை நினைவகம் புற நினைவகம் அல்லது அழியா சேமிப்பகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் செயல்பாடு முக்கிய நினைவகத்தை விட மெதுவாக இருக்கும். இவை நிரந்தரமாக தரவு/தகவல்களை சேமிப்பதற்காகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. µp நேரடியாக இந்த நினைவுகளை அணுகாது. அதற்குப் பதிலாக உள்ளீடு–வெளியீடு கருவிகளின் மூலம் அணுகும். இரண்டாம் நினைவகத்தில் உள்ள எந்தத் தரவிலிருந்தும், எந்தவிதச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்றாலும், அது முக்கிய நினைவகத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு, அங்குதான் µp தமக்குத் தேவையான செயலை மேற்கொள்ள முடியும். எடுத்துக்காட்டாக வட்டு, குறுவட்டு, டிவிடி, முதலியன. படம் 9.4 வன்வட்டு மற்றும் அதன் பாகங்களைக் காட்டுகிறது.

இரண்டாம் நிலை நினைவகத்தின் சிறப்பியல்புகள்

- இரண்டாம் நிலை நினைவுகள் காந்தம் மற்றும் ஆப்டிகல் வட்டுகள்.
- இது காப்பு நினைவகம் என அறியப்படுகிறது.
- இது ஒரு மாறாத நினைவகம், அதாவது, சக்தி வெளியேற்றப்பட்டாலும் கூட, தரவு நிரந்தரமாக சேமிக்கப்படும்.
- இரண்டாம் நிலை நினைவகம் இல்லாமலும் கணினி இயங்கக்கூடும்.
- முதன்மை நினைவுகளை விட மெதுவாக இயங்கக்கூடும்.

9.5 CMOS மின்கலம்

CMOS மின்கலம் என்பது நாணய வடிவில் உள்ள லித்தியம் –அயன்–மின்கலன் (Lithium –Ion–Battery) ஆகும். இது சுமார் பத்தாண்டுகள் வரை மின்திறன் சக்தியை தேக்கி வைத்துக்கொள்ளும் திறன் படைத்தது. CMOS மின்கலன் மின்திறன் சக்தியை இழந்துவிட்டால், கணினியின் இயக்கம் நிறுத்தப்படும் போது மட்டுமே, BIOS அமைப்புகள் அதன் பழைய நிலைக்கு (Default) மீட்டமைக்கப்படும். CMOS என்பது RAM சிப்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட நினைவகம் ஆகும். இது ஒரு சிறிய தனித்த தொகுதியாக அமைந்துள்ளது. தனி நபர்

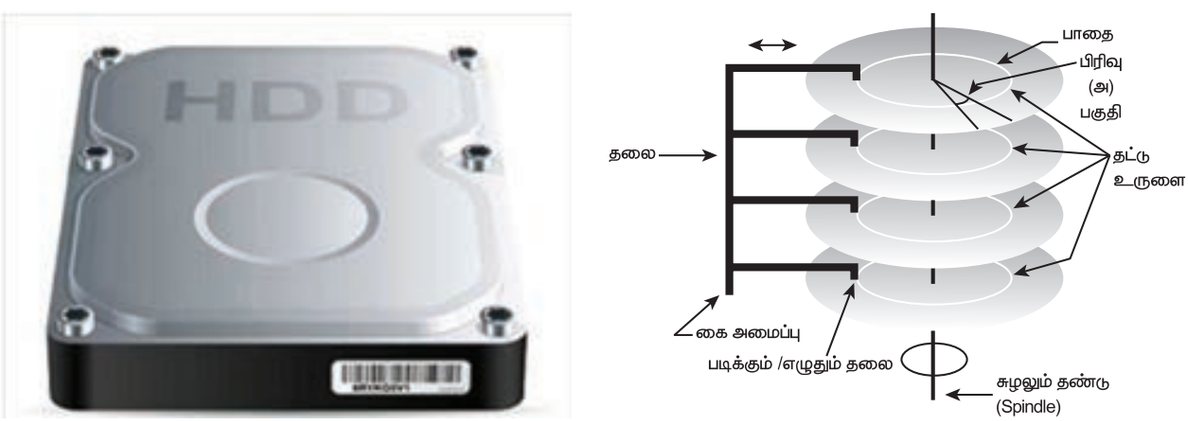

படம் 9.4 வெளிப்புற பார்வை மற்றும் ஹார்ட் டிஸ்க் பகுதிகள்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 248 1/18/2020 11:17:52 AM