
CSA-0314 - Code 1

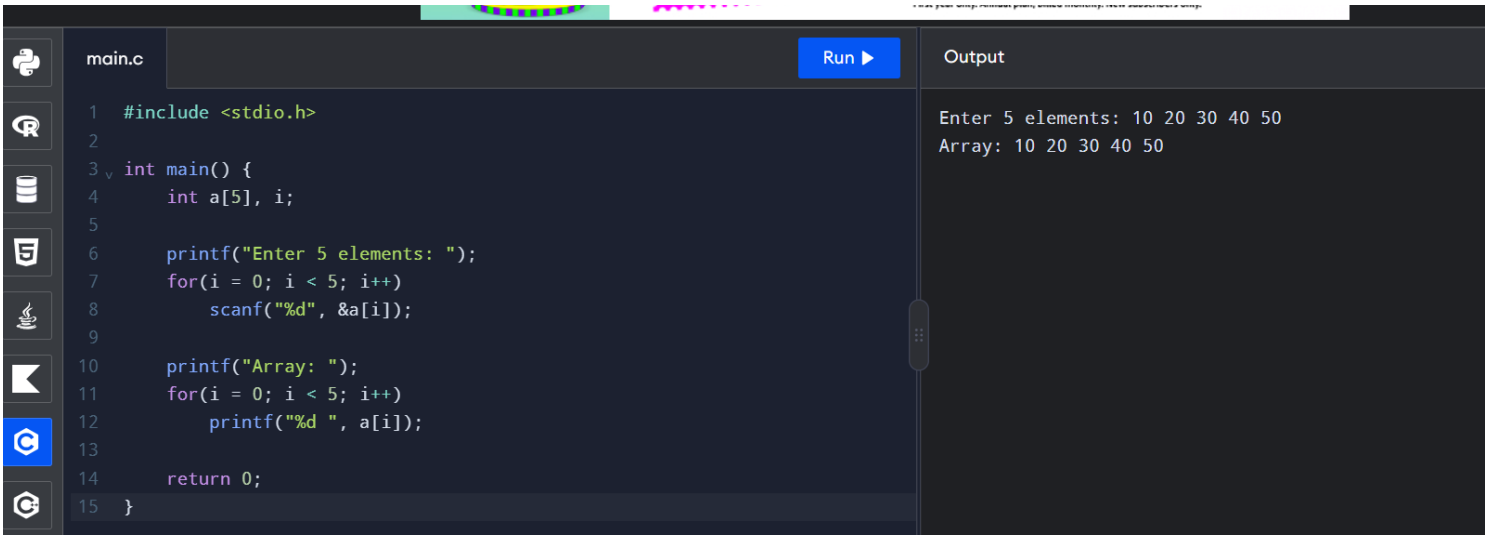

CSA-0314 - Code 2

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[5], i, sum = 0;
    float avg;

    printf("Enter 5 elements: ");
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
        sum = sum + a[i];
    }

    avg = sum / 5.0;

    printf("Sum = %d\n", sum);
    printf("Average = %.2f", avg);

    return 0;
}
```

Output

```
Enter 5 elements: 10 20 30 40 50
Sum = 150
Average = 30.00
```

CSA-0314 - Code 3

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[3]={10,30,20},i,l=a[0],s=a[0];
    for(i=1;i<3;i++) {
        if(a[i]>l) l=a[i];
        if(a[i]<s) s=a[i];
    }
    printf("Largest=%d\nSmallest=%d",l,s);
    return 0;
}
```

```
Largest=30
Smallest=10
```

CSA-0314 - Code 4

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[4]={10,15,20,25},i,e=0,o=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        if(a[i]%2==0) e++; else o++;
    printf("Even=%d\nOdd=%d",e,o);
    return 0;
}
```

Output

```
Even=2
Odd=2
```

CSA-0314 - Code 5

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[3]={10,20,30},i;
    for(i=2;i>=0;i--)
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
30 20 10
```

CSA-0314 - Code 6

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[4]={10,20,30,40},i;
    for(i=3;i>=1;i--) a[i]=a[i-1];
    a[1]=15;
    for(i=0;i<4;i++) printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
10 15 20 30
```

CSA-0314 - Code 7

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[4]={10,20,30,40},i;
    for(i=1;i<3;i++) a[i]=a[i+1];
    for(i=0;i<3;i++) printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
10 30 40
```

CSA-0314 - Code 8

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[]={1,2},b[]={3,4},i;
    for(i=0;i<2;i++) printf("%d ",a[i]);
    for(i=0;i<2;i++) printf("%d ",b[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
1 2 3 4
```

CSA-0314 - Code 9

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[]={10,20,30},b[3],i;
    for(i=0;i<3;i++) b[i]=a[i];
    for(i=0;i<3;i++) printf("%d ",b[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
10 20 30
```

CSA-0314 - Code 10

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[]={10,20,10},i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=i+1;j<3;j++)
            if(a[i]==a[j]) printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
10
```