

Actividad | 1 | Deserialización Insegura

Auditoría Informática

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hdez. Romero

ALUMNO: Francisco Zapien Bueno

FECHA: 20/06/2026

INDICE:

Portada.....1


Índice.....2

Introducción.....3


Introducción

La **deserialización insegura** es una vulnerabilidad web crítica que ocurre cuando una aplicación procesa datos no confiables y los convierte en objetos del sistema. Los atacantes manipulan esta información para inyectar código malicioso, logrando la **Ejecución Remota de Código (RCE)** o el compromiso total de las sesiones activas de los usuarios. Esto permite a los atacantes suplantar la identidad de usuarios legítimos, pudiendo llegar a obtener privilegios de administrador ya que con las debidas interesantes introducciones de los métodos son vulnerables en la navegación ya que con el atacante y el programa es la base adecuada y no muy confiable ya que en su teoría fue basada en su confianza y que se vuelve venerable en la bases de dato en todas las área adecuadas


Imagen 1 instalación

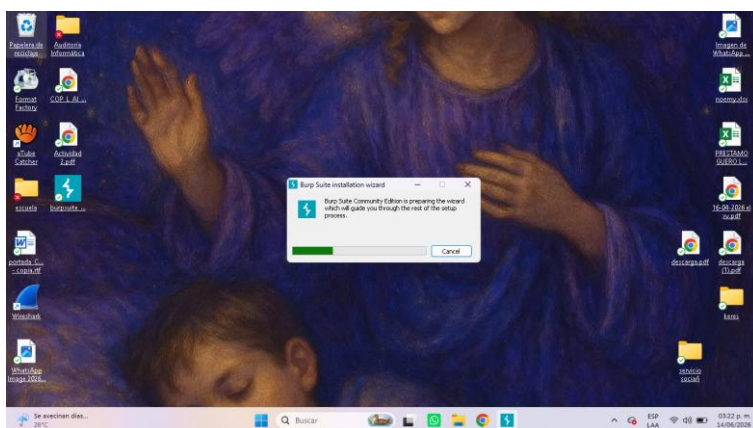

La segunda imagen de arranque

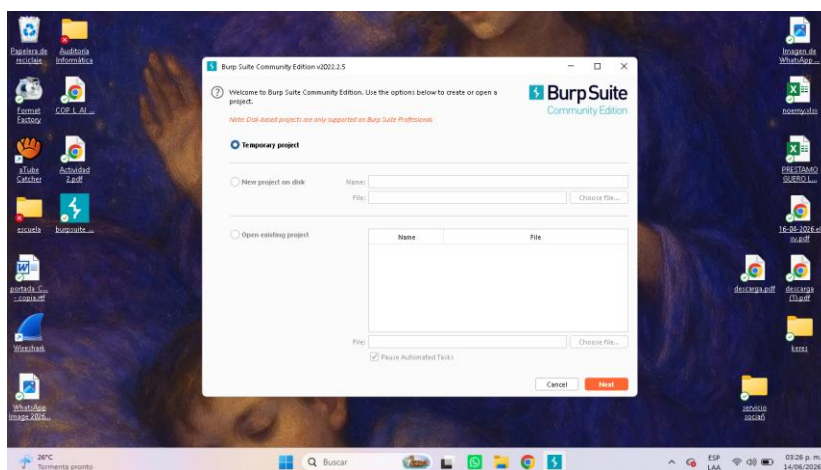

Tercera imagen ya con la búsqueda de la ip

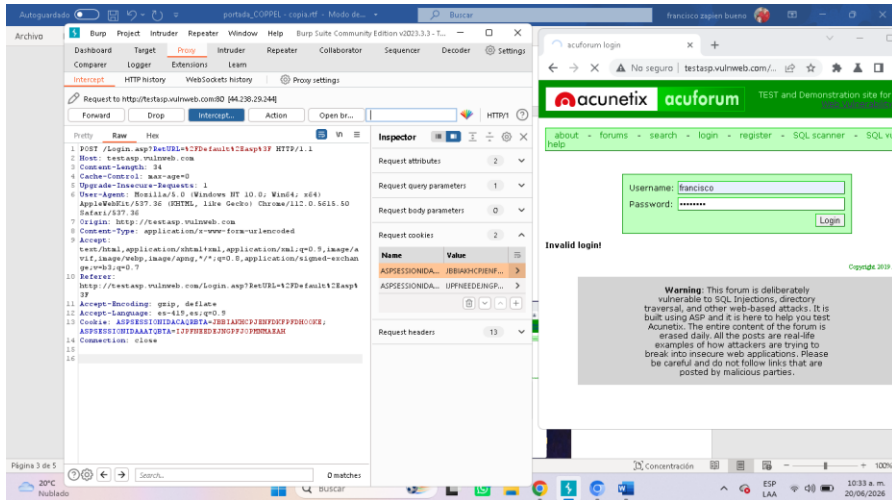

Ya con la ip de la que se muestra la información


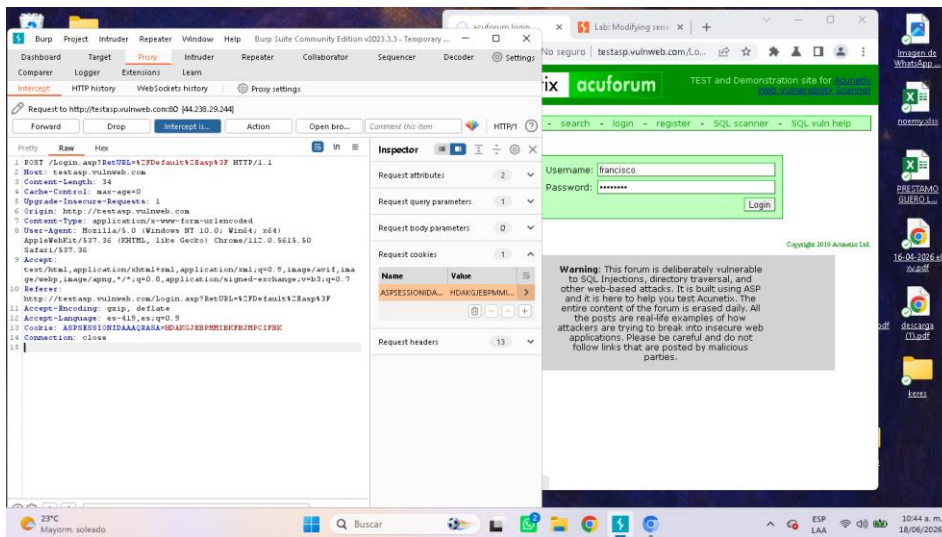


Imagen ya con la información y la contraseña

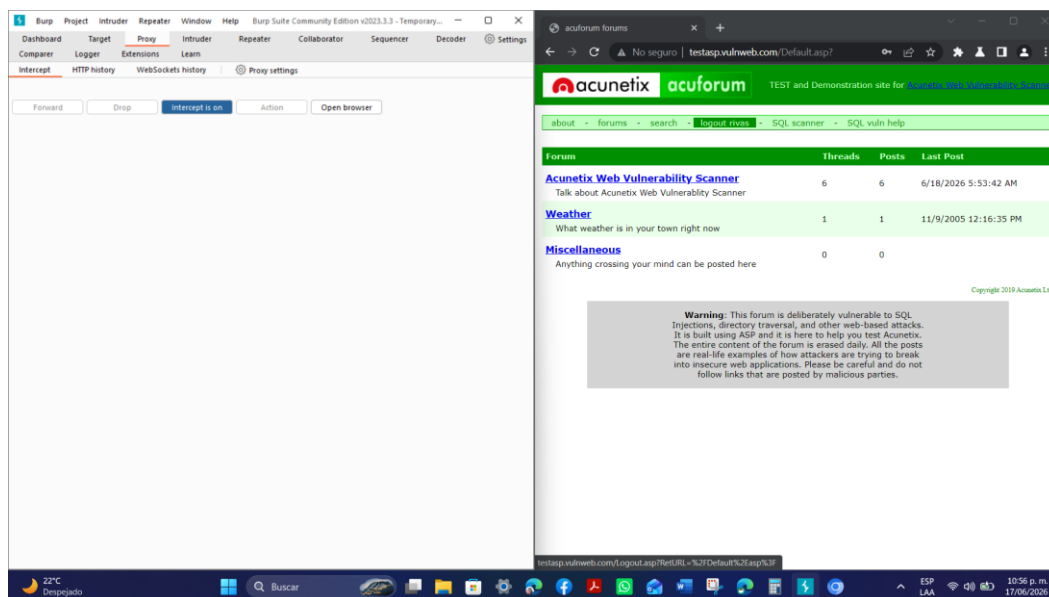

Conclusiones:

Ya con el ataque y el resultado de lo que se esperaba ya que todo lo que se debe de saber que en el ataque se muestra que si se eliminó el usuario. Los servicios de Búsqueda tienen nuevos parámetros de configuración para administrar el historial y las Recomendaciones personalizadas que reflejan tus preferencias anteriores de la Actividad web y en aplicaciones. El contenido multimedia (como las imágenes y el audio) de tus interacciones ahora también se guardará en tu historial. Puedes cambiar estos parámetros en cualquier momento. Ya que en las grandes empresas debemos de tener la más grande seguridad y vista y lo más seguro esencial.