

基于Koa定制自己的企业级MVC框架

基于Koa定制自己的企业级MVC框架

课堂目标

Egg.js体验


实现MVC分层架构

课堂目标

1. 熟悉企业级web开发框架egg.js使用
2. 基于Koa定制自己的企业级MVC框架

Egg.js体验

- 架构

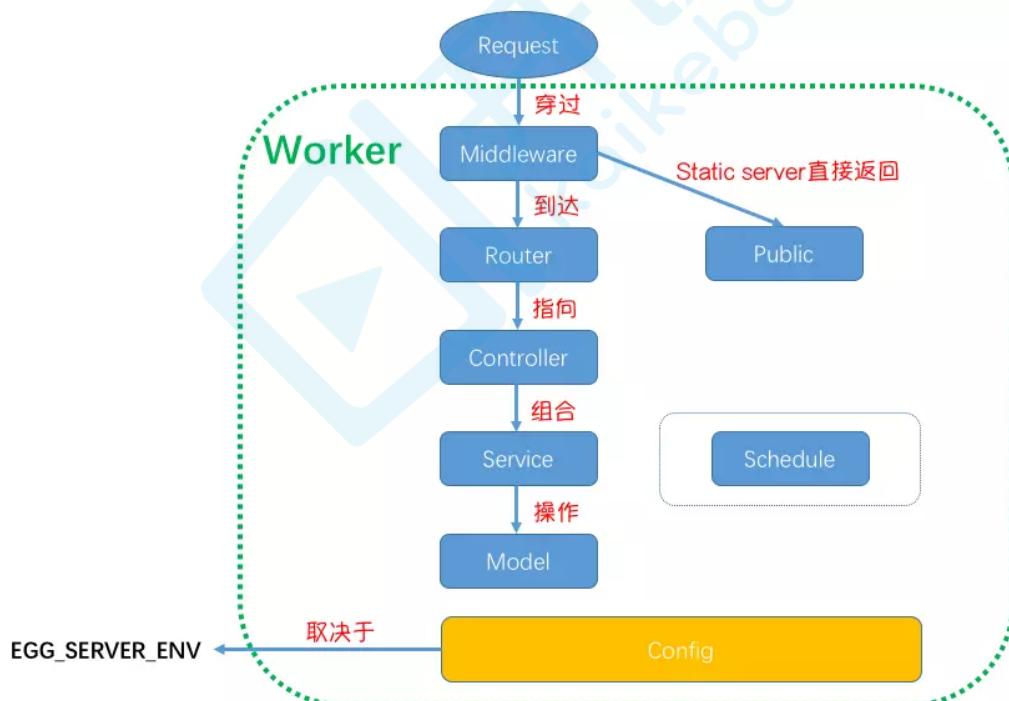

- 创建项目

```
// 创建项目
$ npm i egg-init -g
$ egg-init egg-example --type=simple
$ cd egg-example
$ npm i

// 启动项目
$ npm run dev
$ open localhost:7001
```

- 浏览项目结构:
 - Public
 - Router -> Controller -> Service -> Model
 - Schedule
- 创建一个路由, router.js

```
router.get('/user', controller.user.index);
```

- 创建一个控制器, user.js

```
'use strict';

const Controller = require('egg').Controller;

class UserController extends Controller {
  async index() {
    this.ctx.body = [
      {name: 'tom'},
      {name: 'jerry'}
    ]
  }
}

module.exports = UserController;
```

- 创建一个服务, ./app/service/user.js

```
'use strict';

const Service = require('egg').Service;

class UserService extends Service {
  async getAll() {
    return [
      {name: 'tom'},
      {name: 'jerry'}
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}

module.exports = UserService;

```

- 使用服务, ./app/controller/user.js

```

async index() {
  const { ctx } = this;
  ctx.body = await ctx.service.user.getAll();
}

```

- 创建模型层: 以mysql + sequelize为例演示数据持久化

- 安装: `npm install --save egg-sequelize mysql2`
- 在 `config/plugin.js` 中引入 egg-sequelize 插件

```

sequelize: {
  enable: true,
  package: 'egg-sequelize',
}

```

- 在 `config/config.default.js` 中编写 sequelize 配置

```

sequelize: {
  dialect: "mysql",
  host: "127.0.0.1",
  port: 3306,
  username: "root",
  password: "admin",
  database: "test"
}

```

- 编写User模型, ./app/model/user.js

```

module.exports = app => {
  const { STRING } = app.Sequelize;

  const User = app.model.define(
    "user",
    { name: STRING(30) },
    { timestamps: false }
  );

  return User;
};

```

- 服务中或者控制器中调用: ctx.model.User或app.model.User

```
class UserService extends Service {  
  async getAll() {  
    return await this.ctx.model.User.findAll()  
  }  
}
```

// 需要同步数据库

<https://eggjs.org/zh-cn/tutorials/sequelize.html>

```
npm install --save-dev sequelize-cli
```

实现MVC分层架构

- 路由处理
 - 路由定义:
 - 新建routes/index.js, 默认Index.js没有前缀

```
module.exports = {  
  'get /': async ctx=>{  
    ctx.body = '首页'  
  },  
  'get /detail' : ctx=>{  
    ctx.body = '详情页面'  
  }  
}
```

- 新建routes/user.js 路由前缀是/user

```
module.exports = {  
  "get /": async ctx => {  
    ctx.body = "用户首页";  
  },  
  "get /info": ctx => {  
    ctx.body = "用户详情页面";  
  }  
};
```

- 路由加载器，新建kkb-loader.js

```
const fs = require("fs");
const path = require("path");
const Router = require("koa-router");

// 读取指定目录下文件
function load(dir, cb) {
  const url = path.resolve(__dirname, dir);
  const files = fs.readdirSync(url);
  files.forEach(filename => {
    filename = filename.replace(".js", "");
    const file = require(url + "/" + filename);
    cb(filename, file);
  });
}

function initRouter() {
  const router = new Router();
  load("routes", (filename, routes) => {
    const prefix = filename === "index" ? "" : `/${filename}`;

    Object.keys(routes).forEach(key => {
      const [method, path] = key.split(" ");
      console.log(
        `正在映射地址: ${method.toUpperCase()} ${prefix}${path}`
      );
      router[method](prefix + path, routes[key]);
    });
  });
  return router;
}

module.exports = { initRouter };
```

- 测试，引入kkb-loader.js

```
const koa = require('koa')
const {initRouter} = require('./kkb-loader')
app.use(initRouter().routes());
```

- 封装，创建kkb.js

```
const koa = require("koa");
const {initRouter} = require("./kkb-loader");

class kkb {
  constructor(conf) {
    this.$app = new koa(conf);
    this.$router = initRouter();
    this.$app.use(this.$router.routes());
  }
}
```

```
start(port) {
  this.$app.listen(port, () => {
    console.log("服务器启动成功, 端口" + port);
  });
}
}

module.exports = kkb;
```

■ 修改app.js

```
const kkb = require("./kkb");
const app = new kkb();
app.start(3000);
```

• 控制器：抽取route中业务逻辑至controller

- 约定：controller文件夹下面存放业务逻辑代码，框架自动加载并集中暴露
- 新建controller/home.js

```
module.exports = {
  index: async ctx => {
    ctx.body = "首页";
  },
  detail: ctx => {
    ctx.body = "详情页面";
  }
}
```

- 修改路由声明, routes/index.js

```
// 需要传递kkb实例并访问其$ctrl中暴露的控制器
module.exports = app => ({
  "get /": app.$ctrl.home.index,
  "get /detail": app.$ctrl.home.detail
});
```

- 加载控制器, 更新kkb-loader.js

```
function initController() {
  const controllers = {};
  // 读取控制器目录
  load("controller", (filename, controller) => {
    // 添加路由
    controllers[filename] = controller;
  });

  return controllers;
}

module.exports = { initController };
```

- 初始化控制器, kkb.js

```
const {initController} = require("../kkb-loader");

class kkb {
  constructor(conf) {
    //...
    this.$ctrl = initController(); // 先初始化控制器，路由对它有依赖
    this.$router = initRouter(this); // 将kkb实例传进去
    //...
  }
}
```

- 修改路由初始化逻辑，能够处理函数形式的声明, kkb-loader.js

```
function initRouter(app) { // 添加一个参数
  load("routes", (filename, routes) => {
    // ...

    // 判断路由类型，若为函数需传递app进去
    routes = typeof routes == "function" ? routes(app) : routes;

    // ...
  });
}
```

- 服务：抽离通用逻辑至service文件夹，利于复用
 - 新建service/user.js

```
const delay = (data, tick) => new Promise(resolve=>{
  setTimeout(()=>{
    resolve(data)
  }, tick)
```

```

})

// 可复用的服务 一个同步，一个异步
module.exports = {
  getName() {
    return delay('jerry', 1000)
  },
  getAge(){
    return 20
  }
};

```

◦ 加载service

```

//kkb-loader.js
function initService() {
  const services = {};
  // 读取控制器目录
  load("service", (filename, service) => {
    // 添加路由
    services[filename] = service;
  });

  return services;
}
module.exports = { initService };

// kkb.js
this.$service = initService();

```

◦ 挂载和使用service

```

// kkb-loader.js
function initRouter(app) {
  // ...
  router[method](prefix + path, async ctx => { // 传入ctx
    app.ctx = ctx;
    await routes[key](app);
  });
  //...
}

```

◦ 更新路由

```

// routes/user.js
module.exports = {
  "get /": async (app) => {
    const name = await app.$service.user.getName();
    app.ctx.body = "用户:" + name;
  },
  "get /info": app => {

```



```

    app.ctx.body = "用户年龄: " + app.$service.user.getAge();
  }
};

// routes/index.js
module.exports = app => ({
  "get /": app.$ctrl.home.index,
  "get /detail": app.$ctrl.home.detail
});

```

- 定时任务

- 使用Node-schedule来管理定时任务

```
npm install node-schedule --save
```

- 约定：schedule目录，存放定时任务，使用crontab格式来启动定时

```

//log.js
module.exports = {
  interval: '* / 3 * * * *',
  handler(){
    console.log('定时任务 嘿嘿 三秒执行一次'+ new Date())
  }
}

// user.js
module.exports = {
  interval: '30 * * * *',
  handler(){
    console.log('定时任务 嘿嘿 每分钟第30秒执行一次'+ new Date())
  }
}

```

- 新增loadSchedule函数，kkb-loader.js

```

const schedule = require("node-schedule");
function initSchedule() {
  // 读取控制器目录
  load("schedule", (filename, scheduleConfig) => {
    schedule.scheduleJob(scheduleConfig.interval, scheduleConfig.handler);
  });
}
module.exports = { initRouter, initController, initService, initSchedule };

// kkb.js
const {initSchedule} = require("./kkb-loader");
class kkb {
  constructor(conf) {

```

```

    initSchedule();
  }
}

```

```

定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:19:57 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:00 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:03 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:06 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:09 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:12 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:15 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:18 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:21 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:24 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:27 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:30 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 每分钟第30秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:30 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:33 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:36 GMT+0800 (GMT+08:00)
定时任务 嘿嘿 三秒执行一次Fri Mar 15 2019 16:20:39 GMT+0800 (GMT+08:00)

```

- 数据库集成

- 集成sequelize: `npm install sequelize mysql2 --save`
- 配置sequelize连接配置项, config.js

```

module.exports = {
  db: {
    dialect: 'mysql',
    host: 'localhost',
    database: 'test',
    username: 'root',
    password: 'admin'
  }
}

```

- 新增loadConfig, kkb-loader.js

```

const Sequelize = require("sequelize");
function loadConfig(app) {
  load("config", (filename, conf) => {
    if (conf.db) {
      app.$db = new Sequelize(conf.db);
    }
  });
}
module.exports = { loadConfig };

```

- 新建数据库模型, model/user.js

```
const { STRING } = require("sequelize");
module.exports = {
  schema: {
    name: STRING(30)
  },
  options: {
    timestamps: false
  }
};
```

- loadModel和loadConfig初始化, kkb-loader.js

```
function loadConfig(app) {
  load("config", (filename, conf) => {
    if (conf.db) {
      app.$db = new Sequelize(conf.db);

      // 加载模型
      app.$model = {};
      load("model", (filename, { schema, options }) => {
        app.$model[filename] = app.$db.define(filename, schema, options);
      });
      app.$db.sync();
    }
  });
}
```

- 在controller中使用\$db

```
index: async app => { // app已传递
  app.ctx.body = await app.$model.user.findAll()
}
```

- 在service中使用\$db

```
// 修改service结构, service/user.js
module.exports = app => ({ // 变为函数, 传入app
  //...
});

// 修改kkb-loader.js
services[filename] = service(app); // 服务变为函数, 传入app

// 使用方式和controller相同
```

- 中间件

- 规定koa中间件放入middleware文件夹

- 编写一个请求记录中间件, ./middleware/logger.js

```
module.exports = async (ctx, next) => {
  console.log(ctx.method + " " + ctx.path);
  const start = new Date();
  await next();
  const duration = new Date() - start;
  console.log(
    ctx.method + " " + ctx.path + " " + ctx.status + " " + duration + "ms"
  );
};
```

- 配置中间件, ./config/config.js

```
module.exports = {
  db: {...},
  middleware: ['logger'] // 以数组形式, 保证执行顺序
}
```

- 加载中间件, kkb-loader.js

```
function loadConfig(app) {
  load("config", (filename, conf) => {
    // 如果有middleware选项, 则按其规定循序应用中间件
    if (conf.middleware) {
      conf.middleware.forEach(mid => {
        const midPath = path.resolve(__dirname, "middleware", mid);
        app.$app.use(require(midPath));
      });
    }
  });
}
```

- 调用, kkb.js

```
class kkb {
  constructor(conf) {
    this.$app = new koa(conf);
    //先加载配置项
    loadConfig(this);
    //...
  }
}
```