

# Flutter 仿京东商城项目 用户登录 退出 登录 事件广播更新状态

## 主讲教师: (大地)


合作网站: www.itying.com (IT 营)

我的专栏: <a href="https://www.itying.com/category-79-b0.html">https://www.itying.com/category-79-b0.html</a>

### 目录

一、	用户中心员	页面、登录页面设计稿	1
	_	使用 事件广播 事件监听	
四、	event bus	取消事件监听	3

## 一、用户中心页面、登录页面设计稿

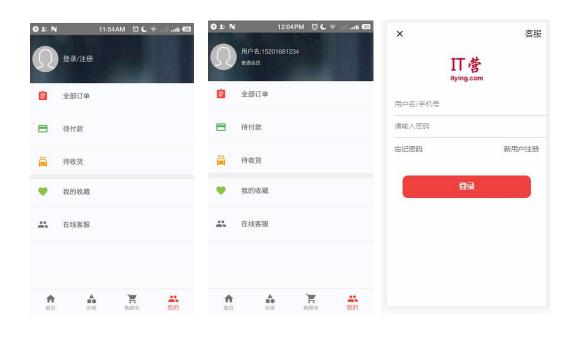



# 二、登录接口

请求方式: post

地址: <a href="https://jd.itying.com/api/doLogin">https://jd.itying.com/api/doLogin</a>

#### 传参说明:

参数	说明	备注
username	用户名、手机号	必传
password	密码	必传

#### 返回参数说明:

参数	说明	备注
_id	用户 id	
username	用户姓名	
salt	用户标识	
tel	用户手机号码	
	其他信息请在控制台打印看结果	

# 三、event\_bus 使用 事件广播 事件监听

https://pub.dev/packages/event bus

## 1、配置安装依赖

```
event_bus: 1.1.0
```

### 2、新建一文件 EventBus. dart 配置如下代码

```
import 'package:event_bus/event_bus.dart';

//Bus 初始化
EventBus eventBus = EventBus();

class ProductContentEvent {
   String text;
   ProductContentEvent(String text){
```

```
this.text = text;
}
}
```

3、在需要广播事件的页面引入上面的 EventBus. dart 类 然后配置如下代码

```
eventBus.fire(new ProductContentEvent('购物车'));
```

4、在需要监听广播的地方引入上面的 EventBus. dart 类 然后配置如下代码

```
void initState() {
   super.initState();

//监听广播
   eventBus.on<ProductContentEvent>().listen((event) {
      print(event);
      this._attrBottomSheet();
   });
}
```

# 四、event\_bus 取消事件监听