

计算语言学

第6讲 词法分析（四）

刘群

中国科学院计算技术研究所

liuqun@ict.ac.cn

中国科学院研究生院2010年春季课程讲义

内容提要




基于字标注的中文词法分析

- Nianwen Xue and Libin Shen. 2003. [Chinese word segmentation as LMR tagging](#). In *Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing, in conjunction with ACL'03*, pages 176–179, Sapporo, Japan.

空挡标注

- 最简单的分词方案，可以理解为：
对句子中每两个汉字之间的空挡判断是否进行切分

费 0 孝 0 通 1 向 1 人 0 大 1 报 0 告



费孝通 向 人大 报告

字标注

- 对每一个汉字进行标注{B,M,E,S}:


- B: 词首字

- M: 词中字

- E: 词尾字

- S: 单字词

费/B 孝/M 通/E 向/S 人/B 大/E 报/B 告/E



费孝通 向 人大 报告

空挡标注与字标注的转换

- 上述两种标注是可以转换的：
 - 字标注可以通过该字左右的空挡标注得到：
 - B→10
 - M→00
 - E→01
 - S→11

更复杂的字标注

- Hai Zhao, Chang-Ning Huang, and Mu Li, An Improved Chinese Word Segmentation System with Conditional Random Field, Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (SIGHAN-5), pp.162-165, Sydney, Australia, July 22-23, 2006
- 采用基于字的六标注集合：B、B₁、B₂、M、E、S
 - 单字词：S
 - 两字词：BE
 - 三字词：BB₁E
 - 四字词：BB₁B₂E
 - 五字词：BB₁B₂ME
 - 六字词：BB₁B₂MME
- 问题：六字标注集如何表示为空挡标注？

字标注模型

- 字标注（或空挡标注）都是序列标注问题
- 理论上，字标注问题也可以采用语言模型或者隐马尔科夫模型来解决
- 但由于标记集太小，采用语言模型和隐马尔科夫模型很难取得很好的效果：语言模型和隐马尔科夫模型的区分能力太弱

更复杂的字标注模型

- 最大熵模型
- 最大熵马尔科夫模型
- 条件随机场模型
- 感知机模型

最大熵原理

- Berger, A.L., Della Pietra, S.A., Della Pietra, V.J., (1996), A Maximum Entropy Approach to Natural Language Processing, Computational Linguistics, Volume 22, No. 1
- 自然语言处理的最大熵模型，常宝宝，北京大学
- 自然语言处理中的最大熵方法（**PPT**讲义），马金山，哈尔滨工业大学信息检索研究室
（本讲义部分内容源自马金山**PPT**，特此感谢）

什么是熵

- 什么是熵？没有什么问题在科学史的进程中曾被更为频繁地讨论过

普里高津

- 熵定律是自然界一切定律中的最高定律
里夫金&霍华德

熵的提出

- 热力学第二定律（**Second Law of Thermodynamics**）认为：物理过程总是自发地从有序走向无序，最后达到“热寂”。
- 德国物理学家克劳修斯（**Rudolph J.E clausius**）从热力学第二定律出发，于**1865**提出熵的概念用来描述一个系统的无序度（**la degré de désordre**）。因此热力学第二定律又被称为“增熵原理”，即系统的演进总是指向熵增加的方向。
- 克劳修斯的熵概念这是在热力学角度提出的，之后被**Boltzmann** 通过统计物理学的角度重新诠释。

熵与信息

- 熵表示了一个系统的不确定性
- 信息可以理解为事件不确定性的减少
 - 原来不确定的事情现在确定下来，就是获得了信息
 - 原来不确定性越大的事情发生了，获得的信息越多
 - 狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻

信息熵

- 1948年电气工程师香农(Shannon)创立了信息论，将信息量与熵联系起来。
- 他用非常简洁的数学公式定义了信息时代的基本概念：信息熵

随机事件的熵

- 熵定量的描述事件的不确定性
- 设随机变量 ξ ，它有 A_1, A_2, \dots, A_n 共 n 个可能的结局，每个结局出现的机率分别为 p_1, p_2, \dots, p_n 则 ξ 的不确定程度，即信息熵为：

$$H(\xi) = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i$$

- 熵越大，越不确定
- 熵等于0，事件是确定的
- 通常对数底取2，熵的单位为比特（bit）


例子

- 抛硬币
 - $X=\{\text{正面}, \text{反面}\}$
 - $p(\text{正面})=p(\text{反面})=0.5$
 - $H(X)=-(0.5\log 0.5+0.5\log 0.5)=1$
- 掷骰子
 - $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 - $p(1)=p(2)=p(3)=p(4)=p(5)=p(6)=1/6$
 - $H(X)=\log(6)=2.585$
- 不对称的硬币
 - $p(\text{正面})=0.3, p(\text{反面})=0.7$
 - $H(X)=-(0.3\log 0.3+0.7\log 0.7)=0.881$

通信中的熵

- 表示“是”和“否”
- $1 = \text{是}$ $0 = \text{否}$
- 表示“是”、“否”和“可能是”
- $11 = \text{是}$ $00 = \text{否}$ $10(01) = \text{可能是}$
- 一条消息的熵就是编码这条消息所需二进制位即比特的个数。

二元事件的熵

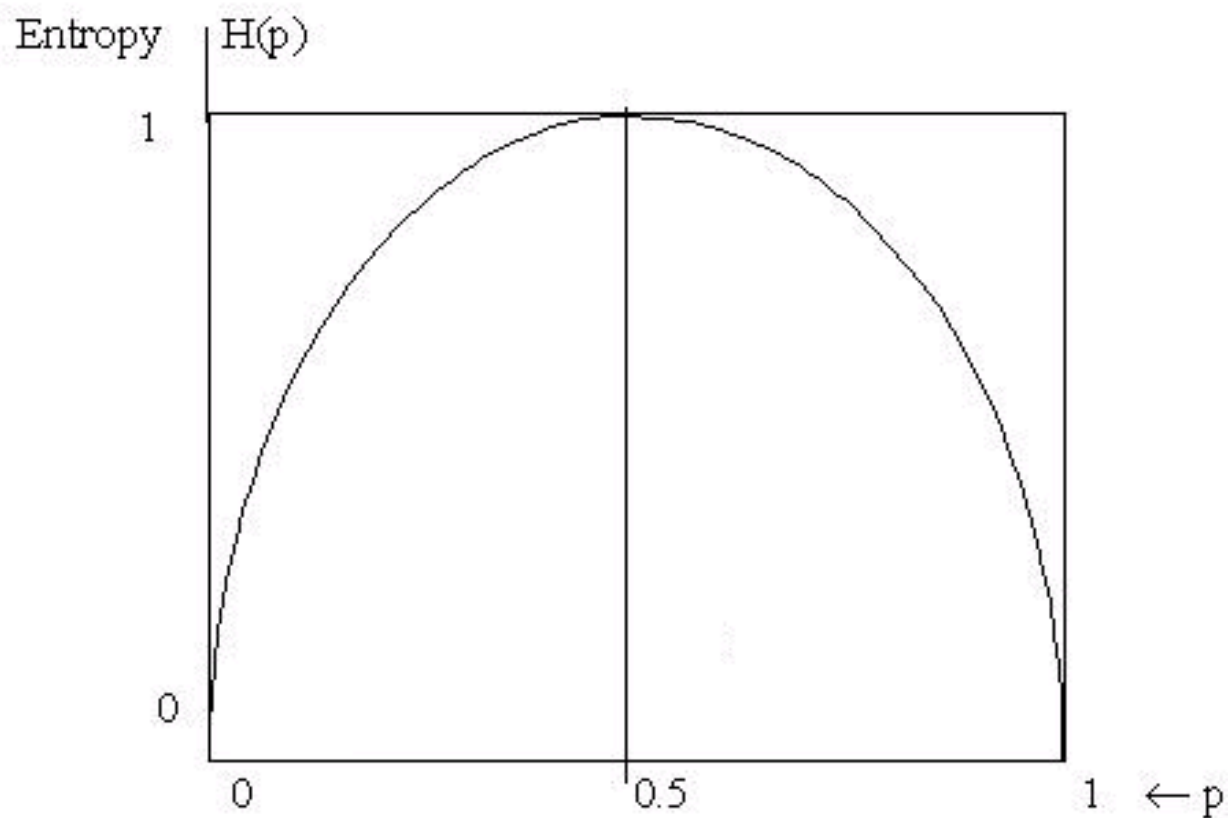

信息熵的意义

- 信息熵概念为测试信息的多少找到了一个统一的科学定量计量方法，是信息论的基础。
- 信息熵将数学方法和语言学相结合

最大熵理论

- 熵增原理
- 在无外力作用下，事物总是朝着最混乱的方向发展
- 事物是约束和自由的统一体
- 事物总是在约束下争取最大的自由权，这其实也是自然界的根本原则。
- 在已知条件下，熵最大的事物，最可能接近它的真实状态


基于最大熵原理选择模型

- 研究某个随机事件，根据已知信息，预测其未来行为。
- 当无法获得随机事件的真实分布时，构造统计模型对随机事件进行模拟。
- 满足已知信息要求的模型可能有很多个，用那个模型来预测最合适呢？

基于最大熵原理选择模型


- 选择熵最大的模型
- **Jaynes**证明：对随机事件的所有相容的预测中，熵最大的预测出现的概率占绝对优势
- **Tribus**证明，正态分布、伽玛分布、指数分布等，都是最大熵原理的特殊情况

最大熵原则下点的分布

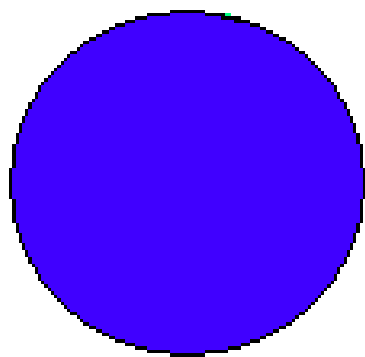


对一随机过程，如果没有任何观测量，
既没有任何约束，则解为均匀分布

最大熵原则下点的分布

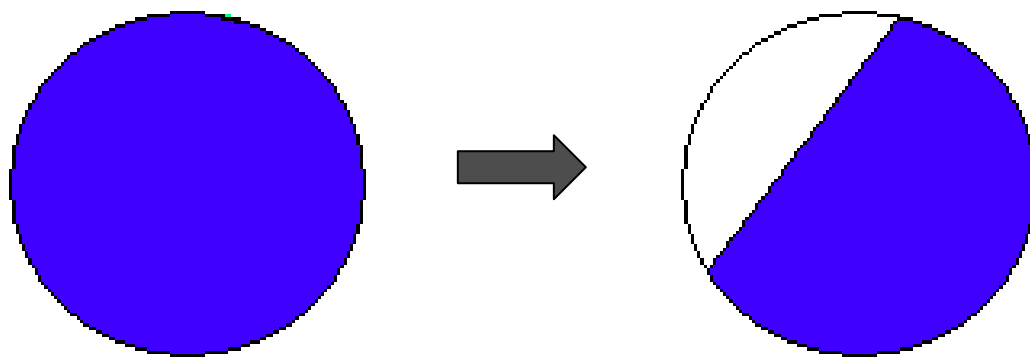


加上一个约束条件，
则在满足约束的范围内均匀分布

最大熵原则下点的分布

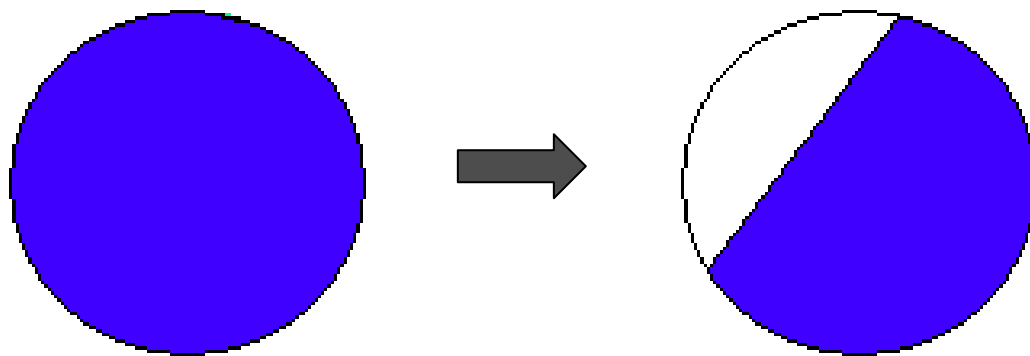

加上更多约束条件，
还是在满足约束的
范围内均匀分布

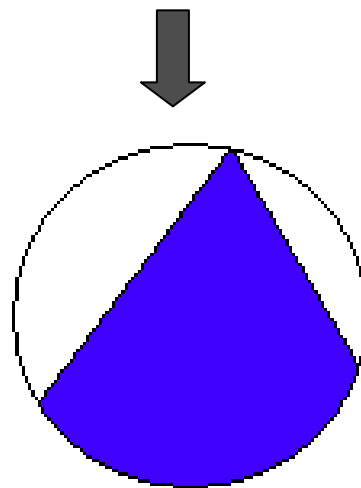

一个简单的例子

- 给定一个随机变量 $X=\{A,B,C,D\}$
- 如果不给定任何约束，那么 X 的熵最大的概率分布形式为平均分布：
$$p([0.25, 0.25, 0.25, 0.25]) = 2.000$$
- 如果给定约束条件 $p(A)+p(B)=0.6$ ，那么熵最大的分布为满足这个条件下的均匀分布：
$$p([0.30, 0.30, 0.20, 0.20]) = 1.971$$
- 如果给定两个约束条件： $p(A)+p(B)=0.6$ & $p(A)+p(C)=0.6$ 那么熵最大的分布应该是怎样的呢？
$$p([0.30, 0.30, 0.30, 0.10]) = 1.895$$
$$p([0.35, 0.25, 0.25, 0.15]) = 1.941$$
$$p([0.40, 0.20, 0.20, 0.20]) = 1.922$$

.....

天气预报

- 假设要用今天的天气预测明天的天气
 - 天气 \in {晴、阴、雨}
 - 风向 \in {无、南、北}
 - 已知今天的天气和风向，要预测明天的天气
- 已知历史天气数据（见下页表）
- 假设要用今天的天气预测明天的天气
- 已知今天天气为阴，风向北，明天天气最可能是什么？

天气预报：样本

昨天风向	昨天天气	今天天气
无	雨	晴
南	阴	阴
北	晴	晴
北	晴	晴
南	阴	雨
无	晴	晴
北	晴	阴
无	雨	晴
南	阴	雨
北	晴	阴

问题定义

- 用**A**表示条件集合，**B**表示结论集合。
随机事件 $\mathbf{X}=(\alpha, \beta) \in \xi = \mathbf{A} \times \mathbf{B}$, $\alpha \in \mathbf{A}$, $\beta \in \mathbf{B}$
- 我们已经有一些 \mathbf{X} 的样本：
 $\mathbf{X}_1=\{\alpha_1, \beta_1\}$, $\mathbf{X}_2=\{\alpha_2, \beta_2\}$, \cdots , $\mathbf{X}_n=\{\alpha_n, \beta_n\}$
- 假设我们已知 α_{n+1} ，如何预测 β_{n+1} ？
- 求解一个 \mathbf{X} 的概率分布，使得：
 - \mathbf{X} 的分布与已知的样本分布一致
 - \mathbf{X} 的熵最大

天气预报：建模

- 建立天气预报模型：给出所有可能的条件下结论的概率 $p(\beta | \alpha)$ ， $\alpha \in \mathbf{A}$ ， $\beta \in \mathbf{B}$
- 为简化问题起见，我们通常用联合概率模型取代上述的条件概率模型 $p(\alpha, \beta)$
- 二者关系： $p(\beta | \alpha) = p(\alpha, \beta) / p(\alpha)$
- 由于我们考虑的条件和结论都是离散量，理论上，所有的可能性是可以穷举的，我们只要给出所有可能性的概率即可

天气预报：模型

所有的可能性	昨天风向	昨天天气	今天天气	概率	概率之和为一
	无	晴	晴	0.011	
	无	晴	阴	0.003	
	无	晴	雨	0.002	
	无	阴	晴	0.008	
	无	阴	阴	0.013	
	无	阴	雨	0.005	
		
	北	雨	晴	0.009	
	北	雨	阴	0.001	
	北	雨	雨	0.003	

天气预报：建模

- 我们希望得到的上述模型满足以下条件：
 - 模型的概率分布应尽可能与样本一致
 - 模型中，“晴、阴、雨”天的概率分布应与样本一致
 - 模型中，昨天为“晴”、“阴”、“雨”时第二天的天气概率分布应与样本一致
 - 模型中，昨天为“无风”、“南风”、“北风”时第二天的天气概率分布应与样本一致
 - 模型中，昨天天气与风向组合给定的情况下，第二天的天气概率分布应与样本一致
 -
 - 模型的熵最大！

问题定义： 优化目标

- X熵最大： 可以表示为：

$$\hat{p} = \arg \max_p H(p)$$

- X的分布与已知的样本分布一致： 如何表示？
- 实际上， 由于A（预测的条件）的可能性数量可能极其巨大， 穷举所有可能性也是不现实的， 如何对任意的条件和结论给出其概率？

问题定义：引入特征

- 在实际问题中，由于条件 α 和结果 β 取值比较多样化，为模型表示方便起见，通常我们将条件 α 和结果 β 表示为一些二制特征
- 特征 f_1, f_2, \dots, f_n 定义如下：
 $f_i: \varepsilon \rightarrow \{0, 1\}, \varepsilon = \mathbf{A}(\text{预测条件}) \times \mathbf{B}(\text{结论})$
- 这样每个事件都可以表示为一个由特征值 $\{0, 1\}$ 组成的 n 维向量，不再直接用条件和结论来描述。

问题定义：引入约束

- “模型分布与样本分布一致”可以描述为：

$E_p[f_i] = E_{\hat{p}}[f_i], i = 1 \dots n$, 这里 p 为样本分布, \hat{p} 为模型分布

- 这个公式含义为：对于任何一个特征，模型和样本应该具有相同的均值。由于特征取值只有 $\{0, 1\}$ ，因此这个公式实质上可以理解为：模型中任何一个特征为1的概率与样本应相同

天气预报：简单特征

- 为天气预报引入以下简单特征：
 - f1: 昨天天气=晴
 - f2: 昨天天气=阴
 - f3: 昨天天气=雨
 - f4: 昨天风向=无
 - f5: 昨天风向=南
 - f6: 昨天风向=北
 - f7: 今天天气=晴
 - f8: 今天天气=晴
 - f9: 今天天气=晴

天气预报：用特征表示样本

昨天风向			昨天天气			今天天气		
无	南	北	晴	阴	雨	晴	阴	雨
1	0	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0

天气预报：用特征表示模型

昨天风向			昨天天气			今天天气			概率
无	南	北	晴	阴	雨	晴	阴	雨	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.003
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.004
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.001
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
...
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

所有的可能性

概率之和为一

天气预报：用简单特征建模

- 利用上述简单特征，采用最大熵原理为天气预报建模，我们得到的模型将是：
 - 模型中所有特征出现概率与样本一致：
 - 模型中“昨天天气为晴”概率与样本一致
 - 模型中“昨天天气为阴”概率与样本一致
 -
 - 模型中“今天天气为雨”概率与样本一致
 - 模型熵最大
- 这个模型显然不是我们想要的模型：
 - 我们希望：
 - 模型中“昨天天气为晴”的情况下今天各种天气的概率与样本一致
 - 模型中“昨天风向为南”的情况下今天各种天气的概率与样本一致
 - 模型中昨天天气和风向给定情况下今天各种天气的概率与样本一致
 -

天气预报：复合特征

- 为了使得到的模型满足我们所期望的约束条件，我们可以重新定义特征：
 - f1: 昨天天气为晴，且今天天气为晴
 - f2: 昨天天气为晴，且今天天气为阴
 -
 - fn: 昨天风向为北，天气为雨，且今天天气为雨
- 按照这种方式定义特征，那么所有的特征都反映了某种预测条件和结果之间的依赖关系，这样得到的模型才是我们所期望的模型。

天气预报： 用特征表示模型

	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	...	f_{n-2}	f_{n-1}	f_n	
所有的可能性	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0.005
	0	0	0	0	0	...	0	0	1	0.003
	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0.004
	0	0	0	0	0	...	0	1	1	0.002
	0	0	0	0	0	...	1	0	0	0.001
	0	0	0	0	0	...	1	0	1	0.003

	1	1	1	1	1	...	1	0	1	0.003
	1	1	1	1	1	...	1	1	0	0.007
	1	1	1	1	1	...	1	1	1	0.010
										概率之和为一

天气预报：模型应用

- 假设我们已经得到一个满足上述约束条件且熵最大的模型，如何预测天气？
- 给定预测条件 α （今天风向和今天天气），需要预测明天天气 $\beta \in \{\text{晴, 阴, 雨}\}$ ，我们只要根据模型分别计算 $(\alpha, \text{晴}) / (\alpha, \text{阴}) / (\alpha, \text{雨})$ 情况下的所有特征值，根据模型计算出相应的概率，取概率最大者即可。

问题定义：最优化

- 根据前面的定义，最大熵模型的参数估计可以表示为一个约束条件下的极值问题；

– 在以下约束条件下：

$$E_p[f_i] = E_{\hat{p}}[f_i], i = 1 \dots n, \text{ 这里 } p \text{ 为样本分布, } \hat{p} \text{ 为模型分布}$$

– 求解熵最大的模型：

$$\hat{p} = \arg \max_{p \in C} H(p), C \text{ 为所有可能的模型组成的集合}$$

问题定义：最优化

- 经推导（过程略），满足上述约束条件的最大熵模型具有如下形式：

$$p(\alpha, \beta) = \frac{\exp(\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\alpha, \beta))}{\Pi}$$

这里， Π 是一个归一化参数，是个常量。

λ_i 是一组参数，其中每个参数对应于一个特征

最大熵模型用于预测

- 给定条件 α ，结论为 β 的概率可以表示为：

$$p(\beta | \alpha) = \frac{\exp(\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\alpha, \beta))}{Z}$$

- 给定条件 α ，最优的 β 可以表示为：

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= \arg \max_{\beta} p(\beta | \alpha) = \arg \max_{\beta} \frac{\exp(\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\alpha, \beta))}{Z} \\ &= \arg \max_{\beta} \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\alpha, \beta)\end{aligned}$$

- 可以看出，一旦得到这组参数 λ_i ，那么对于给定的条件 α ，对所有的结论 β ，只要将其所有值为1特征 f_i 对应的 λ_i 加起来，取和最大的 β 即可

最大熵模型参数估计

- GIS (Generalized Iterative Scaling)
- IIS (Improved Iterative Scaling)

最大熵模型的特征选择

- 利用特征集合的信息增益来选择特征集合
- 由于选择合适的特征集合是一个**NP**问题（背包问题），我们通常采用简化的贪心算法来解决
- 更简单的做法：利用样本中该特征出现的频度，选择所有频度大于某个阈值的特征

最大熵工具

- 最普遍使用的工具：
 - 名称：
Maximum Entropy Modeling Toolkit for Python and C++
 - 作者：张乐（东北大学博士生）
 - 主页：
http://homepages.inf.ed.ac.uk/lzhang10/maxent_toolkit.html

判别式模型 vs. 生成式模型

- 生成式模型：
 - N元语法模型、隐马尔科夫模型、PCFG模型.....
 - 特征和特征之间的关系直接体现在公式中
 - 特征是给定的
 - 特征之间的权重是固定的
- 判别式模型：
 - 最大熵、条件随机场、感知机.....
 - 特征在公式中表现为任意的特征函数，特征直接可以有参数加权，通过对参数进行调节来逼近优化目标
 - 特征可以任意选择
 - 特征之间的权重是可以调节的
- 判别式模型更灵活，通常效果更好
- 判别式模型需要有指导训练，生成式模型可以进行无指导训练

基于最大熵模型字标注的汉语词语切分

- 采用最大熵模型对每个汉字标注**BMES**标记
- 假设当前字 C_0 ，当前标记是 T_0
- 常用最大熵特征模板（当前字是 C_0 ）：
 - $C_n T_0 (n = -2, -1, 0, 1, 2)$: 汉字
 - $C_n C_{n+1} T_0 (n = -2, -1, 0, 1)$: 两字组
 - $C_{-1} C_1 T_0$: 当前字左右两个字
 - $D(C_0) T_0$: 当前字是否数字
 - $A(C_0) T_0$: 当前字是否字母
 - $P(C_0) T_0$: 当前字是否标点

生成最大熵训练实例

- 假设给定训练样本：

<s>今天 是 星期三 。 **</s>**

- 生成对应标注序列：

今**|B** 天**|E** 是**|S** 星**|B** 期**|M** 三**|E** 。 **|S**

- 对于每一个字生成一个训练实例。

生成最大熵训练实例

- 上例中“天”字生成的训练实例：

$C_{-2}T_0=<s>E$	$C_{-1}T_0=今E$	$C_0T_0=天E$	$C_1T_0=星E$
$C_2T_0=期E$	$C_{-2}C_{-1}T_0=<s>今E$	$C_{-1}C_0T_0=今天E$	
$C_0C_1T_0=天星E$	$C_1C_2T_0=星期E$	$C_{-1}C_1T_0=今是E$	
$D(C_0)T_0=否$	$A(C_0)T_0=否$	$P(C_0)T_0=否$	

- 这里列出了该实例中被激活（值为1）的所有特征，其他所有未列出的特征均未被激活（值为0）

最大熵模型的参数训练


- 对训练语料库中每个汉字生成一个实例
- 把所有实例的列表送给最大熵模型的训练工具
- 最大熵模型的训练工具将为每一个训练实例生成一个参数 λ

最大熵模型的使用

- 输入的汉字串，如“昨天是星期五”
- 对于输入串中每一个汉字（这里假设是“天”字），以及该汉字的每一个可能的标记，生成一个实例，这样对每个汉字就生成了四个实例，如 $E(\text{天} \rightarrow B), E(\text{天} \rightarrow M), E(\text{天} \rightarrow E), E(\text{天} \rightarrow S)$ 。
- 对这每个实例 $E(\text{天} \rightarrow X)$ ，生成其所有激活的特征，计算这些特征所对应的参数 λ 之和 $N(\text{天} \rightarrow X)$
- 计算该汉字每个标注的概率：

$$P(X|\text{天}) = N(\text{天} \rightarrow X) / \sum_{X' \in \{B, M, E, S\}} N(\text{天} \rightarrow X')$$

搜索最优标注路径

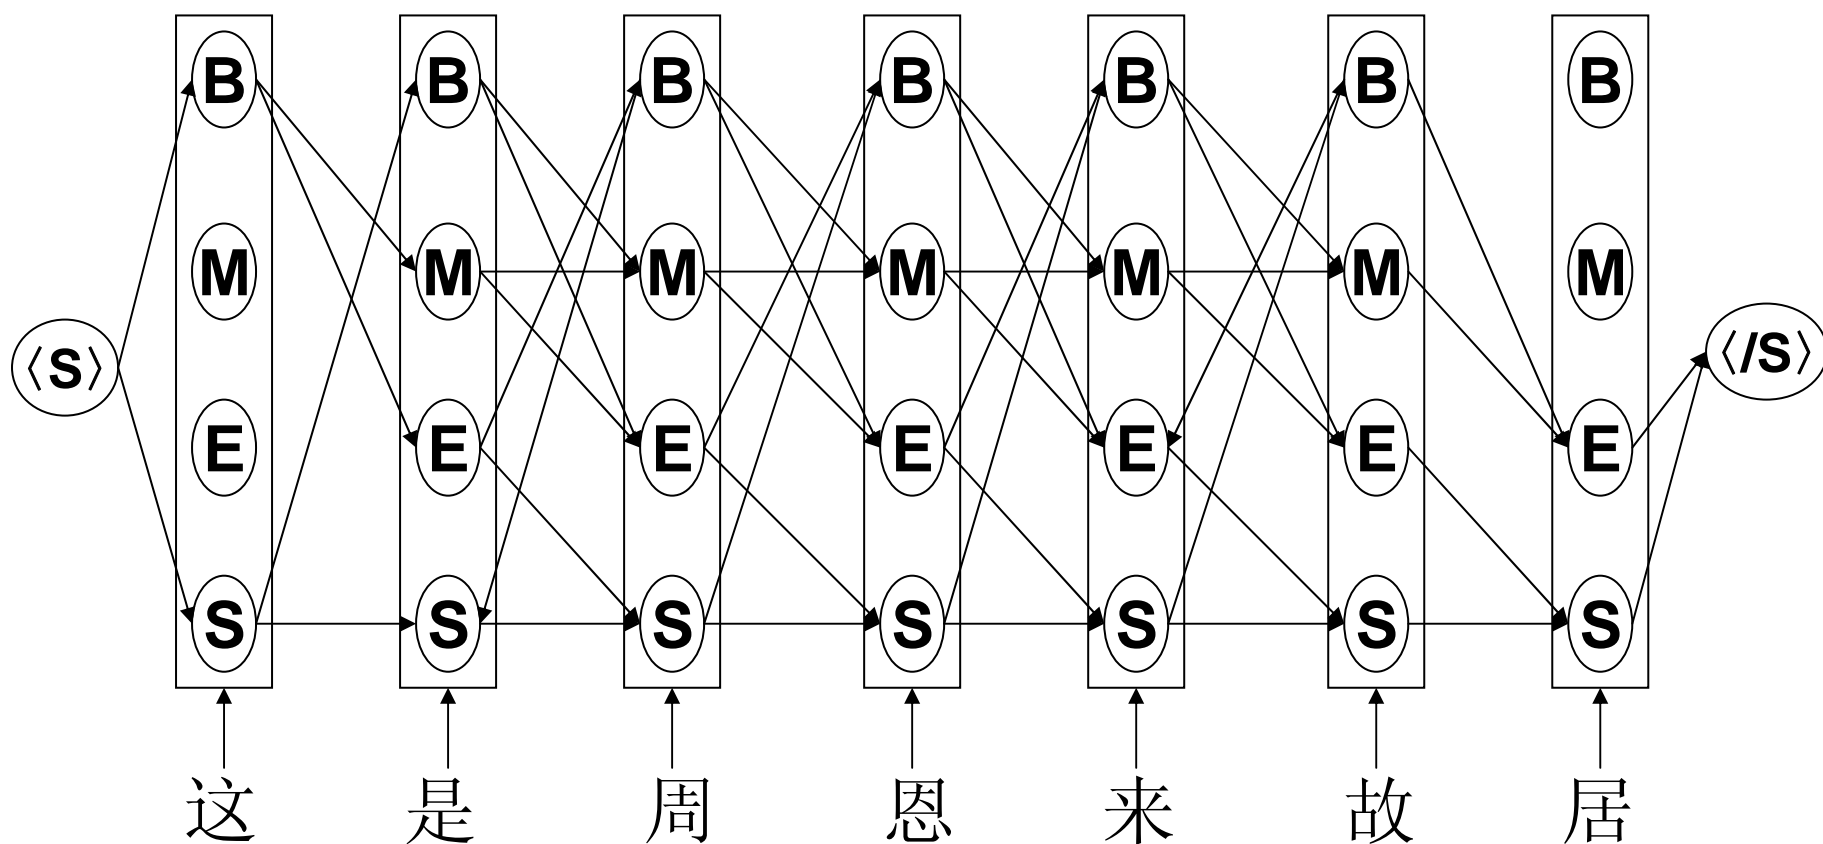


搜索最优标注路径

- 有些边是非法的，比如 $M \rightarrow B$ ， $E \rightarrow M$ ， $E \rightarrow E$ ， $S \rightarrow M$ ， $S \rightarrow E$ ，等等

注意：这里的非法边和未定义词识别的BMEO标记转移图的非法边略有不同，想一想为什么

- 每条路径的概率是路径上各节点标注概率 $P(\text{标记}|\text{汉字})$ 之积，边上没有转移概率
- 搜索算法与HMM模型解码的Viterbi算法相同

搜索最优标注路径

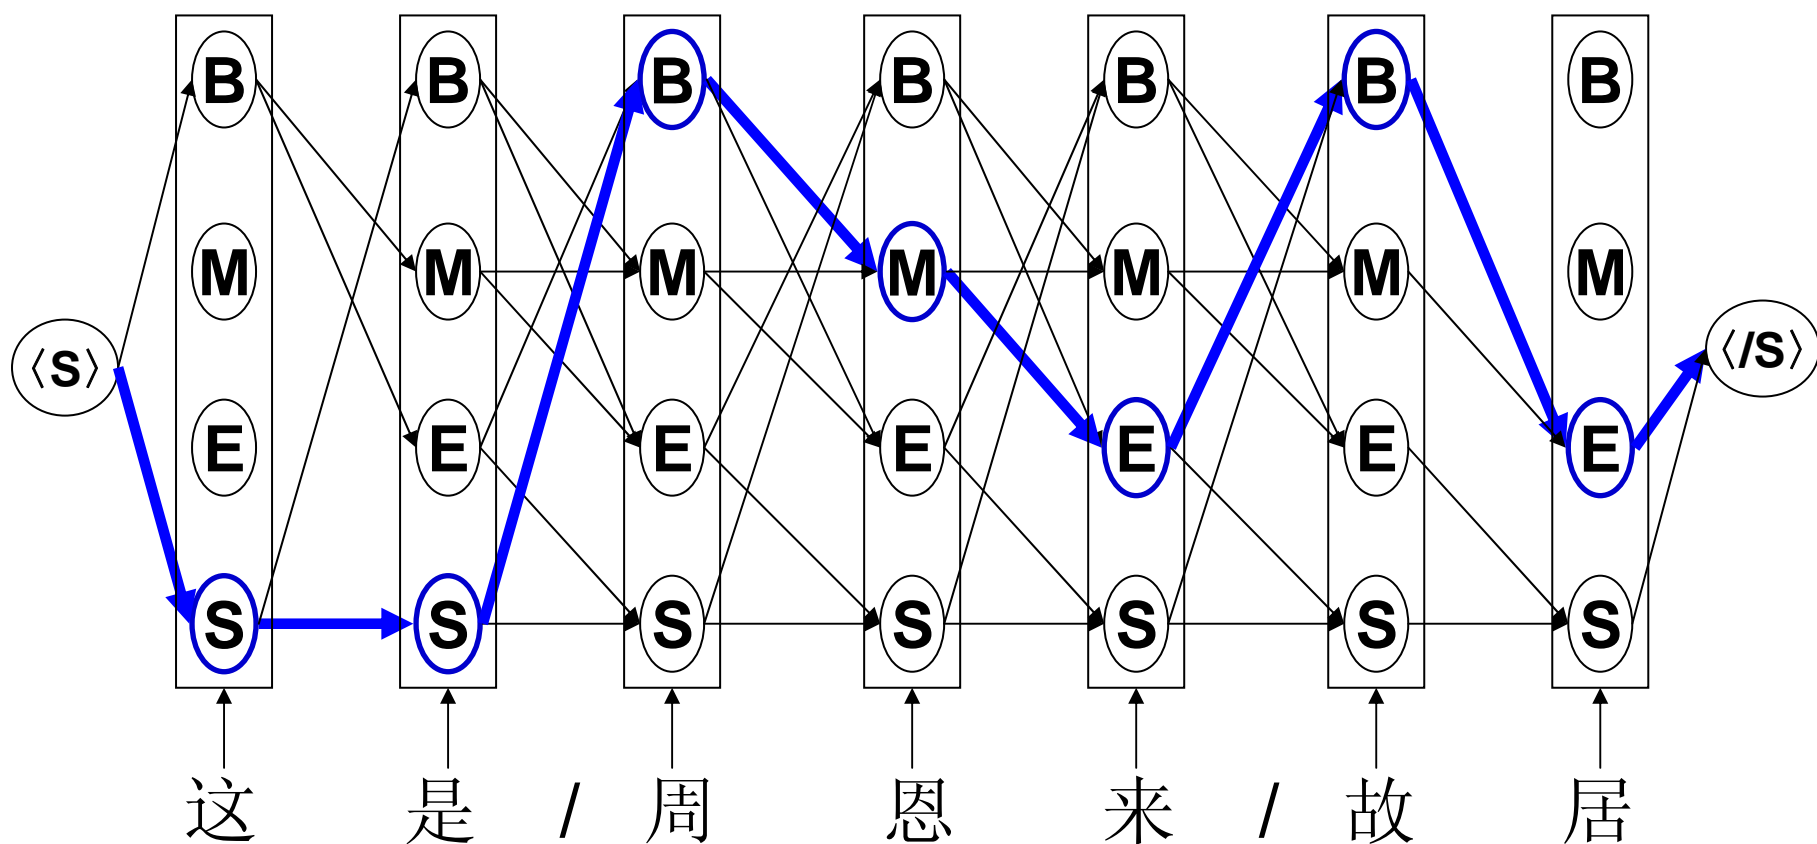

NUS的工作

- Ng, Hwee Tou & Low, Jin Kiat (2004). **Chinese Part-of-Speech Tagging: One-at-a-Time or All-at-Once? Word-Based or Character-Based?** *Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2004)*. (pp. 277-284). Barcelona, Spain.
- Low, Jin Kiat, & Ng, Hwee Tou, & Guo, Wenyuan (2005). **A Maximum Entropy Approach to Chinese Word Segmentation**. *Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing*. (pp. 161-164). Jeju Island, Korea

NUS在SIGHAN05上的工作

- 最大熵方法
- 基本特征（每个特征都省略了当前字标记）：
 - $C_n(n = -2, -1, 0, 1, 2)$: 汉字
 - $C_n C_{n+1}(n = -2, -1, 0, 1)$: 两字组
 - $C_{-1} C_1$: 当前字左右两个字
 - $P_u(C_0)$: 当前字标点符号为1
 - $T(C_{-2})T(C_{-1})T(C_0)T(C_1)T(C_2)$: 字符类别
 - 数字
 - 日期（“年”、“月”、“日”）
 - 英文字母
 - 其他字符

NUS在SIGHAN05上的工作

- 词典特征（每个特征都省略了当前字标记）：
 - Lt_0
 - C_nt_0 ($n = -1, 0, 1$)
- 说明：
 - 引入一部外部词典，查找当前字周围最大匹配词W
 - t_0 为当前字在W中的位置标记（BMES）
 - L 为W的长度（字数）
 - 上述特征为分别为以上符号的组合
- 例子：

“新华社北京……”，当前字为“华”，词典中查到最大匹配的词为“新华社”，于是 L 为3， t_0 为M，得到特征为：

$$Lt_0=3M \quad C_{-1}t_0=\text{新}M \quad C_0t_0=\text{华}M \quad C_1t_0=\text{社}M$$

NUS在SIGHAN05上的工作

- 语料的扩充：
 - 基本思想：
 - SIGHAN评测提供不同切分标注标准的多套训练语料和测试语料，作为不同的评测任务
 - 利用其他标准的训练语料来扩充当前标准的训练语料
 - 具体做法：
 - 用当前标准语料训练好的标注工具标注其他标注的已标注语料
 - 取那些与人工标注一致的语料来扩充当前标准的训练语料

NUS在SIGHAN05上的工作


Corpus	R	P	F	R_{OOV}	R_{IV}
AS	0.962	0.950	0.956	0.684	0.975
CITYU	0.967	0.956	0.962	0.806	0.980
MSR	0.969	0.968	0.968	0.736	0.975
PKU	0.968	0.969	0.969	0.838	0.976

- **NUS**参加了所有四个开放训练项目评测，由于使用了训练数据以外的词典和语料库，没有参加封闭训练项目的评测
- **NUS**在**AS**、**CITYU**、**PKU**三个项目中均获第一名，在**MSR**项目中获第二

基于字标注方法的特点

- 模型简单：单一模型解决所有问题：词语切分、未定义词识别，甚至词性标注也可以用这个模型解决
- 符合直觉：用字直接组词，符合对汉语的直观理解
- 模型功能强大：可以任意选择特征、可以调节特征直接的权重
- 性能高：对OOV识别能力比生成式模型大大提高，对IV识别性能比生成式模型稍差，总体F值高于生成式模型


内容提要

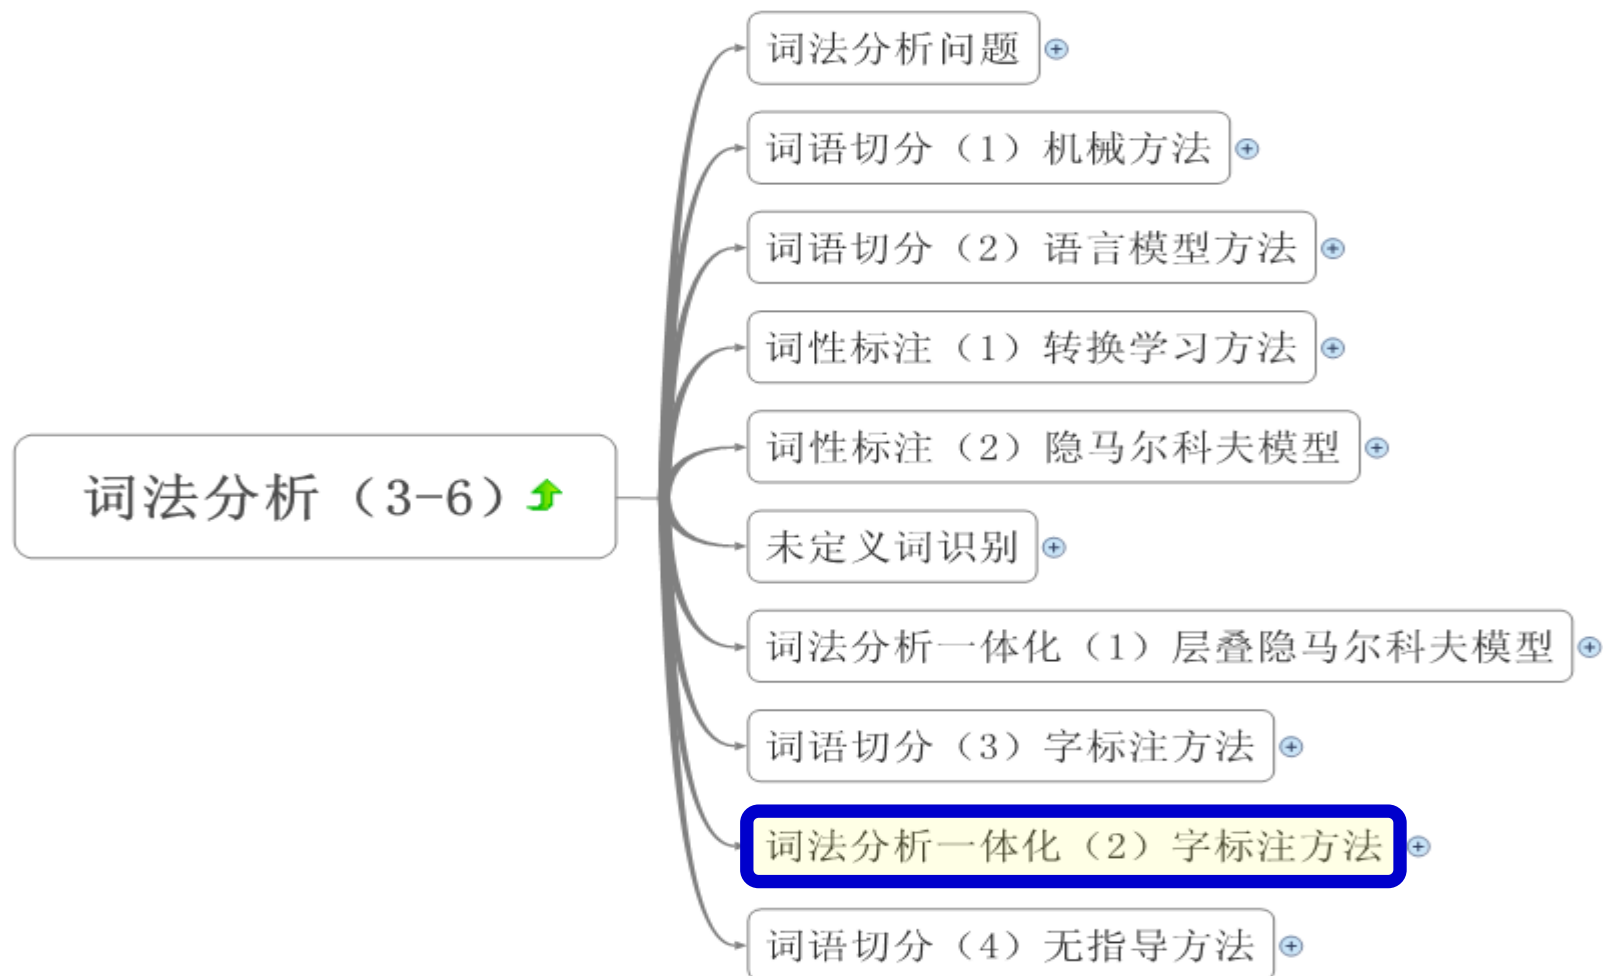

基于字标注方法的进一步改进

- 融入词性标注：
 - 扩充标记集
 - 为每一个词性定义**BMES**四个标记
- 更强大的序列标注模型：
 - 最大熵模型：不求解全局最优
 - 最大熵马尔科夫模型：求解全局最优
 - 条件随机场模型：解决标记偏置问题
 - 感知机模型：性能与效率的平衡

内容提要

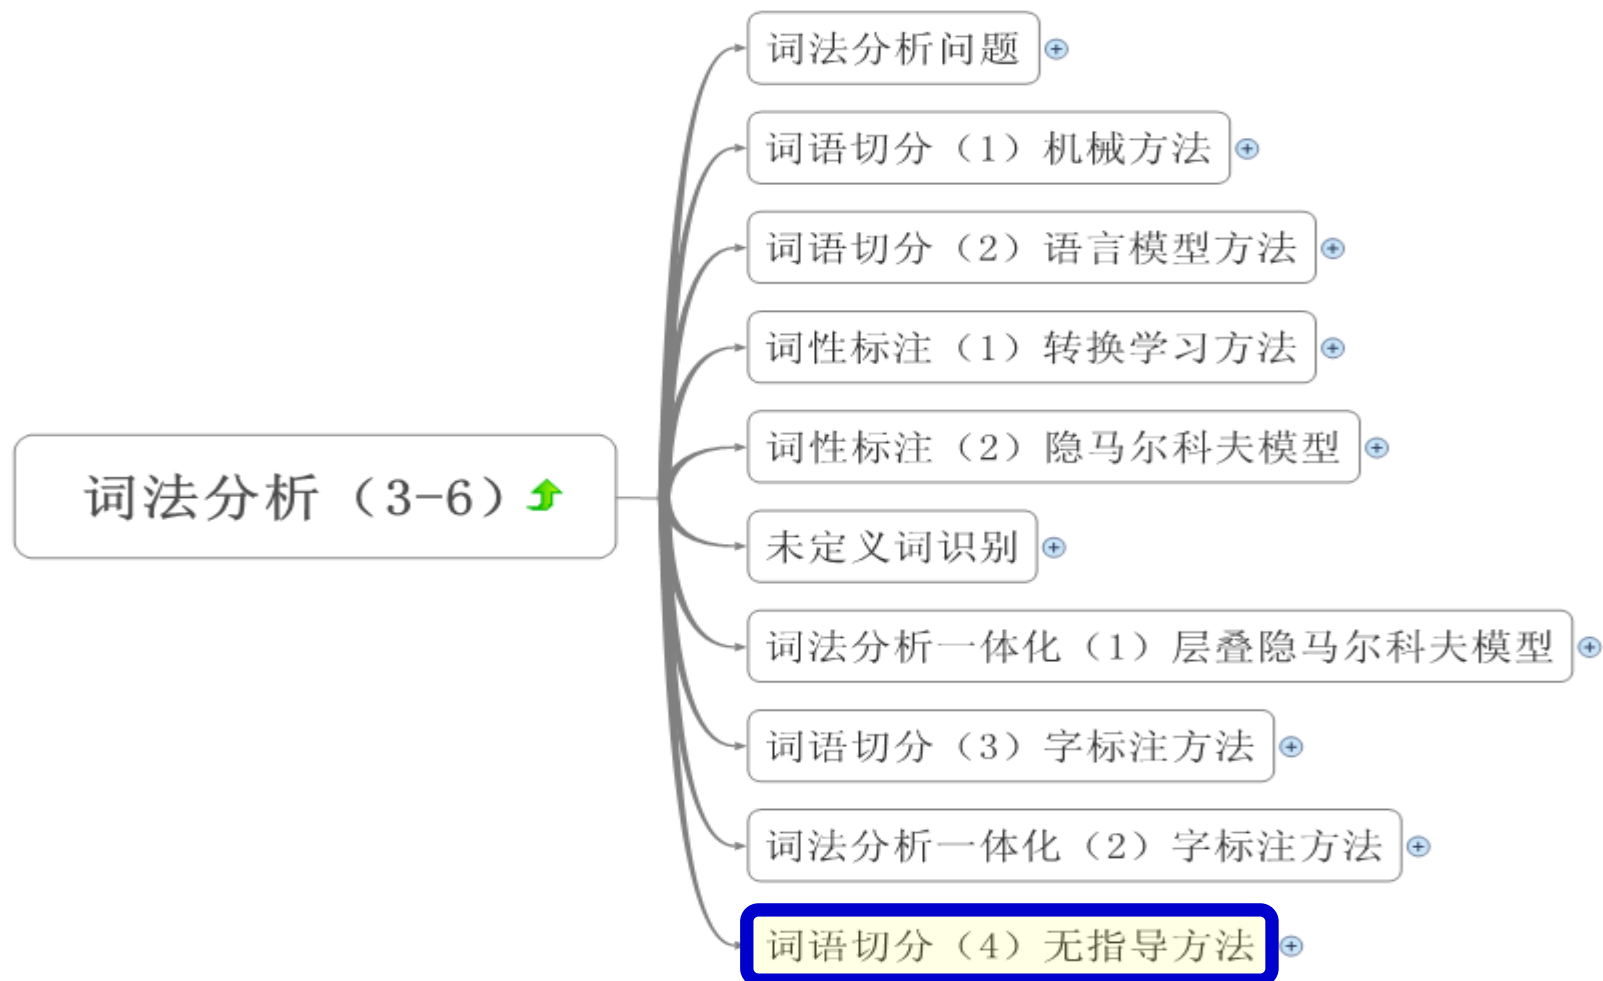

无指导的汉语词语切分

- 基于汉字连接强度的方法
 - Sproat R., Shih C.L., A statistical method for finding word boundaries in Chinese text. *Computer Processing of Chinese and Oriental Languages*, 1993, 4(4):336-249
 - 孙茂松, 肖明, 邹嘉彦, 基于无指导学习策略的无词表条件下的汉语自动分词, *计算机学报*, 27(6):736-742, 2004. 6
- 基于最小描述长度的方法
 - W. J. Teahan, Yingying Wen, Rodger McNab, Ian H. Witten, A compression-based algorithm for Chinese word segmentation, *computational linguistics*, 26(3):375-393, 2000

基于互信息的汉语词语切分

- 训练:
 - 计算任意两个汉字之间的互信息

$$I(X,Y) = -\log_2 \frac{p(X)p(Y)}{p(X,Y)}$$

- 切分：对于给定的汉字串 $c_1c_2\ldots c_n$
 - 循环
 - 寻找相邻的两个汉字，使其互信息大于给定的阈值
 - 如果没有找到这样两个相邻的汉字，则返回
 - 将这两个汉字组合成一个词


基于互信息的汉语词语切分

	我	弟	弟	現	在	要	坐	火	車	回	家
MI	0	10.4	0	4.2	-2.8	0	0	7.3	2.1	4.7	
1	我	弟	弟	現	在	要	坐	火	車	回	家
2	我	[弟	弟]	現	在	要	坐	火	車	回	家
3	我	[弟	弟]	現	在	要	坐	[火	車]	回	家
4	我	[弟	弟]	現	在	要	坐	[火	車]	[回	家]
5	我	[弟	弟]	[現	在]	要	坐	[火	車]	[回	家]


我 弟弟 现在 要 坐 火车 回家

(Sproat & Shin, 1993)

基于互信息的汉语词语切分

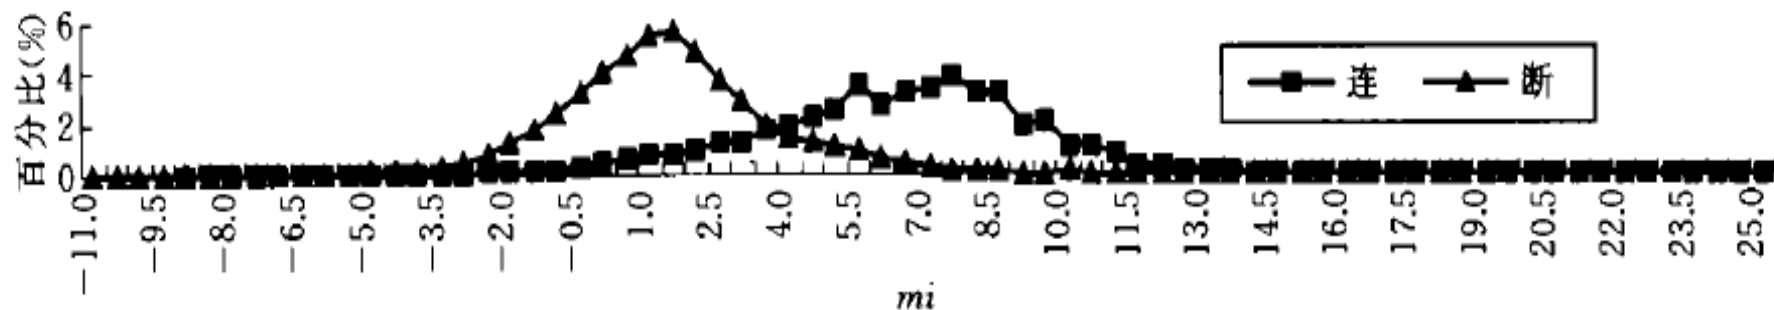

互信息关于“连‘断’位置的分布

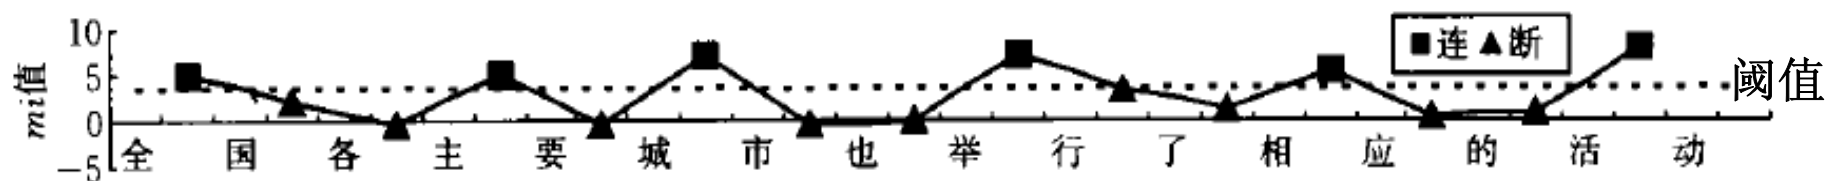

例子：全 国 各 主 要 城 市 也 举 行 了 相 应 的 活 动

(孙茂松等, 2004)

词法分析小结

