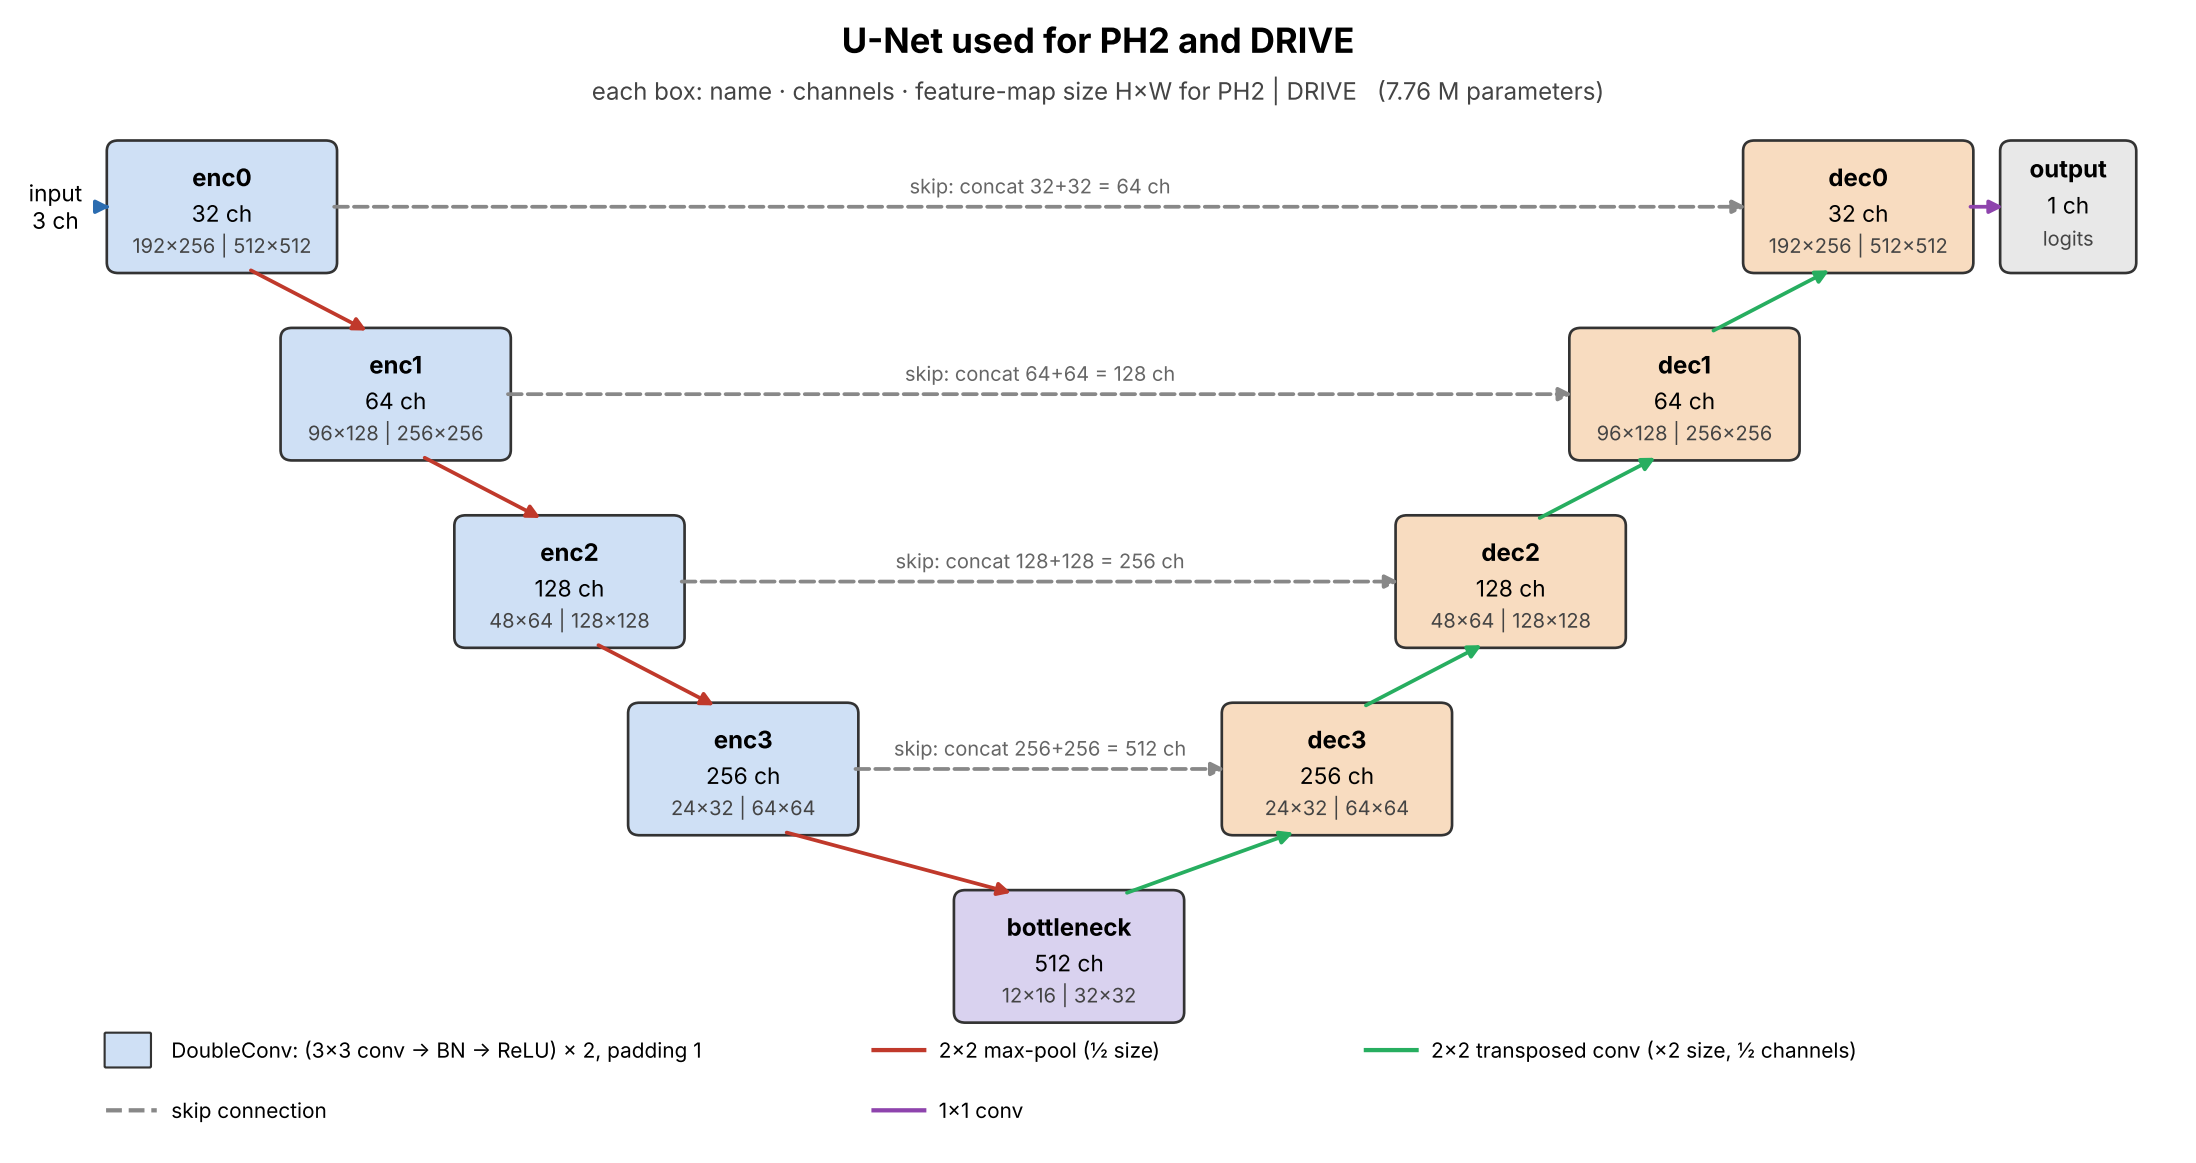
U-Net used for PH2 and DRIVE
each box: name · channels · feature-map size H×W for PH2 | DRIVE (7.76 M parameters)
input
3 ch
enc0
32 ch
192×256 | 512×512
skip: concat 32+32 = 64 ch
dec0
32 ch
192×256 | 512×512
output
1 ch
logits
enc1
64 ch
96×128 | 256×256
skip: concat 64+64 = 128 ch
dec1
64 ch
96×128 | 256×256
enc2
128 ch
48×64 | 128×128
skip: concat 128+128 = 256 ch
dec2
128 ch
48×64 | 128×128
enc3
256 ch
24×32 | 64×64
skip: concat 256+256 = 512 ch
dec3
256 ch
24×32 | 64×64
bottleneck
512 ch
12×16 | 32×32
DoubleConv: (3×3 conv → BN → ReLU) × 2, padding 1
2×2 max-pool (½ size)
2×2 transposed conv (×2 size, ½ channels)
skip connection
1×1 conv