

Konfiguracja VLAN na routerze

discord goat (gjsamkwapld)


Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- włączona obsługa VLAN 802.1q
- utworzona sieć VLAN o ID = 1
- adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 1: 10.27.10.1 /24
- utworzona sieć VLAN o ID = 2
- adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 2: 10.27.20.1/24
- utworzona sieć VLAN o ID = 3 – adres IP dla interfejsu powiązanego z siecią VLAN o ID = 3: 10.27.30.1/24
- port LAN, podłączony do przełącznika, przypisany z tagowaniem do sieci VLAN o ID = 2 oraz ID = 3 (port obsługuje ramki z wpisanym znacznikiem sieci VLAN 2 lub 3)
- włączony routing między sieciami VLAN, jeżeli domyślnie nie jest włączony
- serwer DHCP włączony dla sieci VLAN o ID = 2
- konfiguracja serwera DHCP: ustawiona pula adresowa: 10.27.20.10 ÷ 10.27.20.15, brama domyślna: 10.27.20.1, adres serwera DNS: 10.27.30.3

1. Obsługa VLAN 802.1q jest automatycznie włączona więc nie powinniśmy się tym przejmować.

2. Na egzaminie prosimy o wybranie ID VLANU zamiast 1 (nie da się go modyfikować), przyjmijmy sobie nr 8.

Warto zawsze stworzyć sobie BRIDGE, łączący VLANy pozwalający na tagowanie do portów.

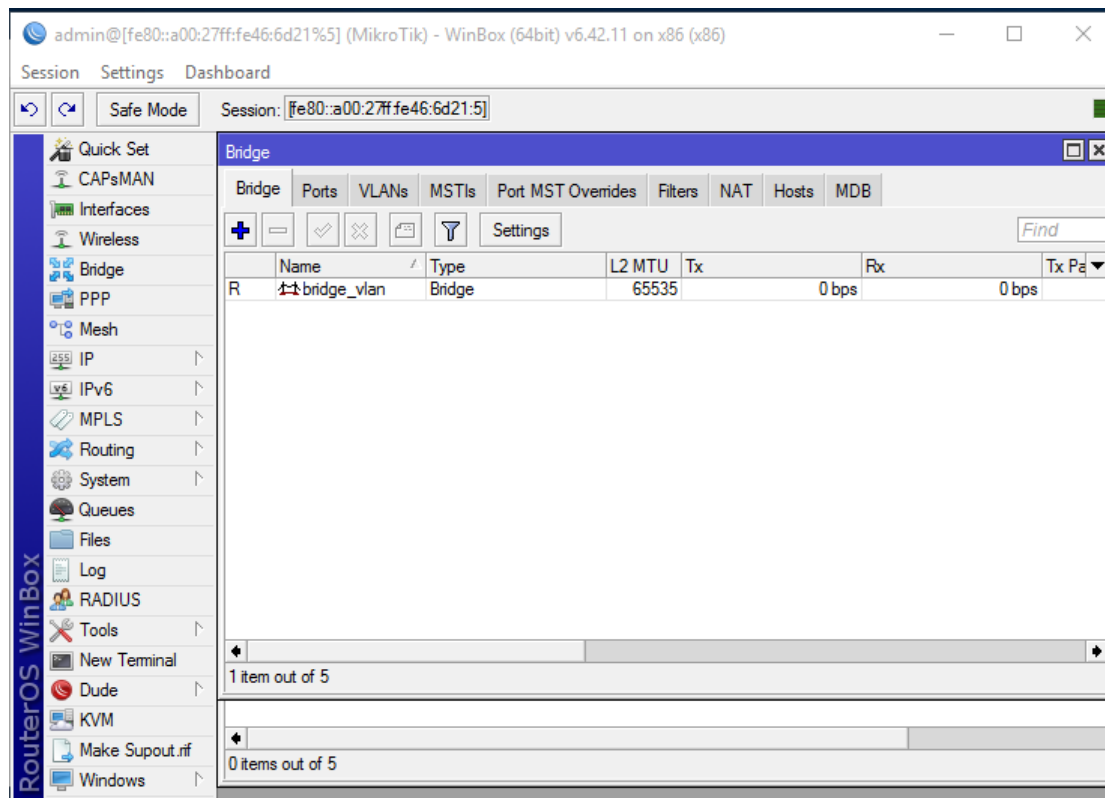

Następnie wchodzimy w Interfaces -> VLAN i tworzymy VLANY

admin@[fe80::a00:27ff:fe46:6d21%5] (MikroTik) - WinBox (64bit) v6.42.11 on x86 (x86)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: [fe80::a00:27ff:fe46:6d21:5]

RouterOS WinBox

Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP
IPv6
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
RADIUS
Tools
New Terminal
Dude
KVM
Make Supout.tif
Windows

Bridge

Interface List

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP Bonding LTE


+ - ✓ ✕ [Find]

	Name	Type	MTU	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx
R	vlan2	VLAN	1500	1500	65531		0 bps
R	vlan3	VLAN	1500	1500	65531		720 bps
R	vlan8	VLAN	1500	1500	65531		0 bps

3 items out of 8

0 items out of 8

3. Aby przypisać ip do vlanów wchodzimy w IP -> Addresses

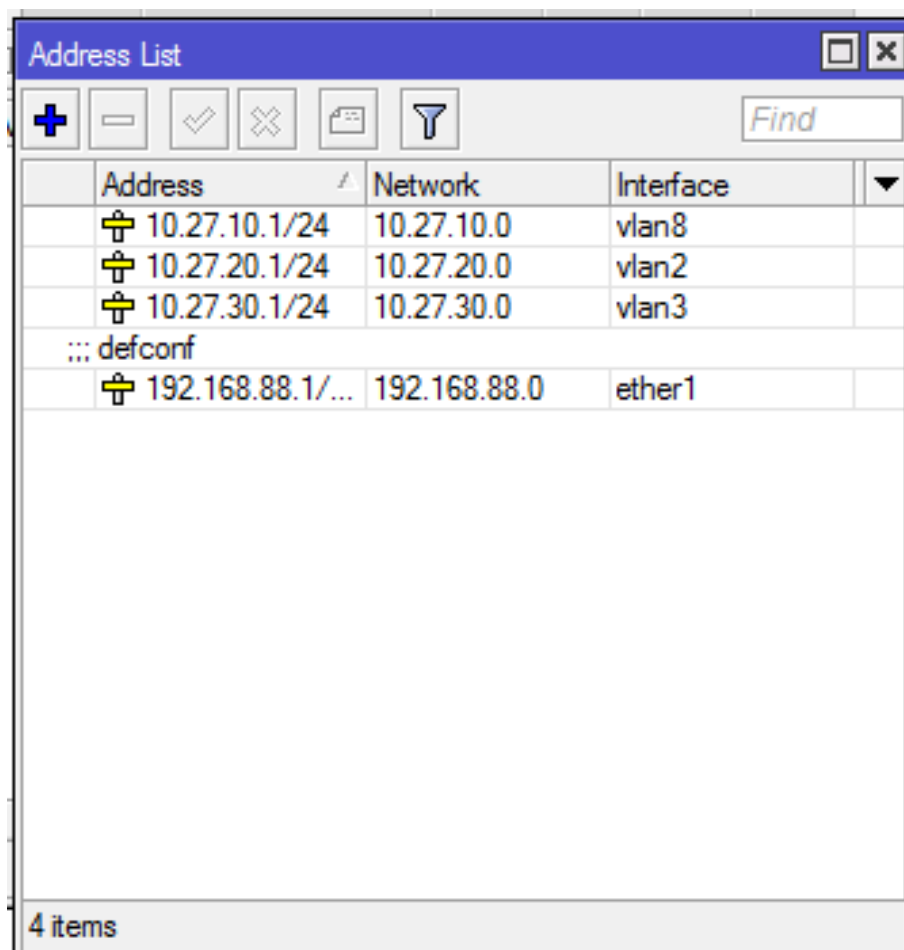


Address	Network	Interface
✚ 10.27.10.1/24	10.27.10.0	vlan8
✚ 10.27.20.1/24	10.27.20.0	vlan2
✚ 10.27.30.1/24	10.27.30.0	vlan3
... defconf		
✚ 192.168.88.1/...	192.168.88.0	ether1

4 items

4. Tagowanie do portu LAN podłączonego do przełącznika, powiedzmy że to będzie ether 2

Wchodzimy w Bridge -> VLANs

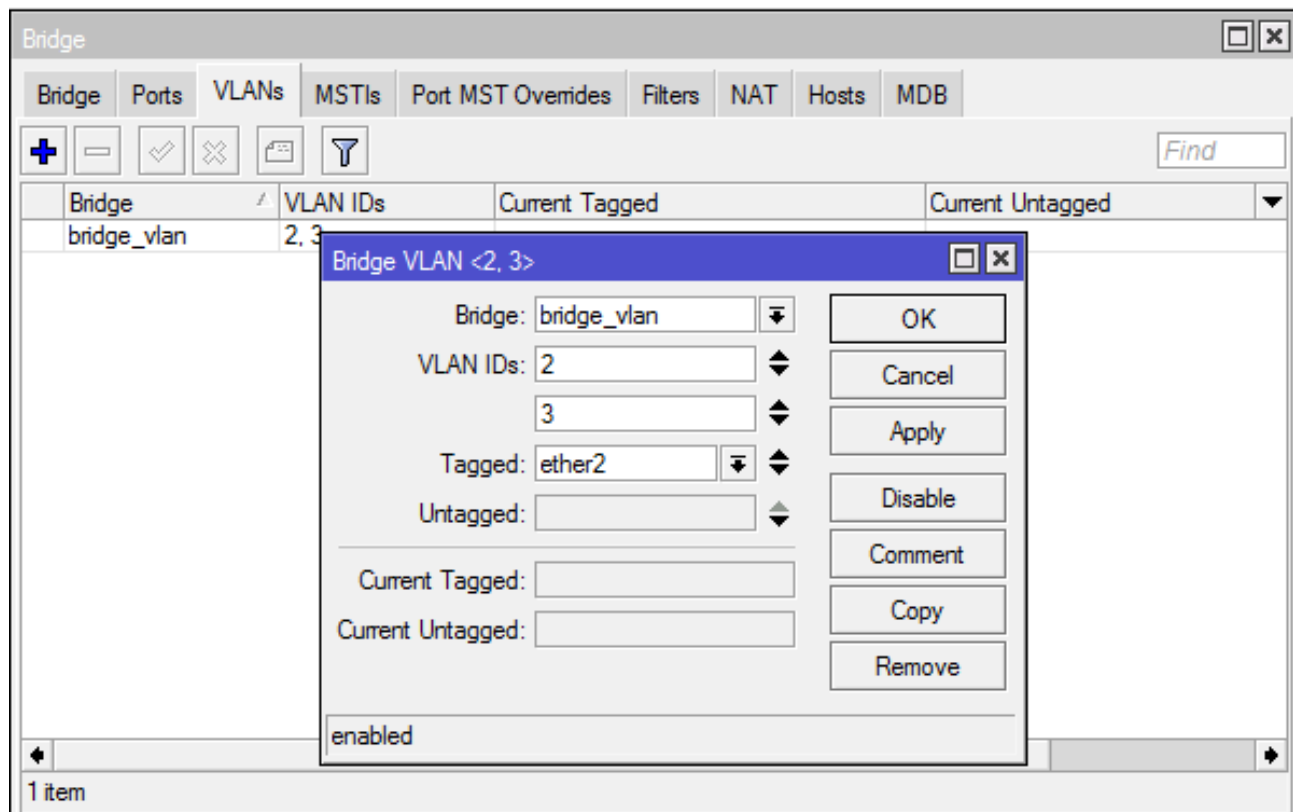

5. Najważniejsze często zapomniane, włączenie routingu między sieciami

Wchodzimy IP -> Routes

The screenshot shows the 'Route' configuration window in Mikrotik WinBox. The title bar reads 'Route <0.0.0.0/0>'. The window has two tabs: 'General' (selected) and 'Attributes'. The 'General' tab contains the following fields:

- Dst. Address: 0.0.0.0/0
- Gateway: ether2 (selected from a dropdown) and reachable (selected from a dropdown)
- Check Gateway: (empty dropdown)
- Type: unicast (selected from a dropdown)
- Distance: 1
- Scope: 30
- Target Scope: 10
- Routing Mark: (empty dropdown)
- Pref. Source: (empty dropdown)

On the right side of the window, there is a vertical stack of buttons: OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, and Remove. At the bottom of the window, there are two checkboxes: 'enabled' (checked) and 'active' (checked). Below these checkboxes is a list box showing '0 items out of 8'.

Wy tłumaczenie:

0.0.0.0/0 - każdy dowolny z adres, z każdej dowolnej podsieci

ether2 - port LAN na którym są tagowane VLANY