

Taller en Sala 3 Recursión Avanzada



Objetivo: Identificar el caso base y el caso general de un problema definido recursivamente.



Consideraciones: Lean y verifiquen las consideraciones de entrega,



Trabajo en
Parejas



Mañana,
plazo de
entrega



Docente entrega
plantilla de
código en
GitHub



Sí .cpp, .py
o .java



No .zip, .txt,
html o .doc



Alumnos
entregan
código sin
comprimir
GitHub



En la carpeta Github del curso, hay **un código iniciado y un código de pruebas (tests)** que pueden explorar para solucionar los ejercicios



Estructura del documento: a) Datos de *vida real*, b) *Introducción* a un problema, c) Problema a resolver, d) Ayudas. Identifiquen esos elementos así:

a)



b)



c)



d)



PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473



Ejercicios a resolver



En la vida real, las torres de Hanoi se utilizan para definir esquemas de rotación de backups <http://bit.ly/2hAqRkX>. También se utilizan como un examen neurológico para evaluar deficiencias en el lóbulo frontal <http://bit.ly/2fYZmRL>.

- 1 En la película “El planeta de los simios: R(evolución)” (2011), las torres de Hanoi se utilizaron para evaluar la inteligencia de los simios.

En la vida real, las torres de Hanoi se han utilizado en neuropsicología para evaluar niños con trastorno obsesivo compulsivo. Un problema que tienen los psicólogos cuando hacen estos exámenes, es que necesitan tener a la mano la solución.



- ▶ Implementen un algoritmo recursivo que muestre en la pantalla la solución al problema de las torres de Hanoi para un número de torres ingresado por el usuario.

- 2 Durante el desarrollo de la Operación Fénix, por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, ocurrida en marzo 1 de 2008, fueron encontrados varios computadores de Raúl Reyes que detallaban información histórica de las actividades de las FARC.

Los computadores fueron enviados a la Interpol para analizar la información que se encontró y la veracidad de la misma. La información se encontraba encriptada.



PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473

**UNIVERSIDAD
EAFIT®**

**Acreditación
Institucional**
Renovación
2018 - 2026
Resolución MEN 2158 de 2018

ESTRUCTURA DE DATOS 1

Código ST0245

Una solución para descryptar un archivo es realizar un ataque de fuerza bruta. Este ataque consiste en probar todas las permutaciones posibles hasta encontrar la contraseña que permite el acceso.

▶ Implemente un algoritmo recursivo para descryptar un archivo, probando todas las permutaciones posibles de los caracteres de una cadena de caracteres, teniendo en cuenta, por simplicidad, que las letras de la contraseña no se repiten y que una la contraseña es una permutación de la cadena de caracteres ingresada por el usuario.

▶ Utilicen el algoritmo que genera las permutaciones para descryptar el archivo *archivoEncriptado.txt* que se encuentra en GitHub. Utilicen la clase *AdvancedEncryptionStandard*. El *password* es una permutación de “abcd”.

3 ▶ **[Ejercicio Opcional]** Para hacer el ataque por fuerza bruta más realista, calculen las permutaciones de una cadena, como en el ejercicio anterior, pero permitiendo que las letras se repitan; por ejemplo, permutaciones nuevas que aparecerían para la cadena “abc” son aaa, aab, bcc, etc.

4 ▶ **[Ejercicio Opcional]** Implementen la funcionalidad del tarrito de Paint, representando su lienzo como una matriz de enteros. El método recibe la matriz, la posición en la que quieren pintar (x,y) y el color (un número).

PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473

UNIVERSIDAD
EAFIT

Acreditación
Institucional
Renovación
2018 - 2026
Resolución MEN 2158 de 2018

Ayudas para resolver los Ejercicios

Ejercicio 1.....	<u>Pág. 5</u>
Ejercicio 2.....	<u>Pág. 6</u>
Ejercicio 4.....	<u>Pág. 7</u>



Ejercicio 1



Pista 1: El problema de las torres de Hanoi es el siguiente: Tenemos 3 postes y n discos que colocar en los postes. Los discos difieren en tamaño e inicialmente están en uno de los postes, en orden del más grande (disco n) al más pequeño (disco 1).

La tarea es mover todos los discos a otro poste, pero obedeciendo las siguientes reglas:

- Sólo se puede mover un disco a la vez
- Nunca coloquen un disco sobre uno más pequeño que él

Implementen un método que imprima en la pantalla los movimientos que hay que hacer para mover los discos de un poste a otro. **Por ejemplo, para $n = 2$:**

- Mover un disco de la torre 1 a la 2
- Mover un disco de la torre 1 a la 3
- Mover un disco de la torre 2 a la 3



Pista 2: Definan la función de esta forma:

```
private static void torresDeHanoiAux(int n, int origen, int
intermedio, int destino) {
}

public static void torresDeHanoi(int n) {
    torresDeHanoiAux(n, 1, 2, 3);
}
```



Pista 3: https://www.youtube.com/watch?v=5_6nsViVM00

PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473





Ejercicio 2



Pista 1: Escriban un programa que calcula las $n!$ permutaciones de una cadena. Como un ejemplo, cuando uno le dicen “abc” debe dar la siguiente salida:

bca cba cab acb bac abc



Pista 2: Consideren el siguiente código:

```
private static void permutationsAux(String base, String s) {
    ...
}


public static void permutations(String s) {
    permutations("", s);
}
```



Pista 3: No se preocupen en qué orden obtiene las permutaciones.



Pista 4: La función recursiva debe generar el siguiente árbol de ejecución para generar las permutaciones de longitud 3 de la cadena “abc”.

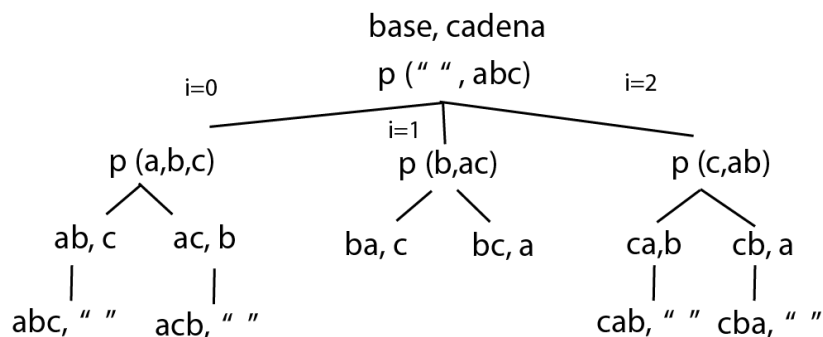

PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473





Ejercicio 4



Pista 1: El tarrito de Paint sigue un algoritmo llamado *Flood Fill* <https://bit.ly/2Ke9k3a> La idea es que el lienzo está representado con una matriz de enteros.

Supongamos que dentro del lienzo está dibujado un polígono relleno de color 2 y el resto está de color 0. Entonces si uno le dice que quiere pintar una posición dentro del polígono relleno de color 2, con el color 5, todo ese polígono debe quedar de color 5. Es como si el color se expandiera como un virus, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados... algo así:

00000	00000
00222	00555
02222 --->	05555
00222	00555

Para efectos del taller, realicen una implementación de este algoritmo usando recursión. Una vez funcione el algoritmo, se sugiere leer más en Wikipedia porque explican mejoras al algoritmo y otras formas de implementarlo.

PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473



¿Alguna inquietud?

CONTACTO

Docente Mauricio Toro Bermúdez

Teléfono: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473

Correo: mtorobe@eafit.edu.co

Oficina: 19- 627

Agenden una cita dando clic en la pestaña
-Semana- de <http://bit.ly/2gzVg10>