


#### 15697056

## TDS Responsive Web Development

Prof. Alexandre Carlos profalexandre.jesus@fiap.com.br


Prof. Luís Carlos Isilva@fiap.com.br

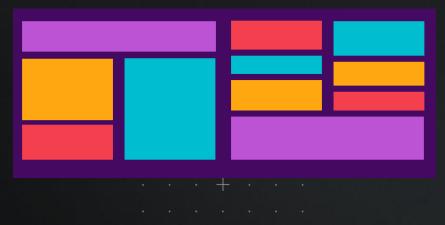





É um conjunto de propriedades do CSS3 que veio para facilitar no alinhamento dinâmico e progressivo de nossas páginas para os mais diversos tipos de tela. Elas organizamitens dentro de um elemento pai "container".

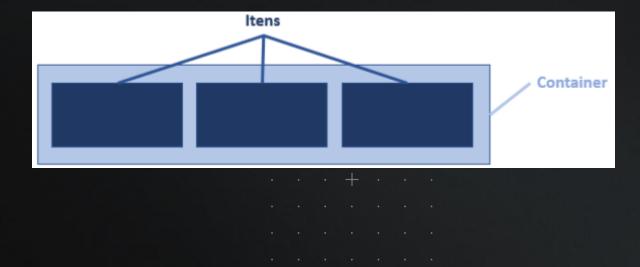





#### **DISPLAY**

Define o elemento como um flexcontainer, tornando os seus filhos flex-itens. O primeiro passo para utilizar o Flexbox é definir a propriedade display do container com o valor flex. Isso é necessário para que as demais propriedades apresentem o resultado esperado.

```
.container{
    display: flex;
}
```






#### flex-direction

Define a direção dos flex itens. Por padrão ele é row (linha),por isso quando o display: flex; é adicionado, os elementos ficam em linha, um do lado do outro.

A mudança de row para column geralmente acontece quando estamos definindo os estilos em media queries para o mobile. Assim você garante que o conteúdo seja apresentado em coluna única.

#### 

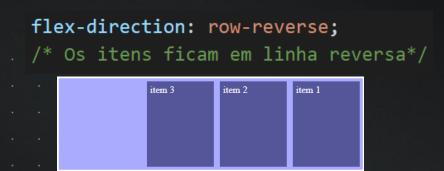





#### flex-direction

Define a direção dos flex itens. Por padrão ele é row (linha),por isso quando o display: flex; é adicionado, os elementos ficam em linha, um do lado do outro.

A mudança de row para column geralmente acontece quando estamos definindo os estilos em media queries para o mobile. Assim você garante que o conteúdo seja apresentado em coluna única.

#### flex-direction: column; /\* Os itens ficam em uma única coluna, um embaixo do outro.\*/ item 1 item 2 item 3 flex-direction: column-reverse; /\* Os itens ficam em uma única coluna, um embaixo do outro, em ordem reversa\*/ item 3

item 2

item 1





#### flex-wrap

Define se os itens devem quebrar ou não a linha. Por padrão eles não quebram linha, isso faz com que os flex itens sejam compactados além do limite do conteúdo.

Essa é geralmente uma propriedade que é quase sempre definida como flexwrap: wrap; Pois assim quando um dos flex itens atinge o limite do conteúdo, o último item passa para a coluna debaixo e assim por diante.

```
flex-wrap: nowrap;
/* Valor padrão, não permite a
quebra de linha. */
      item 1
              item 2
                      item 3
flex-wrap: wrap;
/* Quebra a linha assim que um dos
flex itens não puder maisser compactado. */
      item 1
               item 2
     item 3
```





#### flex-wrap

Define se os itens devem quebrar ou não a linha. Por padrão eles não quebram linha, isso faz com que os flex itens sejam compactados além do limite do conteúdo.

Essa é geralmente uma propriedade que é quase sempre definida como flexwrap: wrap; Pois assim quando um dos flex itens atinge o limite do conteúdo, o último item passa para a coluna debaixo e assim por diante. flex-wrap: wrap-reverse;
/\* Quebra a linha assim que um dos flex
itens não puder maisser compactado.
A quebra é na direção contrária, ou seja
para a linha acima. \*/

item 3





#### justify-content

A linha os itens flex no container de acordo com a direção. A propriedade só funciona se os itens atuais não ocuparem todo o container. Isso significa que ao definir flex: 1; ou algo similar nos itens, a propriedade não terá mais função.

Excelente propriedade para ser usada em casos que você deseja alinhar um item na ponta esquerda e outro na direita, como em um simples header com marca e navegação.

```
justify-content: flex-start;
   Alinha os itens ao início do container. */
          item 2
                   item 3
justify-content: flex-end;
/* linha os itens ao final do container. */
                        item 1
                                 item 2
                                          item 3
```





#### justify-content

A linha os itens flex no container de acordo com a direção. A propriedade só funciona se os itens atuais não ocuparem todo o container. Isso significa que ao definir flex: 1; ou algo similar nos itens, a propriedade não terá mais função.

Excelente propriedade para ser usada em casos que você deseja alinhar um item na ponta esquerda e outro na direita, como em um simples header com marca e navegação.

#### justify-content: center; /\*Alinha os itens ao centro do container.\*/ item 1 item 2 item 3 justify-content: space-between; /\*Cria um espaçamento igual entre os elementos. Mantendo o primeiro grudado no início e o último no final.\*/ item 1 item 2 item 3






#### justify-content

A linha os itens flex no container de acordo com a direção. A propriedade só funciona se os itens atuais não ocuparem todo o container. Isso significa que ao definir flex: 1; ou algo similar nos itens, a propriedade não terá mais função.

Excelente propriedade para ser usada em casos que você deseja alinhar um item na ponta esquerda e outro na direita, como em um simples header com marca e navegação.

justify-content: space-around;
/\*Cria um espaçamento entre os elementos.
Os espaçamentosdo meio são duas vezes

maiores que o inicial e final.\*/



- + . . .
- . . . . . . .
- . . . . .
- . . . . .





#### align-items

O align-items alinha os flex itens de acordo com o eixo do container. O alinhamento é diferente para quando os itens estão em colunas ou linhas.

Essa propriedade permite o tão sonhado alinhamento central no eixo vertical.

```
align-items: stretch;
/* Valor padrão, ele que faz com que os
flex itens crescam igualmente. */
       item 2
              item 3
align-items: flex-start;
/* Alinha os itens ao início. */
```



#### align-items

O align-items alinha os flex itens de acordo com o eixo do container. O alinhamento é diferente para quando os itens estão em colunas ou linhas.

Essa propriedade permite o tão sonhado alinhamento central no eixo vertical.

```
align-items: flex-end;
/* Alinha os itens no final. */
               item 3
align-items: center;
  Alinha os itens ao centro. */
               item 3
```





#### align-items

O align-items alinha os flex itens de acordo com o eixo do container. O alinhamento é diferente para quando os itens estão em colunas ou linhas.

Essa propriedade permite o tão sonhado alinhamento central no eixo vertical.

```
align-items: baseline;

/* Alinha os itens de acordo com a linha
base da tipografia. */

item 1

item 2

item 3
é o teste
vamos ver!
```





#### align-content

Alinha as linhas do container em relação ao eixo vertical. A propriedade só funciona se existir mais de uma linha de flex-itens. Para isso o flex-wrap precisa ser wrap.

Além disso o efeito dela apenas será visualizado caso o container seja maior que a soma das linhas dos itens. Isso significa que se você não definir height para o container, a propriedade não influencia no layout.

align-content: s	tretch;		
/* Valor padrão,		e faz co	m due
os flex itens c	resçamı	guaıment	e na
vertical. */			
item 1 item 2 item 3	item 1	item 2	
item 3			
nem 3			
align-content: flex-start;			
/*Alinha todas as linhas de itens ao			
início. */			
item 1 item 2 item 3	item 1	item 2	THE N
item 3			
			577






#### align-content

Alinha as linhas do container em relação ao eixo vertical. A propriedade só funciona se existir mais de uma linha de flex-itens. Para isso o flex-wrap precisa ser wrap.

Além disso o efeito dela apenas será visualizado caso o container seja maior que a soma das linhas dos itens. Isso significa que se você não definir height para o container, a propriedade não influencia no layout.

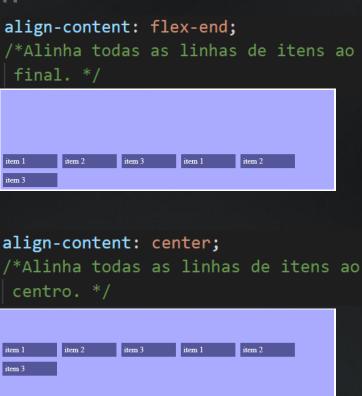





#### align-content

Alinha as linhas do container em relação ao eixo vertical. A propriedade só funciona se existir mais de uma linha de flex-itens. Para isso o flex-wrap precisa ser wrap.

Além disso o efeito dela apenas será visualizado caso o container seja maior que a soma das linhas dos itens. Isso significa que se você não definir height para o container, a propriedade não influencia no layout.

align-content: space-between; /\*Cria um espaçamento igual entre as linhas. Mantendo a primeira grudada no topo e a última no bottom. \*/ align-content: space-around; /\*Cria um espaçamento entre as linhas. Os espaçamentos do meio são duas vezes maiores que o top e bottom.\*/ item 3





# Configurando itens em individual

Além das configurações dos conteúdos como um todo, também podemos usar algumas propriedades no próprio item, deixando assim uma configuração individual.



#### order

Por padrão, os itens são distribuídos no container na ordem em que são inseridos no HTML. No entanto, essa ordem pode ser alterada por meio da propriedade order, cuja sintaxe vemos ao lado:

```
item1{
    order: 2;
}

item 3    item 2    item 1
```

O valor numérico atribuído a essa propriedade define a ordem do item. Por exemplo, o valor 2 faz com que o item seja o segundo item ao longo do eixo principal, enquanto o valor-1 faz com que ele apareça antes do primeiro.



#### flex-grow

Esta propriedade define a proporção com que um item deve crescer caso seja necessário. Por padrão seu valor é 0, o que indica que o item não deve crescer, e são aceitos apenas valores numéricos positivos.

```
.item1{
   flex-grow: 1;
}
```

```
item 1 item 2 item 3
```



#### flex-shrink

Esta propriedade define a proporção com que um item deve encolher caso seja necessário. Por padrão seu valor é 0, o que indica que o item não deve encolher, e são aceitos apenas valores numéricos positivos.

```
item3{
    flex-shrink: 0;
}

item item 1 item 2 item 3 teste de shrink
```



#### flex-basis

O flex-basis define o tamanho inicial que um item deve ter antes que o espaço ao seu redor seja distribuído. Ou seja, dependendo da direção do eixo principal (horizontal ou vertical), essa propriedade define a largura ou altura mínima do elemento antes que ele seja redimensionado por outras propriedade

O valor atribuído a essa propriedade pode ser em percentual, em pixels, ou apalavra auto, que é o valor padrão (considera as dimensões do item - width e height).



#### flex

Esta propriedade é uma forma abreviada para a escrita das propriedades flex-grow, flex-shrink e flex-basis, nesta ordem.

```
.item1{
    flex: 1 1 200px;
}
```

```
item 1 item 2 3
```





#### align-self

Esta propriedade permite alinhar individualmente o item na vertical. Ela sobrescreve o align-items.

```
.item1{
          align-self: center;
      .item2{
          align-self: flex-end;
          item 3
item 1
     item 2
```

Aceita todos os valores do align-items + auto (padrão) que respeita o comportamento definido no container por meio do align-items;

### DUVIDAS



Copyright © 2015 - 2024 Prof. Luís Carlos S. Silva Prof. Alexandre Carlos de Jesus

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).