
16/10/2026

2312639 - Vũ Thế Huỳnh — Huỳnh

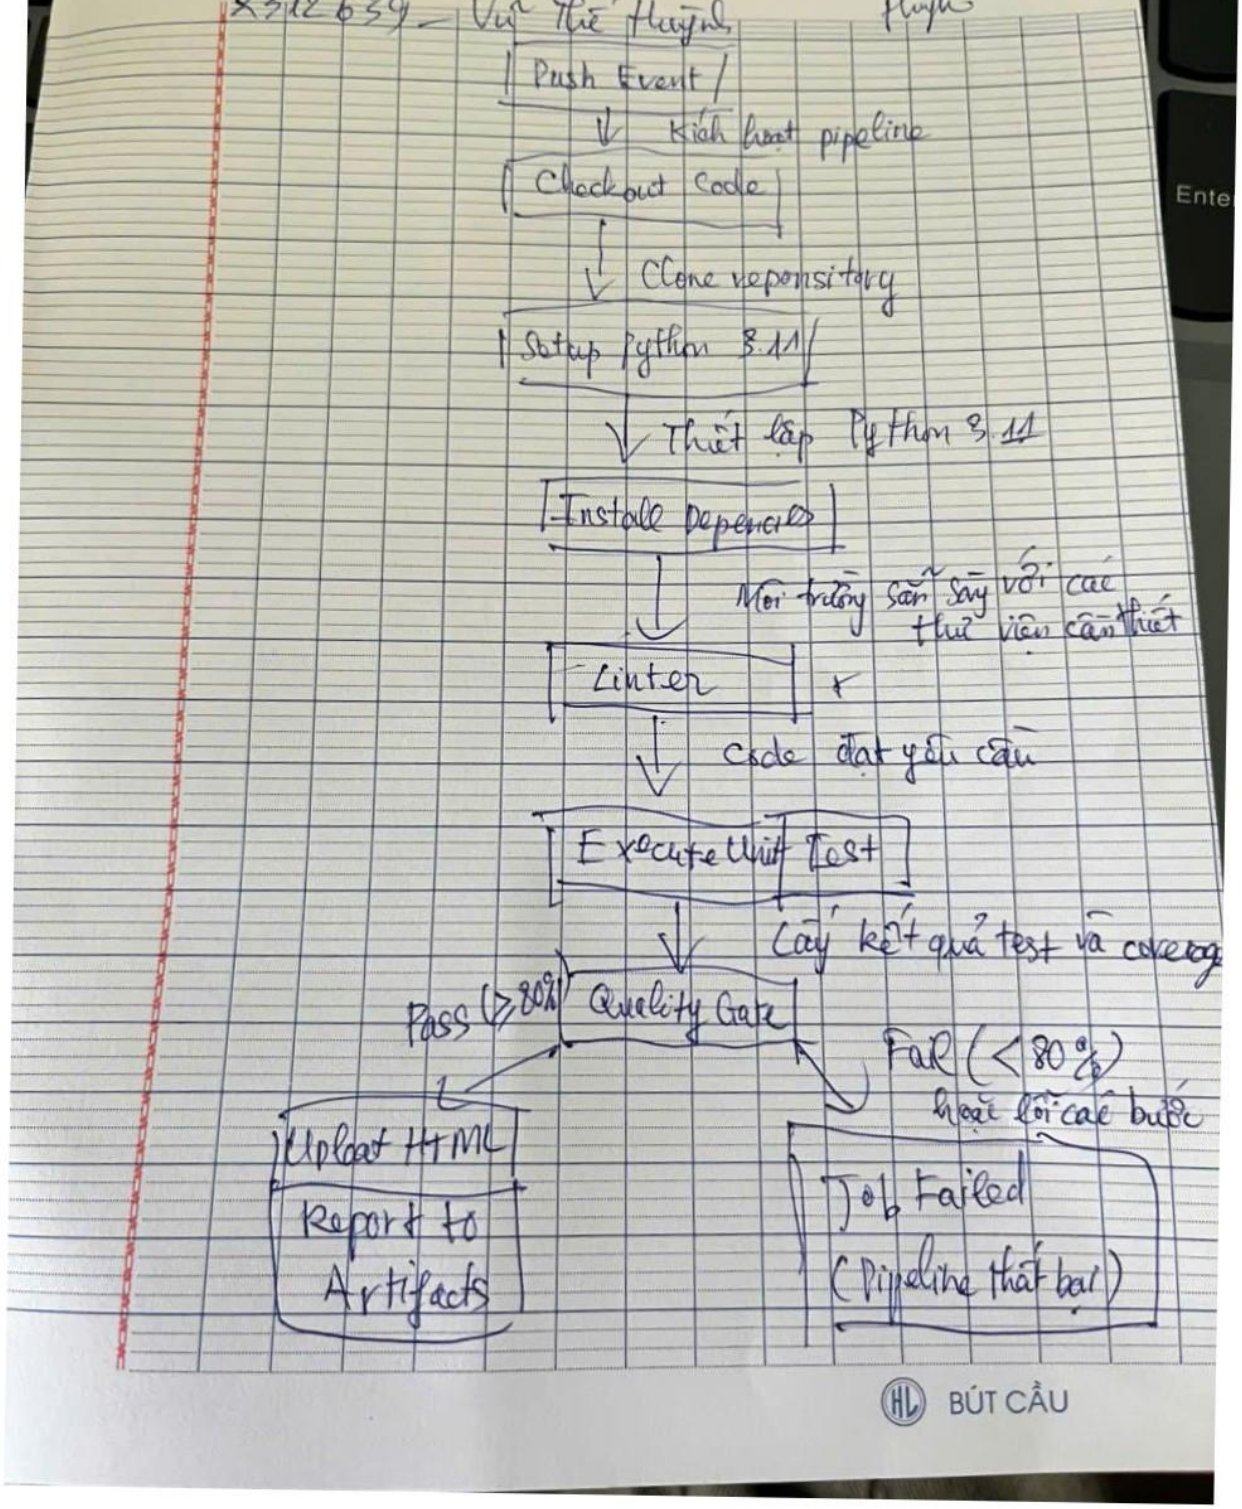

16/10/2026

Huyền

2312639

Bảng thiết kế Test Case

Tên Test Usecase	Hàm được gọi	Đối tượng & Giá trị Mocking	Kết quả kỳ vọng
1. Mã hợp lệ khi online	apply_promo_code (100000, "GIAM10")	network_status = ~~"offline"~~ YummyApp ("online", 15)	Trả về 90000
2. Offline	apply_promo_code (100000, "GIAM10")	network_status = "offline"	Connection Error
3. Mã đặc biệt OS 15	apply_promo_code (100000, "NEW_OS_ONLY")	OS_version = 15	Trả về 90000
4. Mã OS 14	apply_promo_code (100000, "NEW_OS_ONLY")	OS_version = 14	Value Error
5. GPS trong vùng	get_nearby_restaurants()	@path(...get_current_location), return_value = (10.0, 105.0)	danh sách Quán hàng
6. GPS ngoài vùng	get_nearby_restaurants()	return_value = (20.0, 110.0)	[]
7. Mất tín hiệu GPS	get_nearby_restaurants()	side_effect = GPSSignalLostError	Thông báo Không thể xác định vị trí

BÚT CẦU

16/10/2026

22120209 Vũ Thế Huỳnh

Câu 2.1 Linker phát hiện nhanh lỗi cú pháp, tên chưa định nghĩa và lỗi thứ tự trước khi chạy bộ test. Bước này trước test giúp phản hồi sớm, tránh tốn thời gian chạy các bước tiếp theo khi mã chưa hợp lệ.

Câu 2.2. coverage report --fail-under=80 sẽ xảy ra phủ với ngưỡng. Nếu dưới ngưỡng, coverage trả exit code 2; nếu đạt và không có lỗi khác, trả 0. Shell của bước run trên GitHub Actions có mã kiện phù hợp như always(). Muốn chặn merge thực sự, phải cấu hình kiểm tra bắt buộc trong ruleset hoặc bảo vệ nhánh.

2.3 - m hiển thị dòng missing với số dòng chưa được thực thi. Khi bật branch coverage, báo cáo còn thể hiện nhánh chưa được đi qua. Kỹ sư dựa vào đó để bổ sung test hướng kiểm thử có ý nghĩa thay vì chỉ tăng số lượng test.

BÚT CẦU

Câu 3.3

1. Tạo nhánh riêng từ main để cập nhật
2. Đọc release notes, thay đổi phá vỡ trong thiết và yêu cầu python của phần bản mới
3. Cập nhật phiên bản thành công các phụ thuộc liên quan trong môi trường cục bộ.
4. Chạy linter, unit test, test tích hợp phù hợp và kiểm tra quality gate; sửa vấn đề tới nhanh
5. Tạo Pull Request, xem diff và kết quả CI; yêu cầu reviewer phù hợp khi mong
6. Merge sau khi kiểm tra xong. Theo dõi kết quả và revert commit/PR nếu phát sinh lỗi.

11/11/2026

8812689 - Vũ Thế Hưng

Câu 3.1

Flaky test có thể đạt lúc thất bại khi mã và đầu vào không đổi, thường do thời gian, mạng ngẫu nhiên hoặc trạng thái dùng chung. Ví dụ test gọi GPS thất bại lúc thất bại vì mất tín hiệu; patch giúp kiểm soát đầu vào. Sự lệch ~~là sự khác~~ phụ thuộc là sự khác nhau về phiên bản thư viện, python hoặc hệ điều hành giữa các môi trường; lỗi có thể tái hiện ổn định trong một môi trường cụ thể.

Câu 3.2

Ghim phiên bản giúp các lần cài dùng phiên bản phụ thuộc trực tiếp, giảm lỗi do cập nhật ngoài ý muốn, thuận tiện truy vết. requirements.txt của dễ ghim requests, coverage, flake8. Để tái lập chặt chẽ thêm cần khoá cả phụ thuộc gián tiếp, kiểm soát phiên bản Python và có thể xác minh hash gói