



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

(2020-2021-2)

任课教师：丁爽

内容回顾

- 结构与样式分离
- **CSS**的4种引入方式：

行内式

内嵌式

链入式

导入式

- **CSS**的基本选择器：

标签选择器

类选择器

id选择器

通配符选择器

- **CSS**的复合选择器：

标签指定式选择器

后代选择器

并集选择器

层叠性

继承性


优先级



第4章 CSS3选择器



学习目标

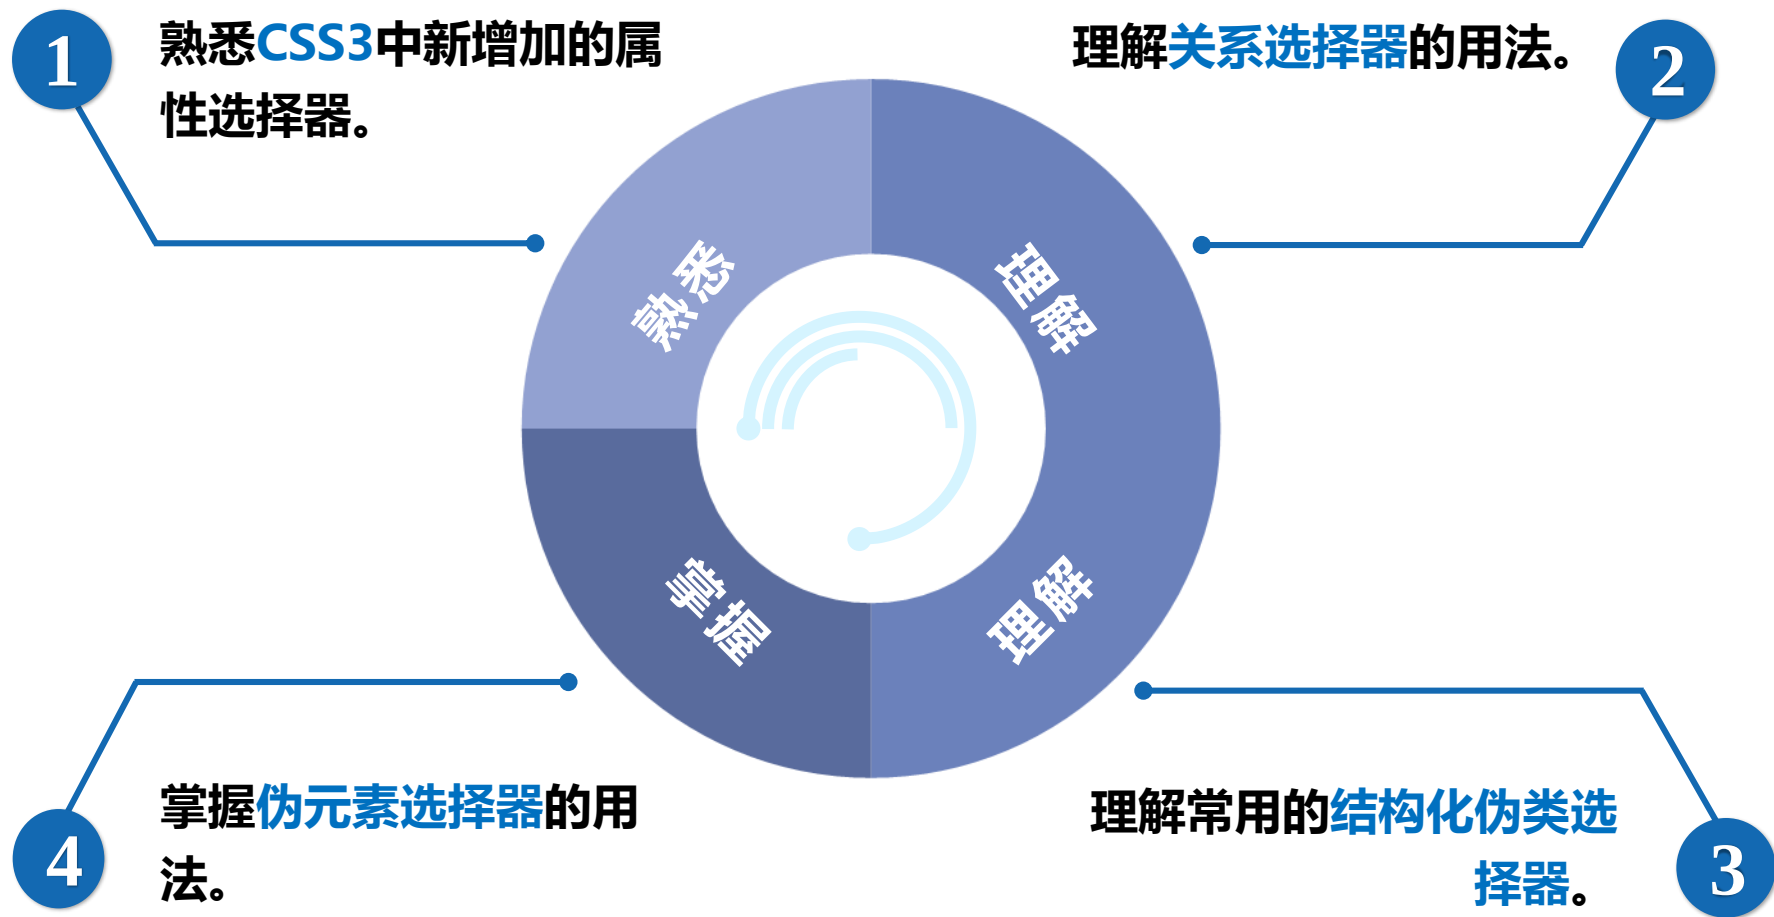



目录



4.1

属性选择器

 [点击查看本小节知识架构](#)

4.2

关系选择器

 [点击查看本小节知识架构](#)

4.3

结构化伪类选择器

 [点击查看本小节知识架构](#)

4.4

伪元素选择器

 [点击查看本小节知识架构](#)

4.5

阶段案例——制作招聘页面

章节概要

选择器是CSS3中一个重要的内容，在上一章中已经介绍过一些常用的选择器，这些选择器基本上能够满足设计者常规的设计需求。但在CSS3中还有一些选择器，使用这些选择器可以大幅度提高设计者书写和修改样式表的效率。



本章将详细介绍CSS中其他类型的选择器。

4.1 属性选择器

属性选择器可以根据元素的属性及属性值来选择元素。CSS3 中新增了3种属性选择器。

`E[att^=value]`

`E[att$=value]`

`E[att*=value]`

本节将详细介绍这3种选择器。

4.1 属性选择器



4.1.1 E[att^=value] 属性选择器

概念

E[att^=value] 属性选择器是指选择名称为E的标记，且该标记定义了att属性，att属性值包含**前缀**为value的子字符串。

例如：

```
div[id^=section]
```

表示匹配包含id属性，且id属性值是以 “section” 字符串开头的div元素。

```
<p id="one">  
<p id="two">  
<p id="one1">  
<p id="two1">
```

```
p[id^="one"]
```


4.1 属性选择器



4.1.2 E[att\$=value]属性选择器

概念

E[att\$=value] 属性选择器是指选择名称为E的标记，且该标记定义了att属性，att属性值包含**后缀**为value的子字符串。与E[att^=value]选择器一样，E元素可以省略，如果省略则表示可以匹配满足条件的任意元素。

例如：

div[id\$=section]

表示匹配包含id属性，且id属性值是以“**section**”字符串结尾的div元素。

```
<p id="old1">  
<p id="old2">  
<p id="oldmain">  
<p id="newmain">
```

p[id\$="main"]

4.1 属性选择器



4.1.3 E[att*=value]属性选择器

概念

E[att*=value]选择器用于选择名称为E的标记，且该标记定义了att属性，att属性值包含value子字符串。该选择器与前两个选择器一样，E元素也可以省略，如果省略则表示可以匹配满足条件的任意元素。

例如：

```
div[id*=section]
```

表示匹配包含id属性，且id属性值包含 “section” 字符串的div元素。

```
<p id="demo1">  
<p id="main1">  
<p id="newdemo">  
<p id="olddemo">
```

```
p[id*="demo"]
```

4.2 关系选择器



关系选择器和前面讲的复合选择器类似，但关系选择器可以更精确的控制元素样式。CSS3中的关系选择器主要包括子元素选择器和相邻兄弟选择器，其中子元素选择器由符号 “>” 连接，兄弟选择器由符号 “+” 和 “~” 连接

本节将详细讲解这两种选择器。

4.2 关系选择器




4.2.1 子元素选择器

概念

子元素选择器主要用来选择某个元素的第一级子元素。

例如：

希望选择只作为 **h1** 元素子元素的 **strong** 元素，可以这样写：**h1 > strong**。

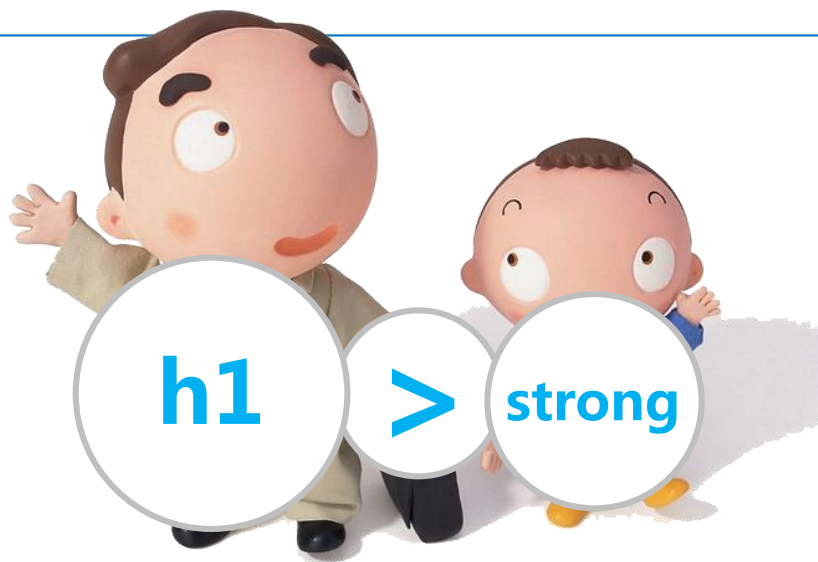

`h1>strong`

`<h1>这个<strong>知识点</strong>很<strong>重要</strong></h1>`
`<h1>首都<em><strong>人民</strong></em>欢迎你！</h1>`

4.2 关系选择器



4.2.2 相邻兄弟选择器 (+ 、 ~)

临近兄弟
选择器

+

普通兄弟
选择器

~

4.2 关系选择器



4.2.2 相邻兄弟选择器（+、~）

概念

兄弟选择器用来选择与某元素位于同一个父元素之中，且位于该元素之后的兄弟元素。

临近兄弟 选择器

该选择器使用加号 “+” 来链接前后两个选择器。选择器中的两个元素有同一个父亲，而且第二个元素必须紧跟第一个元素。

`p+h2`

```
<h2>《赠汪伦》</h2>  
<p>李白乘舟将欲行,</p>  
<h2>忽闻岸上踏歌声.</h2>  
<h2>桃花潭水深千尺,</h2>  
<h2>不及汪伦送我情.</h2>
```

4.2 关系选择器



4.2.2 相邻兄弟选择器 (+ 、 ~)

概念

兄弟选择器用来选择与某元素位于同一个父元素之中，且位于该元素之后的兄弟元素。

普通兄弟选择器

普通兄弟选择器使用 “~” 来链接前后两个选择器。选择器中的两个元素有同一个父亲，但第二个元素不必紧跟第一个元素。

p~h2

<p>你站在桥上看风景</p>
<h2>看风景的人在楼上看你</h2>
<h2>明月装饰了你的窗子</h2>
<h2>你装饰了别人的梦</h2>

4.3 结构化伪类选择器



结构化伪类选择器允许开发者根据文档结构来指定元素的样式。在CSS3中增加了许多新的结构化伪类选择器，方便网页设计师精准地控制元素样式。

伪类：不能被CSS获取到的抽象信息

4.3 结构化伪类选择器

常用的结构化伪类选择器有

- 1 ➤ :root选择器
- 2 ➤ :not选择器
- 3 ➤ :only-child 选择器
- 4 ➤ :first-child和:last-child选择器
- 5 ➤ :nth-child(n)和:nth-last-child(n)选择器
- 6 ➤ :nth-of-type(n)和:nth-last-of-type(n)选择器
- 7 ➤ :empty选择器

4.3 结构化伪类选择器



4.3.1 :root选择器

1

➤ :root选择器

:root选择器用于匹配文档根元素，在HTML中，根元素始终是**html元素**。也就是说使用“**:root选择器**”定义的样式，对所有页面元素都生效。对于不需要该样式的元素，可以单独设置样式进行覆盖。

4.3 结构化伪类选择器



4.3.2 :not选择器

2

➤ :not选择器

如果对某个结构元素使用样式，但是想排除这个结构元素下面的子结构元素，让它不使用这个样式，可以使用:not选择器。

```
body *:not(h3)
```

```
<h3>《世界上最远的距离》</h3>  
<p>世界上最远的距离</p>  
<p>不是生与死的距离</p>  
<p>而是我站在你面前</p>  
<p>你却不知道我爱你...</p>
```

4.3 结构化伪类选择器



4.3.3 :only-child选择器

3

➤ :only-child 选择器

:only-child 选择器用于匹配属于某父元素的唯一子元素的元素，也就是说，如果某个父元素仅有一个子元素，则使用**“:only-child 选择器”**可以选择这个子元素。

strong:only-child

```
<body>
<p>
  <strong>一代宗师</strong>
  <strong>英雄</strong>
</p>
<p>
  <strong>复仇者联盟4</strong>
</p>
<p>
  <strong>非诚勿扰</strong>
  <strong>火影忍者</strong>
  <strong>进击的巨人</strong>
</p>
</body>
```

4.3 结构化伪类选择器



4.3.4 :first-child和:last-child选择器

4

➤ :first-child和:last-child选择器

:first-child选择器和:last-child选择器分别用于为父元素中的第一个或者最后一个子元素设置样式。

`p:first-child`

`p:last-child`

```
<p>第一篇 毕业了</p>  
<p>第二篇 关于考试</p>  
<p>第三篇 夏日飞舞</p>  
<p>第四篇 惆怅的心</p>  
<p>第五篇 畅谈美丽</p>
```

4.3 结构化伪类选择器



4.3.5 :nth-child(n)和:nth-last-child(n)选择器

5

➤ :nth-child(n)和:nth-last-child(n)选择器

使用:first-child选择器和:last-child选择器可以选择某个父元素中第一个或最后一个子元素，但是如果用户想要选择第2个或倒数第2个子元素，这两个选择器就不起作用了。为此，CSS3引入了:nth-child(n)和:nth-last-child(n)选择器，它们是:first-child选择器和:last-child选择器的扩展。

```
p:nth-child(2)
```

```
p:nth-last-child(2)
```

```
<p>第一篇 毕业了</p>  
<p>第二篇 关于考试</p>  
<p>第三篇 夏日飞舞</p>  
<p>第四篇 惆怅的心</p>  
<p>第五篇 畅谈美丽</p>
```

4.3 结构化伪类选择器



4.3.6 :nth-of-type(n)和:nth-last-of-type(n)选择器

6

➤ :nth-of-type(n)和:nth-last-of-type(n)选择器

:nth-of-type(n)和:nth-last-of-type(n)选择器用于匹配属于父元素的**特定类型**的第 **n** 个子元素和**倒数第n**个子元素。

```
h2:nth-of-type(odd)
h2:nth-of-type(even)
p:nth-last-of-type(2)
```

```
<h2>网页设计</h2>
<p>...</p>
<h2>Java</h2>
<p>...</p>
<h2>iOS</h2>
<p>...</p>
<h2>PHP</h2>
<p>...</p>
```

4.3 结构化伪类选择器



4.3.7 :empty选择器

7

➤ :empty选择器

:empty选择器用来选择没有子元素或文本内容为空的所有元素。

:empty

```
<p>北京校区</p>  
<p>上海校区</p>  
<p>广州校区</p>  
<p></p>  
<p>武汉校区</p>
```




4.4 伪元素选择器

所谓伪元素选择器，是针对CSS中已经定义好的伪元素使用的选择器。CSS中常用的伪元素选择器有:before伪元素选择器和:after伪元素选择器

4.4 伪元素选择器

:before
选择器

:after选
择器

4.4 伪元素选择器

:before 选择器

:before伪元素选择器

用于在被选元素的内容前面插入内容，必须配合content属性来指定要插入的具体内容。

```
<元素>:before  
{  
    content:文字/url();  
}
```

```
p:before{  
    content:"学习IT视频教程";  
}
```

4.4 伪元素选择器

:after选择器

:after伪元素选择器用于在某个元素之后插入一些内容，使用方法与:before选择器相同。

```
p:after{  
    content:url(zhongqiu.png);  
}
```

4.5 阶段案例——制作招聘页面



制作招聘页面

招聘信息

- 北京厚石人和信息科技招聘人才
- 上海微甲网络科技招聘工程师
- 永特三六五公司招聘网络管理员
- 中国科学技术研究所招聘实习生
- Unity科学技术工厂所招聘实习生
- 上海368网络科技招聘工程师
- 杭州点点咨询公司招聘网络管理员



Begin

