

得 分	评阅人

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1、<head>标签可以包含（ ）。

- A. 网页标题 B. 网页关键词 C. 网页注释 D. 所有的上述信息

2、拟在一个网页中插入图片bird.gif, 当用户单击该图片，连接到bird.html 上去。下面的HTML代码，（ ）是正确的。

- A.
 B.
 C.
 D.

3、以下选项中, 哪个全部都是表格标签?（ ）。

- A. <table><head><tbody> B. <table><tr><tt>
 C. <table><tr><td> D. <thead><body><tr>

4、选择div元素内所有的span元素, 使用的选择器是（ ）。

- A. div span B. div > span C. div * span D. div ~ span

5、CSS3中，（ ）选择器用于匹配父元素中的最后子元素设置样式。

- A. :first-child B. :last-child
C. :not D. :nth-child(n)

6、CSS3中，哪个属性（ ）用于调整重叠定位元素的堆叠顺序。

- A. index B. z-index C. flex-order D. list

7、使用（ ）属性可以清除元素左右两侧浮动的影响。

- A. cls B. clearfloat C. clsfloat D. clear

8、考察以下程序片段：

```
var a = 10;  
var b = 20;  
var c = a++ + b--;
```

下面哪个选项表示变量c的值？（ ）

- A. 30 B. 31 C. 32 D. 33

9、有以下代码：

```
var a = 10;  
function test() {  
    var a = 20;  
    console.log(a);}  
test();  
console.log(a);
```

- A、10 20 B、20 10
C、20 20 D、10 10

10、以下可以获取系统当前日期的是（ ）。

- A. Date k = new Date()
B. var k = new Date();
C. var k = new date()
D. 以上说法均不对

得 分	评阅人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

- 1、在CSS中，_____属性用于设置标签的外边距。
- 2、JavaScript由ECMAScript、_____、BOM三部分组成。
- 3、Javascript里Math的_____方法返回介于0和1之间的伪随机数。
- 4、将一个行内元素转换成一个块级元素，应该可以使用_____属性。
- 5、Javascript当中的变量分为_____和局部变量。

得 分	评阅人

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 1、在HTML中，<p>标签中的文字默认为红色。（ ）
- 2、浏览器对于不同级别的标题标签使用不同的字号。（ ）
- 3、在HTML中，表单元素是允许用户在表单中加载音频的元素。（ ）
- 4、CSS中，浮动标签不在文档的普通流中。（ ）
- 5、在定义单选按钮时，必须为同一组中的选项指定相同的name值，这样单选按钮的单选效果才会生效。（ ）
- 6、运算符“.”可用于连接两个字符串。（ ）
- 7、JavaScript是运行在客户端的脚本语言。（ ）
- 8、JavaScript必须声明变量的数据类型，变量不可直接使用。（ ）
- 9、在 HTML DOM 中，所有事物都是节点。（ ）
- 10、Javascript可以使用“数组名[索引]”的方式来访问数组元素。（ ）

得 分	评阅人

四、阅读理解题（每题 5 分，共 20 分）

- 1、请画出以下网页文件的显示结果图。

<html>

```

<head>
  <title>显示结果</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td colspan="3">B</td>
      <td rowspan="2">A</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>C</td>
      <td>D</td>
      <td>E</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

```

2、文字“河大软件学院”最终是什么颜色, 字号多大, 并请解释原因?

```

<head> <style type="text/css">
  #one { color: brown; font-size:30px;}
  #two { color: black; }
  .blue { color: blue; font-size:20px;}
  .red { color: red; font-size:25px;}
  .green{ color:green; font-size:50px;}
</style> </head>
<body>
  <div id='one' class="blue" style="color: yellow;">
    <div id='two' class="red green">
      河大软件学院
    </div>
  </div>
</body>

```

3、请写出以下代码的功能。

```

<script>
  var str = "";
  for (var i = 1; i <= 9; i++) {
    for (var j = 1; j <= i; j++) {

```

```

        str += j + 'x' + i + '=' + i * j + '\t';
    }
    str += '\n';
}
console.log(str);
</script>

```

4、下面代码主要实现什么功能？如果将 e.target 改为 this 将会是什么效果。

```

<body>
  <ul>
    <li>我是第 1 个 li</li>
    <li>我是第 2 个 li</li>
    <li>我是第 3 个 li</li>
    <li>我是第 4 个 li</li>
    <li>我是第 5 个 li</li>
  </ul>
</body>
<script>
  var ul = document.querySelector('ul');
  ul.addEventListener('click', function (e) {
    e.target.style.backgroundColor = 'blue';
  });
</script>

```

得 分	评阅人

五、简述题（每题 5 分，共 20 分）

- 1、请简要描述一下什么是相对路径和绝对路径。
- 2、盒模型是 CSS 中的重要概念，简述你对盒模型的理解，写出其各组成部分。
- 3、请描述在 CSS 中，如何水平居中一个元素中的文本内容。
- 4、鼠标事件是 Web 开发中最常用的一类事件，请列出几个鼠标事件，并说明该事件何时触发（至少四个）。

得 分	评阅人

六、综合应用题（每题 5 分，共 20 分）

利用学习的 HTML，CSS 和 JS，实现如下效果，并满足 1、2、3、4 问中的要求。

- 1、HTML 部分：简述图 1 中所示“交通信号灯”效果的制作过程需要的标签，并描述或写出其关键代码；
- 2、CSS 部分：简述如何使用 CSS 进行样式设计以实现图 1 所示效果，及图 3 所示当鼠标点击在“黄灯”时所显示的效果；
- 3、JS 部分 1：简述如何实现图 2 中当点击“交换”按钮时，“绿”灯和“红”灯将交换一次；当点击“自动交换”按钮时，“绿“灯和”红”灯每间隔 1 秒相互交换一次；
- 4、JS 部分 2：简述如何实现当点击“黄灯”按钮时，将增加一个黄灯，效果如图 3 所示。

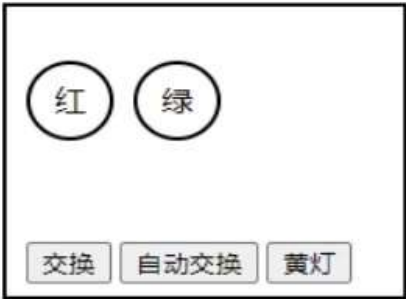


图1 初始效果



图2 点击“交换”按钮



图3 点击“黄灯”按钮