



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础


(2020-2021-2)

任课教师: 丁爽

内容回顾

- 网页的相关概念：Internet，W3C，浏览器内核，渲染
- HTML、CSS、JS
- 标签，标签属性语法
- 常用标签：HTML5结构标签，h1、p、hr、br、font.....，img

学习目标

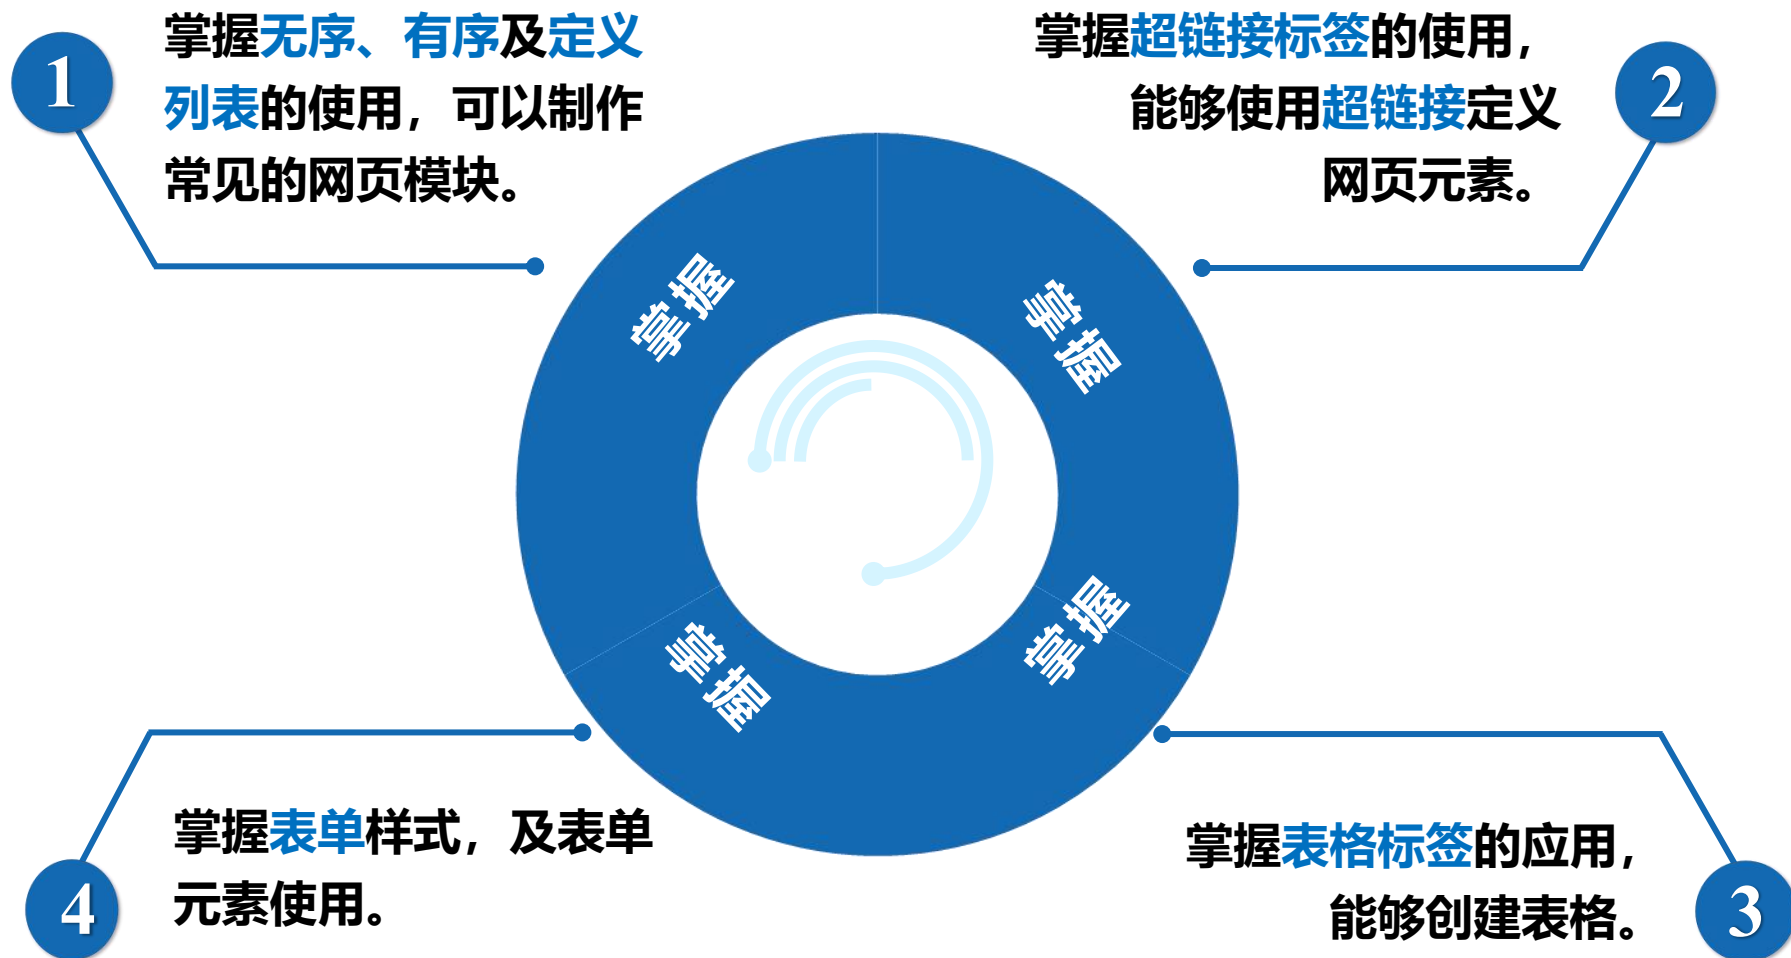

1.列表标签(6.1)

列表标签

1

- 无序列表ul

2

- 有序列表ol


3

- 定义列表dl

4

- 列表的嵌套应用

列表标签

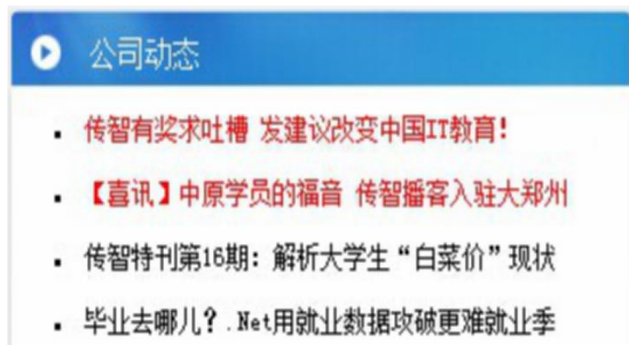

说到**列表**大家并不陌生，在**浏览网页**时，随处可见。



进一步了解列表

列表标签

无序列表

网页中**最常用**的列表，其各个列表项之间**没有顺序级别之分**，通常是**并列**的。

有序列表

有排列顺序的列表，其各个列表项**按照一定的顺序**排列。

自定义列表

用于对术语或名词进行**解释**和**描述**。
与无序和有序列表不同，定义列表的列表项前没有任何项目符号。

列表标签 (p130)

无序列表

有序列表

定义列表

以传智播客的官网导航栏为例，认识无序列表。



传智播客官网的导航栏**结构清晰**，各项之间（如“网页平面”与“java培训”）**排序不分先后**，这个导航栏就可以看做一个**无序列表**。

列表标签 (p130)

无序列表

有序列表

定义列表

`<ul></ul>` 标签用于
定义无序列表

格式如下:

```
<ul>
```

```
<li>列表项1</li>
```

```
<li>列表项2</li>
```

```
<li>列表项3</li>
```

```
.....
```

```
</ul>
```

`<li></li>` 标签用于描
述具体的列表项



注意:

每对 `<ul></ul>` 中 **至少**
应包含一对 `<li></li>`。

列表标签 (p130)

无序列表

有序列表

定义列表



`<ul>`和`<li>`都拥有**type**属性，用于指定**列表项目符号**。

无序列表的type属性值

type属性值	显示效果
disc (默认值)	●
circle	○
square	■

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表



- 不赞成使用无序列表的**type**属性，一般通过**CSS**样式属性替代。
- ****与****之间相当于一个容器，可以容纳所有的元素。但是****中只能嵌套****，直接在****标签中输入文字的做法是**不被允许**的。

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表

以百度歌曲排行榜为例，认识有序列表。

百度King榜		原创音乐榜	
1	想唱就唱	TFBOYS	- 100
2	Sweat	东方神起	↓ 84.7
3	月光 (Moo..	EXO-M	↑ 76.4
4	Answer	东方神起	↑ 75.3
5	不再见	陈学冬	↑ 72.4
6	山水之间	许嵩	↑ 70.5



有序列表即为**有排列顺序**的列表。网页中常见的歌曲排行榜、游戏排行榜等都可以通过有序列表来定义。

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表

**** 标签用于
定义无有序列表

格式如下：

```
<ol>
```

```
<li>列表项1</li>
```

```
<li>列表项2</li>
```

```
<li>列表项3</li>
```

```
.....
```

```
</ol>
```

**** 标签用于描述具体的列表项



注意：

每对中**至少**
应包含一对。

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表



有序列表中，除了type属性之外，还可以为定义start属性、为定义value属性。

有序列表相关的属性

属性	属性值	描述
type	1（默认）	项目符号显示为数字1 2 3...
	a或A	项目符号显示为英文字母a b c d...或A B C...
	i或I	项目符号显示为罗马数字i ii iii...或I II III...
start	数字	规定项目符号的起始值
value	数字	规定项目符号的数字

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表



各浏览器对有序列表的`type`和`value`属性的解析不同。



不赞成使用`<ol>`、`<li>`的`type`、`start`和`value`属性，一般通过CSS样式属性替代。

列表标签 (p131)

无序列表

有序列表

定义列表

以传智播客师资介绍为例，认识定义列表

<dt>标签



张鹏 (网页平面主讲老师, 在北京/上海/广州授课)

职 务: 高级讲师、企业培训讲师

资深网站工程师和资深网站设计讲师，10年网站开发与教学工作经验，拥有上百个网站项目的成功案例，精通网站前端设计和php+mysql网站后台开发的全部课程。曾主持了同仁堂和七匹狼等著名大型网站的设计与开发工作，后来又自主创业创建了闪梦设计工作室，专门从事网站建设、网站安全和软件开发等业务。

<dd>标签



定义列表常用于图文混排，其中<dt></dt>标签中插入图片，<dd></dd>标签中放入对图片解释说明的文字。

列表标签

无序列表

有序列表

定义列表

<dl></dl> 标签用于
指定定义列表

定

<dt>

<dt> 名词1**</dt>**

<dd> 名词1解释1**</dd>**

<dd> 名词1解释

...

<dt> 名词2**</dt>**

<dd> 名词2解释1**</dd>**

<dd> 名词2解释2**</dd>**

...

</dl>

<dt></dt> 标签用于
指定术语名词

<dd></dd> 标签用于
对名词进行解释和描述

接下来通过一个具体的案例来演示定义列表在图文混排中的应用。

列表标签



什么是列表的嵌套？

列表标签



以网上商城的**商品分类导航**为例



【结论】

在网上购物商城中浏览商品时，经常会看到**某一类商品**被分为若干小类，这些**小类**通常还包含若干的**子类**。

列表标签



在使用列表时，**列表项**中也有可能包含**若干子列表项**。这种在**列表项**中定义**子列表项**的方法被称为**列表的嵌套**。

列表标签



列表嵌套示例

```
<ul>
  <li>咖啡
    <ol>
      <li>拿铁</li>
      <li>摩卡</li>
    </ol>
  </li>
  <li>茶
    <ul>
      <li>碧螺春</li>
      <li>龙井</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

子列表项中嵌套有序列表


子列表项中嵌套无序列表

2.超链接标签(6.3)

超链接标签



一个网站通常由多个页面构成，进入网站时首先看到的是其首页。

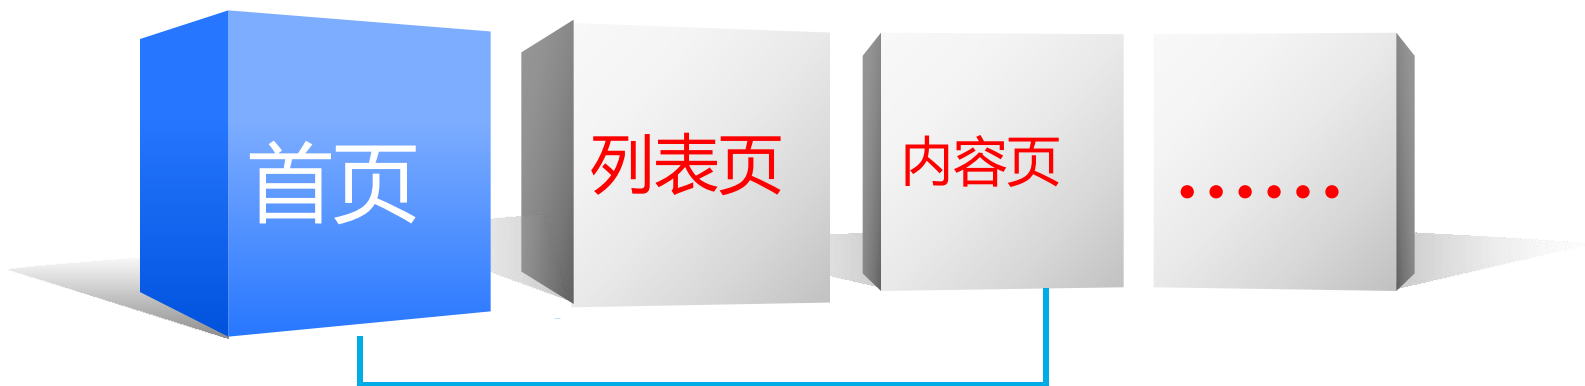

通过**超链接**，实现页面之间的跳转

超链接标签 (p139)

如何创建

href用于指定链接目标的url。当为<a>标签应用href属性后，就具有了超链接的功能。

target: 用于指定链接页面的打开方式，其取值有_self和_blank两种，其中_self为默认值，意为在原窗口中打开，_blank为在新窗口中打开。

超链接非常简单，只需用要被链接的对象即可。

```
<a href="跳转目标" target="目标窗口的弹出方式">文本或图像</a>
```



- 1、暂时没有确定链接目标时，通常将<a>标签的href属性值定义为“#” (即href="#"), 表示该链接暂时为一个空链接。
- 2、不仅可以创建文本超链接，在网页中各种网页元素，如图像、表格、音频、视频等都可以添加超链接。
- 3、当给图像添加超链接时，图像会自动加上边框，通常需要清除超链接图像的边框。

超链接标签



浏览网页时就需要不断地拖动滚动条，来查看所需要的内容。




如果网页内容较多，页面过长。



效率较低
不方便

超链接标签



为了提高信息的**检索速度**



HTML语言提供了一种特殊的链接——**锚点链接**，通过创建**锚点链接**，用户能够快速**定位到目标内容**。

超链接标签 (p141)

锚点链接也叫 页面跳转链接或书签链接



创建锚点链接分为两步

1

使用 "`<a href="#id名">链接文本</a>`"
创建链接文本

2

使用相应的id名标注跳转目标的位置

例如

```
<a href="#one">平面广告设计</a>  
.  
.  
.<h3 id="one">平面广告设计</h3>
```

跳转目标的位置

3.表格(7.1)

表格(p147)

1

● 创建表格

2

● <table> 标记的属性

3

● <tr> 标记的属性

4

● <td> 标记的属性

5

● <th> 标记及其属性

6

● 表格的结构

表格(p147)

课程表

星期 节数	一	二	三	四	五
1					
2					
3					
4					
5					

课程表

国际·港澳台特价航线			往返	北京出发
¥269	北京⇌墨尔本	08.14⇌08.20		
¥390	北京⇌金边	07.18⇌08.08		
¥390	北京⇌仰光	07.22⇌07.26		
¥390	北京⇌新加坡	07.22⇌08.08		
¥390	北京⇌曼谷	07.22⇌08.21		
¥390	北京⇌万象	07.29⇌08.05		
¥390	北京⇌吉隆坡	08.06⇌09.04		
¥465	北京⇌马尼拉	10.11⇌10.25		

查票

说到**表格**，其实大家并不陌生



如何创建表格？

热歌榜			更多>>	新歌榜			更多>>
1	小苹果	筷子兄弟	+	1	想唱就唱	TFBOYS	+
2	爱情转移	陈奕迅	+	2	后会无期	G.E.M.邓紫棋	+
3	金玉良缘	李健	+	3	猛龙过江	筷子兄弟	+
4	爸爸去哪儿 第二季	曹格 / Joe / Grace	+	4	小苹果	筷子兄弟	+
5	时间去哪儿了	王铮亮	+	5	山水之间	许嵩	+
6	抱朴子	张碧晨	+	6	感谢你曾经陪我拍手	凤凰传奇	+
7	愿得一人心(电影版)	李健 / 周深	+	7	爱情转移	陈奕迅	+
8	多情的月光	正月十五	+	8	邂逅	徐良 / 杨洋	+
9	仙儿天 (官方正式)	大张伟	+	9	破晓以后	张碧晨	+
10	泡沫	G.E.M.邓紫棋	+	10	平凡之路	朴树	+

网上购物

表格 (p147)



1 创建表格

创建table表格，离不开以下3对标签：

`<table></table>`

定义一个表格

`<tr></tr>`

定义表格中的一行，嵌套在<table> </table>中

`<td></td>`

定义表格中的单元格，嵌套在<tr> </tr>中

表格



2 <table> 标签的属性

属性	描述	常用属性值
border	设置表格的边框（默认border="0"为无边框）	像素值
cellspacing	设置单元格与单元格边框之间的空白间距	像素值（默认为2像素）
cellpadding	设置单元格内容与单元格边框之间的空白间距	像素值（默认为1像素）
width	设置表格的宽度	像素值
height	设置表格的高度	像素值
align	设置表格在网页中的水平对齐方式	left、center、right
bgcolor	设置表格的背景颜色	预定义的颜色值、十六进制#RGB、rgb(r,g,b)
background	设置表格的背景图像	url地址

表格



2 <table> 标签的属性

<table> 标签属性在实体表格中的表现如下图所示：

The diagram shows a table with the following data:

学生名称	竞赛学科	分数
小明	数学	87
小李	英语	86
小萌	物理	72

Annotations in the diagram:

- width**: Dimension line across the top of the table.
- height**: Dimension line along the right side of the table.
- border**: Indicated by a red bracket on the left side of the table border.
- cellspacing**: Indicated by a red arrow pointing to the gap between the first two rows.
- cellpadding**: Indicated by a red arrow pointing to the gap between the first two columns.

表格



2 <table> 标签的属性

<table> 标签属性在实体表格中的表现如下图所示：

学生名称	竞赛学科	分数
小明	数学	87
小李	英语	86
小萌	物理	72

background

表格



3 <tr> 标签的属性

注意

学习<tr>的属性时需要注意以下几点：

A

<tr> 标签无宽度属性width，其宽度取决于表格标签

B

<table>。
对<tr>标签应用valign属性，用于设置一行内容的垂直对齐方式。

C

虽然可以对<tr>标签应用background属性，但是在<tr>标签中此属性兼容问题严重。

表格



4 <td> 标签的属性

属性名	含义	常用属性值
width	设置单元格的宽度	像素值
height	设置单元格的高度	像素值
align	设置单元格内容的水平对齐方式	left、center、right
valign	设置单元格内容的垂直对齐方式	top、middle、bottom
bgcolor	设置单元格的背景颜色	预定义的颜色值、十六进制 #RGB、rgb(r,g,b)
background	设置单元格的背景图像	url地址
colspan	设置单元格横跨的列数（用于合并水平方向的单元格）	正整数
rowspan	设置单元格竖跨的行数（用于合并竖直方向的单元格）	正整数

表格



4 <td> 标签的属性



学习<td>的属性时需要注意以下几点：

- A 在<td>标签的属性中，重点掌握colspan和rowspan，其他的属性了解即可，不建议使用，均可用CSS样式属性替代。
- B 当对某一个<td>标签应用width属性设置宽度时，该列中的所有单元格均会以设置的宽度显示。
- C 当对某一个<td>标签应用height属性设置高度时，该行中的所有单元格均会以设置的高度显示。

表格



5 <th> 标签及其属性

<th> </th> 标签用来设置表头，其文本默认加粗居中显示。

表头	←	姓名	性别	年龄
		小张		
表头	←	小王		
		小李		

表格



6 表格结构(互联网初期的网页布局方法)

为了使搜索引擎更好地理解网页，可以将表格划分为**头部**、**主体**和**页脚**。

头部

定义表格的头部,包含网页的logo和导航等头部信息。

```
<thead></thead>
```

主体

定义表格的页脚，包含网页底部的企业信息等。

```
<tfoot></tfoot>
```

页脚

定义表格的主体，包含网页中除头部和底部之外的内容。

```
<tbody></tbody>
```

表格



6 表格结构



注意

学习表格的结构时需要注意以下几点：

- A** 一个表格只能定义一对`<thead> </thead>`、一对`<tfoot> </tfoot>`和多对`<tbody> </tbody>`，它们必须按`<thead> </thead>`、`<tfoot> </tfoot>`和`<tbody> </tbody>`的顺序使用。之所以将`<tfoot> </tfoot>`置于`<tbody> </tbody>`之前，是为了使浏览器在收到全部数据之前即可显示页脚。
- B** 使用表格的结构划分标记后，搜索引擎可以更好地理解网页内容，但表格的实际显示效果并不会改变。