



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

(2020-2021-2)

任课教师: 丁爽

内容回顾

- 高级选择器
 - 属性、关系、结构化伪类、伪元素
- 盒子模型
 - 边框、内边距、外边距、宽和高、背景
- 盒子模型高级属性
 - 圆角、阴影、渐变...

5.4 元素的类型和转换



在使用这些标签的时候，我们会发现有些标签可以设置宽度和高度属性（如p标签），有些标签则不可以（如strong标签）。这是因为标签有着特定的类型，不同类型的标签可以设置的属性也不同。

本节将详细讲解标签元素的类型和装换方法。

5.4 元素的类型和转换



5.4.1 元素的类型

块元素

- 在页面中以区域块的形式出现。
- 每个块元素通常都会独自占据一整行或多整行。
- 可以对其设置宽度、高度、对齐等属性。

行内元素

- 不占有独立的区域。
- 仅仅靠自身的字体大小和图像尺寸来支撑结构。
- 一般不可以设置宽度、高度、对齐等属性。

例5-17

5.4 元素的类型和转换



5.4.1 元素的类型



常见的块元素

`<h1>—<h6>`

`<li>`

`<p>`

`<div>`

`<ul>`

`<ol>`




其中 `<div>` 标签是最典型的块元素。

5.4 元素的类型和转换



5.4.1 元素的类型

例5-17 块和行内元素

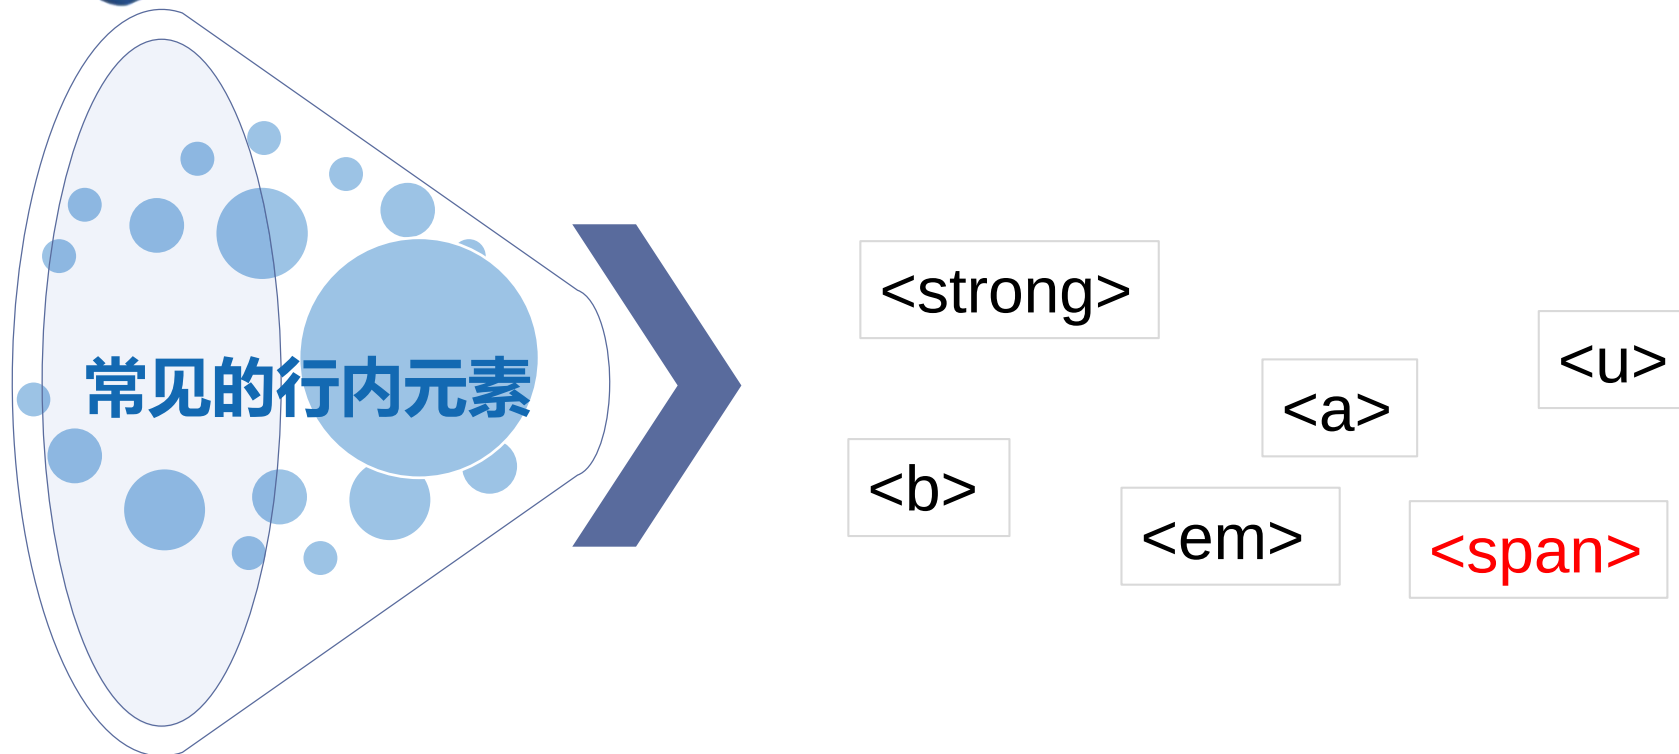

其中 **`<span>`** 标签最典型的行内元素。

5.4 元素的类型和转换



5.4.2 <div> 和 标签

例5-18

1、div标签

div英文全称为“division”，译为中文是“分割、区域”。<div>标签简单而言就是一个块标签，可以实现网页的规划和布局。

1

➤ <div>标记是一个块容器标记。

2

➤ 可以将网页分割为独立的部分，以实现网页的规划和布局。

3

➤ 大多数HTML标记都可以嵌套在<div>标记中，<div>中还可以嵌套多层<div>。

4

➤ 可以替代大多数的块级文本标记。

5.4 元素的类型和转换



5.4.2 <div> 和 标签

例5-19

2、span标签

span中文译为“范围”，作为容器标签被广泛应用在HTML语言中。和<div>标签不同的是，是行内元素，仅作为只能包含文本和各种行内标签的容器。

1

➤ 标记是一个行内标记。

2

➤ 与之间只能包含文本和各种行内标记。

3

➤ 标记常用于定义网页中某些特殊显示的文本，配合class属性使用。

4

➤ 当其他行内标记都不合适时，就可以使用标记。

5.4 元素的类型和转换



5.4.3 元素类型的转换

例5-10



例5-20

5.5 块元素垂直外边距的合并



当两个相邻或嵌套的块元素相遇时，其**垂直方向的外边距会自动合并**，发生重叠。了解块元素的这一特性，有助于设计者更好地使用CSS进行网页布局。

本节将针对块元素垂直外边距的合并进行详细地讲解。

5.5 块元素垂直外边距的合并



5.5.1 相邻块元素垂直外边距的合并



相邻块元素之间的垂直间距不是margin-bottom与margin-top之和，而是两者中的较大者。

相邻元素垂直外边距的合并

5.5 块元素垂直外边距的合并




5.5.2 嵌套块元素垂直外边距的合并




对于两个**嵌套关系**的块元素，如果父元素没有**上内边距及边框**，则父元素的上外边距会与子元素的上外边距发生合并，合并后的外边距为**两者中的较大者**。

嵌套元素垂直外边距的合并

当一个元素出现在另一个元素上面时，第一个元素的下外边距与第二个元素的上外边距会发生合并。请看下图：

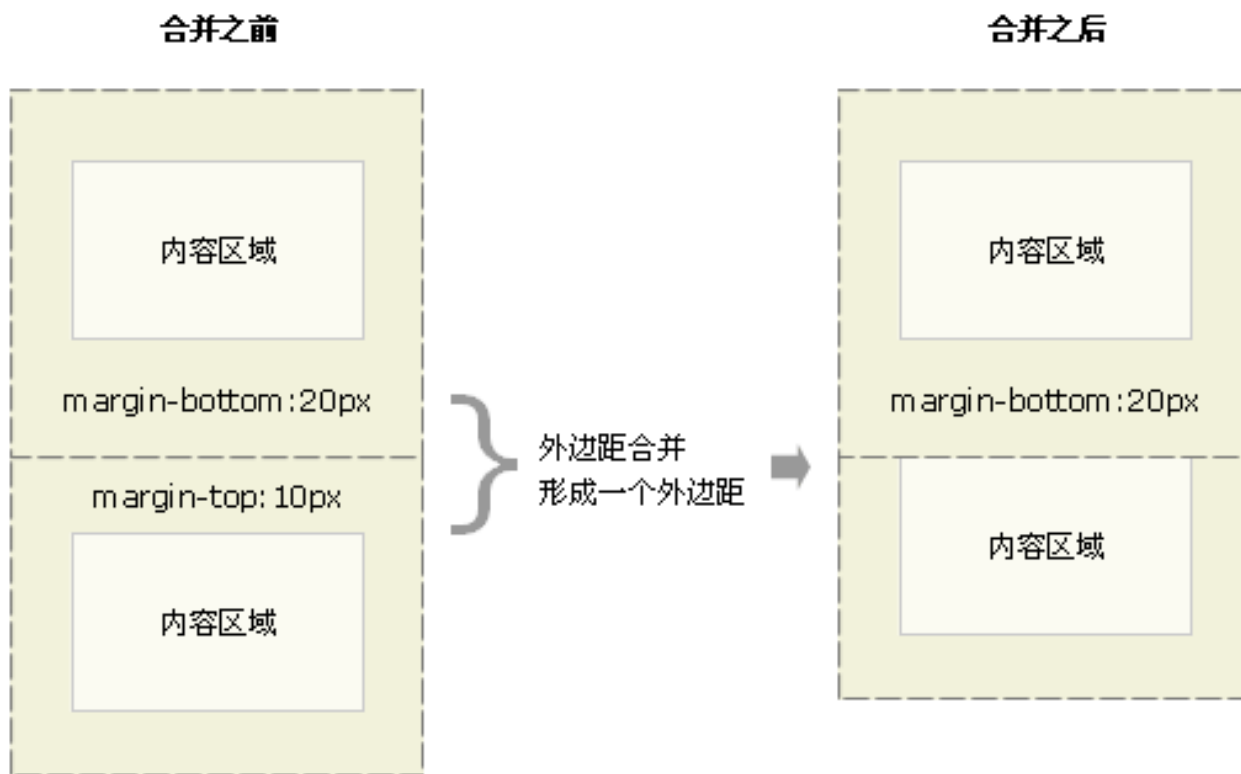


当一个元素包含在另一个元素中时（假设没有内边距或边框把外边距分隔开），它们的上和/或下外边距也会发生合并。请看下图：

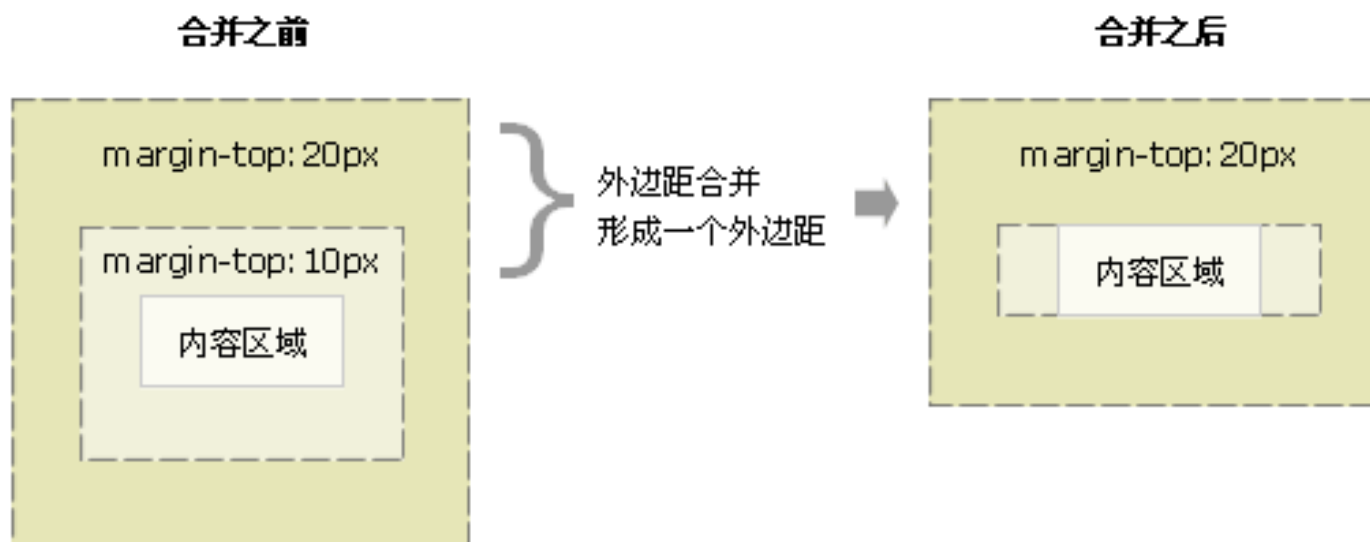

尽管看上去有些奇怪，但是外边距甚至可以与自身发生合并。
假设有一个空元素，它有外边距，但是没有边框或填充。在这种情况下，上外边距与下外边距就碰到了一起，它们会发生合并：

合并之前

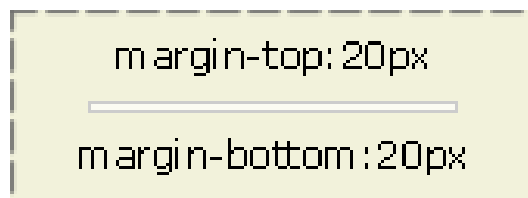


外边距合并
形成一个外边距



合并之后




如果这个外边距遇到另一个元素的外边距，它还会发生合并：

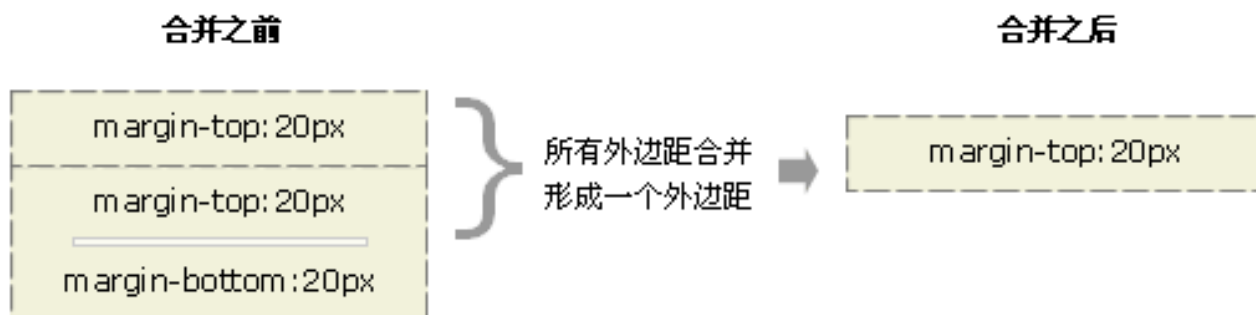

这就是一系列的段落元素占用空间非常小的原因，因为它们的所有外边距都合并到一起，形成了一个小的外边距。


外边距合并初看上去可能有点奇怪，但是实际上，它是有意义的。以由几个段落组成的典型文本页面为例。第一个段落上面的空间等于段落的上外边距。如果没有外边距合并，后续所有段落之间的外边距都将是相邻上外边距和下外边距的和。这意味着段落之间的空间是页面顶部的两倍。如果发生外边距合并，段落之间的上外边距和下外边距就合并在一起，这样各处的距离就一致了。

没有外边距合并

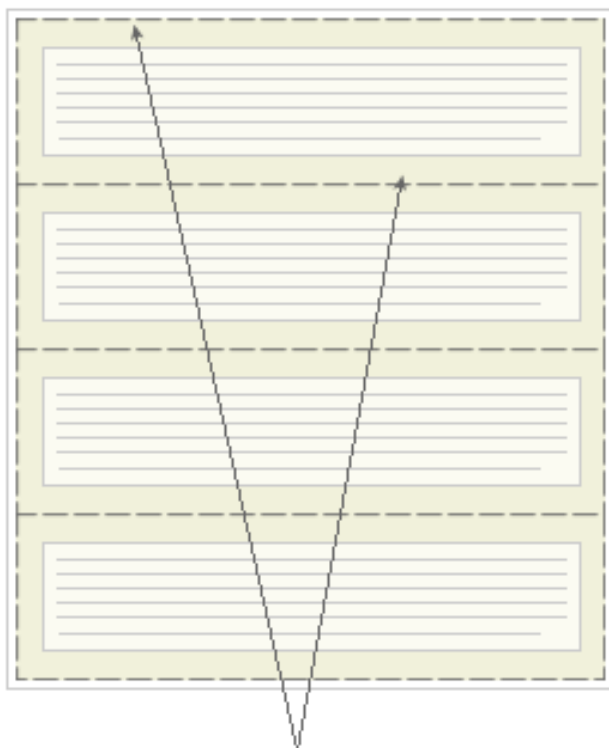

段落之间的外边距是上外边距的两倍

有外边距合并

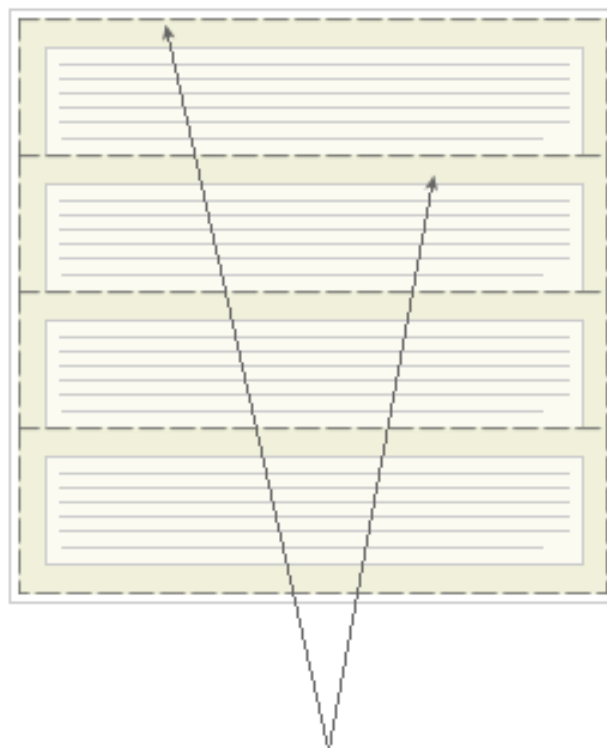

段落之间的外边距与上外边距相同

注意：只有普通文档流中块框的垂直外边距才会发生外边距合并。行内框、浮动框或绝对定位之间的外边距不会合并。

5.6 阶段案例——制作音乐排行榜



制作音乐排行榜



Begin





CSS控制列表样式 (6.2)



返回目录

6.2 CSS控制列表样式

6.2.1

• list-style-type属性

6.2.2

• list-style-image属性

6.2.3

• list-style-position属性

6.2.4

• list-style属性

6.2 CSS控制列表样式

建议

- ✓ 定义**无序**或**有序**列表时，可以通过**标签的属性**控制列表的**项目符号**，但是这种方式实现的效果并不理想，因此需要使用CSS中的**列表样式属性**。



Yes!

6.2 CSS控制列表样式

list-style-type属性

list-style-type属性用于控制无序和有序列表的项目符号。

例6-5

红色

- 大红
- 朱红
- 嫣红

蓝色

1. 群青
2. 普蓝
3. 湖蓝

list-style-image属性

list-style-image属性可以为各个列表项设置项目图像，使列表的样式更加美观。

例6-6

栗子功效

-  抗衰老
-  益气健脾
-  预防骨质疏松

list-style-position属性

list-style-position属性用于控制列表项目符号的位置。

例6-7

中秋节

- 中秋节，又称
 - 时在农历八月
 - 始于唐朝初年
 - 自2008年起
-
- 端午节
 - 除夕
 - 清明节
 - 重阳节

6.2 CSS控制列表样式

list-style-type属性

list-style-image属性

list-style-position属性

list-style-type的属性值及显示效果

列表类型	属性值	显示效果
无序列表（ul）	disc	●
	circle	○
	square	■
有序列表（ol）	decimal	阿拉伯数字1、2、3.....
	upper-alpha	大写英文字母A、B、C.....
	lower-alpha	小写英文字母a、b、c.....
	upper-roman	大写罗马数字I、II、III.....
	lower-roman	小写罗马数字i、ii、iii.....
、 公共属性	none	不显示任何符号

6.2 CSS控制列表样式

list-style-type属性

list-style-image属性

list-style-position属性



因为各个浏览器对**list-style-type**属性的解析不同。因此，在实际网页制作过程中不推荐使用**list-style-type**属性。

6.2 CSS控制列表样式

list-style-type属性

list-style-image属性


list-style-position属性

基本格式

```
ul{list-style-image:url(图片路径);}
```

例如：

```
<style type="text/css">
ul{list-style-image:url(images/book.png);}
</style>
```

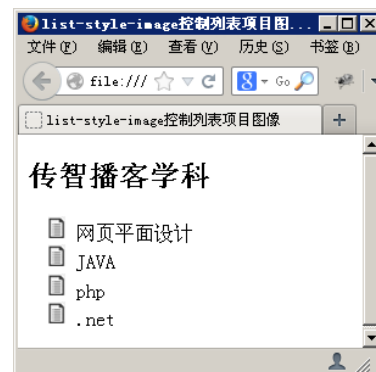

6.2 CSS控制列表样式

list-style-type属性

list-style-image属性

list-style-position属性


list-style-position属性取值

inside: 列表项目符号位于列表文本以内。


outside: 列表项目符号位于列表文本以外。

例如：

```
<style type="text/css">
    .in{list-style-position:inside;}
    .out{list-style-position:outside;}
    li{ border:1px solid #CCC;}
</style>
```

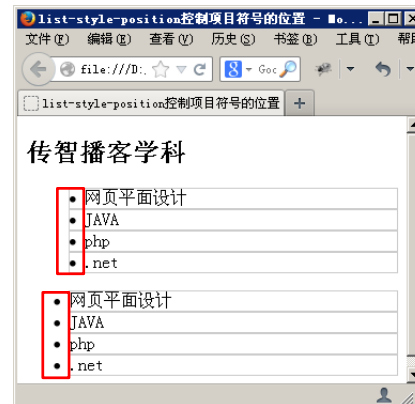

6.2 CSS控制列表样式

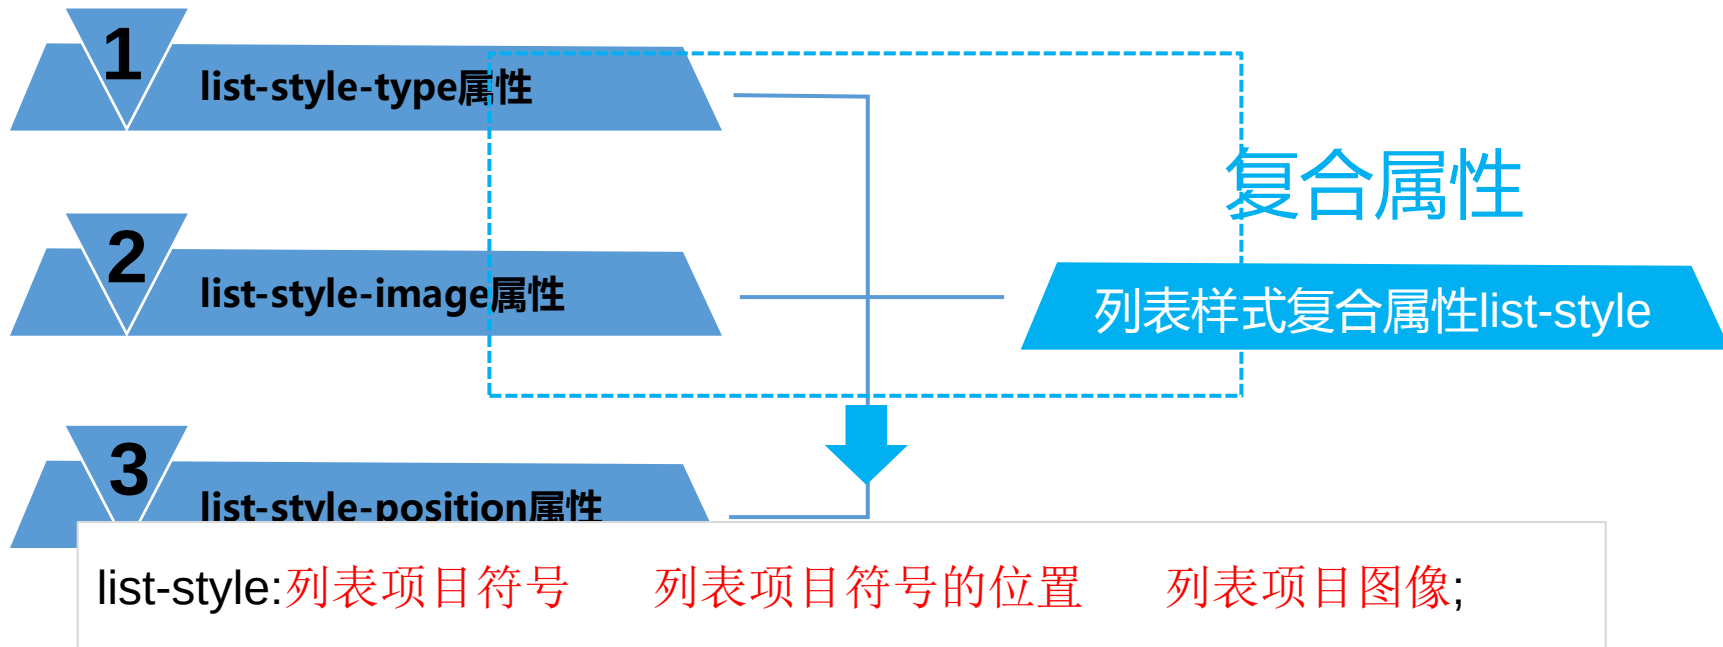

在实际网页制作过程中,为了更高效地控制列表项目符号,通常将list-style的属性值定义为none,然后通过为设置背景图像的方式实现不同的列表项分隔符。不需要的样式可以省略。



链接伪类控制超链接 (6.4)

6.4 链接伪类控制超链接



定义超链接时，为了提高用户体验，经常需要为超链接指定不同的状态，使得超链接在点击前、点击后和鼠标悬停时的样式不同。



6.4 链接伪类控制超链接

什么是伪类？



6.4 链接伪类控制超链接

伪类并不是真正意义上的类，
它的名称是由系统定义的，通常由标签名、类名或id名加
“:”构成。



6.4 链接伪类控制超链接



超链接标签<a>的伪类

超链接标签<a>的伪类	含义
<code>a:link{ CSS样式规则; }</code>	未访问时超链接的状态
<code>a:visited{ CSS样式规则; }</code>	访问后超链接的状态
<code>a:hover{ CSS样式规则; }</code>	鼠标经过、悬停时超链接的状态
<code>a:active{ CSS样式规则; }</code>	鼠标点击不动时超链接的状态

6.4 链接伪类控制超链接

例如：

```
<style type="text/css">  
a:link,a:visited{  
    color:#FC0;  
    text-decoration:none;      /*清除超链接默认的下划线*/  
    margin-right:20px;  
}  
a:hover{  
    color:#0F0;  
    text-decoration:underline; /*鼠标悬停时出现下划线*/  
}  
a:active{ color:#F00;}  
</style>
```

未访问和访问后

鼠标悬停

鼠标点击不动

6.4 链接伪类控制超链接



同时使用链接的4种伪类时，通常按照 `a:link`、`a:visited`、`a:hover` 和 `a:active` 的顺序书写，否则定义的样式可能不起作用。



除了文本样式之外，链接伪类还常常用于控制超链接的背景、边框等样式。

6.5 阶段案例—制作新闻列表



制作新闻列表

企业新闻

- 🔥 美库打造有影响力的互联网企业
- 🔥 充分尊重和信任员工，建立互信合作的团队
- 🔥 通过互联网服务助力客户企业不断发展。
- 🔥 梦想、责任、信任、创新、感恩、分享、协作
- 🔥 为企业提供一站式网络营销服务的人才



Begin





CSS控制表格样式 (7.2)

7.2 CSS控制表格样式



除了表格标签自带的属性外，还可用CSS的边框、宽高、颜色等来控制表格样式。此外，CSS中还提供了表格专用属性，以便控制表格样式。

本节将从边框、边距和宽高三个方面，详细讲解CSS控制表格样式的具体方法。

7.2 CSS控制表格样式



7.2.1 CSS控制表格边框

除了表格标签自带的属性外，还可用CSS的边框、宽高、颜色等来控制表格样式。

height

width

< September 2013 >						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

日历的边框
border

日历的单元格
边距padding

7.2 CSS控制表格样式



7.2.1 CSS控制表格边框

CSS代码如下所示：

```
table{  
    width:280px;  
    height:280px;  
    border:1px solid #F00; /*设置table的边框*/  
}  
td,th{ border:1px solid #F00; } /*为单元格单独设置边框*/
```

7.2 CSS控制表格样式



7.2.1 CSS控制表格边框



学习CSS控制表格边框时需要注意以下几点：

- A** border-collapse属性的属性值除了collapse（合并）之外，还可以为separate（分离），默认为separate。
- B** 当表格的border-collapse属性设置为collapse时，HTML中设置的cellspacing属性值无效。
- C** 行标签<tr>无border样式属性，本书不再做具体的演示，初学者可以自己测试加深理解。

7.2 CSS控制表格样式



7.2.2 CSS控制单元格边距

知识概述

设置单元格内容与边框之间的距离，可以对<td>标签应用内边距样式属性padding，或对<table>标签应用HTML标签属性cellpadding。

```
th,td{  
    border:1px solid #30F;    /*为单元格单独设置边框*/  
    padding:20px;             /*为单元格内容与边框设置20px的内边距*/  
    margin:20px;              /*为单元格与单元格边框之间设置20px的外边距*/  
}
```

7.2 CSS控制表格样式



7.2.2 CSS控制单元格边距



学习CSS控制单元格边距时需要注意以下几点：

- A** 行标签<tr>无内边距属性padding和外边距属性margin。
- B** 外边距属性margin对单元格无效，要想设置相邻单元格边框之间的距离，只能对<table>标签应用HTML标签属性cellspacing。

7.2 CSS控制表格样式



7.2.3 CSS控制单元格的宽高

知识概述

对单元格标签<td>应用width和height属性，可以控制单元格宽度和高度。

```
td{  
    width:20px;  
    Height:20px;  
}
```

对同一行中的单元格定义不同的高度，或对同一列中的单元格定义不同的宽度时，最终的宽度或高度将取其中的较大者。



CSS控制表单样式 (7.6)

7.6 CSS控制表单样式





在网页设计中，表单既要具有相应的功能，也要具有美观的样式，使用CSS可以轻松控制表单控件的样式。

本节将通过一个具体的案例来讲解CSS对表单样式的控制

7.6 CSS控制表单样式

使用CSS可以轻松的控制表单控件的样式，主要体现在控制表单控件的字体、边框、背景和内边距等。

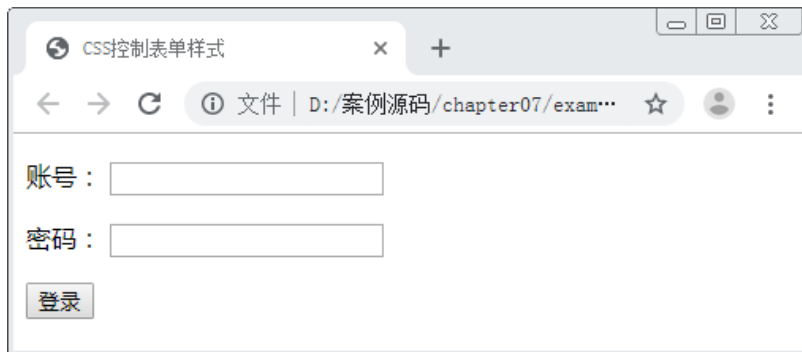



第一次随堂测试 (第1章—第4章)