1) ¿Qué significa *XML*?

eXtensible Markup Language

2) En *XML*, ¿cuál es el propósito de un *espacio de nombres* (*namespace*)?

Evitar conflictos de nombres entre elementos y atributos

3) ¿Cómo se representa un comentario en *XML*?

<!-- Este es un comentario -->

4) Un documento que sigue todas las reglas y sintaxis definidas por la especificación de *XML*, se dice que:

Es un documento bien formado.

5) Corrige el siguiente documento *XML* para que no tenga ningún fallo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libro titulo=Introducción a XML  />
    <autor />
        John Doe
    </autor>
    <publicacion>
        <editorial>
            Editorial Avanza
        <anio>
            2023
        </editorial>
        </anio>
    </publicacion>
```

```
<libro titulo="Introducción a XML">
  <autor>John Doe</autor>
  <publicacion>
    <editorial>Editorial Avanza</editorial>
    <anio>2023</anio>
  </publicacion>
</libro>
```

6) Indica cuál de las siguientes estructuras *XML* no es válida o la última si todas lo son.

Todas eran válidas.

7) ¿Qué elemento de *HTML* permite hacer un salto de línea?

*
*

8) ¿Cuál de los siguientes elementos de *HTML* no se visualiza por defecto como ***"block"***:

**

9) Al espacio entre el contenido de un elemento y sus bordes se le llama:

Padding

10) ¿Cuál de los siguientes elementos no está relacionado con las *listas* de *HTML*?

<pl>

11) ¿Cuál es el propósito de la etiqueta ***<head>*** en un documento *HTML*?

Especificar metadatos, como el título de la página y enlaces a hojas de estilo.

12) ¿Cuál de estas acciones no se puede realizar con la etiqueta ***<meta>*** en *HTML*:

Definir el título de la página.

13) Escribe el código *HTML* para representar la siguiente tabla:

Medida	Valor
Altura	170 cm
Peso	72 kg

```
<table border="1">
    <tr>
        <th> Medida </th>
        <th> Valor </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Altura</td>
        <td>170 cm</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Peso</td>
        <td>72 kg</td>
    </tr>
</table>
```

14) Escribe el código *HTML* para representar la siguiente tabla:

Gastos	
Cliente 1	120
Cliente 2	90

```
<table border="1">
    <tr>
        <th colspan="2"> Gastos </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Cliente 1</td>
        <td>120</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Cliente 2</td>
        <td>90</td>
    </tr>
</table>
```

15) Si en el siguiente código *HTML*, quisiera alinear horizontalmente de forma centrada la imagen respecto a su contenedor, que regla CSS usaría:

```
<body>
        <div class="bloque">
            <img class="logo" src="imagenes/images.png" />
        </div>
</body>
```

div.bloque { text-align:center }

16) Elige la opción falsa o la última si todas son verdaderas. En relación a los atributos ***id*** y ***class*** de *HTML*:

Todas son verdaderas.

17) Dado los siguientes contenidos: ***index.html*** y ***fichero.css***

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <!-- Fichero css externo -->
    <link rel="stylesheet" href="fichero.css" type="text/css" />

    <!-- Contenido css propio html -->
    <style>
        div {
            color:blue;
        }
    </style>

</head>
<body>
        <div style="color:red">
            Este es el texto
        </div>
</body>
</html>
```

fichero.css

```
div {
    color:green;
}
```

De qué color se visualizaría en el navegador el texto del elemento * *:

Red

18) Elige la opción falsa o la última si todas son verdaderas. (*relación entre ficheros CSS y HTML*)

Todas son verdaderas.

19) Elige la opción falsa, o la última si todas son verdaderas: (*sobre ficheros CSS*)

Un archivo *CSS* es un *XML*.

20) ¿Qué propiedad *CSS* se utiliza para cambiar el tipo de fuente de un elemento?

font-family

21) ¿Cuál es la función principal de la etiqueta ***<canvas>*** en *HTML5*?

Crear gráficos y dibujos interactivos.

22) ¿Cuál es el propósito de la etiqueta ***<hr>*** en *HTML*?

Agregar una línea horizontal en la página.

Dado el siguiente documento *HTML*:

```
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <link rel="stylesheet" href="mihojadeestilos.css"/>
</head>
<body>
    <div id="contenido1">
        <div class="claseA">
            <p> 1 </p>
            <p> 2 </p>
        </div>
        <p> 3 </p>
        <p> 4 </p>
        <div class="claseB">
            <div class="claseC">
                <p> 5 </p>
                <p> 6 </p>
            </div>
            <p> 7 </p>
            <p class="parA"> 8 </p>
        </div>
    </div>
    <div id="contenido2">
        <p> 9  </p>
        <p> 10 </p>
    </div>
</body>
</html>
```

23) Escribe una regla *CSS* para que queden de color rojo todos los párrafos del 1 al 8

#contenido1 {color:red;}

24) Escribe una regla *CSS* para que queden de color rojo el texto de los párrafos 1, 2, 5 y 6.

div.claseA , div.claseC {color:red;}

25) Escribe una regla *CSS* para que quede de color rojo el texto del párrafo 5.

div.claseC:first-child {color:red;}

---


26) ¿Cómo se seleccionan todos los elementos descendientes directos (hijos) de un elemento en *CSS*?

*elemento > **

27) En *HTML*, ¿para qué sirve el atributo ***action*** de los elementos ***form***?

Especifica la *URL* a la que se enviarán los datos del formulario.

28) Escribe el código *HTML* para representar el siguiente formulario:

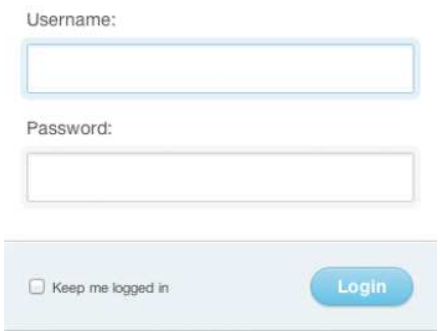


```
<form action="#" method="POST">
    Username: <br/>
    <input type="text" name="nombre" />  <br/>
    Password: <br/>
    <input type="password" name="pwd" />  <br/>
    <input type="checkbox" name="mantener" />
    Keep me logged in   <input type="submit" value="Login" />
</form>
```

29) En *HTML*, ¿qué tipo de input se utiliza para permitir a los usuarios seleccionar una fecha en un formulario?

<input type="date" />

30) Elige la opción falsa o la última si todas son verdaderas. En relación a los elementos de tipo ***radio*** en los formularios *HTML*:

Todas son verdaderas.

31) ¿Cuál es el propósito de la propiedad *CSS* ***"border-radius"***?

Redondear las esquinas de un elemento.

32) Escribe el código *HTML* que consiga que la imagen ubicada en la ruta ***"imagenes/logo.png"*** se visualice y sea un enlace que abra la página ***"index.html"***

```
<a href="index.html"> <img src="imagenes/logo.png" /> </a>
```

33) Escribe la regla *CSS* que cambie el tamaño de la fuente a 12 cuando el usuario se posicione con el ratón encima del elemento con el atributo ***id="ultNot"***


```
#ultNot:hover {font-size:12px; }
```

34) Dado el siguiente código *HTML*, escribe el código *CSS* que consiga la siguiente visualización:

```html
<html lang="es">
<body>
    <nav id="principal">
        <a href="#"> Opción 1 </a>
        <a href="#"> Opción 2 </a>
        <a href="#"> Opción 3 </a>
    </nav>
</body>
</html>
```

```css
#principal {
    border:2px solid black;
    text-align:center;
    background-color:lightyellow;
}

#principal a{
    display:inline-block;
    margin:20px;
    background-color:darkgray;
    color:white;
    padding:5px;
    text-decoration:none;
}
```



35) ¿Cuál es la función de la propiedad ***"position: relative"*** en *CSS*?

Colocar el elemento en relación con su posición normal.

36) ¿Cuál es la función de la propiedad *CSS* ***"z-index"***?

Establece el orden de visualización entre elementos que se superponen.

37) ¿Qué significan las siglas ***"RSS"*** en el contexto de la web?

Really Simple Syndication.

38) ¿En qué formato están escritos los *feeds RSS* y *Atom*?

XML

39) En *ATOM* y *RSS*, ¿qué etiqueta he de usar para indicar la *URL* de una entrada?

<link>

40) ¿Cuál es el equivalente en *ATOM* de la etiqueta ***<item>*** de *RSS*?

<entry>