Manual básico: Código XML

Vamos a aprender un poco acerca del código XML para realizar vistas sencillas de formularios.

1. Código solo con las etiquetas <form> </form> y <field>

Para añadir campos al formulario de la tabla que asignamos al crearlo, utilizamos la etiqueta <field> con el atributo **name** cuyo valor es el nombre del campo de la tabla. Podemos observar también que si le añadimos el atributo **class = "oe_inline"**, la línea quedará más corta. Y si le añadimos el atributo **placeholder = "nombre"**, el valor nombre se mostrará en el interior de campo.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">

        <field name="name" />
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" placeholder="calle"/>
        <field name="street" class = "oe_inline" placeholder="calle" />

</form>
```



2. Añadimos la etiqueta <sheet></sheet>

Al utilizar sheet se puede observar que introduce los campos en una hoja.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>

        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="name" />
        <field name="street" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" />

  </sheet>

</form>
```



3. Añadimos la etiqueta <label>


Al utilizar label, podemos poner nombres a los campos. Mediante el atributo **for** se pondría el nombre del campo indicado, mediante el atributo **string**, el nombre que queramos.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>

    <label for="name"/>
    <field name="name"/>

    <label string="Dirección"/>
    <field name="street"/>
    <field name="city"/>

  </sheet>
</form>
```

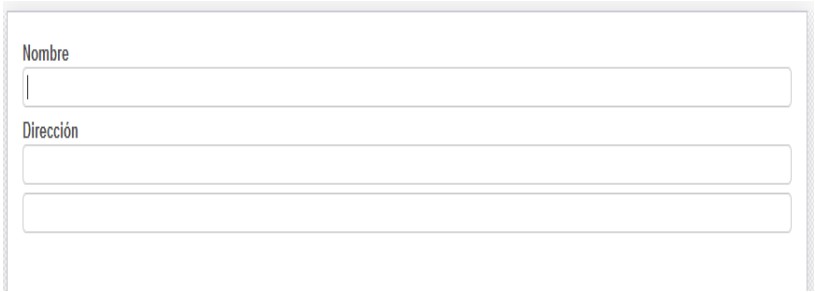


4. **Añadimos la etiqueta <group></group>**

Otra forma de poner nombres a los campos es utilizando group, que automáticamente la hoja se divide en dos columnas. En la de la izquierda aparece el nombre del campo y en la derecha el campo en sí.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group>
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="name" />
        <field name="street" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" />
    </group>
  </sheet>

</form>
```

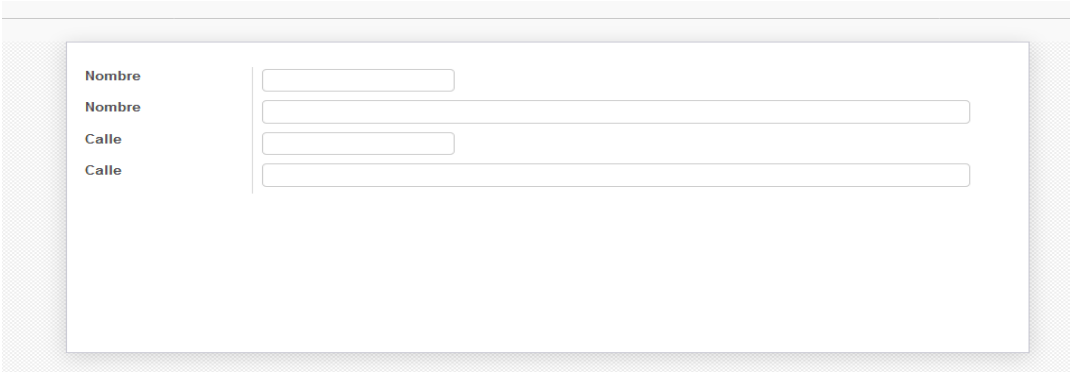

5. **Añadimos un título al grupo**

Al utilizar el atributo string=”nombre título”, automáticamente establece un título para ese grupo.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group name="grupo" string="Direcciones">
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="name" />
        <field name="street" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" />
    </group>
  </sheet>

</form>
```




6. Añadimos dos etiquetas <group></group>

Al utilizar dos group, automáticamente la hoja se divide en dos filas, con cada uno de los grupos, manteniendo cada grupo sus dos columnas, la de los títulos y la de los campos.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
      <group>
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="name" />
      </group>
      <group>
        <field name="street" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" />
      </group>
  </sheet>

</form>
```

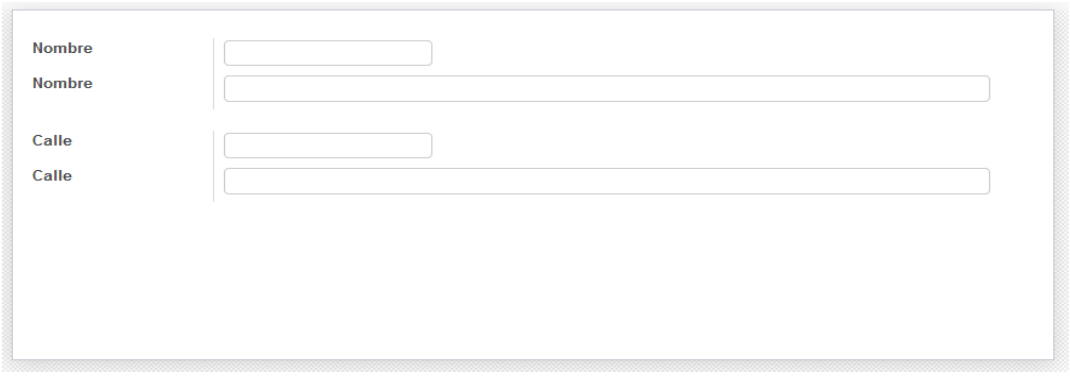

7. Información en dos columnas

Si queremos que la información se muestre en dos grupos de dos columnas cada uno de los grupos, tenemos la posibilidad de anidar dos etiquetas group dentro de otra:

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group>
      <group>
        <field name="name" />
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
      </group>
      <group>
        <field name="street" placeholder="calle"/>
        <field name="street" class = "oe_inline" placeholder="calle" />
      </group>
    </group>
  </sheet>
</form>
```



O también se podría hacer con el atributo col="n", siendo n el numero de columnas que queremos que tenga la hoja. Por defecto cada group lo divide en dos columnas.

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group col="4">
        <field name="name" />
        <field name="street"/>
        <field name="name" class = "oe_inline"/>
        <field name="street" class = "oe_inline" placeholder="calle"/>
    </group>
  </sheet>
</form>
```

8. Otros atributos de la etiqueta <field>

nolabel=”1”

Si al atributo le damos el valor 1, nolabel=”1”, elimina la etiqueta del campo en cuestión.


```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group>
        <field name="name" />
        <field name="street" />
        <field name="email" nolabel="1" placeholder="email"/>
        <field name="city" nolabel="1" placeholder="ciudad"/>
    </group>
  </sheet>
</form>
```



class=”oe_inline”

El atributo ya comentamos con anterioridad que servía para que el campo fuera más corto, y también va a permitir introducir dos campos en la misma fila. Para ello habrá que introducir los dos campos entre .

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group>
        <field name="name"/>
        <field name="street"/>
        <div>
          <field name="email" placeholder="email" class="oe_inline" />
          <field name="city" placeholder="ciudad" class="oe_inline" />
        </div>
    </group>
  </sheet>
</form>
```

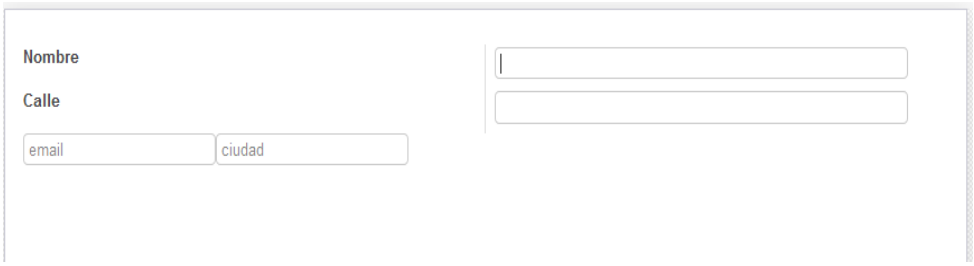

9. Añadimos un título con la etiqueta <label for=”nombre” string=”Texto a mostrar”>

Al utilizar label, permite poner un título a un grupo de varios campos, para ello de nuevo habrá que introducir los campos entre .

```
<?xml version="1.0"?>
<form string="Partners2">
  <sheet>
    <group>
      <label for="name" string="Dirección"/>
      <div>
        <field name="name"/>
        <field name="street"/>
        <field name="city" placeholder="ciudad" class="oe_inline"/>
      </div>
      <field name="email" placeholder="email"/>
    </group>
  </sheet>
</form>
```

