

Oracle Database 11g 发行版 2 安装程序 - 安装数据库 - 步骤 1/10

配置安全更新

配置安全更新

下载软件更新

安装选项

网络安装选项

安装类型

典型安装

先决条件检查

概要

安装产品

完成

提供电子邮件地址以用于接收有关安全问题的通知, 安装该产品并启动配置管理器, [查看详细资料\(V\)](#).

电子邮件(M):

如果使用 My Oracle Support 电子邮件地址/用户名, 会更加方便.

☐ 我希望通过 My Oracle Support 接收安全更新(W).

My Oracle Support 口令(O):

帮助(H)

< 后退(B)

下一步(N) >

安装(I)

取消



Oracle Database 11g 发行版 2 安装程序 - 安装数据库 - 步骤 2/10

下载软件更新

配置安全更新

下载软件更新

安装选项

网络安装选项

安装类型

典型安装

先决条件检查

概要

安装产品

完成

下载此安装的软件更新。软件更新包括对安装程序系统要求检查的建议更新, 补丁程序集更新 (PSU) 和其他建议的补丁程序。

请选择下列选项之一:

☐ 使用 My Oracle Support 身份证明进行下载(M)

My Oracle Support 用户名(U):

My Oracle Support 口令(P):

☐ 使用预先下载的软件更新(D)

位置(L):

☒ 跳过软件更新(S)









特权操作系统组

- 配置安全更新
- 下载软件更新
- 安装选项
- 网络安装选项
- 产品语言
- 数据库版本
- 安装位置
- 操作系统组**
- 先决条件检查
- 概要
- 安装产品
- 完成

使用操作系统 (OS) 验证创建数据库时需要 SYSDBA 和 SYSOPER 权限。OSDBA 中的成员资格授予 SYSDBA 权限, OSOPER 中的成员资格授予 SYSOPER 权限, 这是 SYSDBA 权限的子集。选择 OSDBA 组的名称以授予 SYSDBA 权限。您用来运行此安装的用户帐户必须是此组的成员。

数据库管理员 (OSDBA) 组(A): dba

数据库操作者 (OSOPER) 组 (可选)(O): oper

帮助(H)

< 后退(B)

下一步(N) >

安装(I)

取消



执行先决条件检查

- 配置安全更新
- 下载软件更新
- 安装选项
- 网络安装选项
- 产品语言
- 数据库版本
- 安装位置
- 操作系统组
- 先决条件检查**
- 概要
- 安装产品
- 完成

未能满足某些最低安装要求，请复查并修复下表中列出的问题，然后重新检查系统。

[重新检查\(C\)](#)[修补并再次检查\(E\)](#)[显示失败项](#)☐ 全部忽略(I)

检查	状态	可修复的
Checks		
交换空间大小	警告	否
操作系统内核参数		
操作系统内核参数: file-max	警告	是
操作系统内核参数: ip_local_port_range	警告	是
操作系统内核参数: rmem_max	警告	是
操作系统内核参数: wmem_max	警告	是
操作系统内核参数: aio-max-nr	警告	是
程序包		
包: libaio-devel-0.3.105 (x86_64)	警告	否
包: elfutils-libelf-devel-0.97	警告	否
包: pdksh-5.2.14	警告	否

此先决条件将测试系统是否具有足够的总交换空间。 [\(详细信息\)](#)

预期值 : 3.7363GB (3917824.0KB)

实际值 : 2GB (2097144.0KB)

[帮助\(H\)](#)

< 后退(B)

下一步(N) >

[安装\(I\)](#)[取消](#)



执行先决条件检查

- 配置安全更新
- 下载软件更新
- 安装选项
- 网络安装选项
- 产品语言
- 数据库版本
- 安装位置
- 操作系统组
- 先决条件检查**
- 概要
- 安装产品
- 完成

未能满足某些最低安装要求，请复查并修复下表中列出的问题，然后重新检查系统。

重新检查(C)

修补并再次检查(F)

显示失败项 ▼

☐ 全部忽略(I)

检查	状态	可修复的
Checks		
交换空间大小	警告	否
程序包		
包: libaio-devel-0.3.105 (x86_64)	警告	否
包: elfutils-libelf-devel-0.97	警告	否
包: pdksh-5.2.14	警告	否

此先决条件将测试系统是否具有足够的总交换空间。 ([详细信息](#))

预期值 : 3.7363 GB (3917824.0KB)

实际值 : 2 GB (2097144.0KB)

帮助(H)

< 后退(B)

下一步(N) >

安装(I)

取消



执行先决条件检查

ORACLE
DATABASE 11g

- 配置安全更新
- 下载软件更新
- 安装选项
- 网络安装选项
- 产品语言
- 数据库版本
- 安装位置
- 操作系统组
- 先决条件检查**
- 概要
- 安装产品
- 完成

未能满足某些最低安装要求。请复查并修复下表中列出的问题, 然后重新检查系统。

重新检查(C)

修补并再次检查(F)

显示失败项 ▾

☒ 全部忽略(I)

	检查	状态	可修复的
Checks			
	交换空间大小	忽略	否

此先决条件将测试系统是否具有足够的总交换空间。 [\(详细信息\)](#)

预期值 : 3.7363 GB (3917824.0KB)

实际值 : 2 GB (2097144.0KB)

帮助(H)

< 后退(B)

下一步(N) >

安装(I)


取消









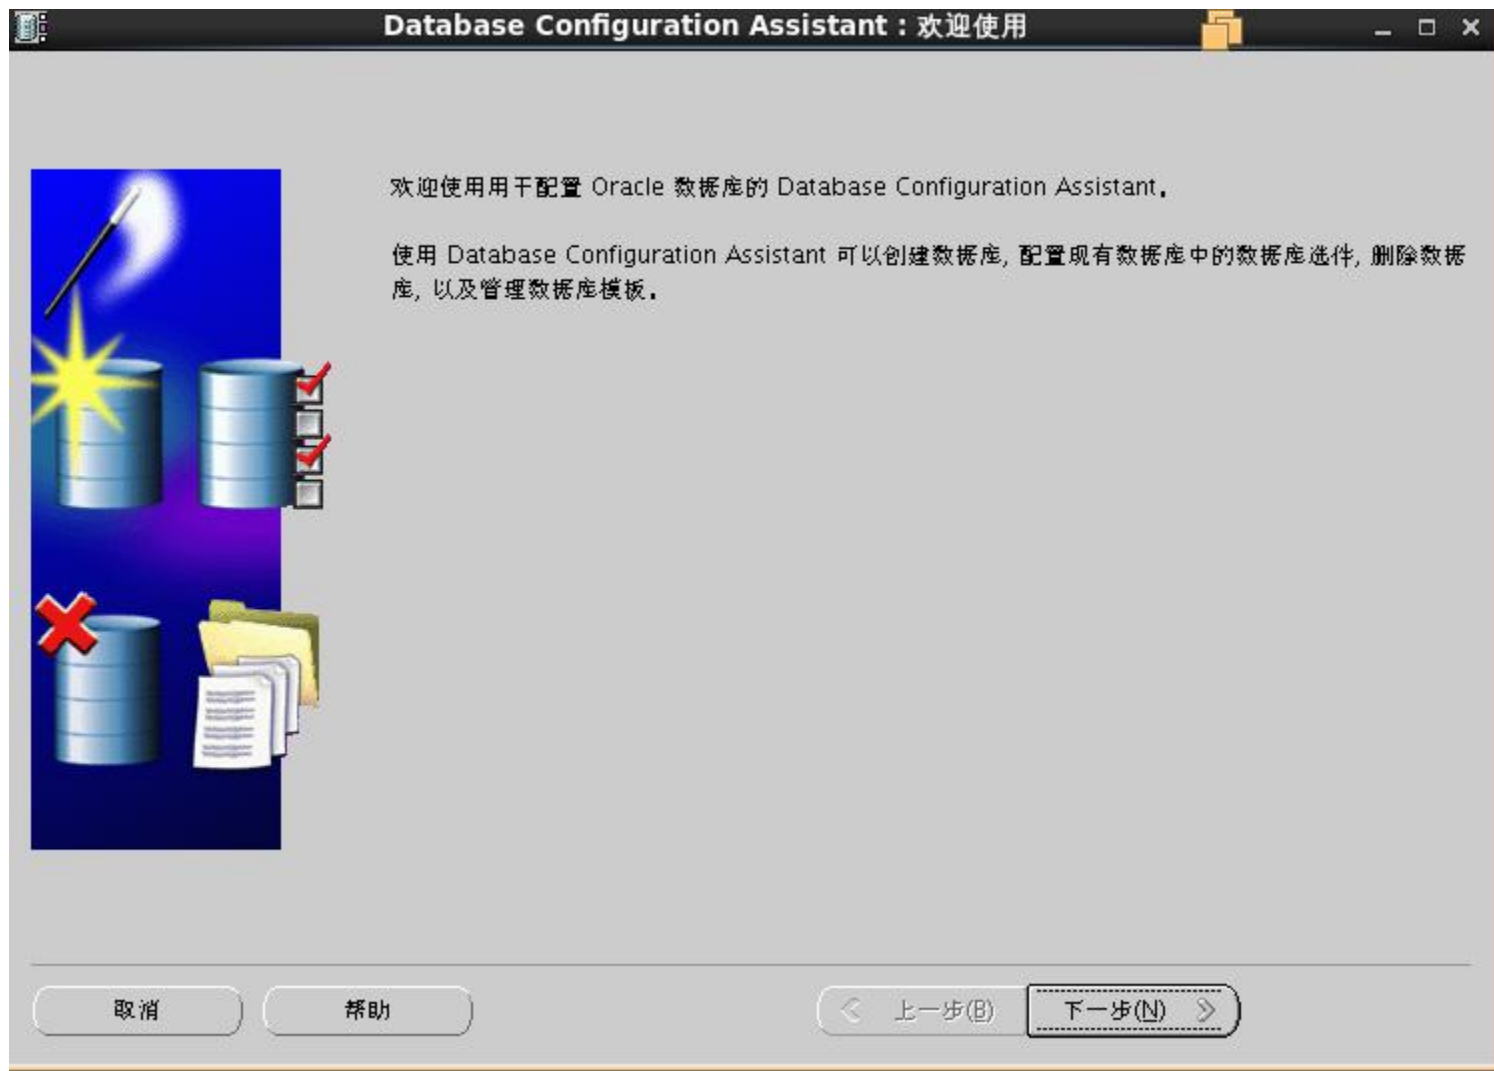





Database Configuration Assistant, 步骤 3(共 12 步) : 数据库标识



Oracle 数据库由全局数据库名称 (格式通常为 "name.domain") 唯一地标识。

全局数据库名:

数据库至少由一个 Oracle 实例引用, 该实例由 Oracle 系统标识符 (SID) 唯一地标识, 以区别于此计算机上的任何其他实例。

SID:

取消

帮助

上一步(B)

下一步(N)



Database Configuration Assistant, 步骤 5(共 12 步) : 数据库身份证明

为了安全起见, 您必须为新数据库中的以下用户帐户指定口令。



☐ 使用不同的管理口令

用户名	口令	确认口令
SYS		
SYSTEM		

☒ 所有帐户使用同一管理口令

口令:

确认口令:

取消

帮助

上一步(B)

下一步(N)











