

Knox E-FOTA

Prérequis


- Compte Samsung
- Terminal Samsung sous Android 9.0 ou plus
- License Knox Suite Valide

Gestion de la version d'OS

Gagnez un contrôle granulaire sur votre versions d'OS


Knox E-FOTA permet aux administrateurs informatiques d'entreprise de déployer à distance des versions du système d'exploitation et des mises à jour de sécurité sur les appareils de l'entreprise sans nécessiter d'interaction avec l'utilisateur.

Contrôle sur la version de l'OS

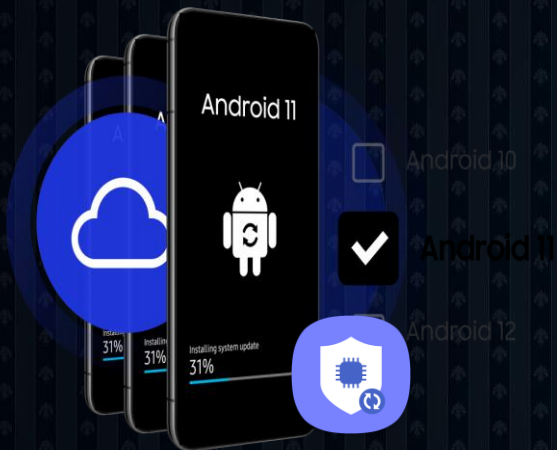


Sélectionnez la version du système d'exploitation qui correspond aux besoins de votre entreprise.
Test d'assurance qualité de chaque mise à jour avant sa publication pour garantir un déploiement sûr.

Date et heure de la mise à jour du programme

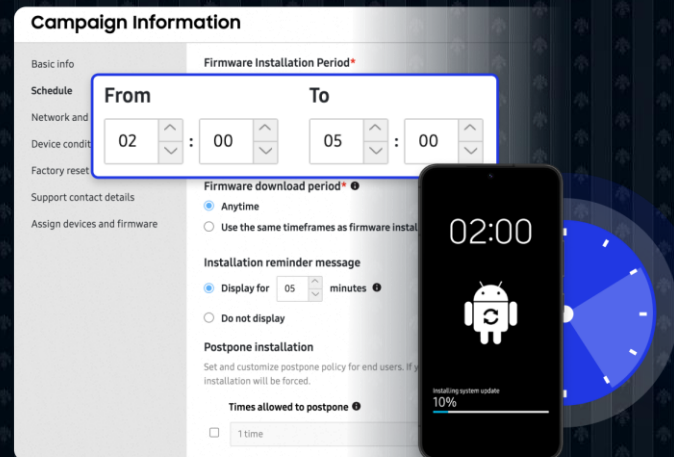

Programmez les dispositifs de mise à jour aux heures qui conviennent le mieux à votre personnel.

Large éventail d'options de mise à jour

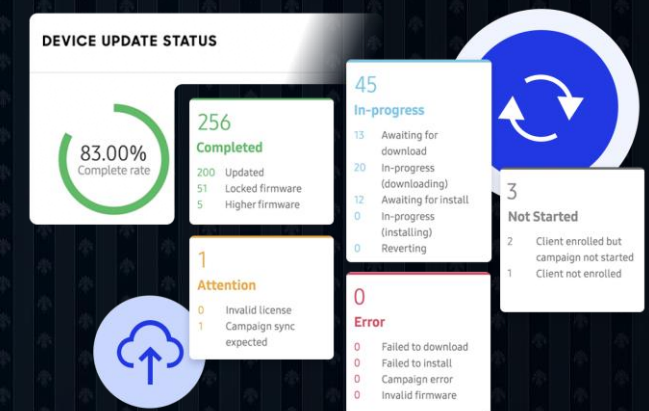

Mise à jour en fonction de:

- Niveau minimum de la batterie
 - État de charge
 - Type de réseau (Wi-Fi/ Mobile/ Ethernet)
- Option de mise à jour progressive du système d'exploitation progressivement pour minimiser les perturbations.

Enregistrez un Revendeur

1. Accédez à **Revendeurs**, puis cliquez sur **Enregistrer un revendeur**.
2. Entrez l'ID du revendeur et cliquez sur **RECHERCHER**.
3. (Facultatif) Vous Pouvez **approuver automatiquement tous les téléchargements de ce revendeur** ainsi qu'une campagne par défaut à laquelle attribuer des appareils.

Revendeur

Enregistrez votre/vos revendeur(s) approuvé(s) par Samsung afin que nous puissions vérifier la propriété des appareils et empêcher toute utilisation inappropriée de Knox E-FOTA. Contactez le revendeur et indiquez votre ID client Knox, 1250680186, puis obtenez son ID revendeur Knox.

NOM DU REVENDEUR	ID DU REVENDEUR	LIEU	CAMPAGNE PAR DÉFAUT	APPROBATION DE CHARGEMENT D'APPAREIL(S)	INSCRIPTION AUTOMATIQUE
Samsung Electronics France	1821455584	France	-	Tout approuver automatiquement	Activé

APPAREILS REVENDEUR

Lorsqu'un appareil est acheté auprès d'un revendeur, celui-ci peut le charger automatiquement dans votre compte. Les appareils s'affichent dans [Appareils > Chargements](#).

Enregistrez le revendeur

Contactez votre revendeur pour obtenir son ID revendeur, puis indiquez-lui votre ID client Knox, 1250680186. [Trouvez un revendeur local](#) pour acheter des licences de solution Knox ou des appareils Samsung.

Entrer l'ID revendeur

test

RECHERCHER

ENREGISTRER

Manage reseller preferences

Every time this reseller uploads new devices, you will be asked to approve them. If this is a trusted reseller, select from the options below to auto enroll and assign campaign to devices. By having non-cancelled campaign assignments up-front along with an existence of a valid license, these approved and assigned devices will be able to perform auto installation/enrollment of Knox E-FOTA client during out-of-the-box or factory reset device setup scenarios.

Reseller details

Name

Country
CA

Reseller ID

Preferences

Auto approve

☒ Automatically approve all device uploads from this reseller
All existing and future uploads from this reseller will be automatically added to your device inventory.

Auto campaign assign

Select a default method to assign to the devices uploaded by the reseller once they are manually or automatically approved.

VALIDER

Approuvez des Terminaux

1

Devices

DEVICES (15) **UPLOADS (2)** BULK ACTIONS

Search

SOURCE	UPLOADED BY	UPLOADED ON	DEVICES	STATUS	DETAILS
Reseller Upload		23 Jun 2023	4	Pending	View
Reseller Upload		19 Jun 2023	15	Approved	View

1-2 of 2 Show 25 < 1 >

Cliquez sur **Approuver tous les appareils**.
L'approbation d'un téléchargement entraîne
l'ajout du revendeur à votre liste de
revendeurs enregistrés.

Une fois que le revendeur a téléchargé des appareils sur votre compte, vous pouvez les trouver dans **Appareils > Téléchargements**.

Dans la liste des téléchargements, recherchez le téléchargement du revendeur que vous souhaitez approuver. Triez et filtrez par champs selon vos besoins. Les téléchargements qui doivent être approuvés ont le statut **En attente**.

2

Uploaded by

Uploaded date: 23 Jun 2023
Total Devices: 4

Search

DOWNLOAD DEVICES AS CSV **APPROVE ALL DEVICES**

DEVICE ID	MODEL	ORDER NUMBER
	SM-T377W	-
	SM-N920A	-
	SM-G935A	-
	Engineering Model	-

1-4 of 4 Show 25 < 1 >

Créez une Campagne

Pour appliquer une mise à jour du micrologiciel aux appareils, vous devez créer une campagne et spécifier la version du micrologiciel qui sera envoyée. Vous attribuez ensuite des appareils à cette campagne. Lorsque vous activez la campagne, la mise à jour du micrologiciel est envoyée aux appareils attribués.

KNOX SUITE

- Knox Mobile Enrollment
- Knox Manage
- Knox E-FOTA**
- Tableau de bord
- Appareils
- Campagne
- Licences
- Revendeurs
- Groupes EMM
- Administrateurs et rôles
- Journal des activités

Campagne

Rechercher

CRÉER UNE CAMPAGNE ACTIONS

☐	CAMPAGNE	STATUT	APPAREILS	POURCENTAGE DE RÉALISATION	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	MODIFIÉ LE
☐	Samsung	Active	-	-	29 Janv. 2025 01:00		10 Févr. 2025

1 - 1 sur 1 Afficher 25 1

Informations sur la campagne

Informations de base

Programme

Réseau et vitesse

Condition de l'appareil

Réinitialiser paramètres usine

Détails de contact de l'assistance

Attribuer des appareils et des micrologiciels

INFORMATIONS DE BASE

Nom de la campagne *

Nom de la campagne

Description

0 / 200

PROGRAMME

Période de campagne *

La date de début de la période de la campagne est enregistrée au format UTC ; elle est affichée dans le fuseau horaire local dans la liste des campagnes, les détails de la campagne et le tableau de bord, ce qui peut différer de la valeur définie.

☐ Définissez uniquement la date de début.

Heure de début

27 Mars 2025

(UTC) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, M...

☒ Définir la période

ANNULER CRÉER ET ACTIVER

Horaire de la Campagne

Période de campagne *

La date de début de la période de la campagne est enregistrée au format UTC ; elle est affichée dans le fuseau horaire local dans la liste des campagnes, les détails de la campagne et le tableau de bord, ce qui peut différer de la valeur définie.

☐ Définissez uniquement la date de début.

Heure de début

16 Avr. 2025

(UTC) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, M... ▼

☒ Définir la période

Heure de début

16 Avr. 2025

Heure de fin

17 Avr. 2025

(UTC) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, M... ▼

Définissez la période pendant laquelle les appareils de la campagne peuvent commencer à télécharger et à installer la mise à jour. Si vous souhaitez que la période de la campagne dure indéfiniment, sélectionnez **Définir une date de début uniquement**.

Période d'installation du micrologiciel*

Le micrologiciel sera installé au cours de cette période (fuseau horaire de l'appareil). L'installation à proprement parler peut dépasser l'heure de fin spécifiée.

De

02 : 00

À

05 : 00

☐ N'importe quand pendant le week-end ⓘ

Période de téléchargement du micrologiciel* ⓘ

☐ À tout moment

☐ Utilisez les mêmes plages horaires que pour la période d'installation du micrologiciel.

☒ Période personnalisée

De

02 : 00

À

05 : 00

☐ N'importe quand pendant le week-end ⓘ

Définissez la période pendant laquelle les appareils de la campagne peuvent commencer à installer et télécharger la mise à jour.

Définissez la durée d'affichage du rappel d'installation, en minutes. La durée maximale d'affichage est de 43 200 minutes (30 jours). La valeur par défaut est de 5 minutes. Si vous désélectionnez **Garder l'appareil allumé pendant que le rappel d'installation s'affiche**, l'écran s'éteint même lorsque le message est actif, ce qui réduit l'épuisement de la batterie.

Message de rappel d'installation

☒ Affichage pour 05 minutes

☒ Laisser l'appareil allumé tant que le rappel d'installation est affiché ⓘ

☐ Ne pas afficher le rappel

Reporter l'installation

Définissez et personnalisez la politique de report pour les utilisateurs finaux. Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'installation sera forcée.

☐ Autoriser l'utilisateur de l'appareil à reporter l'installation

☒ Ne pas autoriser l'utilisateur de l'appareil à reporter l'installation

Réseau et vitesse de la Campagne

Sélectionnez **basique** ou **Avancé** comme réseau de téléchargement que les appareils de la campagne utiliseront pour les téléchargements de micrologiciels.

Télécharger réseau*

☒ **Basique**

Wi-Fi ou Ethernet

☐ **Avancé**

Vitesse de téléchargement

i

Jusqu'à Mo dans 10 min

☐ Définir la limitation SSID

☐ Définir des restrictions SSID

Télécharger réseau*

☐ **Basique**

☒ **Avancé**

Sélectionnez le type de réseau qui sera utilisé pour télécharger le micrologiciel et classez par ordre de priorité, le plus élevé en haut.

			PRIORITAIRES	RÉSEAU
☒	^	v	1	Wi-Fi
☒	^	v	2	Mobile
☒	^	v	3	Ethernet

☐ Téléchargement autorisé en itinérance.

☐ Passer au Wi-Fi ou à l'Ethernet lorsque le micrologiciel dépasse la taille limite.

MB

Condition de L'appareil

Niveau de batterie minimal

Installer le micrologiciel à l'étape
ci-dessus

20 %

☐ Installez uniquement si vous êtes connecté à une station d'accueil.

Vous pouvez spécifier les conditions suivantes requises pour l'installation du micrologiciel.

- N'installez le micrologiciel que si l'autonomie de la batterie de l'appareil est supérieure à un certain montant.
- N'installez le firmware que si l'appareil est connecté à une station de charge.
- N'installez le firmware que si Knox E-FOTA est invité à le faire par une application tierce.

On peut remplir la table des micrologiciels sur une campagne soit en les **Attribuant des périphériques** soit en les **Ajoutant manuellement**.

Sélectionnez les appareils à attribuer à cette campagne. Cela permettra de créer automatiquement le tableau des modèles/micrologiciels pour l'attribution. Si vous ne disposez pas encore des appareils, vous pouvez remplir le tableau manuellement. Sélectionnez cette campagne pour effectuer une attribution automatique lorsque vous téléchargez des appareils ou que vous approuvez des appareils provenant d'un revendeur.

Nombre total d'appareils : 0

[AJOUT MANUEL](#) [ATTRIBUER DES APPAREILS](#)

☐	MODÈLE	CODE DE VENTE	CSC	FIRMWARE POLICY	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	CORRECTIF DE SÉCURITÉ	NOMBRE TOTAL D'APPAREILS
Aucun résultat							

Attribuez des appareils

La table du microprogramme est automatiquement renseignée avec le modèle, le code de vente et les combinaisons CSC des périphériques que vous avez attribués. Ensuite, vous pouvez choisir une politique de microprogramme pour ces appareils.

ATTRIBUER DES APPAREILS

Attribuer des appareils

Sélectionnez des appareils à attribuer à la campagne. Cela permettra de créer le tableau des modèles/micrologiciels. Les appareils sans campagne sont listés ci-dessous par défaut. Modifiez les filtres pour trouver plus d'appareils.

Rechercher

☐	ID DE L'APPAREIL	MODÈLE	MICROLOGICIEL	STATUT DE L'OPÉRATION	STATUT DU CLIENT	CAMPAGNE	METTRE À JOUR	TAGS	...
☐	355241320511612	SM-G556B	G556BXXS6BXI9/G556BOXM6BXI9/G556BXXS6BXI9	Campagne non attribuée	Inscrit	-	Non démarr...	-	
☐	R52Y306S1XM	SM-X620	-	Approuvé	Non inscrit	-	Non démarr...	-	
☐	350013907142326	SM-A336B	A336BXXS8DXA1/A336BOXM8DXA1/A336BXXS8DXA1	Campagne non attribuée	Inscrit	-	Non démarr...	-	

1 - 3 sur 3 Afficher 25 < 1 >

ATTRIBUER

Ajouter un appareil et un micrologiciel

Veuillez noter : vous ne pouvez ajouter un micrologiciel que si un appareil inscrit correspond au modèle et au code de vente que vous avez saisis.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Modèle *

Tous

Code de vente *

Tous

CSC *

Tous

FIRMWARE POLICY

Version du micrologiciel *

Sélectionner

ANNULER

AJOUTER

SELECTIONNEZ LE MICROLOGICIEL

Sélectionnez le micrologiciel cible

Sélectionnez la version du micrologiciel à déployer sur les appareils sélectionnés

VERSION DU AP	VERSION DU CP	VERSION DU CSC	DATE DE SORTIE	TYPE ↑	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	↑ NOUVEAUTÉS	CORRECTIF DE SÉCURITÉ
☐ A336BXXSCXL1	A336BXXSCXL1	A336BOXMCEXL1	2025-01-20 06:04:09	-	UI(Android 14)	Afficher	2025-01-01
☐ A336BXXUCEXK4	A336BXXUCEXK3	A336BOXMCEXK4	2024-12-17 11:24:57	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-11-01
☐ A336BXXSCEXK1	A336BXXSCEXK1	A336BOXMCEXK1	2024-11-27 06:56:23	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-11-01
☐ A336BXXSBEXJ1	A336BXXSBEXJ1	A336BOXMBEXJ1	2024-10-22 10:47:43	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-10-01
☐ A336BXXSAEXI8	A336BXXSAEXI8	A336BOXMAEXI8	2024-10-02 10:04:01	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-09-01
☐ A336BXXUAEXG4	A336BXXUAEXG4	A336BOXMAEXG4	2024-09-05 07:08:25	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-07-01
☐ A336BXXSAEXG3	A336BXXSAEXG3	A336BOXMAEXG3	2024-08-08 09:59:02	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-07-01
☐ A336BXXS9EXE2	A336BXXS9EXE2	A336BOXM9EXE2	2024-05-28 09:23:45	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-05-01
☐ A336BXXUBEXDC	A336BXXUBEXDC	A336BOXMBEXDC	2024-05-20 12:09:35	-	UI(Android 14)	Afficher	2024-04-01

SELECTIONNER

Assignez la campagne à des appareils

Samsung Knox Admin Portal

KNOX SUITE

- Knox Mobile Enrollment
- Knox Manage
- Knox E-FOTA**
- Tableau de bord
- Appareils
- Campagne
- Licences
- Revendeurs
- Groupes EMM
- Administrateurs et rôles
- Journal des activités
- Knox Asset Intelligence
- Knox Remote Support
- Additional solutions

Recherche d'appareil

Knox Suite > Knox E-FOTA > Appareils

Appareils

APPAREILS (38) CHARGEMENTS (31) ACTIONS EN MASSE

Rechercher

1 Device(s) sélectionné

	ID DE L'APPAREIL	MODÈLE	MICROLOGICIEL	STATUT DE L'OPÉRATION	STATUT DU CLIENT	CAMPAGNE	METTRE À JOUR
☒	351365040132286	SM-T636B	T636BXXU6CXE4/T636BOXM6CXE4/T636BXXU6CXE4	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée
☐	R9WW805ZGLH	SM-X210	X210XXU2CXE7/X210XM2CXE8/	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée
☐	351365040132658	SM-T636B	T636BXXU6CXE4/T636BOXM6CXE4/T636BXXU6CXE4	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée
☐	R5ZWCOB48KJ	SM-X300	X300XXU2AXE4/X300OXM2AXE4/	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée
☐	355241320384234	SM-G556B	G556BXXS5BXF5/G556BOXM5BXF5/G556BXXS5BXF5	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée
☐	355241320511612	SM-G556B	G556BXXS6BXI9/G556BOXM6BXI9/G556BXXS6BXI9	Campagne non attribuée	Inscrit	-	Non démarr...
☐	353227411046032	SM-F946B	F946BXXS3CXG2/F946BOXM3CXG2/F946BXXS3CXG2	Campagne synchronisée	Mis à jour	Campagne showroom2	Terminée

ACTIONS

- Attribuer la campagne
- Créer une campagne
- Remplacer la licence
- Gérer les tags d'appareil
- Désattribuer la campagne
- Annuler l'inscription des appareils
- Supprimer les appareils
- Forcer l'actualisation du client
- Télécharger les appareils au format CSV
- Afficher le journal de l'appareil
- Afficher le journal des

SÉLECTIONNER LA CAMPAGNE

Sélectionner la campagne

Sélectionnez une campagne à attribuer au(x) groupe(s) EMM sélectionné(s). Cette campagne sera automatiquement définie comme celle par défaut. Modifiez les filtres pour trouver d'autres campagnes.

Rechercher

Statut: Active, Scheduled X

CAMPAGNE	STATUT	APPAREILS	POURCENTAGE DE RÉALISATION	HEURE DE DÉBUT	HEURE DE FIN	MODIFIÉ LE
☒ Campagne Mobile Summit	Active	1	100%	31 Janv. 2025 01:00		11 Mars 2025
☐ Campagne showroom2	Active	34	100%	07 Mai 2024 02:00		28 Nov. 2024

1 - 2 sur 2 Afficher 25 < 1 >

ATTRIBUER

Installer et lancer le client Knox E-FOTA

Pour inscrire des appareils dans Knox E-FOTA, vous devez d'abord installer et lancer l'application cliente **Knox E-FOTA** sur vos appareils. Le client permet à Knox E-FOTA de gérer l'appareil. Il fonctionne comme un agent qui connecte l'appareil au serveur Knox E-FOTA.

Cette section décrit plusieurs façons d'installer le client Knox E-FOTA sur les appareils :


- Installer et lancer automatiquement le client
- Installez le client via votre EMM :
 - Via le plug in-in de service Knox
 - Via Google Play géré

Installer et lancer automatiquement le client

L'installation OOB (Out-of-box-experience) est le processus d'installation automatique de l'application Knox E-FOTA sur un appareil une fois sa configuration initiale terminée (après le déballage ou la réinitialisation d'usine de l'appareil).

L'inscription OOB installe l'application Knox E-FOTA uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- L'appareil a été chargé par un revendeur et vous avez activé les approbations automatiques et l'inscription automatique pour tous les chargements d'appareils de ce revendeur.
- Une campagne valide est attribuée à l'appareil.
- Une licence valide est disponible.

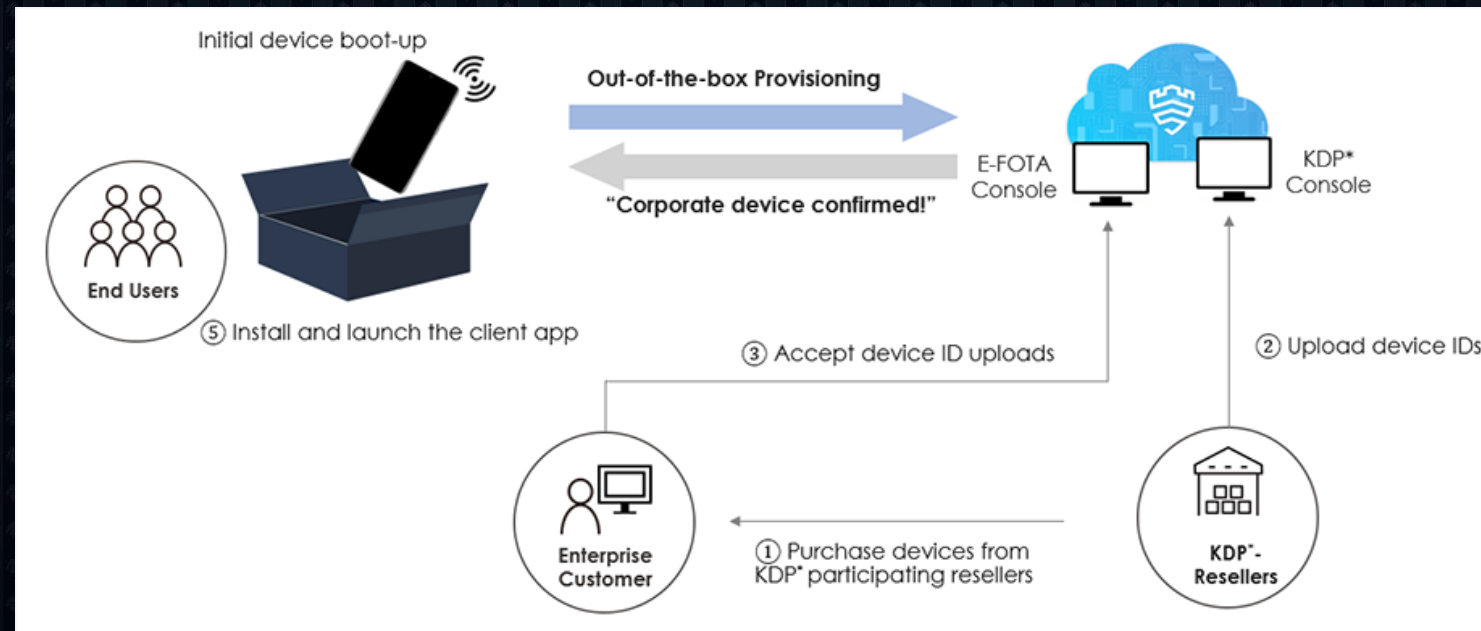

Installez le client EMM et l'application Knox E-FOTA sur un appareil déballé via OOB

Si votre nouvel appareil a été déballé et que vous souhaitez installer l'application cliente EMM et l'application Knox E-FOTA via OOB :



- Demandez à votre revendeur de télécharger l'appareil sous votre identifiant client.
- Utilisez **Knox Mobile Enrollment pour configurer le** le profil de l'appareil. Cela installe automatiquement l'application cliente de votre EMM sur votre appareil via OOB.
- Inscrivez l'appareil dans Knox E-FOTA. L'application Knox E-FOTA sera téléchargée et installée via OOB.

Remarque

- Pour éviter que l'application Knox E-FOTA ne soit désinstallée par une politique EMM, approuvez l'application Knox E-FOTA via Google Play géré.
- L'application Knox E-FOTA ne sera pas automatiquement installée via OOB si le mode kiosque est activé sur l'appareil par une politique EMM.

Installez et lancez le client via le plug-in de service Knox

1. Configurez KSP sur votre console EMM. Sur la console de votre EMM, accédez aux paramètres du plug-in de service Knox.
2. Sous **Device-wide policies (Device Owner)**, activez l'option **Enable device policy controls**.
3. Sous **Device-wide policies (Device Owner) > Firmware update (FOTA) policy**, activez les stratégies KSP suivantes :
 - Enable firmware controls
 - Enable E-FOTA client installation & launch

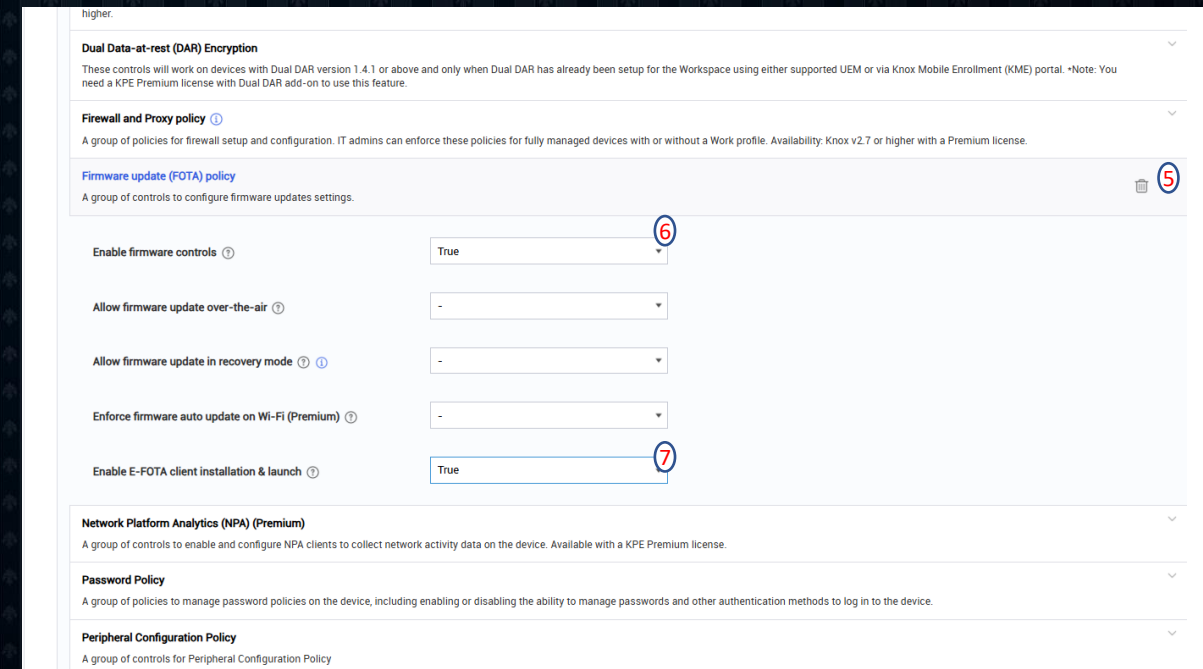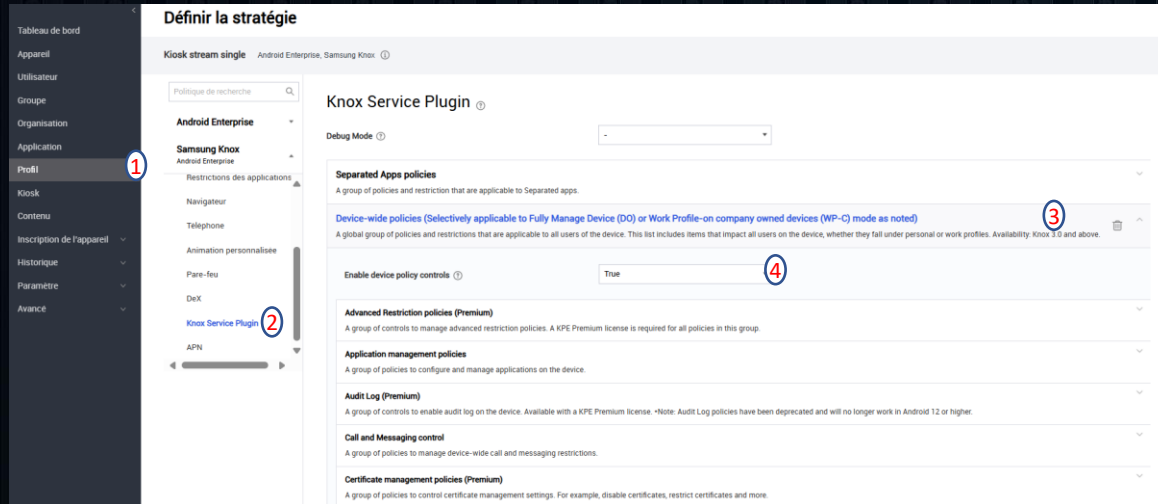

Installer le client via Managed Google Play

Si votre EMM prend en charge les fonctionnalités suivantes via Google Play géré, vous pouvez approuver l'application **Knox E-FOTA**, envoyer l'application sur vos appareils et lancer l'application sur ces appareils.

- Installation de l'application (DO)
- Lancement de l'application à distance

Le flux de travail général est le suivant :

1. Connectez-vous à votre EMM.
2. Utilisez la fonctionnalité de recherche de votre EMM pour rechercher l'application **Knox E-FOTA** dans Google Play d'entreprise.
3. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez l'application **Knox E-FOTA** et approuvez-la.
4. Configurez l'EMM de telle sorte que :
 - i. Il installe automatiquement l'application sur les appareils.
 - ii. Il lance automatiquement l'application après l'installation.
5. Attribuez l'application aux appareils que vous prévoyez d'inscrire à Knox E-FOTA.