Układ graficzny © CKE 2023

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

# EGZAMIN ZAWODOWY
# Rok 2024
# ZASADY OCENIANIA

***Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu***

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-03-24.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

| Numer *PESEL* zdającego* | | | | | | | | | | | Numer stanowiska | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny | *Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 1: Montaż kabla krosowego oraz podłączenie urządzeń** | | | | | | | |
| *Uwaga: Oceny kryteriów 1.1 - 1.4 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o wykonaniu kabla. Przebieg montażu należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w przebiegu 1* | | | | | | | |
| 1 | Wszystkie żyły kabla podłączono są do wtyków 8P8C wg sekwencji T568B | | | | | | |
| 2 | Wtyki 8P8C zaciśnięto w taki sposób aby zatrzask był na zewnętrznej izolacji kabla U/UTP | | | | | | |
| 3 | Użyto kabla U/UTP typu linka | | | | | | |
| 4 | W obecności egzaminatora przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego kabla oraz test potwierdził poprawność jego wykonania | | | | | | |
| 5 | Wszystkie urządzenia sieciowe podłączono zgodnie ze schematem - załącznik 1 | | | | | | |
| **Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe** | | | | | | | |
| *Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny rutera, następnie przełącznika* | | | | | | | |
| 1 | W ruterze ustawiono adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/25 | | | | | | |
| 2 | W ruterze włączono serwer DHCP | | | | | | |
| 3 | W ruterze ustawiono zakres dzierżawy DHCP 10.0.0.10 ÷ 10.0.0.99 | | | | | | |
| 4 | W ruterze ustawiono rezerwację adresu IP 10.0.0.51 dla adresu MAC karty sieciowej serwera, podłączanej do portu 1 przełącznika | | | | | | |
| 5 | Adres IP przełącznika ustawiono na 10.0.0.2/25 | | | | | | |
| 6 | W przełączniku utworzono sieć VLAN o ID=101 | | | | | | |
| 7 | W przełączniku utworzono sieć VLAN o ID=102 | | | | | | |
| 8 | W przełączniku port 1 i 2 przypisano bez tagowania (tryb dostępu) do sieci VLAN o ID=101 | | | | | | |
| 9 | W przełączniku port 3 i 4 przypisano bez tagowania (tryb dostępu) do sieci VLAN o ID=102 | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe** | | | | | | | |
| *Uwaga: oceny rezultatów należy dokonać dla serwera i stacji roboczej w systemie Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***<br>*Oceny kryteriów 3.9 ÷ 3.10 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Sprawdzenie komunikacji zdający wykonuje w obecności egzaminatora* | | | | | | | |
| 1 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 1 przełącznika ustawiono nazwę połączenia: VLAN101 oraz dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono nazwę połączenia: VLAN102 | | | | | | |
| 2 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 1 przełącznika ustawiono automatyczne pobieranie adresu IP, uzyskano adres IP: 10.0.0.51 oraz bramę domyślną 10.0.0.1 | | | | | | |
| 3 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 1 przełącznika ustawiono serwer DNS na localhost | | | | | | |
| 4 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 1 przełącznika wyłączono opcję ustawień TCP/IP: Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS | | | | | | |
| 5 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono adres IP: 192.168.0.1/24 | | | | | | |
| 6 | Na serwerze dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono serwer DNS: localhost | | | | | | |
| 7 | Na stacji roboczej dla interfejsu sieciowego ustawiono nazwę połączenia: VLAN102 | | | | | | |
| 8 | Na stacji roboczej dla interfejsu sieciowego ustawiono automatyczne pobieranie adresu IP, adres jest z zakresu 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.99 | | | | | | |
| 9 | Wykonano test komunikacji serwera z ruterem, uzyskano odpowiedź na polecenie np. ping 10.0.0.1 lub innym poleceniem systemowym | | | | | | |
| 10 | Wykonano test komunikacji serwera z przełącznikiem, uzyskano odpowiedź na polecenie np. ping 10.0.0.2 lub innym poleceniem systemowym | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Rezultat 4: Skonfigurowany serwer** | | | | | | | |
| *UWAGA: ocenie podlega konfiguracja w systemie Windows* | | | | | | | |
| 1 | Dodano role: Usługi domenowe AD oraz serwer DHCP | | | | | | |
| 2 | Utworzono nową domenę o nazwie egzamin.local | | | | | | |
| 3 | W domenie utworzono jednostkę organizacyjną **Pracownicy** | | | | | | |
| 4 | W utworzonej jednostce organizacyjnej dodano konto użytkownika o nazwie logowania **anowak** | | | | | | |
| 5 | Udostępniono folder C:\Profile pod nazwą zasobu profile$ | | | | | | |
| 6 | Ustawiono do zasobu profile$ uprawnienia sieciowe tylko dla: Wszyscy - Pełna kontrola | | | | | | |
| 7 | Ustawiono do folderu C:\Profile zabezpieczenia dla: Administratorzy – Pełna kontrola, Użytkownicy domeny – Wyświetlenie zawartości folderu oraz Tworzenie folderów z dziedziczeniem: Tylko ten folder | | | | | | |
| 8 | Ustawiono utworzonemu użytkownikowi ścieżkę profilu mobilnego \\serwer\profil$\anowak i w folderze C:\Profile znajduje się profil anowak | | | | | | |
| 9 | W serwerze DHCP ustawiono zakres DHCP 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.99 z maską podsieci 255.255.255.0 | | | | | | |
| 10 | W serwerze DHCP ustawiono opcje ruter i serwer DNS na 192.168.0.1 oraz ustawiono domenę nadrzędną: egzamin.local | | | | | | |
| **Rezultat 5: Wykonana diagnoza i skonfigurowana stacja robocza** | | | | | | | |
| *UWAGA: ocenie podlega konfiguracja w systemie Windows. Nośnik USB opisany Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska zdającego, powinien być zabezpieczony hasłem **ZAQ!2wsx***<br>*Kryteria R.5.5 ÷ R.5.7 należy ocenić na podstawie pliku specyfikacja umieszczonego na nośniku Egzamin-x, zapisy muszą być zgodne ze stanem faktycznym* | | | | | | | |
| 1 | Ustawiono nazwę komputera na STACJA-X, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego | | | | | | |
| 2 | Dodano stację roboczą do domeny | | | | | | |
| 3 | Sformatowano nośnik USB opisany Egzamin-x na systemem plików NTFS oraz nadano mu etykietę USB | | | | | | |
| 4 | Wykonano identyfikację nośnika USB opisanego Egzamin-x i w pliku zapisano poprawnie nazwę producenta | | | | | | |
| 5 | Wykonano identyfikację nośnika USB opisanego Egzamin-x i w pliku zapisano poprawnie model | | | | | | |
| 6 | Wykonano identyfikację nośnika USB opisanego Egzamin-x i w pliku zapisano poprawnie pojemność | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| **Przebieg 1: Montaż kabla krosowego** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Zdający:* | | | | | | | |
| 1 | zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował wtyki 8P8C przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP | | | | | | |
| 2 | zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac | | | | | | |

Egzaminator …….  .....

*imię i nazwisko*  *data i czytelny podpis*
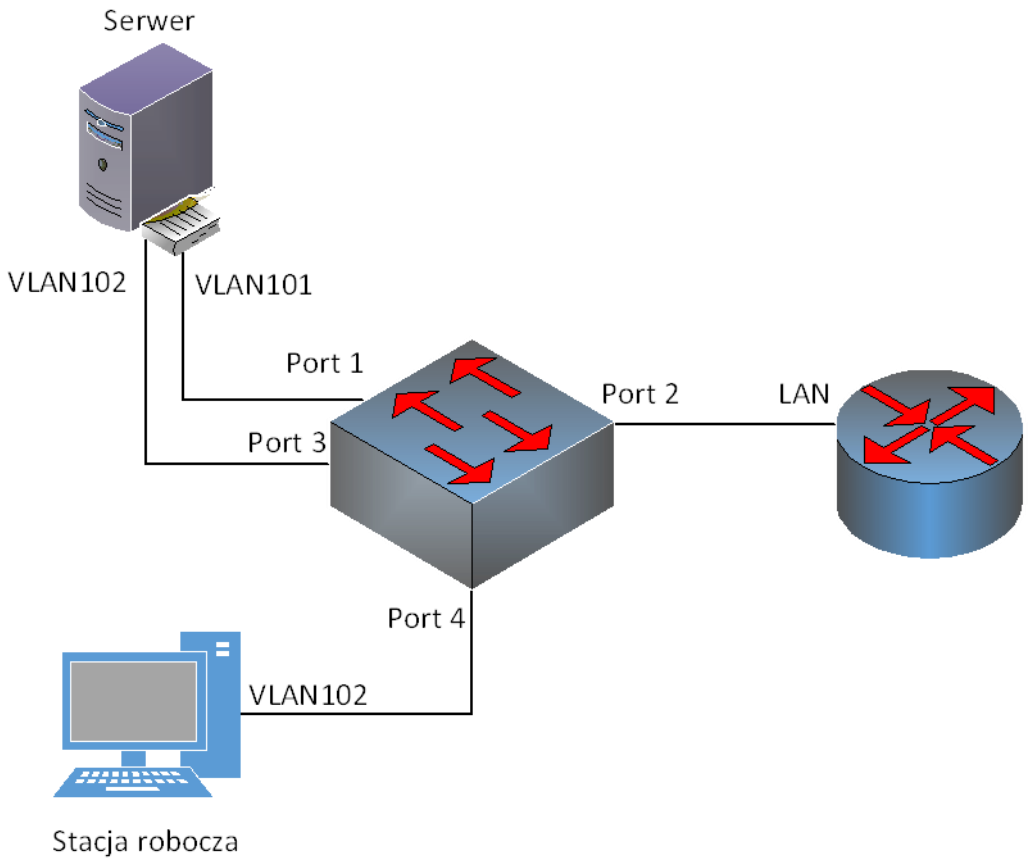
Załącznik 1 - Schemat połączenia urządzeń