


Introducción al código de ionic

Temas:

1. Navegación entre pantalla con su animación respectiva
2. Cambiar el root de la aplicación (página inicial)
3. Implementar un botón de retorno
4. Módulo para agrupar todos los componentes personalizados que hagamos.
5. Introducción al componente de listas de ionic
6. Componente header

Crear proyecto desde blanco

>> ionic start componentes blank

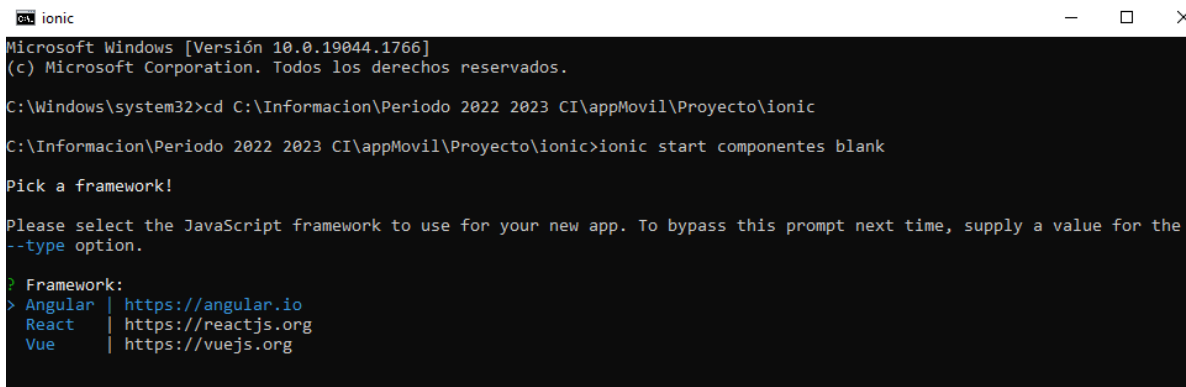

```
ionic
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1766]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>cd C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic
C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic>ionic start componentes blank

Pick a framework!

Please select the JavaScript framework to use for your new app. To bypass this prompt next time, supply a value for the
--type option.

? Framework:
> Angular | https://angular.io
  React   | https://reactjs.org
  Vue     | https://vuejs.org
```

```
cmd npm
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1766]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>cd C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic

C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic>ionic start componentes blank

Pick a framework!

Please select the JavaScript framework to use for your new app. To bypass this prompt next time, supply the --type option.

? Framework: Angular
✓ Preparing directory .\componentes in 1.79ms
✓ Downloading and extracting blank starter in 482.78ms
> ionic integrations enable capacitor --quiet -- componentes io.ionic.starter
> npm.cmd i --save -E @capacitor/core@latest
```

Presionar enter

<https://ionicframework.com/>

>>ionic serve

```
C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic>cd componentes
C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes>ionic serve
```

Comparar

COMPONENTES

.angular

e2e

node_modules

src

app

home

home-routing.module.ts

home.module.ts

home.page.html

home.page.scss

home.page.spec.ts

home.page.ts

app-routing.module.ts

app.component.html

app.component.scss

app.component.spec.ts

app.component.ts

app.module.ts

assets

src > app > home > home.page.html > ion-header

Go to component

1 <ion-header [translucent]="true">

2 <ion-toolbar>

3 <ion-title>

4 | Blank

5 </ion-title>

6 </ion-toolbar>

7 </ion-header>

8

9 <ion-content [fullscreen]="true">

10 <ion-header collapse="condense">

11 <ion-toolbar>

12 <ion-title size="large">Blank</ion-title>

13 </ion-toolbar>

14 </ion-header>

15

16 <div id="container">

17 Ready to create an app?


18 <p>Start with Ionic docs</p>

19 </div>

20 </ion-content>

21

Con

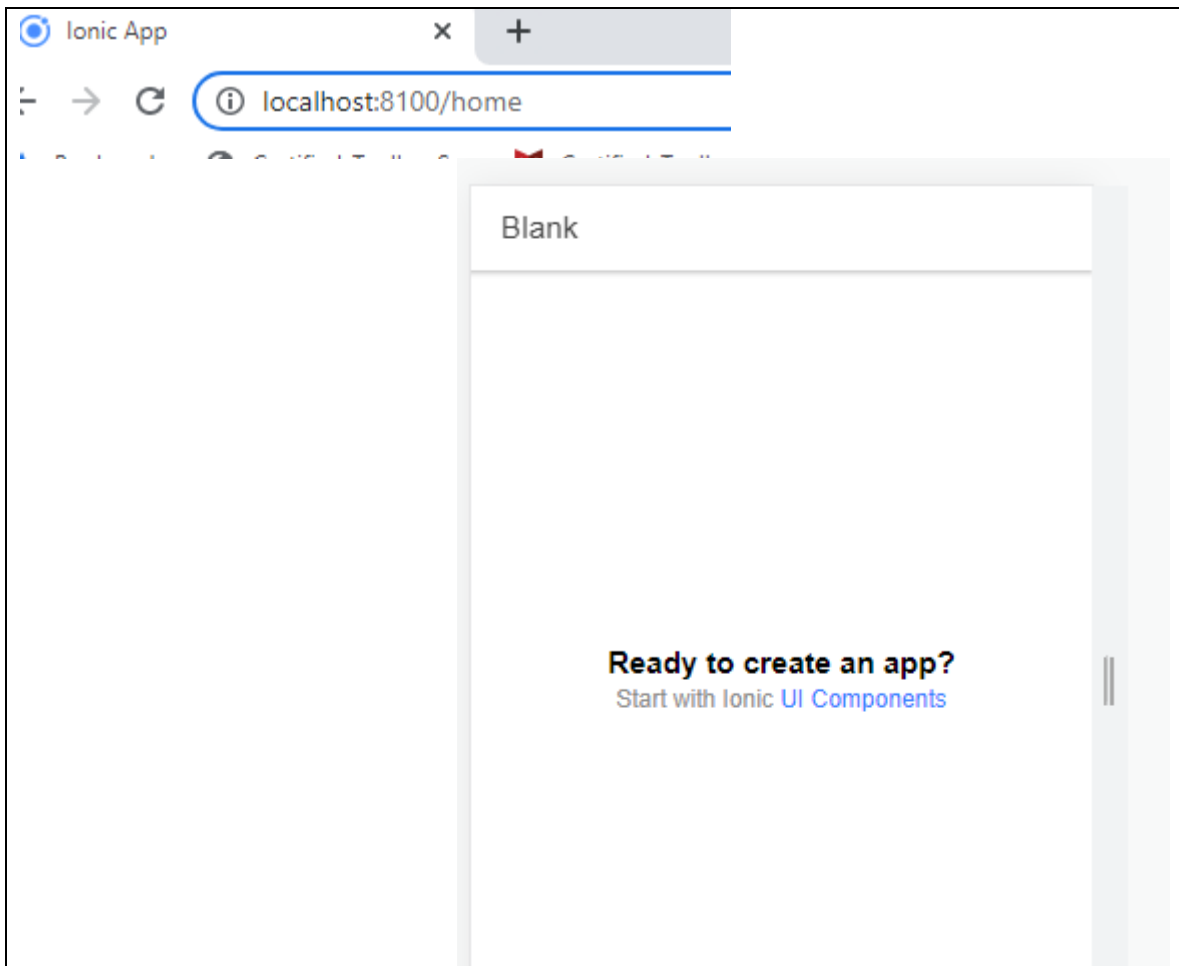

Indicar a Ionic ir al Home, en la carpeta app >> app-routing.module.ts

Redireccionar al home:

path: "",
redirectTo: 'home',



```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';

const routes: Routes = [
  {
    path: 'home',
    loadChildren: () => import('./home/home.module').then( m =>
m.HomePageModule)
  },
  {
    path: '',
    redirectTo: 'home',
    pathMatch: 'full'
  },
];
```

```
@NgModule({
  imports: [
    RouterModule.forRoot(routes, { preloadingStrategy: PreloadAllModules
  })
],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

Cambiar pantalla principal.

Para hacer cambios, debo borrar la carpeta home

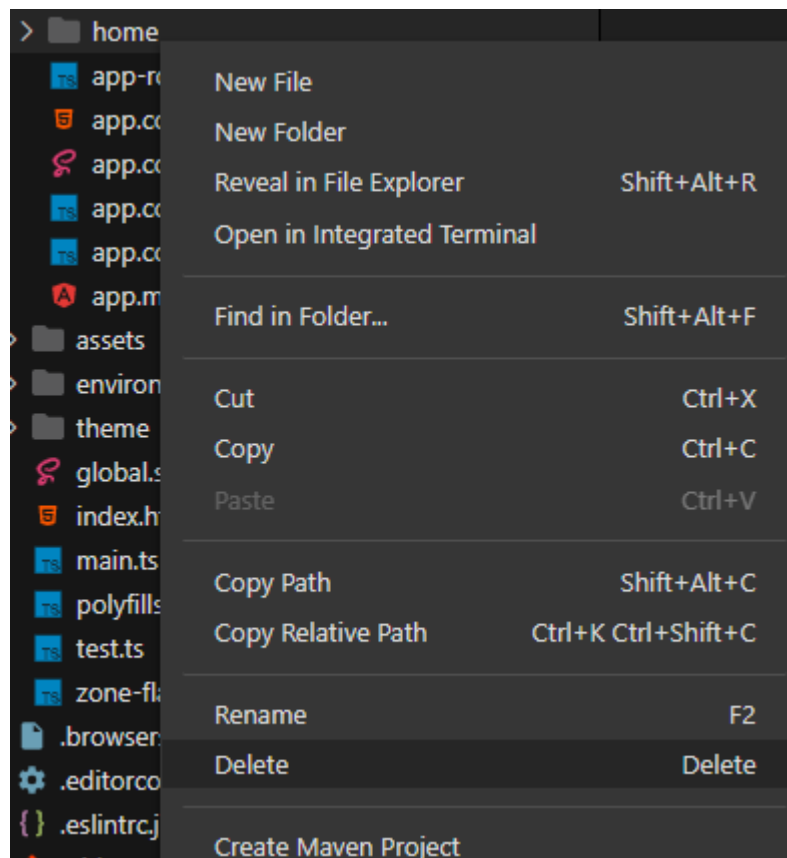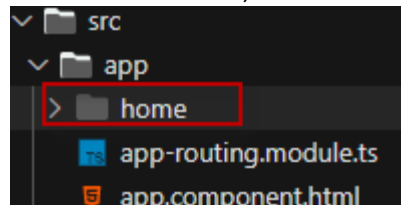

Actualizar el archivo app-routing.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';
```

```
const routes: Routes = [

  {
    path: '',
    redirectTo: 'home',
    pathMatch: 'full'
  },
];

@NgModule({
  imports: [
    RouterModule.forRoot(routes, { preloadingStrategy: PreloadAllModules
  })
  ],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

Se crea una página

```
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes> ionic g
? What would you like to generate? (Use arrow keys)
> page
  component
  service
  module
  class
  directive
  guard
(Move up and down to reveal more choices)
```

Para salir ctrl+c

>> ionic g page pages/inicio --dry-run

```
(Move up and down to reveal more choices)
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes> ionic g page pages/inicio --dry-run
> ng.cmd generate page pages/inicio --dry-run --project=app
The 'path' option in 'C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes\node_modules\@ionic\angular-toolkit\page
chema.json' is using deprecated behaviour. 'workingDirectory' smart default provider should be used instead.
CREATE src/app/pages/inicio/inicio-routing.module.ts (347 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.module.ts (472 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.html (125 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.spec.ts (661 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.ts (256 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.scss (0 bytes)
UPDATE src/app/app-routing.module.ts (617 bytes)

NOTE: The "--dry-run" option means no changes were made.
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes> |
```

--spec=false //para no crear el archivo de prueba

ionic g page pages/inicio --dry-run --spec=false

```
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes> ionic g page pages/inicio --spec=false
> ng.cmd generate page pages/inicio --spec=false --project=app
The 'path' option in 'C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes\node_modules\@ionic\angular-toolkit\pa
chema.json' is using deprecated behaviour. 'workingDirectory' smart default provider should be used instead.
CREATE src/app/pages/inicio/inicio-routing.module.ts (347 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.module.ts (472 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.html (125 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.ts (256 bytes)
CREATE src/app/pages/inicio/inicio.page.scss (0 bytes)
UPDATE src/app/app-routing.module.ts (617 bytes)
[OK] Generated page!
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes>
```

Revisar los cambios del archivo app-routing.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';

const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    redirectTo: 'home',
    pathMatch: 'full'
  },
  {
    path: 'inicio',
    loadChildren: () => import('./pages/inicio/inicio.module').then(m =>
m.InicioPageModule)
  },
];

@NgModule({
  imports: [
    RouterModule.forRoot(routes, { preloadingStrategy: PreloadAllModules
  })
],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

Actualizar archivo app-routing.module.ts

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';

const routes: Routes = [
  {
    path: 'inicio',
    loadChildren: () => import('./pages/inicio/inicio.module').then(m =>
m.InicioPageModule)
  },
];
```

```

    {
      path: '',
      redirectTo: 'inicio',
      pathMatch: 'full'
    },
  ],
];

@NgModule({
  imports: [
    RouterModule.forRoot(routes, { preloadingStrategy: PreloadAllModules
  })
  ],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

```

Ir al archivo inicio.page.html y hacer el primer cambio

```

<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>Componentes</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>

</ion-content>

```

Navegar entre pantallas, crear más páginas

```
>> ionic g page pages/alert --spec=false
```

```
>> ionic g page pages/action-sheet --spec=false
```

Crear dos botones para navegar entre pantallas

En el archivo inicio/inicio.page.html

Se usara los compontentes propios de ionic

archivo inicio.page.html

```

<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>Componentes</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>

```

```

<ion-button routerLink="/alert">
  Alert
</ion-button>

<ion-button routerLink="/action-sheet">
  Action Sheet
</ion-button>

</ion-content>

```

Botón para regresar a la página anterior
En el archivo action-sheet /action-sheet.page.html

defaultHref="/" >>regresar al inicio

```

<ion-header>
  <ion-toolbar>

    <ion-buttons slot="start" >
      <ion-back-button
        defaultHref="/" text="Regresar"
        color="primary"
        mode="ios"></ion-back-button>
    </ion-buttons>

    <ion-title>action-sheet</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>

</ion-content>

```


ion-back

Components

ion-back-button

Usage

ionic DOCS

GuideComponentsCLINativev6SearchCommunitySupport

Getting Started

UI Components

Action Sheet

ion-action-sheet

Accordion

ion-accordion

SHADOW

ion-back-button

CONTENTS

Usage

ios

Bac

Navigate Forwa

alert.page.html

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>

    <ion-buttons slot="start" >
      <ion-back-button
        defaultHref="/" text="Regresar"
        color="primary"
        mode="ios"></ion-back-button>
    </ion-buttons>

    <ion-title>alert</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>

</ion-content>
```

Módulos de Componente header


```
>>ionic g module components --dry-run
```

```
>> ionic g component components/header --dry-run
```

```
>> ionic g component components/header --spect=false
```

Recuerden, que la diferencia entre un componente y una página es que el componente no va a tener nada relacionado a la carga perezosa.

Osea, no viene con el LazyLoad, ni tampoco viene con un archivo de rutas, simplemente es el componente plano, igual que en Angular

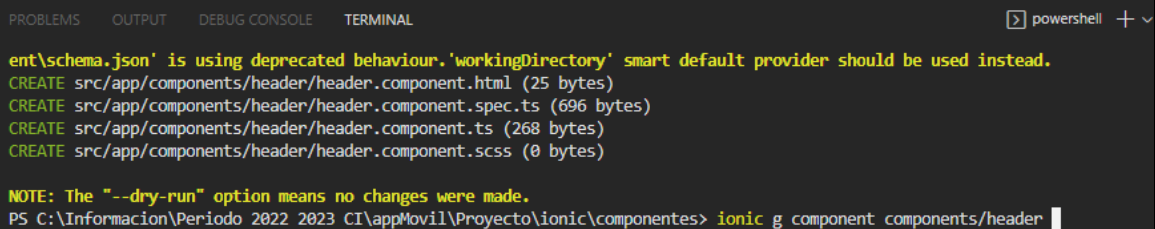

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL powershell + v
ent\schema.json' is using deprecated behaviour. 'workingDirectory' smart default provider should be used instead.
CREATE src/app/components/header/header.component.html (25 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.component.spec.ts (696 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.component.ts (268 bytes)
CREATE src/app/components/header/header.component.scss (0 bytes)

NOTE: The "--dry-run" option means no changes were made.
PS C:\Informacion\Periodo 2022 2023 CI\appMovil\Proyecto\ionic\componentes> ionic g component components/header
```

La idea es poder agrupar aquí todos esos componentes para que en cualquier otra página o en cualquier otro lugar, donde se necesite usar alguno de estos componentes personalizados. Se va importar este módulo para estar disponible.

components.module.ts >> antes

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

@NgModule({
  declarations: [],
  imports: [
    CommonModule
  ]
})
export class ComponentsModule { }
```

Se realiza el cambio:


Se debe declarar y exponer para usar fuera de este módulo

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
```

```
import { HeaderComponent } from './header/header.component';
```

```
@NgModule({  
  declarations: [  
    HeaderComponent  
  ],  
  exports: [  
    HeaderComponent  
  ],  
  imports: [  
    CommonModule  
  ]  
})  
export class ComponentsModule { }
```

action-sheet.page.html

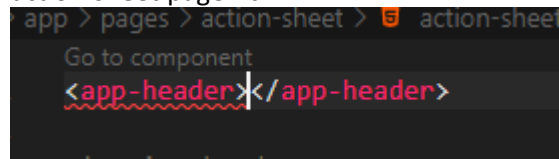

No se puede colocar directamente, porque Angular no lo interpreta.

Se debe exponer en el archivo `action-sheet.module.ts`

Para poder reconocer el `componente app-header`

```
import { NgModule } from '@angular/core';  
import { CommonModule } from '@angular/common';  
import { FormsModule } from '@angular/forms';  
  
import { IonicModule } from '@ionic/angular';  
  
import { ActionSheetPageRoutingModule } from './action-sheet-  
routing.module';  
  
import { ActionSheetPage } from './action-sheet.page';  
import { ComponentsModule } from '../components/components.module';  
  
@NgModule({  
  imports: [  
    CommonModule,  
    FormsModule,  
    IonicModule,  
    ActionSheetPageRoutingModule,  
    ComponentsModule  
  ],  
  declarations: [  
    ActionSheetPage  
  ],  
  exports: [  
    ActionSheetPage  
  ],  
})  
export class ActionSheetPageModule { }
```

```

    ComponentsModule
  ],
  declarations: [ActionSheetPage]
})
export class ActionSheetPageModule { }

```

Ahora reconoce la expresión

```

Go to component
1  <app-header></app-header>
2
3

```

Siguientes pasos:

En el archivo action-sheet.page.html, se quita la codificación:

```

<!--<ion-header>
  <ion-toolbar>

    <ion-buttons slot="start" >
      <ion-back-button
        defaultHref="/" text="Regresar"
        color="primary"
        mode="ios"></ion-back-button>
    </ion-buttons>

    <ion-title>action-sheet</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header> -->

```

```

src > app > pages > action-sheet >  action-sheet.page.html > ...
Go to component
1  <app-header></app-header>
2
3
4  <ion-content>
5
6  </ion-content>
7

```

Y se agrega en el archivo header.component.html

Por el momento no se reconoce la información en el archivo header.component.html

src > app > components > header >  header.component.html >  ?

```
Go to component
1  <ion-header>
2    <ion-toolbar>
3
4
5      <ion-buttons slot="start" >
6        <ion-back-button
7          defaultHref="/" text="Regresar"
8          color="primary"
9          mode="ios"></ion-back-button>
10     </ion-buttons>
11
12
13     <ion-title>action-sheet</ion-title>
14   </ion-toolbar>
15 </ion-header>
16
```

Se debe modificar el archivo components.module.ts en la sección **de imports:**

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { HeaderComponent } from '../header/header.component';
import { IonModal, IonicModule } from '@ionic/angular';

@NgModule({
  declarations: [
    HeaderComponent
  ],
  exports: [
    HeaderComponent
  ],
  imports: [
    CommonModule,
    IonicModule
  ]
})
export class ComponentsModule { }
```

header.component. html

```
<ion-header>
```

```


<ion-toolbar>

  <ion-buttons slot="start" >
    <ion-back-button
      defaultHref="/" text="Regresar"
      color="primary"
      mode="ios"></ion-back-button>
  </ion-buttons>

  <ion-title>action-sheet</ion-title>
</ion-toolbar>
</ion-header>

```


Realizar los cambios en alert.page.html

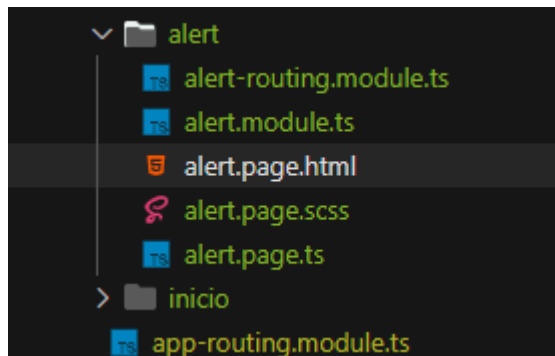

[← Regresar](#) action-sheet

El único problema es que en los dos lugares dice Action-Sheet, para hacer esa modificación

Hacer los mismo cambio en alerta

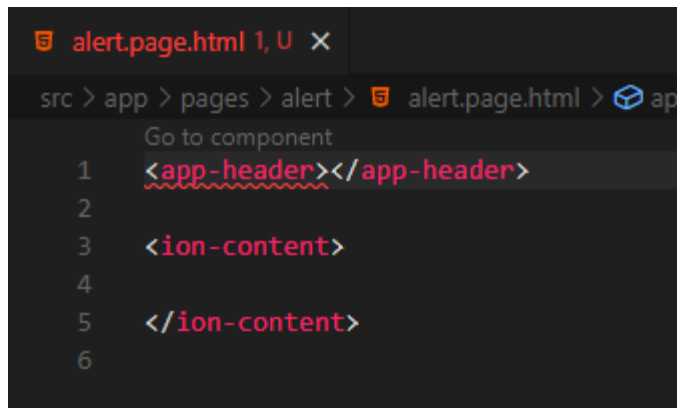

Hacer cambio en el archivo header.component.ts

```
import { Component, Input, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-header',
  templateUrl: './header.component.html',
  styleUrls: ['./header.component.scss'],
})
export class HeaderComponent implements OnInit {

  @Input() titulo: string = '';
  constructor() { }

  ngOnInit() {}
}
```

Realizar cambios en el archivo header/header.component.html

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>

    <ion-buttons slot="start" >
      <ion-back-button
        defaultHref="/" text="Regresar"
        color="primary"
        mode="ios"></ion-back-button>
    </ion-buttons>

    <ion-title class="ion-text-capitalized" >
      {{titulo}}
    </ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>
```

Hacer cambios en el archivo action-sheet /action-sheet.page

```
<app-header titulo="action sheet"></app-header>

<ion-content>

</ion-content>
```

Hacer los cambios en el archivo alert/alert.page.html


```
<app-header titulo="Alerta"></app-header>

<ion-content>

</ion-content>
```

Ion-list: Listas en ionic

<https://ionicframework.com/docs/components>

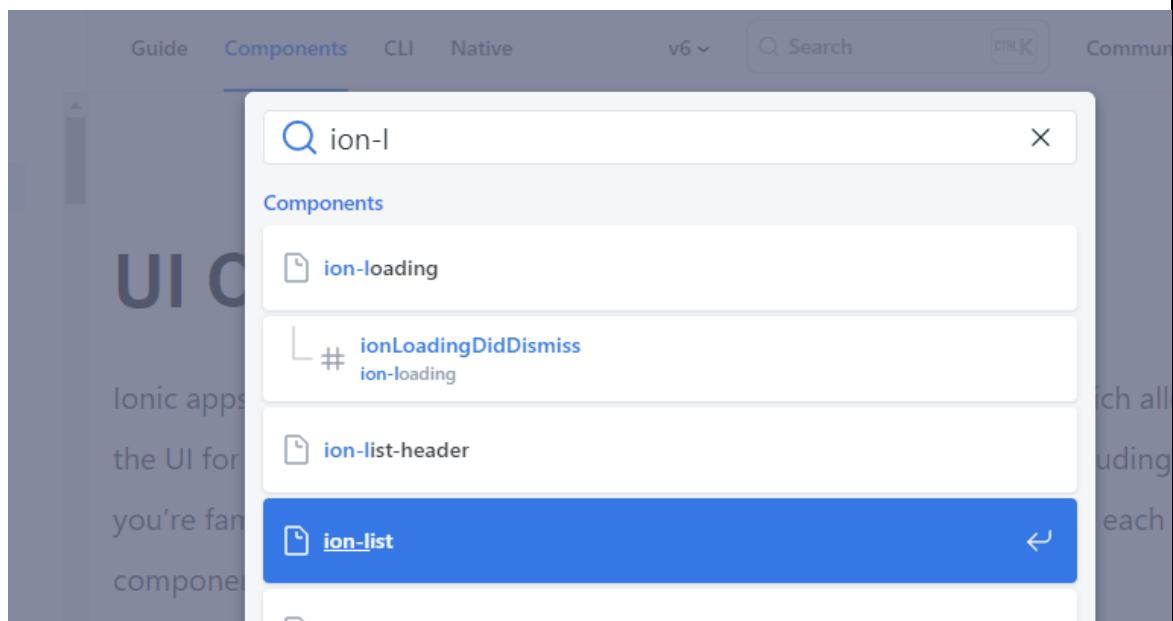

Realizar cambios App/pages/inicio/ inicio.page.html

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-title>Componentes</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>
```



```

<ion-content>

  <ion-list>
    <ion-item> Hola Mundo </ion-item>
  </ion-list>

  <!--
  <ion-button routerLink="/alert">
    Alert
  </ion-button>

  <ion-button routerLink="/action-sheet">
    Action Sheet
  </ion-button>
  -->

</ion-content>

```

Observar los cambios



Realizar cambios en el archivo inicio.page.ts

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

//crear una interface para definir propiedades que el componente lista va
a tener
interface Componente {
  icon: string;
  name: string;
  redirectTo: string;
}

@Component({
  selector: 'app-inicio',
  templateUrl: './inicio.page.html',
  styleUrls: ['./inicio.page.scss'],
})

```

```

export class InicioPage implements OnInit {

  //crear nuevo listado

  //componentes: any[] = [];
  componentes: Componente[] = [
    {
      icon: 'american-football-outline',
      name: 'Action Sheet',
      redirectTo: '/action-sheet'
    },
    {
      icon: 'logo-apple-appstore',
      name: 'Alert',
      redirectTo: '/alert'
    },
  ];

  constructor() { }

  ngOnInit() {
  }

}

```

Probar cambio:

```

<ion-list>
  <ion-item *ngfor="let c of componentes">
    <ion-icon name="american-football" slot="start"></ion-icon>
    {{c.name}}
  </ion-item>
</ion-list>

```

Buscar

▼ Icons

ion-icon 

Varios iconos



Cambio inicio.page.html

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-title color="primary">Componentes</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content>

  <ion-list>
    <ion-item *ngFor="let c of componentes" [routerLink]="c.redirectTo"
detail>
      <ion-icon [name]="c.icon" slot="start" color="primary"></ion-
icon>
      {{c.name}}
    </ion-item>
  </ion-list>

  <!--
  <ion-button routerLink="/alert">
    Alert
  </ion-button>

  <ion-button routerLink="/action-sheet">
    Action Sheet
  </ion-button>

  [routerLink]="c.redirectTo" detail

  <ion-icon [name]="c.icon" slot="start" color="primary"></ion-icon>
```

```

<ion-list>
  <ion-item *ngFor="let c of componentes">
    <ion-icon name="american-football"></ion-icon>

    {{c.name}}
  </ion-item>
</ion-list>
-->

</ion-content>

```

Cambio inicio.page.ts

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ComponentsModule } from '../components/components.module';

//crear una interface para definir propiedades que el componente lista va
a tener
interface Componente {
  icon: string;
  name: string;
  redirectTo: string;
}

@Component({
  selector: 'app-inicio',
  templateUrl: './inicio.page.html',
  styleUrls: ['./inicio.page.scss'],
})
export class InicioPage implements OnInit {

  //crear nuevo listado

  //componentes: any[] = [];
  componentes: Componente[] = [
    {
      icon: 'american-football-outline',
      name: 'Action Sheet',
      redirectTo: '/action-sheet'
    },
    {

```

```
        icon: 'logo-apple-appstore',  
        name: 'Alert',  
        redirectTo: '/alert'  
    },  
];  
  
    constructor() { }  
  
    ngOnInit() {  
    }  
}
```