

Spring


## Spring log4j 외부파일 저장 설정방법

JeffreyOh 2019. 5. 9. 11:57

Note



JeffreyOh



```

version="1.0" encoding="UTF-8">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- configuration PUBLIC "-//APACHE//DTD LOG4J 1.2//EN" "log4j.dtd" -->
<configuration>
  <log4j>
    <log4j>
      <http://jakarta.apache.org/log4j/>

- Appenders -->
<appender name="console"
  class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
  <param name="Target" value="System.out" />
  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%-5p: %c - %m%n" />
  </layout>
</appender>

- 날짜별 로그 파일 생성 -->
<appender name="rollingFile"
  class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
  <param name="File" value="D:/project_logs/log.log" />
  <param name="Append" value="true" /> <!-- param name="MaxFileSize" value="100MB" / --> <!-- par
  <param name="DatePattern" value="'.'yyyy-MM-dd" />
  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%d %p [%C{10}] %m %n" />
  </layout>
</appender>

- 날짜별 로그 파일 생성(에러만) -->
<appender name="errFile"
  class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
  <param name="Threshold" value="ERROR" />
  <param name="File" value="D:/project_logs/errorLog.log" />
  <param name="Append" value="true" /> <!-- param name="MaxFileSize" value="100MB" / --> <!-- par
  <param name="DatePattern" value="'.'yyyy-MM-dd" />
  <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern" value="%d %p [%C{1}] %m %n" />
  </layout>
</appender>

- Application Loggers -->
<logger name="project.spring.travel"
  <level value="info" />
</logger>

- 3rdparty Loggers -->
<logger name="org.springframework.core">
  <level value="info" />
</logger>

<logger name="org.springframework.beans">
  <level value="info" />
</logger>

<logger name="org.springframework.context">
  <level value="info" />
</logger>

<logger name="org.springframework.web">
  <level value="info" />
</logger>

```



```
- Root Logger -->
oot>
<!-- ===== Log4 로그 표시 수준 변경 ===== - 웹 페이지가 실행되는 동안 SQL구문이 로그에 출력되도록 하
위해서는 로그의 표시 수준을 debug로 변경한다. - 로그는 높은 수준으로 설정할 수록 출력되는 수준에
로그 표시 수준 TRACE (모든 로그 표시 > DEBUG > INFO > WARN > ERROR > FATAL (로그 표시 안함) -
<priority value="debug" />
<appender-ref ref="console" />
<appender-ref ref="rollingFile" />
<appender-ref ref="errFile" />
oot>

:configuration>
```

Note



JeffreyOh

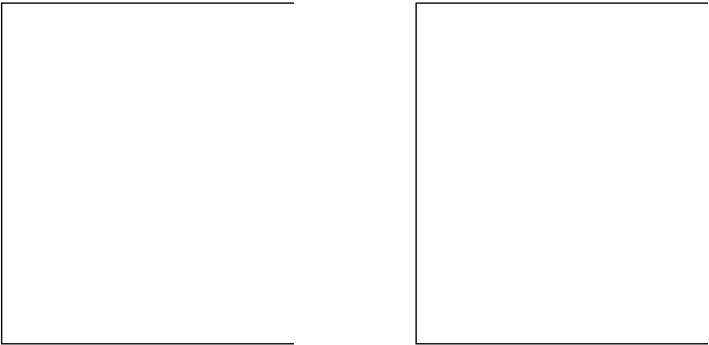

[전시파티션] 미술작품 전시, 사진전 등에 적합한  
화이트 목공 파티션 설치/임대

공감      구독하기

> Spring' 카테고리의 다른 글

x Mail 첨부파일 (0)	2019.0
파일업로드 (0)	2019.0
ng log4j 외부파일 저장 설정방법 (0)	2019.0
DITOR 이미지 업로드 활성화 (0)	2019.0
1g 에서 Scheduled 스케줄러 사용방법 (0)	2019.0
웹스에서 토크트 실행시 서버 오류 (0)	2019.0



|/Spring' Related Articles

Note



JeffreyOh

Javax Mail 첨부파일	3.1.1 파일업로드		Spring 에서 Schedule 스케줄러 사용방법
2019.09.11	2019.09.10	2019.04.29	2019.04.21

omments

Name

Password

여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요

Secret Send