HTTP 상태코드

상태코드

클라이언트가 보낸 요청의 처리 상태를 응답에서 알려주는 기능

- 1xx (Informational): 요청이 수신되어 처리중
- 2xx (Successful): 요청 정상 처리
- 3xx (Redirection): 요청을 완료하려면 추가 행동이 필요
- 4xx (Client Error): 클라이언트 오류, 잘못된 문법등으로 서버가 요청을 수행할 수 없음
- 5xx (Server Error): 서버 오류, 서버가 정상 요청을 처리하지 못함

만약 모르는 상태 코드가 나타나면?

- 클라이언트가 인식할 수 없는 상태코드를 서버가 반환하면?
- 클라이언트는 상위 상태코드로 해석해서 처리
- 미래에 새로운 상태 코드가 추가되어도 클라이언트를 변경하지 않아도 됨
- 예)
 - 299 ??? -> 2xx (Successful)
 - 451 ??? -> 4xx (Client Error)
 - 599 ??? -> 5xx (Server Error)

1xx (Informational) 요청이 수신되어 처리중

• 거의 사용하지 않으므로 생략

2xx - 성공

2xx (Successful) 클라이언트의 요청을 성공적으로 처리


- 200 OK
- 201 Created
- 202 Accepted
- 204 No Content

200 OK

요청 성공

```
요청
GET /members/100 HTTP/1.1
Host: localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 34

{
    "username": "young",
    "age": 20
}
```

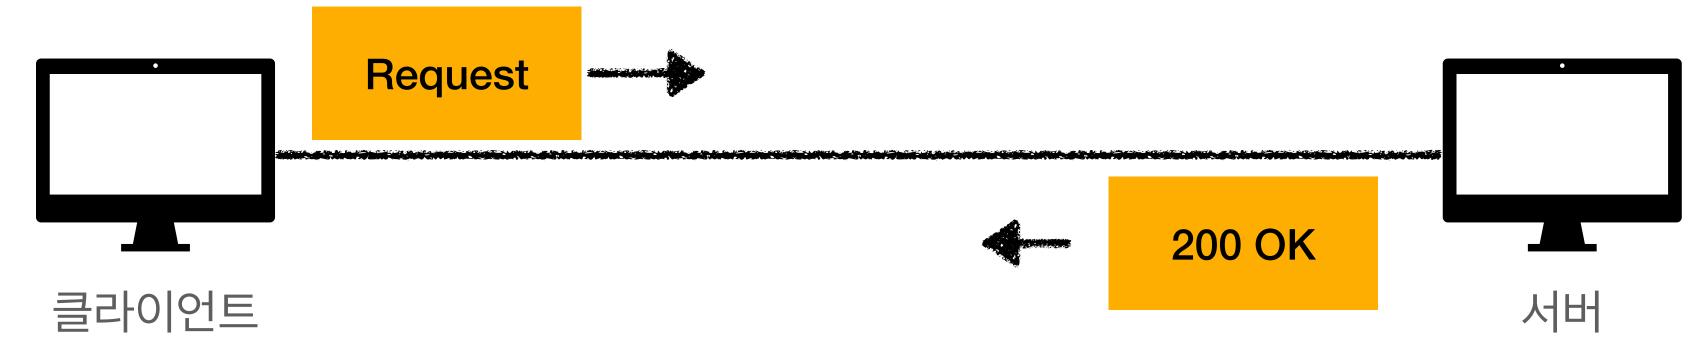

201 Created

요청 성공해서 새로운 리소스가 생성됨


생성된 리소스는 응답의 Location 헤더 필드로 식별

```
용청

POST /members HTTP/1.1
Content-Type: application/json
{
    "username": "young",
    "age": 20
}

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content Length: 34
Location: /members/100

{
    "username": "young",
    "age": 20
}
```

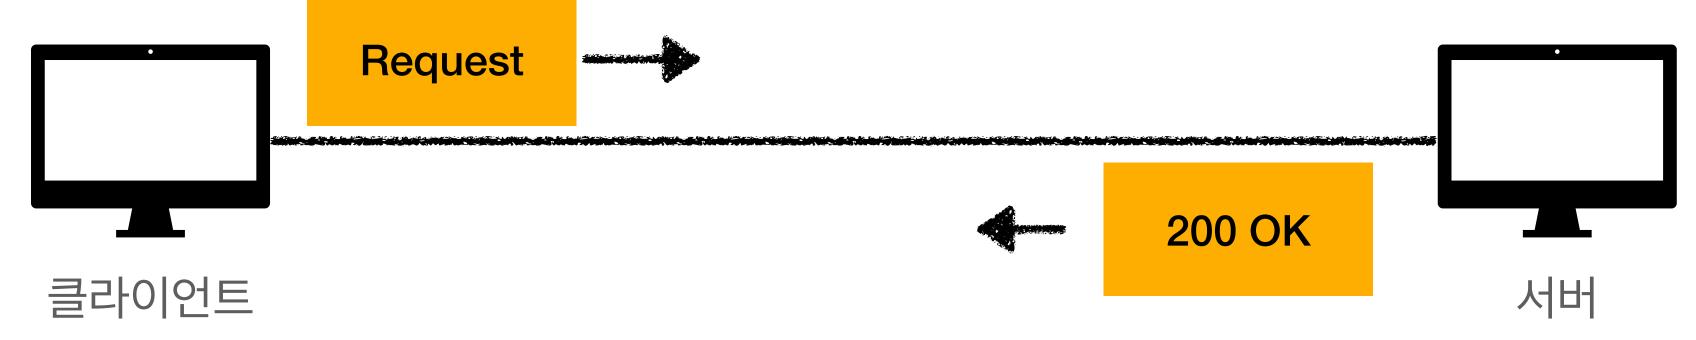

202 Accepted 요청이 접수되었으나 처리가 완료되지 않았음

- 배치 처리 같은 곳에서 사용
- 예) 요청 접수 후 1시간 뒤에 배치 프로세스가 요청을 처리함

204 No Content

서버가 요청을 성공적으로 수행했지만, 응답 페이로드 본문에 보낼 데이터가 없음

- 예) 웹 문서 편집기에서 save 버튼
- save 버튼의 결과로 아무 내용이 없어도 된다.
- save 버튼을 눌러도 같은 화면을 유지해야 한다.
- 결과 내용이 없어도 204 메시지(2xx)만으로 성공을 인식할 수 있다.

3xx - 리다이렉션

3xx (Redirection) 요청을 완료하기 위해 유저 에이전트의 추가 조치 필요


- 300 Multiple Choices
- 301 Moved Permanently
- 302 Found
- 303 See Other
- 304 Not Modified
- 307 Temporary Redirect
- 308 Permanent Redirect

리다이렉션 이해

• 웹 브라우저는 3xx 응답의 결과에 Location 헤더가 있으면, Location 위치로 자동 이동 (리다이렉트)

리다이렉션 이해

자동 리다이렉트 흐름

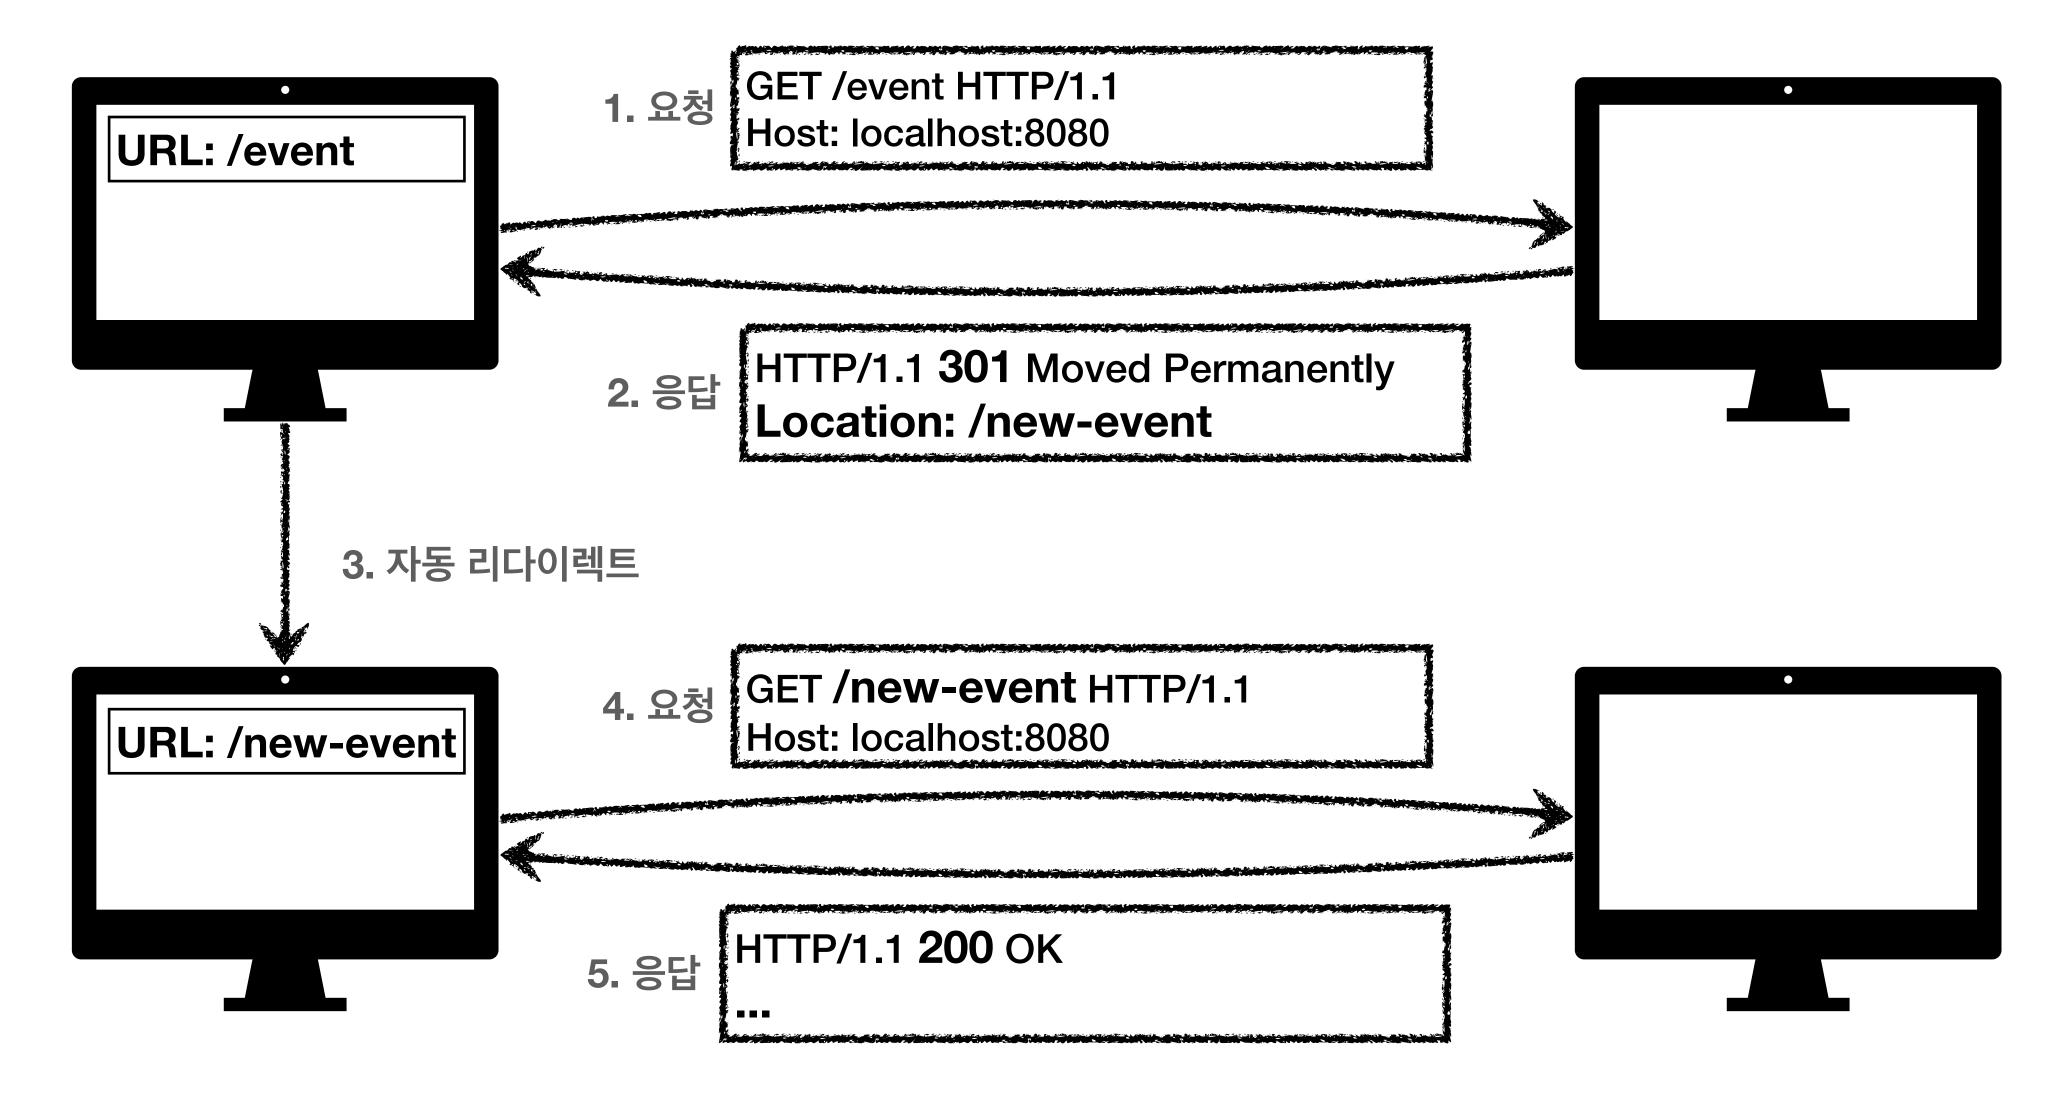

리다이렉션 이해


종류

- 영구 리다이렉션 특정 리소스의 URI가 영구적으로 이동
 - 예) /members -> /users
 - 예) /event -> /new-event
- 일시 리다이렉션 일시적인 변경
 - 주문 완료 후 주문 내역 화면으로 이동
 - PRG: Post/Redirect/Get
- 특수 리다이렉션
 - 결과 대신 캐시를 사용


영구리다이렉션 301, 308

- 리소스의 URI가 영구적으로 이동
- 원래의 URL를 사용X, 검색 엔진 등에서도 변경 인지
- 301 Moved Permanently
 - 리다이렉트시 요청 메서드가 GET으로 변하고, 본문이 제거될 수 있음(MAY)
- 308 Permanent Redirect
 - 301과 기능은 같음
 - 리다이렉트시 요청 메서드와 본문 유지(처음 POST를 보내면 리다이렉트도 POST 유지)

영구 리다이렉션 - 301

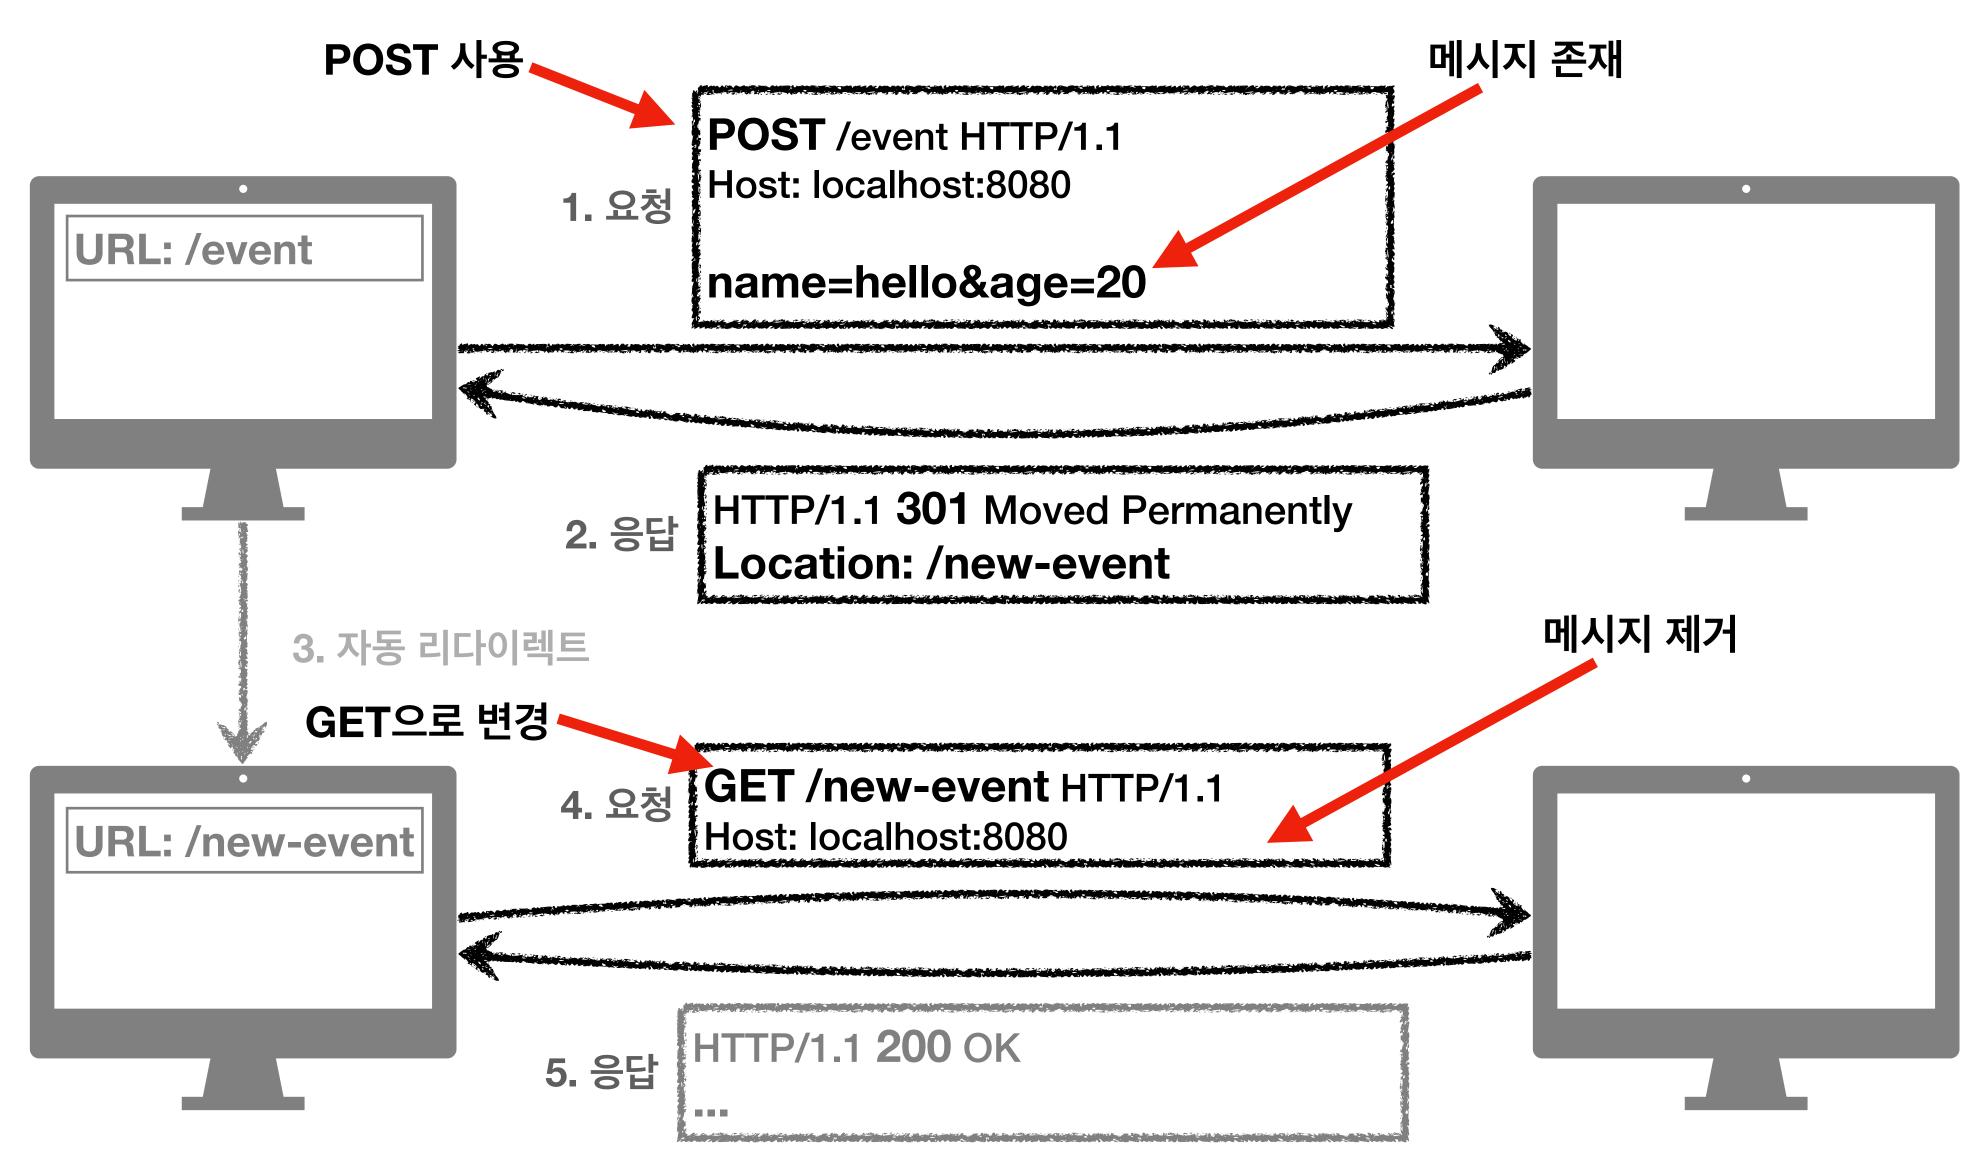

영구리다이렉션 - 308

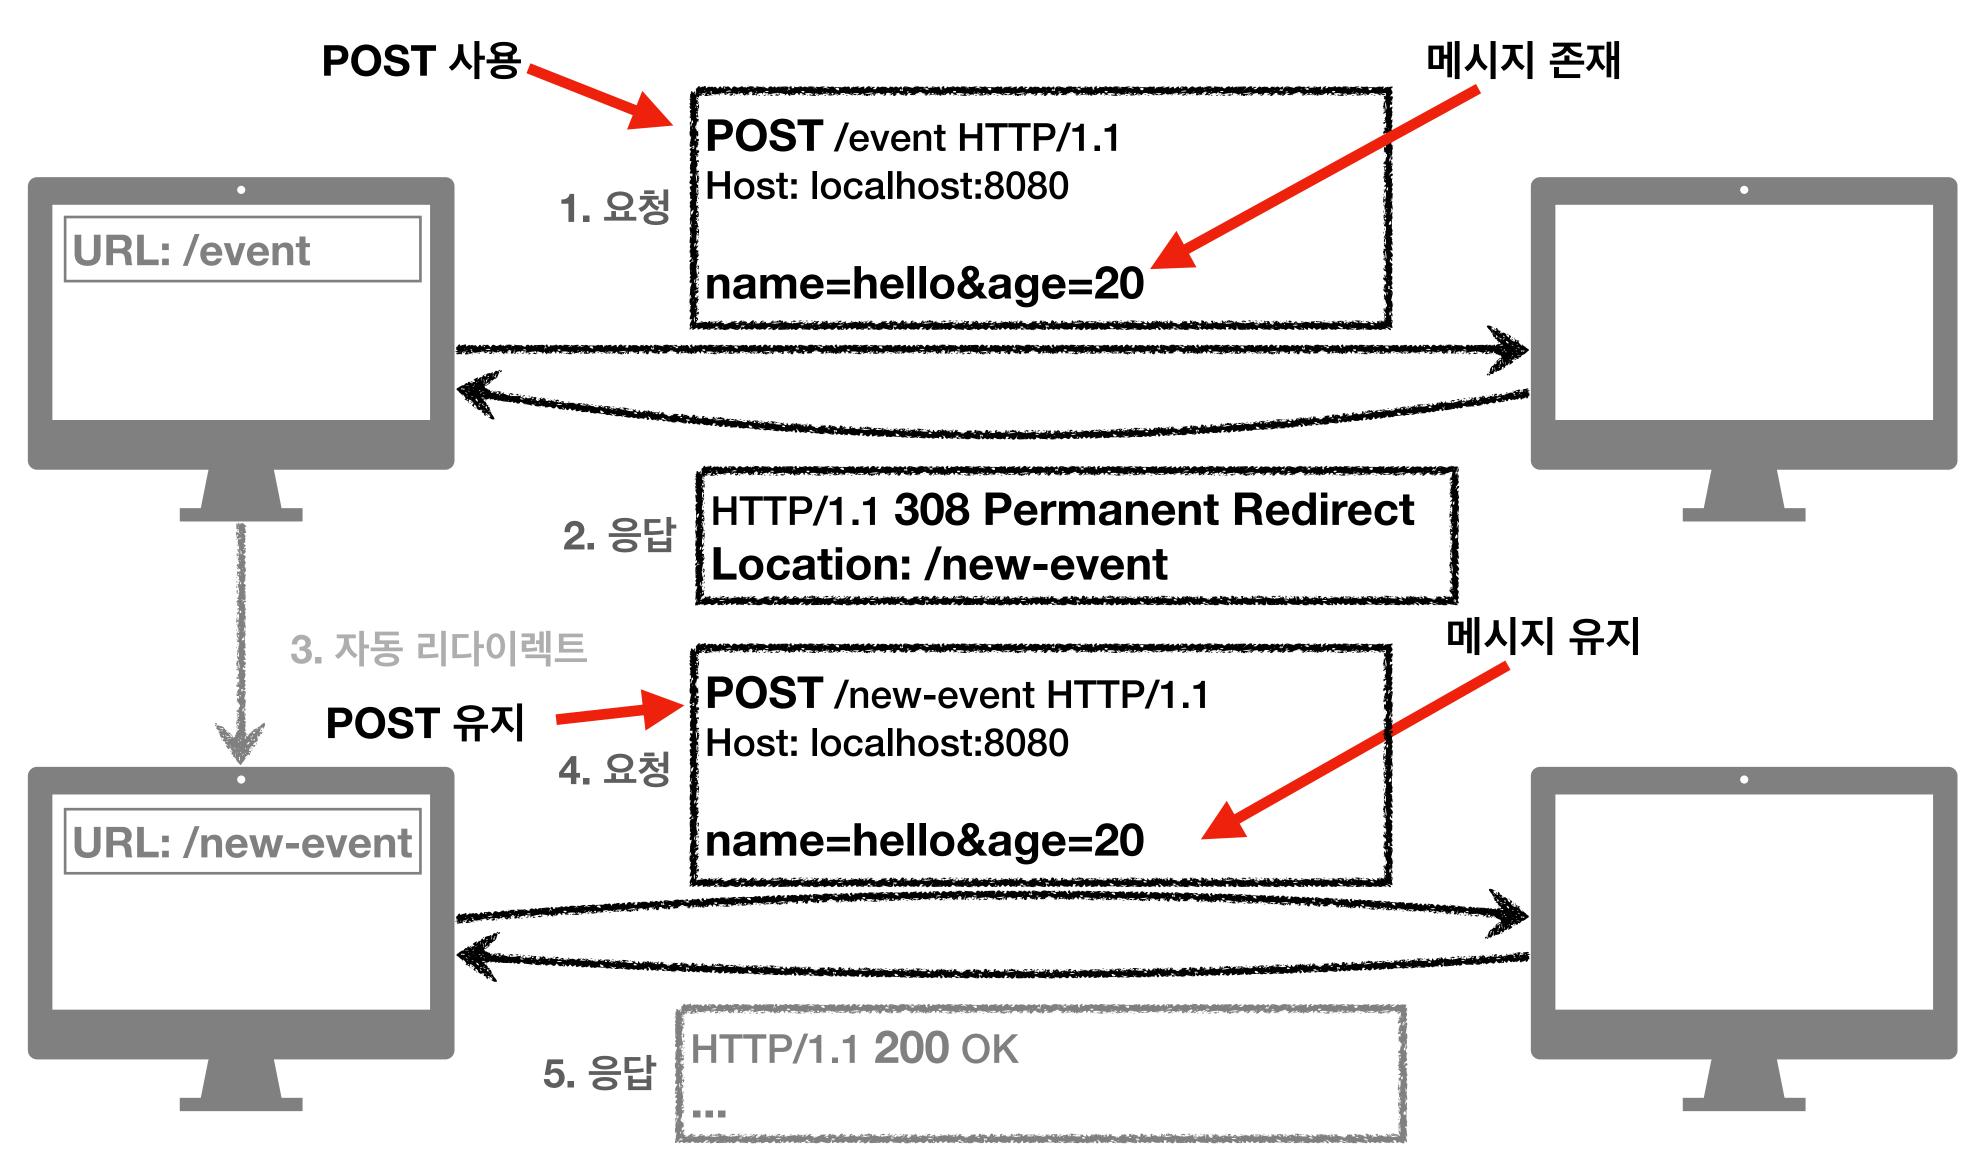

일시적인 리다이렉션


302, 307, 303

- 리소스의 URI가 일시적으로 변경
- 따라서 검색 엔진 등에서 URL을 변경하면 안됨
- 302 Found
 - 리다이렉트시 요청 메서드가 GET으로 변하고, 본문이 제거될 수 있음(MAY)
- 307 Temporary Redirect
 - 302와 기능은 같음
 - 리다이렉트시 요청 메서드와 본문 유지(요청 메서드를 변경하면 안된다. MUST NOT)
- 303 See Other
 - 302와 기능은 같음
 - 리다이렉트시 요청 메서드가 GET으로 변경

PRG: Post/Redirect/Get 일시적인 리다이렉션 - 예시


- POST로 주문후에 웹 브라우저를 새로고침하면?
- 새로고침은 다시 요청
- 중복 주문이 될 수 있다.

PRG: 사용전

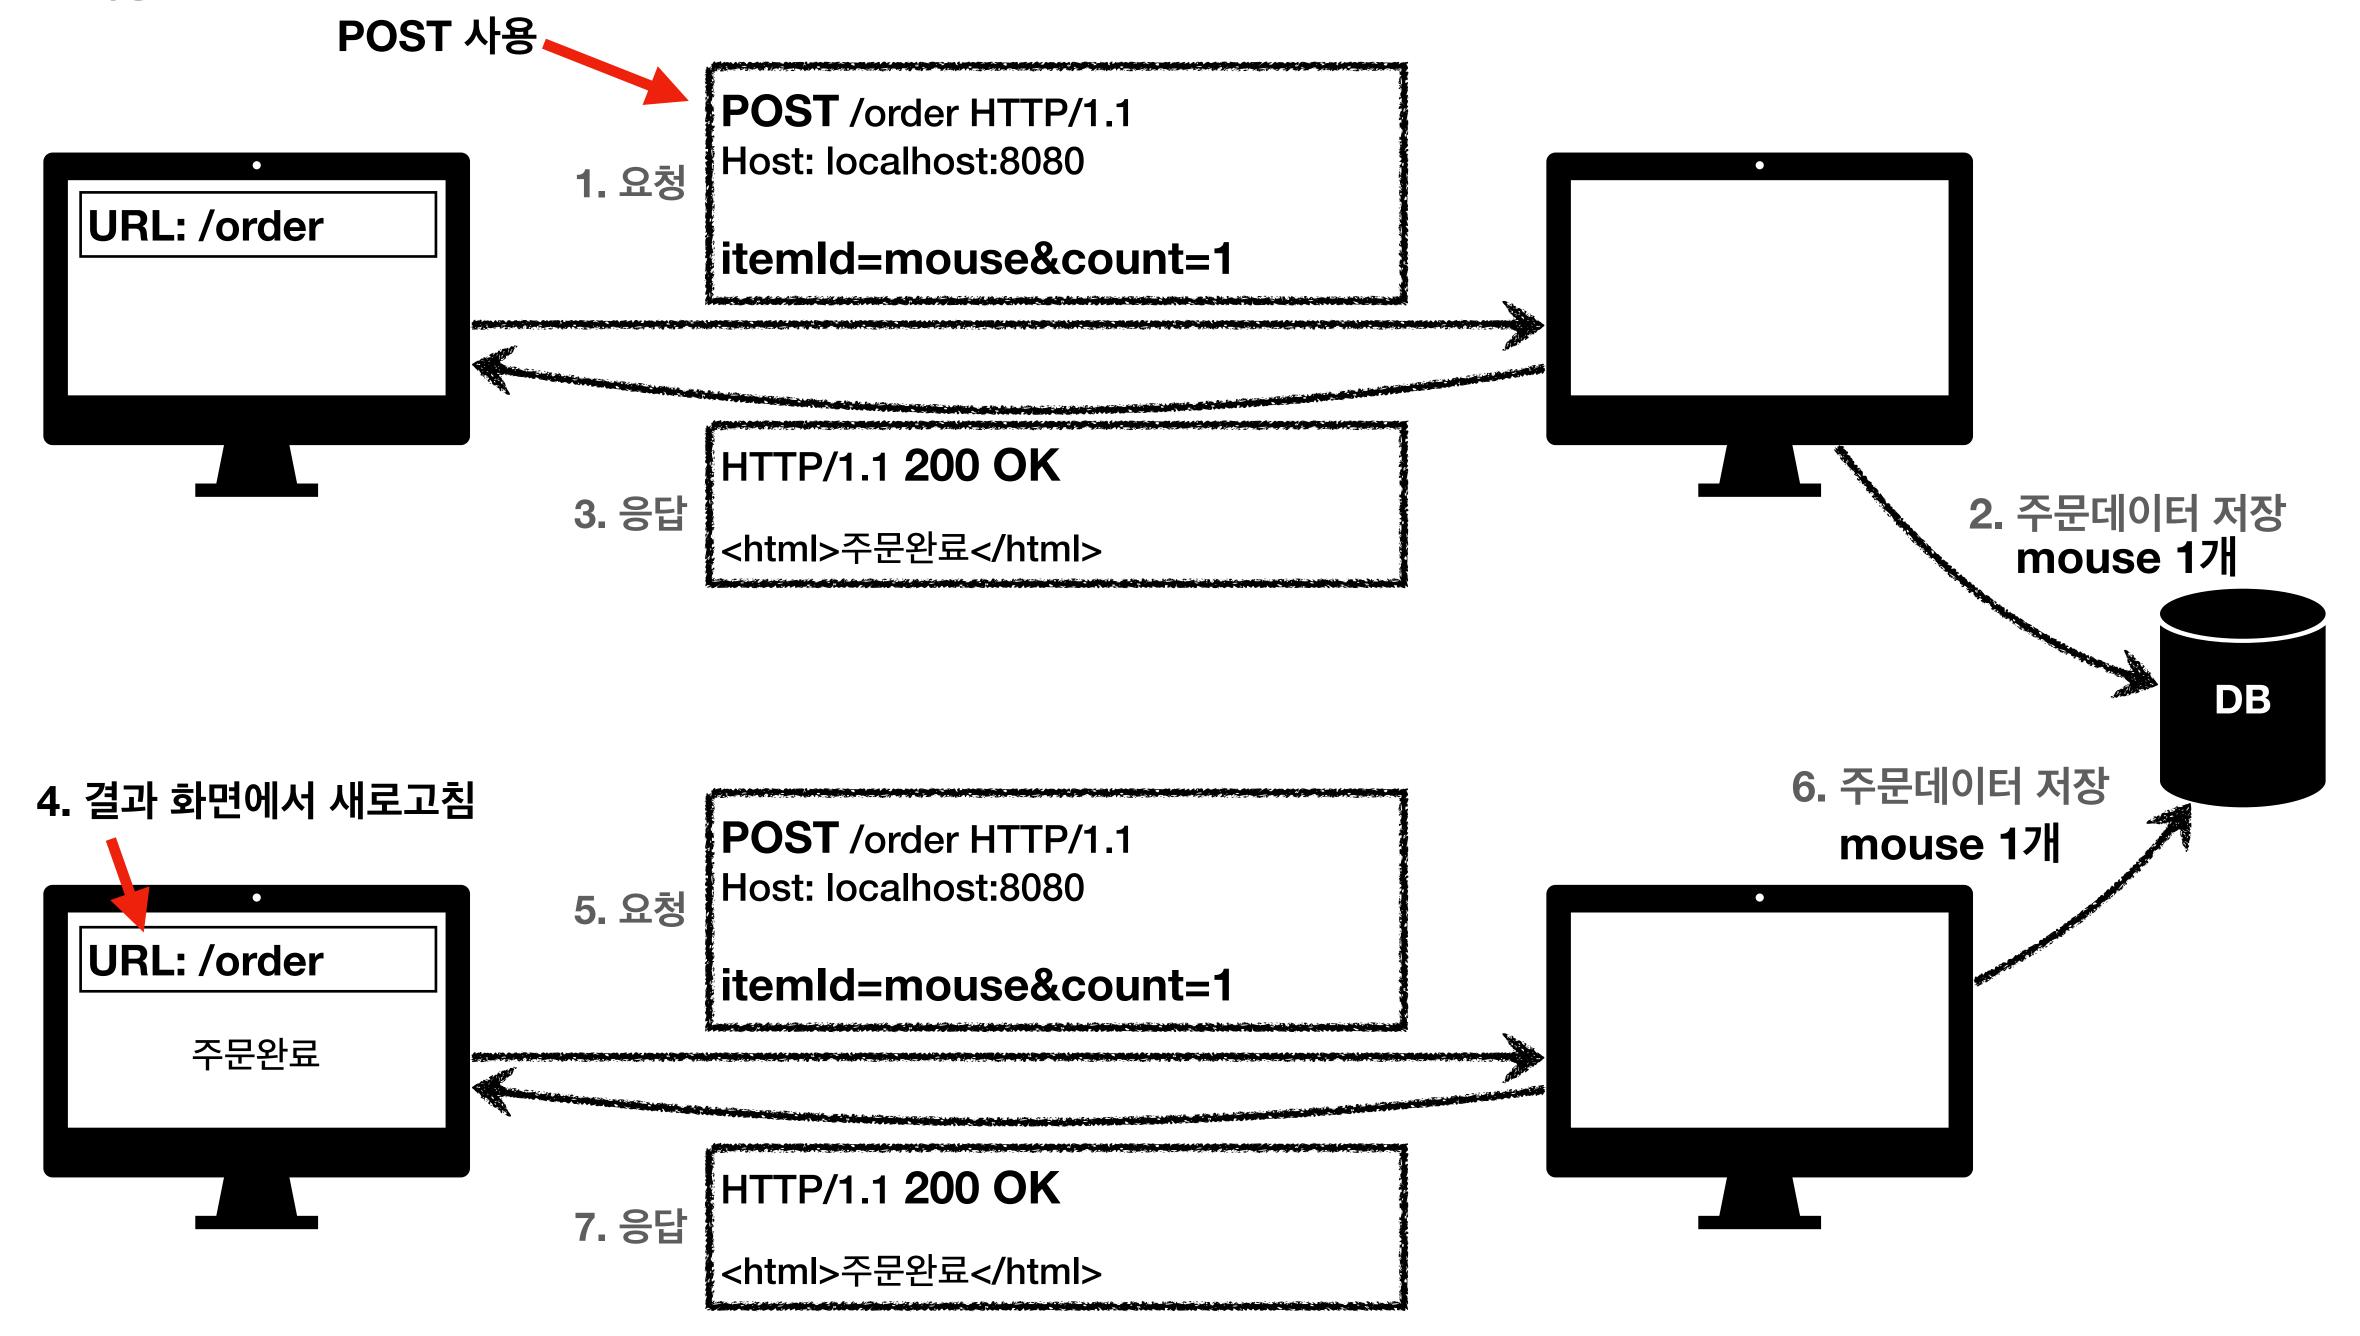

PRG: Post/Redirect/Get 일시적인 리다이렉션 - 예시

- POST로 주문후에 새로 고침으로 인한 중복 주문 방지
- POST로 주문후에 주문 결과 화면을 GET 메서드로 리다이렉트
- 새로고침해도 결과 화면을 GET으로 조회
- 중복 주문 대신에 결과 화면만 GET으로 다시 요청

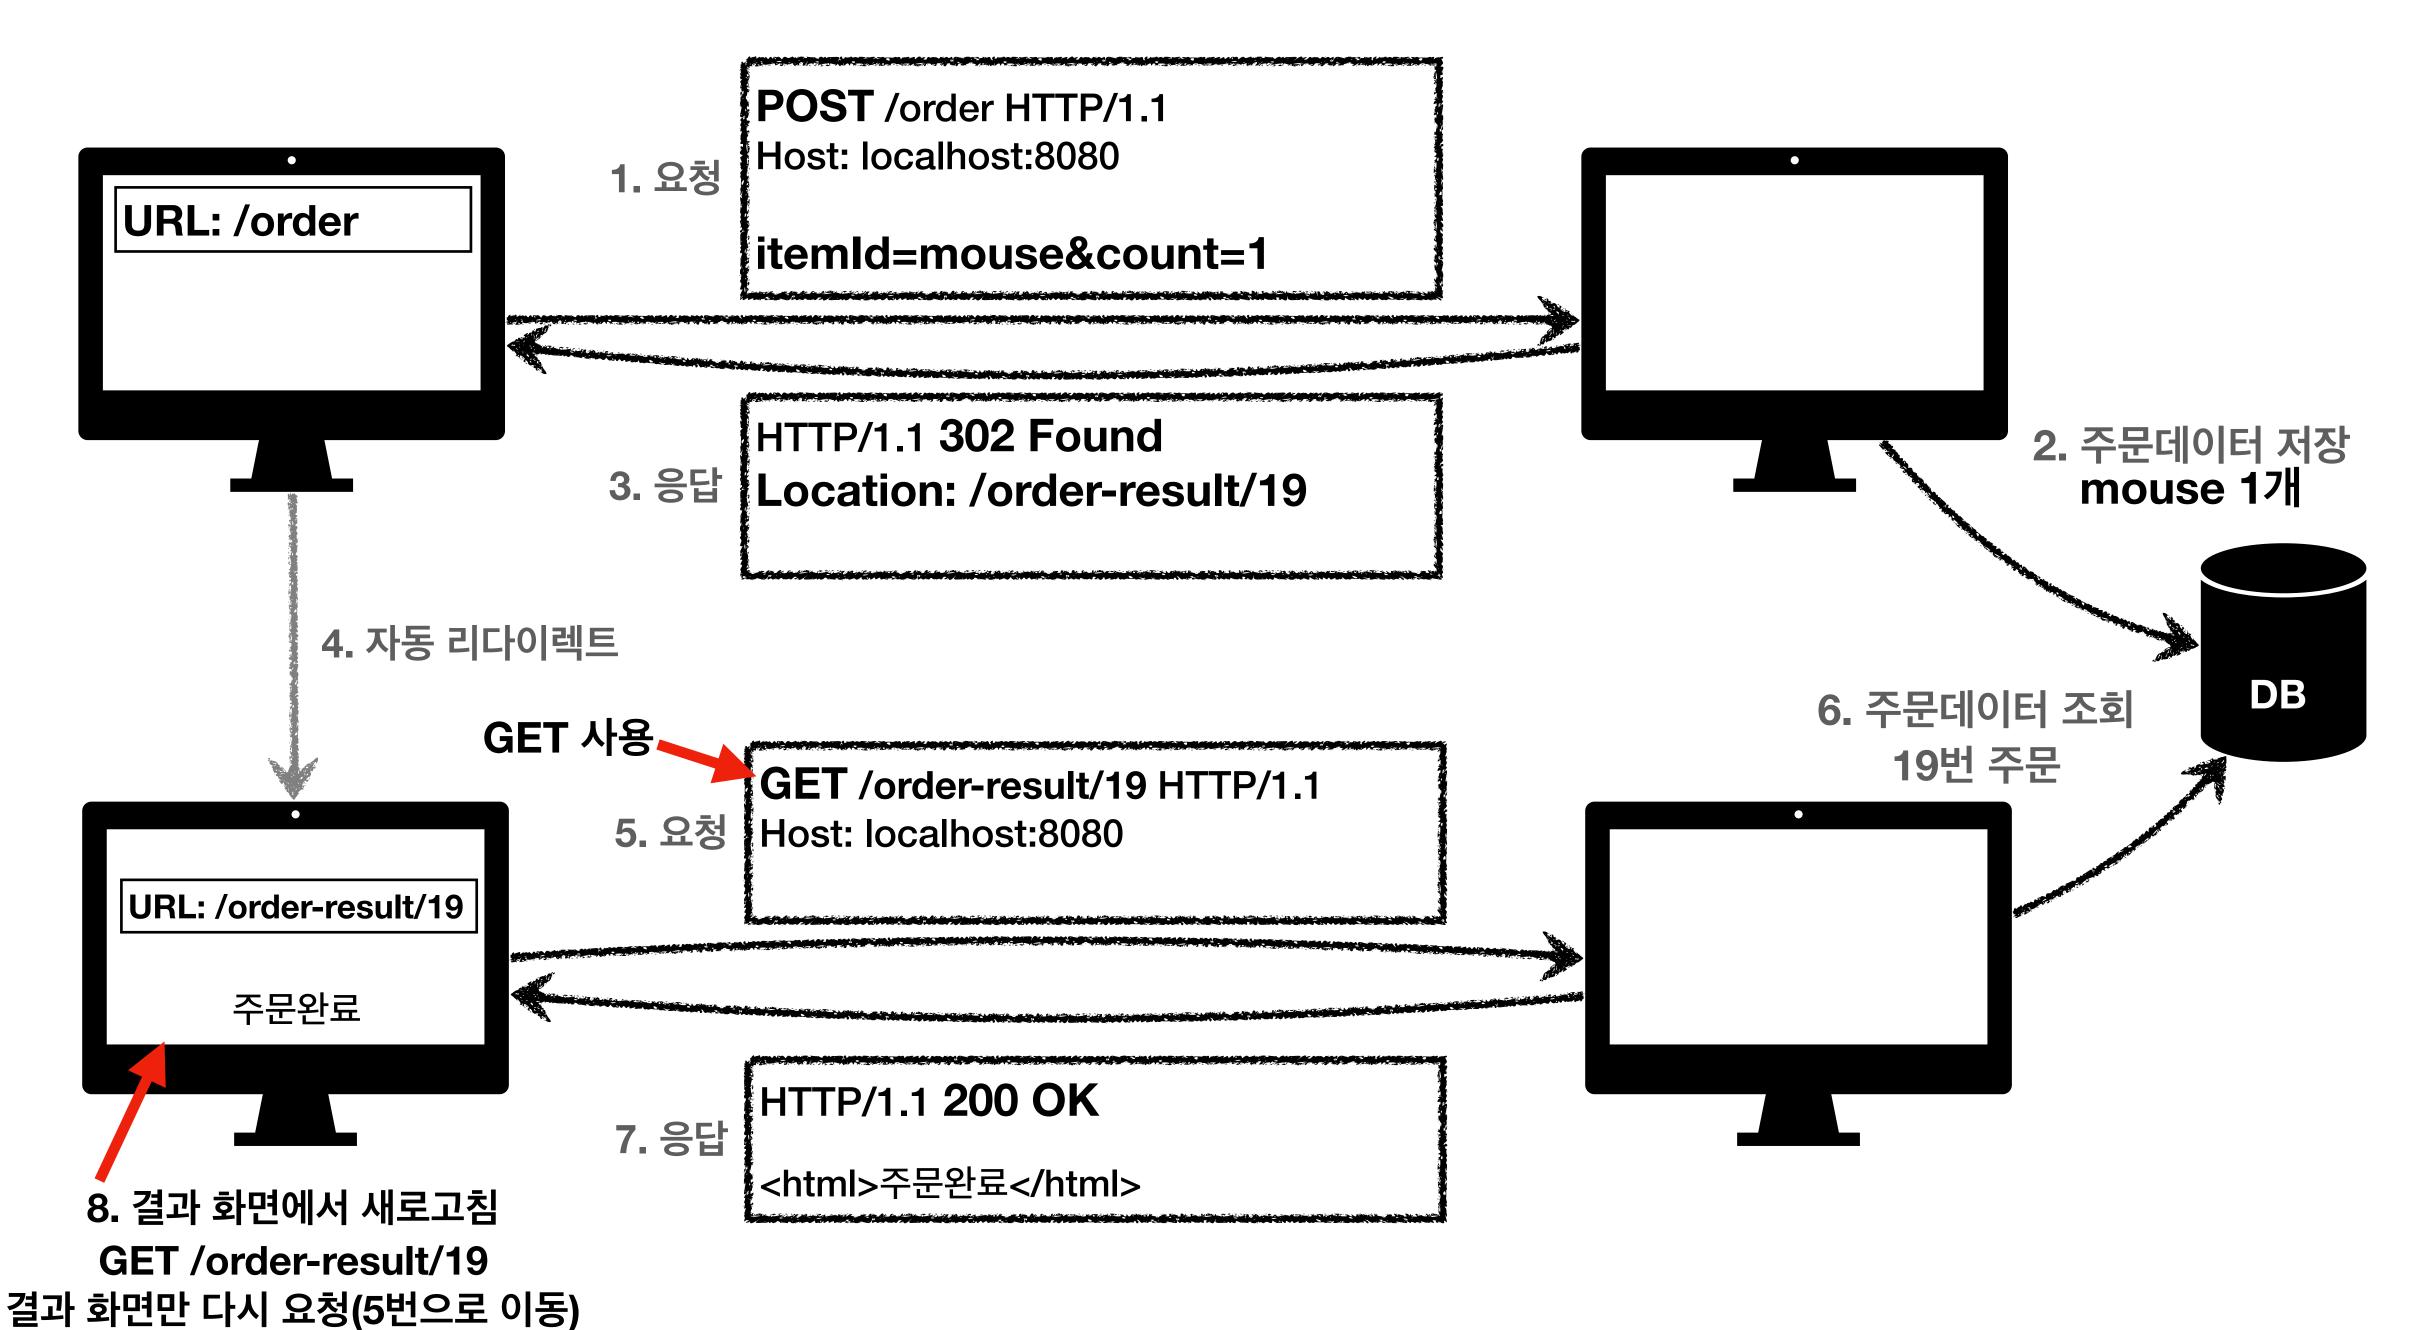

PRG: Post/Redirect/Get 일시적인 리다이렉션 - 예시

- PRG 이후 리다이렉트
 - URL이 이미 POST -> GET으로 리다이렉트 됨
 - 새로 고침 해도 GET으로 결과 화면만 조회

그래서 뭘 써야 하나요?

302, 307, 303

• 잠깐 정리

- 302 Found -> GET으로 변할 수 있음
- 307 Temporary Redirect -> 메서드가 변하면 안됨
- 303 See Other -> 메서드가 GET으로 변경

• 역사

- 처음 302 스펙의 의도는 HTTP 메서드를 유지하는 것
- 그런데 웹 브라우저들이 대부분 GET으로 바꾸어버림(일부는 다르게 동작)
- 그래서 모호한 302를 대신하는 명확한 307, 303이 등장함(301 대응으로 308도 등장)

• 현실

- 307, 303을 권장하지만 현실적으로 이미 많은 애플리케이션 라이브러리들이 302를 기본값으로 사용
- 자동 리다이렉션시에 GET으로 변해도 되면 그냥 302를 사용해도 큰 문제 없음

기타 리다이렉션

300 304

- 300 Multiple Choices: 안쓴다.
- 304 Not Modified
 - 캐시를 목적으로 사용
 - 클라이언트에게 리소스가 수정되지 않았음을 알려준다. 따라서 클라이언트는 로컬PC에 저장된 캐시를 재사용한다. (캐시로 리다이렉트 한다.)
 - 304 응답은 응답에 메시지 바디를 포함하면 안된다. (로컬 캐시를 사용해야 하므로)
 - 조건부 GET, HEAD 요청시 사용

4xx - 클라이언트 오류 5xx - 서버 오류

4xx (Client Error) 클라이언트 오류

- 클라이언트의 요청에 잘못된 문법등으로 서버가 요청을 수행할 수 없음
- 오류의 원인이 클라이언트에 있음
- 중요! 클라이언트가 이미 잘못된 요청, 데이터를 보내고 있기 때문에, 똑같은 재시도가 실 패함

400 Bad Request

클라이언트가 잘못된 요청을 해서 서버가 요청을 처리할 수 없음

- 요청 구문, 메시지 등등 오류
- 클라이언트는 요청 내용을 다시 검토하고, 보내야함
- 예) 요청 파라미터가 잘못되거나, API 스펙이 맞지 않을 때

401 Unauthorized

클라이언트가 해당 리소스에 대한 인증이 필요함

- 인증(Authentication) 되지 않음
- 401 오류 발생시 응답에 WWW-Authenticate 헤더와 함께 인증 방법을 설명
- 참고
 - 인증(Authentication): 본인이 누구인지 확인, (로그인)
 - 인가(Authorization): 권한부여 (ADMIN 권한처럼 특정 리소스에 접근할 수 있는 권한, 인증이 있어야 인가가 있음)
 - 오류 메시지가 Unauthorized 이지만 인증 되지 않음 (이름이 아쉬움)

403 Forbidden

서버가 요청을 이해했지만 승인을 거부함

- 주로 인증 자격 증명은 있지만, 접근 권한이 불충분한 경우
- 예) 어드민 등급이 아닌 사용자가 로그인은 했지만, 어드민 등급의 리소스에 접근하는 경우

404 Not Found 요청 리소스를 찾을 수 없음

- 요청 리소스가 서버에 없음
- 또는 클라이언트가 권한이 부족한 리소스에 접근할 때 해당 리소스를 숨기고 싶을 때

5xx (Server Error) 서버 오류

- 서버 문제로 오류 발생
- 서버에 문제가 있기 때문에 재시도 하면 성공할 수도 있음(복구가 되거나 등등)

500 Internal Server Error

서버 문제로 오류 발생, 애매하면 500 오류

- 서버 내부 문제로 오류 발생
- 애매하면 500 오류

503 Service Unavailable 서비스 이용 불가

- 서버가 일시적인 과부하 또는 예정된 작업으로 잠시 요청을 처리할 수 없음
- Retry-After 헤더 필드로 얼마뒤에 복구되는지 보낼 수도 있음