[URI와 웹 브라우저 요청 흐름]


- URI
- 웹 브라우저 요청 흐름


URI(Uniform Resource Identifier)

URI? URL? URN?

"URI는 로케이터(locator), 이름(name) 또는 둘 다 추가로 분류될 수 있다"

https://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt - 1.1.3. URI, URL, and URN

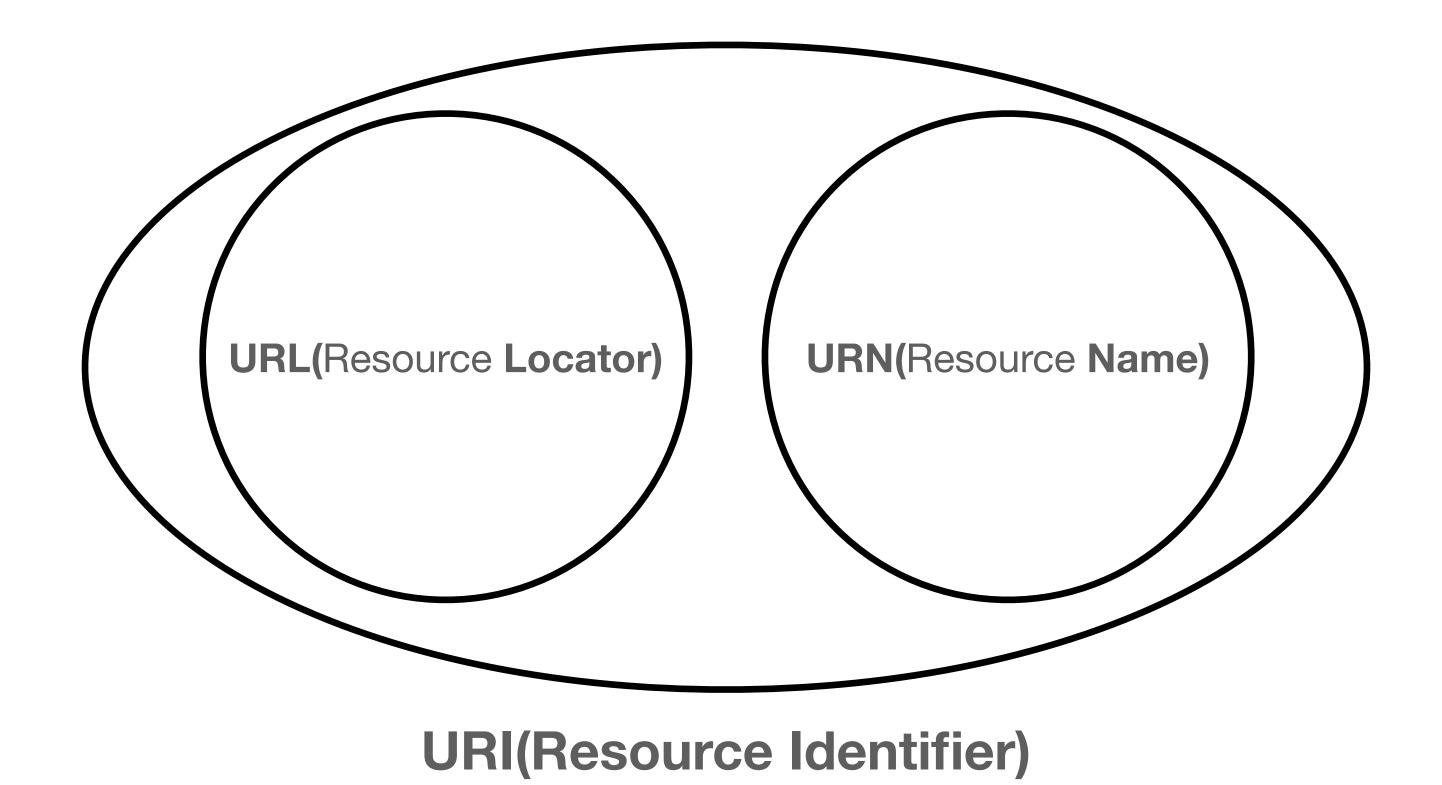

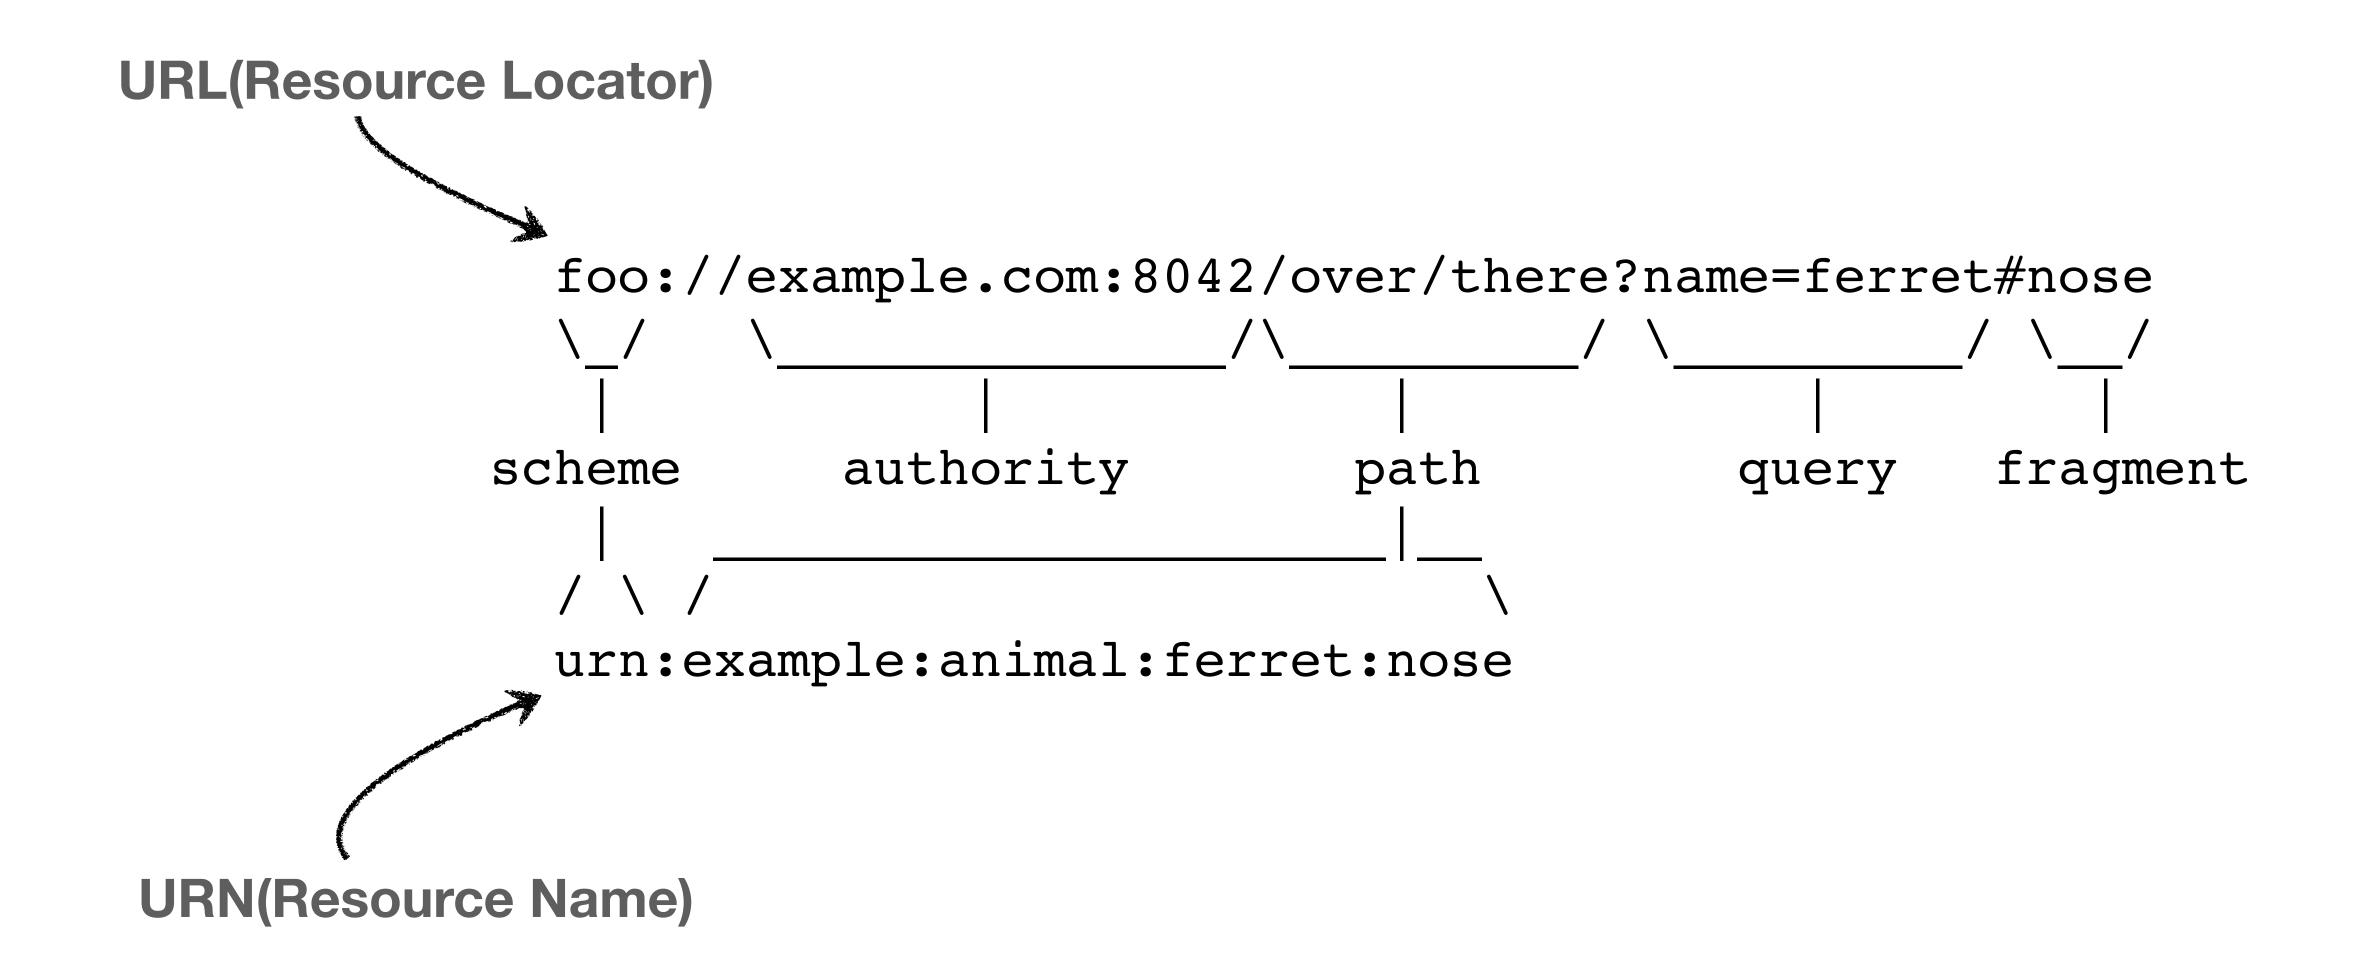

URI 단어 뜻

- Uniform: 리소스 식별하는 통일된 방식
- Resource: 자원, URI로 식별할 수 있는 모든 것(제한 없음)
- Identifier: 다른 항목과 구분하는데 필요한 정보

- URL: Uniform Resource Locator
- URN: Uniform Resource Name

URL, URN 단어뜻

- URL Locator: 리소스가 있는 위치를 지정
- URN Name: 리소스에 이름을 부여
- 위치는 변할 수 있지만, 이름은 변하지 않는다.
- urn:isbn:8960777331 (어떤 책의 isbn URN)
- URN 이름만으로 실제 리소스를 찾을 수 있는 방법이 보편화 되지 않음
- 앞으로 URI를 URL과 같은 의미로 이야기하겠음

URL 분석

https://www.google.com/search?q=hello&hl=ko

URL 전체 문법

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- 프로토콜(https)
- 호스트명(www.google.com)
- 포트 번호(443)
- 패스(/search)
- 쿼리 파라미터(q=hello&hl=ko)

URL

scheme

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- 주로 프로토콜 사용
- 프로토콜: 어떤 방식으로 자원에 접근할 것인가 하는 약속 규칙
 - 예) http, https, ftp 등등
- http는 80 포트, https는 443 포트를 주로 사용, 포트는 생략 가능
- https는 http에 보안 추가 (HTTP Secure)

URL userinfo

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- URL에 사용자정보를 포함해서 인증
- 거의 사용하지 않음

URL

host

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- 호스트명
- 도메인명 또는 IP 주소를 직접 사용가능

URL PORT

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- 포트(PORT)
- 접속 포트
- 일반적으로 생략, 생략시 http는 80, https는 443

URL path

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko

- 리소스 경로(path), 계층적 구조
- 예)
 - /home/file1.jpg
 - /members
 - /members/100, /items/iphone12

URL query

- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://www.google.com:443/search?q=hello&hl=ko


- key=value 형태
- ?로 시작, &로 추가 가능 ?keyA=valueA&keyB=valueB
- query parameter, query string 등으로 불림, 웹서버에 제공하는 파라미터, 문자 형태

URL

fragment


- scheme://[userinfo@]host[:port][/path][?query][#fragment]
- https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/getting-started.html#getting-started-introducing-spring-boot
- fragment
- html 내부 북마크 등에 사용
- 서버에 전송하는 정보 아님

웹 브라우저 요청 흐름



웹 브라우저

IP: 100.100.100.1



구글 서버

IP: 200.200.200.2





IP: 100.100.100.1

웹 브라우저




IP: 200.200.200.2

GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1

Host: www.google.com

HTTP 요청 메시지

HTTP 메시지 전송

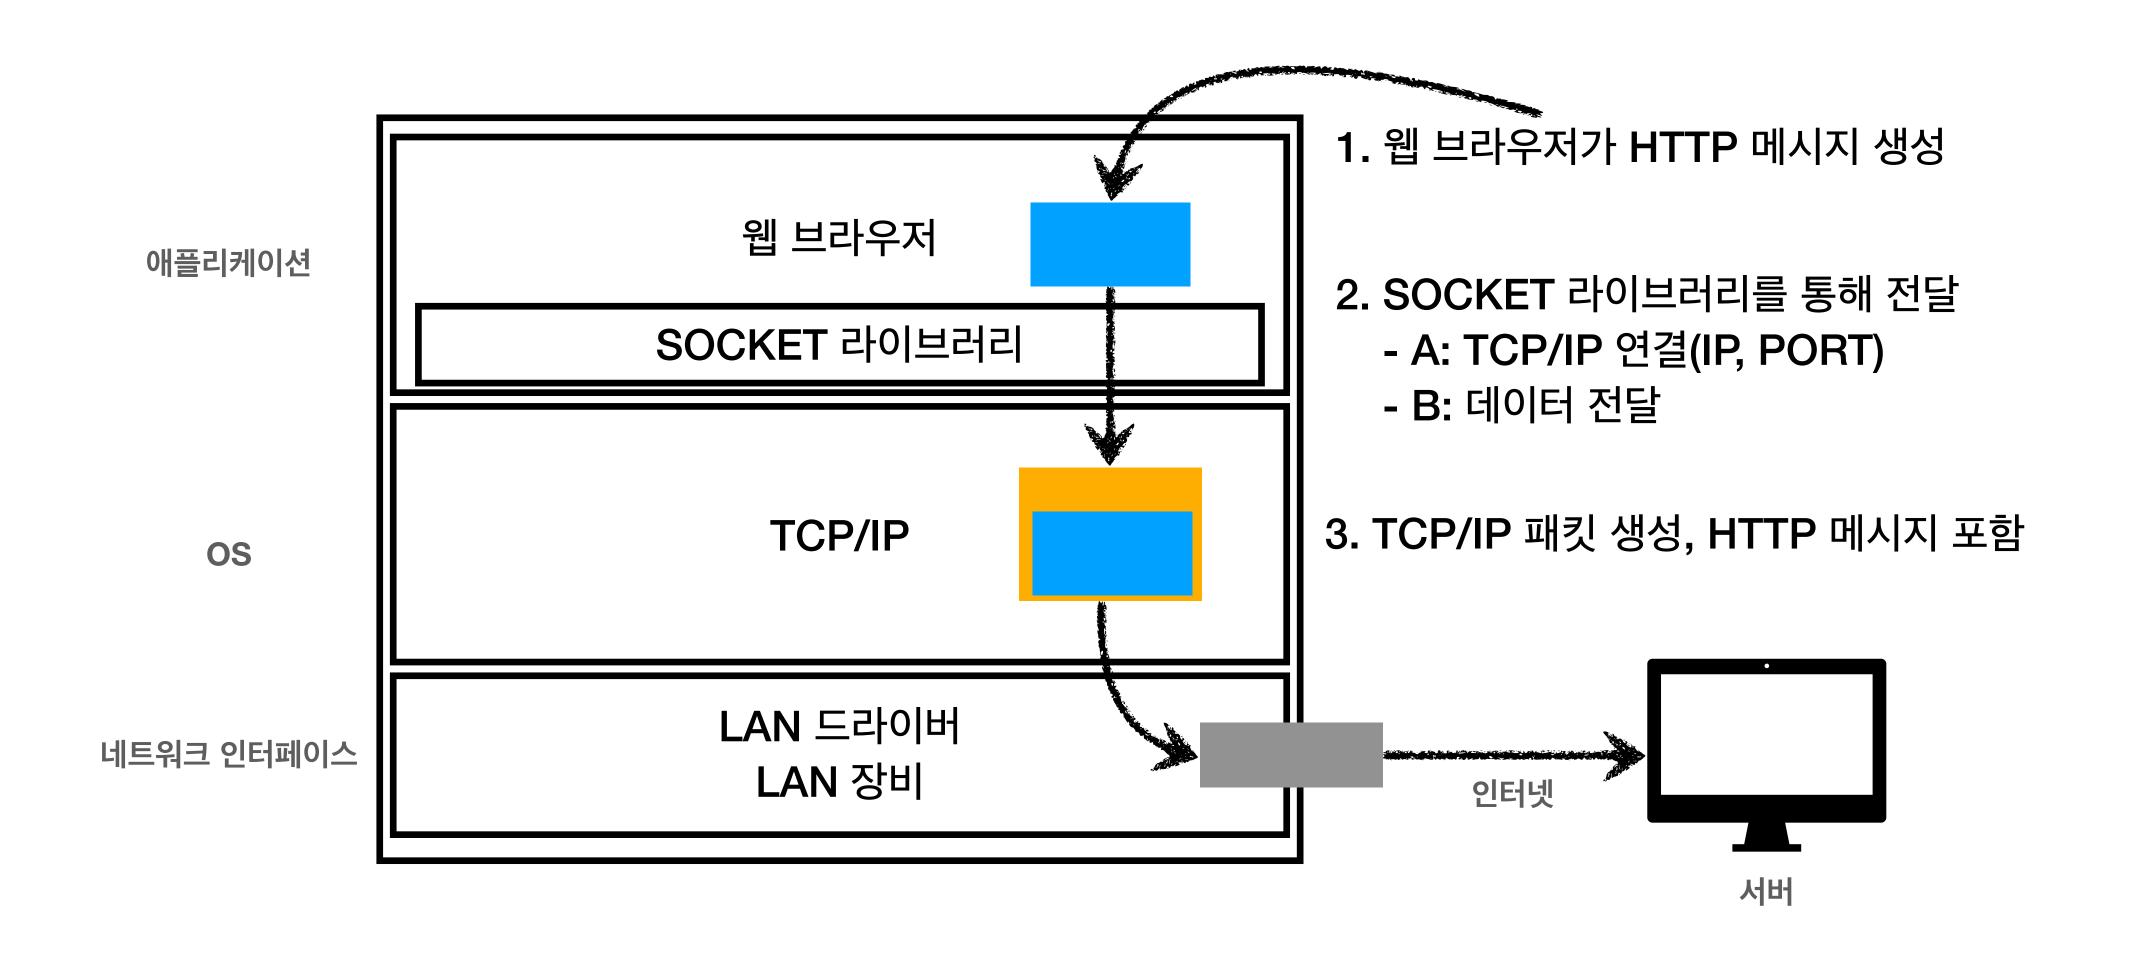

패킷 생성

출발지 IP, PORT 목적지 IP, PORT 전송 데이터

. . .



패킷 생성


출발지 IP, PORT 목적지 IP, PORT 전송 데이터 HTTP 메시지

••


GET /search?q=hello&hl=ko HTTP/1.1
Host: www.google.com

TCP/IP 패킷

HTTP 메시지

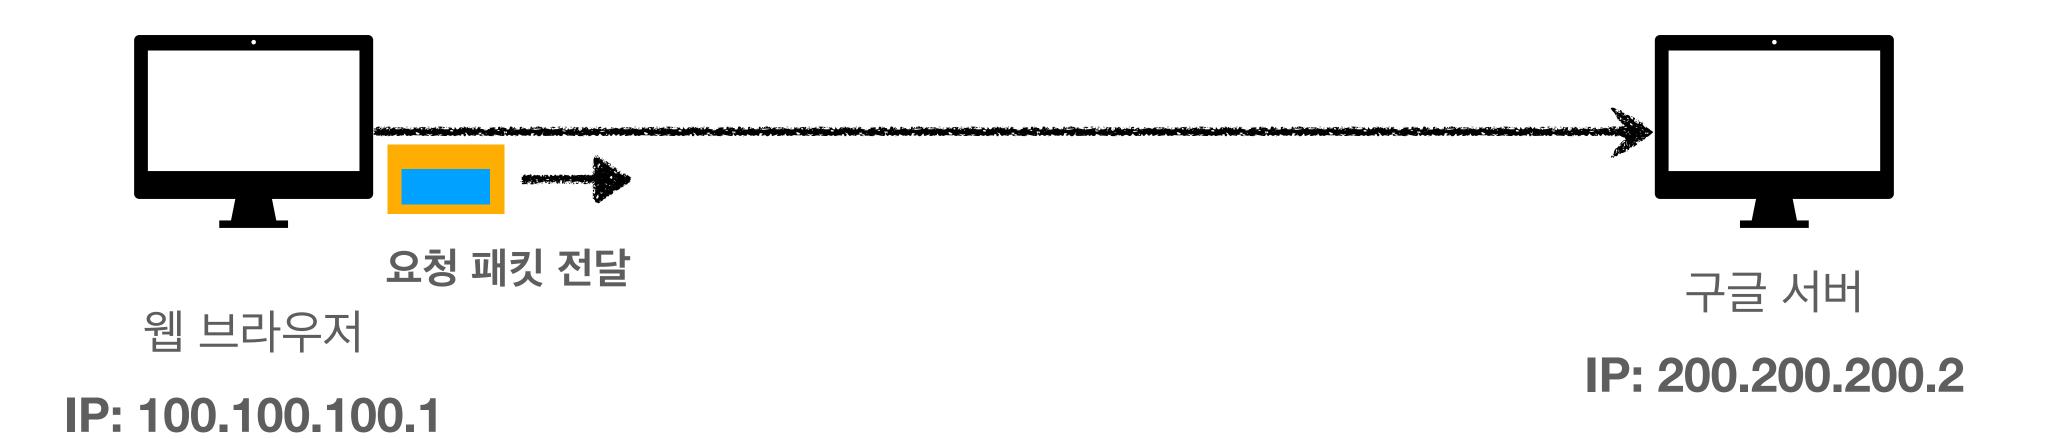



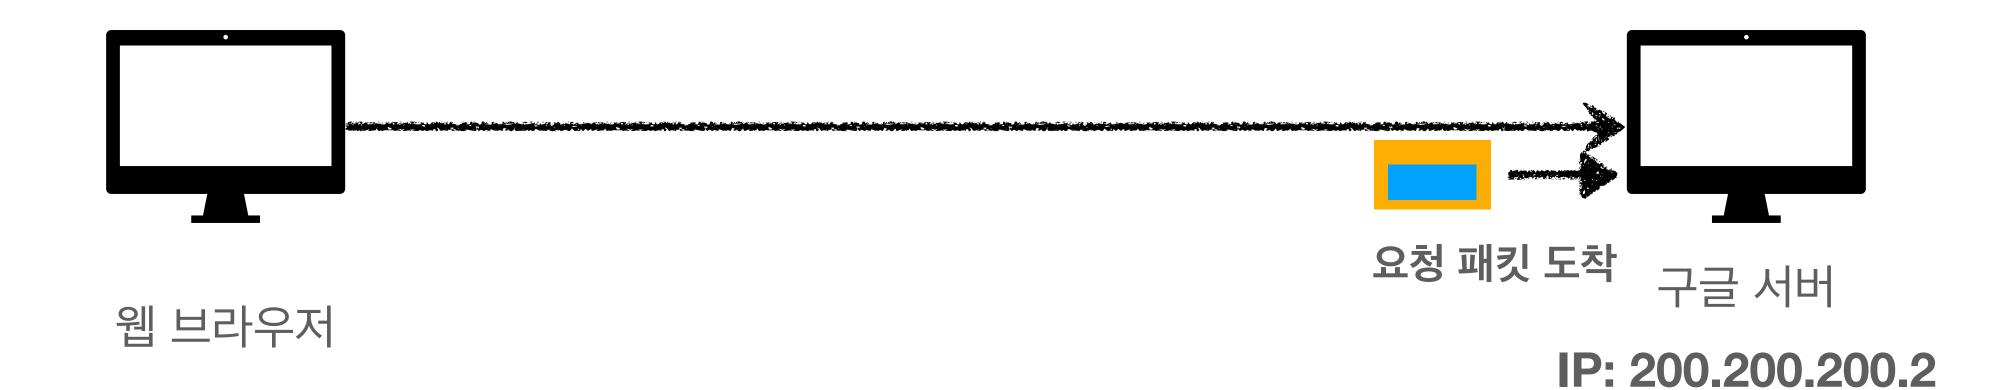



IP: 100.100.100.1

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html;charset=UTF-8


Content-Length: 3423

<html>

<body>...</body>

</html>

HTTP 응답 메시지

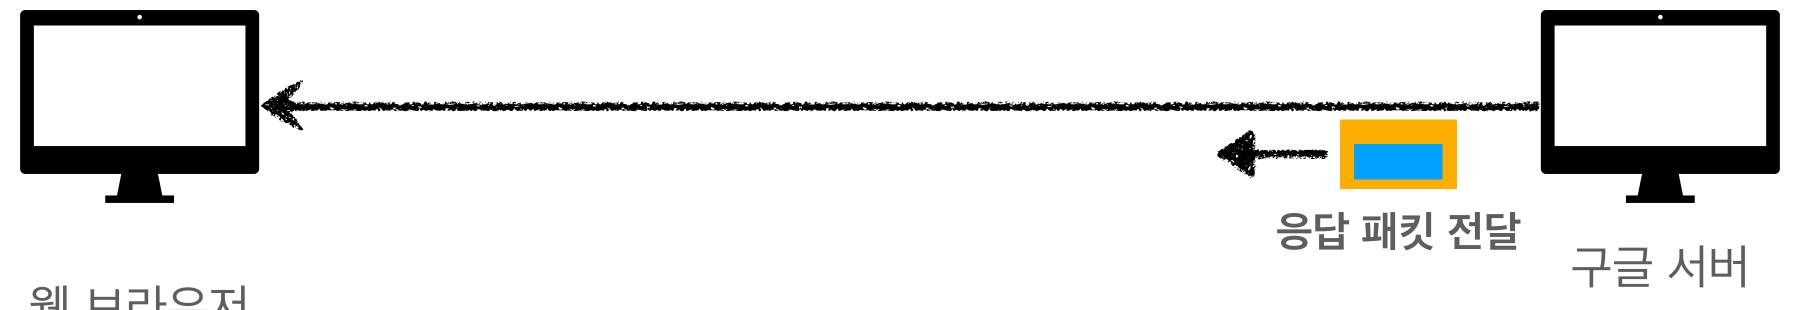


웹 브라우저


IP: 100.100.100.1

IP: 200.200.200.2



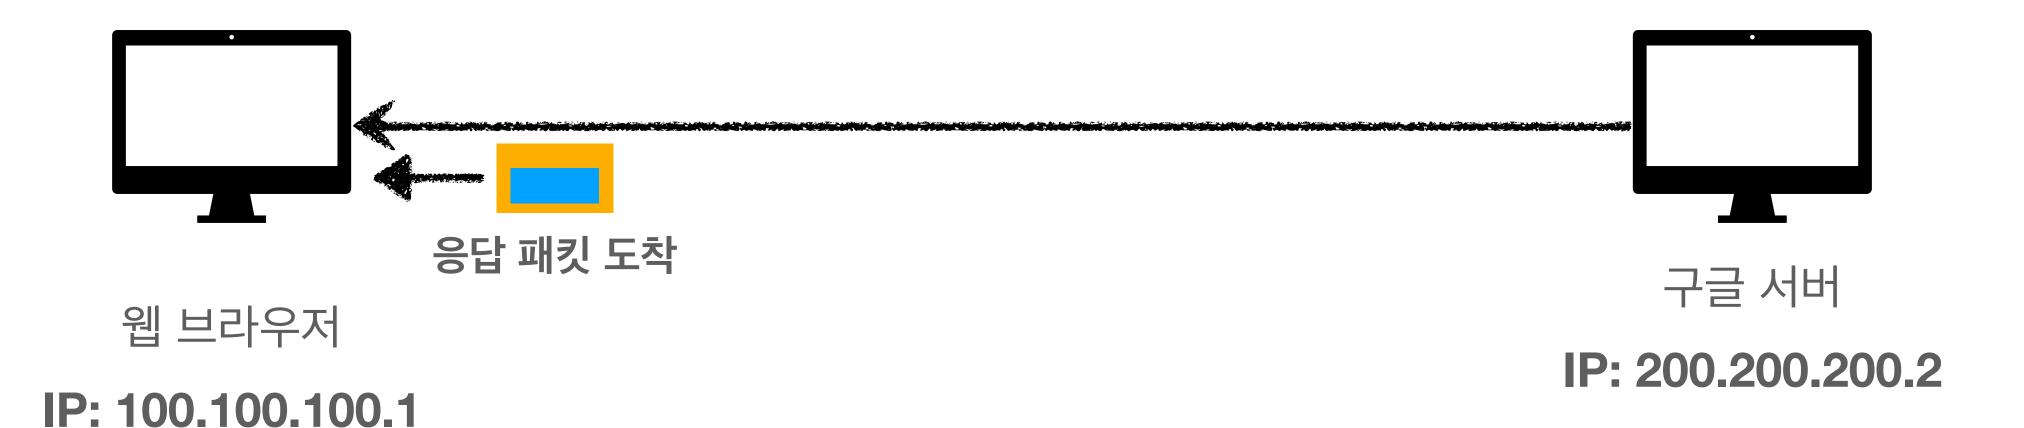



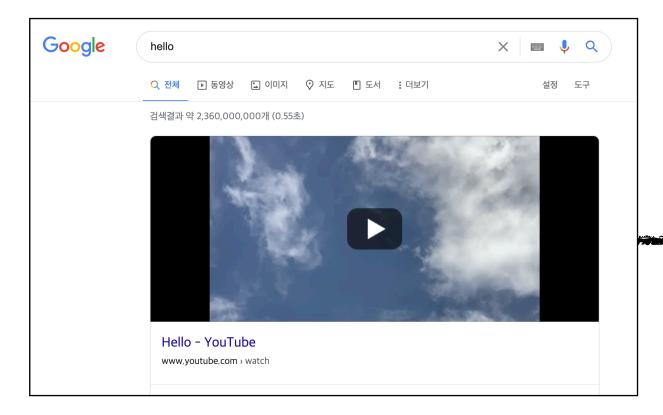

웹 브라우저 HTML 렌더링

IP: 100.100.100.1



IP: 200.200.200.2





HTTP 메시지