Welcome

Thank you for Join our community. This document will help you to start our project.

Welcome

社区主页

1. 云时代架构主页:http://www.cloudate.net/

2. Fastpay 主页: https://github.com/robertleepeak/fastpay/

项目结构

fast-pay-app-notify:通知应用工程,独立 jar 方式启动

fast-pay-app-order-polling:订单应用工程,独立 jar 方式启动

fast-pay-app-reconciliation:订单应用工程,独立jar方式启动

fast-pay-app-settlement:订单应用工程,独立jar方式启动

fast-pay-common-core:订单应用工程,独立jar方式启动

fast-pay-service:订单应用工程,独立jar方式启动

fast-pay-web-boss:订单应用工程,独立jar方式启动

fast-pay-web-gateway:订单应用工程,独立 jar 方式启动

fast-pay-web-merchant:订单应用工程,独立 jar 方式启动

fast-pay-web-sample-shop:订单应用工程,独立jar方式启动

环境配置

1. 配置文件修改

项目配置完毕,maven 编译无报错后。需要修改 roncoo-pay-service 项目下的 2 个配置文件,一个是配置数据源的 jdbc.properties,另一个是配置 MQ 的 mq_config.properties。路径如下:

1. fastpay/roncoo-pay-service/src/main/resources/jdbc.properties

数据源目前是本地安装的 MySQL 的数据库访问地址, 端口默认 3306, 用户名默认 root, 密码是个人设置的数据库密码。数据库名默认是 fast_pay。数据库初始化 SQL 脚本已在项目中附带。

2. fastpay/roncoo-pay-service/src/main/resources/mq_config.properties


```
## MQ
prokerURL=tcp://localhost:61616
mq.userName=admin
mq.password=admin
mq.pool.maxConnections=20

tradeQueueName.notify=tradeNotify


orderQueryQueueName.query=orderQuery
```


2. Tomcat 配置

tomcat 配置项目,只需为以下项目配置服务(截图红框项目)。各项目没有项目后缀名, 在正常配置 IP 和端口,正常启动 tomcat 后即可访问。

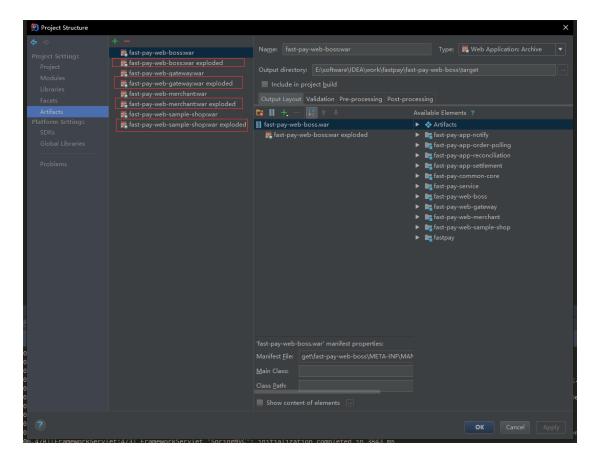

tomcat 配置示例:

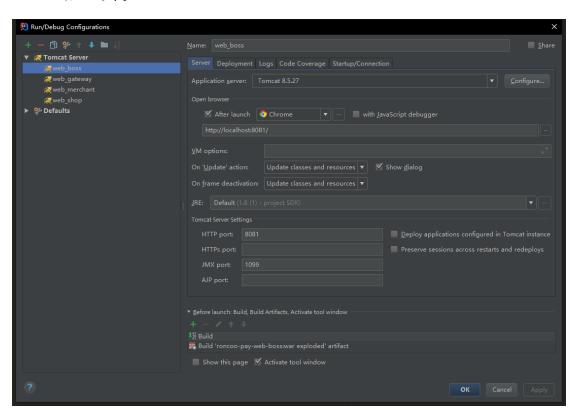

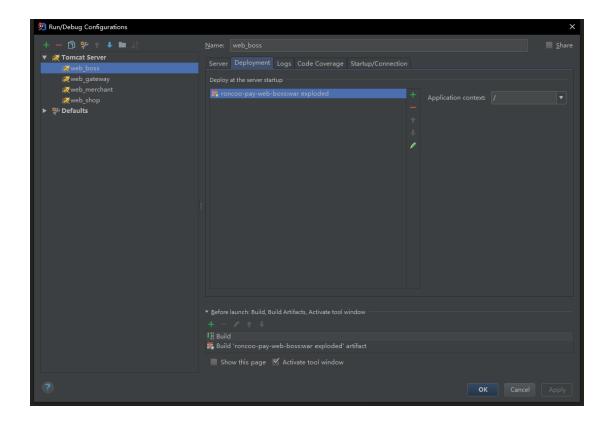


3. 访问成功示例

fast-pay-web-boss



fast-pay-web-gateway

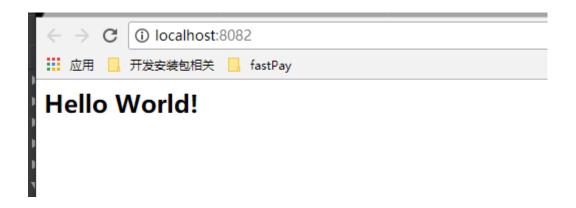

fast-pay-web-merchant



fast-pay-web-sample-shop



欢迎使用云架构社区支付付款 常见问题



联系电话: 陈老师: 18027263931 工作时间:

周一至周五 09:00-23:00 周六至周日 10:00-18:00 反馈意见:

service@roncoo.com

Copyright © 2015-2016 广州市领课网络科技有限公司版权所有

粵ICP备16009964号