




Actividad 1 | Arreglos

1. Define un arreglo que represente la imagen que se muestra. Primero define el tipo y nombre del arreglo y luego asigna los valores a cada elemento.

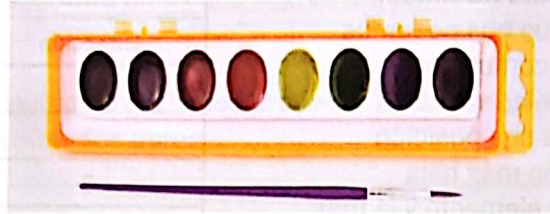

Tipo de dato: Texto (String)

Nombre: coloresPaleta

coloresPaleta[0] = "Negro"

coloresPaleta[1] = "Azul"

coloresPaleta[2] = "Marrón"

coloresPaleta[3] = "Rojo"

coloresPaleta[4] = "Amarillo"

coloresPaleta[5] = "Verde"

2. ¿Cuál es la ventaja de usar arreglos, en vez de una variable para cada color?

Mayor organización, Mayor eficiencia.

3. Comenta en grupo algún ejemplo de la vida real donde podría ser útil usar un arreglo.

• Lista de compras

• Playlist

• Días de la semana



Clase

De manera similar a como se usa una variable, se puede tener acceso a cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar los demás. Analiza por ejemplo este programa:

Inicio

Cadena: semana[7]

Entero: num

semana[1] = "lunes"

semana[2] = "martes"

semana[3] = "miércoles"

semana[4] = "jueves"

semana[5] = "viernes"

semana[6] = "sábado"

semana[7] = "domingo"

Escribir "Teclea un número del 1 al 7"

Leer num

Escribir "El día de la semana equivalente es "

Escribir semana[num]

Fin

Arreglos en C#



Introducción

Recuerda que un arreglo es una colección definida de valores que se almacenan en una variable y se identifican con un índice. En pseudocódigo su estructura es:

Tipo: nombre_arreglo [tamaño]

En C# la forma de inicializar un arreglo es:

Tipo []nombre_arreglo = new Tipo[tamaño];

Por ejemplo, las siguientes líneas de código definen un arreglo del tipo **String**, de ocho elementos, y asignan un valor a cada elemento del arreglo:

```
String []semana = new string[8];
semana [0] = "";
semana [1] = "Lunes";
semana [2] = "Martes";
semana [3] = "Miércoles";
semana [4] = "Jueves";
semana [5] = "Viernes";
semana [6] = "Sábado";
semana [7] = "Domingo";
```



Actividad 1 | Arreglos

1. En el ejemplo anterior, ¿por qué crees que se definió un arreglo de ocho elementos, si los días de la semana son solo siete? Comenta tu respuesta en grupo. *Por ser C#*
2. Define tres arreglos de distintos tipos de datos.

int[] edades = new int[10]; double[] precios = new double[5]; String[] nombres = new string[20];



Clase

Como habrás notado en el ejemplo de la introducción, en el pseudocódigo era suficiente indicar dentro de los corchetes el número de elementos del arreglo, e iniciar con el primer elemento desde la posición 1. Sin embargo, en C# o cualquier otro lenguaje de programación, hay que considerar que la primera posición de un arreglo es 0. Así pues, un arreglo de ocho elementos contiene los índices de 0 a 7.