


ESTANTERÍA MORTUORIA MODULAR DE 3 A 5 NIVELES EM-305

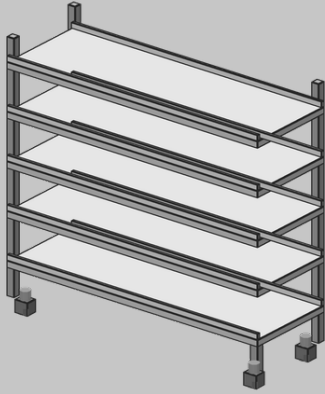

Sistema modular de estantería mortuaria FRICON configurable entre tres y cinco niveles, diseñado para adaptarse a la altura libre de la cámara y a la política de almacenamiento de cada institución. El marco robusto en acero inoxidable admite tanto bandejas estándar como bandejas bariátricas de mayor ancho, con solo modificar la separación entre montantes. El sistema de rodillos impide el movimiento lateral de la bandeja durante el almacenamiento y, al mismo tiempo, permite su transferencia directa al carro camilla, de modo que el cuerpo no requiere ser levantado en ningún momento del proceso.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: EM-305

Origen: Nacional

Capacidad: 1.000 kg

Especificaciones Técnicas

Configuración	Modular de 3, 4 o 5 niveles según altura libre disponible
Estructura	Marco robusto en acero inoxidable AISI 304 con montantes atornillados
Compatibilidad de bandeja	Bandejas estándar de 750 mm y bariátricas de 900 mm de ancho
Rodillos	Sistema de rodillos que impide el movimiento lateral y guía la transferencia
Transferencia	Transferencia directa al carro camilla sin levantar el cuerpo
Capacidad por nivel	200 kg
Capacidad total	Hasta 1.000 kg en configuración de 5 niveles
Dimensiones	2.150 mm (largo) × 800 mm (ancho) × 1.950 mm (alto en 5 niveles)
Movilidad	4 ruedas de Ø 125 mm con freno, o pies niveladores fijos
Ampliación	Sistema ampliable en campo mediante módulos de nivel adicionales
Peso aproximado	94 kg en configuración de 5 niveles

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad