

H1 ▾

☰ ▾

**B**

*I*

S

↺

☐ ▾

Ab

Guia2


Carlos Andrés Pos López


Cuarto Bachillerato E

Programación





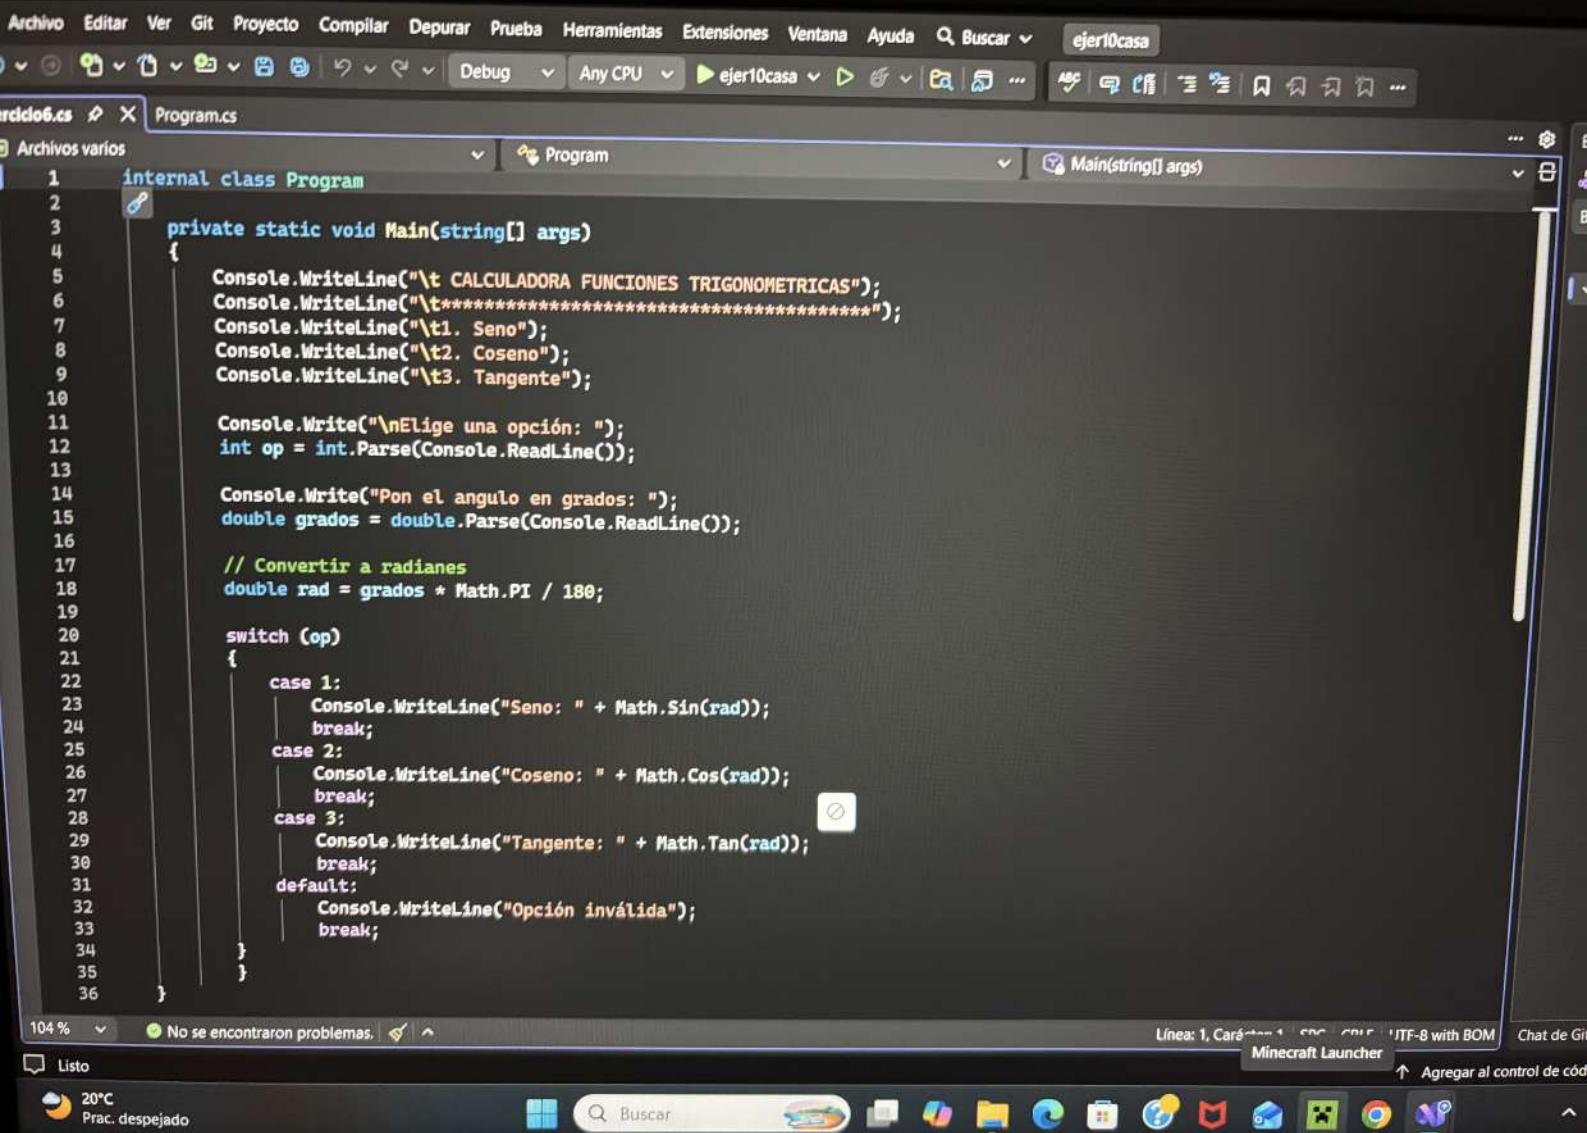

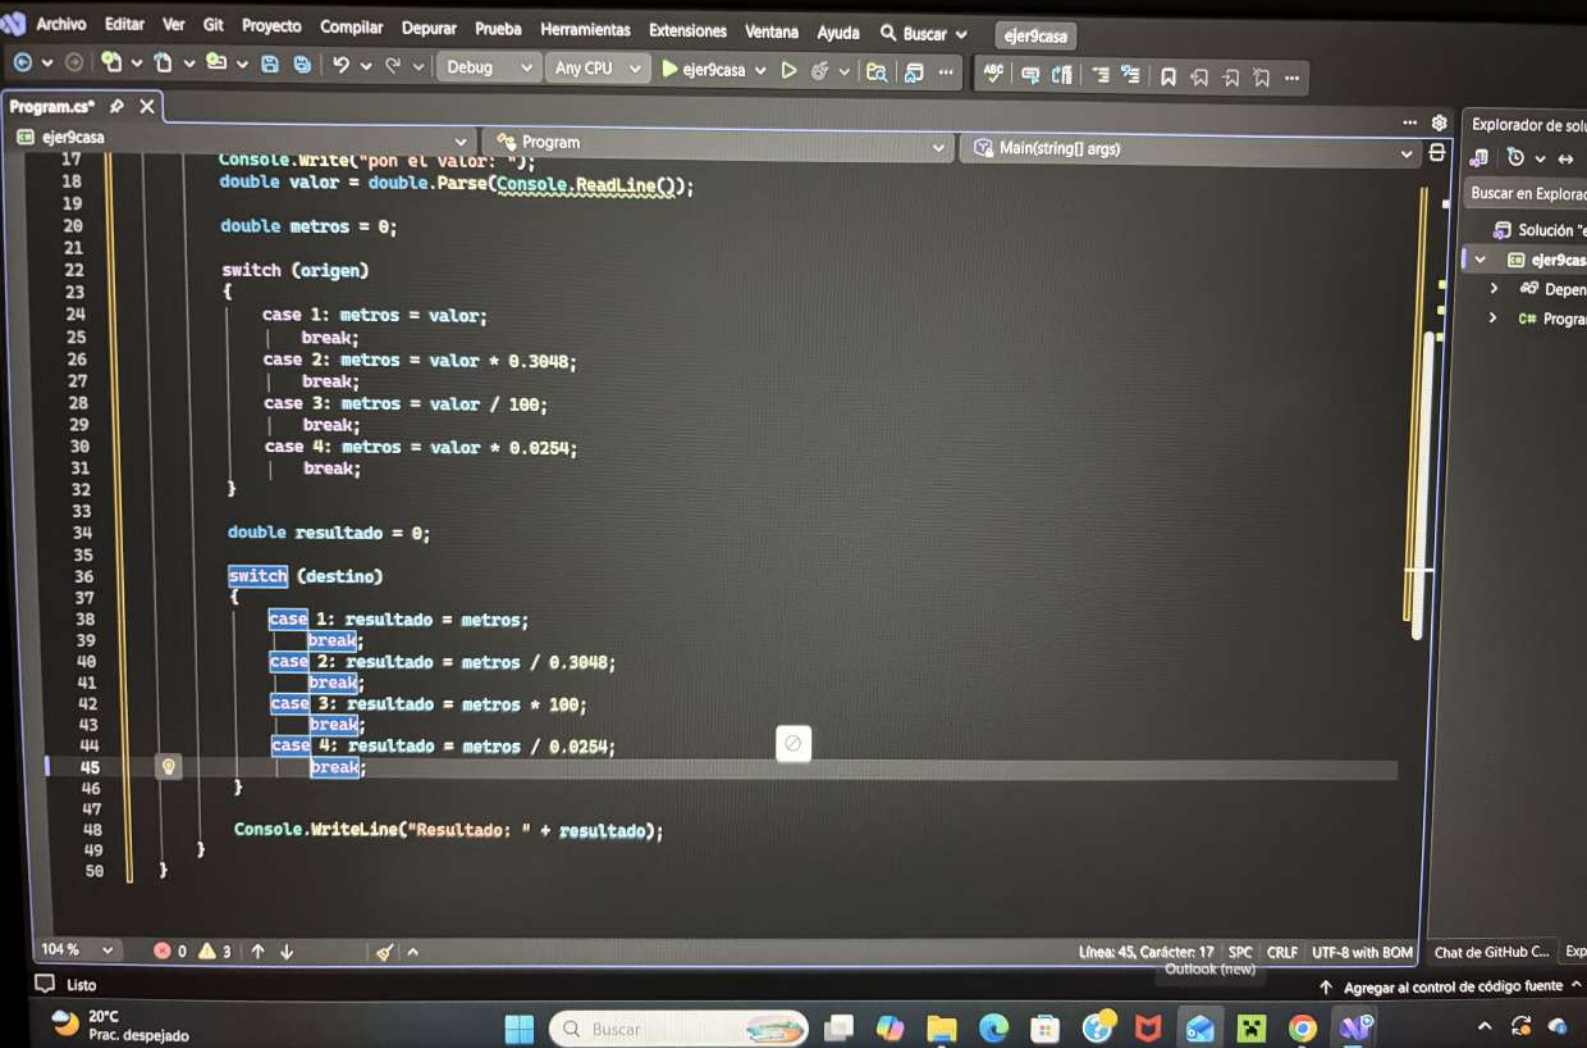

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda 🔍 Buscar ejer8casa

Debug Any CPU ejer8casa


Program.cs x Program Main(string[] args)

```
11 Console.WriteLine("elige el sector: ");
12 int sector = int.Parse(Console.ReadLine());
13
14 Console.WriteLine("cuantas entradas: ");
15 int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17 double pre = 0;
18
19 switch (sector)
20 {
21     case 1:
22         pre = 300;
23         break;
24     case 2:
25         pre = 100;
26         break;
27     case 3:
28         pre = 50;
29         break;
30     case 4:
31         pre = 30;
32         break;
33     default:
34         Console.WriteLine("Sector inválido");
35         return;
36 }
37
38 double total = pre * cantidad;
39 Console.WriteLine("Total: Q" + total);
40 }
41 }
```

104 % 0 2 ↑ ↓ 🔍 ^ Línea: 39 Columna: 47 C# CRLF UTF-8 with BOM Chat de GitHub

Listo Outlook (new) ↑ Agregar al control de código

20°C

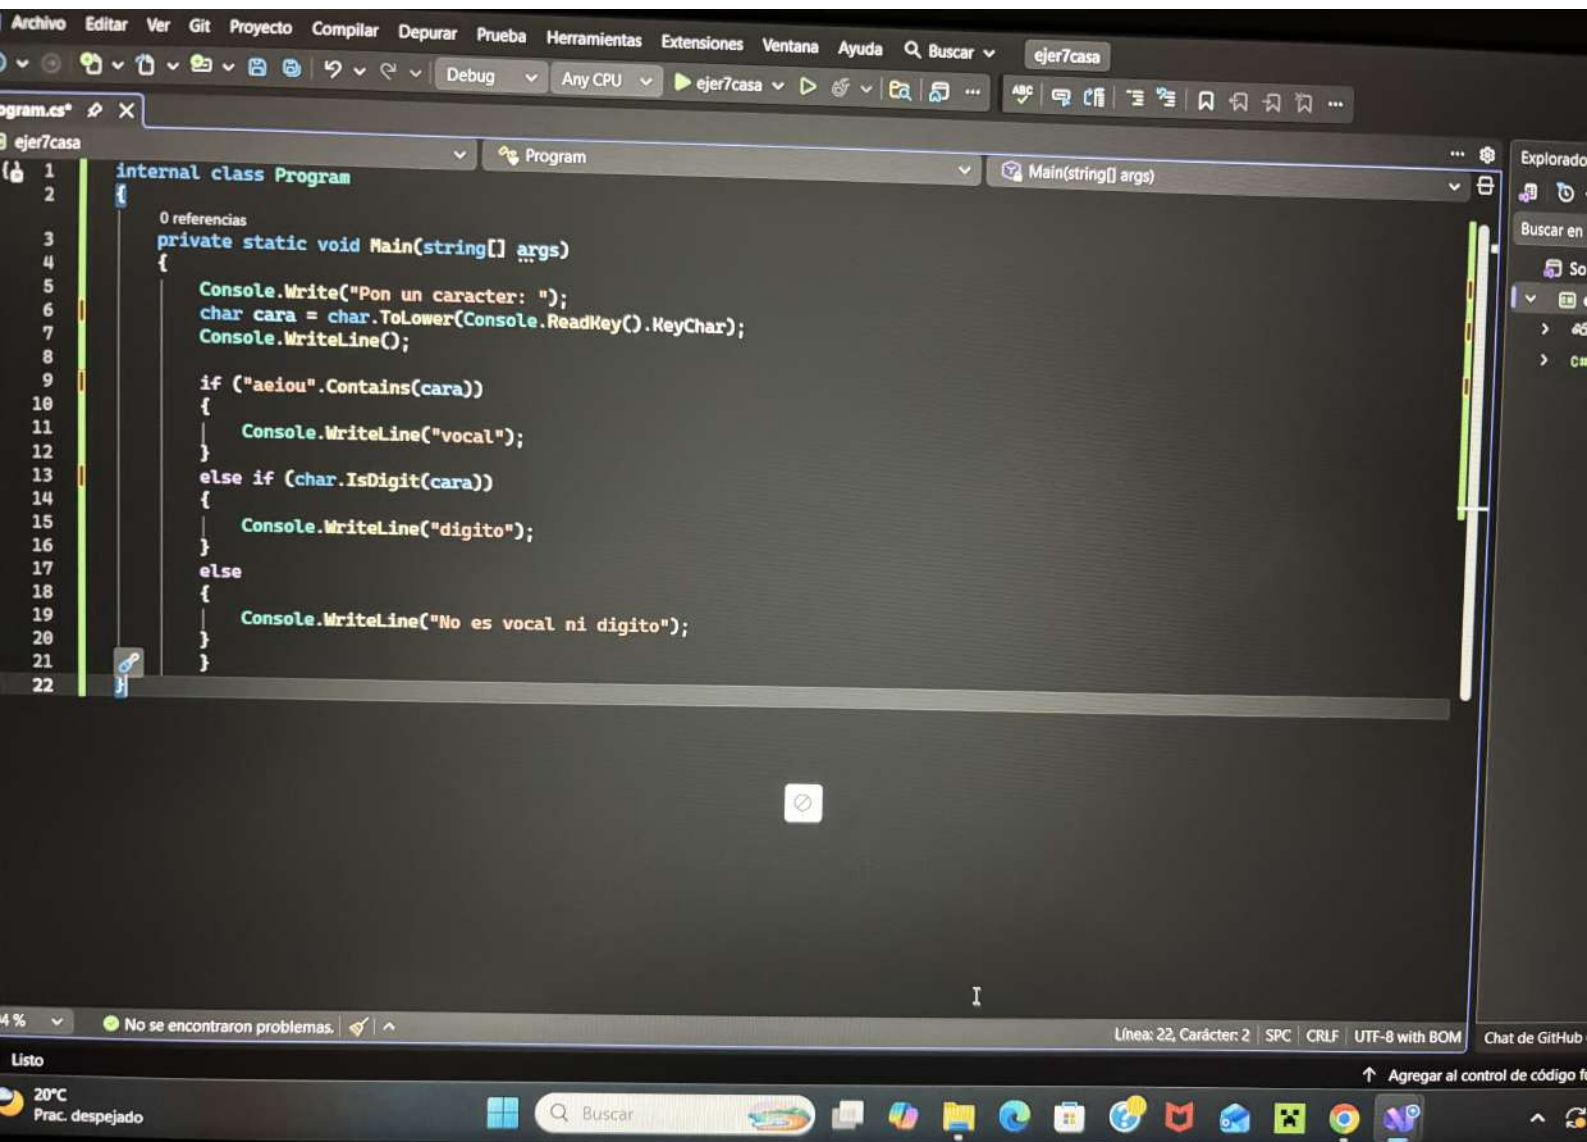



```
nt
Editar  Configurar  Ejecutar  Ayuda
<sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* X
ejer9casa
42 destino
42 metros
42 origen
42 resultado
42 valor

11 Leer cantidad
12
13 Escribir "Forma de pago:"
14 Escribir "1. Efectivo con 10%"
15 Escribir "2. Tarjeta de crédito con 5%"
16 Escribir "3. Vale de regalo con 15%"
17 Leer opcion
18
19 precioConIVA = precioUnitario + (precioUnitario * iva)
20 totalSinDesc = precioConIVA * cantidad
21
22 Segun opcion Hacer
23 1:porcDescu = 0.10
24 2:porcDescu = 0.05
25 3:porcDescu = 0.15
26 De Otro Modo:
27 Escribir "Opción incorrecta"
28 FinSegun
29
30 descuento = totalSinDesc * porcDesc
31 totalPagar = totalSinDesc - descuento
32
33 Escribir "la cantidad: ", cantidad
34 Escribir "con iva: Q", precioConIVA
35 Escribir "sin descuento: Q", totalSinDesc
36 Escribir "descuento: Q", descuento
37 Escribir "Total: Q", totalPagar
38 FinAlgoritmo
39
```

código es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

Editar Configurar Ejecutar Ayuda

```
<sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* X <sin_titulo>* <sin_titulo>*
1 Algoritmo ejer8casa
2   Definir sector, canti Como Entero
3   Definir precio, total Como Real
4
5   Escribir "SECTORES DEL ESTADIO"
6   Escribir "1. Palco Q300"
7   Escribir "2. tribuna Q100 - Q125"
8   Escribir "3. Preferencia Q50 - Q75"
9   Escribir "4. Generales Q30 - Q50"
10
11  Escribir "Elige que sector quieres:"
12  Leer sector
13
14  Escribir "elige la cantidad de entradas:"
15  Leer canti
16
17  Segun sector Hacer
18  1:precio = 300
19  2:precio = 100
20  3:precio = 50
21  4:precio = 30
22  De Otro Modo:
23  Escribir "Sector incorrecto"
24 FinSegun
25 total = precio * cantidad
26 Escribir "Total a pagar: Q", total
27 FinAlgoritmo
28
29
```

código es correcto. Presione F9 para ejecutarlo



Editar Configurar Ejecutar Ayuda



8casa  
canti  
cantidad  
precio  
sector  
total

<sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* X <sin\_titulo>\*

```
1  Algoritmo ejer9casa
2      Definir origen, destino Como Entero
3      Definir valor, metros, resultado Como Real
4
5      Escribir "Conversor de longitud"
6      Escribir "1. Metros"
7      Escribir "2. Pies"
8      Escribir "3. Centimetros"
9      Escribir "4. Pulgadas"
10
11     Escribir "Pon la unidad de origen:"
12     Leer origen
13
14     Escribir "pon la unidad de destino:"
15     Leer destino
16
17     Escribir "Ingresa el valor:"
18     Leer valor
19
20     Segun origen Hacer
21         1:metros = valor
22         2:metros = valor * 0.3048
23         3:metros = valor / 100
24         4:metros = valor * 0.0254
25     FinSegun
26
27     Segun destino Hacer
28         1:resultado = metros
29         2:resultado = metros / 0.3048
```



Editar Configurar Ejecutar Ayuda



er6casa  
2 grados  
2 opcion  
2 pli  
2 radianes

<sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\*

```
1 Algoritmo ejer7casa
2   Definir cara Como Caracter
3   Escribir "Pon un caracter: "
4   Leer cara
5
6   Segun cara Hacer
7     "a" 0 "e" 0 "i" 0 "o" 0 "u":
8     Escribir "vocal"
9     "0" 0 "1" 0 "2" 0 "3" 0 "4" 0 "5" 0 "6" 0 "7" 0 "8" 0 "9":
10    Escribir "digito"
11    De Otro Modo:
12      Escribir "no es vocal ni digito"
13    Fin Segun
14 FinAlgoritmo
15
```



Código es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Variables x

Pro ejer6casa  
42 grados  
42 opcion  
42 pli  
42 radianes

Operadores y Funciones

<sin\_titulo>\* X <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\* <sin\_titulo>\*

```

1  Algoritmo ejer6casa
2      Definir opcion Como Entero
3      Definir grados, radianes, pli Como Real
4
5      pli=3.1416
6      Escribir " CALCULADORA FUNCIONES TRIGONOMETRICAS "
7      Escribir "*****"
8      Escribir "1. seno"
9      Escribir "2. coseno"
10     Escribir "3. tangente"
11
12     Escribir "Elige alguna opcion:"
13     Leer opcion
14
15     Escribir "Pon el angulo en grados:"
16     Leer grados
17
18     radianes = grados * pli / 180
19
20     Segun opcion Hacer
21     1: Escribir "Seno es : ", Sen(radianes)
22     2: Escribir "Coseno es: ", Cos(radianes)
23     3: Escribir "Tangente es: ", Tan(radianes)
24     De Otro Modo:
25     Escribir "Opcion incorrecta"
26     FinSegun
27 FinAlgoritmo
28

```

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.