

eMotion2MQTT (HA)

Se devi collegare un dispositivo a Home Assistant, segui i passaggi indicati di seguito per configurare MQTT.


1. Requisiti preliminari

Verifica che il tuo broker MQTT sia configurato correttamente sul gateway o sul server.

- Per gli utenti di iSG HA, il servizio MQTT e l'integrazione sono preinstallati con impostazioni predefinite.
- Per le altre istanze esistenti di HA, è necessario installare manualmente il broker Mosquitto MQTT tramite Add-Ons e configurare l'integrazione MQTT. Per informazioni sull'installazione, consulta questo video: <https://youtu.be/dqTn-Gk4Qeo>
- Per i sistemi non-HA, configurare un broker MQTT compatibile.

2. Impostazioni di eMotion MQTT

1) Accedi all'interfaccia del dispositivo eMotion, fai clic sul pulsante "..." nell'angolo in alto a destra e seleziona "Connessione MQTT" dal menu a discesa per accedere alla pagina di configurazione MQTT.

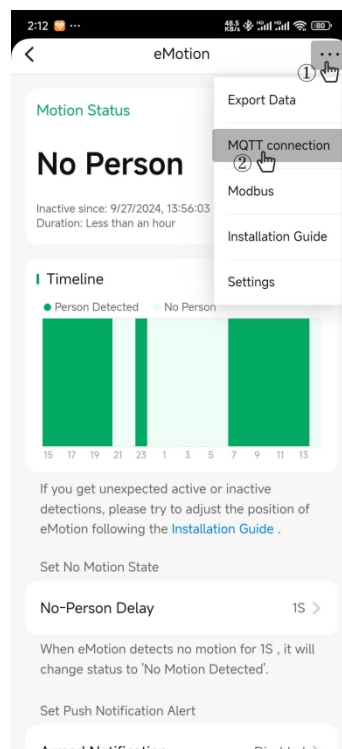


2) Descrizione del parametro dell'interfaccia di configurazione di MQTT

- Indirizzo IP (URL): Inserisci l'indirizzo IP del tuo host, ad esempio 192.168.1.5

- Numero di porta: per il broker MQTT, la porta predefinita è 11883.
- Nome utente e password: inserisci il nome utente e la password del tuo broker MQTT (solo caratteri alfanumerici sono consentiti).

Per iSG HA, entrambi i campi possono essere lasciati vuoti se si utilizza l'integrazione MQTT predefinita.

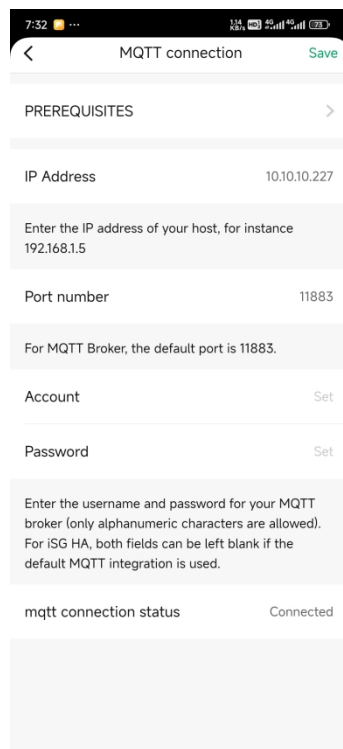


The screenshot shows a mobile app interface for setting up an MQTT connection. At the top, there's a status bar with the time 7:32 and various icons. Below it, a header bar contains a back arrow, the title 'MQTT connection', and a green 'Save' button. The main content area is divided into sections: 'PREREQUISITES' with a right arrow, 'IP Address' with the value '10.10.10.227' and a text box containing 'Enter the IP address of your host, for instance 192.168.1.5', 'Port number' with the value '11883' and a text box containing 'For MQTT Broker, the default port is 11883.', 'Account' with a 'Set' button, and 'Password' with a 'Set' button. Below these is a text box with instructions: 'Enter the username and password for your MQTT broker (only alphanumeric characters are allowed). For iSG HA, both fields can be left blank if the default MQTT integration is used.' At the bottom, there's a section for 'mqtt connection status' showing 'Connected'.

3) Fai clic su Salva nell'angolo in alto a destra. Dopo aver salvato, puoi tornare su questa pagina per verificare se la connessione MQTT è riuscita.



3. Ad esempio


Ad esempio, per segnalare il tuo dispositivo a Home Assistant (HA) tramite MQTT, segui questi passaggi:

- Assicurati che l'integrazione MQTT sia inclusa nel tuo sistema HA.
- Vai alla pagina del dispositivo nell'app LinknLink: clicca sul menu "..." nell'angolo in alto a destra e seleziona "Connessione MQTT".
- Inserisci l'account e la password del tuo broker MQTT in Home Assistant. Per impostazione predefinita, il numero di porta è 11883 e i campi per account e password sono vuoti.

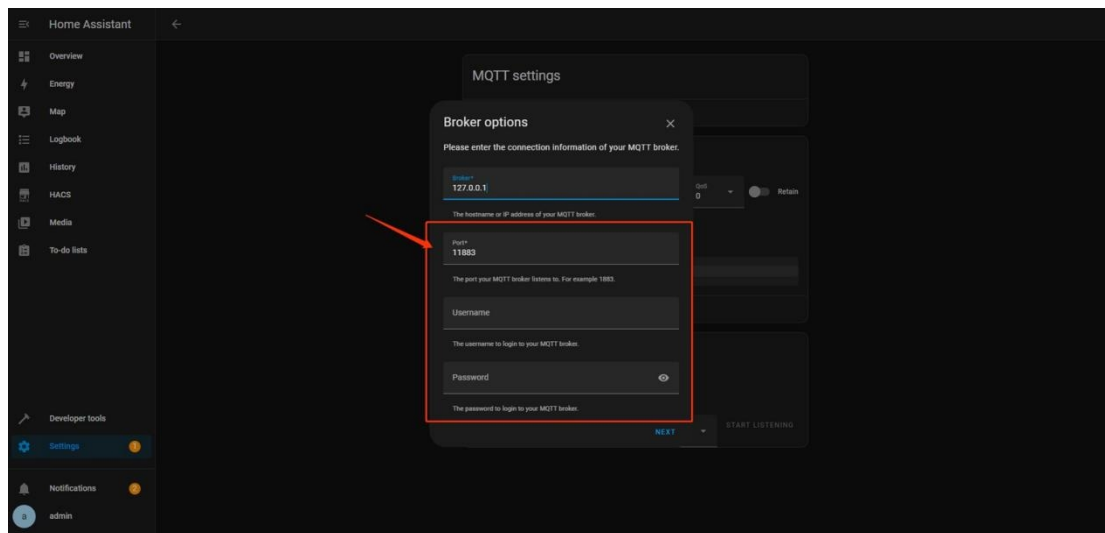

- Quando lo stato della connessione MQTT mostra "Connesso", la connessione è stata stabilita con successo.
- Un nuovo dispositivo verrà automaticamente creato nella tua istanza HA, sincronizzando lo stato direttamente dal dispositivo.

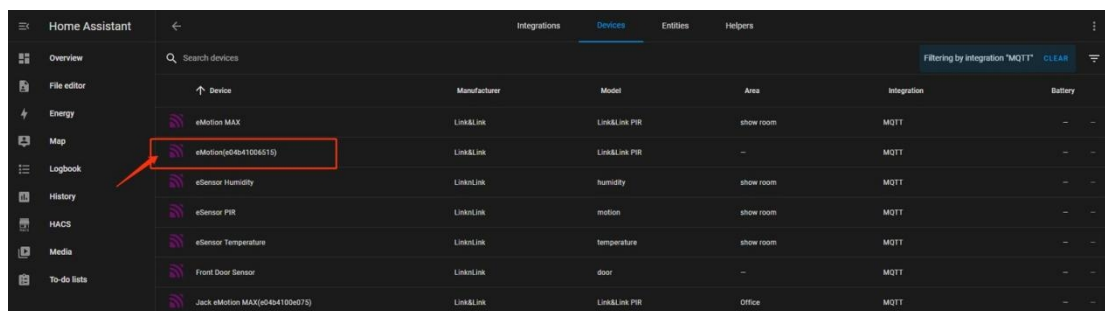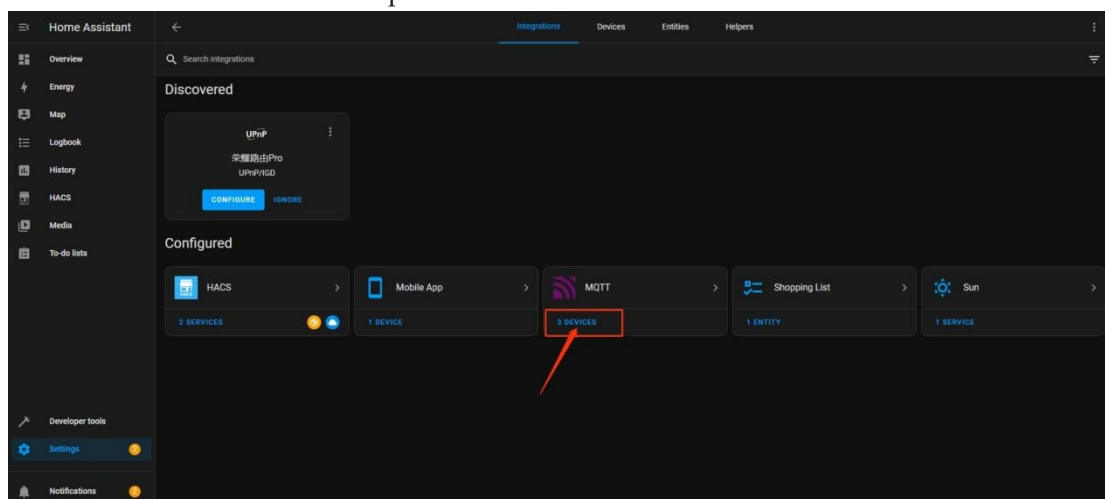

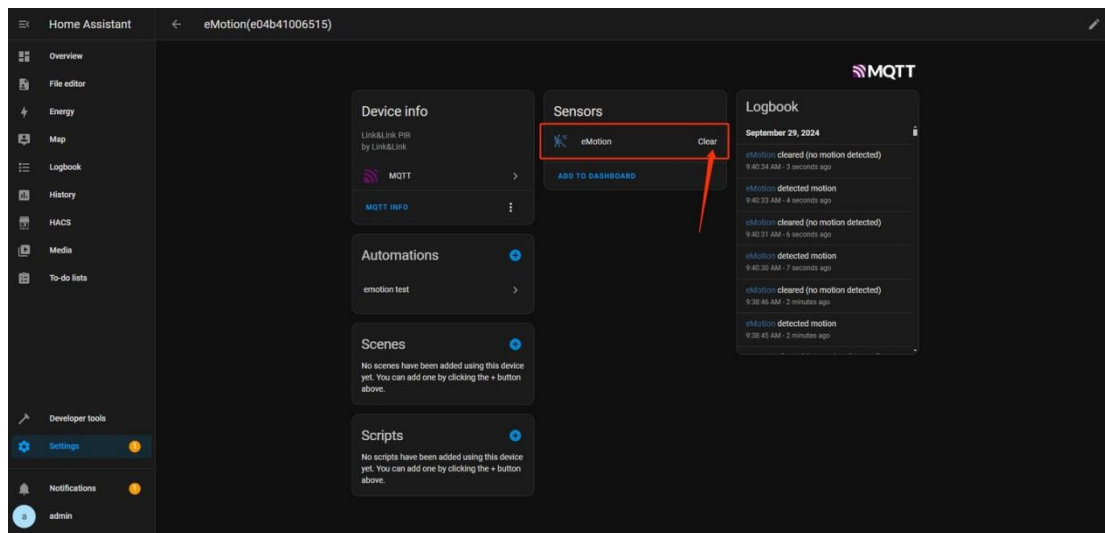

Per i sensori di movimento, è possibile modificare il tempo di attesa 'No-Person Delay' nella pagina del dispositivo dell'app LinknLink, regolando così il ritardo delle aggiornamenti dello stato.

Impostazione video

<https://www.youtube.com/watch?v=HM5N3zuJLmA>