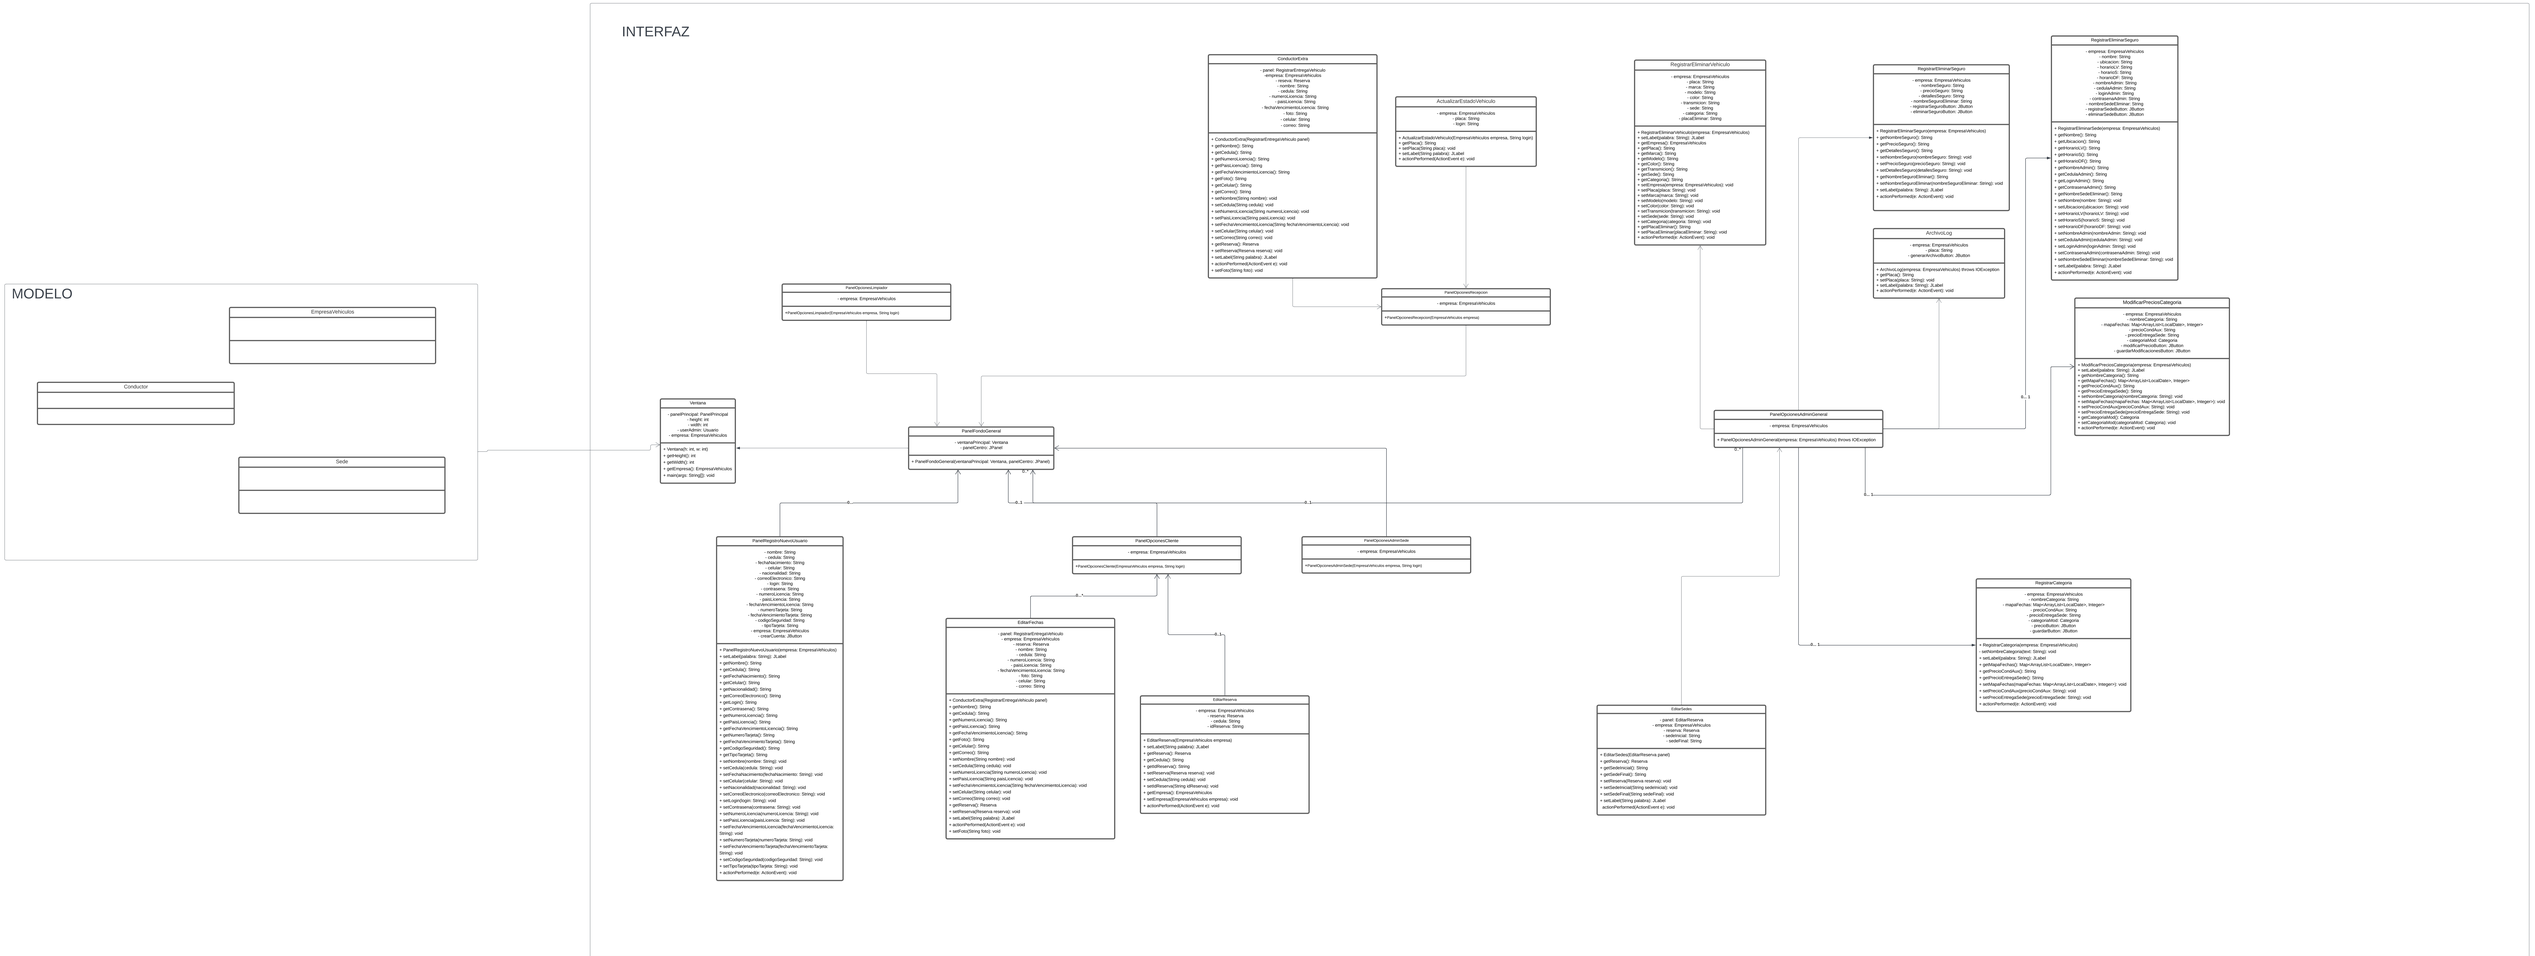
MODELO
EmpresaVehiculos
Conductor
Sede
INTERFAZ
ConductorExtra
- panel: RegistrarEntregaVehiculo
- empresa: EmpresaVehiculos
- cedula: String
- nombre: String
- cedula: String
- numeroLicencia: String
- pasoLicencia: String
- fechaVencimientoLicencia: String
- foto: String
- celular: String
- correo: String
+ ConductorExtra(RegistrarEntregaVehiculo panel)
+ getNombre(): String
+ getCedula(): String
+ getNumeroLicencia(): String
+ getPasoLicencia(): String
+ getFechaVencimientoLicencia(): String
+ getFoto(): String
+ getCelular(): String
+ getCorreo(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ setCedula(String cedula): void
+ setNumeroLicencia(String numeroLicencia): void
+ setPasoLicencia(String pasoLicencia): void
+ setFechaVencimientoLicencia(String fechaVencimientoLicencia): void
+ setCelular(String celular): void
+ setCorreo(String correo): void
+ getReserva(): Reserva
+ setReserva(Reserva reserva): void
+ setLabel(String palabra): JLabel
+ actionPerformed(ActionEvent e): void
+ setFoto(String foto): void
ActualizarEstadoVehiculo
- empresa: EmpresaVehiculos
- placa: String
- login: String
+ ActualizarEstadoVehiculo(EmpresaVehiculos empresa, String login)
+ getPlaca(): String
+ setPlaca(String placa): void
+ setLabel(String palabra): JLabel
+ actionPerformed(ActionEvent e): void
RegistrarEliminarVehiculo
- empresa: EmpresaVehiculos
- placa: String
- marca: String
- modelo: String
- color: String
- transmision: String
- kilos: String
- categoria: String
- placaEliminar: String
+ RegistrarEliminarVehiculo(empresa: EmpresaVehiculos)
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ getEmpresa(): EmpresaVehiculos
+ getPlaca(): String
+ getMarca(): String
+ getModelo(): String
+ getColor(): String
+ getTransmision(): String
+ getSede(): String
+ getKilos(): String
+ setEmpresa(empresa: EmpresaVehiculos): void
+ setPlaca(placa: String): void
+ setMarca(marca: String): void
+ setModelo(modelo: String): void
+ setColor(color: String): void
+ setTransmision(transmision: String): void
+ setSede(sede: String): void
+ setKilos(kilos: String): void
+ setCategoria(categoria: String): void
+ setPlacaEliminar(placaEliminar: String): void
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
RegistrarEliminarSeguro
- empresa: EmpresaVehiculos
- nombreSeguro: String
- precioSeguro: String
- detalleSeguro: String
- nombreSeguroEliminar: String
- registrarSeguroButton: JButton
- eliminarSeguroButton: JButton
+ RegistrarEliminarSeguro(empresa: EmpresaVehiculos)
+ getNombreSeguro(): String
+ getPrecioSeguro(): String
+ getDetalleSeguro(): String
+ setNombreSeguro(nombreSeguro: String): void
+ setPrecioSeguro(precioSeguro: String): void
+ setDetalleSeguro(detalleSeguro: String): void
+ getNombreSeguroEliminar(): String
+ setNombreSeguroEliminar(nombreSeguroEliminar: String): void
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
RegistrarEliminarSede
- empresa: EmpresaVehiculos
- nombre: String
- ubicacion: String
- telefono: String
- horaIni1: String
- horaIniOF: String
- nombreAdmin: String
- cedulaAdmin: String
- emailAdmin: String
- contraseniaAdmin: String
- nombreSedeEliminar: String
- registrarSedeButton: JButton
- eliminarSedeButton: JButton
+ RegistrarEliminarSede(empresa: EmpresaVehiculos)
+ getNombre(): String
+ getUbicacion(): String
+ getHoraIniL(V): String
+ getHoraIniS(): String
+ getHoraIniOF(): String
+ getNombreAdmin(): String
+ getCedulaAdmin(): String
+ getLoginAdmin(): String
+ getContraseniaAdmin(): String
+ setNombreSede(Eliminar): String
+ setNombre(nombre: String): void
+ setUbicacion(ubicacion: String): void
+ setHoraIniL(V)(horaIniL(V: String): void
+ setHoraIniS(horaIniS: String): void
+ setHoraIniOF(horaIniOF: String): void
+ setNombreAdmin(nombreAdmin: String): void
+ setCedulaAdmin(cedulaAdmin: String): void
+ setLoginAdmin(loginAdmin: String): void
+ setContraseniaAdmin(contraseniaAdmin: String): void
+ setNombreSedeEliminar(nombreSedeEliminar: String): void
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
ArchivoLog
- empresa: EmpresaVehiculos
- place: String
- generarArchivoButtun: JButton
+ ArchivoLog(empresa: EmpresaVehiculos) throws IOException
+ getPlaca(): String
+ setPlaca(placa: String): void
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
PanelOpcionesLimpiador
- empresa: EmpresaVehiculos
+ PanelOpcionesLimpiador(EmpresaVehiculos empresa, String login)
PanelOpcionesRevision
- empresa: EmpresaVehiculos
+ PanelOpcionesRevision(EmpresaVehiculos empresa)
Ventana
- panelPrincipal: PanelPrincipal
- height: int
- width: int
- usuarioLogueado
- empresa: EmpresaVehiculos
+ Ventana(h: int, w: int)
+ getHeight(): int
+ getWidth(): int
+ getEmpresa(): EmpresaVehiculos
+ nuevoLogo: String[]: void
PanelFondoGeneral
- ventanaPrincipal: Ventana
- panelCentro: JPanel
+ PanelFondoGeneral(ventanaPrincipal: Ventana, panelCentro: JPanel)
PanelOpcionesAdminGeneral
- empresa: EmpresaVehiculos
+ PanelOpcionesAdminGeneral(empresa: EmpresaVehiculos) throws IOException
ModificarPreciosCategoria
- empresa: EmpresaVehiculos
- precioCIniAux: String
- mapaFechas: Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>
- precioCIniAux: String
- precioEntregaSede: String
- categoriaMod: Categoria
- nombreCategoria: String
- guardarModificacionButtun: JButton
+ ModificarPreciosCategoria(empresa: EmpresaVehiculos)
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ getEmpresa(): EmpresaVehiculos
+ getMapaFechas(): Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>
+ getPrecioCIniAux(): String
+ getPrecioEntregaSede(): String
+ setNombreCategoria(nombreCategoria: String): void
+ setMapaFechas(mapaFechas: Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>): void
+ setPrecioCIniAux(precioCIniAux: String): void
+ setPrecioEntregaSede(precioEntregaSede: String): void
+ setCategoriaMod(categoriaMod: Categoria): void
+ getCategoriaMod(): Categoria[]: void
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
PanelRegistroNuevoUsuario
- nombre: String
- cedula: String
- fechaNacimiento: String
- celular: String
- nacionalidad: String
- correoElectronico: String
- user: String
- contraseina: String
- numeroLicencia: String
- pasoLicencia: String
- fechaVencimientoLicencia: String
- numeroTarjeta: String
- fechaVencimientoTarjeta: String
- codigoSeguridad: String
- tipoTarjeta: String
- empresa: EmpresaVehiculos
- crearCuenta: JButton
+ PanelRegistroNuevoUsuario(empresa: EmpresaVehiculos)
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ getNombre(): String
+ getCedula(): String
+ getFechaNacimiento(): String
+ getCelular(): String
+ getNacionalidad(): String
+ getCorreoElectronico(): String
+ getLogin(): String
+ getContraseina(): String
+ getNumeroLicencia(): String
+ getPasoLicencia(): String
+ getFechaVencimientoLicencia(): String
+ getNumeroTarjeta(): String
+ getFechaVencimientoTarjeta(): String
+ getCodigoSeguridad(): String
+ getTipoTarjeta(): String
+ setNombre(nombre: String): void
+ setCedula(cedula: String): void
+ setFechaNacimiento(fechaNacimiento: String): void
+ setCelular(celular: String): void
+ setNacionalidad(nacionalidad: String): void
+ setCorreoElectronico(correoElectronico: String): void
+ setLogin(login: String): void
+ setContraseina(contraseina: String): void
+ setNumeroLicencia(numeroLicencia: String): void
+ setPasoLicencia(pasoLicencia: String): void
+ setFechaVencimientoLicencia(fechaVencimientoLicencia: String): void
+ setNumeroTarjeta(numeroTarjeta: String): void
+ setFechaVencimientoTarjeta(fechaVencimientoTarjeta: String): void
+ setCodigoSeguridad(codigoSeguridad: String): void
+ setTipoTarjeta(tipoTarjeta: String): void
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
PanelOpcionesCliente
- empresa: EmpresaVehiculos
+ PanelOpcionesCliente(EmpresaVehiculos empresa, String login)
PanelOpcionesAdminSede
- empresa: EmpresaVehiculos
+ PanelOpcionesAdminSede(EmpresaVehiculos empresa, String login)
EditarFechas
- panel: RegistrarEntregaVehiculo
- empresa: EmpresaVehiculos
- reserva: Reserva
- nombre: String
- cedula: String
- numeroLicencia: String
- pasoLicencia: String
- fechaVencimientoLicencia: String
- foto: String
- celular: String
- correo: String
+ ConductorExtra(RegistrarEntregaVehiculo panel)
+ getNombre(): String
+ getCedula(): String
+ getNumeroLicencia(): String
+ getPasoLicencia(): String
+ getFechaVencimientoLicencia(): String
+ getFoto(): String
+ getCelular(): String
+ getCorreo(): String
+ setNombre(String nombre): void
+ setCedula(String cedula): void
+ setNumeroLicencia(String numeroLicencia): void
+ setPasoLicencia(String pasoLicencia): void
+ setFechaVencimientoLicencia(String fechaVencimientoLicencia): void
+ setCelular(String celular): void
+ setCorreo(String correo): void
+ getReserva(): Reserva
+ setReserva(Reserva reserva): void
+ setLabel(String palabra): JLabel
+ actionPerformed(ActionEvent e): void
+ setFoto(String foto): void
EditarReserva
- empresa: EmpresaVehiculos
- reserva: Reserva
- cedula: String
- diReserva: String
+ EditarReserva(EmpresaVehiculos empresa)
+ setLabel(String palabra): JLabel
+ getReserva(): Reserva
+ getCedula(): String
+ getdiReserva(): String
+ setReserva(Reserva reserva): void
+ setCedula(String cedula): void
+ setdiReserva(String diReserva): void
+ getEmpresa(): EmpresaVehiculos
+ setEmpresa(EmpresaVehiculos empresa): void
+ actionPerformed(ActionEvent e): void
EditarSedes
- panel: EditarReserva
- empresa: EmpresaVehiculos
- reserva: Reserva
- sedeInicial: String
- sedeFinal: String
+ EditarSedes2(EditarReserva panel)
+ getReserva(): Reserva
+ getSedeInicial(): String
+ getSedeFinal(): String
+ setReserva(Reserva reserva): void
+ setSedeInicial(String sedeInicial): void
+ setSedeFinal(String sedeFinal): void
+ setLabel(String palabra): JLabel
+ actionPerformed(ActionEvent e): void
RegistrarCategoria
- empresa: EmpresaVehiculos
- nombreCategoria: String
- mapaFechas: Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>
- precioCIniAux: String
- precioEntregaSede: String
- categoriaMod: Categoria
- nombreCategoria
- guardarButtun: JButton
+ RegistrarCategoria(empresa: EmpresaVehiculos)
+ setNombreCategoria(dev): void
+ setLabel(palabra: String): JLabel
+ getMapaFechas(): Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>
+ getPrecioCIniAux(): String
+ getPrecioEntregaSede(): String
+ setMapaFechas(mapaFechas: Map<ArrayList<LocalDate>, Integer>): void
+ setPrecioCIniAux(precioCIniAux: String): void
+ setPrecioEntregaSede(precioEntregaSede: String): void
+ actionPerformed(e: ActionEvent): void
0..1
1..1
0..*