

Open source Software

오픈소스 소프트웨어

25. 브랜치 리베이스 rebase



학습 개요

1. 브랜치 병합 merge
2. Fast-forward, 3-way merge
3. Squash merge

교수님 해당 학습개요가
22, 23차시와 같은데
똑같아도 괜찮을까요?



학습 목표

1. Base를 재배치하는 rebase 병합을 이해하고 수행할 수 있다.
2. 3-way 병합과 rebase의 차이를 이해할 수 있다.

LESSON 01

병합 rebase




1 브랜치 병합개요

⚙ 3-way 상태에서 base의 이해

✓ 'master' 브랜치 커밋 B에서 분기되는 'bugfix' 브랜치

- 커밋 B


- 현재 master와 bugfix의 공통 조상
➡ 이를 base라 칭함

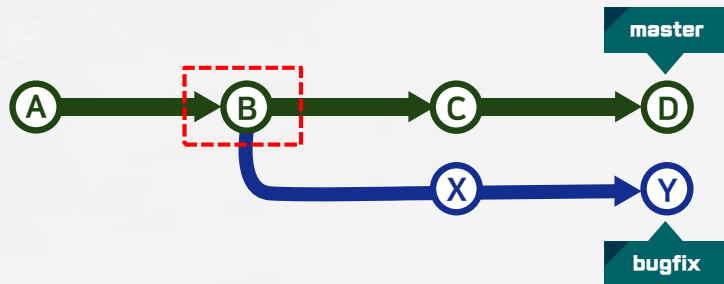

1 브랜치 병합개요


선형적 통합 rebase 이해

✓ 브랜치 bugfix에서 base를 바꾸는 재배치하기 이전

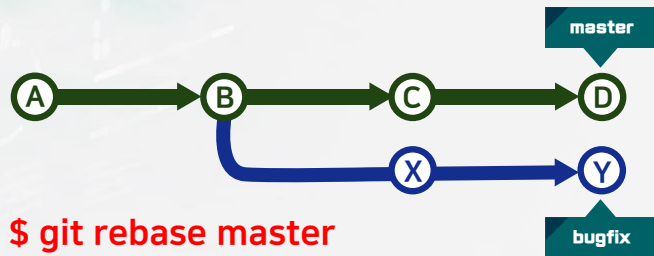

✓ 재배치 rebase 병합 수행

- base를 수정
 - B에서 마스터의 최신 커밋인 D로 수정
 - D 이후에 bugfix를 배치
- 이후 다시 'fast-forward 병합' 수행: 이 병합을 직접 다시 해야함
 - 'master' 브랜치의 HEAD가 'bugfix' 브랜치 마지막 커밋으로 이동
 - 로그 이력이 분기 없이 하나의 줄기로 이어짐




1 브랜치 병합개요

🔧 rebase를 이용한 브랜치 병합 과정

✓ 'fast-forward 병합' 방식

- master 브랜치 뒤로 bugfix 브랜치의 이력이 이동
 - 이력이 하나의 줄기로 이어짐
- 충돌 발생이 가능


✓ rebase만 하면 다음 그림처럼 'master'의 위치는 그대로 유지

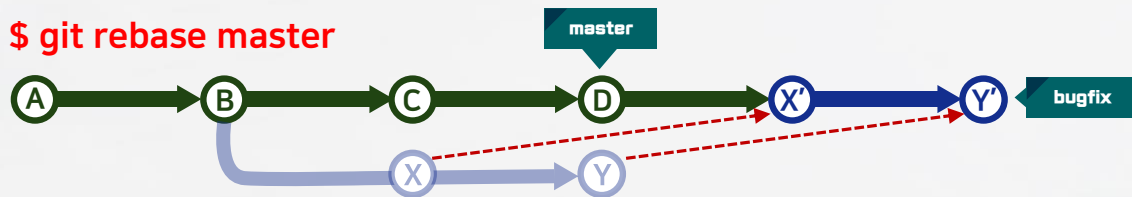

✓ 마스터 브랜치의 위치를 변경하기 위해서는

- master 브랜치에서 bugfix 브랜치를 fast-forward(빨리 감기) 병합 필요

\$ git merge bugfix

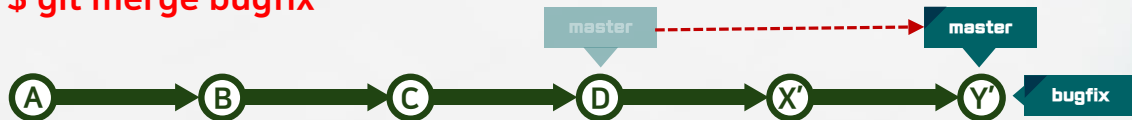

1 브랜치 병합개요


Rebase에서의 충돌

충돌 발생 가능

- 이동되는 X와 Y의 내용이 'master'의 C, D 커밋들과 충돌하는 부분이 생길 수 있음
 - 각각의 커밋에서 발생한 충돌 내용을 수정 후, 추가, 계속 수행 필요

충돌 발생 후 해결 절차

- 1. 파일 수정
- 2. 파일 추가
 - \$ git add <수정파일>
- 3. rebase 계속 수행, 마지막 메시지 메시지 수정
 - \$ git rebase --continue

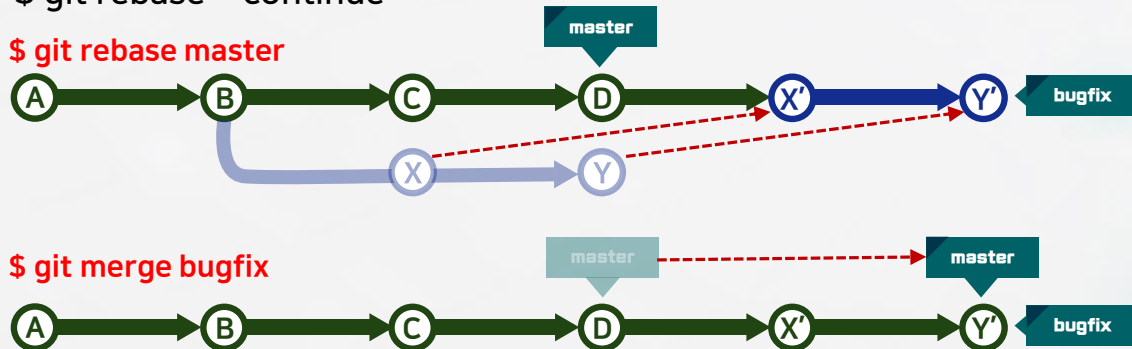

LESSON 02

3-way, fast-forward와 rebase 비교



2 3-way, fast-forward와 rebase 비교


⚙️ 3-way merge와 rebase 비교

☑ merge

- 여러 분기가 생긴 변경 내용의 이력이 모두 그대로 남아 있기 때문에 이력이 복잡해짐

☑ rebase

- 히스토리가 선형으로 단순해지고 좀 더 깨끗한 이력을 남김
- 원래의 커밋 이력이 변경됨
 - 정확한 이력을 남겨야 할 필요가 있을 경우에는 사용하면 안됨

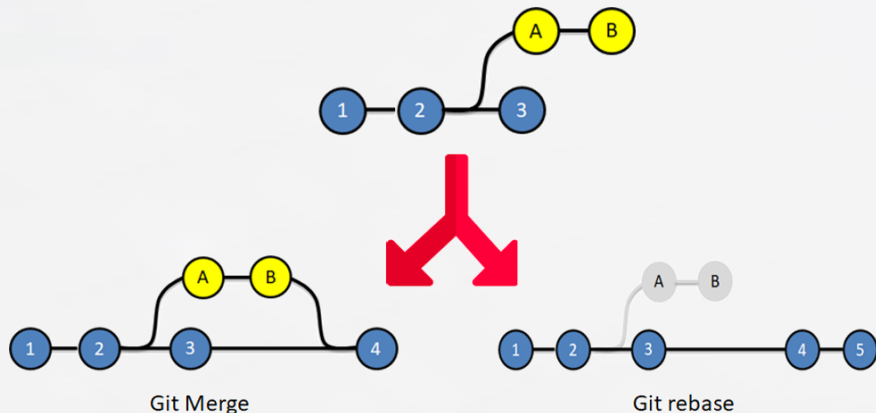

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교

⚙️ fast-forward merge와 rebase 비교


✓ fast-forward merge

- 조상에 위치한 브랜치에서 선행 브랜치의 마지막으로 이동하는 병합

✓ rebase


- 두 갈래의 브랜치에서
 - 기존의 베이스를 수정
 - ➡ 병합할 브랜치 마지막 커밋을 새로운 베이스로 수정하는 병합

Merge (Fast Forward)

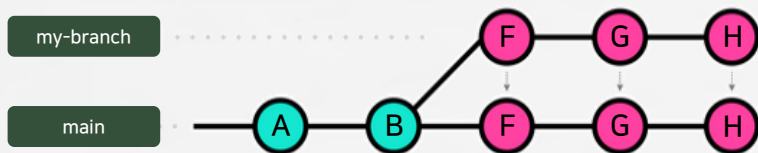

Fast-Forward Merge

Rebase & Merge

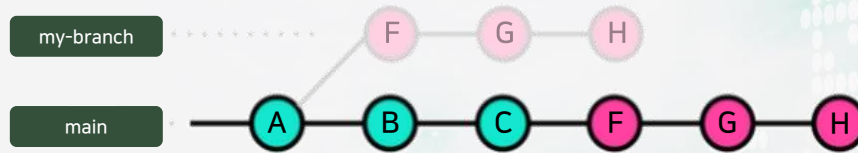


기존의 Base

새로운 Base
Rebase&Merge

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교


⚙️ 두 브랜치

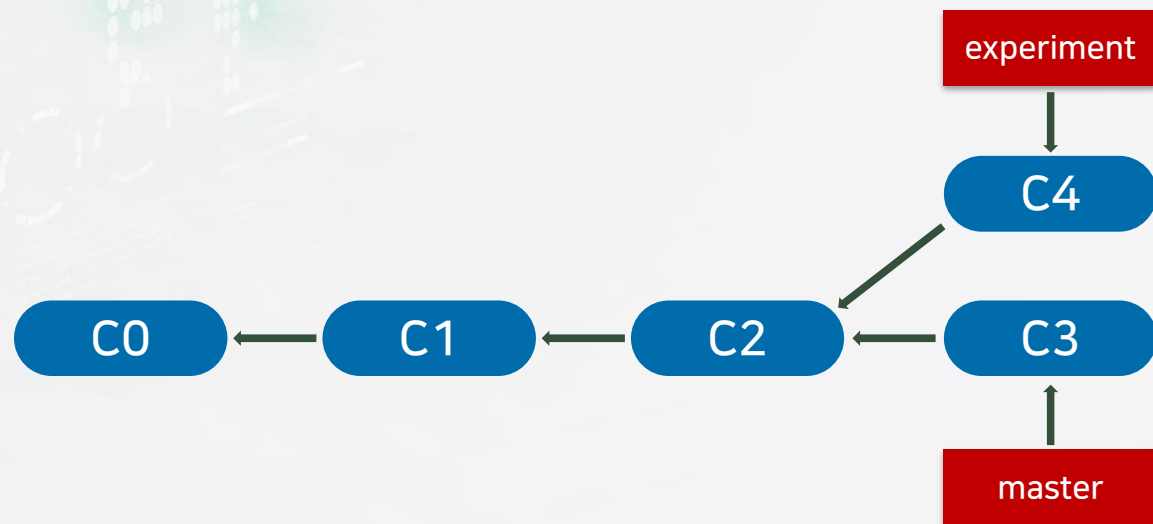

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교


1. 3-way 병합

- ✓ \$ git checkout mater
- ✓ \$ git merge experiment

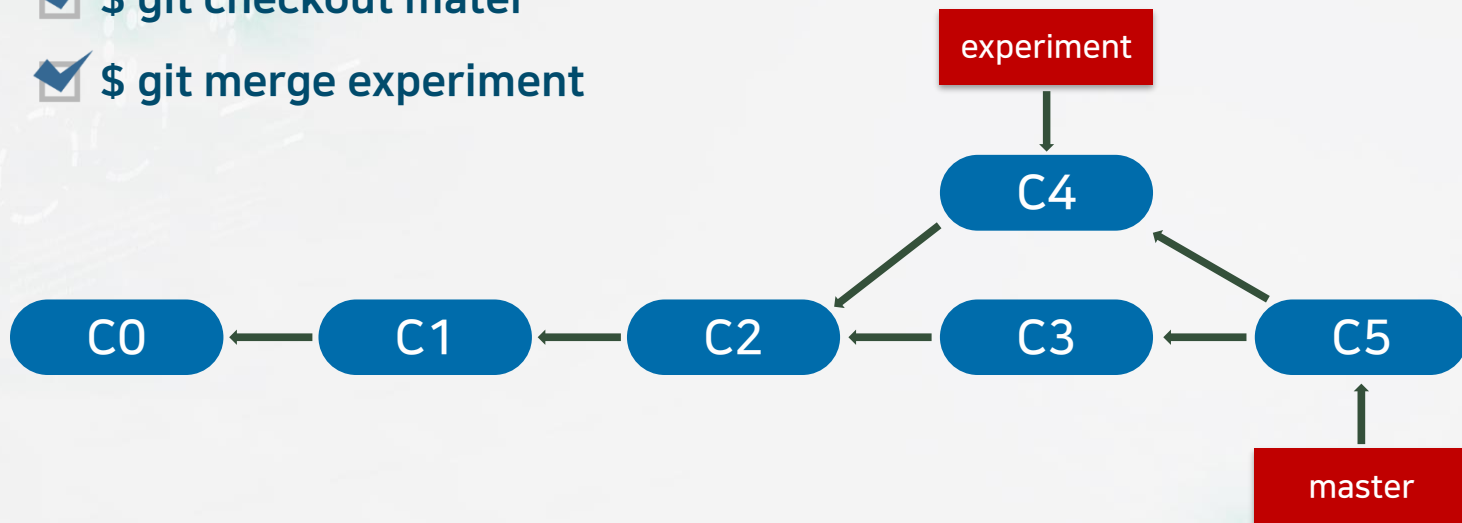

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교

2. Rebase 병합

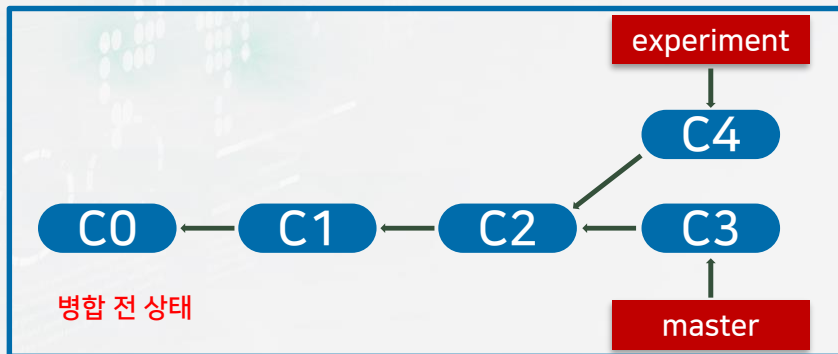


```
$ git checkout experiment
```

```
$ git rebase master
```

First, rewinding head to replay your work on top of it...


Applying: added staged command

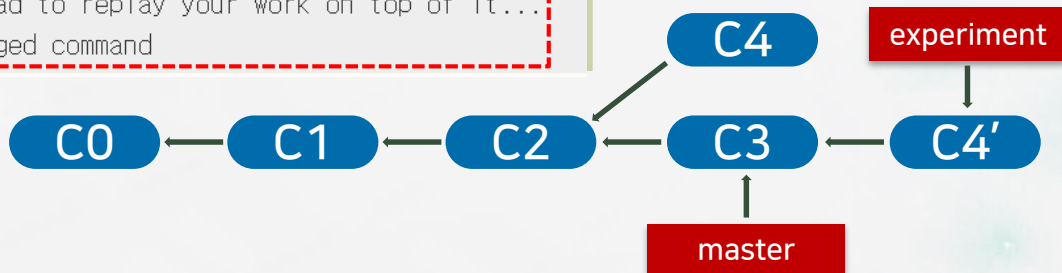

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교

2. Rebase 병합

```
$ git checkout master  
$ git merge experiment
```

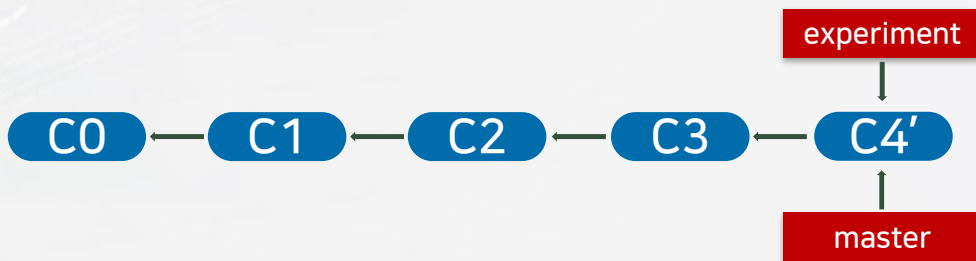

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교



\$ git rebase <newparent> <branch>

일반적 rebase 방법

- topic에서 main을 rebase 한 이후, 다시 main으로 이동 fast-forward 병합 수행
 - \$ git checkout topic
 - \$ git rebase main
 - \$ git checkout main
 - \$ git merge topic

다른 rebase 방법: 어느 브랜치든 main topic 순서로 재배치 방법


- \$ git rebase main topic
 - \$ git checkout main
 - \$ git merge topic
- \$ git rebase <newparent> <branch>
 <branch>에서 선행으로 <newparent> 브랜치의
 최근 커밋 이후에 <branch>를 배치해 선행 병합

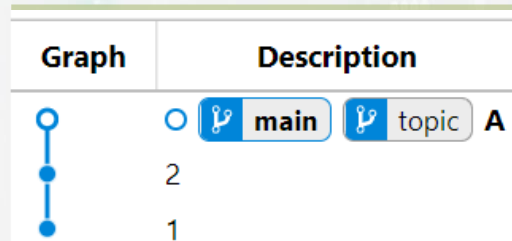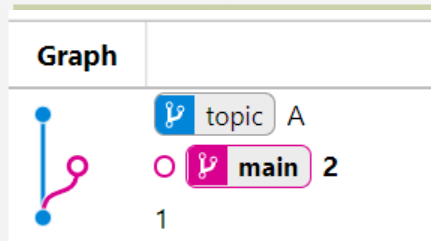

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교

[실습] Rebase 이전

다음 상태

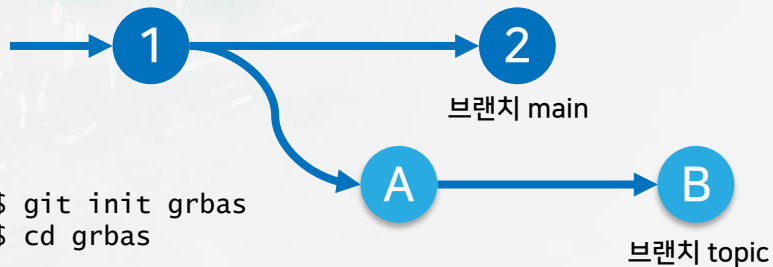

```
$ git init grbas
$ cd grbas
```

```
$ echo 111 > f
$ git add f
$ git commit -m 1
```

```
$ git checkout -b topic
$ echo aaa > g
$ git add g
$ git commit -m A
$ echo bbb >> g
$ git commit -am B
```


```
$ git checkout main
$ echo 222 >> f
$ git commit -am 2
```

```
$ git log --graph --oneline
--all
* f297212 (HEAD -> main) 2
| * 2147770 (topic) B
| * 66517c6 A
|/
* 0f1745a 1
```


2 3-way, fast-forward와 rebase 비교


Rebase 수행

브랜치 topic에서 수행

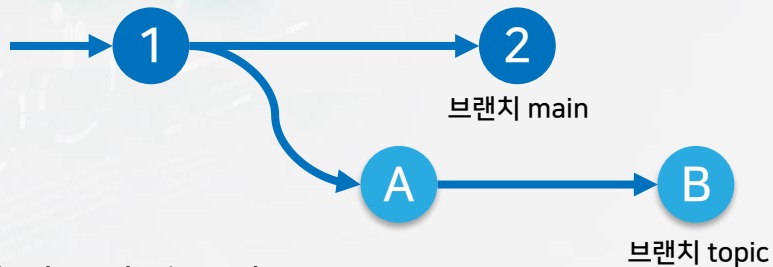

```
$ git switch topic  
$ git rebase main  
Successfully rebased and updated refs/heads/topic.
```

```
$ git log --graph --oneline --all  
* 3ef33a8 (HEAD -> topic) B  
* 20c99aa A  
* f297212 (main) 2  
* 0f1745a 1
```

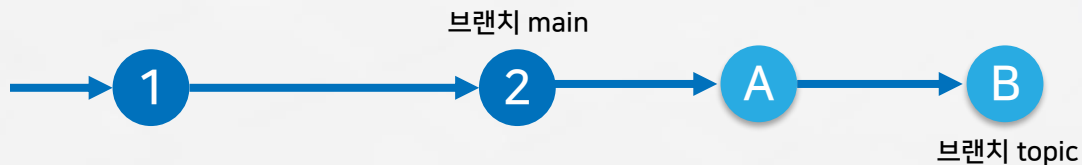

2 3-way, fast-forward와 rebase 비교

Rebase 수행

브랜치 main에서 브랜치 topic으로 빨리 감기



```
$ git switch main
```

```
$ git merge topic
```

```
Updating f297212..3ef33a8
```

```
Fast-forward
```

```
g | 2 ++
```

```
1 file changed, 2 insertions(+)
```

```
create mode 100644 g
```


```
$ git log --graph --oneline --all
```

```
* 3ef33a8 (HEAD -> main, topic) B
```

```
* 20c99aa A
```

```
* f297212 2
```

```
* 0f1745a 1
```

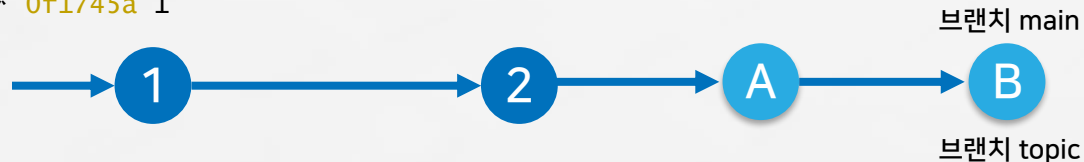

Summary

» 기존 브랜치에서 main 브랜치 rebase 병합

- ◆ \$ git checkout topic
- ◆ \$ git merge main

» 다시 main을 돌아와 fast-forward 병합 진행

- ◆ \$ git checkout main
- ◆ \$ git merge topic

