



INFORME 3

MANUAL UBUNTU Y TERMINAL

Realizado por: Jeremy Isaí Hernández Girón

En el presente informe se mostrara paso a paso como instalar ubuntu y el uso de sus comandos en terminal utilizando apache para poder crear un servidor, editar y personalizar el mismo.



PRACTICAS
INICIALES




CARNET 202400818




INSTALACION UBUNTU

1) BUSCAR EN GOOGLE UBUNTU


Buscamos primero ubuntu en el navegador, le damos click en download y descargamos la version que queramos de ubuntu y esperamos a que termine.

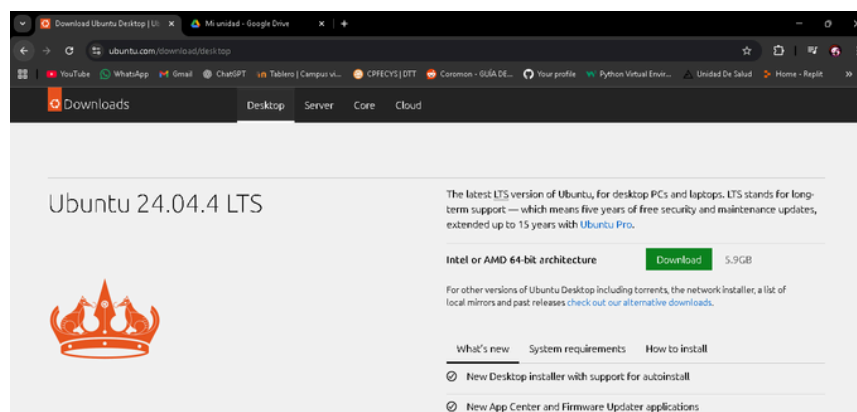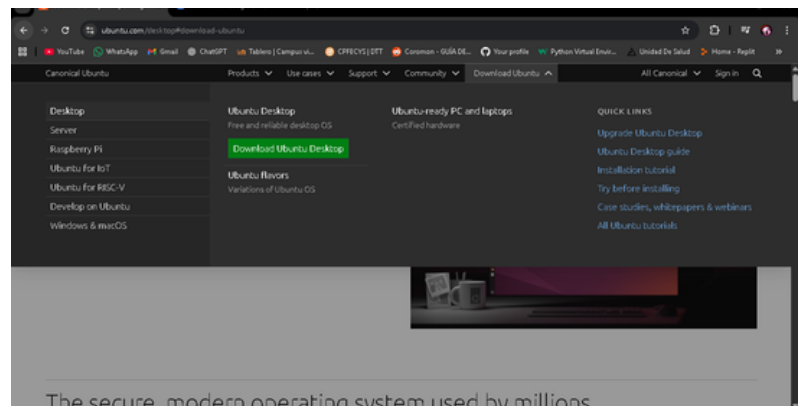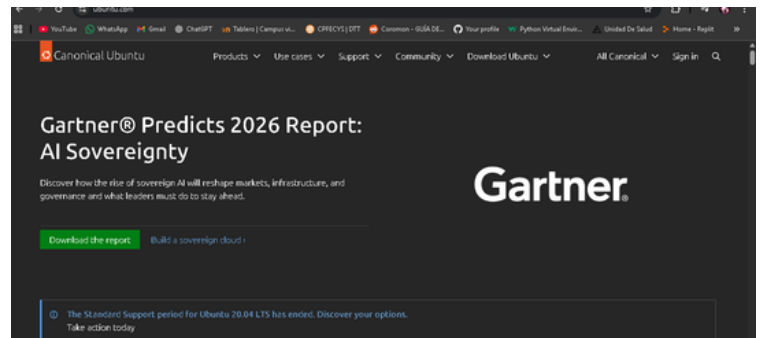


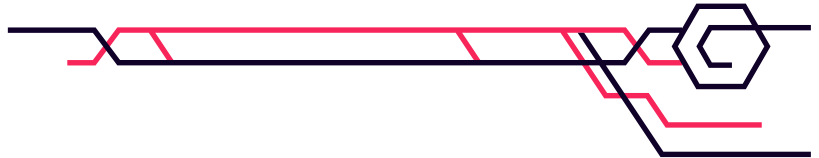


2) INSTALAMOS UBUNTU EN LA MV (MAQUINA VIRTUAL)

Ahora abrimos VirtualBox y presionamos el boton nuevo, luego empezamos a configurar lo que queremos, elegimos el nombre que le queremos poner y elegimos la iso en donde sea que este ubicada luego presionamos siguiente.

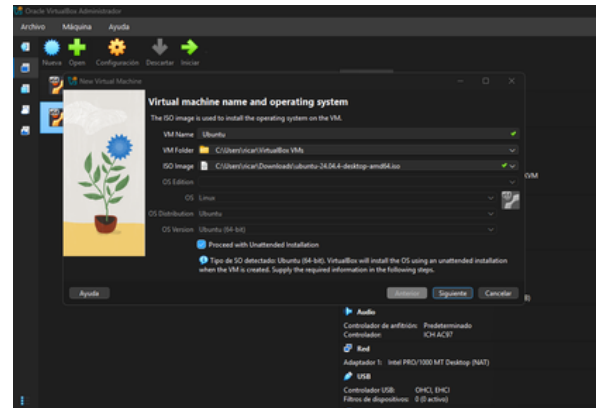


Luego elegimos el nombre de el usuario y la contraseña.

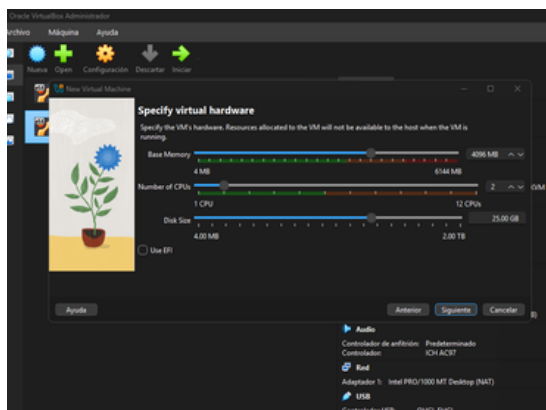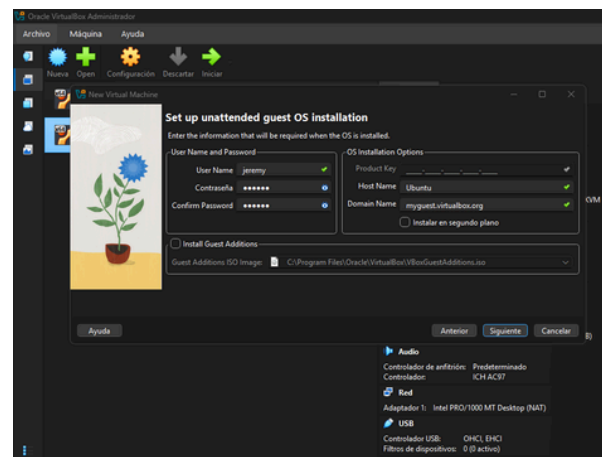


Configuramos cuanta memoria, cpus y espacio en disco
Recomendable Memoria:4096MB
CPUS:2 Disco: 25GB.

Presionamos terminar y aseguramos asignar memoria video 120mb.

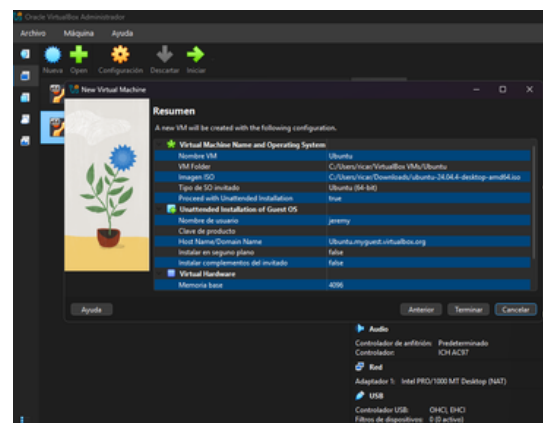


CONFIGURACION YA DENTRO DE LA MV

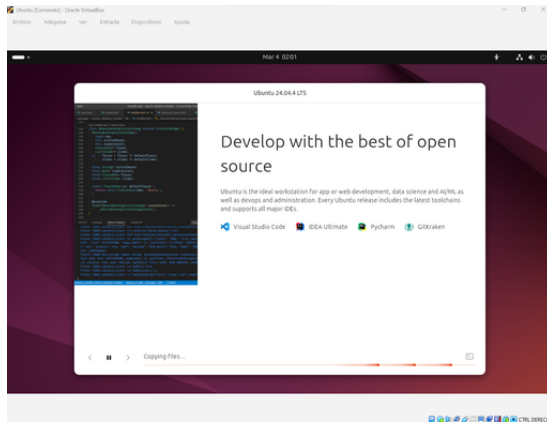


Le damos a
instalar y
esperamos a que
termine el proceso
de instalacion.

Luego nos pedira reiniciar y lo haremos y nos
tocara ingresar la contraseña antes puesta en
configuraciones.

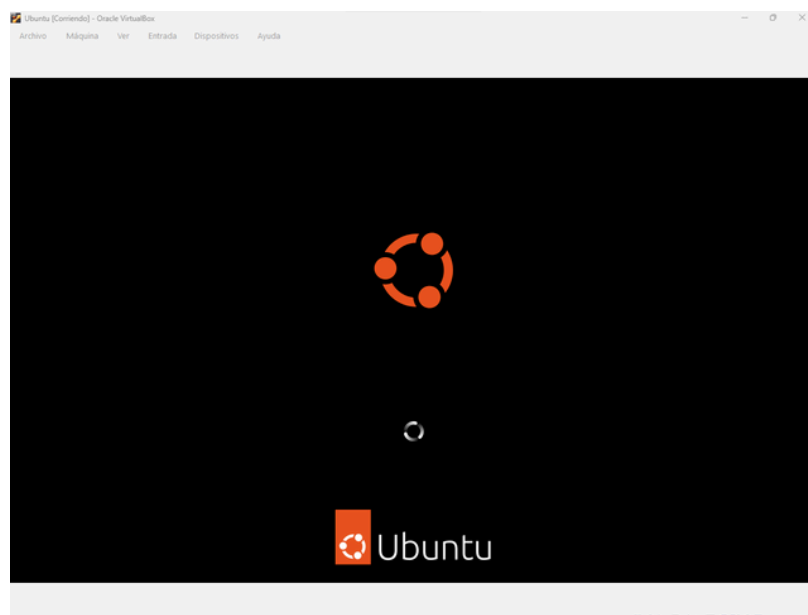

APACHE Y TERMINAL

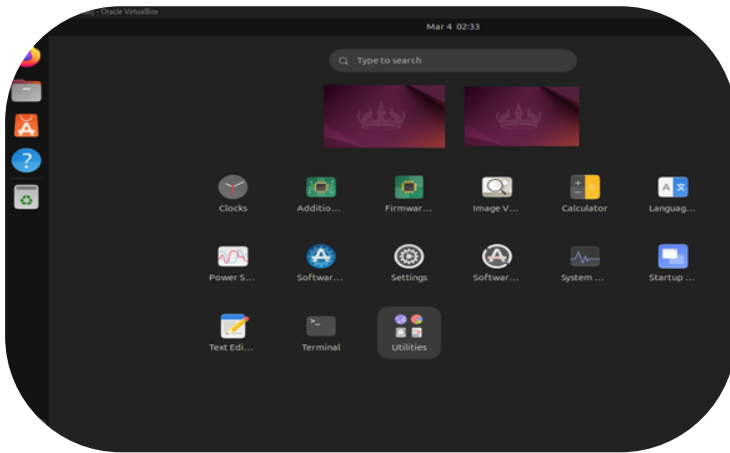

Primero ya en la maquina virtual buscaremos en aplicaciones, terminal y la abriremos ya dentro pondremos el comando “sudo apt update” para actualizar sistema luego pedirá la contraseña y la pondremos y esperaremos a que termine.


```
jeremy@jeremy: ~  
jeremy@jeremy:~$ sudo apt update  
[sudo] password for jeremy:  
Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,503 kB]  
Get:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,894 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [240 kB]  
Get:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [332 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [9,932 B]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Package [2,599 kB]  
Get:12 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]  
Get:13 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.5 kB]
```

```
jeremy@jeremy: ~  
jeremy@jeremy:~$ sudo install apache2 -y  
install: invalid option -- 'y'  
Try 'install --help' for more information.  
jeremy@jeremy:~$ sudo apt install apache2 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.10).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.  
jeremy@jeremy:~$ sudo systemctl status apache2  
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:  
   Active: active (running) since Wed 2026-03-04 02:27:27 UTC; 1h 15min ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
    Main PID: 1073 (apache2)  
       Tasks: 55 (limit: 4601)  
      Memory: 7.7M (peak: 7.9M)  
         CPU: 415ms  
    CGroup: /system.slice/apache2.service  
            └─1073 /usr/sbin/apache2 -k start  
              └─1076 /usr/sbin/apache2 -k start  
                └─1077 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
Mar 04 02:27:27 jeremy systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP S  
Mar 04 02:27:27 jeremy apachectl[1061]: AH00558: apache2: Could not reliably de  
Mar 04 02:27:27 jeremy systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP S  
lines 1-17/17 (END)...skipping...  
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service
```

Ahora pondremos los siguiente comandos en este orden “sudo apt install apache2 -y” y luego sudo systemctl status apache2 que el primero instala apache y el segundo asegura que se haya

instalado correctamente.

APACHE Y TERMINAL

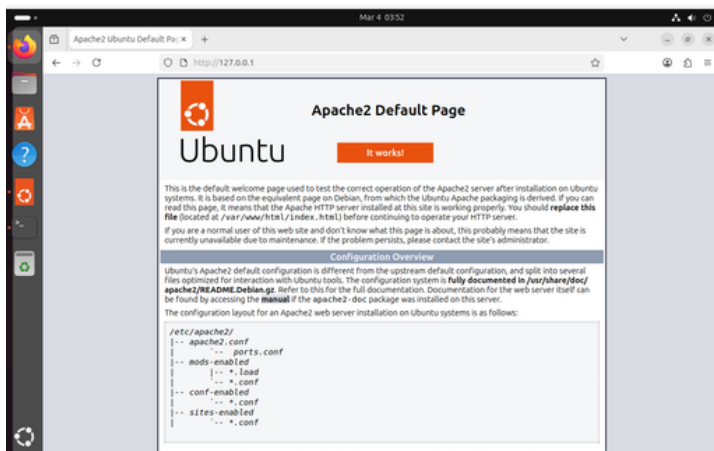

Ahora para asegurarnos que se instalo bien abrimos cualquier navegador y en la barra de direcciones, escribimos: localhost o 127.0.0.1 y deberia de salir una pagina por defecto de ubuntu

Ahora vamos a ir al directorio donde se almacenan los archivos del sitio web escribimos “cd /var/www/html/” para elegir el directorio, “pwd” para verificar que si es ahi, “ls -la” para ver los archivos que tiene y luego escribimos “sudo nano index.html” para editar el archivo index.html e ingresar los datos que queremos.

```
vboxuser@Ubuntu: /var/www/html

vboxuser@Ubuntu:~$ cd /var/www/html/
vboxuser@Ubuntu:/var/www/html$ pwd
/var/www/html
vboxuser@Ubuntu:/var/www/html$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar  4 03:58 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar  4 03:50 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10671 Mar  4 03:50 index.html
vboxuser@Ubuntu:/var/www/html$ sudo nano index.html
```

APACHE Y TERMINAL

Ahora dentro de la nano veremos muchas líneas de texto presionaremos Ctrl + K varias veces para borrar todas las líneas y poder ingresar nuestra línea que modificara el archivo.

```
GNU nano 7.2                                index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.o-
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">

* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;

  background-color: #D8DBE2;
}

[ Read 363 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^L Location
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```


Ahora luego de todo ingresaremos el siguiente contenido

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title>
</head> <body>
<h1>Tu Carnet</h1> <p>Tu Nombre</p> </body> </html>
```

y luego presionamos ctrl + o para guardar cambios y luego ctrl + X para salir.

```
GNU nano 7.2 index.html *
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Pagina</title> </head> <body>
<h1>202400818</h1> <p>Jeremy Hernandez</p> </body> </html>
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Revisamos que funcione abriendo el navegador y dando f5 a la pagina que estabamos antes y vualá lo logramos si miras esto.

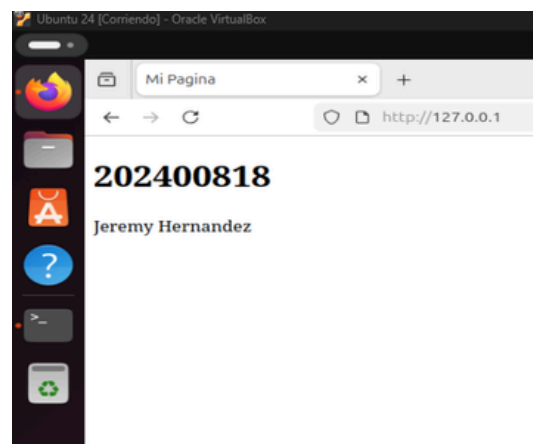



TERMINAL Y SUS COMANDOS

1) NAVEGAR ENTRE DIRECTORIOS – CD

Cómo ejecutarlo:
cd nombre_carpeta

Función: Cambiar de carpeta.

Ejemplos:

cd Documentos

cd ..

cd /home/usuario/Descargas

cd ~

Evidencia:

```
vboxuser@Ubuntu: ~/Desktop
vboxuser@Ubuntu:~$ cd documentos
bash: cd: documentos: No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~$ cd Desktop
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ ls
```

2) VER CONTENIDO DE UN DIRECTORIO – LS

Cómo ejecutarlo:
ls

Función: Mostrar archivos y carpetas.

Ejemplos:

Variantes:

ls -l Muestra detalles (permisos, dueño, fecha).

ls -a Muestra archivos ocultos.

ls -lh Muestra detalles con el tamaño en KB, MB o GB.

ls -lah Muestra todo.

Evidencia: contenido escritorio solo habia un folder

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ ls -a
.  ..  'New Folder'
```

3) CREAR CARPETAS – MKDIR

Cómo ejecutarlo:
mkdir nombre_carpeta

Función: Crear un directorio nuevo.

Ejemplos:

mkdir Proyecto1

mkdir -p Carpeta1/Subcarpeta

Evidencia crea carpeta nueva llamada proyecto1:

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ mkdir proyecto1
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$
```




TERMINAL Y SUS COMANDOS

4) COPIAR ARCHIVOS O CARPETAS – CP

Función: Copiar archivos o directorios.

Cómo ejecutarlo:



```
cp archivo.txt destino/
```

Para carpetas:

```
cp -r carpeta1 carpeta2
```

Evidencia copia archivo txt en carpeta proyecto1:

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ mkdir CarpetaPrueba
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ mkdir proyecto1
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ cp Hola.txt New Folder
cp: target 'Folder': No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ cp Hola.txt proyecto1
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$
```

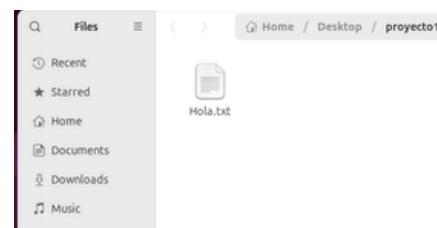

5) MOVER O RENOMBRAR – MV

Función: Mover o cambiar nombre.

Cómo ejecutarlo:

```
mv archivo.txt Documentos/
```

```
mv [origen] [destino]
```

Ejemplos:


Renombrar:

```
mv viejo.txt nuevo.txt
```

Evidencia: renombra Hola.txt a prueba.txt y muevo archivo hola a documentos.

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ mv Hola.txt prueba.txt
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ mv Hola.txt ~/Documents/
```

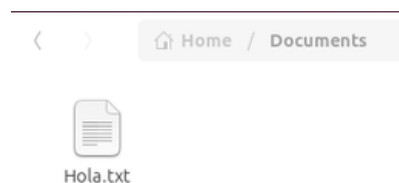

6) ELIMINAR ARCHIVOS O CARPETAS – RM


Función: Borrar archivos.

Cómo ejecutarlo:

```
rm archivo.txt
```

Para carpetas:

```
rm -r carpeta
```

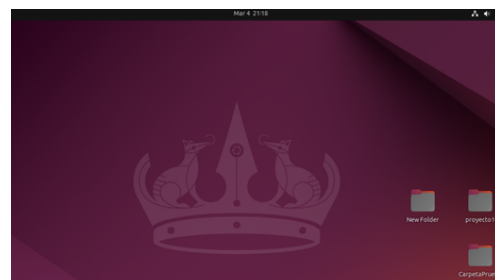

Evidencia: Elimine prueba.txt de el escritorio

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ rm prueba.txt
```



TERMINAL Y SUS COMANDOS

7) INGRESAR COMO SUPERUSUARIO — SUDO

Cómo ejecutarlo:
sudo {comando}

Función: Ejecutar como administrador.

Ejemplo:
sudo apt update

Para entrar como root:
sudo su

Evidencia : actualice el sistema utilizando el superusuario.

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo] password for vboxuser:
Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,8
```

8) CAMBIAR PERMISOS — CHMOD

Cómo ejecutarlo:
chmod 755 archivo.sh

Función: Modificar permisos.

Dar permiso de ejecución:
chmod +x archivo.sh

chmod 644 archivo.txt permite que tú edites el archivo, pero que los demás solo lo lean.

Evidencia:


```
chmod: cannot access 'archivo.sh': No such file or directory
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ chmod 644 Hola.txt
```

9) CREAR O EDITAR ARCHIVO DE TEXTO — NANO


Cómo ejecutarlo:
nano archivo.txt

Evidencia: cambie contenido del archivo a hello world.

Función: Editor de texto en terminal.
Guardar: Ctrl + O
Salir: Ctrl + X

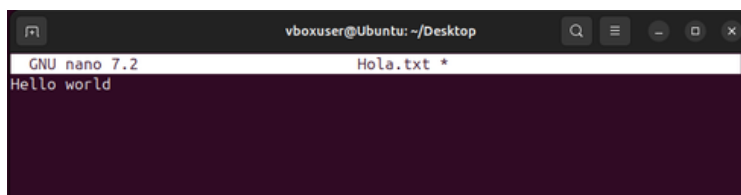

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ nano Hola.txt
```





TERMINAL Y SUS COMANDOS

10) INSTALAR PAQUETES – APT INSTALL

Cómo ejecutarlo:

```
sudo apt install nombre_paquete
```

Evidencia: Instale paquete git

Función: Instalar programas.

Para carpetas:

Ejemplo:

```
sudo apt install git
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  git-man liberror-perl
Suggested packages:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
  git git-man liberror-perl
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.
Need to get 4,806 kB of archives.
After this operation, 24.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
0% [Connecting to gt.archive.ubuntu.com (91.189.92.24)]
```

11) ACTUALIZAR PAQUETES – APT UPDATE Y APT UPGRADE

Evidencia:

Ejemplos:

Actualizar sistema:

```
sudo apt upgrade
```

Actualizar lista:

```
sudo apt update
```

Cómo ejecutarlo:

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt update
```

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt update
[sudo] password for vboxuser:
Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome wpasupplicant
The following packages will be upgraded:
  cloud-init libfprint-2-2 libfprint-2-tod1 libgphoto2-6t64 libgphoto2-l10n
  libgphoto2-port12t64 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9t64 libnss3
  python3-software-properties software-properties-common
  software-properties-gtk systemd-hwe-hwdb
14 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
1 standard LTS security update
Need to get 3,529 kB of archives.
After this operation, 24.6 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

12) ELIMINAR PAQUETES – APT REMOVE

Cómo ejecutarlo:

```
sudo apt remove nombre_paquete
```


Evidencia: Desinstale el paquete git.

Función: Desinstalar programas.

Eliminar completamente:

```
sudo apt purge nombre_paquete
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$ sudo apt remove git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  git-man liberror-perl
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
  git
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 3 not upgraded.
After this operation, 22.2 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 153059 files and directories currently installed.)
Removing git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ...
vboxuser@Ubuntu:~/Desktop$
```

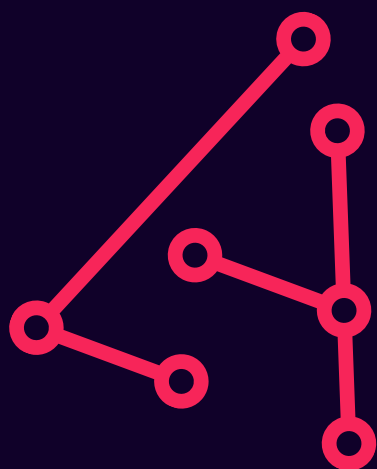

FIN

Jeremy Isáí Hernández Girón

202400818