LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 3

CSS

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom.

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Dhika Muhamad Fhikri**
NIM	**:**	**20250910004**
Kelas	**:**	**SINFC-02 2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat untuk pelaksanaan praktikum Modul 3 mengenai CSS (Cascading Style Sheets) yang merupakan bagian dari mata kuliah Praktikum Web Desain dengan dosen pengampu Dede Irawan, M.Kom. Praktikum ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami dan menerapkan CSS untuk mendesain tampilan halaman web, mulai dari cara menambahkan CSS, selektor, box model, posisi dan float, flexbox, transisi dan animasi, hingga tampilan responsif. Dalam laporan ini, saya menuliskan kode program, tampilan hasil, serta analisis sederhana dari setiap praktikum.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom., serta asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi tugas sesuai harapan

Kuningan,11 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR ISI..... **iii**

BAB I PRETEST.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB II PEMBAHASAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Praktikum 1 – Cara Menambahkan CSS (Internal, Eksternal, dan Inline) 7

Praktikum 2 – Selektor CSS (ID, Class, dan Atribut).....10

Praktikum 3 – Box Model (Padding, Border, dan Margin) 12

Praktikum 4 – Posisi (Position) dan Float.....15

Praktikum 5 – Flexbox.....18

Praktikum 6 – Transisi dan Animasi.....20

Praktikum 7 – Responsive Design (Media Query) 23

BAB III POSTEST.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Program 1 – CSS Internal 28

Program 2 – CSS Eksternal.....30

Program 3 – CSS Inline 32

BAB IV KESIMPULAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan keudukan CSS dalam pemrograman web.
2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan CSS selektor.

Jawaban:

1. Keudukan CSS dalam pemrograman web

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa stylesheet yang berkedudukan sebagai pengatur tampilan (presentation layer) pada halaman web. Dalam pengembangan web, tiga teknologi inti memiliki peran yang berbeda:

- **HTML** membangun struktur dan isi halaman, seperti judul, paragraf, tabel, dan formulir.
- **CSS** mengatur tampilan dari struktur tersebut, meliputi warna, font, ukuran, jarak, posisi, tata letak, hingga animasi.
- **JavaScript** mengatur perilaku dan interaksi halaman.

Dengan memisahkan struktur (HTML) dari tampilan (CSS), kode menjadi lebih rapi dan mudah dirawat. Satu file CSS eksternal dapat dipakai oleh banyak halaman sekaligus sehingga perubahan tampilan cukup dilakukan di satu tempat, tampilan antarhalaman menjadi konsisten, dan tata letak dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran layar (responsive design). Kata cascading berarti beberapa aturan CSS dapat berlaku bersamaan pada satu elemen, dan bila terjadi konflik maka penyelesaiannya ditentukan oleh urutan penulisan, tingkat kekhususan (spesifisitas) selektor, dan asal aturan.

2. Contoh penggunaan CSS selektor

Berdasarkan modul, selektor CSS dikelompokkan menjadi selektor umum, sederhana (tag, id, dan class), kombinasi, pseudo-class, atribut, dan pseudo-elemen. Contoh masing-masing selektor adalah sebagai berikut.

No	Jenis Selektor	Contoh Kode	Keterangan

1	Umum (universal)	* {
		margin: 0;
		padding: 0;
		}
			Memilih semua elemen pada halaman. Di sini margin dan padding bawaan seluruh elemen dihapus.

2	Sederhana (tag)	p {
		color: blue;
		}
			Memilih semua elemen <p>, sehingga seluruh paragraf berwarna biru.

3	Sederhana (id)	#judul {
		text-align: center;
		}
			Memilih satu elemen yang memiliki id="judul"; id bersifat unik dalam satu halaman.

4	Sederhana (class)	.catatan {
		font-style: italic;
		}
			Memilih semua elemen yang memiliki class="catatan", dapat dipakai berulang.

5	Kombinasi	div p {
		color: green;
		}
			Selektor turunan: memilih <p> yang berada di dalam .

6	Pseudo-class	a:hover {
		color: red;
		}
			Memilih tautan pada keadaan tertentu, yaitu saat kursor berada di atasnya.

No	Jenis Selektor	Contoh Kode	Keterangan

7	Atribut	input[type="text"] {
		border: 1px solid gray;
		}
			Memilih <input> yang atribut type-nya bernilai text.

8	Pseudo-elemen	p::first-line {
		font-weight: bold;
		}
			Mengatur gaya pada bagian tertentu elemen, yaitu baris pertama paragraf.

BAB II


PEMBAHASAN

PRAKTIKUM


Seluruh file praktikum disimpan di dalam folder `Modul_03` pada folder kerja Visual Studio Code, kemudian dijalankan dengan menu **Open with Live Server** dan ditampilkan pada browser Google Chrome. Pada setiap file HTML, nilai atribut `href` pada tag `<link>` disesuaikan dengan nama file CSS yang dibuat (`stylesheet_03_0X.css`) agar stylesheet dapat terbaca oleh browser.

Praktikum 1 – Cara Menambahkan CSS (Internal, Eksternal, dan Inline)

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_01.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

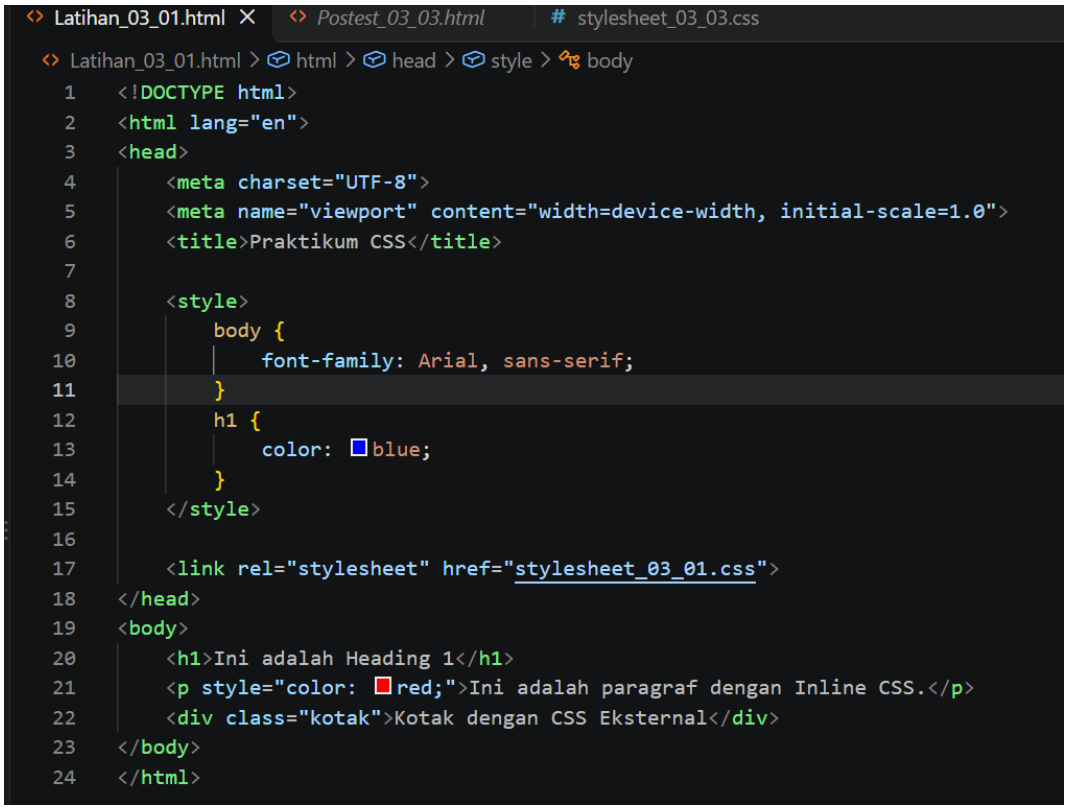

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_01.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

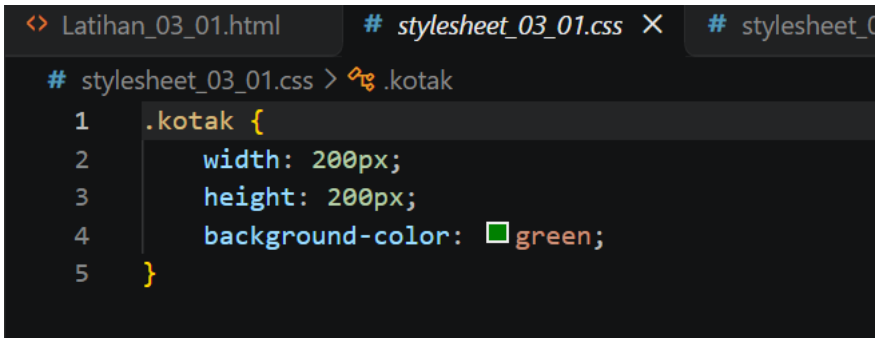

c. Buka file **Latihan_03_01.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:



Analisis:


Praktikum ini memperlihatkan tiga cara menerapkan CSS pada dokumen HTML.

- **CSS internal.** Aturan `body` dan `h1` ditulis di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>`. Aturan `font-family: Arial, sans-serif` pada `body` membuat seluruh teks halaman memakai font Arial karena properti ini diwariskan (inherit) ke elemen di dalamnya, sedangkan `h1 { color: blue; }` mengubah judul "Ini adalah Heading 1" menjadi berwarna biru.
- **CSS eksternal.** Aturan ditulis pada file terpisah `stylesheet_03_01.css` dan dipanggil melalui tag `<link rel="stylesheet" href="...">` di dalam `<head>`. Selektor class `.kotak` diterapkan pada `<div class="kotak">` sehingga tampil sebagai kotak berwarna hijau berukuran 200 × 200 piksel dengan teks "Kotak dengan CSS Eksternal".
- **CSS inline.** Aturan ditulis langsung pada atribut `style` milik elemen. Atribut `style="color: red;"` hanya berlaku pada paragraf tersebut sehingga teksnya berwarna merah.

Dari ketiganya terlihat bahwa CSS inline paling spesifik karena hanya memengaruhi satu elemen dan berprioritas tertinggi, CSS internal berlaku untuk satu halaman, sedangkan CSS eksternal paling efisien karena satu file dapat dipakai oleh banyak halaman.

Praktikum 2 – Selektor CSS (ID, Class, dan Atribut)

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_02.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

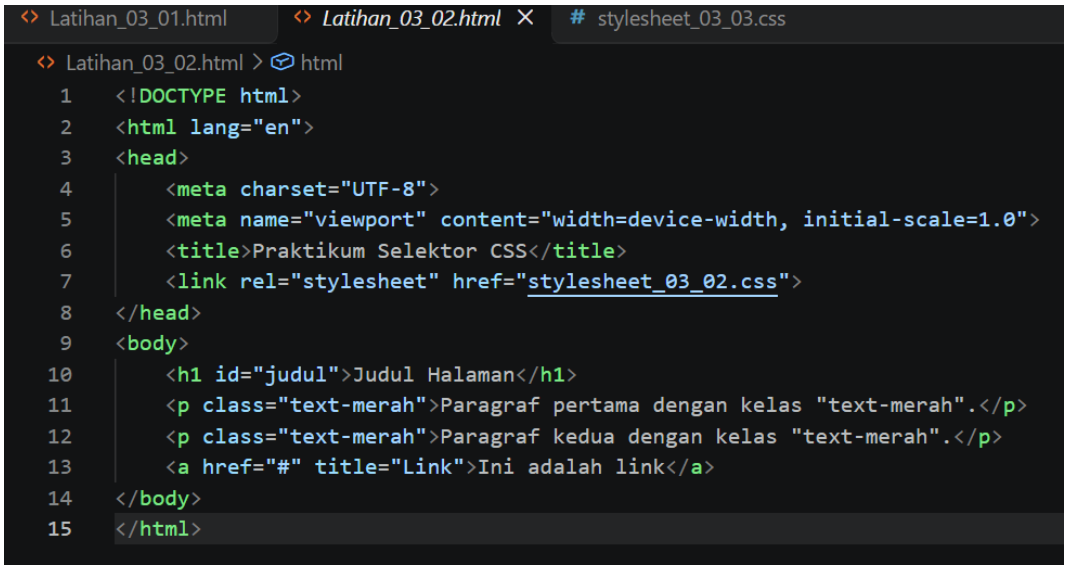


b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_02.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:



c. Buka file **Latihan_03_02.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:

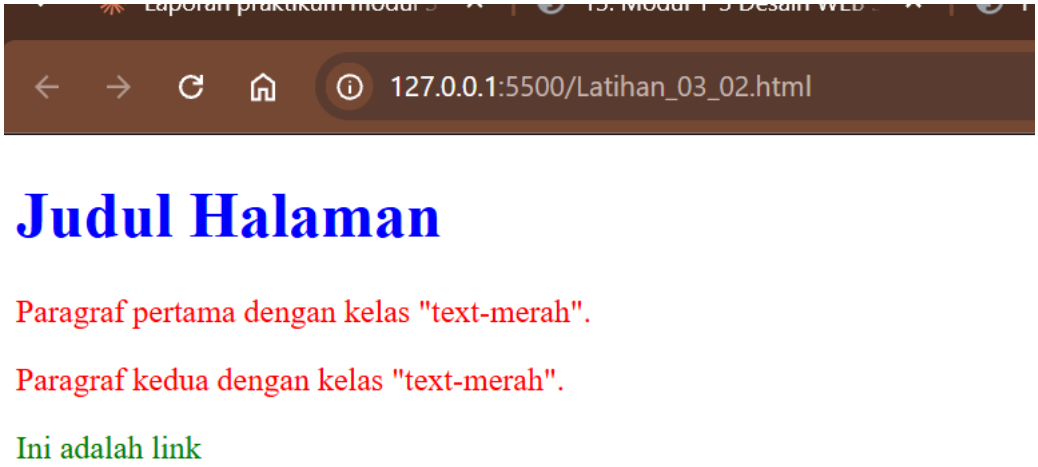

Analisis:

Praktikum ini menggunakan tiga jenis selektor yang ditulis pada file eksternal `stylesheet_03_02.css`.

- **Selektor ID** `#judul` memilih elemen yang memiliki `id="judul"`, yaitu `<h1>`. Hasilnya judul "Judul Halaman" berwarna biru. Karena id harus unik dalam satu halaman, selektor ini dipakai untuk satu elemen tertentu.
- **Selektor class** `.text-merah` memilih semua elemen yang memiliki `class="text-merah"`, sehingga kedua paragraf sama-sama berwarna merah. Berbeda dengan id, satu class dapat dipakai berulang pada banyak elemen.
- **Selektor atribut** `a[title]` memilih elemen `<a>` yang memiliki atribut `title`. Tautan "Ini adalah link" tampil tanpa garis bawah (`text-decoration: none`) dan berwarna hijau. Tautan tanpa atribut `title` tidak terpengaruh oleh aturan ini.

Praktikum 3 – Box Model (Padding, Border, dan Margin)

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_03.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

Latihan_03_01.html | *Latihan_03_03.html* | stylesheet_03_03.css

Latihan_03_03.html > html > head > link

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Praktikum Box Model</title>
7       <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_03.css">
8   </head>
9   <body>
10      <div class="kotak">Kotak dengan Padding dan Border</div>
11      <div class="kotak">Kotak dengan Margin dan Border</div>
12  </body>
13  </html>
```

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_03.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

Latihan_03_01.html | *Latihan_03_03.html* | stylesheet_03_03.css

stylesheet_03_03.css > .kotak:last-of-type

```
1   .kotak {
2       width: 100px;
3       height: 100px;
4       background-color: lightblue;
5   }
6   .kotak:first-of-type {
7       padding: 20px;
8       border: 5px solid black;
9   }
10  .kotak:last-of-type {
11      margin: 20px;
12      border: 5px solid black;
13  }
```

c. Buka file **Latihan_03_03.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:



Analisis:

Setiap elemen HTML dipandang sebagai kotak yang tersusun dari empat lapisan, dari dalam ke luar: content, padding, border, dan margin. Kedua `<div>` pada praktikum ini memakai class `kotak` yang sama sehingga menerima aturan yang sama:

- `width: 200px` menentukan lebar area konten.
- `padding: 20px` memberi jarak 20 piksel antara teks dan garis tepi pada keempat sisi sehingga teks tidak menempel pada tepi kotak.
- `border: 5px solid black` membuat garis tepi hitam setebal 5 piksel.
- `margin: 30px` memberi jarak 30 piksel di luar border untuk memisahkan kotak dari tepi halaman dan dari kotak lain.
- `background-color: lightyellow` mewarnai area konten dan padding, sedangkan area margin tetap transparan.

Karena `width` hanya mengukur area konten, lebar kotak yang tampil di layar adalah 200 + (2 × 20) + (2 × 5) = 250 piksel; margin tidak ikut dihitung. Terlihat pula bahwa jarak vertikal antara kedua kotak hanya 30 piksel, bukan 60 piksel, karena

margin bawah kotak pertama dan margin atas kotak kedua saling menyatu (margin collapsing).

Praktikum 4 – Posisi (Position) dan Float

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_04.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Posisi dan Float</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_04.css">
</head>
<body>
    <div class="box1">Posisi Statik</div>
    <div class="box2">Posisi Relatif</div>
    <div class="box3">Posisi Absolut</div>
    <div class="box4">Posisi Tetap</div>


    <p>Ini adalah paragraf pertama. Ini akan mengapung di sebelah kiri.</p>
    <p class="clear">Ini adalah paragraf kedua. Ini akan ditempatkan setelah elemen yang mengapung.</p>
</body>
</html>
```

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_04.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

```css
.box1 {
    position: static;
    background-color: lightgreen;
}
.box2 {
    position: relative;
    top: 20px;
    background-color: lightblue;
}
.box3 {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    background-color: lightcoral;
}
.box4 {
    position: fixed;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background-color: lightpink;
}
p {
    float: left;
    width: 100px;
    height: 50px;
    background-color: yellow;
    margin-right: 10px;
}
.clear {
    clear: left;
    background-color: orange;
}
```

c. Buka file **Latihan_03_04.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:

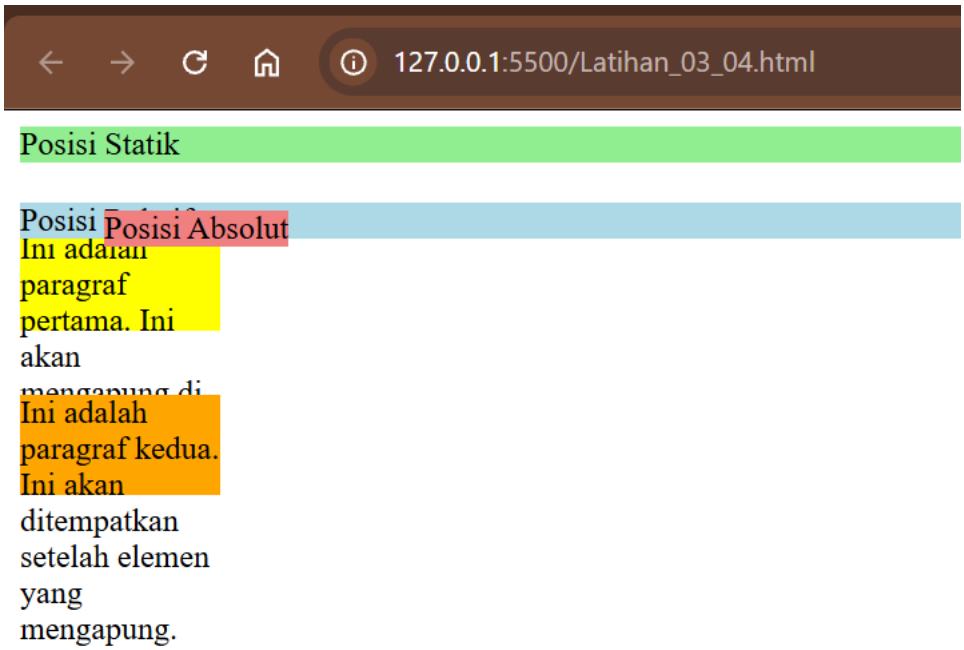

Analisis:

Praktikum ini memperlihatkan empat nilai properti `position` serta penggunaan `float` dan `clear`.

- `.box1` (`position: static`) adalah nilai bawaan. Kotak mengikuti alur normal dokumen sehingga tampil paling atas dengan lebar penuh, dan properti `top` atau `left` tidak berpengaruh.
- `.box2` (`position: relative; top: 20px`) digeser 20 piksel ke bawah dari posisi normalnya, tetapi ruang aslinya tetap dipertahankan sehingga elemen lain tidak ikut bergeser.
- `.box3` (`position: absolute; top: 50px; left: 50px`) dikeluarkan dari alur normal dan diposisikan terhadap halaman, yaitu 50 piksel dari tepi atas dan kiri, karena tidak ada elemen induk yang berposisi. Kotak ini menumpuk di atas konten lain dan lebarnya menyesuaikan isi teks.

- `.box4` (`position: fixed; top: 10px; right: 10px`) diposisikan terhadap jendela browser di pojok kanan atas dan tetap berada di tempat itu walaupun halaman di-scroll.
- Selektor `p` memberi `float: left` dengan ukuran 100 × 50 piksel dan latar kuning. Paragraf pertama mengapung di sisi kiri, dan karena ukurannya tetap, teksnya meluap keluar dari kotak.
- Paragraf kedua memiliki class `clear`. Properti `clear: left` memaksa elemen ini turun di bawah elemen yang mengapung di kiri, bukan berada di sampingnya. Karena selektor class lebih spesifik daripada selektor tag, warna `orange` menggantikan warna `yellow` milik aturan `p`, sedangkan `float`, `width`, dan `height` tetap berlaku dari aturan `p`.

Praktikum 5 – Flexbox

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_05.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_05.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="item">Item 1</div>
        <div class="item">Item 2</div>
        <div class="item">Item 3</div>
        <div class="item">Item 4</div>
    </div>
</body>
</html>
```

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_05.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

```css
.container {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
    height: 200px;
    background-color: lightgray;
}
.item {
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: coral;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

c. Buka file **Latihan_03_05.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:

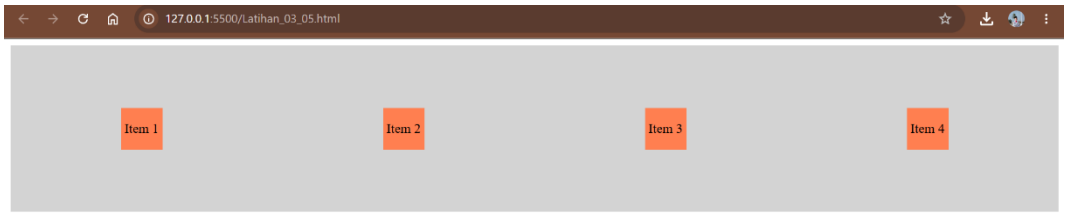

Analisis:


Flexbox dipakai untuk menata elemen secara fleksibel dalam satu sumbu. Elemen `.container` memakai `display: flex` sehingga menjadi flex container, dan keempat elemen `.item` di dalamnya otomatis menjadi flex item yang berjajar mendatar (arah bawaan `row`).

- `justify-content: space-around` membagi ruang kosong pada sumbu utama (horizontal) sehingga setiap item mendapat jarak yang sama di sisi kiri dan kanannya.
- `align-items: center` menempatkan item tepat di tengah secara vertikal pada kontainer yang tingginya 200 piksel (`height: 200px`).
- Setiap `.item` berukuran 50 × 50 piksel berwarna coral. Karena `.item` juga memakai `display: flex` dengan `justify-content: center` dan `align-items: center`, teks "Item 1" sampai "Item 4" berada tepat di tengah kotaknya masing-masing.


Hasilnya adalah empat kotak oranye dengan jarak yang merata di dalam kotak berlatar abu-abu.

Praktikum 6 – Transisi dan Animasi

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_06.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

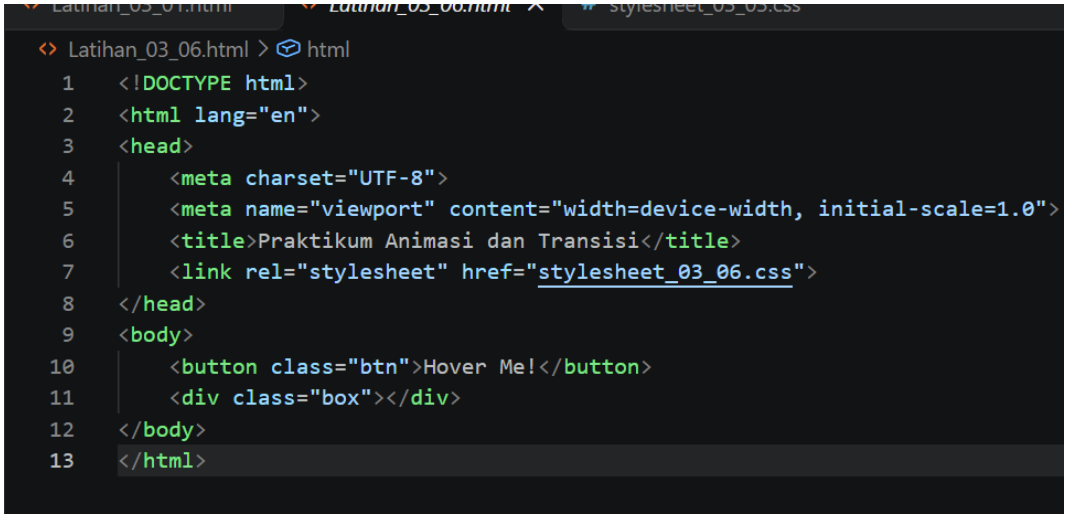

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_06.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

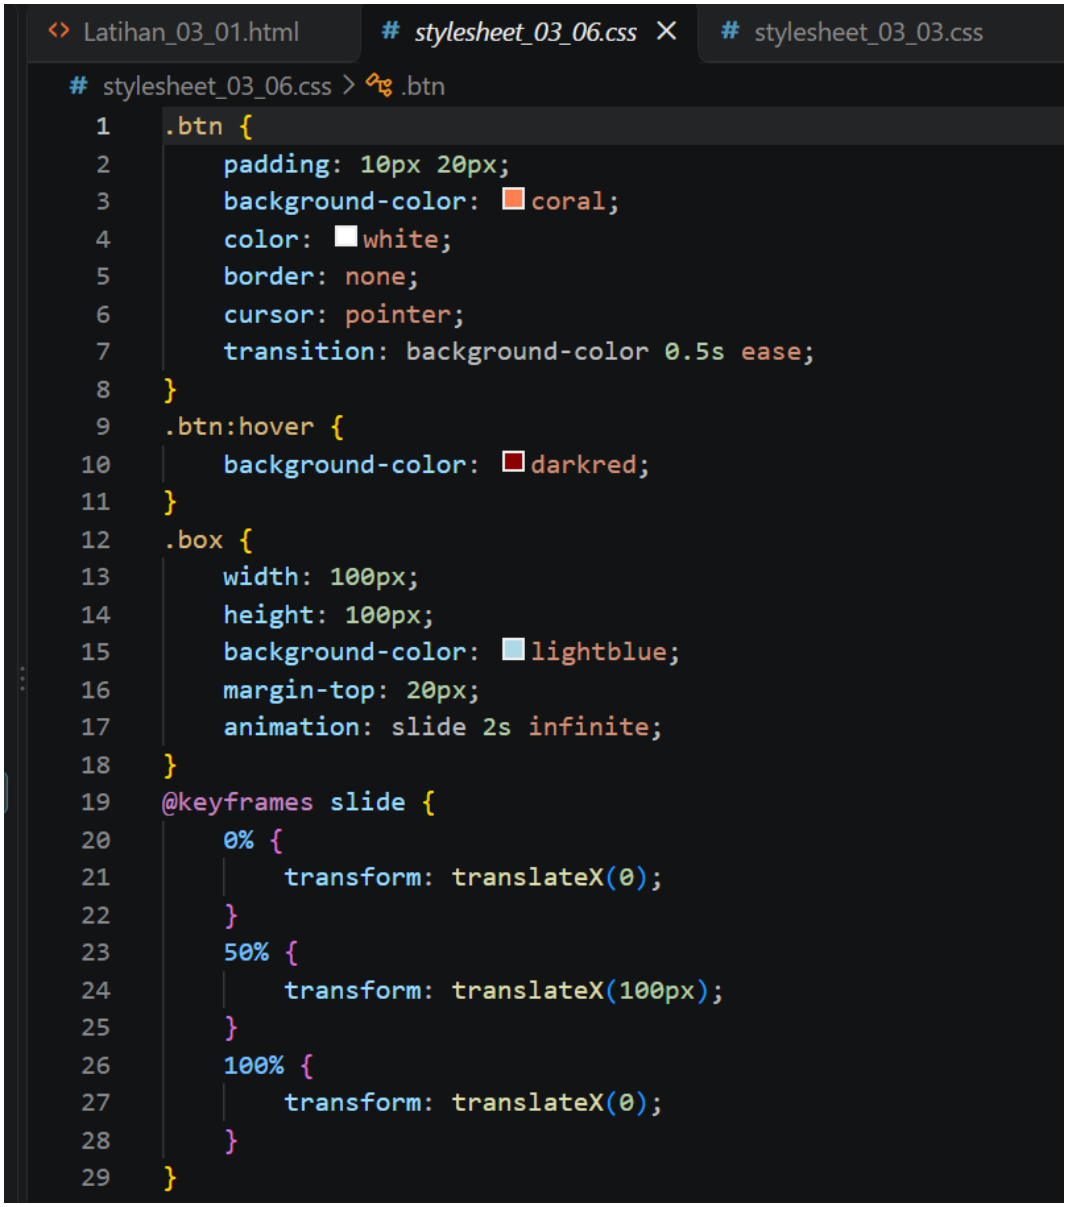

c. Buka file **Latihan_03_06.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:



Analisis:


Praktikum ini menampilkan dua efek gerak pada CSS, yaitu transisi dan animasi.

- **Transisi pada tombol.** Kelas `.btn` membuat tombol berwarna coral dengan teks putih, tanpa border, dan kursor berbentuk tangan. Properti `transition: background-color 0.5s ease` membuat perubahan warna latar berlangsung halus selama 0,5 detik, tidak seketika. Pada keadaan `:hover` (kursor berada di atas tombol), warna berubah menjadi `darkred` secara bertahap dan kembali ke coral saat kursor dilepas.
- **Animasi pada kotak.** Kelas `.box` membuat kotak biru muda berukuran 100 × 100 piksel. Properti `animation: slide 2s infinite` menjalankan animasi bernama `slide` selama 2 detik dan mengulanginya tanpa henti.
- **Keyframes.** Aturan `@keyframes slide` mendefinisikan tahapan animasi: pada 0% kotak berada di posisi awal (`translateX(0)`), pada 50% bergeser 100 piksel ke kanan, dan pada 100% kembali ke posisi awal. Dengan demikian kotak bergerak bolak-balik ke kanan dan ke kiri secara terus-menerus.

Perbedaannya, transisi memerlukan pemicu (misalnya hover) dan hanya berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, sedangkan animasi berjalan otomatis dan dapat memiliki banyak tahapan.

Praktikum 7 – Responsive Design (Media Query)

a. Buat file baru dengan nama **Latihan_03_07.html**, kemudian ketikkan kode HTML berikut:

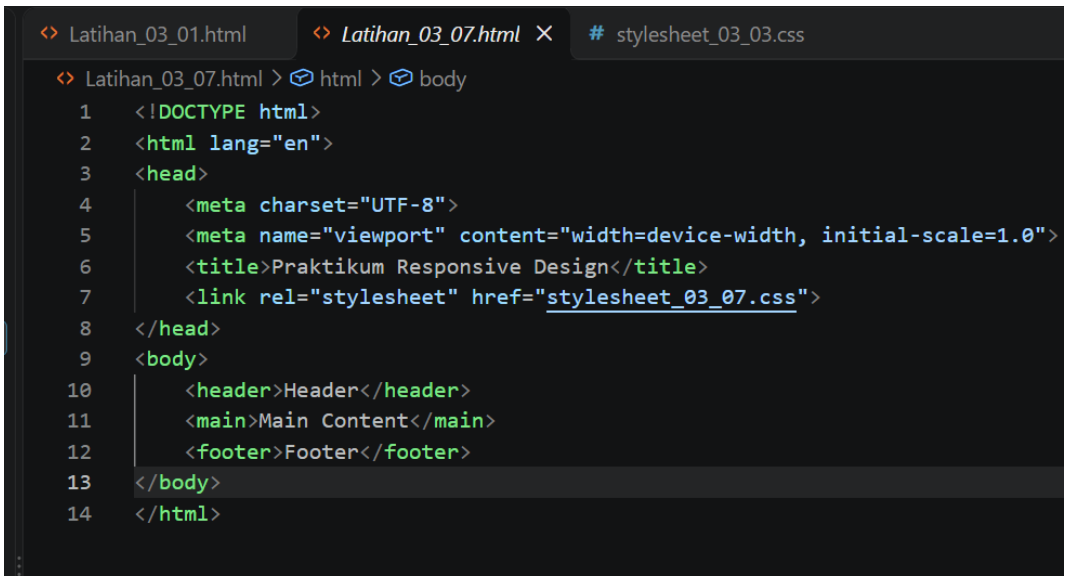


b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_03_07.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:



c. Buka file **Latihan_03_07.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:



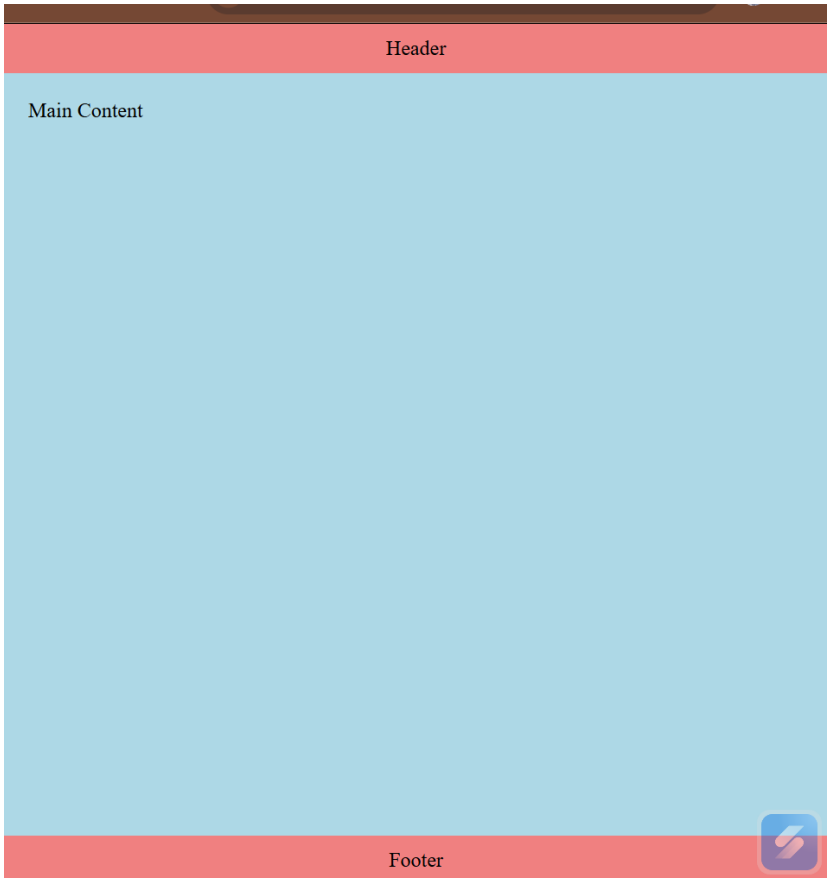

Analisis:

Praktikum ini membuat tata letak header, main, dan footer yang menyesuaikan lebar layar.

- **Layar lebar (di atas 600 piksel).** Elemen `body` memakai `display: flex` dan `flex-direction: column` dengan `height: 100vh` (setinggi jendela browser) serta `margin: 0`, sehingga header, main, dan footer tersusun ke bawah. Elemen `main` memakai `flex: 1` sehingga mengisi seluruh sisa tinggi layar, sementara header dan footer hanya setinggi isinya dan selalu berada di atas dan di dasar layar. Header dan footer berwarna lightcoral dengan teks rata tengah, sedangkan main berwarna lightblue.
- **Layar sempit (600 piksel atau kurang).** Aturan di dalam `@media (max-width: 600px)` hanya aktif bila lebar viewport 600 piksel atau kurang, misalnya pada ponsel. `flex-direction` berubah menjadi `row` sehingga ketiga bagian berjajar menyamping. Header dan footer diberi `flex: 1` dan main diberi `flex: 2`, sehingga lebar ketiganya berbanding 1 : 2 : 1.

Tag `<meta name="viewport" ...>` diperlukan agar media query bekerja di perangkat seluler. Untuk pengujian, lebar jendela browser dikecilkan atau digunakan Toggle Device Toolbar pada DevTools.

BAB III

POSTEST

3. Buat masing-masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis CSS.

Jawaban:

Terdapat tiga cara menulis CSS, yaitu internal, eksternal, dan inline. Ketiga contoh program berikut dibuat dengan tampilan yang sama, yaitu sebuah kartu berisi judul, paragraf, dan tombol tautan, agar perbedaan cara penulisannya mudah dibandingkan. Seluruh file disimpan pada folder `Modul_03`.

Perbandingan ketiga cara menulis CSS:

Cara	Tempat Penulisan	Jangkauan	Catatan
Internal	Tag `<style>` di dalam `<head>`	Satu halaman	Praktis untuk halaman tunggal
Eksternal	File `.css` terpisah, dipanggil dengan `<link>`	Banyak halaman	Paling efisien dan dianjurkan
Inline	Atribut `style` pada elemen	Satu elemen	Prioritas tertinggi, sulit dirawat

Program 1 – CSS Internal

File **Postest_03_01.html** (aturan CSS ditulis di dalam tag `<style>` pada `<head>`):

Latihan_03_01.html | stylesheet_03_07.css | Postest_03_01.html | stylesheet_03_03.css

Postest_03_01.html > html > head > style > p

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Postest CSS Internal</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f0f4f8;
        }
        .kartu {
            width: 300px;
            margin: 40px auto;
            padding: 20px;
            background-color: white;
            border: 2px solid #2e86c1;
            border-radius: 10px;
            text-align: center;
        }
        h1 {
            color: #2e86c1;
        }
        p {
            color: #555555;
        }
        .tombol {
            display: inline-block;
            padding: 8px 16px;
            background-color: #2e86c1;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border-radius: 5px;
```

```
            border-radius: 5px;
        }
        .tombol:hover {
            background-color: #1b4f72;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="kartu">
        <h1>Desain Web</h1>
        <p>Belajar CSS di Universitas Kuningan</p>
        <a href="#" class="tombol">Selengkapnya</a>
    </div>
</body>
</html>
```

Hasil Tampilan:



Penjelasan:

Aturan CSS ditulis di dalam tag `<style>` pada bagian `<head>` dokumen yang sama. Selektor `body`, `.kartu`, `h1`, `p`, dan `.tombol` mengatur tampilan kartu, sedangkan `.tombol:hover` mengubah warna tombol saat kursor berada di atasnya. Cara ini cocok untuk satu halaman, tetapi aturannya tidak dapat dipakai ulang oleh halaman lain.

Program 2 – CSS Eksternal

File **Postest_03_02.html** (memanggil file CSS melalui tag `<link>`):

Latihan_03_01.html | stylesheet_03_07.css | *Postest_03_02.html* | stylesheet_03_03.css

Postest_03_02.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Postest CSS Eksternal</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_postest_03_02.css">
</head>
<body>
    <div class="kartu">
        <h1>Desain Web</h1>
        <p>Belajar CSS di Universitas Kuningan</p>
        <a href="#" class="tombol">Selengkapnya</a>
    </div>
</body>
</html>
```

File **stylesheet_postest_03_02.css** (berisi seluruh aturan CSS):

Latihan_03_01.html | stylesheet_03_07.css | *stylesheet_postest_03*

stylesheet_postest_03_02.css > body

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f4f8;
}
.kartu {
    width: 300px;
    margin: 40px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border: 2px solid #2e86c1;
    border-radius: 10px;
    text-align: center;
}
h1 {
    color: #2e86c1;
}
p {
    color: #555555;
}
.tombol {
    display: inline-block;
    padding: 8px 16px;
    background-color: #2e86c1;
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
}
.tombol:hover {
    background-color: #1b4f72;
}
```

Hasil Tampilan:



Penjelasan:


Aturan CSS yang sama dipindahkan ke file terpisah `stylesheet_postest_03_02.css` dan dipanggil dari `<head>` memakai `<link rel="stylesheet" href="...">`. HTML menjadi lebih bersih karena hanya berisi struktur, dan satu file CSS dapat dipakai oleh banyak halaman sekaligus sehingga perubahan tampilan cukup dilakukan di satu tempat. Inilah cara yang paling dianjurkan untuk pembuatan website.

Program 3 – CSS Inline

File **Postest_03_03.html** (aturan CSS ditulis pada atribut `style` setiap elemen):

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Postest CSS Inline</title>
</head>
<body style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f0f4f8;">
    <div style="width: 300px; margin: 40px auto; padding: 20px; background-color: white; border: 2px solid #2e8
        <h1 style="color: #2e86c1;">Desain Web</h1>
        <p style="color: #555555;">Belajar CSS di Universitas Kuningan</p>
        <a href="#" style="display: inline-block; padding: 8px 16px; background-color: #2e86c1; color: white; te
    </div>
</body>
</html>
```

Hasil Tampilan:

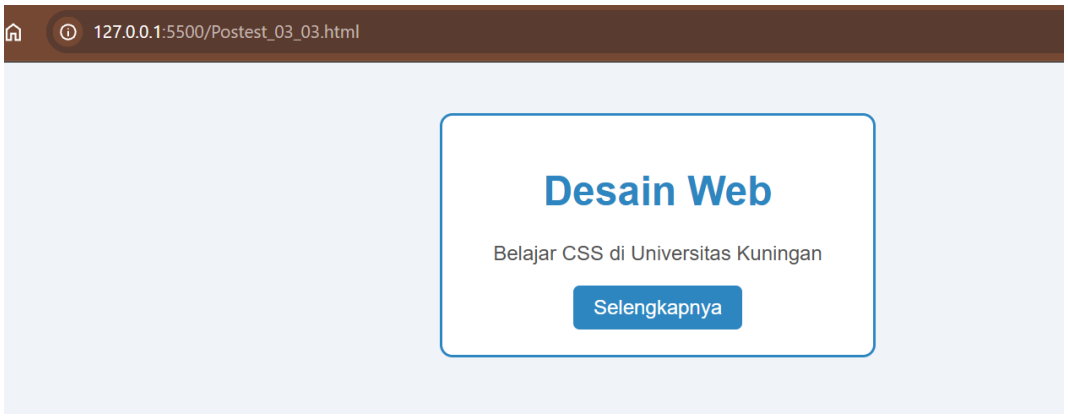

Penjelasan:

Aturan CSS ditulis langsung pada atribut `style` di setiap elemen. Cara ini cepat untuk perubahan kecil pada satu elemen dan memiliki prioritas tertinggi, tetapi kode menjadi panjang dan sulit dirawat karena gaya tersebar di banyak tag. Selain itu, CSS inline tidak dapat memakai pseudo-class seperti `:hover`, sehingga tombol pada Program 3 tidak berubah warna ketika kursor berada di atasnya.


BAB IV

TUGAS

1. Tambahkan kode CSS pada tugas pada Modul 1.

Tugas 1 – Menambahkan CSS pada Halaman Biodata (Tugas Modul 1)

a. Buka file **Tugas_01.html** (halaman biodata dari Tugas Modul 1), lalu hubungkan dengan file CSS melalui tag <link> pada bagian <head>:

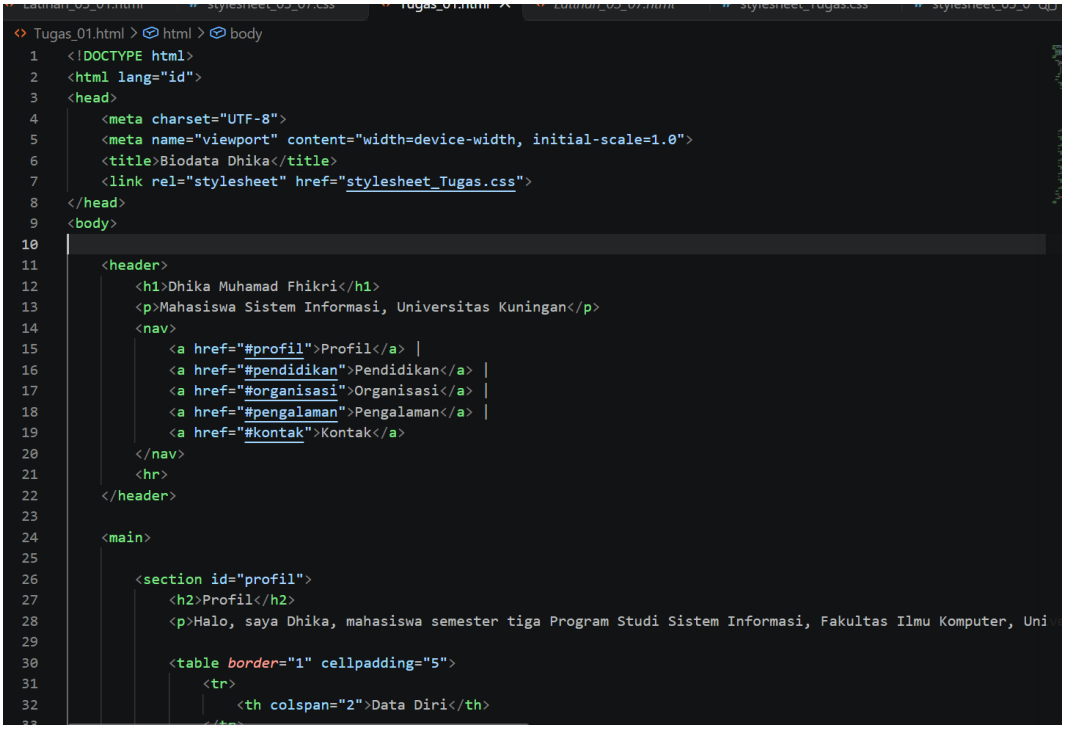


```
Tugas_01.html > html > body
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Biodata Dhika</title>
    <link rel="stylesheet" href="stylesheet_Tugas.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Dhika Muhamad Fhikri</h1>
        <p>Mahasiswa Sistem Informasi, Universitas Kuningan</p>
        <nav>
            <a href="#profil">Profil</a> |
            <a href="#pendidikan">Pendidikan</a> |
            <a href="#organisasi">Organisasi</a> |
            <a href="#pengalaman">Pengalaman</a> |
            <a href="#kontak">Kontak</a>
        </nav>
        <hr>
    </header>

    <main>

        <section id="profil">
            <h2>Profil</h2>
            <p>Halo, saya Dhika, mahasiswa semester tiga Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Uni

            <table border="1" cellpadding="5">
                <tr>
                    <th colspan="2">Data Diri</th>
```

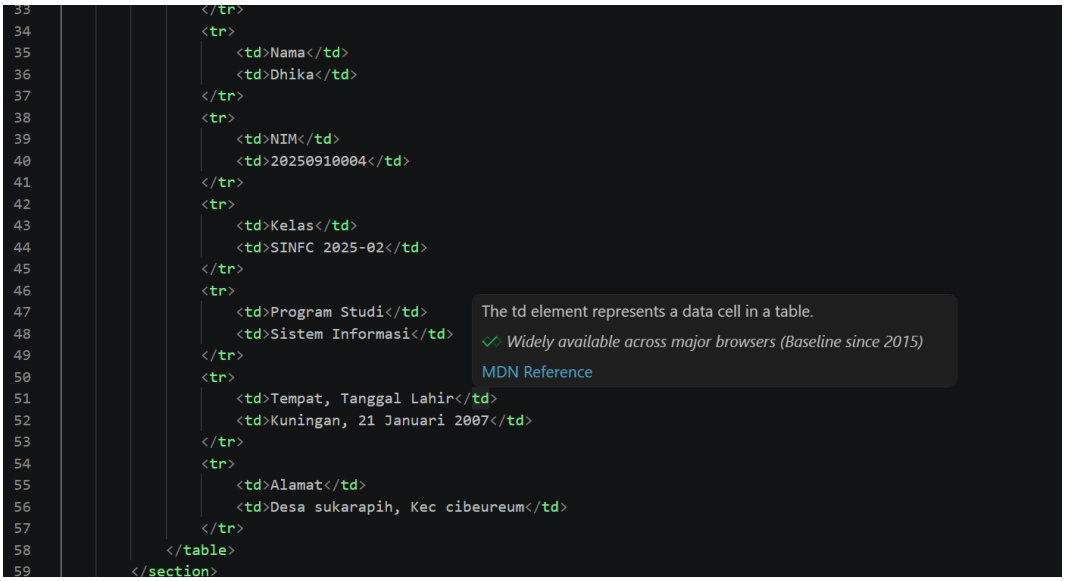

```
                </tr>
                <tr>
                    <td>Nama</td>
                    <td>Dhika</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>NIM</td>
                    <td>20250910004</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Kelas</td>
                    <td>SINFC 2025-02</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Program Studi</td>
                    <td>Sistem Informasi</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Tempat, Tanggal Lahir</td>
                    <td>Kuningan, 21 Januari 2007</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Alamat</td>
                    <td>Desa sukarapih, Kec cibeureum</td>
                </tr>
            </table>
        </section>
```

The td element represents a data cell in a table.
Widely available across major browsers (Baseline since 2015)
MDN Reference

```
60
61          <hr>
62
63          <section id="pendidikan">
64              <h2>Pendidikan</h2>
65              <ol>
66                  <li>Universitas Kuningan, S1 Sistem Informasi (2025 - sekarang)</li>
67                  <li>SMA Negeri 1 Cibingbin</li>
68              </ol>
69          </section>
70
71          <hr>
72
73          <section id="organisasi">
74              <h2>Pengalaman Organisasi</h2>
75              <ul>
76                  <li><b>Sekretaris PASKIBRA</b>, SMA Negeri 1 Cibingbin</li>
77                  <li><b>Anggota MPK</b>, SMA Negeri 1 Cibingbin</li>
78              </ul>
79          </section>
80
81          <hr>
82
83          <section id="pengalaman">
84              <h2>Pengalaman Kerja</h2>
85              <ul>
86                  <li><b>Bartender</b> (paruh waktu)</li>
87              </ul>
88          </section>
```

```
90          <hr>
91
92          <section id="kontak">
93              <h2>Kontak</h2>
94              <ul>
95                  <li>Email: <a href="dhikamuhamad18@gmail.com">dhikamuhamad18@gmail.com</a></li>
96                  <li>Instagram: <a href="https://instagram.com/fhikridhika" target="_blank">@fhikridhika</a></li>
97              </ul>
98          </section>
99
100     </main>
101
102     <footer>
103         <hr>
104         <p>&copy; 2026 Dika - Praktikum Desain Web, Universitas Kuningan</p>
105     </footer>
106
107 </body>
108 </html>
```

b. Buat file baru dengan nama **stylesheet_Tugas.css**, kemudian ketikkan kode CSS berikut:

stylesheet_Tugas.css > ...

```css

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    line-height: 1.6;
    color: #333333;
    background-color: #f4f6f8;
}

/* Header dan navigasi */
header {
    background-color: #1f3a5f;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    padding: 30px 20px 15px;
}

nav {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
    margin-top: 20px;
}
```

```css
    margin-top: 20px;
}

nav a {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 4px;
}

nav a:hover {
    background-color: #ffffff;
    color: #1f3a5f;
}


main {
    max-width: 800px;
    margin: 25px auto;
    padding: 0 20px;
}

section {
    background-color: #ffffff;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    border-radius: 6px;
    box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

```css
h2 {
    color: #1f3a5f;
    border-bottom: 2px solid #1f3a5f;
    padding-bottom: 5px;
    margin-bottom: 12px;
}

ul, ol {
    margin-left: 25px;
}

a {
    color: #1f3a5f;
}


.profil-wrap {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    margin-bottom: 15px;
}

.profil-wrap img {
    width: 150px;
    height: 150px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 50%;
    border: 3px solid #1f3a5f;
}

```

```css
.data-diri {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.data-diri th {
    background-color: #1f3a5f;
    color: #ffffff;
    padding: 8px;
}

.data-diri td {
    padding: 8px;
    border: 1px solid #cccccc;
}

.data-diri tr:nth-child(even) td {
    background-color: #f0f3f7;
}



footer {
    background-color: #1f3a5f;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    padding: 15px;
}

```

```
116    }
117
118
119    @media (max-width: 600px) {
120        .profil-wrap {
121            flex-direction: column;
122            text-align: center;
123        }
124    }
```

c. Buka file **Tugas_01.html** dengan Open with Live Server, amati hasilnya, kemudian jelaskan.

Hasil Tampilan:

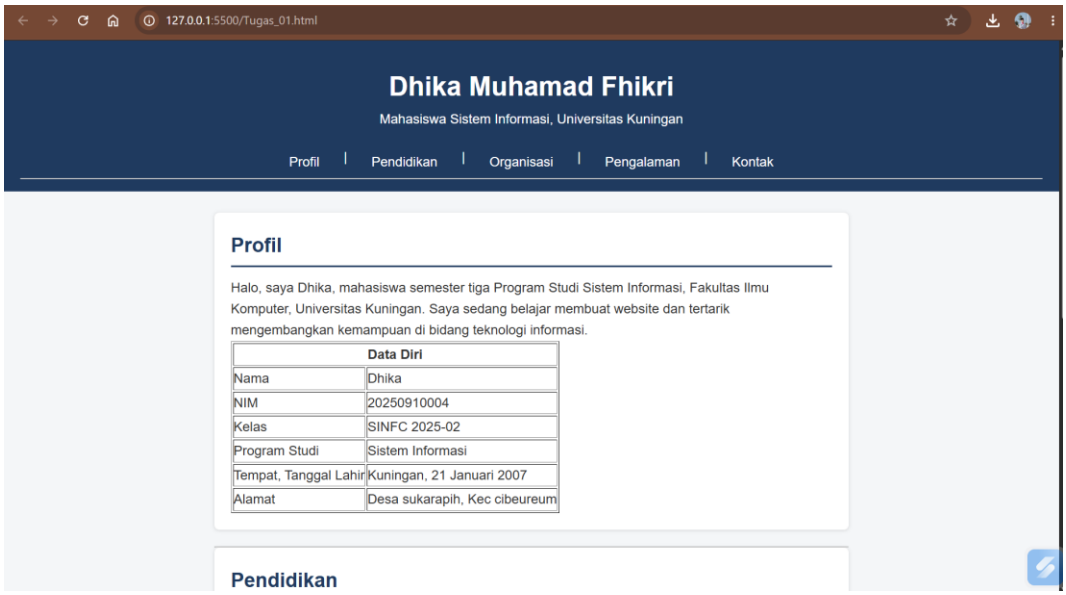

Analisis:

Tugas ini menerapkan CSS pada halaman biodata dari Modul 1 yang sebelumnya hanya berupa HTML. File HTML dihubungkan ke stylesheet_Tugas.css melalui tag <link> (CSS eksternal), dan tampilannya diatur sebagai berikut:

- **Reset dan dasar halaman.** Selektor umum * menghapus margin dan padding bawaan semua elemen, dan box-sizing: border-box membuat padding serta border dihitung di dalam lebar elemen. Selektor body mengatur font Arial, jarak antarbaris 1,6, warna teks abu tua #333333, dan latar abu muda #f4f6f8.

- **Header, navigasi, dan footer.** header dan footer diberi latar biru tua #1f3a5f, teks putih, rata tengah, dan padding. Menu nav memakai Flexbox (display: flex, justify-content: center, gap: 15px, flex-wrap: wrap) sehingga link berjajar di tengah dan turun ke baris berikutnya bila layar sempit. Link menu berwarna putih tanpa garis bawah, dan saat kursor berada di atasnya (nav a:hover) latarnya menjadi putih dengan teks biru tua.

- **Isi halaman.** main dibatasi lebar maksimum 800 px dan diletakkan di tengah dengan margin: 25px auto. Setiap section tampil sebagai kartu putih dengan padding 20 px, sudut membulat, dan bayangan tipis (box-shadow). Judul h2 berwarna biru tua dengan garis bawah 2 px, sedangkan daftar (ul, ol) diberi indentasi 25 px dan link berwarna biru tua.

- **Aturan tambahan.** .profil-wrap (flexbox untuk foto profil berbentuk bulat), .data-diri (tabel dengan header biru dan baris selang-seling memakai :nth-child(even)), serta media query @media (max-width: 600px) disiapkan untuk elemen yang memiliki class tersebut. Pada halaman ini tabel Data Diri belum diberi class data-diri, sehingga tampil dengan gaya bawaan browser.

Hasilnya, halaman biodata tampil rapi dengan header berwarna biru, menu navigasi di tengah, dan setiap bagian berbentuk kartu putih di atas latar abu muda.