



BANCO DE DADOS - PI

Modelo conceitual:

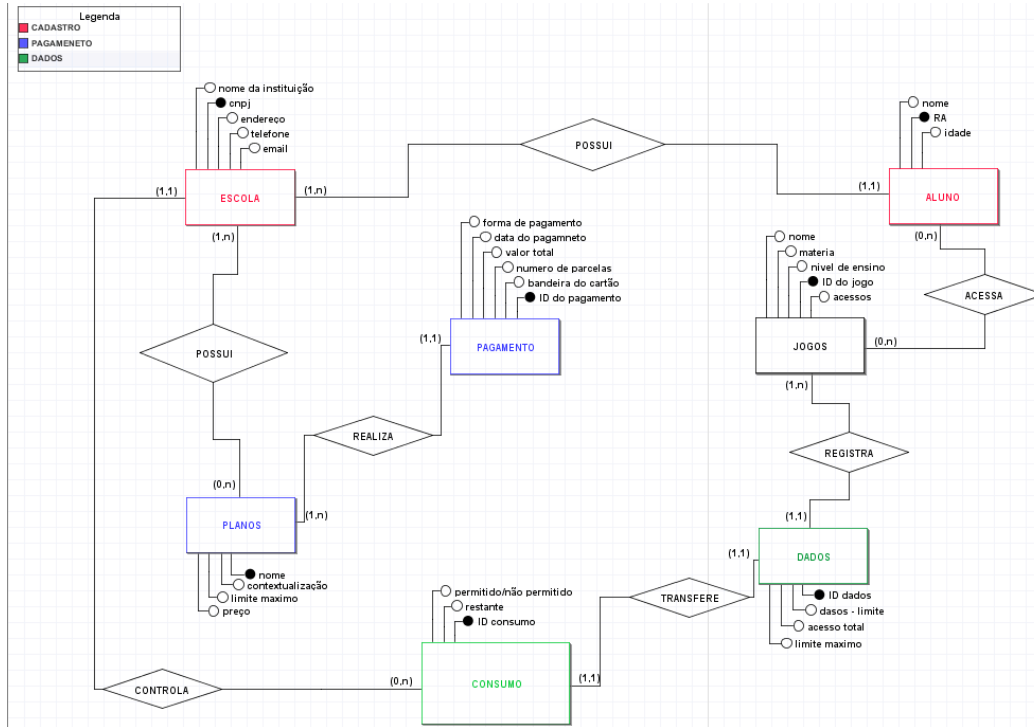

Modelo lógico:

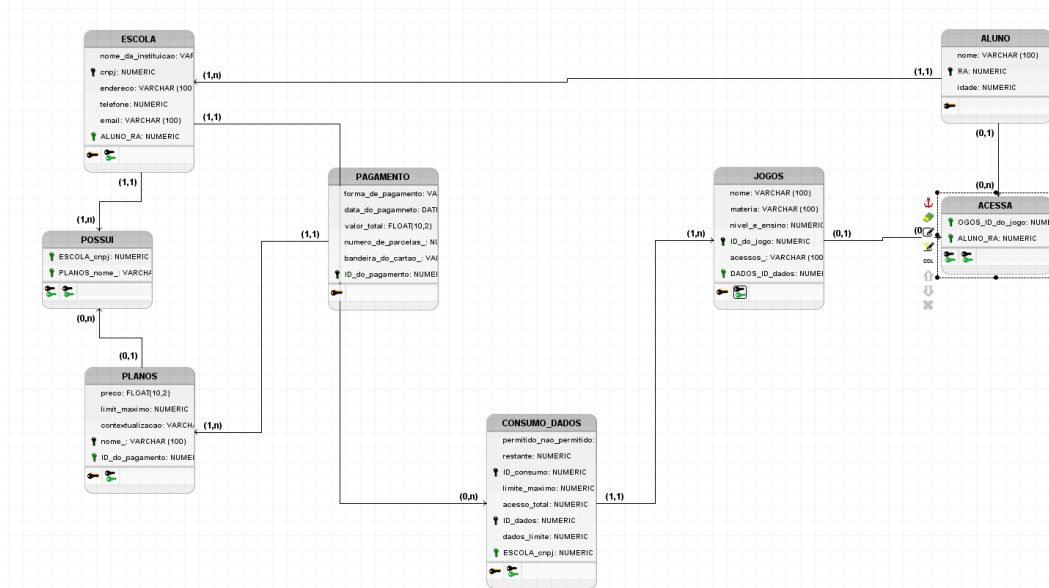

Modelo físico (das tabelas utilizadas no MySQL):

```
1. /* Lógico_1: */
2.
3. CREATE TABLE ESCOLA (
4.     nome_da_instituicao VARCHAR (100),
5.     cnpj NUMERIC PRIMARY KEY,
6.     endereco VARCHAR (100),
7.     telefone NUMERIC,
8.     email VARCHAR (100),
9.     ALUNO_RA NUMERIC
10.);
11.
12. CREATE TABLE PLANOS (
13.     preco FLOAT(10,2),
14.     limit_maximo NUMERIC,
15.     contextualizacao VARCHAR (100),
16.     nome_ VARCHAR (100) PRIMARY KEY,
17.     ID_do_pagamento NUMERIC
18.);
19.
```

CRIAÇÃO DAS TABELAS

Passo 1: Criar as tabelas

```
1 • CREATE DATABASE projeto;
2 • USE projeto;
3
4 • CREATE TABLE ESCOLA (
5     nome_da_instituicao VARCHAR (100),
6     cnpj NUMERIC PRIMARY KEY,
7     endereco VARCHAR (100),
8     telefone varchar (20),
9     email VARCHAR (100),
10    ALUNO_RA NUMERIC
11);
12
13 • CREATE TABLE PLANOS (
14     preco DECIMAL(10,2),
15     limit_maximo NUMERIC,
16     contextualizacao VARCHAR (100),
17     nome_ VARCHAR (100) PRIMARY KEY,
18     ID_do_pagamento NUMERIC
19);
20
21 • INSERT INTO PLANOS (nome, preco, limite_maximo, contextualizacao)
22 VALUES ('Premium', 99.90, 1000, 'Plano avançado');
```

Passo 2: Adicionar os dados nas tabelas

```
1 • USE projeto;
2
3 • INSERT INTO PLANOS (nome_, preco, limite_maximo, contextualizacao)
4 VALUES ('Premium', 99.90, 1000, 'Plano avançado');
```

Passo 3: Exibir as tabelas

```
1 • USE projeto;
2
3 • SELECT * FROM PLANOS;
```

RESULTADO:

Tabela planos:

Result Grid					
Filter Rows:					
	preco	limit_maximo	contextualizacao	nome_	ID_do_pagamento
▶	99.90	1000	Plano avançado	Premium	NULL
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela escola:

	nome_da_instituicao	cnpj	endereco	telefone	email	ALUNO_RA
▶	Hogwarts	0	Av Paulista	NULL	hogwarts@gmail.com	0
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL