
Montaje de mañana

Raspberry, sensores y sistema de visión. Solo lo que el programa abre de verdad.

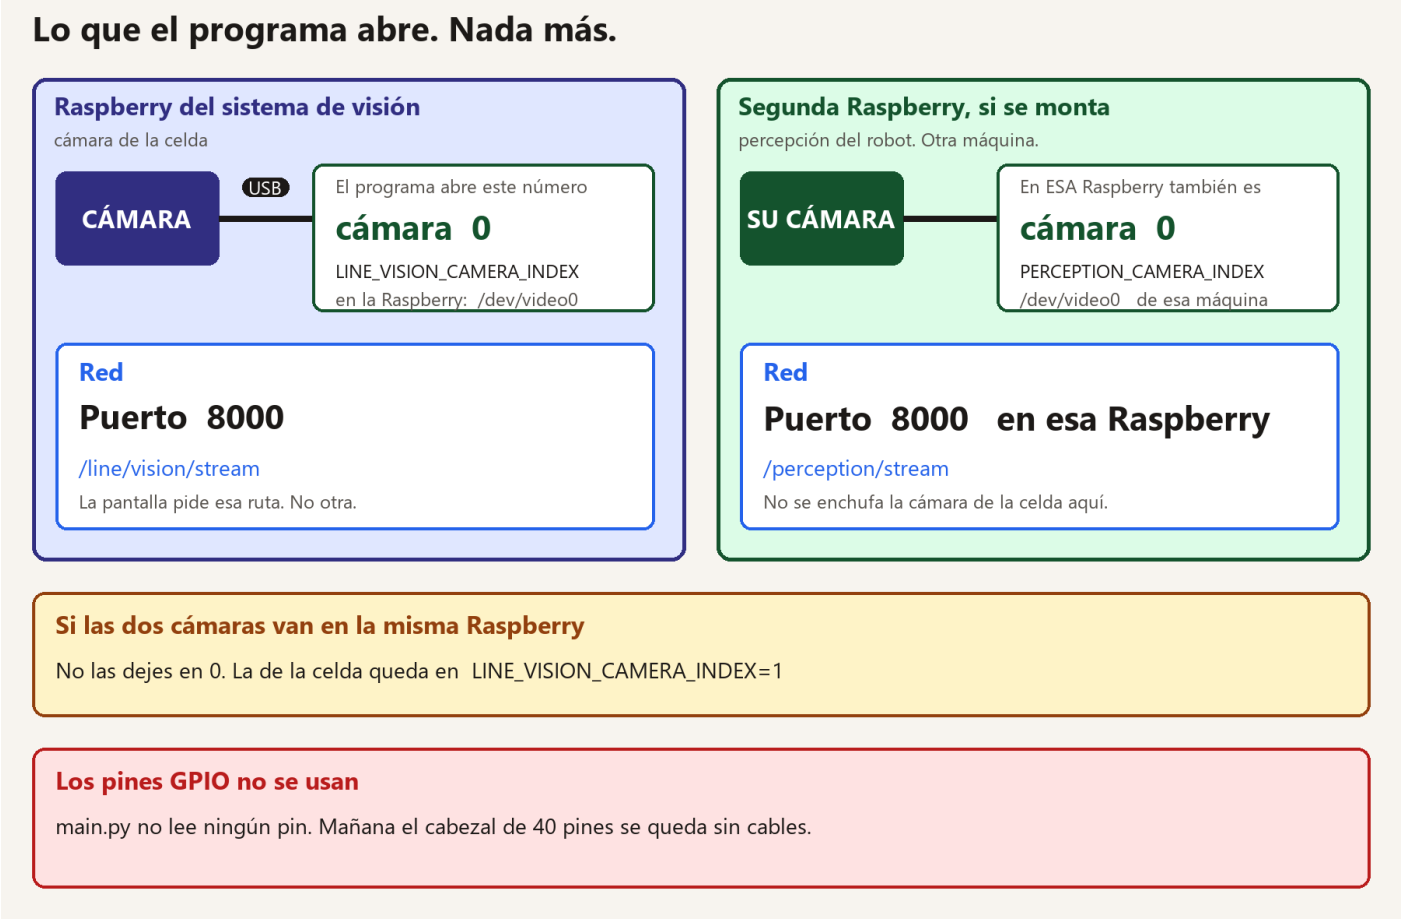

En la Raspberry, antes de culpar al cable, confirma el número:

```
ls /dev/video*
```

Si sale video0, el programa ya apunta ahí. Si sale video1, ese día la variable vale 1.

```
cd backend
.venv/bin/python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Desde la laptop: http://IP-DE-ESA-RASPBERRY:8000/line/vision/stream

Sensores

Sensores: se montan. El programa no los lee.



Cámara de la celda	Sí	número 0, USB, /dev/video0
Cámara del robot	Sí, en la otra Raspberry	número 0 de esa máquina
Puerto de la pantalla	Sí	8000
Infrarrojo 1 y 2	No	ningún pin, ningún registro
Pistón y PLC	No	plc_backend está vacío
Números de la celda	No	siguen simulados

IR1 se coloca antes de la cámara. IR2, después del pistón. Ninguno se atornilla al cabezal de la Raspberry: el código no tiene ese pin. Los números I0.0 de la hoja anterior eran un ejemplo, no están programados.