


关于 fact

fact 没有限制同时可以刷写的设备的数量，通过配置文件 auto.sld 可以引导 fact 自动进行刷写而不需要人工干预，安装只需双击 install_x86.bat 批处理即可。

一．手动加载文件


在 Actions List 面板右键打开弹出菜单，有以下选项


Add image	添加 uboot, kernel, ramdisk, system 等镜像，自动识别类型
Erase xxxx	添加擦写分区的作用
Repartition	添加重新分区的作用
Reset Mac Address	给无线网卡重设一个随机分配的 mac 地址
Reboot Device	重启机器
Delete Item	删除选中的条目

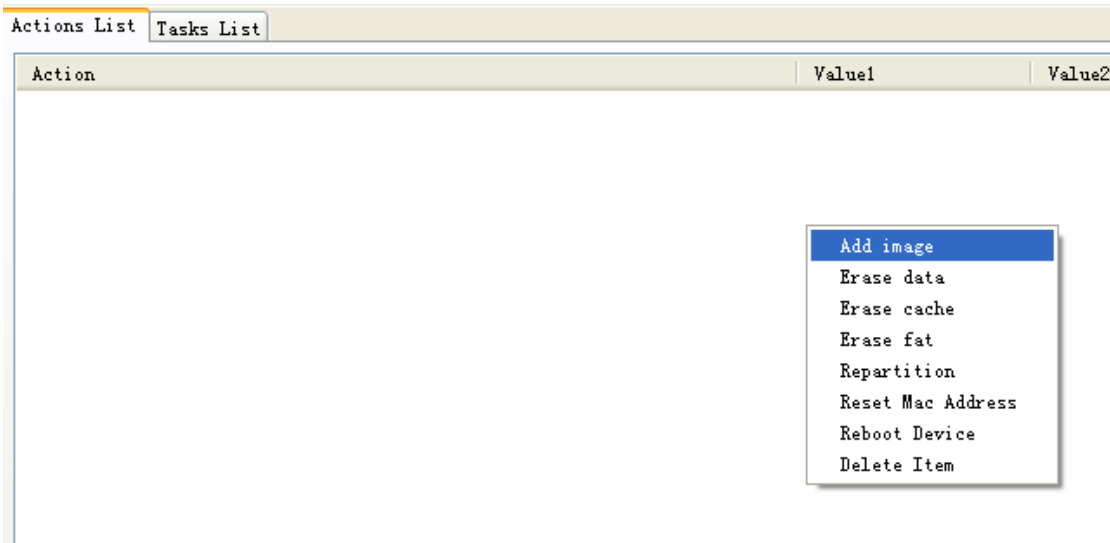

二．批量加载

选中 Operations 菜单项下面的 Load Config 选项，在弹出对话框中选择提供的 sld 文件

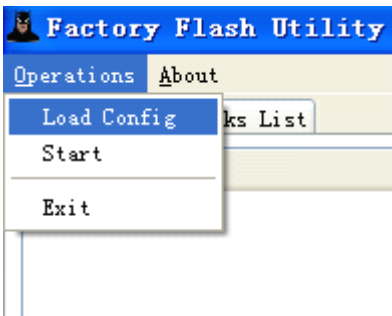

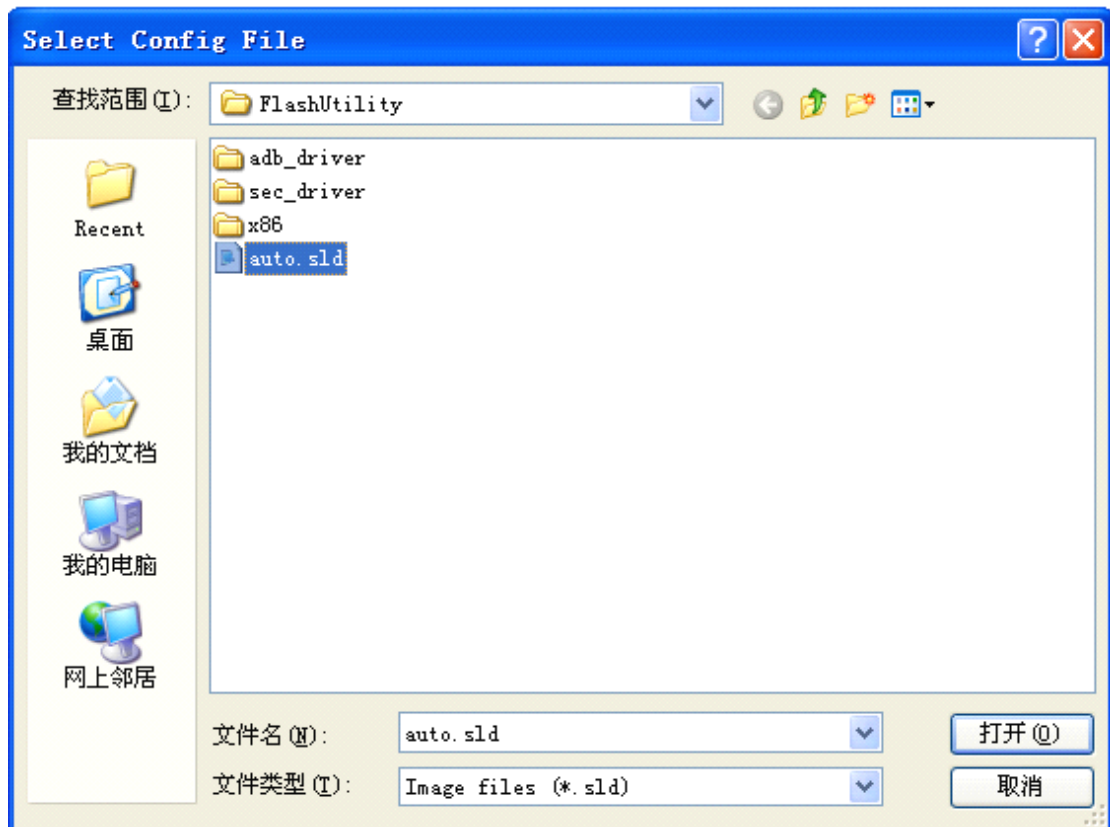

三．开始刷写

选中 Operations 菜单项的 Start 选项，fact.exe 就进入刷写状态等待需要刷写的设备的接入

四．自动批量加载

在 fact.exe 目录下，放置 auto.sld 文件，这样打开 fact.exe 的时候，fact.exe 就自动加载该 sld 文件并进入刷写状态。

五．出错处理

当刷写发生错误的时候，fact.exe 会停止检查新设备的接入，并且会交替变换界面下方的日志窗口的文字和背景颜色(背景为红黑交替)，fact.exe 的标题栏也会出现 Error 字样。这时候请检查日志窗口获取相关出错信息。