IT CookBook, 유닉스 이론과 실습(3판)

[강의교안 이용 안내]

본 강의교안의 저작권은 한빛아카데미㈜에 있습니다.

이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 무단으로 전제하거나 배포하는 것을 금합니다.

기본 기능부터 명령어 사용법까지

유닉스 이론과 실습

3판

윤소정, 이종원 지음

한빛아카데미 Hanbit Academy, Inc.



Chapter 05. 배시 셸 활용하기

목차

1. 셸 기본 사용법 익히기
2. 입출력 방향 변경
3. 배시 셸의 환경 설정
4. 배시 셸 명령 다루기
5. 프롬프트 설정하기
6. 환경 설정 파일 설정하기

학습목표

- 배시 셸이 제공하는 다양한 기능을 이해하고 활용한다.
- 환경 변수를 이용해 작업의 효율을 높이는 환경을 설정하는 방법을 익힌다.
- 환경 설정 파일을 이용해 자신만의 환경을 설정하는 방법을 익힌다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸의 종류와 변경

- 셸 ?
  - 사용자와 커널 사이의 중간 역할
  - 사용자가 입력한 명령을 처리하고 실행 결과를 알려줌
  - 편리한 사용을 위해 다양한 기능 제공

- 셸의 종류
  - 본 셸(sh), 콘 셸(ksh), C 셸(csh), 배시 셸(bash) 등
  - 종류 확인하기
    - » 프롬프트로 확인 : C 셸은 % / 본 셸, 콘 셸, 배시 셸은 $
    - » 명령으로 확인

```
user1@Solaris11:~$ echo $SHELL
/usr/bin/bash
user1@Solaris11:~$
```

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸의 종류와 변경

- 로그인 셸과 서브셸 ?
  - 로그인 셸 : 사용자가 로그인 직후 자동 생성되는 셸
  - 서브셸 : 사용자가 직접 실행한 셸

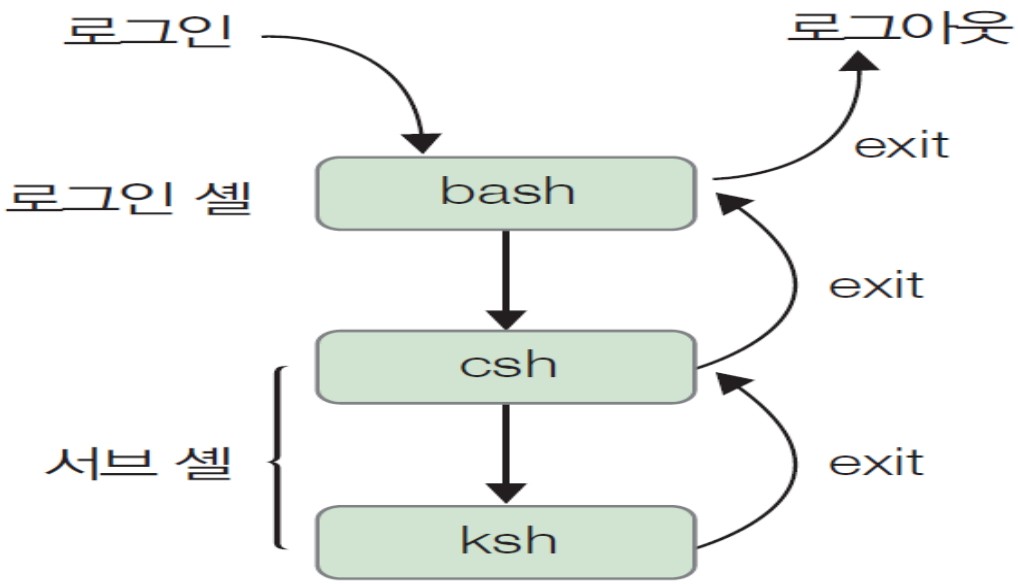


그림 5-1 로그인 셸과 서브 셸

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 문자열의 출력

- echo
  - 셸 명령과 유틸리티 모두 제공
  - 지정한 문자열 출력
- print
  - 셸 명령
  - 옵션이 제공되어 echo보다 편리

```
user1@Solaris11:~$ echo test                ➡ 셸 내장 명령 실행
test
user1@Solaris11:~$ /usr/bin/echo test       ➡ 유닉스 유틸리티 실행
test
user1@Solaris11:~$ print "I love UNIX!"     ➡ 셸 내장 명령 실행
I love UNIX!
user1@Solaris11:~$
```

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- * 특수 문자
  - 가장 자주 사용되는 특수 문자 → 임의의 문자열을 나타냄

표 5-1 *특수 문자

명령	의미
ls *	현재 디렉토리의 모든 파일 목록 나열하고, 하위 디렉토리가 있으면 그 아래의 모든 파일 목록도 보여준다.
cp * /tmp	현재 디렉토리의 모든 파일을 /tmp 디렉토리 아래로 복사한다. 이 때 하위 디렉토리는 복사되지 않는다.
ls -F h*	h, h1, haha와 같이 파일명이 h로 시작하는 모든 파일의 이름과 파일 종류를 출력한다. h도 해당함에 주의한다.
cp *.c ../C	확장자가 c인 모든 파일을 상위 디렉토리 밑의 C 디렉토리로 복사한다.
ls -l h*d	파일명이 h로 시작하고 d로 끝나는 모든 파일의 상세 정보를 출력한다. hd, had, hard, h12345d 등 이 조건에 맞는 모든 파일의 정보를 볼 수 있다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- ?와 [ ] 특수 문자
  - 모두 하나의 문자를 나타내는 데 사용
  - ?는 임의의 한 문자, [ ] 괄호 안에 포함된 문자 중 하나
  - [ ] 다른 특수 문자와도 혼합해 사용할 수도 있다.

표 5-2 ?와 [ ] 특수 문자

명령	의미
ls hello?.c	hello 다음에 임의의 한 문자가 오고 파일의 확장자가 c인 모든 파일의 이름을 출력한다. hello1.c, helloa.c, hello_.c 등이 해당된다. 단, hello.c는 해당되지 않는다.
ls –l hello[123].c	hello1.c, hello2.c, hello3.c 파일이 있으면 해당 파일의 상세 정보를 출력한다.
ls –l hello[1–3].c	ls –l hello[123].c와 결과가 같다. 즉, hello1.c, hello2.c, hello3.c 파일이 있으면 해당 파일의 상세 정보를 출력한다.
ls [0–9]*	파일명이 숫자로 시작하는 모든 파일 목록을 출력한다.
ls [A–Za–z]*[0–9]	파일명이 영문자로 시작하고 숫자로 끝나는 모든 파일 목록을 출력한다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- ~와 – 특수 문자
  - 디렉토리를 나타내는 특수 문자
  - ~가 단독 사용 → 사용자의 홈 디렉토리
  - -는 cd 명령으로 디렉토리를 이전하기 직전의 작업 디렉토리

표 5-3 ~와 - 특수 문자

명령	의미
cp *.c ~/C	확장자가 c인 모든 파일을 내 홈 디렉토리 아래의 C 디렉토리로 복사한다.
cp ~user2/hw/report1 .	user2라는 사용자 홈 디렉토리 아래의 hw 디렉토리에서 report1 파일을 찾아 현재 디렉토리로 복사한다.
cd -	이전 작업 디렉토리로 이동한다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- ;과 | 특수 문자
  - 명령과 명령을 연결
  - ;은 연결된 명령을 왼쪽부터 차례로 실행
  - | 는 왼쪽 명령의 실행 결과를 오른쪽 명령의 입력으로 전달
  - | 는 여러 명령을 연결해 사용 가능

표 5-4 ;과 | 특수 문자

명령	의미
cal ; ls ; pwd	달력을 출력한 후, 현재 디렉토리의 파일 목록을 출력하고, 마지막으로 현재 작업 디렉토리의 절대 경로를 보여준다.
ls -al / | more	루트 디렉토리에 있는 모든 파일의 상세 정보를 한 화면씩 출력한다.
who | wc -l	who는 현재 접속 중인 사용자 정보를 한 사람당 한 행씩 출력한다. wc는 파일의 문자 수, 단어 수, 행 수를 세는 명령으로 -l 옵션은 파일의 행 수를 출력한다. 따라서 두 명령을 결합하면 현재 접속 중인 사용자의 수가 출력된다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- ‘ ‘와 “ “ 특수 문자
  - 문자열 안에 사용된 특수 문자의 의미를 없애는 기능
  - 작은 따옴표는 모든 특수 문자를 처리
  - 큰 따옴표는 $, `, ₩를 제외한 모든 특수 문자들을 일반 문자로 처리

표 5-5 ‘ ’와 “ ” 특수 문자

명령	의미
echo '$SHELL'	$SHELL 문자열이 화면에 출력된다.
echo "$SHELL"	셸 환경 변수인 SHELL에 저장된 값인 현재 셸의 종류가 화면에 출력된다(예 /usr/bin/bash).

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- ` 특수 문자
  - 명령 실행 결과를 문자열로 받고 싶을 때 사용
  - 작은 따옴표와 혼동 주의

표 5-6 ` 특수 문자

명령	의미
echo "Today is" `date`	다음 문자열이 화면에 출력된다. Today is Fri day, May 18, 2012 20 : 07 : 40 AM KST
ls /platform/`uname -m`	uname -m 명령의 실행 결과를 문자열로 바꾸어 디렉토리 이름으로 사용한다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- \ (₩) 특수 문자
  - \ (역 슬래시)는 특수 문자를 일반 문자처럼 사용
  - 특수 문자 앞에 사용되며 특수 문자의 효과를 제거
  - 키보드에서 \ 대신 ₩를 사용

표 5-7 \ 특수 문자

명령	의미
ls ?l h₩*	h*라는 이름을 가진 파일의 상세 정보를 출력한다. ₩없이 h*를 사용하면 h로 시작하는 모든 파일의 상세 정보를 출력한다.
echo ₩$SHELL	$SHELL을 화면에 출력한다. echo '$SHELL'과 결과가 같다.

01. 셸 기본 사용법 익히기

❖ 셸 특수 문자

- >, >>, < 특수 문자
  - 입출력 방향을 바꾸는 특수 문자

표 5-8 〉, 〉〉, 〈 특수 문자

명령	의미
ls -l 〉res	ls -l 명령의 실행 결과를 화면이 아닌 res 파일에 저장한다.

02. 입출력 방향 변경

❖ 표준 입출력 장치

- 시스템이 명령의 입력과 출력에 사용하는 기본 장치

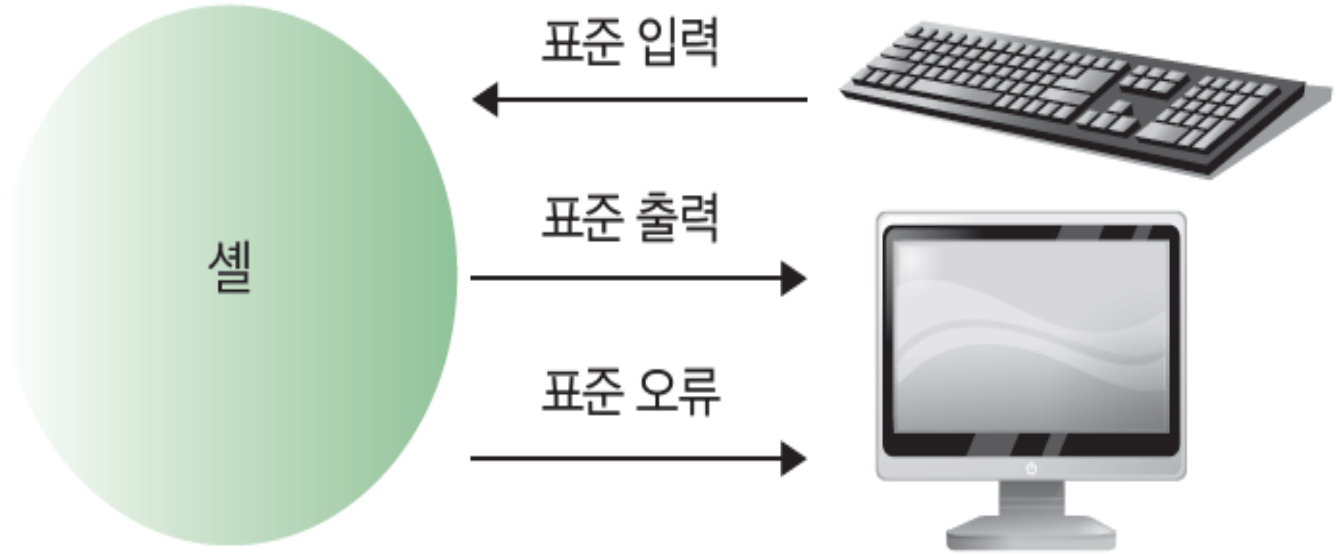


그림 5-2 표준 입출력 장치

02. 입출력 방향 변경

❖ 표준 입출력 장치

- 파일 디스크립터
  - 입출력 장치를 변경할 때 사용

표 5-9 파일 디스크립터

파일 디스크립터	파일 디스크립터 대신 사용하는 이름	정의
0	stdin	명령어의 표준 입력
1	stdout	명령어의 표준 출력
2	stderr	명령어의 표준 오류

02. 입출력 방향 변경

❖ 출력 리다이렉션 : >, >>

파일 덮어 쓰기 : 명령 > 파일명
파일에 내용 추가하기 : 명령 >> 파일명

- 파일 덮어쓰기 :>
  - 새로운 파일로 생성, 기존 파일의 내용은 없어짐
- 파일에 내용 추가하기 :>>
  - 기존 파일의 끝에 내용 추가
- 사용법

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ls test        ➡ test라는 파일이 있는지 확인
test: No such file or directory
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ls -al > test ➡ ls 명령의 수행 결과를 test 파일에 저장
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ date > test    ➡ date 명령의 수행 결과를 test 파일에 저장
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ cat test
Tuesday, June 18, 2019 at  9:08:04 PM KST  ➡ ls 명령의 실행 결과는 없어짐
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

02. 입출력 방향 변경

❖ 오류 리다이렉션 : 2>

명령 2> 파일명

- 표준 오류 메시지를 파일에 저장
- 사용법

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ls
loveletter  test                          ➡ 정상 결과
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ls /ttt
/ttt: No such file or directory           ➡ 오류 메시지
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

02. 입출력 방향 변경

❖ 입력 리다이렉션 : <

명령 < 파일명

- 표준 입력을 키보드에서 파일로 변경
- 사용법

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ cat < loveletter      ➡ loveletter 파일의 내용을 읽음
I love UNIX!!                  ➡ 파일의 내용을 stdout으로 출력
I love professor, too.         ➡ 파일의 내용을 stdout으로 출력
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$    ➡ 파일내 EOF 문자를 만나면 종료
```

03. 배시 셸의 환경 설정

❖ 변수 출력

- 변수
  - 시스템이나 사용자에 의해 사용되는 정보를 저장하기 위한 저장소
  - 셸 변수는 관례적으로 대문자를 사용

- 셸 변수
  - 현재의 셸에서만 사용 가능한 변수
  - 확인 명령 : set

- 환경 변수
  - 모든 셸에서 사용 가능한 변수
  - 확인 명령 : env

03. 배시 셸의 환경 설정

❖ 변수 정의

- 셸 변수 : 변수 = 값
- 환경변수
  - 변수 = 값 : export 변수명
  - export 변수 = 값

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ATEST=test
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ set
ATEST=test
...
```

- 변수 값 확인
  - set, env 명령으로 확인
  - Echo $변수명

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ export CTEST=test
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ echo $CTEST
test
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

❖ 변수 해제

- unset 변수명

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ unset CTEST
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ echo $CTEST
                                        ➡ 아무 값도 나오지 않음
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ set
...                                     ➡ CTEST 변수가 사라짐
```

03. 배시 셸의 환경 설정

❖ 컨트롤 키

- 일반적으로 가장 많이 사용하는 키 = Ctrl + C, 인터럽트키

표 5-11 컨트롤 키

컨트롤 키	stty명	의미
Ctrl + C	intr	현재 명령 중지
Ctrl + D	eof	파일의 끝(혹은 입력의 끝)
Ctrl + ₩	quit	Ctrl+C가 동작하지 않을 경우 현재 명령 중지
Ctrl + S	stop	화면 출력 정지
Ctrl + Q	start	화면 출력 다시 시작
Ctrl + ?	erase	마지막 문자 삭제
Ctrl + U	kill	전체 명령행 삭제
Ctrl + W	werase	마지막 단어 삭제
Ctrl + Z	susp	현재 명령 일시 중단

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 나만의 명령 만들기 : alias

alias [별칭 = 명령]

- 명령어에 다른 이름을 정의하여 사용
  - 긴 명령어 대신 짧은 별칭을 사용
  - 자주 사용하는 옵션 자동 수행
  - 여러 명령을 하나의 명령으로 대체 가능
  - 단 명령에 인자가 필요한 경우, 인자를 겸겨주지는 못함

❖ alias 명령

- 앨리어스의 설정
- 앨리어스의 해제
- 앨리어스에 인자 전달하기

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ alias 명령

- 앨리어스의 설정
  - 파일 이름과 종류를 동시에 출력 → 옵션 –F 사용

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ alias ls='ls -F' ➡ 명령에 공백이 있으면 작은 따옴표로
                                               묶어주어야 함
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ls
hw.c a.out* Rep/
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

  - 파일 삭제 시 복구가 불가능
    - » -i 옵션을 사용하여 삭제 여부 확인

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ alias rm='rm -i'
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ rm test
rm: remove test (yes/no)? n
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ alias 명령

- 앨리어스의 해제
  - 앨리어스를 삭제하기 위해서는 unalias 명령 사용

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ unalias rm
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ unalias ls
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ alias 명령

- 앨리어스에 인자 전달하기
  - 배시 셸에서 인자를 전달하려면 함수를 이용

```
user1@Solaris11:~$ function mycd {        ➡ 함수의 정의
> cd $1;pwd
> }
user1@Solaris11:~$ mycd ~
/export/home/user1
user1@Solaris11:~$ mycd Unix/ch5
/export/home/user1/Unix/ch5
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 이전 명령 보기 : fc
- 명령 재실행하기 : !
- 명령 편집하기 : 화살표 키, 또는 Esc + k
- 명령 탐색하기 : Esc + /

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 이전 명령 보기 : fc
  - 사용자가 입력한 명령을 사용자 홈 디렉토리 아래의 특수한 파일에 저장

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ fc -l
435       alias ls='ls -F'
436       ls
437       alias rm='rm -i'
438       rm test
439       unalias rm
440       unalias ls
441       function mycd { cd $1;pwd; }
442       mycd ~
443       mycd Unix/ch5
444       more ~/.bash_history
445       fc -l
446       fc -l
447       ls
448       alias
449       alias history='fc -l'
450       history
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 명령 재실행하기 : !
  - 히스토리의 장점 : 명령을 재입력하지 않고 반복 실행 가능

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ !! ➡ 바로 직전 명령 재실행
fc -l
435      alias ls='ls -F'
436      ls
437      alias rm='rm -i'
438      rm test
439      unalias rm
... (하략)
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ !l     ➡ l로 시작하는 명령 중 가장 최근 실행한 명령 재실행
ls
loveletter  ls.err      ls.out      res          test
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ !448   ➡ history 번호가 448인 명령 재실행
alias
alias history='fc -l'
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ !449:p ➡ history 번호가 449인 명령을 실행하지 않고 화면에 출력
alias history='fc -l'
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ ^history^h ➡ 마지막 명령에서 history 문자열을 h로 바꾸어
                                         다시 실행
alias h='fc -l'
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 명령 재실행하기 : !
  - 이전에 실행했던 명령을 반복 실행하는 기능
  - 이벤트 지정자를 이용하여 명령 실행

표 5-12 이벤트 지정자

명령	설명
!!	마지막 명령 실행
!n	n번째 명령 실행
!-n	현재 명령에서 뒤로 n번째 명령
!문자열	주어진 문자열로 시작하는 명령 중 마지막 명령
〈이벤트명령〉:p	!!, !n 등 이벤트 지정자로 지정한 명령을 실행하지 않고 화면에 출력
!?문자열?	주어진 문자열을 포함하는 명령 중 마지막 명령. ?는 선택 항목
^문자열1^문자열2	마지막 명령의 문자열1을 문자열2로 대체하여 다시 실행

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 명령 편집하기 : 화살표 키, 또는 Esc + k
  - 이전 명령을 편집하여 다시 실행
  - 방법
    - » ↑또는↓ 화살표키를 이용하여 이전 명령을 불러옴
    - » ←또는→ 화살표키를 이용하여 수정할 위치로 커서 이동
    - » [Del] 또는 [←] 키를 이용하여 수정할 내용 삭제 후 새로운 내용 입력
  - 명령어 편집기로 vim 사용 설정
  - 명령어 편집 시작 키
    - » 가장 최근의 명령이 나타남
    - » Vim j, k 명령을 이용하여 이전, 다음 명령 호출
    - » Vim h, l 명령을 이용하여 명령 중 수정할 위치로 이동
    - » Vim 편집 명령(x, cw등)을 이용하여 명령 편집

04. 배시 셸 명령 다루기

❖ 이전에 입력한 명령 사용하기

- 명령 탐색하기 : Esc + /
  - Vmi 편집기의 문자열 탐색
  - 탐색은 Esc + Esc / 를 이용
  - 명령 수행은 Enter 키
  - 편집하려면 h, l, I, x, r 명령 이용

```
user1@Solaris11:/tmp$ Esc /c Enter↲
user1@Solaris11:/tmp$ cd /tmp
user1@Solaris11:/tmp$
```

```
user1@Solaris11:/tmp$ Esc /c Enter↲
user1@Solaris11:/tmp$ cd /tmp ➡ 이때 n 입력
user1@Solaris11:/tmp$ cd /temp
```

05. 프롬프트 설정하기

❖ 배시 셸 프롬프트의 설정

- 프롬프트
  - 명령 입력을 기다리는 시스템의 상태 표시

- 기본 프롬프트 모양
  - 배시 셸, 본 셸, 콘 셸 : $
  - C 셸 : %

- 프롬프트 설정
  - 환경 변수 PS1에 저장된 값을 프롬프트로 사용
  - PS1 값 확인 →

```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ echo $PS1
\u@\h:\w\$                          ➡ PS1 환경 변수의 값
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$         ➡ 명령 실행이 끝난 후 프롬프트
```

05. 프롬프트 설정하기

❖ 배시 셸 프롬프트의 설정

```
haha PS1='Unix] '
Unix]PS1="[$PWD] "
[/export/home/user1/Unix/ch5] PS1="[$LOGNAME] "
[user1] PS1="'uname -n' $ "
Solaris11 $PS1="\u@\h:\w\$"
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

1) 프롬프트를 문자열 Unix 로 변경
2) 현재 디렉토리와 히스토리 번호가 나오도록 변경
3) 프롬르트를 변수 LOGNAME 값으로 변경 (로그인한 사용자 ID 값)
4) 호스트명과 히스토리 변호가 나오도록 수정

05. 프롬프트 설정하기

❖ 컬러 프롬프트의 설정

- 이스케이프 시퀀스
- 컬러 프롬프트 정의 형식
- 컬러 프롬프트 설정하기

05. 프롬프트 설정하기

❖ 컬러 프롬프트의 설정

- 이스케이프 시퀀스
  - 단말기의 제어를 위해 정의된 문자열
  - 셸에 출력되지는 않음

이스케이프 문자	기능
₩u	현재 사용자 이름 ($LOGNAME 과 동일)
₩h	호스트 이름 (`uname –n` 명령과 동일)
₩w	현재 작업 디렉토리 ($PWD와 유사. 홈디렉토리를 ~로 표시)
₩t	24시간 형식으로 나타낸 시각(HH:MM:SS)
₩A	24시간 형식으로 나타낸 시각(HH:MM)
₩e	ASCII 이스케이프 문자. 터미널 창에 고급 옵션을 전달
₩[	출력하지 않을 문자열의 시작 표시
₩]	출력하지 않을 문자열의 끝 표시
₩!	히스토리 번호

05. 프롬프트 설정하기

❖ 컬러 프롬프트의 설정

- 컬러 프롬프트 정의 형식

PS1 = '₩[₩e[x;y;nm₩] 프롬프트 ₩[₩e[x;y;0m₩]"

프롬프트의 색상 및 특수 효과 표시

원래 색상으로 돌아가기 위한 지정

- ₩[~ ₩]: 이 사이의 문자들은 화면에 출력되지 않음
- \e : 이스케이프 문자. 단말기 제어의 시작을 알림
  - \e ~ m 사이에 프롬프트 컬러 색상 지정
- x;y : 컬러 번호 (x는 글자, y는 배경)
- n : 특수 기능 (밑줄, 역상 등)
- 프롬프트 : 프롬프트로 사용할 문자열

05. 프롬프트 설정하기

❖ 컬러 프롬프트의 설정

- 컬러 프롬프트 정의 형식

표 5-14 프롬프트 컬러 번호

컬러	글자색 번호	배경색 번호
검정색	30	40
빨간색	31	41
녹색	32	42
갈색	33	43
파란색	34	44
보라색	35	45
청록색	36	46
흰색	37	47

표 5-15 프롬프트 특수 기능 번호

번호	기능
0	기본색
1	굵게
4	흑백에서 밑줄
5	반짝임
7	역상
10	기본 폰트
38	밑줄 사용 가능
39	밑줄 사용 불가능

06. 환경 설정 파일 설정하기

❖ 환경 설정 파일의 종류

- 환경 설정 파일
  - 사용자가 로그인할 때마다 자동으로 실행되는 명령을 저장
  - 시스템 초기화 파일
    - » 환경 변수 설정
    - » 기본 명령어 경로 설정
    - » 기본 터미널 설정
    - » 사용자 접속시 관리자의 인사말 출력
  - 사용자 초기화 파일
    - » 기본 프롬프트 설정
    - » 사용 권한 설정
    - » 명령어 경로 설정
    - » 사용자 앨리어스 설정
    - » 기타 환경 설정

06. 환경 설정 파일 설정하기

❖ 환경 설정 파일의 종류

- 환경 설정 파일

표 5-16 주요 셸의 환경 설정 파일

셸	시스템 초기화 파일	사용자 초기화 파일	실행시기		
			로그인	서브 셸	로그아웃
배시 셸	/etc/profile	$HOME/.bash_profile	O		
		$HOME/.bash_login	O		
		$HOME/.profile	O		
		$HOME/.bashrc		O	
		$HOME/.bash_logout			O
콘 셸	/etc/profile	$HOME/.profile	O		
		$HOME/.kshrc	O	O	
C 셸	/etc/.login	$HOME/.login	O		
		$HOME/.cshrc	O	O	
		$HOME/.logout			O

06. 환경 설정 파일 설정하기

❖ 사용자 초기화 파일 만들기

- 사용자 홈 디렉토리에 위치
- 사용자별 환경 설정 : 프롬프트, 경로, 앨리어스 등

```
user1@Solaris11:/export/home/user1$ more .profile
#
# Simple profile places /usr/bin at front, followed by /usr/sbin.
#
# Use less(1) or more(1) as the default pager for the man(1) command.
#
export PATH=/usr/bin:/usr/sbin

if [ -f /usr/bin/less ]; then
    export PAGER="/usr/bin/less -ins"
elif [ -f /usr/bin/more ]; then
    export PAGER="/usr/bin/more -s"
fi
--More--(55%)
```

06. 환경 설정 파일 설정하기

❖ 사용자 초기화 파일 실행하기

- .profile or .bashrc 파일을 처음 작성하거나 내용을 수정했을 시
  → source 명령어를 사용 → .profile이나 .bashrc를 실행


```
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$ source  .profile
user1@Solaris11:~/Unix/ch5$
```

[실습 5-1] 셸 환경 설정하기


1. 홈 디렉토리로 이동하기




2. .bashrc 수정하기

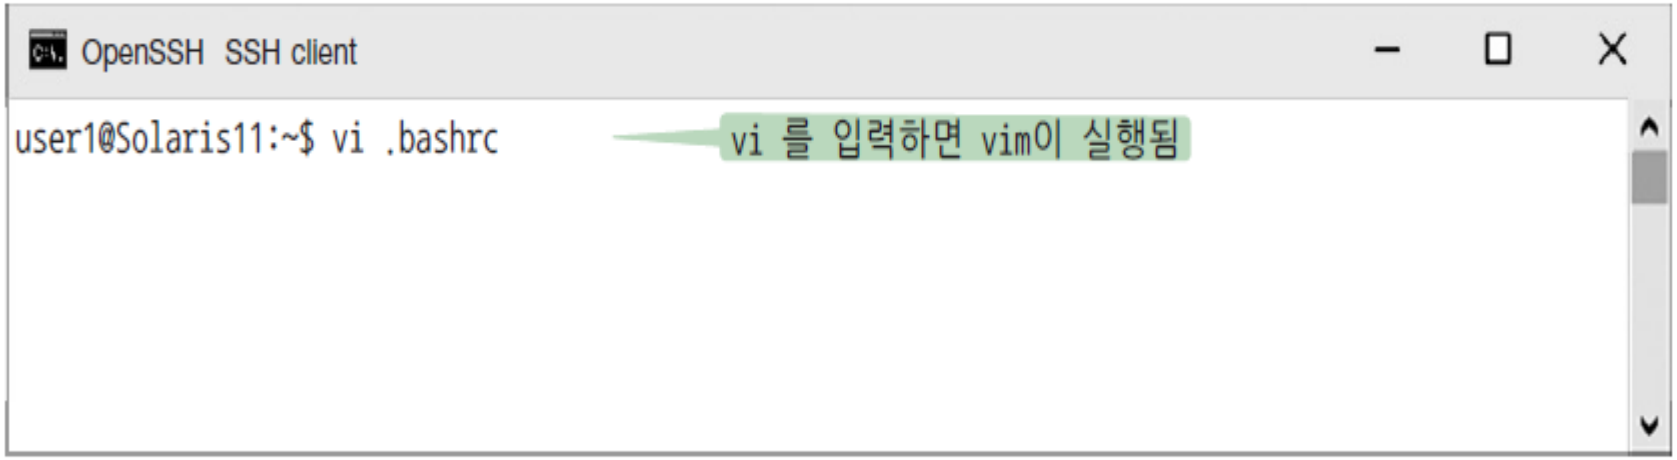

[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

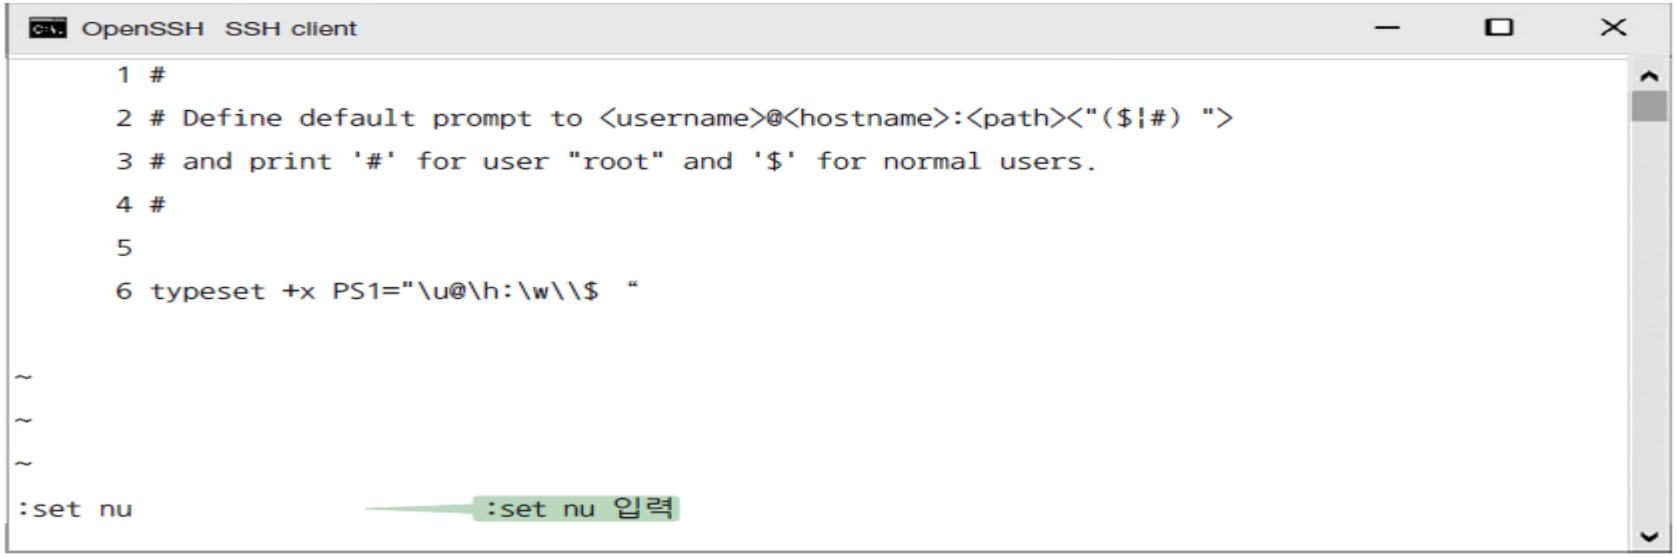


3. 프롬프트 설정하기

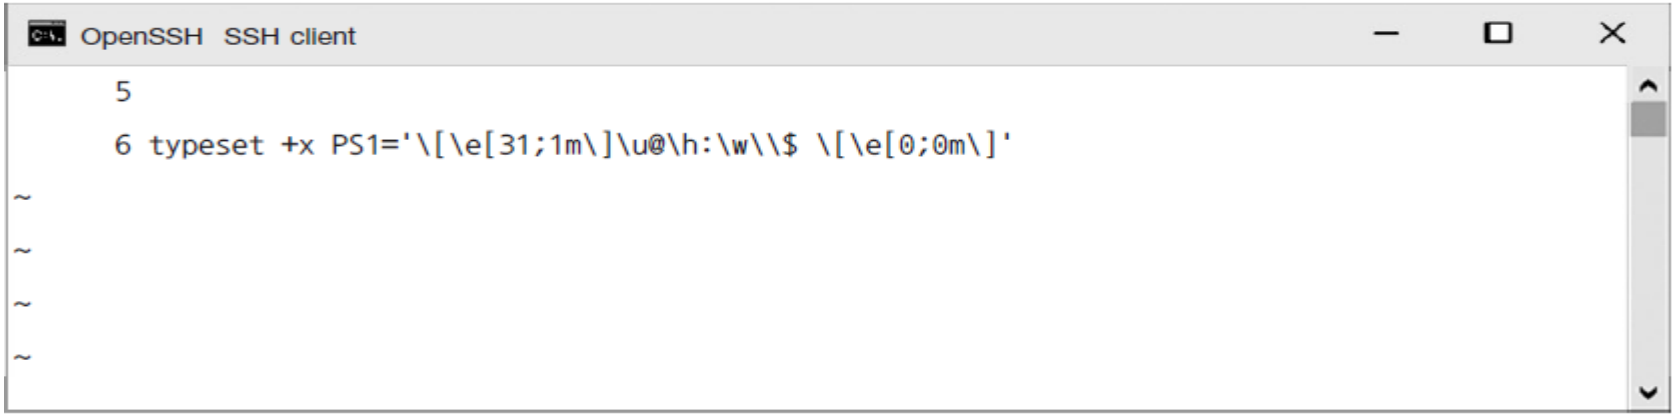


[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

4. 환경 변수 자동 설정하기

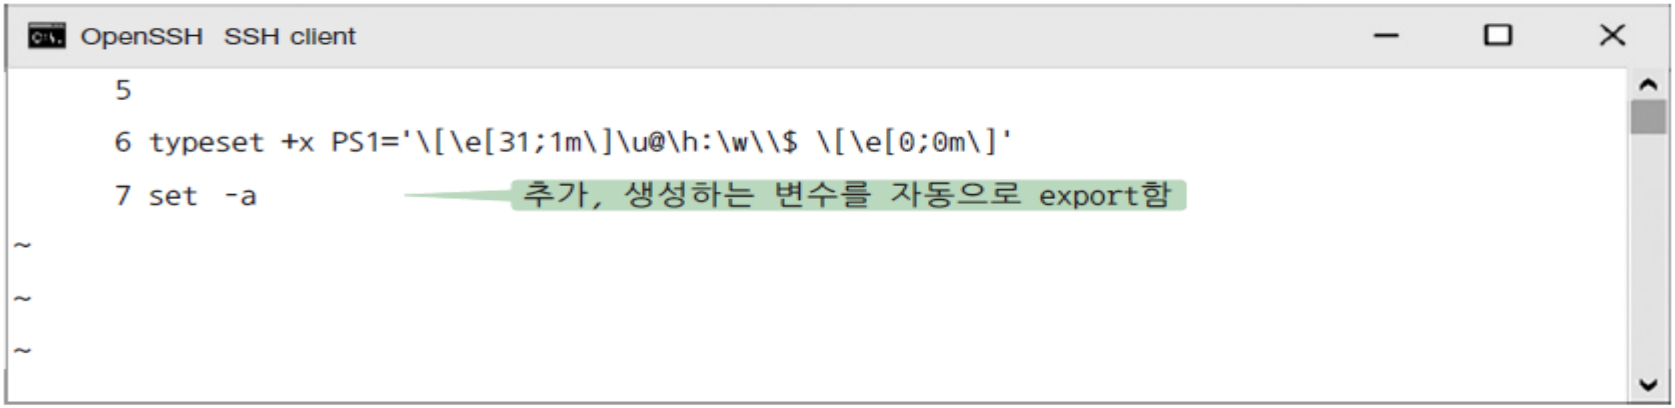


5. CDPATH 변수 설정하기

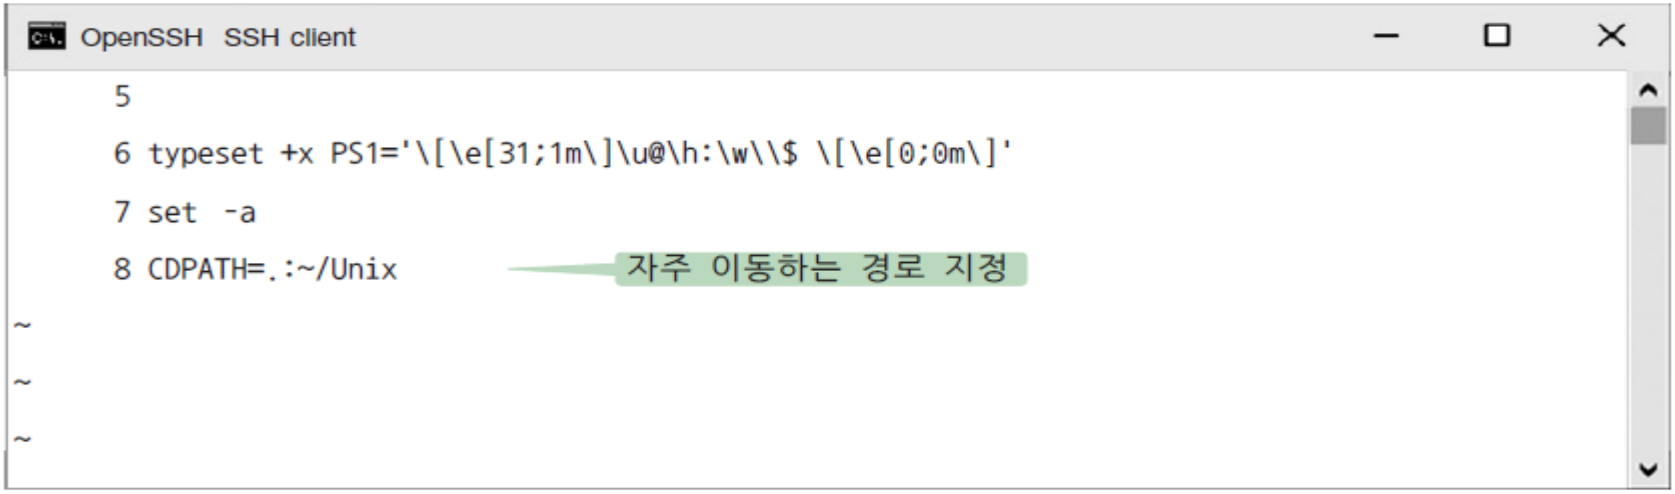


[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

6. 앨리어스 설정하기

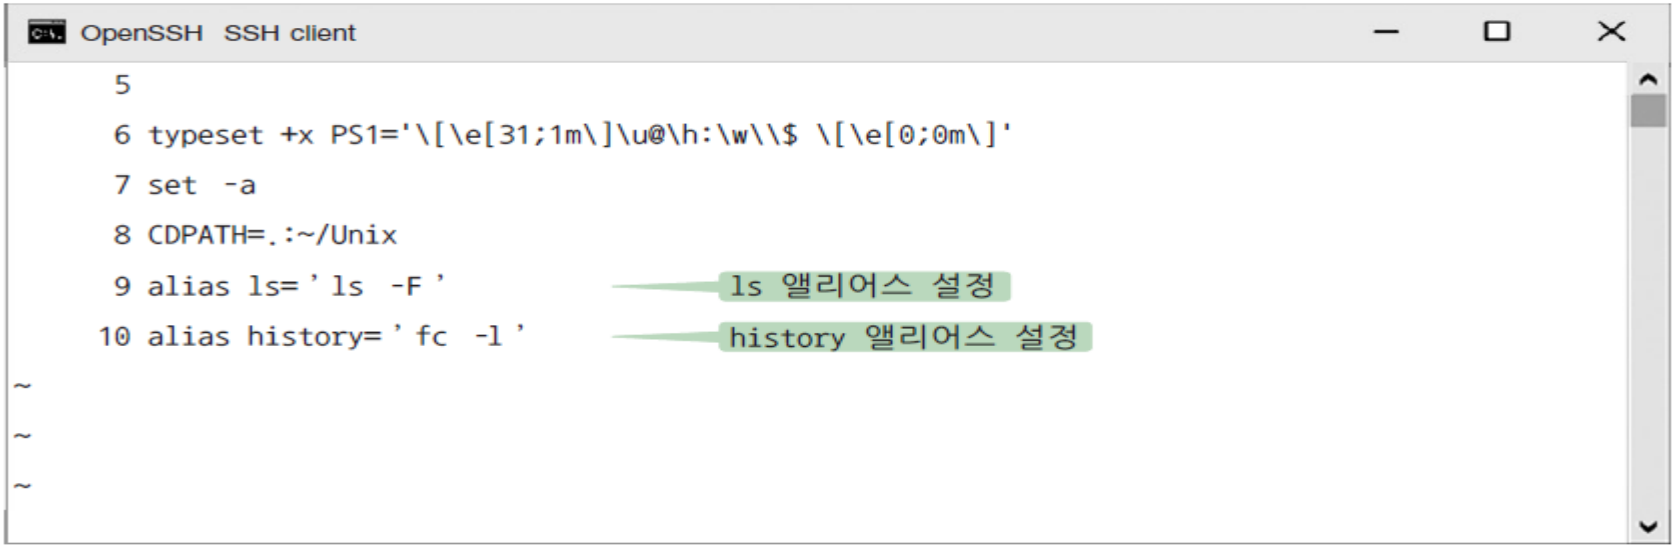


7. 환경 변수 자동 설정 기능 해제하기

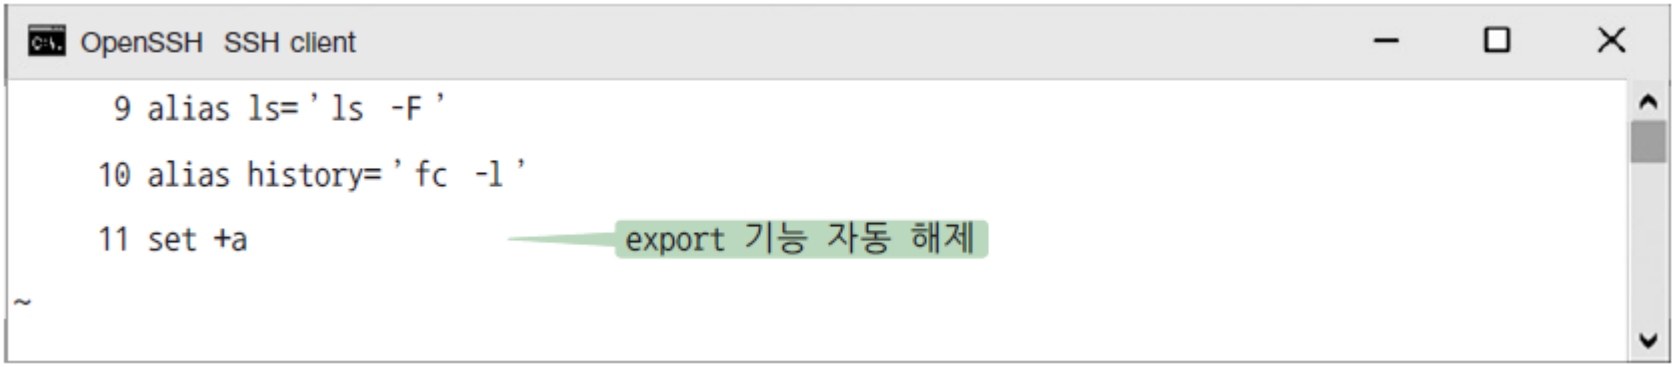


[실습 5-1] 셸 환경 설정하기


8. 기타 설정하기

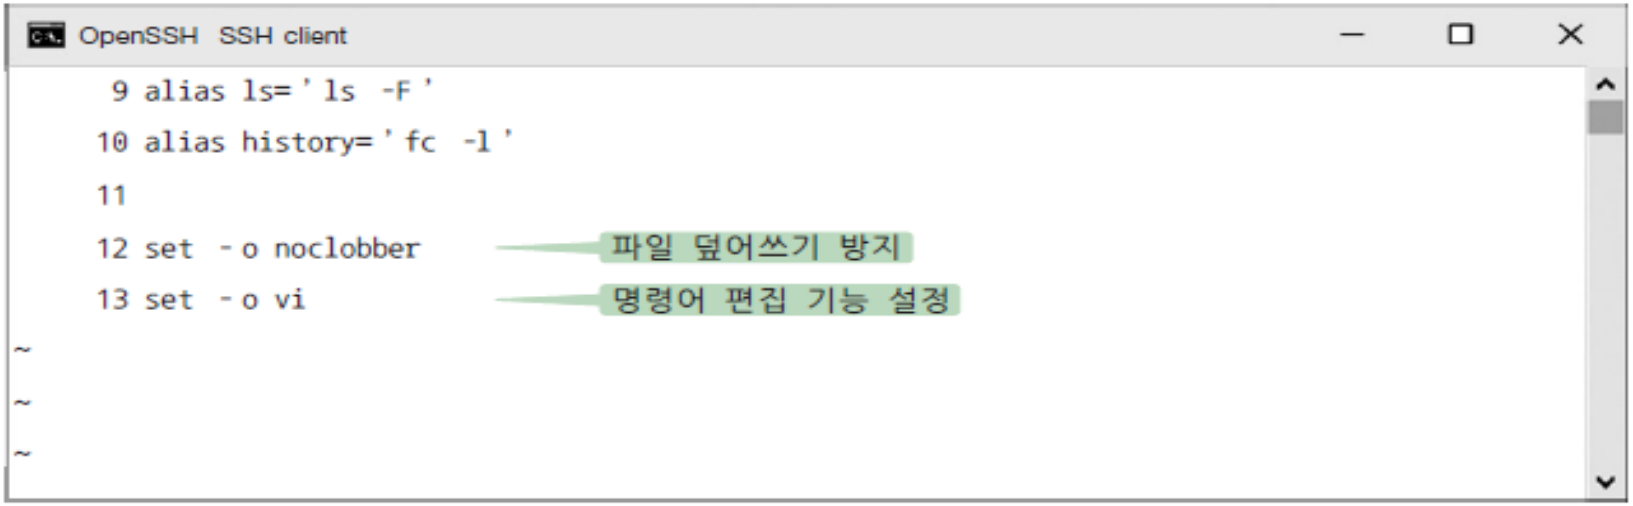

9. 환경 설정 파일을 저장하고 실행하기

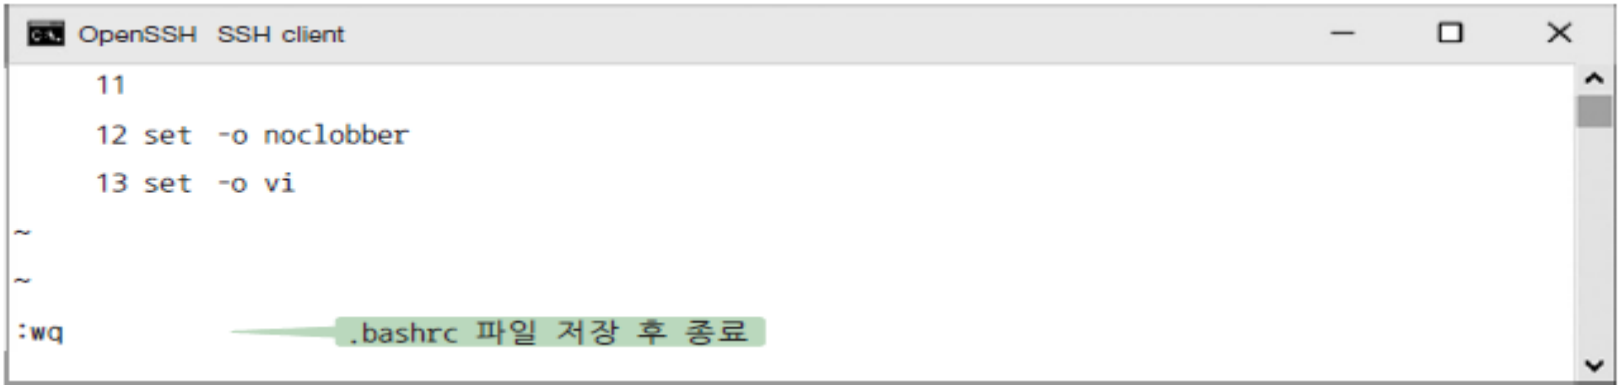

[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

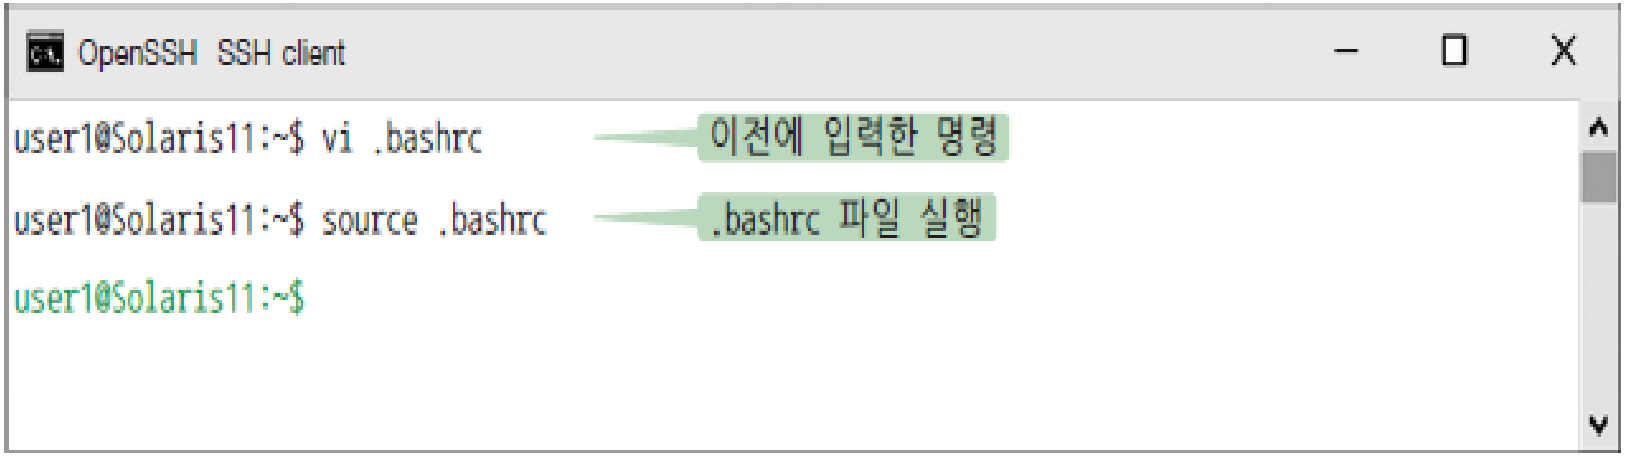

10. .profile 파일 수정하기



[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

OpenSSH SSH client

```
#
# Simple profile places /usr/bin at front, followed by /usr/sbin.
#
# Use less(1) or more(1) as the default pager for the man(1) command.
#
export PATH=/usr/bin:/usr/sbin

if [ -f /usr/bin/less ]; then
    export PAGER="/usr/bin/less -ins"
elif [ -f /usr/bin/more ]; then
    export PAGER="/usr/bin/more -s"
fi

#
# Define default prompt to <username>@<hostname>:<path><"($!#) ">
# and print '#' for user "root" and '$' for normal users.
#
# Currently this is only done for bash/pfbash(1).
#

case ${SHELL} in
*bash)
    typeset +x PS1="\u@\h:\w\\$ "
".profile" 26 줄, 568 글자
:$
```

파일의 끝으로 이동

[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

11. .bashrc 파일 실행 명령 삽입하기

OpenSSH SSH client

```
# and print '#' for user "root" and '$' for normal users.
#
# Currently this is only done for bash/pfbash(1).
#


case ${SHELL} in
*bash)
    typeset +x PS1="\u@\h:\w\\$ "
    ;;
esac
source .bashrc
```

내용 추가

[실습 5-1] 셸 환경 설정하기

12. 파일 저장하고 실행하기

OpenSSH SSH client

```
# and print '#' for user "root" and '$' for normal users.
#
# Currently this is only done for bash/pfbash(1).
#

case ${SHELL} in
*bash)
    typeset +x PS1="\u@\h:\w\\$ "
    ;;
esac
source .bashrc
:wq
```

저장 후 종료

OpenSSH SSH client

```
user1@Solaris11:~$ source .profile
user1@Solaris11:~$
```