
## 209410108 劉泓緯

# 超級重要的甘苦談!!!!!!!!!!!!

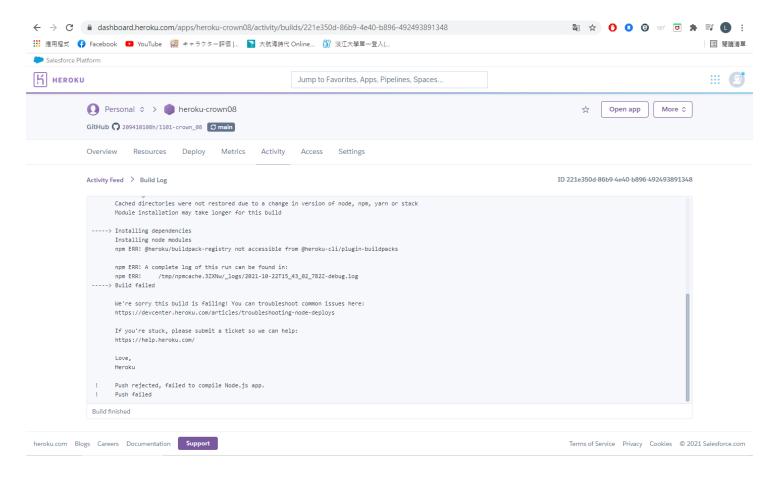

我做不出來,每次都顯示錯誤在 NODE,但是試過網路上的方法也沒用,就一直卡在這邊 HEROKU 就是跑不出來,請別人幫忙看也沒用,大家都說我跟他們一樣的 CODE,所以我很無解。


#### **Q1**

請修改 routes/index.js 在 render index.ejs 時傳入學號及姓名,index.ejs 要有姓名及學號,需要用 <%= name %> 及 <%= id %> 接收傳入的學號及姓名,並顯示下圖片。繳交

Chrome 截圖

routes/index.js code (程式碼)

views/index.ejs code (程式碼)

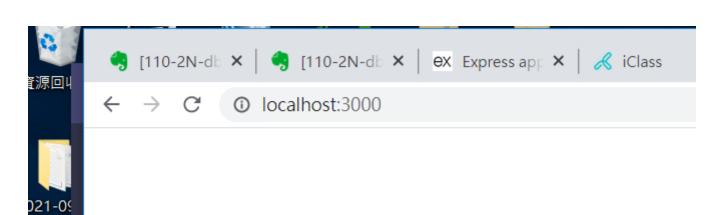


# **Express**

oding

Welcome to Express

My name is Hung-Wei,Liu

My student id is 209410108

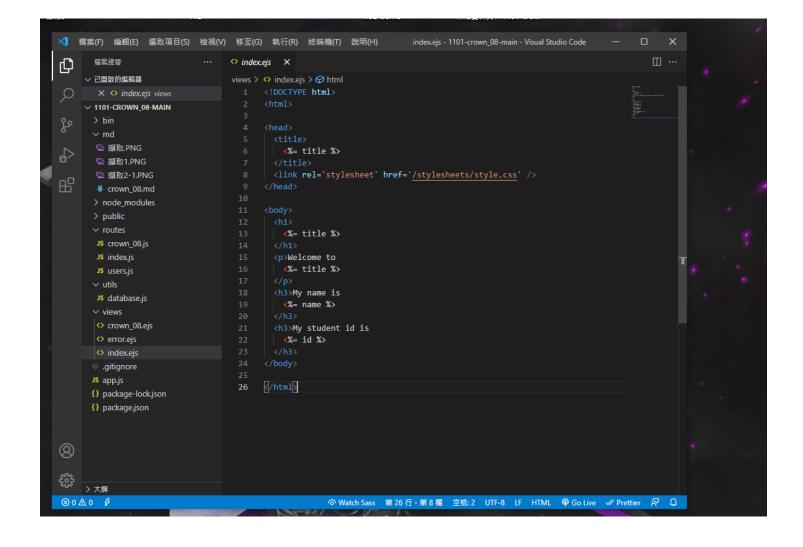

```
O
        檔案總管
                                      JS index.js
     ~ 己聞啟的編輯器
                                             var express = require('express');
                                              var router = express.Router();

√ 1101-CROWN_08-MAIN

       \checkmark md
                                             router.get('/', function (req, res, next) {
        ■ 擷取.PNG
                                               res.render('index', { title: 'Express', name: 'Hung-Wei,Liu', id: '2094101
        ■ 擷取1-1.PNG
        ☑ 擷取1.PNG
                                              module.exports = router;
        ☑ 擷取2-1.PNG
        crown_08.md
       > node_modules
       > public

√ routes

       JS crown_08.js
        JS index.js
        JS users.js

✓ utils

        JS database.js

✓ views


        crown_08.ejs
        error.ejs
        index.ejs
       gitignore
       JS app.js
       {} package-lock.json
       {} package.json
      > 大鋼
                                                          ● Watch Sass 第1行,第1欄
```


crown theme 裡面的 index.ejs 複製到 views/crown\_xx.ejs,並能在 Chrome 中顯示路由 localhost:3000/crown\_xx。標題要有學號及姓名,請繳交


Chrome 截圖,要有 URL

routes/crown\_xx.js ,相關重點以圖片呈現


views/crown xx.ejs , 相關重點以圖片呈現

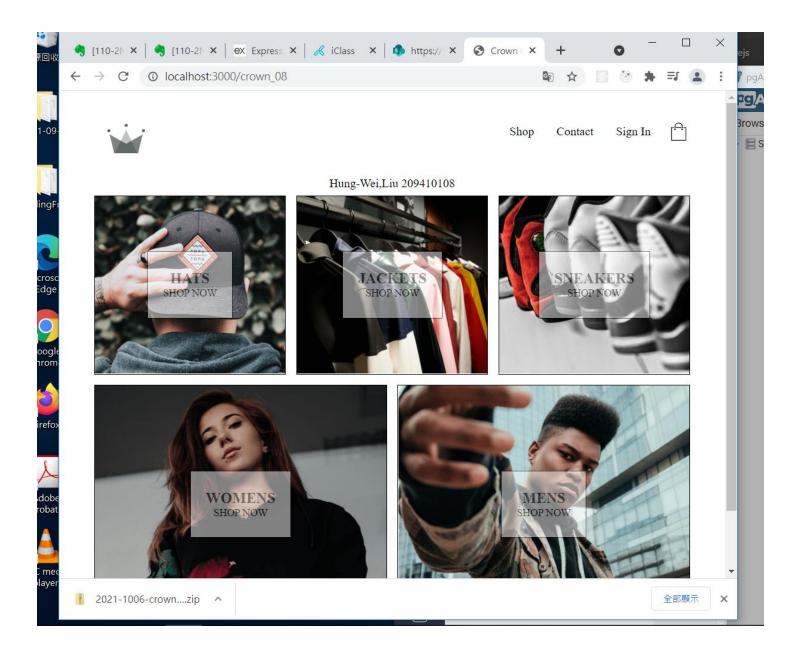

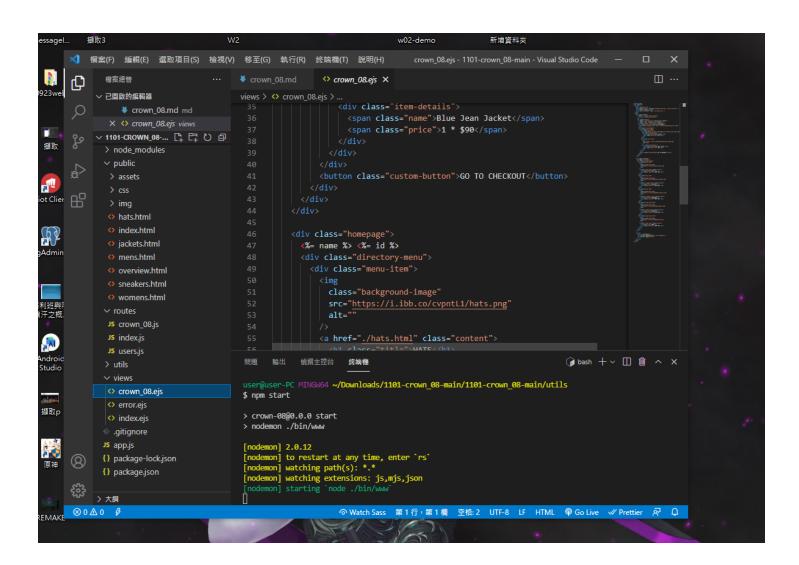

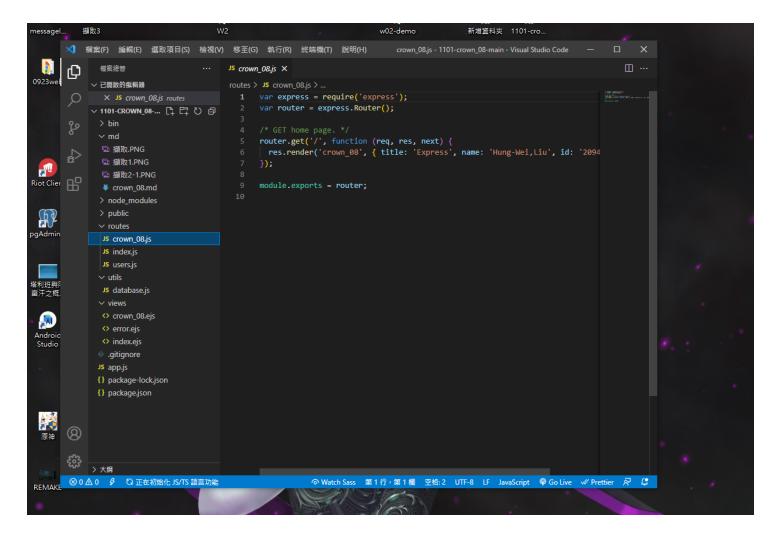

P3. (local) 請將 crown\_xx.ejs 裡面 category 五筆資料 PostgreSQL 中,資料庫名稱 crown\_xx, table 名稱 category\_xx。繳交 Chrome 截圖

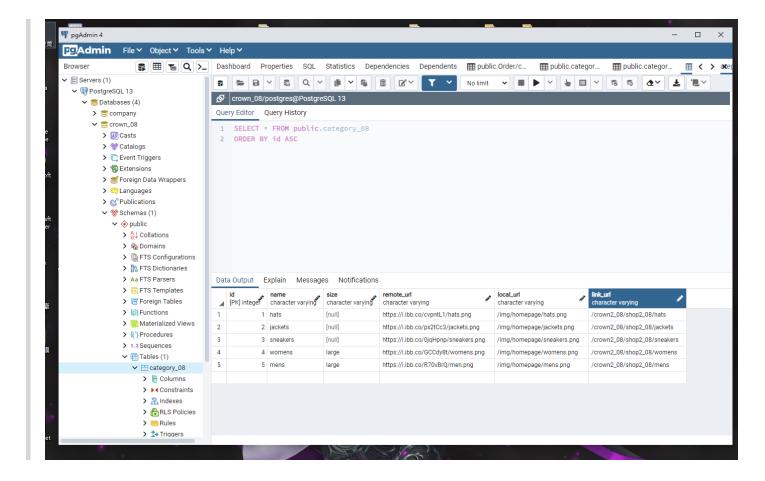


請將 P2 這一題的結果,在 heroku server 上顯示,路由是 /crown\_xx。請繳交 Chrome 截圖 (要看到 URL,上面有 heroku app )

Github Repo URL

Heroku 畫面,要有 app 名稱

https://github.com/209410108h/1101-crown\_08.git

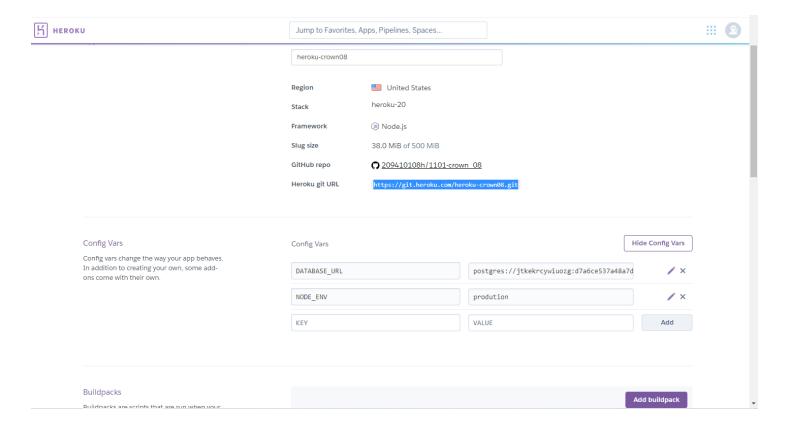

(heroku) 請將 P3 資料庫 category\_xx 五筆資料,放到 Heroku Posgres 上。請繳交 Chrome 截圖 (要看到 URL,上面有 heroku database, category\_xx,和 5 筆資料) Heroku 畫面,要看到 DATABASE\_URL 資料 請提供 Heroku DATABASE URL 資料,並將之拆分提供文字放入 code (```)中

host: ec2-3-222-24-200.compute-1.amazonaws.com

port: 5432

database: 5432/d27ifj69239c6u

username: jtkekrcywiuozg

password: d7a6ce537a48a7d23fabba406b99dd171babe31023365c190f7f8f330ad9878c

#### Q<sub>6</sub>


P6. (local) 將 views/crown\_xx.ejs 複製一份成 crown2\_xx.ejs,能夠直接到 PostgreSQL server 取得 category 5 筆資料,套入到 crown2\_xx.ejs 中。在 Chrome 中要顯示路由 /crown2\_xx。標題要有 Crown2\_xx (from title) 學號 (from id) 及姓名(from name)。請繳交

Chrome 截圖,要有 URL

app.js ,相關重點以圖片標註呈現

routes/crown2 xx.js,相關重點以圖片標註呈現呈現

views/crown2 xx.ejs , 相關重點以圖片標註呈現呈現

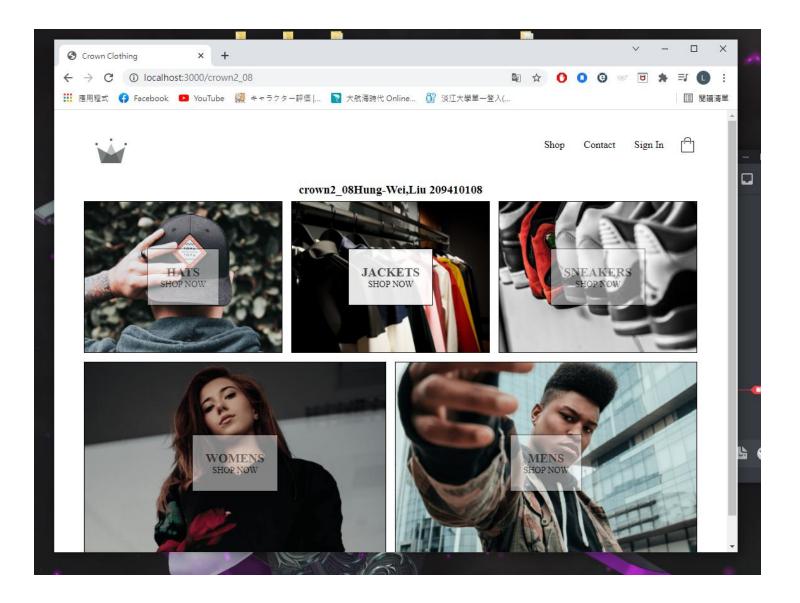

```
🔀 檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) 移至(G) 執行(R) 終端機(T) 說明(H)
                                                                                                   app.js - 1101-crown_08-main - Visual Studio Code
igel.
          C)

    ⇔ crown2_08.ejs U 
    ■ JS app.js M 
    ★ index.ejs

                  檔案總管
                                                                                                                                                          th II ...
                                                                                                                                                                              :
                ∨ 己開啟的... 1未儲存 🖺 🔁 🗐 🟚 🗾 app.js > ...
                                                       var createError = require('http-errors');
var express = require('express');
                      JS database.js utils
                                                                                                                                                                       閱讀清單

    crown2_08.ejs views

                                                        3  var path = require('path');
4  var cookieParser = require('cookie-parser');
5  var logger = require('morgan');
                   × Js app.js
                   × \(\rightarrow\) index.ejs views
                                                        7  var indexRouter = require('./routes/index');
8  var usersRouter = require('./routes/users');
                      {} package.json
                ∨ 1101-CROWN_08-MAIN
                                                        9 const crown_A8_Router = require('./routes/crown_08');
                   ☑ 擷取6.PNG
                                                             const crown2_08_Router = require('./routes/crown2_08');
                   crown_08.md
                                                              var app = express();
                   crown_08.pdf
                  > public
                                                              app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
                                                              app.set('view engine', 'ejs');
                   JS crown 08.is
                                                              app.use(logger('dev'));
                   JS crown2_08.js
                                                              app.use(express.json());
                   JS index.js
                                                              app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
                   JS users.js
                                                              app.use(cookieParser());
                                                              app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
                   JS database.js

✓ views

                                                              app.use('/', indexRouter);
app.use('/crown_08', crown_08_Router);
app.use('/crown2_08', crown2_08_Router));
app.use('/users', usersRouter);
                   crown 08.ejs
roid
                   crown2_08.ejs
                   error.ejs
                   index.ejs
                  .gitignore
                                                              app.use(function(req, res, next) {
                                                              next(createError(404));
                 {} package-lock.json
                 {} package.json
                                                              app.use(function(err, req, res, next) {
                > 時間表
         $° main* ↔ ⊗ 0 🛆 0 🖇
AKE
```


```
<mark>刈</mark> 檔案(F) 編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) 移至(G) 執行(R) 終端機(T) 說明(H)
                                                                                          crown2_08.ejs - 1101-crown_08-main - Visual Studio Code —
                                                              ង្ហ Ⅲ ...
       C
                                                                                                        JS crown2_08.js U
                                                                                                                             {} package.json
             ~ 己開啟的編輯器
                                                 views \rightarrow \diamondsuit crown2_08.ejs \rightarrow \diamondsuit html \rightarrow \diamondsuit body \rightarrow \diamondsuit div.homepage \rightarrow \diamondsuit h3 \rightarrow \diamondsuit ? \rightarrow \diamondsuit ?
                   JS database.js utils
                                                                      <div class="cart-item">
                                                                                                                                                             1 閱讀清單
                                                                           src="https://i.ibb.co/mJS6vz0/blue-jean-jacket.png"
                  > index.ejs views
                                                                          alt="item'
                   JS crown2_08.js routes
                   {} package.json
                                                                        <div class="item-details">

√ 1101-CROWN_08-MAIN

                                                                          <span class="name">Blue Jean Jacket</span>
                ■ 擷取6-1.PNG
                                                                           <span class="price">1 * $90</span>
                crown_08.md
                crown_08.pdf
                                                                   <button class="custom-button">GO TO CHECKOUT</button>
               > public
n 4
               JS crown_08.js
                                                             <div class="homepage">
               JS crown2_08.js
                                                               <h3><%= title %√%= name %> <%= id %></h3>
               JS index.js
                                                               <div class="directory-menu"
               JS users.js

✓ utils

               JS database.js
                                                                      class="background-image"
                                                                      src="https://i.ibb.co/cvpntL1/hats.png"
                                                                      alt=""
               crown_08.ejs
               error.ejs
                                                                      <h1 class="title">HATS</h1>
               index.ejs
                                                                      <span class="subtitle">SHOP NOW</span>
               gitignore
               JS app.js
              {} package-lock.json
                                                                  <div class="menu-item">
              {} package.json
                                                                      class="background-image"
             〉 大綱
                                                                      src="https://i.ibb.co/px2tCc3/jackets.png"
             > 時間表
                                                                    の Watch Sass 第 47 行,第 23 欄 空格: 4 UTF-8 CRLF HTML の Go Live ✓ Prettier 👂 🕻
       $ main* ↔ ⊗ 0 \( \Delta \) 0
```

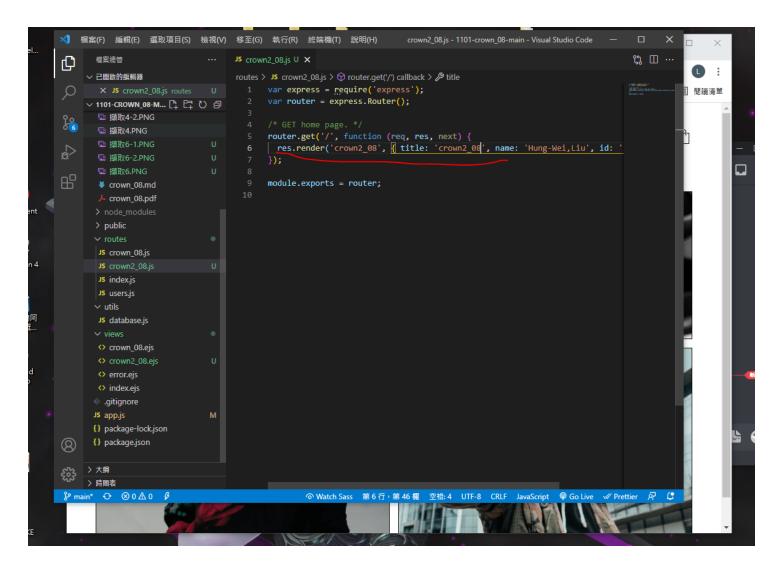

HEROKU 出不來,有寫在前面

# Q8


(local) 實作 api 路由 /api\_xx/category\_xx,能夠直接到 PostgreSQL server 取得 category 5 筆資料並以 json 方式顯示。請繳交

Chrome 截圖,要有 路由 /api\_xx/category\_xx

app.js ,相關重點以圖片標註呈現

routes/api\_xx.js,相關重點以圖片標註呈現呈現

controllers/apiCrown2Controller\_xx.js ,相關重點以圖片標註呈現呈現

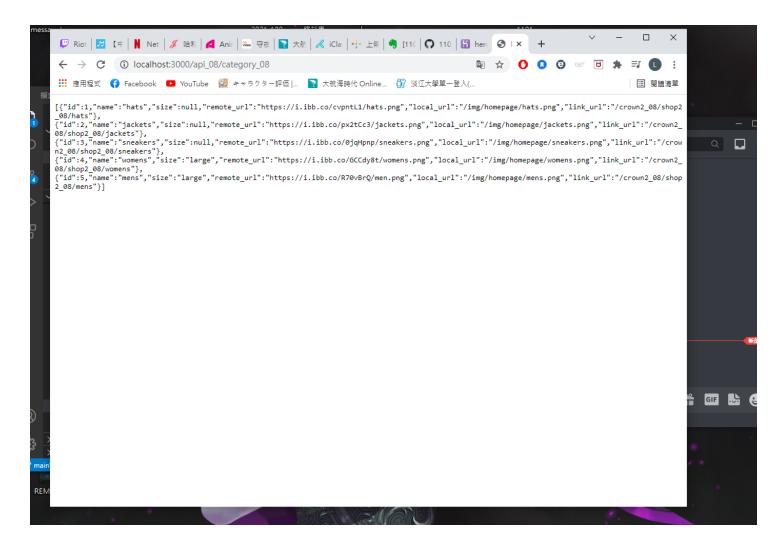

HEROKU 出不來,有寫在前面