

(Simple exemple pour installer okular et evince:)

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S okular evince
```

```
Taille totale du téléchargement : 327,71 MiB
Taille totale installée : 1247,58 MiB

:: Procéder à l'installation ? [0/n] 0
```

Lorsque l'installation est terminée, il nous reste à installer le package cups avec **pacman -S cups** pour pouvoir installer l'imprimante.

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S cups
résolution des dépendances...
recherche des conflits entre paquets...

Paquets (5) cups-filters-2.0.1-1 libcupsfilters-2.1.0-1 libppd-2.1.0-1
             qpdf-11.9.1-1 cups-2:2.4.11-1

Taille totale du téléchargement : 7,24 MiB
Taille totale installée : 19,80 MiB

:: Procéder à l'installation ? [0/n] 0
```

Pour que le mode graphique se lance automatiquement au démarrage, il faut activer le gestionnaire de sessions LightDM. Pour cela, saisissez la commande **systemctl enable lightdm** dans le terminal. Cela permettra à **LightDM** de démarrer automatiquement à chaque démarrage du système.


```
[root@VM-EL-PE ~]# systemctl enable cups
Created symlink '/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service' → '/usr/lib/systemd/system/cups.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service' → '/usr/lib/systemd/system/cups.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket' → '/usr/lib/systemd/system/cups.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path' → '/usr/lib/systemd/system/cups.path'.
```

Avant d'installer l'imprimante, il est nécessaire d'activer le service CUPS. Pour ce faire, utilisez la commande **systemctl enable cups** dans le terminal. Cela permettra d'activer le service d'impression pour qu'il démarre automatiquement au prochain démarrage du système.

```
[root@VM-EL-PE ~]# systemctl start cups
```

## -Configuration de l'imprimante :

Le service CUPS étant activé, ouvrez maintenant Firefox et tapez **localhost:631** dans la barre d'adresses. Lorsque vous êtes invité à vous connecter, entrez l'identifiant et le mot de passe de root.

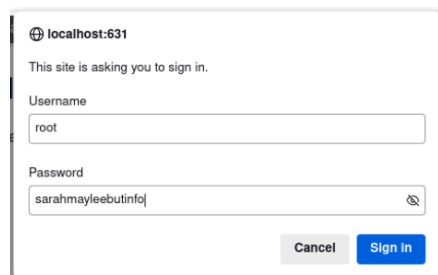

localhost:631

This site is asking you to sign in.

Username



root

Password


sarahmayleebutinfo

Cancel Sign in

Sélectionnez **Administration** (en haut à gauche) et **Add Printer** pour ajouter une imprimante.

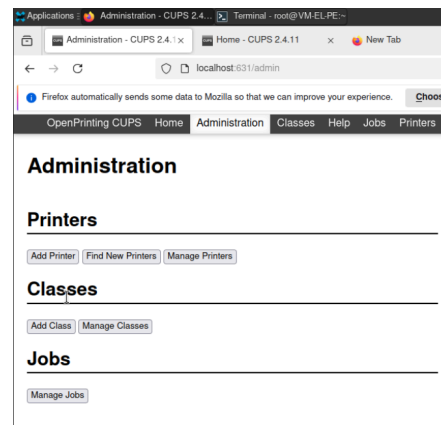

Sur la première partie, il faut veiller à sélectionner **Socket/HP Jet Direct** puis **Continue**, ensuite copier **socket://172.16.1.15** dans la zone d'insertion **Connection**.

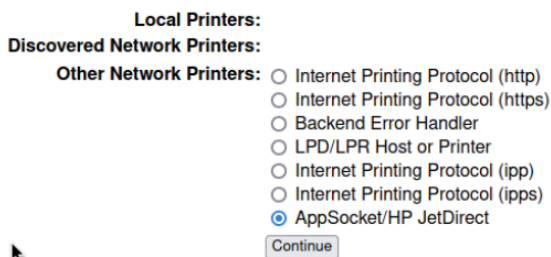

## Add Printer

Connection:

Examples:

```
http://hostname:631/ipp/
http://hostname:631/ipp/port1
ipp://hostname/ipp/
ipp://hostname/ipp/port1
lpd://hostname/queue
socket://hostname
socket://hostname:9100
```

See "Network Printers" for the correct URI to use with your printer.

A la prochaine étape, il s'agira de nommer l'imprimante **HP\_Color\_LaserJet**.

## Add Printer

Name:   
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

Description:   
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:   
(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection: socket://172.16.1.15

Sharing: ☐ Share This Printer

## Add Printer

Name: HP\_Color\_LaserJet

Description:

Location:

Connection: socket://172.16.1.15

Sharing: Do Not Share This Printer

Make: HP

Model:   
HP Color LaserJet Series PCL 6 CUPS (en)  
HP DesignJet 600 pcl, 2.0 (en)  
HP DesignJet 750c pcl, 2.0 (en)  
HP DesignJet 1050c pcl, 2.0 (en)  
HP DesignJet 4000 pcl, 2.0 (en)  
HP DesignJet T790 pcl, 2.0 (en)  
HP DesignJet T1100 pcl, 2.0 (en)  
HP DeskJet Series (en)  
HP LaserJet Series PCL 4/5 (en)

Or Provide a PPD File:  No file selected.

La dernière étape consiste à spécifier le modèle, dans notre cas la marque est **HP** et le modèle est **HP Color LaserJet CM3530 MFP PDF**.

Une fois l'imprimante enregistrée, il faut cliquer sur son nom (en violet) pour accéder aux réglages de l'imprimante.

## Add Printer




### Add Printer HP\_Color\_LaserJet

Printer HP\_Color\_LaserJet has been added successfully.

Note: Printer drivers and raw queues are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.

[Set Printer Options](#)

Une fois sur la page des paramètres de l'imprimante, dans le deuxième menu déroulant sélectionner Définir les options de l'imprimante **Set Printer Options**. Une fois dans le menu associé changer **Page Size en A4** ainsi que **Override A4 with Letter en No**.

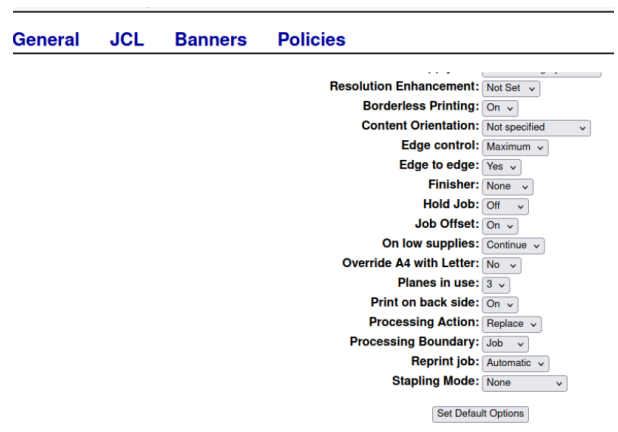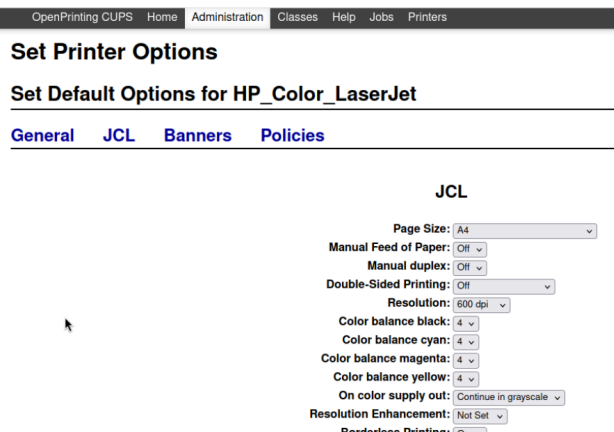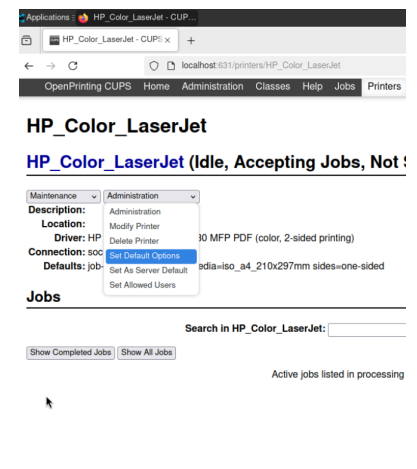

La configuration de votre poste est maintenant terminée !