

HỌ VÀ TÊN SV: MSSV: STT:

ĐIỂM:

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6đ) – 20 câu

Sinh viên chọn câu trả lời chính xác nhất và điền vào bảng trả lời sau:

Câu 1:	Câu 5:	Câu 9:	Câu 13:	Câu 17:
Câu 2:	Câu 6:	Câu 10:	Câu 14:	Câu 18:
Câu 3:	Câu 7:	Câu 11:	Câu 15:	Câu 19:
Câu 4:	Câu 8:	Câu 12:	Câu 16:	Câu 20:

- Giả sử phát hiện có một chu trình trong sơ đồ wait-for của hệ thống. Chọn phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu bên dưới?
 - Không có deadlock trong hệ thống.
 - Chắc chắn có deadlock xảy ra trong hệ thống.
 - Chưa thể xác định có deadlock xảy ra trong hệ thống.
 - Deadlock chỉ xảy ra nếu sơ đồ wait-for của hệ thống có thêm một chu trình nữa.
- Khi thực hiện giải thuật tránh deadlock, yếu tố nào sau đây **KHÔNG** được sử dụng để xác định trạng thái cấp phát tài nguyên?
 - Yêu cầu mới phát sinh của các tiến trình
 - Số tài nguyên còn lại
 - Số tài nguyên đã được cấp phát
 - Yêu cầu tối đa của các tiến trình
- Giải pháp tập làm việc được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
 - Phát hiện deadlock
 - Trì trệ trên toàn bộ hệ thống do hoán chuyển trang nhớ
 - Đồng bộ hoạt động giữa các tiến trình
 - Thay thế trang nhớ
- Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu sử dụng TLBs với hit-ratio (tỉ lệ tìm thấy) là 90% thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective memory reference time) là 240 ns. Nếu tỉ lệ tìm thấy là 75% thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống là 270ns. Tính thời gian để tìm trong TLBs?
 - 220
 - 200
 - 40
 - 20
- Giải pháp đồng bộ của Peterson là sự kết hợp của việc sử dụng các biến cờ hiệu với giải pháp nào?
 - Monitor
 - Cấm ngắt
 - Lệnh swap
 - Giải thuật kiểm tra luân phiên
- Một máy tính có không gian địa chỉ ảo 32 bit, quản lý bộ nhớ bằng cách sử dụng kết hợp phân trang và phân đoạn. Trong đó 4 bit đầu tiên là dành cho đoạn, 16 bit kế tiếp dành cho trang, số bit còn lại dành cho offset. Khi tiến trình truy xuất địa chỉ 0xC0DEDBAD thì chỉ số trang là bao nhiêu?
 - 0xC0DE
 - 0xBAD
 - 0xC0
 - 0x0DED
- Lệnh TestAndSet được xếp vào nhóm nào trong các nhóm giải pháp đồng bộ dưới đây?
 - Sleep & Wake up sử dụng phần cứng
 - Sleep & Wake up sử dụng phần mềm
 - Busy waiting sử dụng phần cứng
 - Busy waiting sử dụng phần mềm

Đề 4

8. Xét một hệ thống có bộ nhớ được cấp phát theo cơ chế phân trang với kích thước trang và khung trang là 1024 byte. Biết địa chỉ ảo 3082 được ánh xạ thành địa chỉ vật lý 2058. Hỏi trang 3 của bộ nhớ ảo được nạp vào khung trang nào của bộ nhớ vật lý?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

9. Cho bảng phân đoạn của một tiến trình như sau:

Segment	Base	Length
0	2018	115
1	564	263
2	800	200
3	1242	280

Địa chỉ luận lý nào dưới đây **KHÔNG** hợp lệ?

- A. 0, 99 B. 1, 78 C. 2, 215 D. 3, 402

10. Chọn phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu dưới đây?

- A. Counting semaphore là semaphore có giá trị tối đa là 1.
B. Đoạn mã định nghĩa các lệnh wait(S) và signal(S) cũng là các vùng tranh chấp.
C. Lệnh wait(S) sẽ làm tăng giá trị của semaphore S thêm 1 đơn vị.
D. Lệnh signal(S) sẽ làm giảm giá trị của semaphore S đi 1 đơn vị.

11. “Không cho phép (ít nhất) một trong 4 điều kiện cần cho deadlock xảy ra” là đặc điểm của phương pháp giải quyết deadlock nào?

- A. Bỏ qua deadlock B. Ngăn deadlock C. Tránh deadlock D. Phát hiện deadlock và phục hồi

12. Bộ vi xử lý MIPS R2000 có không gian địa chỉ ảo 32 bit với kích thước trang (page) là 4096 byte. Mỗi mục (entry) trong bảng trang có kích thước 32 bit. Hỏi kích thước của bảng trang là bao nhiêu?

- A. 4 MB B. 2 MB C. 1 MB D. 0.5 MB

13. Phân mảnh ngoại là tình trạng gì?

- A. Tiến trình được đưa ra khỏi bộ nhớ chính và lưu trên một hệ thống lưu trữ phụ một cách tạm thời.
B. Kích thước vùng nhớ được cấp phát có thể hơi lớn hơn vùng nhớ yêu cầu.
C. Kích thước không gian nhớ còn trống đủ để thỏa mãn một yêu cầu cấp phát, tuy nhiên không gian nhớ này không liên tục.
D. Vùng nhớ còn lại sau khi được cấp phát sẽ tiếp tục được sử dụng để cấp phát cho tiến trình khác.

14. Lựa chọn nào dưới đây **KHÔNG** phải là ưu điểm của bộ nhớ ảo?

- A. Số lượng tiến trình trong bộ nhớ nhiều hơn.
B. Giảm thời gian truy xuất bộ nhớ.
C. Giảm nhẹ công việc của lập trình viên.
D. Một tiến trình có thể thực thi ngay cả khi kích thước của nó lớn hơn bộ nhớ thực.

15. Cho các giải pháp sau:

- (1) Chấm dứt một hay nhiều tiến trình. (2) Báo người vận hành.
(3) Cung cấp thêm tài nguyên. (4) Lấy lại tài nguyên từ một hay nhiều tiến trình.

Khi xảy ra deadlock, các giải pháp nào có thể được sử dụng để phục hồi hệ thống?

- A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (4) C. (2), (3), (4) D. (1), (2), (4)

16. Giả sử bộ nhớ chính được phân chia thành các phân vùng cố định theo thứ tự như sau: 1 (250 KB), 2 (100 KB), 3 (200 KB), 4 (400 KB), 5 (300 KB). Biết con trỏ đang nằm ở vùng nhớ thứ 2, vùng nhớ thứ 2 đã được cấp phát, các vùng nhớ khác vẫn còn trống. Hỏi tiến trình P có kích thước 160 KB sẽ được cấp phát trong vùng nhớ nào, nếu dùng giải thuật next-fit?


- A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Đề 4

17. Trong giải pháp đồng bộ sử dụng semaphore, để cho phép tối đa 5 tiến trình vào miền găng, cần khởi tạo semaphore với giá trị bằng bao nhiêu?

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 10

18. Cho các đồ thị cấp phát tài nguyên sau, trong đó T1, T2, T3, T4 là các tiến trình còn R1, R2, R3 là loại tài nguyên. Hỏi đồ thị nào có deadlock xảy ra?

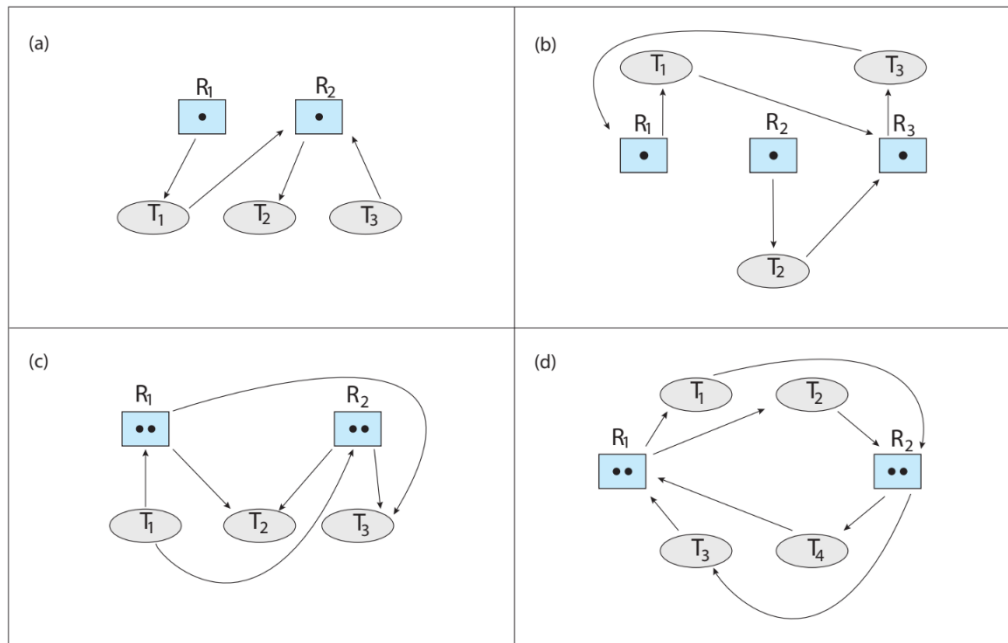

- A. Đồ thị (b), (c), (d) B. Đồ thị (b), (d) C. Đồ thị (c), (d) D. Đồ thị (a), (b)

19. Trong kỹ thuật cài đặt bộ nhớ ảo sử dụng phân trang theo yêu cầu, khi sử dụng chiến lược cấp phát động, số lượng khung trang (frame) được cấp cho một tiến trình sẽ thay đổi như thế nào nếu tỷ lệ lỗi trang (page fault) cao?


- A. Không thay đổi B. Giảm xuống C. Tăng lên D. Bị hệ thống thu hồi toàn bộ

20. Lựa chọn nào dưới đây **KHÔNG** phải là điều kiện cần để thực hiện giải thuật Banker?

- A. Khi tiến trình đã có được đầy đủ tài nguyên thì phải hoàn trả trong một khoảng thời gian hữu hạn nào đó.
 B. Khi tiến trình yêu cầu tài nguyên thì nó có thể phải đợi.
 C. Khi yêu cầu tài nguyên, tiến trình không được giữ tài nguyên nào.
 D. Mỗi tiến trình phải khai báo số lượng thực thể tối đa của mỗi loại tài nguyên mà nó cần.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (4đ)

1. (1đ) Xét một hệ thống có 4 tiến trình T1, T2, T3, T4. Quan hệ giữa các tiến trình này được biểu diễn như sơ đồ bên dưới, với mũi tên từ tiến trình (Tx) sang tiến trình (Ty) có nghĩa là tiến trình Tx phải kết thúc quá trình hoạt động của nó trước khi tiến trình Ty bắt đầu thực thi. Giả sử tất cả các tiến trình đã được khởi tạo và sẵn sàng để thực thi. Hãy sử dụng semaphore để đồng bộ hoạt động của các tiến trình sao cho đúng với sơ đồ đã cho.

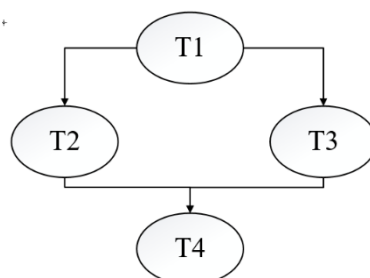

Đề 4

Khai báo và khởi tạo các semaphore:

.....

.....

.....

.....

.....

Đặt các lệnh wait() và signal() của từng semaphore vào hàm thực thi của từng tiểu trình để đảm bảo yêu cầu đồng bộ trên:

<pre>void T1(void) { //T1 thực thi }</pre>	<pre>void T2(void) { //T2 thực thi }</pre>	<pre>void T3(void) { //T3 thực thi }</pre>	<pre>void T4(void) { //T4 thực thi }</pre>
--	--	--	--

2. (1đ) Xét một hệ thống máy tính có 5 tiến trình: P1, P2, P3, P4, P5 và 4 loại tài nguyên: R1, R2, R3, R4. Tại thời điểm t_0 , trạng thái của hệ thống như sau:

Tiến trình	Allocation				Max			
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
P1	1	2	2	3	2	3	4	3
P2	3	1	3	1	3	8	6	1
P3	2	1	2	5	7	7	5	7
P4	3	1	5	2	5	4	6	7
P5	1	4	4	2	1	6	7	3

Available			
R1	R2	R3	R4
3	4	4	3

Tại thời điểm t_1 , nếu tiến trình P4 yêu cầu thêm tài nguyên (2, 2, 1, 3), hệ thống có đáp ứng không và giải thích tại sao? Biết hệ điều hành dùng giải thuật Banker để kiểm tra độ an toàn của hệ thống.

.....

.....

.....

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3 2 4 6 5 2 1 4 6 1 6 2 5 5 4 1 6 5 4 3

Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang khi:

- Tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên và hệ điều hành thay trang theo giải thuật OPT.
- Tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên và hệ điều hành thay trang theo giải thuật LRU.

[illegible]

Hết.

Đề 4

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài).

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả
G1	Trình bày lại được các kiến thức về hệ điều hành
G2	Phân tích, suy luận được các bài toán, các giải thuật được sử dụng trong hệ điều hành
G3	Áp dụng, giải quyết được các bài toán về hệ điều hành có tính khoa học
G4	Áp dụng được việc học tập suốt đời

Bảng câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn đầu ra tương ứng

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CĐR	G2	G1	G1	G2	G1	G2	G1	G2	G2	G2, G4

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CĐR	G2	G2, G4	G1	G1	G1	G2	G1	G2, G4	G1	G1

Chuẩn đầu ra của phần tự luận: G3

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn	Giảng viên ra đề
	Nguyễn Thanh Thiện