


作用域链

```
var name = "xm"
function fn(){
  var name = "xh";
  var sex = "male";
  function fn2(){
    var name = "xhei";
    var age = 18;
  }
}
```

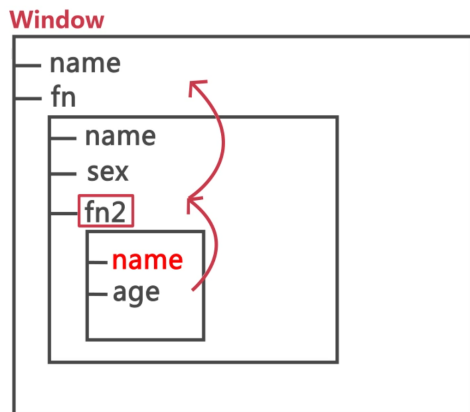

在fn2里面访问name的值时可以沿着作用域链查找

可以通过with来延长作用域链，但是不推荐