

SOLUCIÓN GUÍA DE APRENDIZAJE 3

(Cuarto Bachillerato 10 puntos)

Observación: El siguiente material es de uso exclusivo para el docente, se prohíbe la reproducción a los estudiantes.

ACTIVIDAD 1:

Diseñe el siguiente formulario para evaluar textos y numeros en una caja de texto.

Validar números

En el evento "KeyPress" del **TextBox1** con una condición haremos validar que solo se pueda aceptar números, el código ASCII de los números es desde el **48** hasta el **57**.

```
private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if ((e.KeyChar >= 32 && e.KeyChar <= 47) || (e.KeyChar >= 58 && e.KeyChar <= 255))
    {
        MessageBox.Show("Solo números", "Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        e.Handled = true;
        return;
    }
}
```

Validar letras

En el evento "KeyPress" del **TextBox2** con una condición haremos validar que solo se pueda aceptar letras, recuerda que debe ser letras mayúsculas, minúsculas y letras con tilde.

```
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if ((e.KeyChar >= 32 && e.KeyChar <= 64) || (e.KeyChar >= 91 && e.KeyChar <= 96) || (e.KeyChar >= 123 && e.KeyChar <= 255))
    {
        MessageBox.Show("Solo letras", "Advertencia", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        e.Handled = true;
        return;
    }
}
```

ACTIVIDAD 2:

Tema: Validación de datos – pág. 96 a la 99


Un objeto **System.Windows.Forms.ErrorProvider** proporciona un mecanismo simple para indicar al usuario final que se ha producido un error en un determinado control. El código siguiente indica cómo se utiliza:



```
ProveedorDeError.SetError(objTextBox, "Tiene que ser numérico");
```

El primer argumento del método **SetError** indica el control para el que se va a establecer la descripción del error, y el segundo, la cadena de descripción del error, que puede ser vacía.

Cuando se especifica una cadena de descripción del error para el control, se muestra un icono junto a este. El icono parpadea de la manera que especifica la propiedad **BlinkStyle**, con la frecuencia que especifica **BlinkRate**. Cuando el ratón pase por encima del icono, se mostrará la descripción del error.

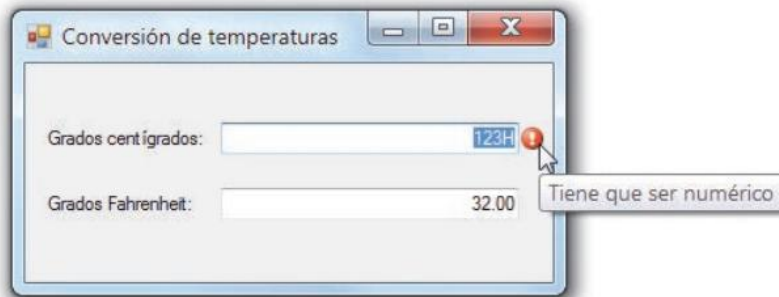


Si lo prefiere, puede notificar el error mediante un diálogo en lugar de utilizar un objeto **ErrorProvider**:

```
MessageBox.Show("Tiene que ser numérico");
```


Ejercicio en clases:

Realice el siguiente diseño.

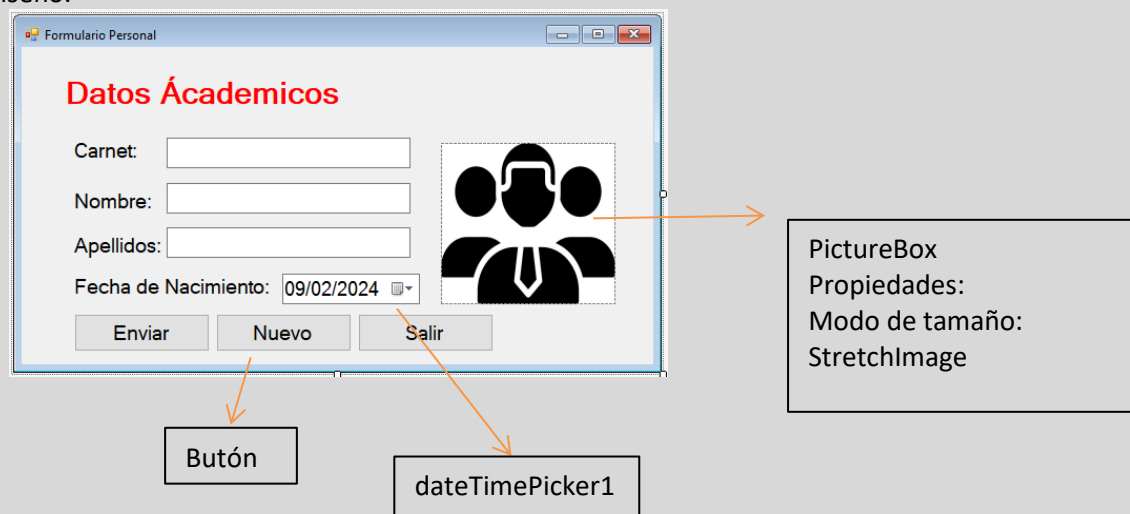



NOTA: Durante el diseño debe de intartar un nuevo elemento llamado ErrorProvider, se inserta en el formulario y se le asigna el nombre de la siguiente manera



CÓDIGO BOTON SALIR

```
private void btnSalir_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Limpiar las cajas de textos
    txtNombre.Clear();
    txtApellido.Clear();
    txtCui.Clear();
    txtCui.Focus();//Enfocar
}
```

CÓDIGO BOTON LIMPIAR:

```
private void txtCui_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
{
    //variable para almacenar los valores
    int num;
    if (!int.TryParse(txtCui.Text, out num))//Verifica si se han almacenados valores
        epvError.SetError(txtCui, "ingrese solo valores numéricos");//Mensaje
    else
        epvError.SetError(txtCui, ""); //Mensaje vacio
}
```



CÓDIGO BOTON ENVIAR

```
private void btnEnviar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //verifica son distintos a un vacio
    if ((!String.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text) &&
        !String.IsNullOrEmpty(txtApellido.Text) &&
        !String.IsNullOrEmpty(txtCui.Text)))
    {
        //Limpia los errores
        epvError.Clear();
        //Muestra un mensaje
        MessageBox.Show("Datos Almacenados Correctamente");
        //Bloquea las cjas de textos para no ser editadas.
        txtNombre.Enabled = false;
        txtApellido.Enabled = false;
        txtCui.Enabled = false;
        dateTimePicker1.Enabled = false;
    }
    else if (String.IsNullOrEmpty(txtNombre.Text))
    {
        //envía una alerta al usuario...
        epvError.SetError(txtNombre, "Ingrese Nombre");
    }
    else if (String.IsNullOrEmpty(txtApellido.Text))
    {
        //envía una alerta al usuario...
        epvError.SetError(txtApellido, "Ingrese Apellido");
    }
    else if (String.IsNullOrEmpty(txtCui .Text ))
    {
        //envía una alerta al usuario...
        epvError.SetError(txtCui, "Ingrese CUI");
    }
}
```