微信商铺 API 手册 V1.13

目录

1.	商品管	·理接口	1 -
	1.1	增加商品	1 -
	1.2	删除商品	6 -
	1.3	修改商品	7 -
	1.4	查询商品	10 -
	1.5	获取指定状态的所有商品	13 -
	1.6	商品上下架	14 -
	1.7	获取指定分类的所有子分类	15 -
	1.8	获取指定子分类的所有 SKU	16 -
	1.9	获取指定分类的所有属性	18 -
2.	库存管	理接口	21 -
	2.1	增加库存	21 -
	2.2	减少库存	22 -
3.	邮费模	板管理接口	24 -
	3.1	增加邮费模板	24 -
	3.2	删除邮费模板	35 -
	3.3	修改邮费模板	36 -
	3.4	获取指定 ID 的邮费模板	37 -
	3.5	获取所有邮费模板	39 -
4.	分组管	理接口	41 -
	4.1	增加分组	41 -
	4.2	删除分组	42 -
	4.3	修改分组属性	43 -
	4.4	修改分组商品	44 -
	4.5	获取所有分组	45 -
	4.6	根据分组 ID 获取分组信息	46 -
5.	货架管	理接口	48 -
	5.1	增加货架	48 -
	5.2	删除货架	56 -
	5.3	修改货架	57 -
	5.4	获取所有货架	58 -
	5.5	根据货架 ID 获取货架信息	60 -
	5.6	货架上下架	错误!未定义书签。
6.	订单管	理接口	62 -
	6.1	订单付款通知	62 -
	6.2	根据订单 ID 获取订单详情	62 -
	6.3	根据订单状态/创建时间获取订单详情	64 -
	6.4	设置订单发货信息	67 -
	6.5	关闭订单	68 -
7.	功能接	<u> </u>	70 -
	7.1	上传图片	70 -

1. 商品管理接口

1.1 增加商品

1.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/create?access_token=ACCESS_TOK
	EN
POST 数据格式	json

1.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证,由
		access_token 生成接口获得
POST 数据	是	商品详细信息

1.1.3 POST 数据

```
],
        "name": "testaddproduct",
        "sku_info": [
                "id": "1075741873",
                "vid": [
                    "1079742386",
                    "1079742363"
        ٦,
        "main img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pvLfUS
8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
        "img": [
    "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pv
LfUS8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0"
        ],
        "detail": [
                "text": "test first"
                "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u11UcLcwxrFdwTKYhH9Q
5YZoCfX4Ncx655ZK6ibnlibCCErbKQtReySaVA/0"
            },
                "text": "test again"
        ],
        "buy limit": 10
    },
    "sku_list": [
            "sku id": "1075741873:1079742386",
            "price": 30,
            "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ128bJj62XgfHPibY3ORKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8Lqyy
jz0Zzqr0Gz3f5KWq1QGP3fo6T0TSYD3TBQjuw/0",
            "product_code": "testing",
            "ori_price": 9000000,
            "quantity": 800
```

```
},
            "sku_id": "1075741873:1079742363",
            "price": 30,
            "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ128bJj62XgfHPibY3ORKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8Lqyy
jz0Zzqr0Gz3f5KWq1QGP3fo6T0TSYD3TBQjuw/0",
            "product_code": "testingtesting",
            "ori price": 9000000,
            "quantity": 800
   ],
    "attrext": {
        "location": {
            "country": "中国",
           "province": "广东省",
            "city": "广州市",
           "address": "T. I. T 创意园"
       },
        "isPostFree": 0,
        "isHasReceipt": 1,
       "isUnderGuaranty": 0,
        "isSupportReplace": 0
   },
   "delivery info": {
        "delivery_type": 0,
        "template_id": 0,
        "express": [
                "id": 10000027,
                "price": 100
            },
                "id": 10000028,
                "price": 100
            },
                "id": 10000029,
                "price": 100
```

字段 说明

base_attr				基本属性
	name		必选	商品名称
	category		必选	商品分类id,商品分类列表请通过《 <u>获取指定分类的</u>
				所有子分类》 获取
	main_img		必选	商品主图(图片需调用图片上传接口获得图片 Url 填写至此,否则无法添加商品。图片分辨率推荐尺寸为640×600)
	img		必选	商品图片列表(图片需调用图片上传接口获得图片 Url 填写至此,否则无法添加商品。图片分辨率推荐 尺寸为640×600)
	detail		必选	商品详情列表,显示在客户端的商品详情页内
		text		文字描述
		img		图片(图片需调用图片上传接口获得图片 Url 填写至此,否则无法添加商品)
	property			商品属性列表,属性列表请通过《 <u>获取指定分类的所</u> 有属性》获取
		id		属性 id
		vid		属性值 id
	sku_info			商品 sku 定义,SKU 列表请通过《 <u>获取指定子分类</u> 的所有 SKU》获取
		id		sku 属性(SKU 列表中 id, 支持自定义 SKU,格式为 "\$xxx",xxx 即为显示在客户端中的字符串)
		vid		sku 值(SKU 列表中 vid, 如需自定义 SKU,格式为 "\$xxx",xxx 即为显示在客户端中的字符串)
	buy_limit			用户商品限购数量
sku_list				sku 信息列表(可为多个),每个 sku 信息串即为一个 确定的商品,比如白色的37码的鞋子
	sku_id			sku 信息,参照上述 sku_table 的定义; 格式:"id1:vid1;id2:vid2"
				规则:id_info的组合个数必须与sku_table个数一致 (若商品无sku信息,即商品为统一规格,则此处赋值为空字符串即可)
	ori_price			sku 原价(单位:分)
	price			sku 微信价(单位:分,微信价必须比原价小,否则添加商品失败)
	icon_url			sku iconurl(图片需调用图片上传接口获得图片 Url)
	quantity			sku 库存

	product_code			商家商品编码
attrext				商品其他属性
	isPostFree			是否包邮(0-否, 1-是),如果包邮 delivery_info 字段可省略
	isHasReceipt			是否提供发票(0-否, 1-是)
	isUnderGuara	inty		是否保修(0-否, 1-是)
	isSupportRep	lace		是否支持退换货(0-否, 1-是)
	location			商品所在地地址
		country		国家(详见《 <u>地区列表</u> 》说明)
		province		省份(详见《 <u>地区列表</u> 》说明)
		city		城市(详见《 <u>地区列表</u> 》说明)
		address		地址
delivery_info			必选	运费信息
	delivery_type			运费类型(0-使用下面 express 字段的默认模板, 1-使用 template_id 代表的邮费模板, 详见 <u>邮费模板</u> 相关API)
	template_id			邮费模板 ID
	express			
		id		快递 ID
		price		运费(单位:分)

1.1.4 返回数据说明

数据示例:

```
"errcode": 0,
    "errmsg": "success",
    "product_id": "pDF3iYwktviE3BzU3BKiSWWi9Nkw"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
product_id	商品 ID

1.1.5 附: 快递列表

id	说明
10000027	平邮
10000028	快递
10000029	EMS

1.2 删除商品

1.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/del?access_token=ACCESS_TOKE
	N
POST 数据格式	json

1.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品信息

1.2.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
product_id	商品 ID

1.2.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码

errmsg 错误信息

1.3 修改商品

1.3.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/update?access_token=ACCESS_TO
	KEN
POST 数据格式	json

1.3.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品详情信息

1.3.3 POST 数据

```
"name": "testaddproduct",
        "sku info": [
            {
                "id": "1075741873",
                "vid": [
                    "1079742386",
                    "1079742363"
        ],
        "main img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pvLfUS
8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
        "img": [
    "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pv
LfUS8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0"
        ٦,
        "detail": [
                "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u11UcLcwxrFdwTKYhH9Q
5YZoCfX4Ncx655ZK6ibnlibCCErbKQtReySaVA/0"
        ],
        "buy limit": 3
    },
    "sku list": [
            "sku id": "1075741873:1079742386",
            "price": 30,
            "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pvLfUS
8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
            "product_code": "testing",
            "ori price": 9000000,
            "quantity": 800
        },
            "sku_id": "1075741873:1079742363",
            "price": 30,
            "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ128bJj62XgfHPibY30RKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8Lqyy
jz0Zzqr0Gz3f5KWq1QGP3fo6T0TSYD3TBQjuw/0",
```

```
"product_code": "testingtesting",
         "ori price": 9000000,
        "quantity": 800
],
 "attrext": {
    "location": {
        "country": "中国",
        "province": "广东省",
        "city": "广州市",
        "address": "T.I.T 创意园"
    "isPostFree": 0,
    "isHasReceipt": 1,
    "isUnderGuaranty": 0,
    "isSupportReplace": 0
},
"delivery_info": {
    "delivery_type": 0,
    "template_id": 0,
     "express": [
         {
             "id": 10000027,
            "price": 100
        },
            "id": 10000028,
            "price": 100
        },
             "id": 10000029,
             "price": 100
    ]
}
```

备注:

- ① product_id 表示要更新的商品的 ID, 其他字段说明请参考增加商品接口。
- ② 从未上架的商品所有信息均可修改,否则商品的名称(name)、商品分类(category)、商品属性(property)这三个字段<mark>不可修改</mark>。

1.3.4 返回数据说明

数据示例:

{

```
"errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

1.4 查询商品

1.4.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	GET
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/get?access_token=ACCESS_TOKE
	N

1.4.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证

1.4.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
product_id	商品 ID

1.4.4 返回数据说明

```
"errcode": 0,
"errmsg": "success",
"product_info": {
        "product_id": "pDF3iY6Kr_BV_CXaiYysoGqJhppQ",
        "product_base": {
            "name": "testaddproduct",
            "category_id": [
```

```
537074298
            ],
            "img": [
    "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pv
LfUS8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0"
            ٦,
            "property": [
                    "id": "品牌",
                    "vid": "Fujifilm/富士"
                },
                    "id": "屏幕尺寸",
                    "vid": "1.8 英寸"
                },
                    "id": "防抖性能",
                    "vid": "CCD 防抖"
            ],
            "sku_info": [
                    "id": "1075741873",
                    "vid": [
                        "1079742386",
                        "1079742363"
            ],
            "buy_limit": 10,
            "main img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pvLfUS
8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
            "detail html":
                                        "<div
                                                          class=\"item_pic_wrp\"
                                                              class=\"item_pic\"
style=\"margin-bottom:8px;font-size:0;\"><img</pre>
style=\''width:100\%;\''
                                                                        alt= \"\"
src=\"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49p
vLfUS8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0\"
                                                                       ></div><p
style=\"margin-bottom:11px;margin-top:11px;\">test<div
class=\"item_pic_wrp\"
                                  style=\"margin-bottom:8px;font-size:0;\"><img
class=\"item pic\"
                                  style=\"width:100%;\"
                                                                        alt= \"\"
src=\"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u11UcLcwxrFdwTK
YhH9Q5YZoCfX4Ncx655ZK6ibnlibCCErbKQtRevSaVA/0\"
                                                                       ></div><p
```

```
style=\"margin-bottom:11px;margin-top:11px;\">test again"
        "sku_list": [
                "sku id": "1075741873:1079742386",
                "price": 30,
                "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12iccsvYbHvnphkyGtnvjD3u1EKogfsiaua49pvLfUS
8YmOGSYjViaLicOFD3vNOV8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
                "quantity": 800,
                "product_code": "testing",
                "ori price": 9000000
            },
                "sku_id": "1075741873:1079742363",
                "price": 30,
                "icon url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ128bJj62XgfHPibY30RKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8Lqyy
jz0Zzqr0Gz3f5KWq1QGP3fo6T0TSYD3TBQjuw/0",
                "quantity": 800,
                "product code": "testingtesting",
                "ori price": 9000000
        ],
        "attrext": {
            "isPostFree": 0,
            "isHasReceipt": 1,
            "isUnderGuaranty": 0,
            "isSupportReplace": 0,
            "location": {
                "country": "中国",
                "province": "广东省",
                "city": "广州市",
                "address": "T.I.T 创意园"
        },
        "delivery info": {
            "delivery_type": 1,
            "template id": 103312920
```

字段 说明

errcode	错误码
errmsg	错误信息
product_info	商品详情(字段说明详见增加商品)

1.5 获取指定状态的所有商品

1.5.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/getbystatus?access_token=ACCESS
	_TOKEN

1.5.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品详情信息

1.5.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "status": 0
}
```

字段	说明
status	商品状态(0-全部, 1-上架, 2-下架)

1.5.4 返回数据说明

```
"status": 1
},
{
    "product_base": ...,
    "sku_list": ...,
    "attrext": ...,
    "delivery_info": ...,
    "product_id": "pDF3iY-mq16CncpbVajaB_obC321",
    "status": 1
}
]
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
products_info	指定状态下的所有商品集合

1.6 商品上下架

1.6.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/modproductstatus?access_token=AC
	CESS_TOKEN

1.6.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品详情信息

1.6.3 POST 数据

数据示例:

字段 说明

product_id	商品 ID
status	商品上下架标识(0-下架, 1-上架)

1.6.4 返回数据说明

数据示例:

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

1.7 获取指定分类的所有子分类

1.7.1 接口调用请求说明

协议	https	
http 请求方式	POST	
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/category/getsub?access_token=ACC	
	ESS_TOKEN	

1.7.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品大分类信息

1.7.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
cate_id	大分类 ID(根节点分类 id 为 1)

1.7.4 返回数据说明

字段		说明
errcode		错误码
errmsg		错误信息
cate_list		子分类列表
	id	子分类 ID
	name	子分类名称

1.8 获取指定子分类的所有 SKU

1.8.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST

请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/category/getsku?access_token=ACC
	ESS_TOKEN

1.8.2 请求参数说明

参数	是否必须 说明	
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品子分类信息

1.8.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "cate_id": 537074292
}
```

字段	说明
cate_id	商品子分类 ID

1.8.4 返回数据说明

数据示例:

字段 说明

errcode			错误码
errmsg			错误信息
sku_table			sku 列表
	id		sku id
	name		sku 名称
	value_list	id	sku vid 列表
			vid
		name	vid 名称

1.9 获取指定分类的所有属性

1.9.1 接口调用请求说明

协议	https	
http 请求方式	POST	
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/category/getproperty?access_token=	
	ACCESS_TOKEN	

1.9.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品分类信息

1.9.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
cate_id	分类 ID

1.9.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
```

```
"errmsg": "success",
"properties": [
    "id": "1075741879",
    "name": "品牌",
    "property_value": [
        "id": "200050867",
       "name": "VIC&#38"
       "id": "200050868",
       "name": "Kate&#38"
        "id": "200050971",
       "name": "M&#38"
        "id": "200050972",
        "name": "Black&#38"
   ]
 },
      "id": "123456789",
     "name": "颜色",
      "property_value": ...
```

字段			说明
errcode			错误码
errmsg			错误信息
properties			属性列表
	id		属性 id
name			属性名称
	property_value		属性值
		id	属性值 id

1	name	属性值名称
---	------	-------

2. 库存管理接口

2.1 增加库存

2.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/stock/add?access_token=ACCESS_T
	OKEN
POST 数据格式	json

2.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	商品库存信息

2.1.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "product_id": "pDF3iY5EYkMxs4-tF8xedyES5GQI",
    "sku_info": "10000983:10000995;10001007:10001010",
    "quantity": 20
}
```

字段	说明
product_id	商品 ID
sku_info	sku 信息,格式"id1:vid1;id2:vid2",如商品为统
	一规格,则此处赋值为空字符串即可
quantity	增加的库存数量

2.1.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

2.2 减少库存

2.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/stock/reduce?access_token=ACCES
	S_TOKEN
POST 数据格式	json

2.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品库存信息

2.2.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
product_id	商品 ID
sku_info	sku 信息,格式"id1:vid1;id2:vid2"
quantity	减少的库存数量

2.2.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

3. 邮费模板管理接口

3.1 增加邮费模板

3.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/express/add?access_token=ACCESS
	_TOKEN
POST 数据格式	json

3.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	邮费信息

3.1.3 POST 数据

```
"delivery_template": {
    "Name": "testexpress",
    "Assumer": 0,
    "Valuation": 0,
    "TopFee": [
            "Type": 10000027,
            "Normal": {
                "StartStandards": 1,
                "StartFees": 2,
                "AddStandards": 3,
                "AddFees": 1
            },
            "Custom": [{
                "StartStandards": 1,
                "StartFees": 100,
                "AddStandards": 1,
                "AddFees": 3,
                "DestCountry": "中国",
```

```
"DestProvince": "广东省",
                 "DestCity": "广州市"
            }]
        },
             "Type": 10000028,
             "Normal": {
                "StartStandards": 1,
                 "StartFees": 3.
                 "AddStandards": 3,
                 "AddFees": 2
            },
             "Custom": [{
                 "StartStandards": 1,
                 "StartFees": 10,
                 "AddStandards": 1,
                 "AddFees": 30,
                 "DestCountry": "中国",
                 "DestProvince": "广东省",
                 "DestCity": "广州市"
            }]
        },
             "Type": 10000029,
             "Normal": {
                 "StartStandards": 1,
                 "StartFees": 4,
                 "AddStandards": 3,
                 "AddFees": 3
            },
             "Custom": [{
                 "StartStandards": 1,
                 "StartFees": 8,
                 "AddStandards": 2,
                 "AddFees": 11,
                 "DestCountry": "中国",
                 "DestProvince": "广东省",
                 "DestCity": "广州市"
            }]
    ]
}
```

字段 说明

Name			邮费模板名称
Assumer			支付方式(0-买家承担运费, 1-卖家承担运费)
Valuation			计费单位(0-按件计费, 1-按重量计费, 2-按体
			积计费,目前只支持按件计费,默认为0)
TopFee			具体运费计算
	Туре		快递类型 ID(参见增加商品/快递列表)
	Normal		默认邮费计算方法
		StartStandards	起始计费数量(比如计费单位是按件,填2代
			表起始计费为 2 件)
		StartFees	起始计费金额(单位:分)
		AddStandards	递增计费数量
		AddFees	递增计费金额(单位:分)
	Custom		指定地区邮费计算方法
		StartStandards	起始计费数量
		StartFees	起始计费金额(单位:分)
		AddStandards	递增计费数量
		AddFees	递增计费金额(单位:分)
		DestCountry	指定国家(详见《地区列表》说明)
		DestProvince	指定省份(详见《地区列表》说明)
		DestCity	指定城市(详见《地区列表》说明)

例子解析: Type 为 10000027 的默认邮费计算,第 1 件邮费 2 分,每增加 3 件邮费增加 3 分。 Type 为 10000027 的指定地区邮费计算,寄送到中国/广东省/广州市的商品,第一件邮费 1 元,每增加 1 件邮费增加 3 分。

3.1.4 返回数据说明

字段

数据示例:

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success",
    "template_id": 123456
}
```

2

说明

errcode	错误码
errmsg	错误信息
template_id	邮费模板 ID

3.1.5 附: 地区列表

Country	Province	City
中国	北京市	北京市
	天津市	天津市
	河北省	石家庄市
		唐山市
		秦皇岛市
		邯郸市
		邢台市
		保定市
		张家口市
		承德市
		沧州市
		廊坊市
		衡水市
	山西省	太原市
		大同市
		阳泉市
		长治市
		晋城市
		朔州市
		晋中市
		运城市
		忻州市
		临汾市
		吕梁市
		呼和浩特市
		包头市
		乌海市
		赤峰市
		通辽市
		鄂尔多斯市
		呼伦贝尔市
		巴彦淖尔市
		乌兰察布市
		兴安盟
		锡林郭勒盟
		かんし 46 北江田

	阿拉善盟
辽宁省	沈阳市
	大连市
	鞍山市
	抚顺市
	本溪市
	丹东市
	锦州市
	营口市
	阜新市
	辽阳市
	盘锦市
	铁岭市
	朝阳市
	葫芦岛市
吉林省	长春市
	吉林市
	四平市
	辽源市
	通化市
	白山市
	松原市
	白城市
	延边朝鲜族自治州
黑龙江省	哈尔滨市
	齐齐哈尔市
	鸡西市
	鹤岗市
	双鸭山市
	大庆市
	伊春市
	佳木斯市
	七台河市
	牡丹江市
	黑河市
	绥化市
	大兴安岭地区
上海市	上海市
江苏省	南京市
	无锡市
	徐州市
	常州市
	苏州市

	南通市
	连云港市
	淮安市 ************************************
	盐城市
	扬州市
	镇江市
	泰州市
	宿迁市
浙江省	杭州市
	宁波市
	温州市
	嘉兴市
	湖州市
	绍兴市
	金华市
	衢州市
	舟山市
	台州市
	丽水市
安徽省	合肥市
	芜湖市
	蚌埠市
	淮南市
	马鞍山市
	淮北市
	铜陵市
	安庆市
	黄山市
	滁州市
	阜阳市
	宿州市
	六安市
	亳州市
	池州市
	宣城市
福建省	福州市
	厦门市
	莆田市
	三明市
	 泉州市
	漳州市
	南平市
	龙岩市

	宁德市
工西省	南昌市
11.四百	景德镇市
	九江市
	新余市
	鹰潭市
	赣州市
	吉安市
	宜春市
	抚州市
1. (1.4)	上饶市
山东省	济南市
	青岛市
	淄博市
	枣庄市
	东营市
	烟台市
	潍坊市
	济宁市
	泰安市
	威海市
	日照市
	莱芜市
	临沂市
	德州市
	聊城市
	滨州市
	菏泽市
河南省	郑州市
	开封市
	洛阳市
	平顶山市
	安阳市
	鹤壁市
	新乡市
	焦作市
	濮阳市
	许昌市
	漯河市
	三门峡市
	南阳市
	商丘市

	T
	信阳市
	周口市
	驻马店市
	省直辖县级行政区划
湖北省	武汉市
	黄石市
	十堰市
	宜昌市
	襄阳市
	鄂州市
	荆门市
	孝感市
	荆州市
	黄冈市
	咸宁市
	随州市
	恩施土家族苗族自治州
	省直辖县级行政区划
	长沙市
19110 E	株洲市
	湘潭市
	海阳市
	邵阳市
	岳阳市
	常德市
	张家界市
	益阳市
	郴州市
	永州市
	怀化市
	娄底市
2-4-12	湘西土家族苗族自治州
广东省	广州市
	韶关市
	深圳市
	珠海市
	汕头市
	佛山市
	江门市
	湛江市
	茂名市
	肇庆市
	事 <i>八</i> 市

T	Lucia
	梅州市
	汕尾市
	河源市
	阳江市
	清远市
	东莞市
	中山市
	潮州市
	揭阳市
	云浮市
广西壮族自治区	南宁市
	柳州市
	桂林市
	梧州市
	北海市
	防城港市
	钦州市
	贵港市
	玉林市
	百色市
	贺州市
	河池市
	来宾市
	崇左市
海南省	海口市
	三亚市
	三沙市
	省直辖县级行政区划
重庆市	重庆市
四川省	成都市
	自贡市
	攀枝花市
	泸州市
	德阳市
	绵阳市
	广元市
	遂宁市
	内江市
	乐山市
	南充市
	眉山市
	宜宾市
	广安市
<u> </u>	/ 久里

	Lyryry
	达州市
	雅安市
	巴中市
	资阳市
	阿坝藏族羌族自治州
	甘孜藏族自治州
	凉山彝族自治州
贵州省	贵阳市
	六盘水市
	遵义市
	安顺市
	毕节市
	铜仁市
	黔西南布依族苗族自治州
	黔东南苗族侗族自治州
	黔南布依族苗族自治州
云南省	昆明市
	曲靖市
	玉溪市
	保山市
	昭通市
	丽江市
	普洱市
	临沧市
	楚雄彝族自治州
	红河哈尼族彝族自治州
	文山壮族苗族自治州
	西双版纳傣族自治州
	大理白族自治州
	德宏傣族景颇族自治州
	怒江傈僳族自治州
	迪庆藏族自治州
西藏自治区	拉萨市
	昌都地区
	山南地区
	日喀则地区
	那曲地区
	阿里地区
	林芝地区
陕西省	西安市
	铜川市
	宝鸡市
	咸阳市

T	New La Vi
	渭南市
	延安市
	汉中市
	榆林市
	安康市
	商洛市
甘肃省	兰州市
	嘉峪关市
	白银市
	武威市
	张掖市
	平凉市
	酒泉市
	庆阳市
	定西市
	陇南市
	临夏回族自治州
	甘南藏族自治州
青海省	西宁市
	海东地区
	海北藏族自治州
	黄南藏族自治州
	海南藏族自治州
	果洛藏族自治州
	玉树藏族自治州
	海西蒙古族藏族自治州
宁夏回族自治区	银川市
	石嘴山市
	吴忠市
	固原市
	中卫市
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市
	克拉玛依市
	吐鲁番地区
	哈密地区
	<u>昌吉回族自治州</u>
	博尔塔拉蒙古自治州
	巴音郭楞蒙古自治州
	阿克苏地区
	克孜勒苏柯尔克孜自治州
	喀什地区
	和田地区
	伊犁哈萨克自治州
	万千四世元日刊71

	塔城地区
	阿勒泰地区
	自治区直辖县级行政区划

3.2 删除邮费模板

3.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/express/del?access_token=ACCESS
	_TOKEN
POST 数据格式	json

3.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	邮费信息

3.2.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "template_id": 123456
}
```

字段	说明
template_id	邮费模板 ID

3.2.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

3.3 修改邮费模板

3.3.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/express/update?access_token=ACCE
	SS_TOKEN
POST 数据格式	json

3.3.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	邮费信息

3.3.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "template_id": 123456,
    "delivery_template": ...
}
```

字段	说明
template_id	邮费模板 ID
delivery_template	邮费模板信息(字段说明详见增加邮费模板)

3.3.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

3.4 获取指定 ID 的邮费模板

3.4.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/express/getbyid?access_token=ACC
	ESS_TOKEN
POST 数据格式	json

3.4.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	邮费信息

3.4.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "template_id": 123456
}
```

字段	说明
template_id	邮费模板 ID

3.4.4 返回数据说明

```
"AddStandards": 3,
    "AddFees": 1
 },
  "Custom": [
      "StartStandards": 1,
      "StartFees": 1000,
     "AddStandards": 1,
     "AddFees": 3,
      "DestCountry": "中国",
      "DestProvince": "广东省",
     "DestCity": "广州市"
 ]
},
  "Type": 10000028,
  "Normal": {
    "StartStandards": 1,
    "StartFees": 3,
   "AddStandards": 3,
   "AddFees": 2
 },
  "Custom": [
     "StartStandards": 1,
     "StartFees": 10,
     "AddStandards": 1,
     "AddFees": 30,
      "DestCountry": "中国",
     "DestProvince": "广东省",
     "DestCity": "广州市"
 ]
},
  "Type": 10000029,
  "Normal": {
    "StartStandards": 1,
   "StartFees": 4,
   "AddStandards": 3,
   "AddFees": 3
  "Custom": [
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
template_info	邮费模板信息(字段说明详见增加邮费模板)

3.5 获取所有邮费模板

3.5.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	GET
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/express/getall?access_token=ACCES
	S_TOKEN

3.5.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证

3.5.3 返回数据说明

```
"errcode": 0,
"errmsg": "success",
"templates_info": [
{
```

```
"Id": 103312916,
      "Name": "testexpress1",
      "Assumer": 0,
      "Valuation": 0,
      "TopFee": [...],
    },
      "Id": 103312917,
      "Name": "testexpress2",
      "Assumer": 0,
      "Valuation": 2,
      "TopFee": [...],
    },
      "Id": 103312918,
      "Name": "testexpress3",
      "Assumer": 0,
      "Valuation": 1,
      "TopFee": [...],
]
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
templates_info	所有邮费模板集合(字段说明详见增加邮费
	模板)

4. 分组管理接口

4.1 增加分组

4.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/add?access_token=ACCESS_
	TOKEN
POST 数据格式	json

4.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品分组信息

4.1.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
group_name	分组名称
product_list	商品 ID 集合

4.1.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success",
```

```
"group_id": 19
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
group_id	分组 ID

4.2 删除分组

4.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/del?access_token=ACCESS_T
	OKEN
POST 数据格式	json

4.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	商品分组信息

4.2.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "group_id": 19
}
```

字段	说明
group_id	分组 ID

4.2.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

4.3 修改分组属性

4.3.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/propertymod?access_token=A
	CCESS_TOKEN
POST 数据格式	json

4.3.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	分组属性

4.3.3 POST 数据

数据示例:

4.3.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

4.4 修改分组商品

4.4.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/productmod?access_token=A
	CCESS_TOKEN
POST 数据格式	json

4.4.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	分组商品信息

4.4.3 POST 数据

数据示例:

字	段	说明
group_id		分组 ID
product		分组的商品集合
	product_id	商品 ID
	mod_action	修改操作(0-删除, 1-增加)

4.4.4 返回数据说明

数据示例:

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

4.5 获取所有分组

4.5.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	GET
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/getall?access_token=ACCESS
	_TOKEN

4.5.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证

4.5.3 返回数据说明

数据示例:

字段 说明

errcode		错误码
errmsg		错误信息
groups_detail		分组集合
	group_id	分组 ID
	group_name	分组名称

4.6 根据分组 ID 获取分组信息

4.6.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/group/getbyid?access_token=ACCE
	SS_TOKEN
POST 数据格式	json

4.6.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	分组信息

4.6.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
group_id	分组 ID

4.6.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success",
    "group_detail": {
        "group_id": 200077549,
    }
}
```

字段		说明
errcode		错误码
errmsg		错误信息
groups_detail		分组信息
	group_id	分组 ID
	group_name	分组名称
	product_list	商品 ID 集合

5. 货架管理接口

5.1 增加货架

5.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/shelf/add?access_token=ACCESS_T
	OKEN
POST 数据格式	json

5.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	货架详情信息

5.1.3 POST 数据

```
"group id": 51
                1
          },
          "eid": 2
          "group info": {
            "group_id": 52,
            "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX31icVPnFV5Jm64z4IOTTicvOTjN7
V19bykUUibYKIOjicAwIt60y0Y6a1Rjp5Tos8tg/0"
          "eid": 3
          "group infos": {
            "groups": [
                "group_id": 49,
                "img":
"http://mmbiz.gpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129ngqObBwFwnIX31icVPnFV5uUQx7TLx4tB9qZfbe3"
JmqR4NkkEmpb5LUWoXF1ek9nga0IkeSSFZ8g/0"
                "group_id": 50,
                "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX31icVPnFV5G1kdy3Vib1HrR54gbC
mbiaMn15HpLGm5JFeENyO9FEZAy6mPypEpLibLA/0"
                "group id": 52,
                "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX31icVPnFV5uUQx7TLx4tB9qZfbe3"
JmqR4NkkEmpb5LUWoXF1ek9nga0IkeSSFZ8g/0"
            7
          },
          "eid": 4
          "group_infos": {
            "groups": [
```


字段	说明
shelf_data	货架信息(数据说明详见《货架控件说明》)
shelf_banner	货架招牌图片 Url(图片需调用图片上传接口
	获得图片 Url 填写至此,否则添加货架失败,
	建议尺寸为 640*120,仅控件 1-4 有 banner,
	控件 5 没有 banner)
shelf_name	货架名称

5.1.4 货架控件说明

5.1.4.1 控件 1

控件 1 是由一个分组组成,展示该分组指定数量的商品列表,可与控件 2、控件 3、 控件 4 联合使用。

A. POST 数据/控件 UI

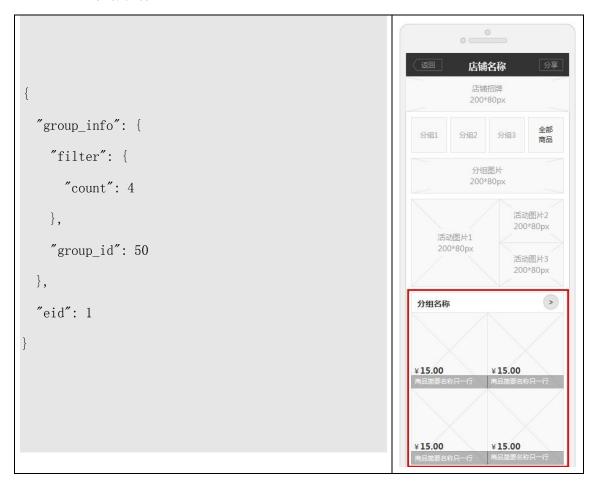

B. 数据说明

	字段	说明
group_info		分组信息
	count	该控件展示商品个数
	group_id	分组 ID
eid		控件 1 的 ID

5.1.4.2 控件 2

控件 2 是由多个分组组成(最多有 4 个分组),展示指定分组的名称,可与控件 1、 控件 3、控件 4 联合使用。

A. POST 数据/控件 UI

```
0
  "group_infos": {
                                                                        店铺名称
       "groups": [
                                                                         店铺招牌
                                                                        200*80px
           "group_id": 49
                                                                                    全部
                                                                       分组2 分组3
                                                                分组1
                                                                        分组图片
200*80px
           "group_id": 50
                                                                                活动图片2
200*80px
                                                                   活动图片1
                                                                   200*80px
           "group_id": 51
                                                                                活动图片3
                                                                                200*80px
                                                               分组名称
"eid": 2
                                                                            ¥15.00
                                                               ¥15.00
                                                               ¥15.00
                                                                            ¥15.00
```

B. 数据说明

	字段	说明
groups		分组数组
	group_id	分组 ID
eid		控件 2 的 ID

5.1.4.3 控件 3

控件 3 是由一个分组组成,展示指定分组的分组图片,可与控件 1、控件 2、控件 4 联合使用。

A. POST 数据/控件 UI

```
{
    "group_info": {
        "group_id": 52,
        "img":
    "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqq0bBwFwnIX
    31icVPnFV5Jm64z4I0TTicv0TjN7V19bykUUibYKI0jicAwIt60
    y0Y6a1Rjp5Tos8tg/0"
    },
    "eid": 3
}
```



B. 数据说明

	字段	说明
group_info		分组信息
	group_id	分组 ID
img		分组照片(图片需调用图片上传接口获得图
		片 Url 填写至此,否则添加货架失败,建议
		分辨率 600*208)
eid		控件 3 的 ID

5.1.4.4 控件 4

控件 4 是由多个分组组成(最多 3 个分组),展示指定分组的分组图片,可与控件 1、 控件 2、控件 4 联合使用。

A. POST 数据/控件 UI

```
"group_infos": {
    "groups": [
                                                                     店铺名称
                                                                     店铺招牌
                                                                     200*80px
         "group_id": 49,
        "img":
                                                                                全部
                                                              分组1
                                                                   分组2
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX
31 ic VPnFV5uUQx7TLx4tB9qZfbe3JmqR4NkkEmpb5LUWoXF1ek9
                                                                     分组图片
                                                                     200*80px
nga0IkeSSFZ8g/0"
      },
                                                                            活动图片2
                                                                            200*80px
                                                                活动图片1
                                                                200*80px
        "group_id": 50,
                                                                            活动图片3
                                                                            200*80px
        "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX
                                                             分组名称
31 ic VPnFV5G1kdy 3Vib1HrR54gbCmbiaMn15HpLGm5JFeENyO9F
EZAy6mPypEpLibLA/0"
                                                             ¥15.00
                                                                         ¥15.00
        "group_id": 52,
        "img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX
                                                            ¥15.00
                                                                         ¥15.00
31 ic VPnFV5uUQx7TLx4tB9qZfbe3JmqR4NkkEmpb5LUWoXF1ek9
nga0IkeSSFZ8g/0"
  "eid": 4
```

B. 数据说明

	字段	说明
groups		分组列表
	group_id	分组 ID
	img	分组照片(图片需调用图片上传接口获得图
		片 Url 填写至此,否则添加货架失败,3个分
		组建议分辨率分别为: 350*350, 244*172,
		244*172)
eid		控件 4 的 ID

5.1.4.5 控件 5

控件5是由多个分组组成,展示指定分组的名称,不可与其他控件联合使用。

A. POST 数据/UI 展示

```
"group_infos": {
    "groups": [
        "group_id": 43
        "group_id": 44
                                                               店铺名称
        "group_id": 45
        "group_id": 46
                                                              店铺宣传图片
    ],
                                                           商品分组1
                                                                   商品分组2
    "img_background":
                                                                    全部商品
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ129nqqObBwFwnIX
                                                            草家甘豆(联系草家
31 i\,cVPnFV5uUQx7TLx4tB9qZfbe3JmqR4NkkEmpb5LUWoXF1ek9
nga0IkeSSFZ8g/0"
  "eid": 5
```

B. 数据说明

	字段	说明
groups		分组列表
	group_id	分组 ID
	img	分组照片(图片需调用图片上传接口获得图
		片 Url 填写至此,否则添加货架失败,建议
		分辨率 640*1008)
eid		控件 5 的 ID

5.1.5 返回数据说明

```
数据示例:
```

```
{
    "errcode":0,
```

```
"errmsg":"success",
    "shelf_id": 12
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
shelf_id	货架 ID

5.2 删除货架

5.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/shelf/del?access_token=ACCESS_T
	OKEN
POST 数据格式	json

5.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	货架信息

5.2.3 POST 数据

数据示例:

```
"shelf_id": 19
}
```

字段	说明
shelf_id	货架 ID

5.2.4 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

5.3 修改货架

5.3.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/shelf/mod?access_token=ACCESS_
	TOKEN
POST 数据格式	json

5.3.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	货架详情信息

5.3.3 POST 数据

```
{
        "shelf_id": 12345,
        "shelf_data": ...,
        "shelf_banner":
        "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12ibrWQn8zWFUh1YznsMV0XEiavFfLzDWYyvQ0BBszX
1MaiabGWzz5B2KhNn2IDemHa3iarmCyribY1ZYyw/0",
        "shelf_name": "测试货架"
}
```

字段	说明
shelf_id	货架 ID
shelf_data	货架详情(字段说明详见增加货架)
shelf_banner	货架 banner(图片需调用图片上传接口获得图
	片 Url 填写至此,否则修改货架失败)
shelf_name	货架名称

5.3.4 返回数据说明

数据示例:

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

5.4 获取所有货架

5.4.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	GET
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/shelf/getall?access_token=ACCESS_
	TOKEN

5.4.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证

5.4.3 返回数据说明

```
"group id": 200080118
                    },
                      "group_id": 200080119
                      "group_id": 200080135
                  "img background":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ1294FzPwnf9dAcaN7ButStztAZyy2yHY8pW6sTQKicI
hAy5F0a2CqmrvDBjMFLtc2aEhAQ7uHsPow9A/0{''}
                "eid": 5
            1
          },
          "shelf_banner":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ1294FzPwnf9dAcaN7ButStztAZyy2yHY8pW6sTQKicI
hAy5F0a2CqmrvDBjMFLtc2aEhAQ7uHsPow9A/0",
          "shelf_name": "新新人类",
          "shelf id": 22
        },
          "shelf_info": {
            "module_infos": [
                "group_info": {
                  "group_id": 200080119,
                  "filter": {
                    "count": 4
                },
                "eid": 1
          },
          "shelf banner":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ1294FzPwnf9dAcaN7ButStztAZyy2yHY8pW6sTQKicI
hAy5F0a2CqmrvDBjMFLtc2aEhAQ7uHsPow9A/0",
          "shelf_name": "店铺",
          "shelf_id": 23
```

```
]
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
shelves	所有货架集合(字段说明详见增加货架)

5.5 根据货架 ID 获取货架信息

5.5.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/shelf/getbyid?access_token=ACCES
	S_TOKEN
POST 数据格式	json

5.5.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
POST 数据	是	货架信息

5.5.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "shelf_id": 19
}
```

字段	说明
shelf_id	货架 ID

5.5.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success",
    "shelf_info": {
        "module_infos": [...]
```

```
},
    "shelf_banner":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12ibp2DgDXiaic6Wdf1MpNdInS8qUia2Bzt1Pu1gP1C
DLZXEjia2qBdjoLiaCGUno9zbs1UyoqnaTJJGeEew/0",
    "shelf_name": "新建货架",
    "shelf_id": 97
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
shelf_info	货架详情(字段说明详见增加货架)
shelf_banner	货架 banner
shelf_name	货架名称
shelf_id	货架 ID

6. 订单管理接口

6.1 订单付款通知

在用户在微信中付款成功后,微信服务器会将订单付款通知推送到开发者在公众平台网站中设置的回调 URL(在开发模式中设置)中,如未设置回调 URL,则获取不到该事件推送。

事件推送的内容如下:

<xm1>

<ToUserName><![CDATA[weixin_media1]]></ToUserName>

<FromUserName><![CDATA[oDF3iYyV1ek46AyTBbMRVV8VZV1I]]></fromUserName>

<CreateTime>1398144192

<MsgType><![CDATA[event]]></msgType>

<Event><![CDATA[merchant order]]></Event>

<OrderId><![CDATA[test order id]]></OrderId>

<0rderStatus>2</0rderStatus>

<ProductId><![CDATA[test_product_id]]></ProductId>

<SkuInfo><![CDATA[10001:1000012;10002:100021]]></SkuInfo>

</xm1>

字段说明请见订单详情。

6.2 根据订单 ID 获取订单详情

6.2.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/order/getbyid?access_token=ACCES
	S_TOKEN
POST 数据格式	json

6.2.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	商品订单信息

6.2.3 POST 数据

字段	说明
order_id	订单 ID

6.2.4 返回数据说明

```
"errcode": 0,
    "errmsg": "success",
    "order": {
       "order_id": "7197417460812533543",
       "order_status": 6,
       "order total price": 6,
       "order create time": 1394635817,
       "order_express_price": 5,
       "buyer_openid": "oDF3iY17NsDAW4UP2qzJXPsz1S9Q",
       "buyer nick": "likeacat",
       "receiver_name": "张小猫",
       "receiver province": "广东省",
       "receiver city": "广州市",
       "receiver address": "华景路一号南方通信大厦5楼",
       "receiver_mobile": "123456789",
       "receiver_phone": "123456789",
       "product id": "pDF3iYx7KDQVGzB7kDg6Tge50KFo",
       "product name": "安莉芳 E-BRA 专柜女士舒适内衣蕾丝 3/4 薄杯聚拢上托性感文
胸 KB0716″,
       "product_price": 1,
       "product_sku": "10000983:10000995;10001007:10001010",
        "product count": 1,
       "product img":
"http://img2.paipaiimg.com/00000000/item-52B87243-63CCF66C00000000040100003565C
1EA. 0. 300x300. jpg",
       "delivery_id": "1900659372473",
       "delivery_company": "059Yunda",
       "trans id": "1900000109201404103172199813"
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

order		订单详情
	order_id	订单 ID
	order_status	订单状态
	order_total_price	订单总价格(单位:分)
	order_create_time	订单创建时间
	order_express_price	订单运费价格(单位:分)
	buyer_openid	买家微信 OPENID
	buyer_nick	买家微信昵称
	receiver_name	收货人姓名
	receiver_province	收货地址省份
	receiver_city	收货地址城市
	receiver_address	收货详细地址
	receiver_mobile	收货人移动电话
	receiver_phone	收货人固定电话
	product_id	商品 ID
	product_name	商品名称
	product_price	商品价格(单位:分)
	product_sku	商品 SKU
	product_count	商品个数
	product_img	商品图片
	delivery_id	运单 ID
	delivery_company	物流公司编码
	trans_id	交易 ID

6.3 根据订单状态/创建时间获取订单详情

6.3.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	GET

请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/order/getbyfilter?access_token=ACC
	ESS_TOKEN
POST 数据格式	json

6.3.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证

6.3.3 POST 数据

数据示例:

```
{
    "status": 2,
    "begintime": 1397130460,
    "endtime": 1397130470
}
```

,	
字段	说明
status	订单状态(不带该字段-全部状态, 2-待发货,
	3-已发货, 5-已完成, 8-维权中,)
begintime	订单创建时间起始时间(不带该字段则不按
	照时间做筛选)
endtime	订单创建时间终止时间(不带该字段则不按
	照时间做筛选)

6.3.4 返回数据说明

```
"receiver_province": "广东省",
         "receiver_city": "广州市",
         "receiver_address": "华景路一号南方通信大厦5楼",
         "receiver mobile": "123456",
         "receiver phone": "123456",
         "product_id": "pDF3iYx7KDQVGzB7kDg6Tge50KFo",
         "product name": "安莉芳 E-BRA 专柜女士舒适内衣蕾丝 3/4 薄杯聚拢上托性感
文胸 KB0716",
         "product_price": 1,
         "product sku": "10000983:10000995;10001007:10001010",
          "product_count": 1,
         "product img":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12icND8WwMThBEcehjhDv2icY4GrDSG5RLM3B2qd9k0
icWGVJcsAhvXfibhWRNoGOvCfMC33G9z5yQr2Qw/0",
         "delivery_id": "1900659372473",
         "delivery company": "059Yunda",
         "trans id": "1900000109201404103172199813"
          "order_id": "7197417460812533569",
         "order status": 8,
         "order total price": 1,
         "order create_time": 1394636235,
         "order_express_price": 0,
         "buyer_openid": "oDF3iY17NsDAW4UP2qzJXPsz1S9Q",
         "buyer_nick": "likeacat",
         "receiver name": "张小猫",
         "receiver province": "广东省",
         "receiver_city": "广州市",
         "receiver_address": "华景路一号南方通信大厦5楼",
         "receiver_mobile": "123456",
         "receiver phone": "123456",
         "product id": "pDF3iYx7KDQVGzB7kDg6Tge50KFo",
         "product_name": "项坠 333",
         "product price": 1,
         "product_sku": "1075741873:1079742377",
         "product count": 1,
         "product img":
http://mmbiz.gpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12icND8WwMThBEcehjhDv2icY4GrDSG5RLM3B2qd9k0"
icWGVJcsAhvXfibhWRNoGOvCfMC33G9z5yQr2Qw/0",
         "delivery_id": "1900659372473",
         "delivery_company": "059Yunda",
         "trans id": "1900000109201404103172199813"
```

]

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
order_list	所有订单集合(字段说明详见根据订单 ID 获
	取订单详情)

6.4 设置订单发货信息

6.4.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/order/setdelivery?access_token=AC
	CESS_TOKEN
POST 数据格式	json

6.4.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	商品物流信息

6.4.3 POST 数据

```
{
    "order_id": "7197417460812533543",
    "delivery_company": "059Yunda",
    "delivery_track_no": "1900659372473"
}
```

字段	说明
order_id	订单 ID
delivery_company	物流公司 ID(参考《物流公司 ID》)
delivery_track_no	运单 ID

6.4.4 返回数据说明

数据示例:

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

6.4.5 附: 物流公司 ID

物流公司	ID
邮政 EMS	Fsearch_code
申通快递	002shentong
中通速递	066zhongtong
圆通速递	056yuantong
天天快递	042tiantian
顺丰速运	003shunfeng
韵达快运	059Yunda
宅急送	064zhaijisong
汇通快运	020huitong
易迅快递	zj001yixun

6.5 关闭订单

6.5.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/order/close?access_token=ACCESS_
	TOKEN
POST 数据格式	json

6.5.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	公众号的调用接口凭证
POST 数据	是	商品订单信息

6.5.3 POST 数据

数据示例:

字段	说明
order_id	订单 ID

6.5.4 返回数据说明

```
{
    "errcode": 0,
    "errmsg": "success"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息

7. 功能接口

7.1 上传图片

7.1.1 接口调用请求说明

协议	https
http 请求方式	POST
请求 Url	https://api.weixin.qq.com/merchant/common/upload_img?access_token=
	ACCESS_TOKEN&filename=test.png
POST 数据	图片

7.1.2 请求参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	调用接口凭证
filename	是	图片文件名(带文件类型后缀)
POST 数据	是	图片数据

7.1.3 返回数据说明

```
{
    "errcode":0,
    "errmsg":"success",
    "image_url":
    "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZ12ib14JWwwnW3icSJGqecVtRiaPxwWEIr99eYYL
6AAAp1YBo12CpQTXFH6InyQWXITLvU4CU7kic4PcoXA/0"
}
```

字段	说明
errcode	错误码
errmsg	错误信息
image_url	图片 Url