Windows开机自启动方式



1、注册表方式

打开注册表,使用快捷键windows + R键,打开运行,并输入"regedit", 在注册表路径 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

添加对应自启动程序路径。




2、任务计划启动方式


打开任务计划管理,使用快捷键windows + R键,打开运行,并输入"taskschd.msc"。



选择触发条件:

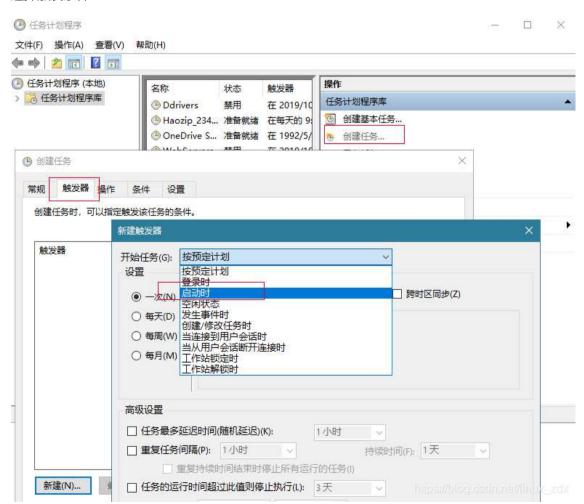


选择启动程序:

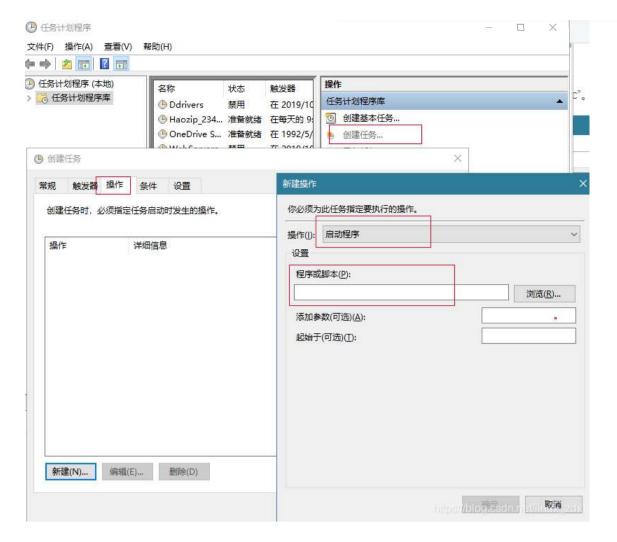

3、设置脚本启动方式

进入本地策略组,使用快捷键windows + R键,打开运行,并输入"gpedit.msc"。

在计算机配置—Windows设置—脚本(启动/关闭)位置双击启动,并添加相对应的脚本。

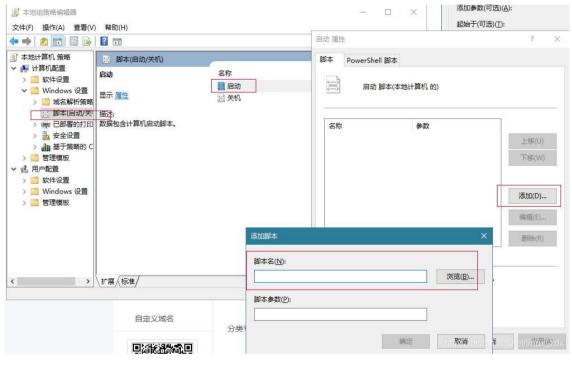



windows下.bat程序开机自启动的几种方法

weixin 34384557的博客 **O** 5219

以下两种方法,亲测能够执行的1、编写VBS脚本新建脚本script.vbs,脚本内容如下:set ws=WScript.Create...

Windows设置 .exe 开机自启动_weixin_30879169的博客

例如:想让Nginx开机自启动C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp转载于:https://w...

windows开机启动软件设置

<mark>开机启动</mark>软件设置 操作步骤如下: 1、按win+r, 输入 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Progra...

关于windows 开机启动的方法(小结)

chenyue1846的博客

33

1. 程序》》》附件》》》<mark>启动</mark>###登录后方可执行。。2. 注册表: machine 和 user 下的software>>>microso...

windows设置jar包开机自启

Esnzzz的博客 ① 1万+

将需要<mark>启动</mark>的jar包放到相关目录下,我这边是D:\home\hello.jar 编写hello.bat批处理文件 java -jar D:/home/hel...

Windows设置自己的程序开机自动启动

lwpkjio的博客 © 26万+

Windows系统想要快速设置<mark>开机</mark>自动<mark>启动</mark>某个程序,可以使用以下几种方法设置: 第一种:设置<mark>启动</mark>项 1.找…

Windows中的自动启动项(自动启动的多种方式)

Don't lost way

② 2万+

为什么要深挖自动<mark>启动</mark>项? 自动<mark>启动</mark>功能在给用户带来便捷的同时,也给病毒提供了便利的<mark>启动</mark>途径。所以...

【操作系统-Windows】Windows 开机自启

少莫干华 ① 2497

自动<mark>启动</mark>顺序,从上往下 ①Windows系统第一步启动: 系统注册表HKLM1 计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\...

开机自启动的几种方式

qq_37232329的博客 ① 3813

0x01 快速自启动目录 快速启动目录自启动方式源于Windows中的一个目录,这个目录一般叫"启动"或者"Start...

[源码和文档分享]修改注册表的方式实现程序开机自启动

背景 想必实现程序<mark>开机自启动</mark>,是很常见的功能了。无论是恶意程序,还是正常的应用软件,都会提供这个...

【开机自启动】将一个程序设为开机自启动的4种方式 (... 又小雪的工作、学习、生活问题记录 💿 1021 在系统启动的时候启动自己想要启动的程序: 方法一:利用开机启动文件夹将exe文件或exe文件的快捷方式...

开机自启实现方式

lingmessy的博客

178

开机自启实现方式 1.注册表添加开机自启 reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\C...

Win10怎么添加开机启动项? Win10添加开机自动运行软... 熱门推荐 qq459080123的博客 ◎ 33万+ Win10管理开机启动项的方法相信大家已经非常熟悉,msconfig命令各系统都通用,那么很多用户发觉Win10...

单机启动nacos_Nacos使用(1):源码单机运行

weixin_39664431的博客
 67

Nacos源码下载最简单的是下载压缩包用命令运行Linux/Unix/Mac<mark>启动</mark>命令(standalone代表着单机模式运行,...

创建设一个开机自动运行的计划任务,并且命名和当前登陆用户名相关 flyingleo1981的专栏 © 3117 很多时候,有些程序希望它<mark>开机</mark>自动运行。当然实现的<mark>方式</mark>有很多种,如:注册表项、开始-程序-<mark>启动</mark>文件夹...

©2021 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net 👨 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 [2020] 1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照



热门文章

在Linux查看外网IP @ 4316

vs2013 系统找不到指定文件(异常来自

嵌入式Linux对内存的直接读写 ① 2162

ARM GIC中断控制器介绍 ① 1877

嵌入式工程师职业规划 ① 1651





分类专栏 winodws 1篇 电子技术前沿 Linux开发 3篇 Android开发 1篇 嵌入式技术 4篇 C/C++ 2篇

最新评论

vs2013 系统找不到指定文件(异常来自 H... qq_37496376: 下载重启后还是一样的提 ...

您愿意向朋友推荐"博客详情页"吗?











强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

最新文章

2019年11月18日

Android LayoutInflater详解

vs2013 系统找不到指定文件(异常来自 HRSULT:0x80070002)

2019年 2篇 2017年 1篇 2014年 1篇 2016年 1篇 2013年 5篇 2012年 1篇

目录

- 1、注册表方式
- 2、任务计划启动方式
- 3、设置脚本启动方式

