Санкт-Петербургский государственный университет

Прикладная математика и информатика

Учебная практика 2 (проектно-технологическая) (семестр 3)

# Применение метода Monte Carlo SSA для анализа временных рядов

Выполнил:

Потешкин Егор Павлович

группа 24.М22-мм

Научный руководитель:

д. ф.-м. н., профессор

Голяндина Нина Эдуардовна

Кафедра Статистического Моделирования

Санкт-Петербург

2026

# Оглавление

**Введение** . . . . . 4

**Глава 1. Метод Monte Carlo SSA** . . . . . 6

1.1. Вспомогательные определения . . . . . 6

1.2. Проверка статистических гипотез . . . . . 7

1.2.1. Поправка неточных критериев . . . . . 7

1.2.2. Сравнение критериев . . . . . 8

1.3. Monte Carlo SSA . . . . . 9

1.3.1. Метод SSA . . . . . 9

1.3.2. Постановка задачи . . . . . 9

1.3.3. Множественный тест . . . . . 10

1.3.4. Используемый вариант MC-SSA . . . . . 11

1.3.5. Ограничение на модель шума . . . . . 11

1.3.6. Сравнение способов задания проекционных векторов . . . . . 13

1.4. Применение MC-SSA на реальных рядах . . . . . 17

1.4.1. Ограниченность рассматриваемой модели шума . . . . . 17

1.4.2. Оценка параметров . . . . . 20

1.4.3. Модификация MC-SSA по части спектра . . . . . 26

1.4.4. Примеры реальных рядов . . . . . 26

**Глава 2. Методы автоматической идентификации компонент** . . . . . 34

2.1. Автоматическая группировка в SSA . . . . . 35

2.1.1. Автоматическая идентификация тренда . . . . . 36

2.1.2. Автоматическая идентификация периодики . . . . . 36

2.2. Метод идентификации колебательной составляющей по регулярности углов 37

2.3. Метод SSA-Aid . . . . . 38

**Глава 3. Методы автоматической идентификации компонент, использующие критерий MC-SSA для оценки частоты сигнала** . . . . . 42

3.1. Метод autoMCSSA . . . . . 42

3.1.1. Мощность MC-SSA в случае сложного сигнала . . . . . 42

3.1.2. Оценка максимально значимой частоты . . . . . 43
3.1.3. Алгоритм . . . . . 44
3.1.4. Пример работы алгоритма . . . . . 44
3.1.5. Выбор оптимальных параметров . . . . . 45
3.2. Метод SSA-AidMC . . . . . 52
3.2.1. Модификация SSA-Aid . . . . . 52
3.2.2. Алгоритм . . . . . 53
3.2.3. Выбор параметров метода . . . . . 55
3.2.4. Численное сравнение точности идентификации компонент . . . . 57

**Заключение** . . . . . 64

**Список литературы** . . . . . 66

**Приложение А. Графики** . . . . . 69
А.1. Сравнение arfima_mle и arfima . . . . . 69

**Приложение Б. Подходы к выделению сигнала в методе autoMCSSA** 71
Б.1. SSA с проекцией . . . . . 71
Б.2. Рассматриваемые подходы . . . . . 71
Б.2.1. Численное сравнение подходов . . . . . 72

# Введение

Метод Singular Spectrum Analysis (SSA) [1,2] является мощным инструментом для анализа временных рядов. Он позволяет разложить ряд на интерпретируемые компоненты, такие как тренд, периодические колебания и шум, что значительно упрощает процесс анализа. Метод Monte Carlo SSA [3], в свою очередь, решает задачу обнаружения сигнала в шуме, проверяя соответствующую гипотезу.

Для наиболее распространенного варианта метода Monte Carlo SSA необходимо, чтобы спектральная плотность шума была строго монотонной. Такое ограничение связано с методом SSA и понятием строгой разделимости компонент, без которой оценить доминирующую частоту значимой компоненты не представляется возможным.

В большинстве работ, посвященных методу Monte Carlo SSA, в качестве шума используется модель красного шума — процесса авторегрессии первого порядка с положительным коэффициентом. Такая модель шума обладает строго монотонной спектральной плотностью, однако она плохо описывает временные ряды, обладающие длинной памятью, то есть ряды, автоковариционная функция которых убывает медленней, чем экспоненциальное затухание. Процессы с длинной памятью довольно распространены в реальном мире, например, в работе [4] обнаружена длинная память в таких среднегодовых гидрологических временных рядах, как количество осадков, температура и данных о речном стоке. В работе [5] на наличие длинной памяти исследовалась скорость ветра в Ирландии, в работе [6] исследовался эффект длинной памяти у сейсмических данных. Помимо геофизики, длинная память встречается также в финансах [7,8].

Помимо проблемы выбора модели шума, существует проблема оценки параметров рассматриваемой модели. В реальных задачах редко встречается ситуация, когда параметры известны, поэтому параметры необходимо наилучшим образом оценить на основе исходного временного ряда. Неправильно оцененные параметры модели могут значительно повлиять на результат Monte Carlo SSA.

После проверки гипотезы о наличии сигнала в шуме возникает задача выделения сигнала, если он обнаружился. Выделяться сигнал можно с помощью SSA, однако один из шагов метода подразумевает визуальный анализ для определения компонент сигнала. В связи с этим возникает потребность в автоматизации этого шага. Этой проблеме посвящены, например, работы [9–12].

Целями данной работы является расширение применимость метода Monte Carlo SSA на более широкий класс временных рядов, а также реализация метода автоматической идентификации компонент, использующего критерий Monte Carlo SSA для определения значимых частот. Также, поскольку истинные параметры модели для конкретного временного ряда неизвестны почти всегда, необходимо провести численное сравнение различных методов оценки параметров.

В этом семестре было проведено исследование по выбору параметров метода autoMCSSA в разделе 3.1.5 и модификация метода autoMCSSA вместе с численным сравнением с другими методами автоматической идентификации компонент на большом количестве примеров в разделе 3.2.

Для реализации рассматриваемых методов использовался язык программирования R [13] и пакет Rssa [14].

# Глава 1

# Метод Monte Carlo SSA

## 1.1. Вспомогательные определения

Для начала введем некоторые обозначения теории случайных процессов, которые будем использовать в дальнейшем.

**Определение 1.1.** Случайный процесс $\{Y_t : t \in \mathbb{Z}\}$ называют стационарным (в широком смысле), если

1. $\mathsf{E}Y_t \equiv \text{const}$ (среднее постоянно по времени);
2. $\mathsf{cov}(Y_t, Y_{t+h}) = \gamma(h)$ (ковариация зависит только от лага $h$).

**Замечание 1.1.** Поскольку $\gamma(0) = \mathsf{cov}(Y_t, Y_t) = \mathsf{D}Y_t$, то дисперсия также не меняется со временем.

**Замечание 1.2.** Далее под стационарностью будет подразумеваться именно стационарность в широком смысле.

**Определение 1.2.** Случайный процесс $\{\varepsilon_t\}$ называют белым шумом $\mathrm{WN}(0, \sigma^2)$, если он стационарный, $\mathsf{E}\varepsilon_t = 0$, $\gamma(h) = 0\ \forall h \neq 0$ и $\mathsf{D}\varepsilon_t = \sigma^2$.

**Определение 1.3.** Моделью $\mathrm{ARMA}(p, q)$, где $p,\ q \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ называют случайный процесс $\{X_t\}$, удовлетворяющий соотношению

$$X_t = \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{p} \phi_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{q} \theta_i \varepsilon_{t-i},$$

где $\{\varepsilon_t\} \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$.

**Замечание 1.3.** Модель $\mathrm{ARMA}(p, q)$ является стационарным и обратимым процессом, если корни характеристических полиномов

$$\Phi(L) = 1 - \sum_{i=1}^{p} \phi_i L^i, \quad \Theta(L) = 1 + \sum_{i=1}^{q} \theta_i L^i$$

лежат вне единичной окружности $\{z : |z| = 1\}$ [15, Section 3.4.1].

**Определение 1.4.** Процесс $\{X_t\}$ называют красным шумом с параметрами $\phi$ и $\sigma^2$, если $\{X_t\}$ — стационарная модель ARMA$(p, q)$ с $p = 1$, $q = 0$ и $\phi = \phi_1 \in (0, 1)$.

**Определение 1.5.** Спектральной плотностью стационарного процесса называется такая функция $f(\omega)$, что

$$\gamma(h) = \int_0^1 e^{2\pi h\omega \mathrm{i}} f(\omega) d\omega.$$

**Определение 1.6.** Пусть $\{Y_t\}$ — стационарный процесс. Функцию

$$I(\omega) = \frac{1}{n} \left| \sum_{j=1}^{n} Y_j e^{-2\pi\omega(j-1)\mathrm{i}} \right|^2 \tag{1.1}$$

называют периодограммой выборки размера $n$ процесса $\{Y_t\}$.

**Замечание 1.4.** Для любой фиксированной частоты $\omega_0$

$$\mathsf{E}\left(I(\omega_0)\right) \to f(\omega_0), \quad n \to \infty;$$
$$\mathsf{D}\left(I(\omega_0)\right) \to f^2(\omega_0) \neq 0, \quad n \to \infty.$$

Таким образом периодограмма является асимптотически несмещенной, но несостоятельной, оценкой спектральной плотности [16, Раздел 4.5].

## 1.2. Проверка статистических гипотез

Рассмотрим некоторый критерий со статистикой $T$. Введем обозначения.

**Определение 1.7.** Ошибка первого рода — вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, если она верна: $\alpha_I(\alpha) = \mathsf{P}_{H_0}(T \in A_{\text{крит}}(\alpha))$.

**Определение 1.8.** Если $\alpha_I = \alpha$, то говорят, что критерий точный при уровне значимости $\alpha$, иначе говорят, что критерий неточный. При $\alpha_I < \alpha$ критерий является консервативным, а при $\alpha_I > \alpha$ — радикальным.

**Определение 1.9.** Мощность критерия против альтернативы $H_1$ — вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, если верна альтернативная: $\beta(\alpha) = \mathsf{P}_{H_1}(T \in A_{\text{крит}}(\alpha))$.

### 1.2.1. Поправка неточных критериев

Зафиксируем некоторый неточный (консервативный или радикальный) критерий и уровень значимости $\alpha^*$. Пусть дана зависимость ошибки первого рода от уровня

значимости $\alpha_I(\alpha) = \mathsf{P}_{H_0}(\mathrm{p} < \alpha)$. Тогда критерий с формальным уровнем значимости $\widetilde{\alpha}^* = \alpha_I^{-1}(\alpha^*)$ является точным: ошибка первого рода $\alpha_I(\widetilde{\alpha}^*) = \alpha^*$.

Если зависимость $\alpha_I(\alpha)$ неизвестна, она оценивается с помощью моделирования. Приведем алгоритм поправки в этом случае.

**Алгоритм 1** Поправка уровня значимости по зависимости $\alpha_I(\alpha)$ [22]

*Входные данные:* неточный критерий, уровень значимости $\alpha$, количество выборок $M$ для оценки $\alpha_I(\alpha)$ и их объем $N$.

*Результат:* формальный уровень значимости $\widetilde{\alpha}^*$.

1: Моделируется $M$ выборок объема $N$ при верной $H_0$.

2: По моделированным данным строится оценка зависимость ошибки первого рода от уровня значимости $\alpha_I(\alpha)$.

3: Рассчитывается формальный уровень значимости: $\widetilde{\alpha}^* = \alpha_I^{-1}(\alpha^*)$. Критерий с таким уровнем значимости является асимптотически точным при $M \to \infty$.

### 1.2.2. Сравнение критериев

Точные критерии, проверяющие одну и ту же гипотезу, можно использовать и сравнивать по мощности: чем больше мощность, тем лучше. Если критерий является консервативным, использовать и сравнивать его с другими критерии по мощности также можно, учитывая, что его мощность будет занижена. Радикальный же критерий, без поправки, введенной в разделе 1.2.1, нельзя использовать и сравнивать по мощности с другими критериями. Поэтому введем понятие ROC-кривой, соответствующее мощности критерия, к которому была применена поправка.

**Определение 1.10.** ROC-кривая — это кривая, задаваемая параметрически

$$\begin{cases} x = \alpha_I(\alpha) \\ y = \beta(\alpha) \end{cases}, \quad \alpha \in [0, 1]$$

**Замечание 1.5.** С помощью ROC-кривых можно сравнивать по мощности неточные (в частности, радикальные) критерии. Отметим, что для точного критерия ROC-кривая совпадает с графиком мощности, так как $\alpha_I(\alpha) = \alpha$.

## 1.3. Monte Carlo SSA

Метод Monte Carlo SSA (MC-SSA) тесно связан с методом SSA (Singular Spectrum Analysis), состоящим из четырех этапов: *вложения*, *разложения*, *группировки* и *диагонального усреднения*. Поэтому опишем сначала его.

### 1.3.1. Метод SSA

Пусть $\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$ — временной ряд длины $N$. Зафиксируем длину окна $L$, $1 < L < N$. Рассмотрим $K = N - L + 1$ векторов вложения $X_i = (x_i, \ldots, x_{i+L-1})$ и составим из столбцов $X_i$ так называемую траекторную матрицу:

$$\mathbf{X} = [X_1 : \ldots : X_K].$$

Далее траекторная матрица $\mathbf{X}$ разбивается в сумму матриц единичного ранга. В базовом SSA используются собственные векторы матрицы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$, в Toeplitz SSA используются собственные векторы матрицы $\mathbf{T}$ с элементами

$$t_{ij} = \frac{1}{N - |i-j|} \sum_{n=1}^{N-|i-j|} x_n x_{n+|i-j|}, \quad i, j \leqslant L. \tag{1.2}$$

Обозначим за $P_1, \ldots, P_L$ собственные векторы матрицы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ либо матрицы $\mathbf{T}$. Тогда получаем следующее разложение:

$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{L} \sigma_i P_i Q_i^{\mathrm{T}} = \mathbf{X}_1 + \ldots + \mathbf{X}_L,$$

где $S_i = \mathbf{X}^{\mathrm{T}} P_i$, $Q_i = S_i / \|S_i\|$, $\sigma_i = \|S_i\|$.

После этого полученные матрицы группируются и каждая из группированных матриц преобразовывается обратно во временной ряд. Таким образом, результатом SSA является разложение временного ряда.

### 1.3.2. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска сигнала (неслучайной составляющей) во временном ряде. Модель выглядит следующим образом:

$$\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi},$$

где $\mathsf{S}$ — сигнал, $\boldsymbol{\xi}$ — стационарный в широком смысле (см. определение 1.1) процесс с нулевым средним. Тогда нулевая гипотеза $H_0 : \mathsf{S} = 0$ (отсутствие сигнала, ряд состоит из чистого шума) и альтернатива $H_1 : \mathsf{S} \neq 0$ (ряд содержит сигнал, например, периодическую составляющую).

### 1.3.3. Множественный тест

Рассмотрим $H$ проекционных векторов $W_1, \ldots, W_H$, каждый из которых соответствует некоторой частоте $\omega_k$, $\|W_k\| = 1$, $k = 1, \ldots, H$. Приведем в алгоритме 2 метод Multiple MC-SSA [23], который далее будем для простоты называть MC-SSA.

**Алгоритм 2** Multiple MC-SSA [23]

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, длина окна $L$, набор векторов $W_k \in \mathbb{R}^L$, $\|W_k\| = 1$, $k = 1, \ldots, H$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, уровень значимости $\alpha$, количество суррогатных реализаций $G$.

*Результат:* $H_0$ отвергается/не отвергается, скорректированные интервалы прогнозирования

1: Сгенерировать $G$ реализаций процесса $\boldsymbol{\xi}$, обозначим их за $\mathsf{R}_1, \ldots, \mathsf{R}_G$. Обозначим за $\boldsymbol{\Xi}_i$ соответствующие им траекторные матрицы.

2: Для $k = 1, \ldots, H$ вычислить статистику $\widehat{p}_k = \|\mathbf{X}^{\mathrm{T}} W_k\|^2$, выборку $P_k = \{p_{ki}\}_{i=1}^G$ с элементами $p_{ki} = \|\boldsymbol{\Xi}_i^{\mathrm{T}} W_k\|^2$, ее среднее $\mu_k$ и стандартное отклонение $\sigma_k$.

3: Вычислить $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_G)$, где

$$\eta_i = \max_{1 \leqslant k \leqslant H} (p_{ki} - \mu_k)/\sigma_k, \quad i = 1, \ldots, G.$$

4: Найти $q$ как выборочный $(1-\alpha)$-квантиль $\eta$, где $\alpha$ — уровень значимости.

5: Нулевая гипотеза не отвергается, если

$$t = \max_{1 \leqslant k \leqslant H} (\widehat{p}_k - \mu_k)/\sigma_k < q.$$

6: Если $H_0$ отвергнута, вклад $W_k$ (и соответствующей частоты) значим, если $\widehat{p}_k$ превосходит $\mu_k + q\sigma_k$. Таким образом, $[0, \mu_k + q\sigma_k]$ — скорректированные интервалы прогнозирования.

### 1.3.4. Используемый вариант MC-SSA

В разделе 1.3.3 предполагалось, что векторы $W_1, \ldots, W_H$ фиксированные и не зависят от исходного ряда. Такой критерий MC-SSA является точным, то есть ошибка первого рода равна заданному уровню значимости. В этой работе будут рассматриваться векторы $W_k$, порожденные рядом $\mathsf{X}$, при этом по-прежнему при вычислении $p_{ki}$ используются те же $W_k$, что и при вычислении $\widehat{p}_k$.

Поскольку в этом варианте векторы $W_k$ не заданы заранее, а порождены исходным рядом, критерий MC-SSA становится, вообще говоря, радикальным. Бороться с этой проблемой позволяет метод эмпирической поправки критерия, описанный в разделе 1.2.1.

В качестве $W_1, \ldots, W_H$ будем брать собственные векторы матрицы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ или $\mathbf{T}$ (1.2) в зависимости от того, является ли рассматриваемый ряд стационарным в широком смысле (определение 1.1). Такой способ выбора векторов для проекции самый распространенный, поскольку, если есть значимые векторы, можно восстановить сигнал с помощью SSA на их основе. Будем под MC-SSA подразумевать именно этот вариант критерия. Варианты критерия будут определяться конкретным разложением траекторной матрицы. Заметим, что обычно используется сингулярное разложение.

### 1.3.5. Ограничение на модель шума

Заметим, что при верной $H_0 : \mathsf{S} = 0$ верно следующее:

$$\operatorname*{plim}_{K\to\infty} \mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}/K = \Sigma_L, \quad \operatorname*{plim}_{K\to\infty} \mathbf{T} = \Sigma_L.$$

где $\Sigma_L = (\gamma(|i-j|))_{i,j=1}^{L}$ — $L$-ковариационная матрица процесса $\boldsymbol{\xi}$. Поэтому собственные векторы матрицы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ (и $\mathbf{T}$) асимптотически стремятся к собственным векторам $\Sigma_L$.

В связи с этим для выбранного варианта MC-SSA возникает ограничение на модель шума $\boldsymbol{\xi}$: спектральная плотность процесса должна быть строго монотонной. Это связано с тем, что в таком случае собственные векторы автоковариационной матрицы стационарного процесса ведут себя как синусоиды с равностоящими частотами, а соответствующие им собственные числа примерно равны значению спектральной плотности в этих частотах. Для процессов с короткой памятью это верно, поскольку теплицеву симметричную матрицу можно аппроксимировать циркулянтной матрицей [24],

собственные векторы которой равны

$$v_j = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1, \omega^j, \omega^{2j}, \ldots, \omega^{(n-1)j}\right), \quad j = 0, 1 \ldots, n-1,$$

а соответствующие им собственные числа равны

$$\lambda_j = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \omega^j,$$

где $\omega = \exp\{2\pi \mathrm{i}/n\}$. Тогда при строгой монотонности $f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega)$ вклад собственных векторов будет попарно различным, делая их сильно разделимыми [2, Раздел 1.5.4]. Если же опустить требование строгой монотонности, компоненты могут смешаться, что сделает невозможным определение доминирующей частоты значимого вектора.

Для процессов с длинной памятью покажем правдивость этого факта, проведя численный эксперимент. Рассмотрим модель ARFIMA$(0, d, 0)$ с $d = 0.4$ и пусть размер автоковариационной матрицы $\boldsymbol{\Sigma}_n$ равен $n = 100$. Частоту векторов будем оценивать с помощью метода ESPRIT [14, Раздел 3.1].




Рис. 1.1. Собственные векторы автоковариационной матрицы модели ARFIMA$(0, d, 0)$

На рис. 1.1 представлены первые 10 собственных векторов матрицы $\boldsymbol{\Sigma}_n$, на рис. 1.2 по оси $Ox$ отложена частота, которой соответствует собственный вектор, а по оси $Oy$ отложено соответствующее вектору собственное число, дополнительно синей линией проведена спектральная плотность процесса. Как видим, действительно, собственные

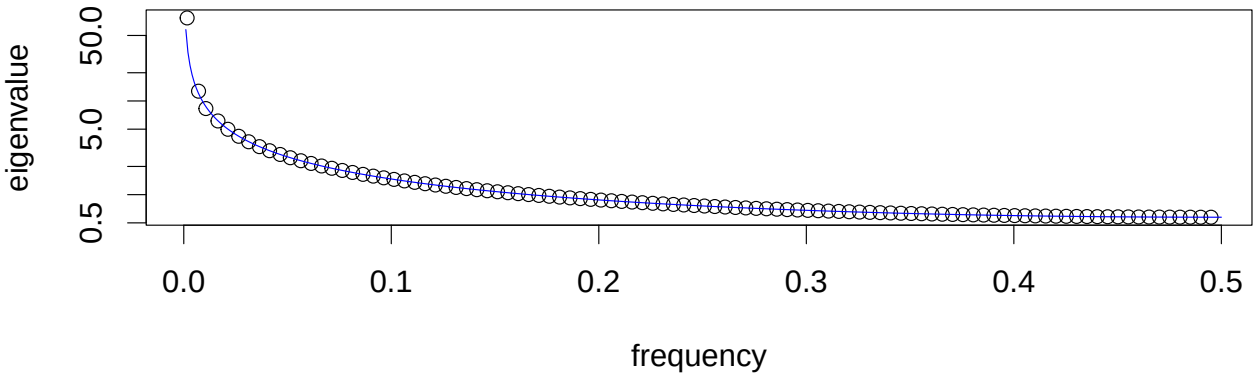


Рис. 1.2. Собственные числа автоковариационной матрицы модели ARFIMA$(0, d, 0)$

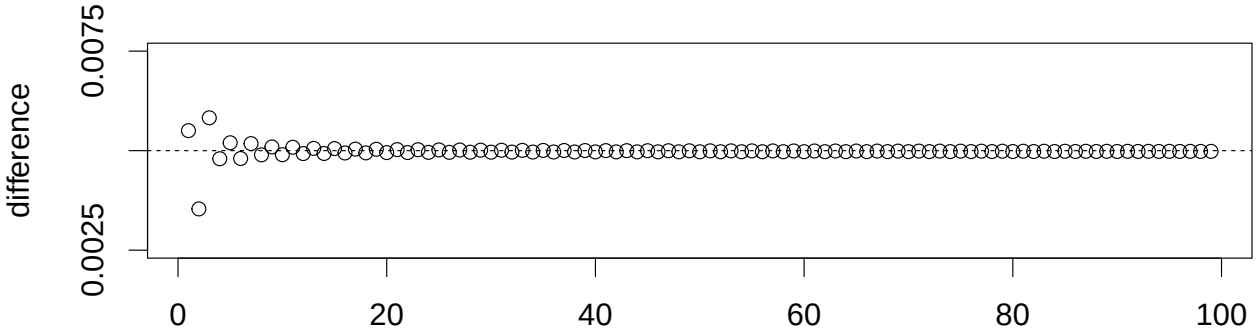


Рис. 1.3. Разница частот между ближайшими собственными векторами

векторы ведут себя как периодики, собственные числа хорошо приближаются значением спектральной плотности в соответствующей частоте, и по рис. 1.3 разница между частотами примерно равна $1/(2n) = 0.005$.

В случае, когда спектр шума не монотонный, возникают одинаковые собственные числа, которые образуют собственное подпространство, любой вектор из которого является собственным. Таким образом уже нельзя быть уверенным в том, что вектору соответствует определенная частота. Этот недостаток ограничивает использование MC-SSA для большого класса процессов, в частности, для белого шума.

### 1.3.6. Сравнение способов задания проекционных векторов

Сравним численно два способа задания векторов для проекции $W_k$ критерия MC-SSA (алгоритм 2):

1. Собственные векторы матрицы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ или $\mathbf{T}$ (1.2) (см. раздел 1.3.4).

2. Поскольку для стационарных процессов собственные векторы $L$-ковариационной матрицы $\Sigma_L$ представляют собой гармоники с равноотстоящими частотами (см.

раздел 1.3.5), рассмотрим косинусы с равноотстоящими частотами:

$$V_k = \begin{pmatrix} \cos(2\pi\omega_k 1) \\ \dots \\ \cos(2\pi\omega_k L) \end{pmatrix}, \quad W_k = \frac{V_k}{\|V_k\|}, \quad k = 1, \dots, L, \tag{1.3}$$

где $\omega_k = k/(2L)$.

Для краткости будем называть соответствующие им критерии MC-SSA «ev» и «cos» соответственно.

Введем понятие соотношения сигнал-шум. Обычно под ним понимают соотношение

$$\frac{\sum\limits_{n=1}^{N} s_n^2/N}{\mathsf{D}\boldsymbol{\xi}}, \tag{1.4}$$

где $\mathsf{S} = (s_1, \dots, s_N)$ — сигнал, $\boldsymbol{\xi}$ — шум. Но, поскольку это определение не учитывает поведение спектральной плотности шума, обобщим его.

**Определение 1.11.** Будем называть

$$\mathrm{SNR}(\mathsf{S}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{I(j/N)}{f_{\boldsymbol{\xi}}(j/N)} \tag{1.5}$$

соотношением сигнал-шум, где $I(\omega)$ — периодограмма (1.1) временного ряда $\mathsf{S}$, $f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega)$ — спектральная плотность процесса $\boldsymbol{\xi}$.

**Замечание 1.6.** Для белого шума с плотностью $f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega) = \sigma^2$ формулы (1.4) и (1.5) совпадают.

Будем рассматривать ряды длины $N = 100$ и $L \in \{10, 20, 50, 80, 90\}$. В качестве альтернативы рассмотрим

$$\mathsf{S} = \{Ae^{an}\cos(2\pi\omega n)\}_{n=1}^{N}. \tag{1.6}$$

Нас интересуют два конкретных случая:

1. $a = 0$ — гармонический ряд;

2. $a \neq 0$ — экспоненциально-модулированный гармонический ряд.

Помимо этого, будем рассматривать два возможных случая $\omega$: когда для рассматриваемых $L$ значение $L\omega$ (а значит и $2L\omega$) является и не является целым. Таким образом, рассмотрим 4 альтернативы:

1. $a = 0$, $L\omega$ — целые;

2. $a = 0$, $L\omega$ — нецелые;

3. $a \neq 0$, $L\omega$ — целые;

4. $a \neq 0$, $L\omega$ — нецелые.

Пусть $\omega_1 = \omega_3 = 0.1$, $\omega_2 = \omega_4 = 0.085$, $A_1 = 0.9$, $A_3 = 0.02$, $a_3 = a_4 = 0.05$, $A_2$ и $A_4$ выбираются таким образом, чтобы $\mathrm{SNR}(\mathsf{S}_1, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathrm{SNR}(\mathsf{S}_2, \boldsymbol{\xi})$ и $\mathrm{SNR}(\mathsf{S}_3, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathrm{SNR}(\mathsf{S}_4, \boldsymbol{\xi})$. В качестве шума рассмотрим красный шум с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$.

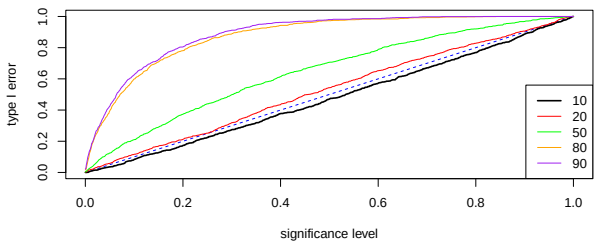


($a$) Проекция на собственные векторы $\mathbf{T}$

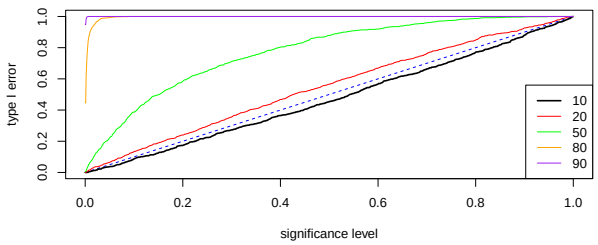


($б$) Проекция на собственные векторы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$

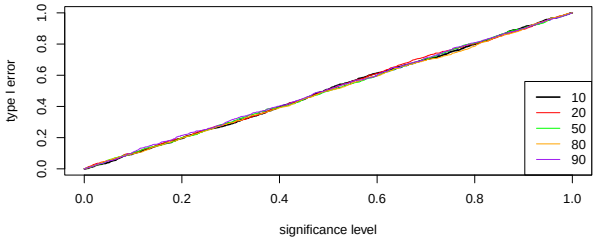


($в$) Проекция на косинусы

Рис. 1.4. Ошибка первого рода

На рис. 1.4 изображены графики ошибок первого рода критериев «ev» и «cos» для рассматриваемых длин окна. Как видно по графикам, критерий «ev» радикальный для всех $L > 10$, а «cos», в свою очередь, является точным критерием для любой длины окна.

В таблице 1.1 представлены значения мощности критериев после поправки, описанной в разделе 1.2.1 для рассмотренных $L$ при уровне значимости $\alpha^* = 0.1$. Прочерки в таблице указывают на то, что критерий при данной длине окна слишком радикальный и построить поправку невозможно. Стоит отметить, что при $a \neq 0$ ряд становится нестационарным, поэтому приходится использовать собственные векторы матрицы

Таблица 1.1. Мощность поправленных критериев при уровне значимости $\alpha^* = 0.1$

| $a = 0$, $L\omega$ — целые | $L = 10$ | $L = 20$ | $L = 50$ | $L = 80$ | $L = 90$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекция на собственные векторы $\mathbf{T}$ | 0.424 | 0.484 | 0.525 | 0.582 | 0.646 |
| Проекция на косинусы | 0.543 | 0.546 | 0.546 | 0.614 | 0.646 |
| $a = 0$, $L\omega$ — нецелые | $L = 10$ | $L = 20$ | $L = 50$ | $L = 80$ | $L = 90$ |
| Проекция на собственные векторы $\mathbf{T}$ | 0.349 | 0.432 | 0.425 | 0.497 | 0.537 |
| Проекция на косинусы | 0.475 | 0.431 | 0.403 | 0.505 | 0.488 |
| $a \neq 0$, $L\omega$ — целые | $L = 10$ | $L = 20$ | $L = 50$ | $L = 80$ | $L = 90$ |
| Проекция на собственные векторы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ | 0.329 | 0.303 | 0.307 | – | – |
| Проекция на косинусы | 0.480 | 0.347 | 0.163 | 0.228 | 0.299 |
| $a \neq 0$, $L\omega$ — нецелые | $L = 10$ | $L = 20$ | $L = 50$ | $L = 80$ | $L = 90$ |
| Проекция на собственные векторы $\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$ | 0.298 | 0.306 | 0.282 | – | – |
| Проекция на косинусы | 0.469 | 0.302 | 0.157 | 0.209 | 0.249 |

$\mathbf{X}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$, которые дают для больших $L$ слишком радикальный критерий и тем самым имеют потенциально меньшую мощность, чем при использовании собственных векторов матрицы $\mathbf{T}$.

По таблице видно, что оптимальной длиной окна при постоянной амплитуде сигнала ($a \neq 0$) является $L = 90$. В случае же модуляции оптимальной является $L = 10$. Связано такое поведение мощности с тем, что при $a \neq 0$ частота $\omega$, соответствующая сигналу, растекается по всему спектру частот и чем больше разрешение спектра (в данном случае $L$), тем сильнее это растекание. Если сравнивать по оптимальным $L$, то критерий «cos» дает наиболее мощный критерий в общем случае, когда модуляция непостоянная.

Учитывая большие вычислительные затраты критерия «ev», и результат его численного сравнения с критерием «cos», рекомендуется использовать косинусы в качестве проекционных векторов, поскольку критерий не является радикальным (следовательно не требует поправки, что заметно уменьшает трудоемкость MC-SSA) и по мощности не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит вариант с векторами, порожденными исходным рядом.

## 1.4. Применение MC-SSA на реальных рядах

В данном разделе рассмотрим проблемы, возникающие при применении MC-SSA на практике, а также их возможные решения.

### 1.4.1. Ограниченность рассматриваемой модели шума

В большинстве работ, посвященных MC-SSA, в качестве модели шума используется красный шум. Такая модель, хотя и описывает большой класс временных рядов, не является универсальной. Красный шум плохо описывает ряды, обладающие длинной памятью, то есть когда достаточно долго сохраняется зависимость от предыдущих значений.

**Определение 1.12.** Говорят, что стационарный процесс $\{Y_t\}$ обладает длинной памятью, если

$$\sum_{h=0}^{H} |\gamma(h)| \to \infty,$$

при $H \to \infty$. Иначе говорят, что $\{Y_t\}$ обладает короткой памятью:

$$\sum_{h=0}^{\infty} |\gamma(h)| < \infty.$$

Существуют и альтернативные определения процессов с длинной памятью, которые можно найти в [17, Раздел 3.1]. Там же показано, что они согласованы с определением 1.12.

**Пример 1.1.** Процессом с короткой памятью является, например, стационарная модель ARMA$(p, q)$, поскольку $|\gamma(h)| \leqslant CR^h$, где $C > 0$ и $0 < R < 1$ [15, Section 10.4].

Примером процесса с длинной памятью является модель ARFIMA$(p, d, q)$. Для ее определения введем понятие дробного дифференцирования $(1 - L)^d$, где $L$ — оператор сдвига. Для целых $d$ результат применения оператора интуитивен, например, для $d = 1$ имеем $(1 - L)Y_t = Y_t - Y_{t-1}$, для $d = 2$ — $(1 - L)^2 Y_t = Y_t - 2Y_{t-1} + Y_{t-2}$, и так далее. Обобщим этот оператор для нецелых $d$ с помощью разложения в ряд Тейлора функции $(1 - x)^d$ в нуле:

$$\begin{aligned}(1-x)^d &= 1 - dx - \frac{d(1-d)}{2}x^2 - \frac{d(1-d)(2-d)}{3!}x^3 - \dots \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j(d) x^j = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{d}{j} (-1)^j x^j,\end{aligned}$$

где $\binom{d}{j}$ — обобщенный биномиальный коэффициент. Коэффициенты $\pi_j(d)$ удовлетворяют соотношению

$$\pi_j(d) = (-1)^j \binom{d}{j} = \frac{j-1-d}{j}\pi_{j-1}(d) = \frac{\Gamma(j-d)}{\Gamma(j+1)\Gamma(-d)}, \tag{1.7}$$

где $\Gamma(x)$ — гамма функция. Заметим, что второе равенство в формуле (1.7) верно для любых $d$, третье же верно только для $d \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$, поскольку гамма функция не определена для неположительных целых чисел.

**Определение 1.13.** Пусть процесс $\{Y_t\}$ определен соотношением

$$Y_t = (1-L)^{-d} X_t = \sum_{k=0}^{\infty} \pi_k(-d) X_{t-k}, \quad d < 1/2,$$

где $\pi_k(-d)$ из формулы (1.7), $\{X_t\}$ — стационарная и обратимая модель ARMA$(p,d)$. Процесс $\{Y_t\}$ называют дробно интегрированной моделью ARMA или ARFIMA$(p,d,q)$.

**Предложение 1.1.** Процесс $\{Y_t\}$ из определения 1.13 является стационарным процессом с нулевым средним. Его спектральная плотность определяется выражением

$$\begin{aligned} f_Y(\omega) &= 4^{-d} \sin^{-2d}(\pi\omega)\, f_X(\omega) \\ &= 4^{-d} \sin^{-2d}(\pi\omega)\, \sigma^2 \frac{\left|\Theta(e^{-2\pi\omega \mathrm{i}})\right|^2}{\left|\Phi(e^{-2\pi\omega \mathrm{i}})\right|^2}, \quad \omega > 0 \\ &\sim \omega^{-2d} \sigma^2 \frac{|\Theta(1)|^2}{|\Phi(1)|^2}, \quad \omega \to 0, \end{aligned} \tag{1.8}$$

где $\Phi(L)$, $\Theta(L)$ — характеристические полиномы процесса $\{X_t\}$.

*Доказательство.* См. [16, Proposition 6.1]. □

**Замечание 1.7.** Из формулы (1.8) видно, что монотонность спектральной плотности процесса $\{Y_t\}$ зависит от поведения спектральной плотности процесса $\{X_t\}$.

**Следствие 1.1.** В условиях предложения 1.1 при $0 < d < 1/2$

$$\gamma(h) \sim C_{\gamma,d} h^{2d-1}, \quad h \to \infty,$$

где

$$C_{\gamma,d} = \sigma^2 \frac{|\Theta(1)|^2}{|\Phi(1)|^2} \frac{\Gamma(1-2d)}{\Gamma(d)\Gamma(1-d)}.$$

*Доказательство.* См. [16, Corollary 6.1]. □

**Замечание 1.8.** Из следствия 1.1 сразу следует, что ARFIMA$(p,d,q)$ с $d \in (0,1/2)$ обладает длинной памятью.

### Сравнение MC-SSA по мощности при разных моделях шума

Пусть $\boldsymbol{\xi}$ — красный шум, а $\boldsymbol{\eta}$ — модель ARFIMA$(0, d, 0)$. Будем считать дисперсию белого шума одинаковой для обоих процессов и равной $\sigma^2$. Дисперсии $\boldsymbol{\xi}$ и $\boldsymbol{\eta}$ соответственно равны

$$\mathsf{D}\boldsymbol{\xi} = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}, \quad \mathsf{D}\boldsymbol{\eta} = \sigma^2 \frac{\Gamma(1-2d)}{\Gamma(1-d)^2}.$$

Тогда дисперсии процессов равны тогда и только тогда, когда

$$\phi = \pm\sqrt{1 - \frac{\Gamma(1-d)^2}{\Gamma(1-2d)}}.$$

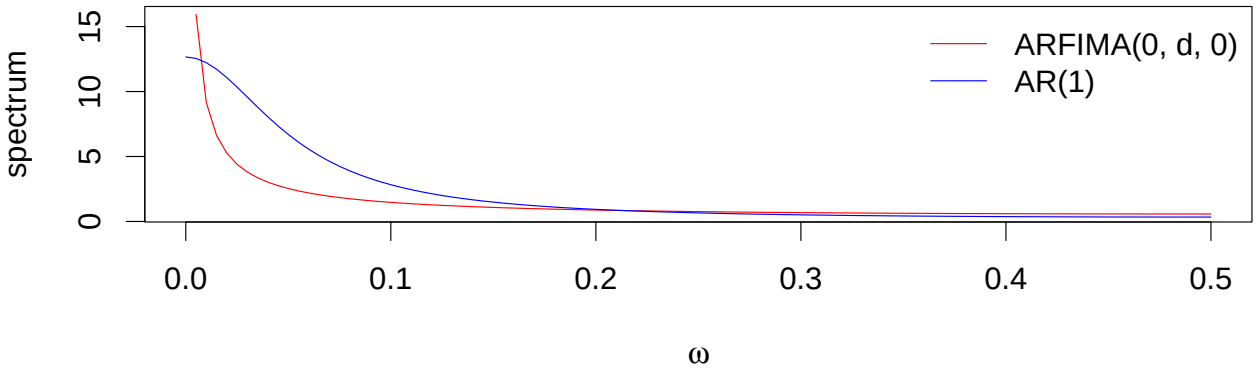


Рис. 1.5. Спектральная плотность процессов с одинаковой дисперсией

Пусть $d = 0.4$. Тогда при $\phi \approx 0.719$ процессы $\boldsymbol{\xi}$ и $\boldsymbol{\eta}$ имеют одинаковую дисперсию. На рис. 1.5 изображены спектральные плотности процессов. На нем видно, что процесс $\boldsymbol{\eta}$ имеет меньшее значение плотности для всех значений $\omega \in (0, 0.2)$, за исключением близких к нулю.

Предполагается, что если рассмотреть в качестве альтернативы сигнал с частотой $\omega : f_{\boldsymbol{\eta}}(\omega) < f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega)$, то мощность критерия MC-SSA против этой альтернативы при модели шума $\boldsymbol{\eta}$ больше, чем при модели шума $\boldsymbol{\xi}$. Убедимся в этом. Пусть длина ряда $N = 100$, $\sigma^2 = 1$ и

$$\mathsf{S} = \{A\cos(2\pi n\omega)\}_{n=1}^{N}, \quad A = 1,\ \omega = 0.075.$$

На рис. 1.6, *а* изображены графики ошибок первого рода критериев MC-SSA для разных длин окна $L$. По ним видно, что рассматриваемые критерии являются радикальными, поэтому сравнивать их по мощности будем с помощью ROC-кривых, которые являются графиками мощности критериев, к которым была применена поправка из раздела 1.2.1. По рис. 1.6, *б* видно, что, действительно, мощность критерия против

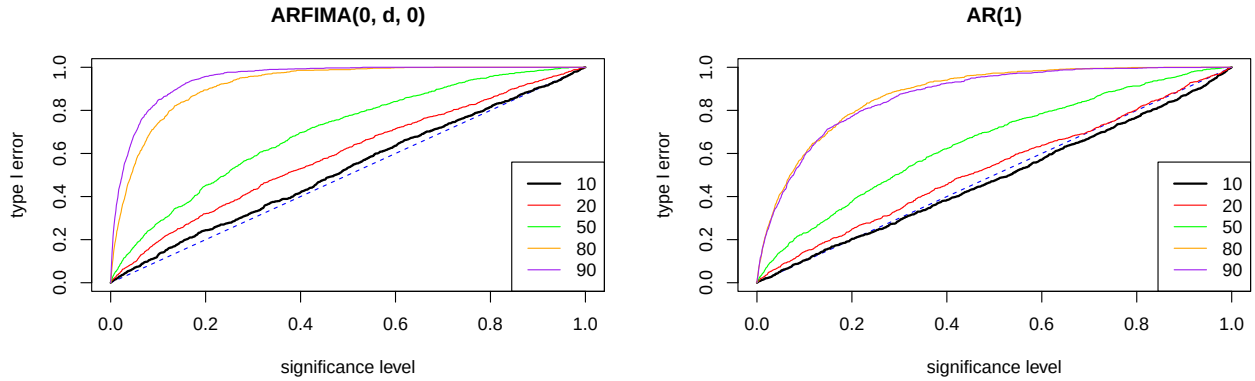


(*а*) Ошибка первого рода

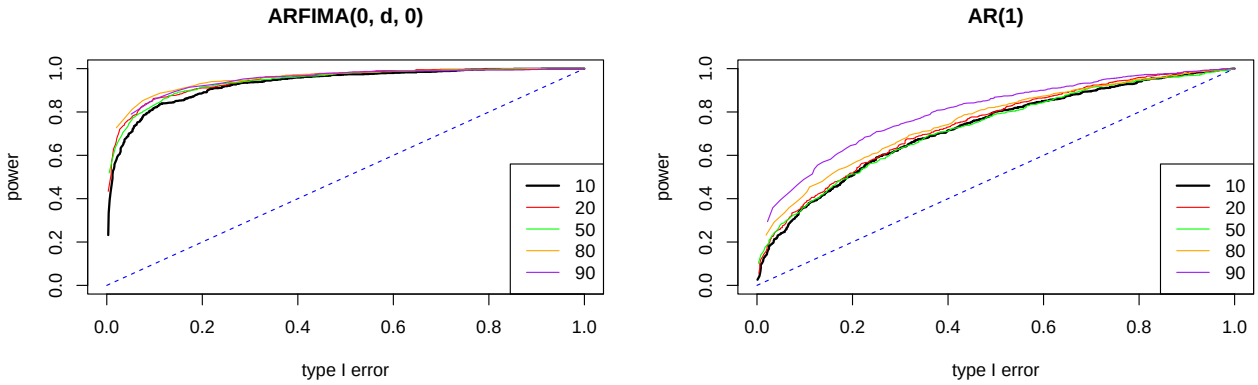


(*б*) ROC-кривая

Рис. 1.6. Сравнение критерия MC-SSA при разных моделях шума

данной альтернативы при модели шума ARFIMA$(0, d, 0)$ больше, чем при модели шума AR(1) с такой же дисперсией.

### 1.4.2. Оценка параметров

До сих пор предполагалось, что параметры шума $\boldsymbol{\xi}$ известны. В реальности параметры шума $\boldsymbol{\xi}$ неизвестны и их нужно оценивать. Тогда перед алгоритмом 2 необходимо оценить параметры модели $\boldsymbol{\xi}$ по исходному ряду. В данном разделе будем предполагать, что $\boldsymbol{\xi}$ — модель ARFIMA$(p,\, d,\, q)$.

Пусть $\xi_t = (1-L)^{-d}\eta_t$, где $d < 1/2$, $\boldsymbol{\eta}$ — модель ARMA$(p,\, q)$ с белым гауссовским шумом $\boldsymbol{\varepsilon}$. Процесс $\boldsymbol{\eta}$ определяется следующим вектором параметров:

$$\boldsymbol{\psi} = (\phi_1, \ldots, \phi_p, \theta_1, \ldots, \theta_q)^{\mathrm{T}}.$$

Поставим задачу оценить параметры $\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}} = \left(d, \boldsymbol{\psi}^{\mathrm{T}}\right)$ и $\sigma^2$. Обозначим за $\boldsymbol{Y} = (Y_1, \ldots, Y_N)$ реализацию процесса $\boldsymbol{\xi}$ длины $N$.

### Maximum likelihood estimation (MLE)

Поскольку $\boldsymbol{\varepsilon}$ — гауссовский белый шум, вектор

$$\boldsymbol{Y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_N),$$

где $\boldsymbol{\Sigma}_N = (\gamma(|i-j|))_{i,j=1}^N$ — ковариационная матрица вектора $\boldsymbol{Y}$. Совместная плотность распределения равна

$$(2\pi)^{-N/2} \left|\boldsymbol{\Sigma}_N\right|^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_N^{-1}\boldsymbol{Y}\right\}.$$

Рассмотрим логарифм функции правдоподобия. Отбрасывая аддитивные константы, получаем

$$\ell(\boldsymbol{\varphi}, \sigma^2) = -\frac{1}{2}\ln\left|\boldsymbol{\Sigma}_N\right| - \frac{1}{2}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_N^{-1}\boldsymbol{Y}.$$

Положим $\boldsymbol{\Gamma}_n = \boldsymbol{\Sigma}_N/\sigma^2$ и, максимизируя $\ell$ по $\sigma^2$, получаем

$$\ell_c(\boldsymbol{\varphi}) = -\frac{N}{2}\ln\left(S(\boldsymbol{\varphi})/N\right) - \frac{1}{2}\ln g_N(\boldsymbol{\varphi}), \tag{1.9}$$

где $S(\boldsymbol{\varphi}) = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_N\boldsymbol{Y}$, $g_N(\boldsymbol{\varphi}) = |\boldsymbol{\Gamma}_N|$. Тогда

$$\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_{\mathrm{ML}} = \operatorname*{argmax}_{\boldsymbol{\varphi}} \ell_c(\boldsymbol{\varphi}), \quad \widehat{\sigma}^2_{\mathrm{ML}} = S(\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_{\mathrm{ML}}).$$

**Замечание 1.9.** В случае ненулевого матожидания $\mathsf{E}\boldsymbol{\xi} = \mu$, для получения $\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_{\mathrm{ML}}$ и $\widehat{\sigma}^2_{\mathrm{ML}}$ вместо $\boldsymbol{Y}$ рассматривается $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{Y} - \mu$. В случае неизвестного $\mu$ используется его состоятельная оценка $\overline{\boldsymbol{Y}}$.

**Замечание 1.10.** Для вычисления $\ell_c$ можно использовать алгоритм Левинсона-Дурбина, имеющий временную трудоемкость $O(N^2)$ [18].

### Whittle estimation

Метод максимального правдоподобия обладает двумя недостатками. Во-первых, неизвестное среднее вносит дополнительную неточность в оценку параметров. Во-вторых, существует проблема вычислительной сложности метода при больших $N$.

Обе эти проблемы можно решить, используя оценку Уиттла (Whittle): вместо логарифма функции правдоподобия рассматривается ее оценка (с точностью до константы) [19]. Пусть $f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2)$ — спектральная плотность $\boldsymbol{\xi}$, $I(\omega)$ — периодограмма $\boldsymbol{Y}$, тогда

$$\ell_W(\boldsymbol{\varphi}, \sigma^2) = -\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\left(\ln f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega_j; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2) + \frac{I(\omega_j)}{f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega_j; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2)}\right), \tag{1.10}$$

где $m = \lfloor (N-1)/2 \rfloor$, $\omega_j = j/N$, $j = 1, 2, \ldots, m$. Заметим, что $f_{\boldsymbol{\xi}}(\omega; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2) = \sigma^2 g_{\boldsymbol{\xi}}(\omega; \boldsymbol{\varphi})$. Тогда, максимизируя $\ell_W$ по $\sigma^2$, получаем

$$\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_W = \operatorname*{argmax}_{\boldsymbol{\varphi}} Q(\boldsymbol{\varphi}), \quad \widehat{\sigma}_W^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \frac{I(\omega_j)}{g_{\boldsymbol{\xi}}(\omega_j; \widehat{\boldsymbol{\varphi}}_W)},$$

где

$$Q(\boldsymbol{\varphi}) = -\ln \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \frac{I(\omega_j)}{g_{\boldsymbol{\xi}}(\omega_j; \boldsymbol{\varphi})} - \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \ln g_{\boldsymbol{\xi}}(\omega_j; \boldsymbol{\varphi}).$$

**Замечание 1.11.** Такой метод оценки параметров можно использовать при неизвестном среднем, поскольку при ее вычислении не используется значение периодограммы в нуле.

**Замечание 1.12.** Периодограмму временного ряда можно вычислить за $O(N \log N)$ с помощью быстрого преобразования Фурье, что делает этот метод значительно быстрее MLE для больших $N$.

### Численное сравнение методов оценки параметров

Сравним качество оценок параметров следующих моделей:

1. $d = q = 0$, $p = 1$ — модель AR(1);
2. $p = q = 0$ — модель ARFIMA$(0, d, 0)$.
3. $p = 1$, $q = 0$ — модель ARFIMA$(1, d, 0)$.

Для оценки параметров этих моделей на языке R были реализованы функции arfima_mle и arfima_whittle, которые соответствуют методам MLE и Whittle соответственно. Для реализации MLE были использованы функции tacvfARFIMA из пакета arfima [20] и DLLoglikelihood из пакета ltsa [18], вычисляющие автоковариационную функцию модели ARFIMA и функцию $\ell_c$ (1.9) соответственно.

Помимо функций arfima_mle и arfima_whittle, будем использовать:

1. Функцию arima из пакета stats, соответствующую MLE модели ARMA;
2. Функцию fracdiff из пакета fracdiff [21], соответствующую аппроксимации MLE модели ARFIMA, описанной в работе [5] (обозначим ее за H&R).

**Замечание 1.13.** Помимо вышеперечисленных функций, в пакете arfima есть функция arfima, которая вычисляет MLE модели ARFIMA. Но данная реализация MLE в некоторых случаях дает оценки хуже, чем arfima_mle. Сравнение оценок обоих реализаций можно найти в разделе A.1.

Поскольку для реальных временных рядов матожидание $\mu$ неизвестно, будем рассматривать MLE с известным средним и с его оценкой — выборочным средним (будем обозначать их MLE($\mu$) и MLE($\bar{x}$) соответственно). Не умаляя общности, пусть $\mu = 0$.

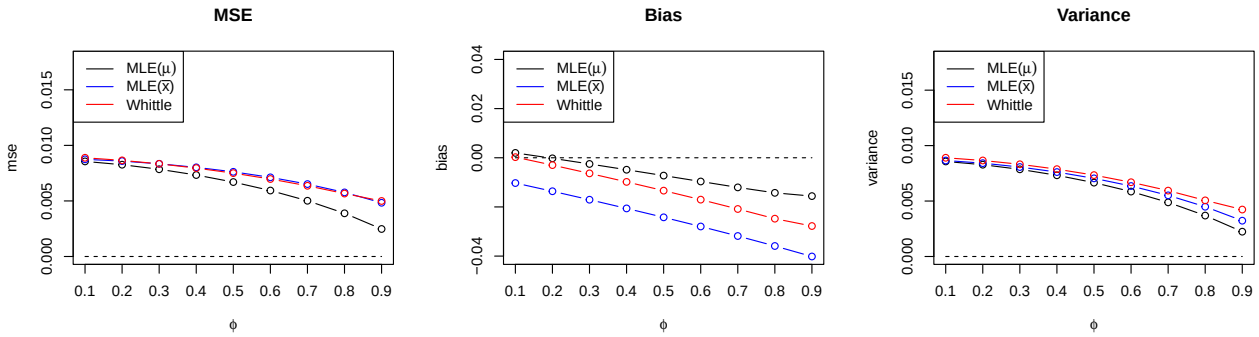


(*а*) $N = 100$

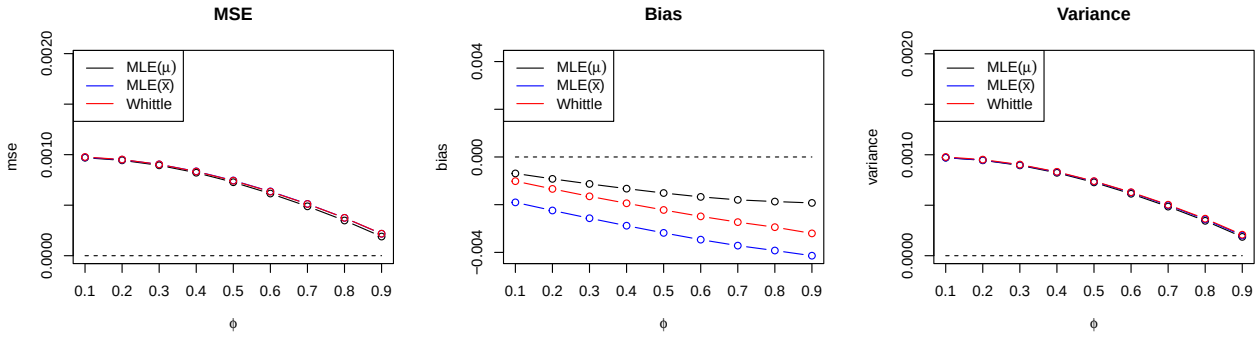


(*б*) $N = 1000$

Рис. 1.7. Среднеквадратичное отклонение, смещение и дисперсия оценок параметра $\phi$ модели AR(1) (500 повторений)

На рис. 1.7 и 1.8 изображены среднеквадратичное отклонение, смещение и дисперсия оценок параметров $\phi$ и $d$ моделей AR(1) и ARFIMA$(0, d, 0)$. Отметим, что все оценки имеют в большинстве своем отрицательное смещение и отличаются между собой в основном степенью смещения. Как и ожидалось, оценка параметров методом максимального правдоподобия с известным средним дает оценку с наименьшим MSE. С другой стороны, если использовать вместо известного среднего выборочное среднее, оценки становятся сильно смещенными. Whittle же, в свою очередь, дает менее смещенную оценку, чем MLE($\bar{x}$), а в случае оценки $d$ имеет смещение даже меньше, чем у MLE($\mu$).

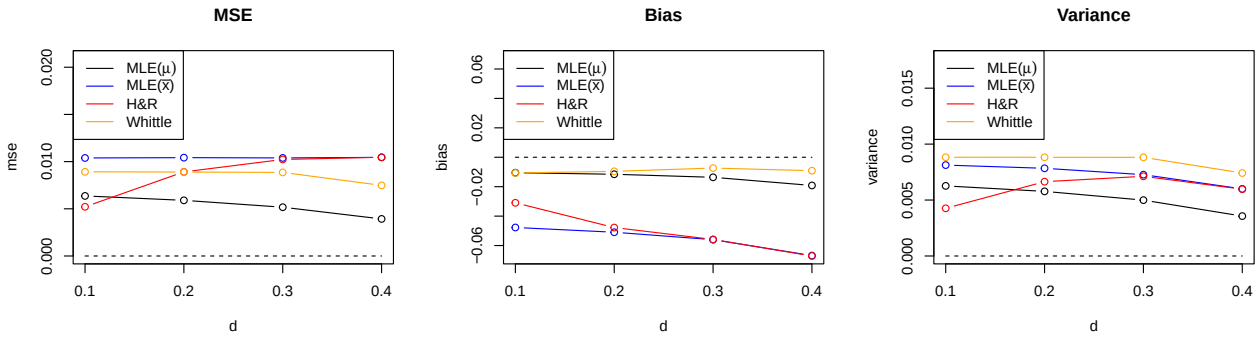


(*а*) $N = 100$

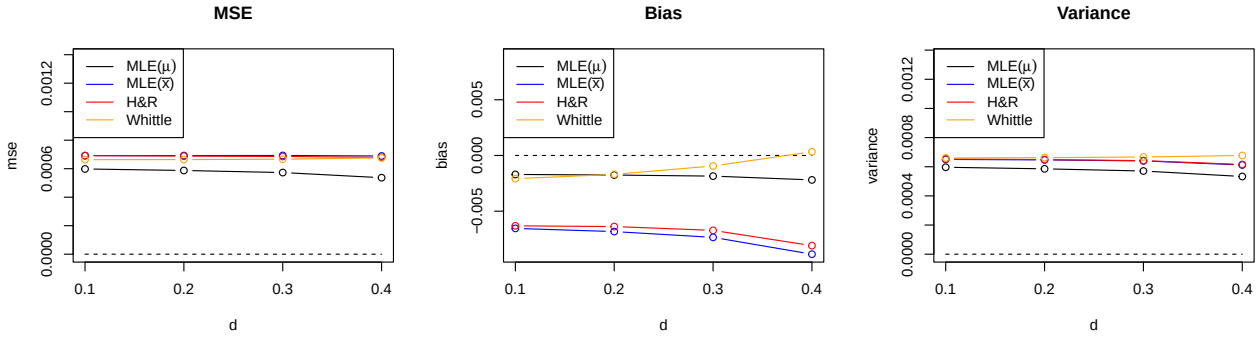


(*б*) $N = 1000$

Рис. 1.8. Среднеквадратичное отклонение, смещение и дисперсия оценок параметра $d$ модели ARFIMA$(0, d, 0)$ (500 повторений)

Однако оценки Whittle обладают наибольшей дисперсией среди всех рассмотренных методов, но разница не такая значительная, как в случае смещения.

В таблицах 1.2 и 1.3 представлены значения среднеквадратичной ошибки и смещения оценок параметров $d$ и $\phi$ модели ARFIMA$(1, d)$. Заметим, что в оценках присутствует смещение, для $\phi = 0.1$ и $\phi = 0.5$ оценки $d$ имеют отрицательное смещение, а оценки $\phi$, наоборот, положительное. Также в таблицах синим цветом выделена лучшая по строке оценка $d$, а красным — лучшая оценка $\phi$. Видно, что в случае коротких рядов ($N = 100$) метод H&R в большинстве случаев дает оценки с наименьшим MSE, однако наименьшее смещение имеют оценки MLE$(\mu)$. В случае же длинных рядов ($N = 1000$) наименьшую среднеквадратичную ошибку и смещение дает MLE$(\mu)$. Отметим, что даже для длинных рядов оценки MLE$(\bar{x})$ имеют, в большинстве случаев, наибольшее смещение и MSE. Оценки H&R, хотя и дают наименьшее после MLE$(\mu)$ MSE, также сильно смещены. Оценки методом Whittle выглядят наиболее привлекательными, поскольку имеют наименьшее после MLE$(\mu)$ смещение и имеют MSE меньше, чем MLE$(\bar{x})$.

Подведем итоги численного сравнения. Если для рассматриваемого ряда извест-

но его матожидание $\mu$ (что, конечно, редкость на практике), наилучшим методом является MLE($\mu$). Если же среднее неизвестно, для коротких рядов оценивать параметры моделей AR(1) и ARFIMA$(0, d, 0)$ следует методом Whittle, а параметры модели ARFIMA$(1, d, 0)$ — методом H&R. В случае длинных рядов параметры рассматриваемых моделей следует оценивать методом Whittle.

### Сходимость оценок к истинным значениям

Известно [16, Theorem 8.1], что

$$\sqrt{n}(\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_{\mathrm{ML}} - \boldsymbol{\varphi}_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_0)), \tag{1.11}$$

где $\boldsymbol{\varphi}_0$ — истинный вектор параметров, $\mathcal{I}(\boldsymbol{\varphi})$ — информационная матрица Фишера. Также известно [16, Proposition 8.3], что вектор $\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_W$ имеет такое же асимптотическое распределение, что и $\widehat{\boldsymbol{\varphi}}_{\mathrm{ML}}$.

Покажем, что методы MLE($\mu$) и Whittle реализованы корректно, посмотрев на дисперсию оценок для $N = 10000$. В таблице 1.4 представлены оценки дисперсий $\hat{d}$ и $\hat{\phi}$, в скобках указана теоретическая дисперсия. Как видим, для разных значений параметров значение дисперсий оценок близки к теоретическим.

### Искажение критерия MC-SSA при оценке параметров шума

В работе [25] показано, что оценка параметров несильно искажает критерий, но делает его консервативнее. Для наглядности на рис. 1.9 и 1.10 изображены ошибки первого рода для примера из раздела 1.3.6, параметры оценивались с помощью метода Уиттла (см. раздел 1.4.2). Как видно из графиков, оценка параметров уменьшила радикальность критерия «ev» и сделала консервативным критерий «cos».

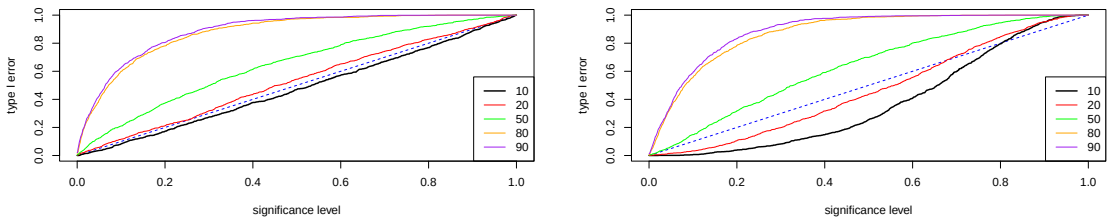


(*а*) Истинные параметры шума (*б*) Оцененные параметры шума

Рис. 1.9. Ошибка первого рода для разных длин окна (критерий «ev»)

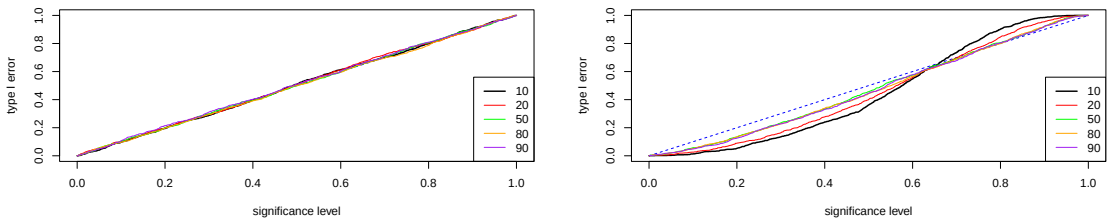


(*а*) Истинные параметры шума (*б*) Оцененные параметры шума

Рис. 1.10. Ошибка первого рода для разных длин окна (критерий «cos»)

### 1.4.3. Модификация MC-SSA по части спектра

Еще одной проблема, возникающая при применении MC-SSA на практике — при оценке параметров значениям периодограммы в некоторых частотах нельзя верить. Такая ситуация возникает, например, когда в исходном временном ряде был тренд и, после его выделения, значение периодограммы в низких частотах занижено. Можно убрать не интересующую нас часть спектра, задав диапазоны нерассматриваемых частот $\mathcal{B} = \bigcup_j [\omega_{j_1}, \omega_{j_2}]$. Таким образом, в алгоритме 2 из рассмотрения уйдут все векторы $W_k$, частоты $\omega_k$ которых не попадают в $\mathcal{B}$. Оценка параметров по части спектра возможна, модифицировав правдоподобие Уиттла (1.10). Пусть $\boldsymbol{\varphi}$ и $\sigma^2$ — параметры шума $\boldsymbol{\xi}$. Положим $J_{\mathcal{B}^\complement} = \{j \in \{1, \ldots, m\} : \ \omega_j = j/N \notin \mathcal{B}\}$, где $m = \lfloor (N-1)/2 \rfloor$. Тогда правдоподобие Уиттла по части спектра выглядит следующим образом:

$$\ell_{W_{\text{part}}}(\boldsymbol{\varphi}, \sigma^2; \mathcal{B}) = -\frac{1}{|J_{\mathcal{B}^\complement}|} \sum_{j \in J_{\mathcal{B}^\complement}} \left( \ln f(\omega_j; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2) + \frac{I(\omega_j)}{f(\omega_j; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2)} \right), \tag{1.12}$$

где $f(\omega; \boldsymbol{\varphi}, \sigma^2)$ — спектральная плотность шума $\boldsymbol{\xi}$, $I(\omega)$ — периодограмма (1.1) исходного временного ряда. В алгоритме 3 приведена модификация алгоритма 2 по части спектра.

### 1.4.4. Примеры реальных рядов

Рассмотрим несколько примеров реальных временных рядов с длинной памятью и применим к ним MC-SSA. Оценивать параметры будем теми же методами, что и в разделе 1.4.2.

#### Nile Minima

На рис. 1.11, *а* изображен ежегодный минимальный уровень воды реки Нил за период с 622 по 1284 год (663 наблюдения), данные были взяты из [26]. Нерегулярные

**Алгоритм 3** Multiple MC-SSA по части спектра

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, длина окна $L$, набор векторов $W_k \in \mathbb{R}^L$, $\|W_k\| = 1$, $k = 1, \ldots, H$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, уровень значимости $\alpha$, количество суррогатных реализаций $G$, диапазоны нерассматриваемых частот $\mathcal{B}$.

*Результат:* $H_0$ отвергается/не отвергается, скорректированные интервалы прогнозирования

1: Если параметры модели $\boldsymbol{\xi}$ неизвестны, оценить их, максимизируя правдоподобие Уиттла по части спектра (1.12).

2: Для $k = 1, \ldots, H$ оценить доминирующую частоту $\omega_k$ вектора $W_k$ (например, с помощью ESPRIT [14, Раздел 3.1]).

3: Применить алгоритм 2 с векторами $W_k$, $k = 1, \ldots, H$ и $\omega_k \notin \mathcal{B}$.

циклы или тенденции в этом временном ряду, обусловленные длинной памятью, впервые были обнаружены и обсуждены Хёрстом, британским инженером, который работал гидрологом на реке Нил. Подтверждает присутствие длинной памяти график медленно угасающей автокорреляционной функции на рис. 1.11, *б*.

Оценим параметры модели ARFIMA$(0, d, 0)$. В таблице 1.5 представлены оценки параметров $d$ и $\sigma^2$. Поскольку истинное среднее неизвестно и оценка $d$ по Whittle дает наименьшее смещение (см. рис. 1.8), в качестве нулевой гипотезы MC-SSA выберем модель ARFIMA$(0, d, 0)$ с $d = 0.40547$ и $\sigma^2 = 0.48971$, на рис. 1.12 изображена периодограмма ряда вместе с оцененной спектральной плотностью.

Применим MC-SSA с длиной окна $L = 330 \approx N/2$. На рис. 1.13 изображены 95%-ные доверительные интервалы статистик $\widehat{p}_k$, $k = 1, \ldots, L$ (см. алгоритм 2). Ни одна из статистик не является значимой, это означает, что нет оснований полагать, что в этом временном ряде присутствует неслучайный сигнал.

### Ireland Wind

На рис. 1.14 изображены среднесуточные данные о скорости ветра (в узлах) за период с 1961 по 1978 год (6574 дней) на станции Roche's Point в Республике Ирландия [5].

В таблице 1.6 представлены оценки параметров. Полученные оценки примерно одинаковые, но поскольку Whittle дает менее смещенную оценку (см. рис. 1.8 и таблицу 1.3), будем использовать именно ее.

Поскольку ряд достаточно длинный, чтобы не делать поправку, рассмотрим в ка-

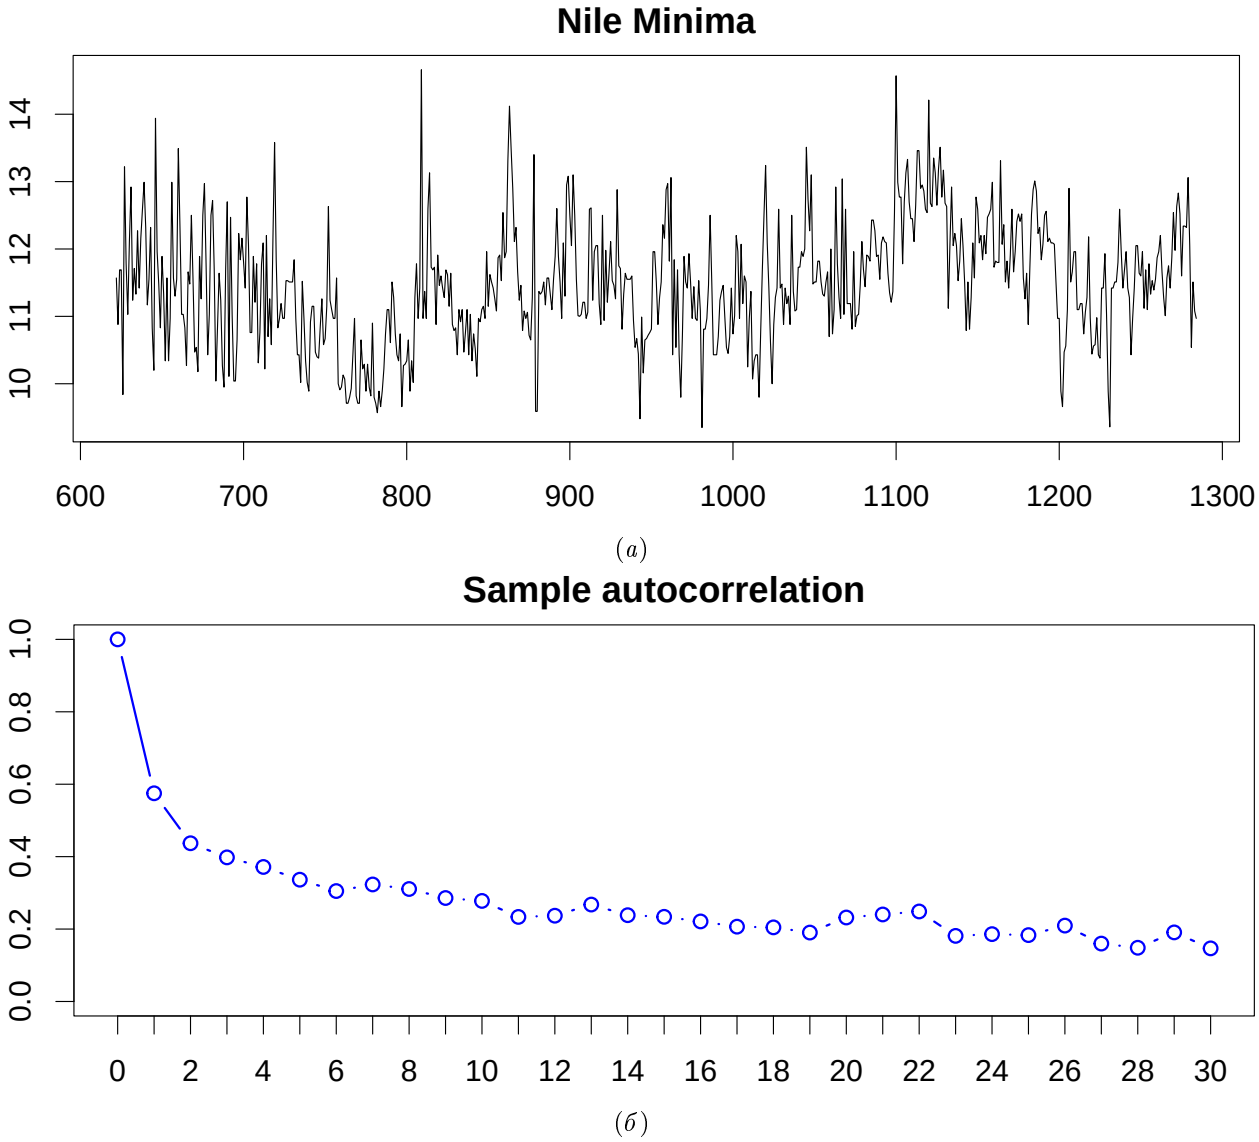


Рис. 1.11. Ежегодный минимальный уровень воды реки Нил

честве векторов для проекции косинусы с равноотстоящими частотами, определенные в формуле (1.3). Также выберем длину окна не слишком большой, чтобы метод MC-SSA считался за адекватное время, скажем, $L = 365$. На рис. 1.15 представлен результат работы MC-SSA для обоих моделей, уровень значимости, как и в прошлом примере, равен $\alpha = 0.05$. Для модели ARFIMA$(0, d, 0)$ значимых векторов два, их периоды равны $365/34 \approx 10.74$ и $365/60 \approx 6.08$ дней соответственно, что сложно как-то интерпретировать. Однако стоит заметить, что вклады значимых векторов не слишком превосходят верхние границы соответствующих предсказательных интервалов, поэтому, скорее всего, векторы значимы случайно (количество случайно значимых векторов в среднем равно $\alpha \cdot L = 18.25$). В случае модели ARFIMA$(1, d, 0)$ значим всего один вектор с периодом

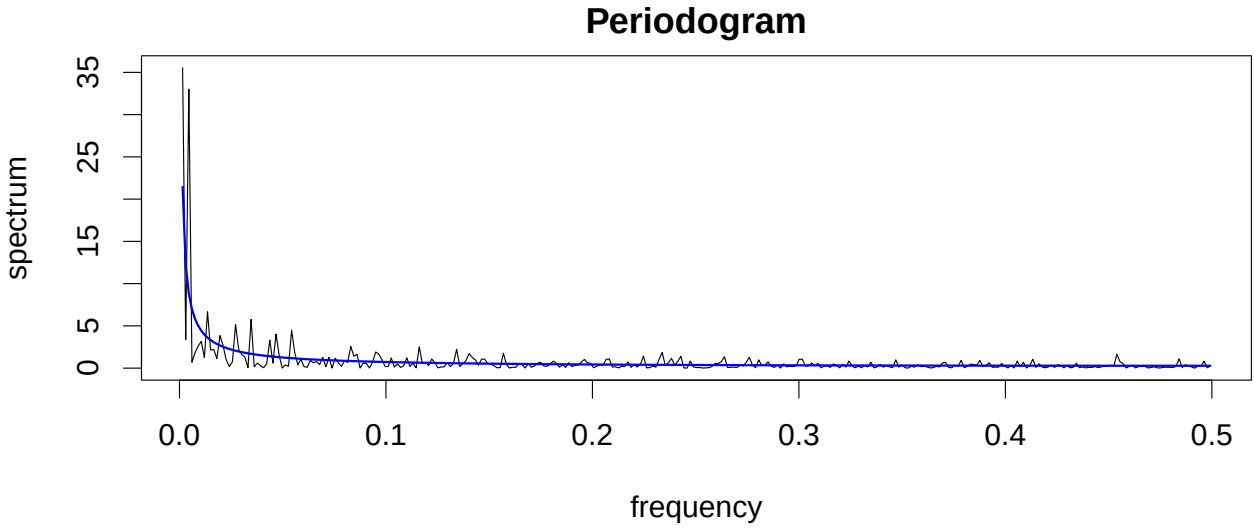


Рис. 1.12. Периодограмма ряда Nile Minima

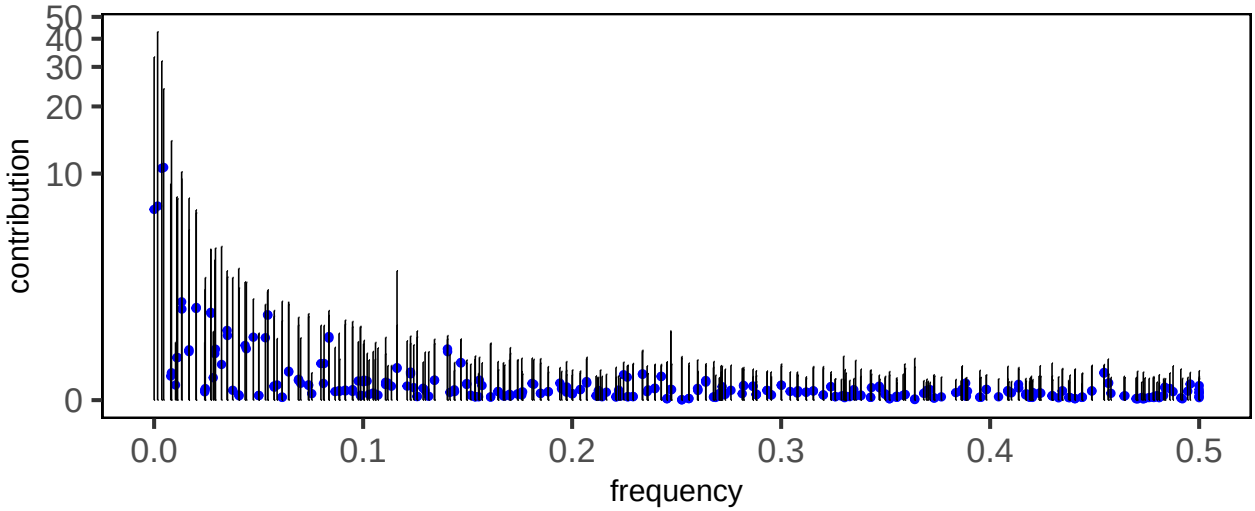


Рис. 1.13. Результат работы MC-SSA для ряда Nile Minima

365 дней, что интерпретируется как наличие во временном ряде годовой периодичности.

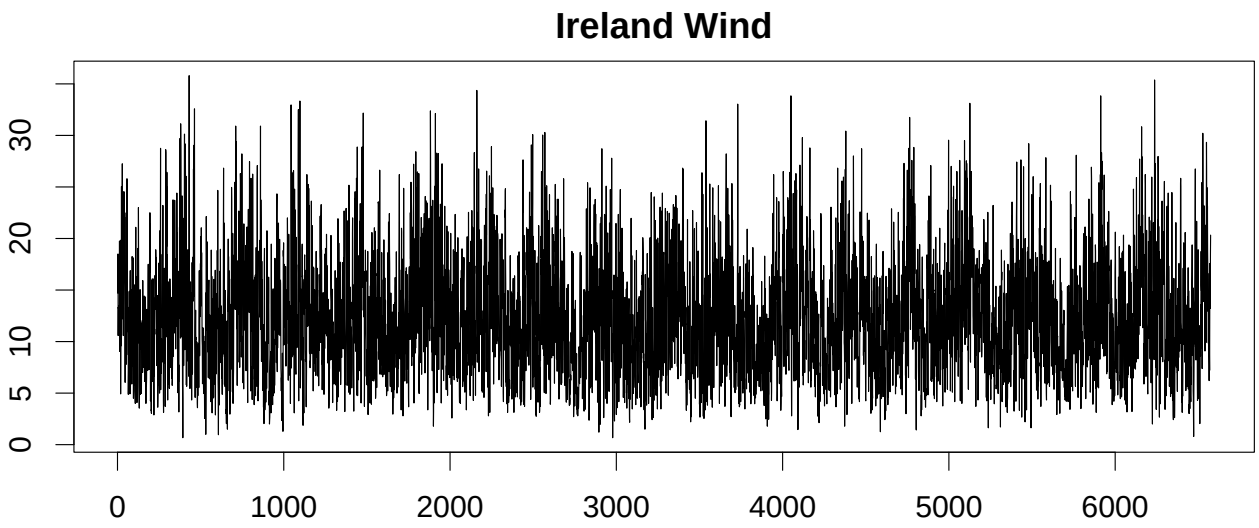


Рис. 1.14. Среднесуточные данные о скорости ветра в Республике Ирландия

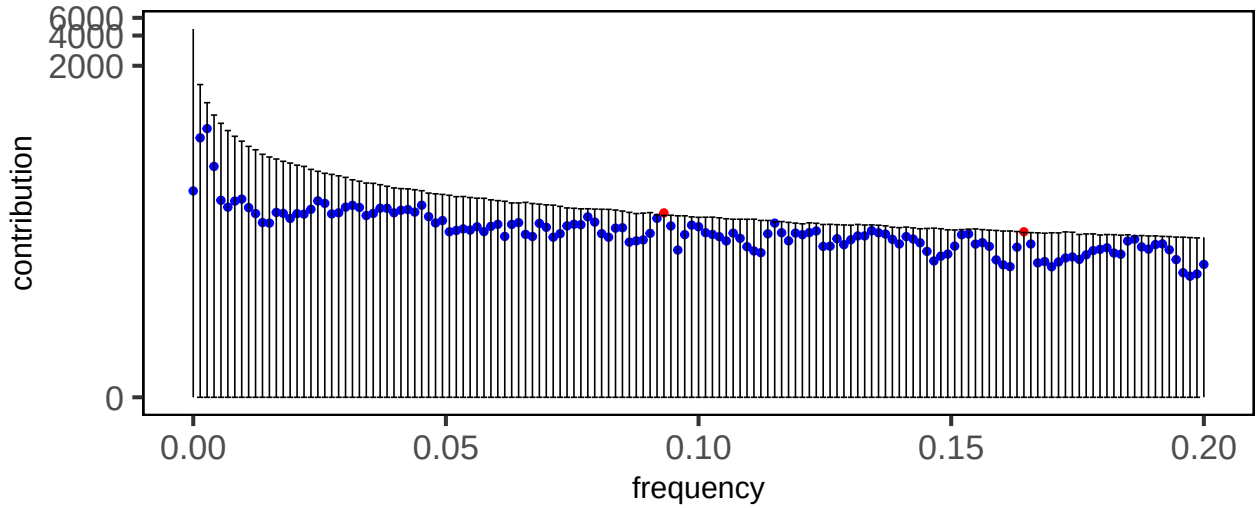


(*а*) ARFIMA$(0, d, 0)$

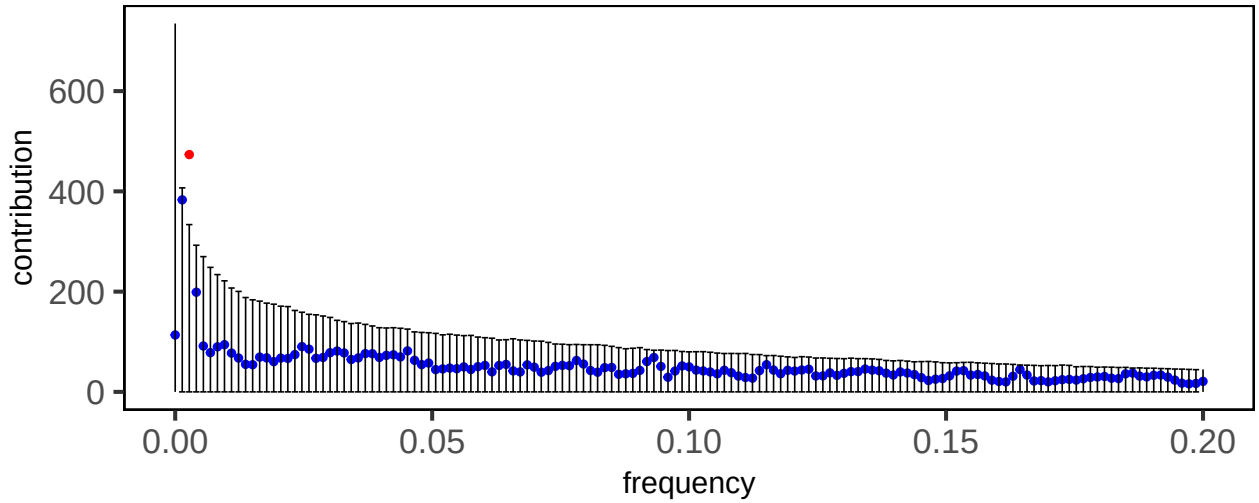


(*б*) ARFIMA$(1, d, 0)$

Рис. 1.15. Результат работы MC-SSA для ряда Ireland Wind

Таблица 1.2. Смещение и среднеквадратичное отклонение оценок параметров $d$ и $\phi$ модели ARFIMA$(1, d, 0)$ ($N = 100$, 500 повторений)

| | | MSE | | | | | | | | Bias | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MLE($\mu$) | | MLE($\bar{x}$) | | H&R | | Whittle | | MLE($\mu$) | | MLE($\bar{x}$) | | H&R | | Whittle | |
| $d$ | $\phi$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ |
| 0.1 | 0.1 | 0.049 | 0.056 | 0.119 | 0.114 | 0.009 | 0.018 | 0.069 | 0.067 | -0.077 | 0.066 | -0.229 | 0.199 | -0.054 | 0.035 | -0.086 | 0.068 |
| 0.2 | 0.1 | 0.047 | 0.055 | 0.151 | 0.141 | 0.025 | 0.032 | 0.077 | 0.073 | -0.078 | 0.067 | -0.265 | 0.232 | -0.119 | 0.099 | -0.094 | 0.074 |
| 0.3 | 0.1 | 0.041 | 0.049 | 0.183 | 0.165 | 0.049 | 0.055 | 0.084 | 0.081 | -0.076 | 0.066 | -0.301 | 0.266 | -0.179 | 0.161 | -0.109 | 0.09 |
| 0.4 | 0.1 | 0.029 | 0.038 | 0.211 | 0.187 | 0.081 | 0.089 | 0.179 | 0.194 | -0.072 | 0.065 | -0.34 | 0.305 | -0.243 | 0.23 | -0.26 | 0.241 |
| 0.1 | 0.5 | 0.045 | 0.041 | 0.086 | 0.053 | 0.010 | 0.015 | 0.057 | 0.054 | -0.071 | 0.034 | -0.222 | 0.151 | -0.07 | 0.034 | -0.066 | 0.024 |
| 0.2 | 0.5 | 0.042 | 0.038 | 0.092 | 0.055 | 0.031 | 0.025 | 0.074 | 0.058 | -0.081 | 0.046 | -0.244 | 0.171 | -0.154 | 0.108 | -0.153 | 0.107 |
| 0.3 | 0.5 | 0.040 | 0.036 | 0.1 | 0.059 | 0.063 | 0.043 | 0.098 | 0.062 | -0.093 | 0.060 | -0.267 | 0.192 | -0.232 | 0.174 | -0.209 | 0.161 |
| 0.4 | 0.5 | 0.037 | 0.033 | 0.115 | 0.067 | 0.104 | 0.065 | 0.104 | 0.066 | -0.103 | 0.073 | -0.304 | 0.226 | -0.306 | 0.235 | -0.228 | 0.177 |
| 0.1 | 0.9 | 0.029 | 0.029 | 0.014 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.025 | 0.075 | -0.089 | 0.01 | -0.049 | 0.001 | -0.043 | 0.049 | -0.069 |
| 0.2 | 0.9 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.026 | 0.019 | 0.046 | -0.065 | -0.011 | -0.035 | -0.037 | -0.026 | 0.02 | -0.056 |
| 0.3 | 0.9 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | -0.043 | -0.033 | -0.023 | -0.076 | -0.011 | -0.024 | -0.039 |
| 0.4 | 0.9 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.028 | 0.01 | -0.016 | -0.024 | -0.061 | -0.008 | -0.121 | 0.003 | -0.095 | -0.016 |

Таблица 1.3. Смещение и среднеквадратичное отклонение оценок параметров $d$ и $\phi$ модели ARFIMA$(1, d, 0)$ ($N = 1000$, 500 повторений)

| | | MSE · 100 | | | | | | | | Bias · 100 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MLE($\mu$) | | MLE($\bar{x}$) | | H&R | | Whittle | | MLE($\mu$) | | MLE($\bar{x}$) | | H&R | | Whittle | |
| $d$ | $\phi$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ |
| 0.1 | 0.1 | 0.186 | 0.290 | 0.27 | 0.37 | 0.224 | 0.317 | 0.232 | 0.33 | -0.581 | 0.448 | -1.941 | 1.732 | -1.729 | 1.508 | -0.687 | 0.519 |
| 0.2 | 0.1 | 0.181 | 0.287 | 0.271 | 0.371 | 0.267 | 0.366 | 0.232 | 0.329 | -0.599 | 0.465 | -2.026 | 1.824 | -1.981 | 1.773 | -0.615 | 0.468 |
| 0.3 | 0.1 | 0.174 | 0.282 | 0.272 | 0.372 | 0.268 | 0.367 | 0.232 | 0.328 | -0.639 | 0.505 | -2.177 | 1.987 | -2.176 | 1.975 | -0.476 | 0.372 |
| 0.4 | 0.1 | 0.156 | 0.267 | 0.272 | 0.373 | 0.274 | 0.371 | 0.232 | 0.325 | -0.795 | 0.666 | -2.606 | 2.443 | -2.725 | 2.542 | -0.263 | 0.233 |
| 0.1 | 0.1 | 0.761 | 0.8 | 1.429 | 1.3 | 0.504 | 0.552 | 1.104 | 1.05 | -2.047 | 1.588 | -5.86 | 5.102 | -3.256 | 2.741 | -2.555 | 1.904 |
| 0.2 | 0.1 | 0.710 | 0.759 | 1.432 | 1.302 | 0.978 | 0.969 | 1.213 | 1.125 | -2.018 | 1.571 | -6.08 | 5.337 | -5.157 | 4.556 | -2.721 | 2.065 |
| 0.3 | 0.1 | 0.617 | 0.675 | 1.462 | 1.323 | 1.246 | 1.175 | 1.23 | 1.15 | -1.984 | 1.560 | -6.506 | 5.78 | -6.129 | 5.463 | -2.578 | 1.948 |
| 0.4 | 0.1 | 0.473 | 0.539 | 1.499 | 1.353 | 1.507 | 1.354 | 1.294 | 1.18 | -2.226 | 1.861 | -7.514 | 6.838 | -7.622 | 6.905 | -2.695 | 2.099 |
| 0.1 | 0.9 | 0.338 | 0.155 | 0.288 | 0.122 | 0.259 | 0.097 | 0.387 | 0.193 | 0.623 | -0.774 | -0.095 | -0.56 | -0.176 | -0.504 | 0.583 | -0.92 |
| 0.2 | 0.9 | 0.273 | 0.106 | 0.233 | 0.077 | 0.239 | 0.077 | 0.326 | 0.128 | 0.42 | -0.611 | -0.388 | -0.355 | -0.627 | -0.303 | 0.041 | -0.652 |
| 0.3 | 0.9 | 0.241 | 0.093 | 0.217 | 0.068 | 0.268 | 0.075 | 0.326 | 0.097 | 0.287 | -0.53 | -0.667 | -0.204 | -1.395 | -0.029 | -1.003 | -0.285 |
| 0.4 | 0.9 | 0.173 | 0.067 | 0.182 | 0.051 | 0.381 | 0.076 | 0.545 | 0.09 | -0.129 | -0.295 | -1.4 | 0.178 | -2.602 | 0.359 | -3.357 | 0.389 |

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (1.83167) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (2.98284) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 1.72733 | 2.92604 |
| Whittle | 1.78350 | 2.94929 |

(a) $d = 0.2$, $\varphi = 0.1$

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (1.83167) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (2.98284) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 1.69348 | 2.90374 |
| Whittle | 1.84265 | 2.96828 |

(b) $d = 0.4$, $\varphi = 0.1$

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (4.91219) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (6.06018) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 5.00869 | 6.305 |
| Whittle | 5.08405 | 6.35985 |

(c) $d = 0.2$, $\varphi = 0.5$

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (4.91219) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (6.06018) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 4.75975 | 6.06711 |
| Whittle | 5.28104 | 6.4936 |

(d) $d = 0.4$, $\varphi = 0.5$

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (2.49203) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (0.77885) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 2.42011 | 0.78209 |
| Whittle | 2.44394 | 0.77549 |

(e) $d = 0.2$, $\varphi = 0.9$

| Метод | $n\mathsf{D}\hat{d}$ (2.49203) | $n\mathsf{D}\hat{\phi}$ (0.77885) |
|---|---|---|
| MLE($\mu$) | 2.26718 | 0.749318 |
| Whittle | 2.57117 | 0.77311 |

(f) $d = 0.4$, $\varphi = 0.9$

Таблица 1.4. Дисперсия оценок $\hat{d}$ и $\hat{\phi}$, $n = 10000$, 100 повторений

Таблица 1.5. Оценка параметров модели ARFIMA$(0, d, 0)$ ряда Nile Minima

| Метод | $\hat{d}$ | $\hat{\sigma}^2$ |
|---|---|---|
| MLE($\bar{x}$) | 0.39264 | 0.48939 |
| H&R | 0.39327 | 0.48934 |
| Whittle | 0.40547 | 0.49026 |

Таблица 1.6. Оценка параметров ряда Ireland Wind

| | ARFIMA$(0, d, 0)$ | | ARFIMA$(1, d, 0)$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Метод | $\hat{d}$ | $\hat{\sigma}^2$ | $\hat{d}$ | $\hat{\phi}$ | $\hat{\sigma}^2$ |
| MLE($\bar{x}$) | 0.37117 | 24.39916 | 0.17306 | 0.28403 | 23.7581 |
| H&R | 0.36891 | 24.38116 | 0.17245 | 0.28309 | 23.73458 |
| Whittle | 0.37287 | 24.40285 | 0.17598 | 0.28105 | 23.75983 |

# Глава 2

# Методы автоматической идентификации компонент

Важной проблемой метода SSA является автоматическая идентификация компонент на этапе группировке. На данный момент, существуют методы автоматической идентификации, основанные на частотных характеристиках компонент, описанные в работах [14, Section 2.7; 27; 28]. В частности, методы основаны на доле значений периодограммы компоненты разложения в выбранном диапазоне частот. Тренд определяется как низкочастотная составляющая ряда, на чем основан частотный метод автоматической идентификации [14, Section 2.7; 28]. Что касается периодических компонент, то в частотном подходе нужно знать периоды, что часто нереализуемо, а также мешает возможная амплитудная модуляция входящих в периодику гармоник, что приводит к растеканию по частотам в периодограмме.

Для решения проблемы неизвестных частот периодик используется свойство SSA разложения, состоящее в том, что экспоненциально-модулированной гармоники кроме случая частоты 0.5 соответствуют две компоненты с той же модуляцией и той же частотой. На этом основан периодограммный метод [27], который использует это свойство. Однако метод не решает проблемы растекания частот при амплитудной модуляции. Для решения этой проблемы в работах [29, 30] был предложен метод регулярности углов.

Таким образом, в качестве основных методов мы будет использовать частотный метод для идентификации трендовых и периодических компонент и метод регулярности углов для выделения гармоник. Эти методы описаны в разделе 2.1 и 2.2.

При применении методов идентификации компонент существуют две проблемы. Первая — это выбор числа первых компонент для идентификации, чтобы идентифицировать только компоненты сигнала или минимально затрагивать шумовые компоненты. Для решения этой проблемы существуют два пути: использование информационных критериев для определения ранга сигнала [31] и использование такого числа первых компонент, что проверка остатка на отсутствие шума не отвергается некоторым критерием. Для обоих вариантов требуется задавать модель шума и, к сожалению, это не преодолеть.

Для проверки остатка на отсутствие сигнала мы будем рассматривать критерий Monte Carlo SSA [3], описанный в разделе 1.3 и обладающий высокой мощностью [25].

К его недостаткам можно отнести высокую трудоемкости. В качестве модели шума может быть выбран красный или белый шум, а также процесс с длинной памятью, определенный в разделе **??**. В любом случае, точно определить число сигнальных компонент сложно ввиду приближенного соответствия реальных временных рядов модели. В этом случае рекомендуется завышать число сигнальных компонент и поэтому методы должны быть устойчивы к включению в число рассматриваемых компонент шумовых компонент.

Вторая общая проблема SSA — это смешивание компонент между собой, что мешает идентификации, как визуальной, так и автоматической. Существуют разные модификации метода SSA, которые позволяют делать преобразование сигнальных компонент разложения [12,32,33], такие как IOSSA, FOSSA и EOSSA. После переразложения сигнальных компонент сигнальные компоненты разложения становятся хорошо разделимыми и пригодными для идентификации. Хорошо работающий метод автоматической идентификации трендовых компонент [12] состоит из задания сингулярных компонент с превышением ранга, затем улучшения разделимости методом EOSSA и частотной идентификации трендовых компонент. Так как частотный диапазон тренда довольно узкий и известный, то при завышении числа сигнальных компонент метод работает довольно хорошо [12]. Проблема возникает при применении той же идеи к выделению гармоник, так как даже шумовые компоненты начинают разделяться и идентифицироваться как гармонические.

В работе [34] предлагается алгоритм выделения гармонических компонент, который решает эту проблему с помощью критерия проверки остатка на отсутствие сигнала. В результате был построен алгоритм, названный SSA-Aid, который может идентифицировать компоненты сигнала и периодик. Алгоритм приведен в разделе 2.3

В данной главе под MC-SSA будем подразумевать алгоритм 3 с косинусами (1.3) в качестве векторов для проекции.

## 2.1. Автоматическая группировка в SSA

Для периодограммы (1.1) вещественного временного ряда справедливо:

$$I(\omega) = I(1-\omega), \quad \forall\omega,$$

то есть периодограмма вещественного ряда симметрична относительно частоты 0.5. Введем понятие односторонней периодограммы $\Pi$:

$$\Pi(k/N) = \begin{cases} I(k/N) + I(1 - k/N), & \text{для } 0 < k < N/2, \\ I(k/N), & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2.1}$$

Односторонняя периодограмма обладает следующим свойством:

$$\|\mathsf{X}\|^2 = \sum_{n=1}^{N} x_n^2 = \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor} \Pi(k/N).$$

Таким образом, односторонняя периодограмма сохраняет полную энергию, учитывая симметричность обычной (двусторонней) периодограммы для вещественных рядов.

Для ряда $\mathsf{X}$ длины $N$ и $0 \leqslant \omega_1 \leqslant \omega_2 \leqslant 0.5$ определим меру, следуя [28]:

$$T(\mathsf{X}; \omega_1, \omega_2) = \frac{1}{\|\mathsf{X}\|^2} \sum_{k:\omega_1 \leqslant k/N \leqslant \omega_2} \Pi(k/N). \tag{2.2}$$

Поскольку $\|\mathsf{X}\|^2 = \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor} \Pi(k/N)$, величину $T(\mathsf{X}, \omega_1, \omega_2)$ можно рассматривать как долю вклада частот, содержащегося в интервале $[\omega_1, \omega_2]$.

### 2.1.1. Автоматическая идентификация тренда

Поскольку тренду соответствуют низкие частоты, можно относить к тренду те компоненты разложения, у которых вклад низких частот больше некоторого порога. Приведем алгоритм автоматической идентификации тренда, описанный в [28].

**Алгоритм 4** $\mathrm{TAI}(\omega_0, T_{\text{low}})$ [28]

*Входные данные:* элементарные восстановленные компоненты $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, порог низких частот $\omega_0$, порог вклада низких частот $T_{\text{low}} \in [0, 1]$.

*Результат:* индексы компонент, относящихся к тренду, оценка тренда $\hat{\mathsf{T}}$.

1: Вычислить $T_j = T(\mathsf{X}^{(j)}; 0, \omega_0)$ для каждого $j \in J$.

2: Определить компоненты $J_{\text{Trend}} = \{j \in J : \ T_j > T_{\text{low}}\}$, относящиеся к тренду, вычислить оценку тренда $\hat{\mathsf{T}} = \sum\limits_{j \in J_{\text{Trend}}} \mathsf{X}^{(j)}$.

### 2.1.2. Автоматическая идентификация периодики

По аналогии с алгоритмом 4 можно выделять и периодики. Приведем в алгоритме 5 алгоритм идентификации периодики по заданной частоте.

**Алгоритм 5** Алгоритм идентификации периодики по заданной частоте

*Входные данные:* Ряды $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, частота $\omega \in (0, 0.5]$, радиус $\delta \geqslant 0$, порог $T_0 \in [0, 1]$, количество компонент $d$.

*Результат:* Индексы рядов, относящихся к периодике с частотой $\omega$, оценка $\hat{\mathsf{P}}$.

1: Вычислить $T_j = T(\mathsf{X}^{(j)}; \omega - \delta, \omega + \delta)$ для каждого $j \in J$.

2: Из множества $J_{\text{signif}} = \{j \in J : \ T_j > T_0\}$ выбрать $\min(d, |J_{\text{signif}}|)$ элементов, соответствующих рядам с наибольшим $\mathsf{MSS}\left(\mathsf{X}^{(j)}\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i^{(j)}\right)^2$. Обозначим множество этих индексов за $J_{\text{Periodic}}$.

3: Вычислить оценку периодики $\hat{\mathsf{P}} = \sum\limits_{j \in J_{\text{Periodic}}} \mathsf{X}^{(j)}$.

**Замечание 2.1.** В алгоритме 5 ряды $\mathsf{X}^{(j)}$ не обязательно являются элементарно восстановленными компонентами. Это могут быть уже сгруппированные (например, с помощью метода регулярности углов [30]) ряды: в таком случае $d = 1$. Если $\mathsf{X}^{(j)}$ — элементарные восстановленные компоненты, то, учитывая, что экспоненциально-моделированная гармоника (1.6) описывается одной или двумя элементарными восстановленными компонентами, в качестве параметра $d$ логично взять

$$d_{\cos}(\omega) = \begin{cases} 2, & \text{для } \omega \in (0, 0.5), \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2.3}$$

**Замечание 2.2.** Недостаток алгоритма 5 заключается в необходимости знать частоты, соответствующие сигналу, что часто нереализуемо. Также заметим, что амплитудная модуляция сигнала приводит к растеканию вклада по частотам периодограммы, что влечет за собой проблему выбора радиуса $\delta$. Однако первый недостаток не является проблемой, поскольку MC-SSA позволяет определять значимые частоты. Этот факт используют методы autoMCSSA и SSA-AidMC, описанные в разделе 3.1 и 3.2 соответственно.

## 2.2. Метод идентификации колебательной составляющей по регулярности углов

Идея данного метода идентификации колебательной составляющей была предложена в работе [29] и подробно описана в статье [30], в работе [34] была предложена модификация метода. Метод основывается на свойствах следующих специальных мер:

1. Для векторов $P = (p_1, \ldots, p_L)^{\mathrm{T}}$, $Q = (q_1, \ldots, q_L)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^L$ определим меру $\tau$:

$$\tau(P, Q) = \hat{\mathsf{D}}(\Theta) = \frac{1}{L-1} \sum_{k=1}^{L-1} \left(\theta_k - \bar{\theta}\right)^2, \tag{2.4}$$

где $\Theta = (\theta_1, \ldots, \theta_L)^{\mathrm{T}}$, $\bar{\theta} = \sum_{k=1}^{L-1} \theta_k/(L-1)$, $\theta_k$ — угол между $(p_k, q_k)^{\mathrm{T}}$ и $(p_{k+1}, q_{k+1})^{\mathrm{T}}$, т.е.

$$\theta_k = \arccos\left(\frac{p_k p_{k+1} + q_k q_{k+1}}{\sqrt{p_k^2 + q_k^2}\sqrt{p_{k+1}^2 + q_{k+1}^2}}\right).$$

2. Для вектора $U = (u_1, \ldots, u_L)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^L$ определим меру $\gamma$:

$$\gamma(U) = \frac{1}{L-1} \sum_{i=1}^{L-1} (\mathsf{sign}(u_i) + \mathsf{sign}(u_{i+1})). \tag{2.5}$$

Мера $\tau$ показывает насколько различаются углы между последовательными точками $(p_k, q_k)^{\mathrm{T}}$ двумерной диаграммы векторов $P$ и $Q$ и равное нулю значение меры говорит о принадлежности векторов к одной гармонике. Равное нулю значение меры $\gamma$, в свою очередь, говорит о том, что последовательные точки разные по знаку, что свойственно гармонике с периодом 2 (частоте 0.5).

Поскольку в ряде обычно, помимо сигнальных компонент, присутствует шум, необходимо ввести для этих мер пороги. Приведем в алгоритме 6 модификацию алгоритма идентификации колебательной составляющей по регулярности углов.

## 2.3. Метод SSA-Aid

Главная проблема алгоритмов 4, 5 и 6 заключается в возможном смешивании спектров сигнальных компонент, в таком случае приведенные подходы перестают корректно работать. Для решения этой проблемы используют методы переразложения для улучшения разделимости, в частности, алгоритм EOSSA [33].

В работе [12] показано, что оценка тренда устойчива к завышению ранга сигнала $r$. Однако это неверно для оценки периодик: при применении EOSSA компоненты, соответствующие шуму, становятся похожими на периодики. В работе [34] был предложен метод SSA-Aid, который использует статистический критерий для проверки гипотезы об отсутствии сигнала для отбора сигнальных периодик. Приведем описание метода в алгоритмах 7, 8 и 9. На рис. 2.1 представлена блок-схема одной итерации SSA-Aid (алгоритма 8). Как уже можно было заметить, метод SSA-Aid итеративно вычисляет оценку

**Алгоритм 6** Модифицированный метод регулярности углов [34]

*Входные данные:* линейно независимые векторы $\{U_j\}_{j=1}^{r}$, порог $t_0 \geqslant 0$, порог $p_0 \geqslant 0$.

*Результат:* множество индексов $J_{\text{Periodics}}$, относящихся к колебательной составляющей.

1: Составить множество индексов, соответствующее периодикам с частотой $\omega = 0.5$:

$$J_1 = \{i \in J : \gamma(U_i) < p_0\}.$$

2: Перенумеровать оставшиеся векторы $\{U\}_{j\in\{1,\ldots,r\}\setminus J_1}$: $\{U'\}_{j=1}^{r_2}$, где $r_2 = r - |J_1|$.

3: Вычислить значение $\tilde{\tau}_j = \tilde{\tau}(U'_j, U'_{j+1})$, $j = 1, \ldots, r_2 - 1$:

$$\tilde{\tau}(P,Q) = \frac{\tau(P,Q)}{\min(1, \overline{\theta}^2)},$$

где мера $\tau(P,Q)$ определена в формуле (2.4).

4: $J_2 \coloneqq \varnothing$. Для $i = 1, \ldots, r_2 - 1$:

a: Если $\tilde{\tau}_i < t_0$ и оба индекса $j$, $j+1$ не были отобраны ранее, $J_2 \coloneqq J_2 \cup \{(j, j+1)\}$.

5: Множество $J_{Periodics} \coloneqq J_1 \cup J_2$ состоит из кортежей размера 1 (случай частоты $\omega = 0.5$) и кортежей размера 2 (случай частоты $\omega \neq 0.5$).

ранга сигнала, поэтому метод устойчив к завышению ранга сигнала $r$. Также заметим, что в оригинальной работе [34] используется произвольный статистический критерий проверки гипотезы об отсутствии сигнала, однако для простоты описания алгоритмов положим в качестве критерия метод MC-SSA, который превосходит по мощности другие критерии проверки гипотезы об отсутствии сигнала [25] и с помощью которого можно определенить значимые частоты. Эту особенность критерия будем использовать в последующих разделах.

**Алгоритм 7** Алгоритм отбора гармоник, испольщующий критерий для проверки гипотезы о наличии сигнала в шуме [34]

*Входные данные:* Ряд без тренда $\mathsf{X}'$, элементарные восстановленные компоненты $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, длина окна $L_{\text{MC-SSA}}$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$. *Результат:* Оценка периодик $\hat{\mathsf{P}}$, оценка ранга периодик $\hat{r}_{\text{Periodics}}$.

1: Инициализировать оценку периодик $\hat{\mathsf{P}}$ нулевым рядом, оценку ранга периодической компоненты $\hat{r}_{\text{Periodics}} := 0$ и диапазоны нерассматриваемых частот $\mathcal{B} := [0, \omega_0]$.

2: Применить алгоритм 3 к ряду $\mathsf{X}'$ с длиной окна $L_{\text{MC-SSA}}$. Если нулевая гипотеза не отвергается при уровне значимости $\alpha$, завершить работу алгоритма.

3: Применить к компонентам с индексами из множества $J$ модифицированный метод регулярности углов (алгоритм 6). Результат: множество индексов $J_{\text{Periodics}}$, которое соответствует периодикам.

4: Восстановить компоненты, используя множество $J_{\text{Periodics}}$ и ранжируем по величине $\mathsf{MSS}\left(\mathsf{X}^{(j)}\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i^{(j)}\right)^2$ по убыванию. Пусть восстановлено $n_{\mathsf{id}} = |J_{\text{Periodics}}|$ компонент и $\left\{\mathsf{X}^{(j)}\right\}_{j=1}^{n_{\mathsf{id}}}$ — полученный набор. Этому набору соответствует множество рангов $\left\{r_p^{(j)}\right\}_{j=1}^{n_{\mathsf{id}}}$.

5: Для $j = 1, \ldots, n_{\mathsf{id}}$:

a: $\hat{\mathsf{P}} := \hat{\mathsf{P}} + \mathsf{X}^{(j)}$. $\hat{r}_{\text{Periodics}} := \hat{r}_{\text{Periodics}} + r_p^{(j)}$, $\hat{\mathsf{N}} := \mathsf{X}' - \hat{\mathsf{P}}$.

b: Применить к остатку $\hat{\mathsf{N}}$ алгоритм 3. Если гипотеза не отвергается при уровне значимости $\alpha$, завершить работу алгоритма.

**Алгоритм 8** Алгоритм автоматической идентификации компонент, использующий критерий для проверкой гипотезы о наличии сигнала в шуме [34]

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, длина окна $L_{\text{SSA}}$, длина окна $L_{\text{MC-SSA}}$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, оценка ранга сигнала $r$, порог $t_0$, порог $p_0$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$, порог вклада низких частот $T_{\text{low}}$.

*Результат:* разложение оценки сигнала в сумму тренда и периодик $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{T}} + \hat{\mathsf{P}}$, уточненная оценка ранга сигнала $\hat{r} = \hat{r}_{\text{Trend}} + \hat{r}_{\text{Periodics}}$.

1: Применить к исходному ряду алгоритм $\text{autoEOSSA}(r, \omega_0, T_{\text{low}})$ [12]. Результат: множество индексов $J_{\text{Trend}}$, которое соответствует тренду, оценка тренда $\hat{\mathsf{T}}$, оценка ранга тренда $\hat{r}_{\text{Trend}} = |J_{\text{Trend}}|$.

2: Применить алгоритм 7 с $\mathsf{X}' = \mathsf{X} - \hat{\mathsf{T}}$ и $J = \{1, \ldots, r\} \setminus J_{\text{Trend}}$. Результат: оценка периодики $\hat{\mathsf{P}}$, оценка ранга периодик $\hat{r}_{\text{Periodics}}$.

**Алгоритм 9** Алгоритм SSA-Aid с обновляемой оценкой ранга сигнала [34]

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, алгоритм автоматической идентификации компонент $\mathcal{A}$, параметры алгоритма $\mathcal{A}$.

*Результат:* разложение оценки сигнала в сумму тренда и периодик $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{T}} + \hat{\mathsf{P}}$, уточненная оценка ранга сигнала $\hat{r}$.

1: Инициализируем оценку ранга сигнала $\hat{r}^{(0)}_{\text{input}} := r, i := 0$.

2: Применить к ряду $\mathsf{X}$ алгоритм $\mathcal{A}$ с оценкой ранга сигнала $r = \hat{r}^{(i)}_{\text{input}}$. Результат: разложение оценки сигнала в сумму тренда и периодик $\hat{\mathsf{S}}^{(i)} = \hat{\mathsf{T}}^{(i)} + \hat{\mathsf{P}}^{(i)}$ и оценку ранга $\hat{r}^{(i)}_{\text{output}}$.

3: Если $\hat{r}^{(i)}_{\text{input}} = \hat{r}^{(i)}_{\text{output}}$, завершить работу алгоритма с $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{S}}^{(i)}$ и $\hat{r} = \hat{r}^{(i)}_{output}$.

4: $\hat{r}^{(i+1)}_{\text{input}} := \hat{r}^{(i)}_{\text{output}}, i := i + 1$, перейти к шагу 2.

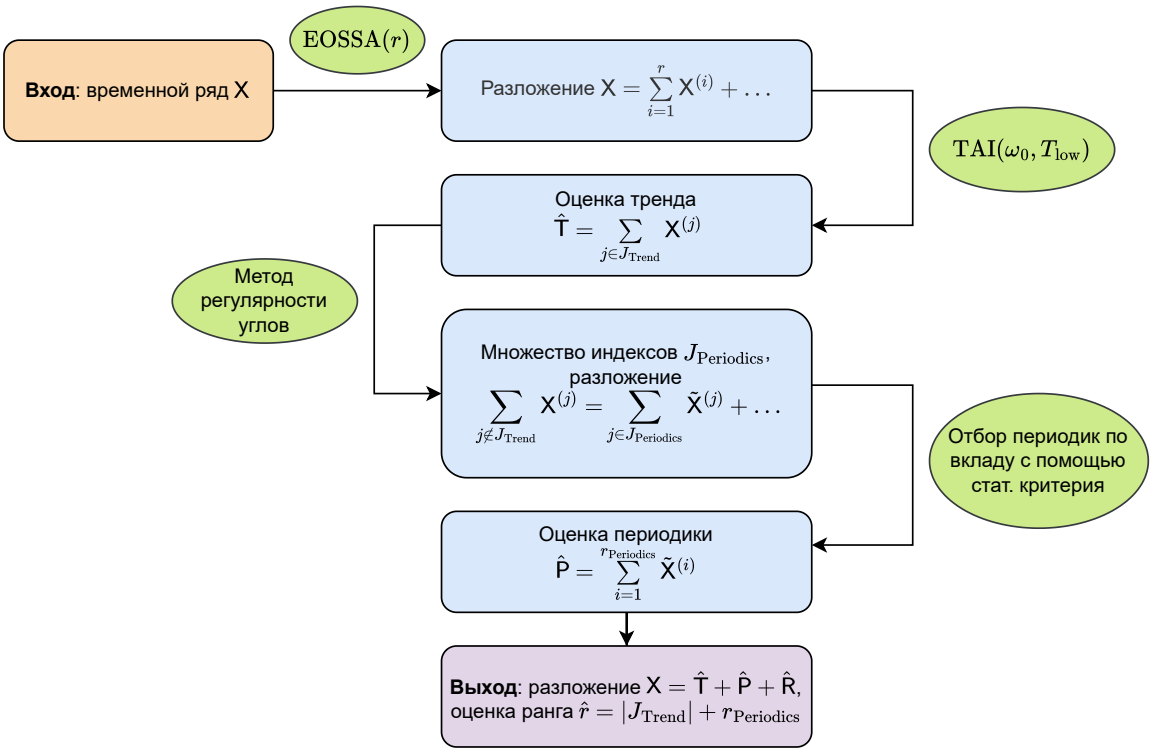


Рис. 2.1. Блок-схема одной итерации SSA-Aid

# Глава 3

# Методы автоматической идентификации компонент, использующие критерий MC-SSA для оценки частоты сигнала

Проблема автоматической идентификации компонент на этапе группировки кажется решенной, однако есть случай, который не охватывается алгоритмами, описанными в главе 2: когда сигнальные компоненты идут не подряд. То есть сначала идут сигнальные компоненты, включая трендовые, потом какое-то количество шумовых, а потом снова сигнальные.

Целью данной работы является расширение алгоритма SSA-Aid [34], который будет учитывать и этот случай. Этот алгоритм назовем SSA-AidMC, так как он существенно использует метод Monte Carlo SSA [3]. Заметим, что алгоритм SSA-Aid также использует метод MC-SSA, однако в SSA-Aid метод MC-SSA используется только как хороший критерий проверки гипотезы об отсутствии сигнала в остатке, а в методе SSA-AidMC он используется для определения частот, которые соответствуют сигналу.

Описание алгоритма SSA-AidMC и его идеи содержится в разделе 3.2. Перед этим в разделе 3.1 описан алгоритм autoMCSSA выделения компонент сигнала, не обязательно первых, который составляет основу идеи расширения метода SSA-Aid до SSA-AidMC.

В данной главе, как и в предыдущей, под MC-SSA будем подразумевать алгоритм 3 с косинусами (1.3) в качестве векторов для проекции.

## 3.1. Метод autoMCSSA

### 3.1.1. Мощность MC-SSA в случае сложного сигнала

Давайте рассмотрим следующий сигнал $\mathsf{S} = (s_1, \ldots, s_N)$:

**Пример 3.1.**

$$s_n = 2\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{8}\right).$$

Построим для этого примера распределение верхних границ предсказательных интервалов $\mu_k + q\sigma_k$ (см. алгоритм 2) для оцененной и истинной модели шума $\boldsymbol{\xi}$. В качестве

$\boldsymbol{\xi}$ возьмем красный шум с параметрами $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, длина ряда равна $N = 200$.

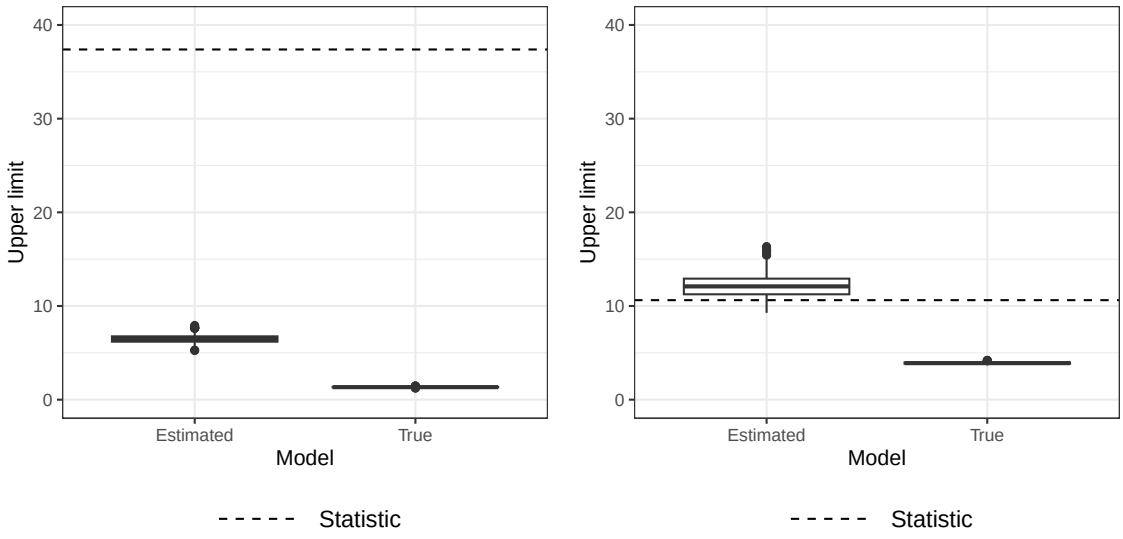


(*а*) $\omega = 0.25$ (*б*) $\omega = 0.125$

Рис. 3.1. Пример 3.1: верхние границы предсказательных интервалов

На рис. 3.1 представлены распределение $\mu_k + q\sigma_k$ для величины $p_k$, соответствующей частоте $\omega = 1/4 = 0.25$ (рис. 3.1, *а*) и соответствующей частоте $\omega = 1/8 = 0.125$ (рис. 3.1, *б*), на каждом графике пунктирной линией обозначено значение статистики критерия $\widehat{p}_k$ (точнее его среднее значение). Как видим, в случае истинной модели шума обе частоты являются значимыми всегда. Когда параметры шума оцениваются, более сильная часть сигнала ($\omega = 0.25$) все еще значима, в то время как более слабая часть ($\omega = 0.125$) перестает быть значимой в большинстве случаев. То есть можно заметить значительное падение мощности критерия против альтернативы «сигнал с частотой $\omega = 0.125$». Связано это с консервативностью критерия при оценке параметров шума (см. раздел 1.4.2).

### 3.1.2. Оценка максимально значимой частоты

Поскольку при непопадании частоты $\omega$ в решетку $k/(2L)$ оценка будет смещена, предлагаем следующую эвристику.

**Алгоритм 10** Оценка максимально значимой частоты с помощью MC-SSA

*Входные данные:* статистики критерия $\widehat{p}_k$, $k = 1, \ldots, L$.

*Результат:* максимально значимая частота $\omega^\star$.

1: Найти индекс наиболее значимой частоты: $k = \operatorname*{argmax}_i \widehat{p}_i / c_i$, где $c_i$ — верхняя граница доверительного интервала для $\widehat{p}_i$;

2: Вычислить значение $\omega^\star$ как взвешенное среднее частот $\omega_{k-1}, \omega_k, \omega_{k+1}$ с весами $w_i = \max(0, \widehat{p}_i - c_i)$;

### 3.1.3. Алгоритм

Как было показано в разделе 3.1.1, при оцененных параметрах шума метод MC-SSA может обнаружить не все частоты, принадлежащие сигналу. Поэтому будем оценивать сигнал последовательно, применяя критерий MC-SSA к остатку до тех пор, пока гипотеза $H_0 : \mathsf{S} = 0$ не перестанет отвергаться. Так на каждой итерации алгоритма определяется максимально значимая частота и применяется алгоритм 5. С каждым шагом алгоритма оценка параметров шума становится точнее, тем самым критерий становится менее консервативным и более мощным. Стоит отметить, что, поскольку первая проверка гипотезы предлагаемого алгоритма совпадает с одним применением критерия MC-SSA, критерий остается точным для истинной модели шума и консервативным для оцененной (см. раздел 1.4.2). Приведем в алгоритме 11 алгоритм автоматической идентификации периодических компонент с помощью критерия MC-SSA, который назовем autoMCSSA. На рис. 3.2 изображена его упрощенная блок-схема.

### 3.1.4. Пример работы алгоритма

Рассмотрим пример работы autoMCSSA. Пусть $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — красный шум с параметрами $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$, $\mathsf{S} = (s_1, \ldots, s_N)$,

$$s_n = 0.075\, e^{0.02n} \cos(2\pi n/8) + \cos(2\pi n/4) + 0.2 \cdot (-1)^n.$$

На рис. 3.3 представлены первые 15 элементарных восстановленных с помощью SSA компонент (длина окна $L_{\mathrm{SSA}} = 96$). Сигналу соответствуют компоненты с индексами 1, 2, 5, 6 и 13. Не видя формулы, по которой этот сигнал задается, сказать наверняка, какие компоненты неслучайные, проблематично, поскольку компоненты $(3, 4)$ и $(11, 12)$ похожи на пары гармоник. Получено, что разработанный метод правильно идентифици-

**Алгоритм 11** autoMCSSA

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, элементарные восстановленные компоненты $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, длина окна $L \in (1, N)$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$, радиус $\delta \geqslant 0$, порог $T_0 \in [0, 1]$.

*Результат:* индексы периодических компонент $J_{\text{Periodics}}$, оценка периодик $\hat{\mathsf{P}}$.

1: Инициализируем оценку периодик $\hat{\mathsf{P}}$ нулевым рядом, множество индексов $J_{\text{Periodics}} \coloneqq \varnothing$ и диапазоны нерассматриваемых частот $\mathcal{B} \coloneqq [0, \omega_0]$.

2: Применить алгоритм 3 к ряду $\mathsf{X}$. Если нулевая гипотеза не отвергается при уровне значимости $\alpha$, завершить работу алгоритма.

3: Пока $|J| \neq 0$:

a: Вычислить оценку максимально значимой частоты $\omega^\star$ (алгоритм 10).

b: Получить компоненты $J_{\omega^\star}$ и оценку периодики $\mathsf{P}_{\omega^\star}$ с помощью алгоритма 5 с рядами $\left\{\mathsf{X}^{(j)}\right\}_{j \in J}$ и $d = d_{\cos}(\omega^\star)$ (2.3).

c: $J_{\text{Periodics}} \coloneqq J_{\text{Periodics}} \cup J_{\omega^\star}$, $\hat{\mathsf{P}} \coloneqq \hat{\mathsf{P}} + \mathsf{P}_{\omega^\star}$, $\hat{\mathsf{N}} \coloneqq \mathsf{X} - \hat{\mathsf{P}}$.

d: Если $|J_{\omega^\star}| = 0$, $\mathcal{B} \coloneqq \mathcal{B} \cup [\omega^\star - \delta, \omega^\star + \delta]$.

e: Применить к остатку $\hat{\mathsf{N}}$ алгоритм 3. Если гипотеза не отвергается при уровне значимости $\alpha$, завершить работу алгоритма.

f: $J \coloneqq J \setminus J_{\omega^\star}$.

ровал компоненты, соответствующие сигналу, на рис. 3.4 представлены истинная форма сигнала $\mathsf{S}$ и его оценка методом autoMCSSA.

**Замечание 3.1.** Для демонстрации работы алгоритма параметры $\delta$ и $T_0$ были подобраны так, чтобы autoMCSSA выделил весь сигнал. В общем случае выбор оптимальных $\delta$ и $T_0$ проблематичен. Эта проблема будет исследована далее в разделе 3.1.5.

### 3.1.5. Выбор оптимальных параметров

Частота экспоненциально-модулированной гармоники (1.6), в отличие от гармоники с постоянной амплитудой, всегда растекается по спектру. Чем больше абсолютное значение показателя экспоненты $a$, тем сильнее это растекание. Поэтому радиус частотного интервала $\delta$ должен зависеть от величины $|a|$. Из формулы (1.6) видно, что амплитуда сигнала в точке $N$ равна $e^{aN}$, поэтому можно считать, что $C = aN$ — величина амплитудной модуляции.

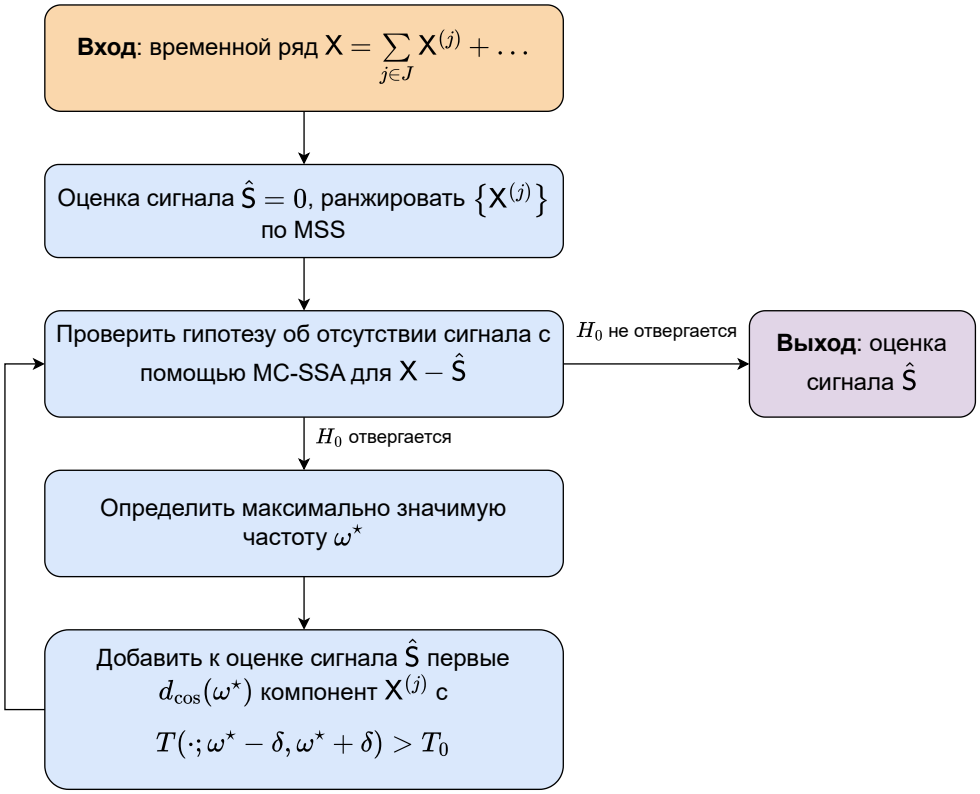


Рис. 3.2. Блок-схема метода autoMCSSA

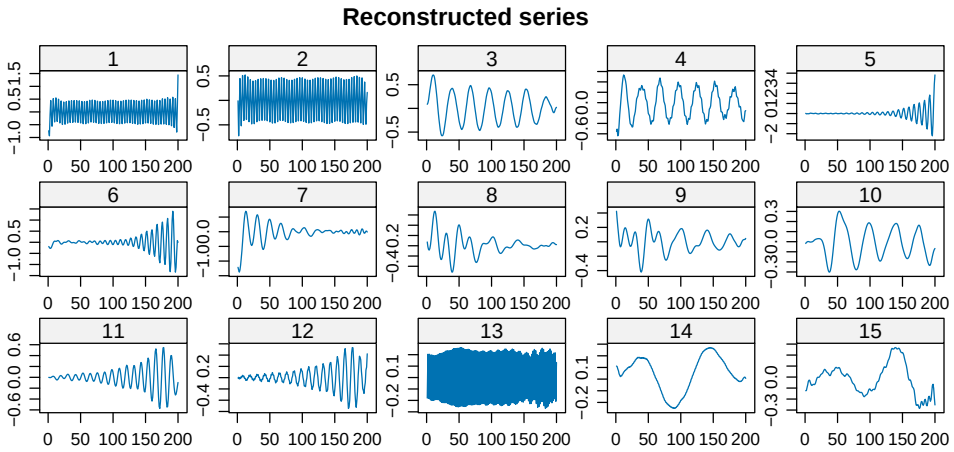


Рис. 3.3. Элементарные восстановленные компоненты

Пусть $\tilde{\Pi}(k/N) = \Pi(k/N)/\sum_k \Pi(k/N)$ — нормированная (односторонняя) периодограмма, где $\Pi(k/N)$ определена в формуле (2.1). Обозначим за $\tilde{\Pi}^{C,\omega}$ нормированную периодограмму для сигнала с частотой $\omega$ и амплитудной модуляцией $C$. Отсортируем частоты $k/N$ по убыванию расстояния до частоты $\omega$, обозначим их как $\omega_{(n)}$,

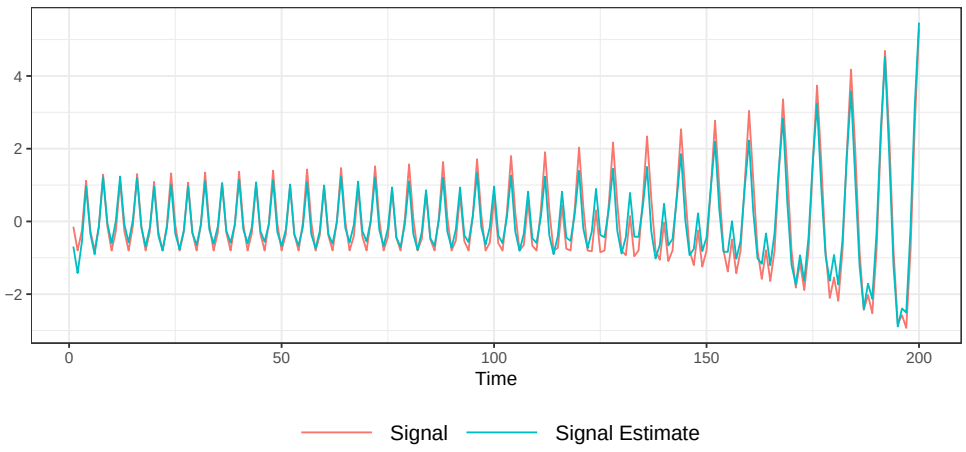


Рис. 3.4. Результат autoMCSSA ($L = 48$, $\delta = 1/80$, $T_0 = 0.5$)

$n = 0, \ldots, \lfloor N/2 \rfloor$. Рассмотрим следующие $\delta$:

$$\delta_n = |\omega_{(n)} - \omega|, \quad n = 0, \ldots, \lfloor N/2 \rfloor. \tag{3.1}$$

Введем частичные суммы вокруг главной частоты:

$$\Sigma_n^{C,\omega} = \sum_{m=0}^{n} \tilde{\Pi}^{C,\omega}\left(\omega_{(m)}\right), \quad n = 0, \ldots, \lfloor N/2 \rfloor. \tag{3.2}$$

Тогда рассмотрим следующий выбор $\delta$ в зависимости от частоты $\omega$ и силы модуляции $C$: находим такое первое $n = n^*$, что $\Sigma_{n^*}^{C,\omega} > \Sigma_t$ и $\delta_{n^*} > 0$ и берем $\delta = \delta_{n^*} =: \delta^*$. То есть выбираем такое $\delta$, чтобы захватывать бóльшую часть спектра.

Рассмотрим пример. Пусть $N = 200$, $C = 4$, $\omega = 0.253$. На рис. 3.5 изображена периодограмма такого сигнала, красной пунктирной линией обозначена главная частота. Пусть $\Sigma_t = 0.9$, тогда $\delta^* = 0.022$, границы частотного интервала обозначены на графике синими пунктирными линиями.

Для проверки, насколько такой выбор $\delta$ оптимален, сравним его с другим (итеративным) подходом к выбору $\delta$: будем увеличивать $n$ до тех пор, пока для $\delta = \delta_n$ не обнаружится $d_{\cos}(\omega)$ (2.3) компонент.

### Численное сравнение

Проведем численный эксперимент и посчитаем ошибку восстановления сигнала для обоих способов выбора $\delta$. Не ограничивая общности, будем считать, что $C \geqslant 0$, поскольку форма периодограммы для $C$ и $-C$ совпадают. Для исследования были выбраны следующие $C$: 0 (отсутствие модуляции), 1 (слабая модуляция), 2 (умеренная

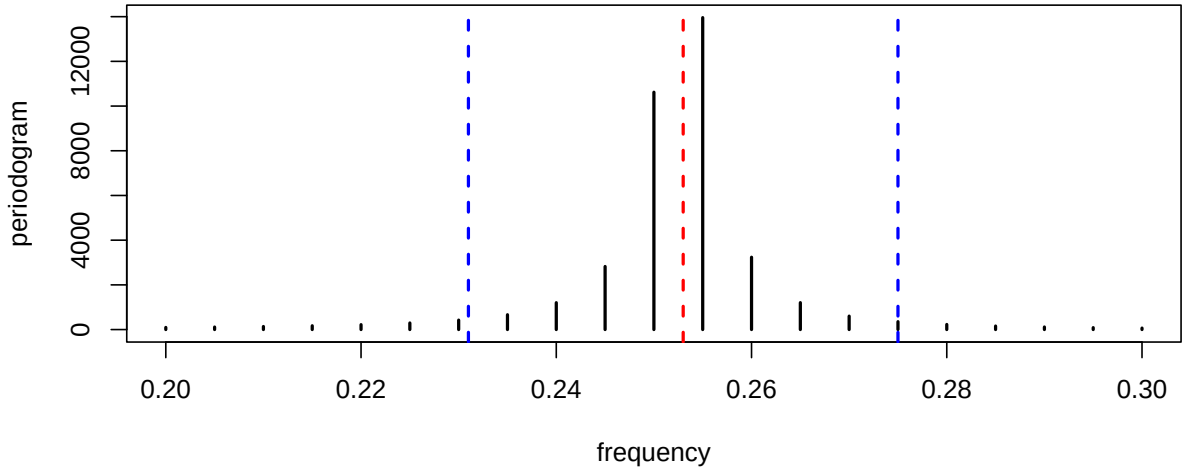


Рис. 3.5. Границы частотного интервала при $\delta = \delta^*$ ($N = 200$, $C = 4$, $\omega = 0.253$, $\Sigma_t = 0.9$)

модуляция), 5 (сильная модуляция). Учитывая, что, помимо $\delta$, существует параметр $T_0$ (см. алгоритм 5), выбор которого тоже затруднителен, рассмотрим сетку из возможных значений порога.

Пусть $N = 200$, $\omega = 0.25$. Параметры шума $\phi = 0.7$, $\sigma^2 = 4$. Амплитуды $A$ для гармоник выбирать будем так, чтобы их SNR по формуле (1.5) совпадали и равнялись 0.25. Для вычисления $\delta^*$ рассмотрим $\Sigma_t = 0.9$.

**Замечание 3.2.** Поскольку основное преимущество autoMCSSA — умение выделять сигнал с недоминирующими компонентами, частота сигнала и дисперсия белого шума были выбраны так, чтобы сигнал был отделим от шума и чтобы компоненты сигнала в SSA не были доминирующими. Далее в примерах будет рассмотрен сигнал с меньшей частотой, однако стоит учитывать, что в таком случае при корректировке SNR компоненты сигнала выйдут на первые позиции из-за вида спектральной плотности красного шума (убывающая функция).

На рис. 3.6 представлены MSE восстановления сигнала для двух подходов к выбору $\delta$ для разных значений порога $T_0$. Стоит отметить следующую зависимость ошибки от порога: при увеличении $T_0$ ошибки сначала уменьшаются, достигая минимума, а затем увеличиваются. Для $\delta = \delta^*$ этот минимум находится в интервале $[0.4, 0.5]$, но разница в ошибках внутри этого интервала незначительна. Можно заметить, что для $C \geqslant 2$ графики для $\delta = \delta^*$ и итеративного $\delta$ практически совпадают, за исключением больших

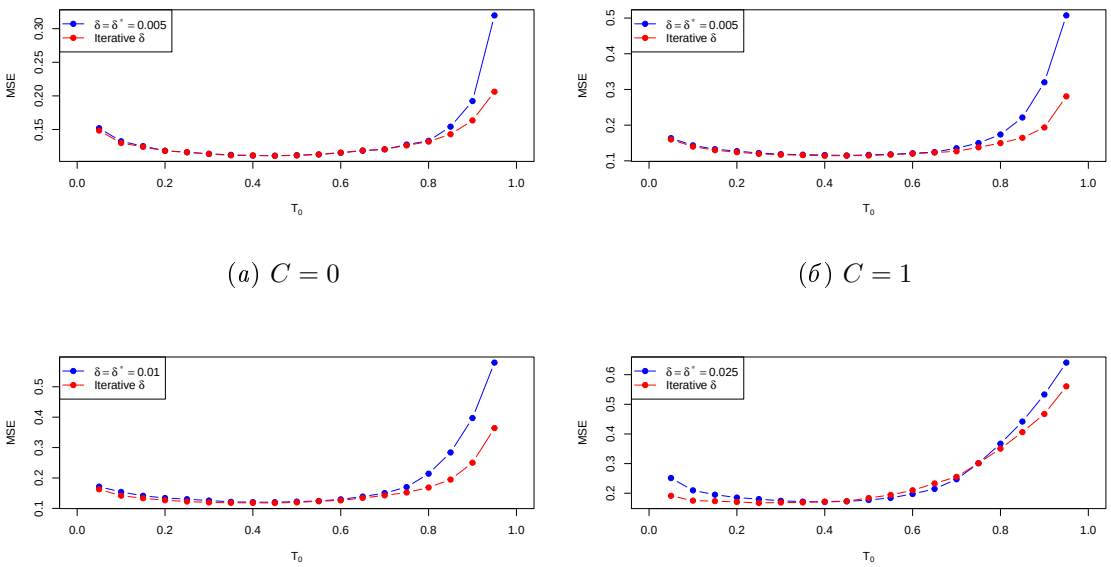


(*а*) $C = 0$ (*б*) $C = 1$

(*в*) $C = 2$ (*г*) $C = 5$

Рис. 3.6. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.25$)

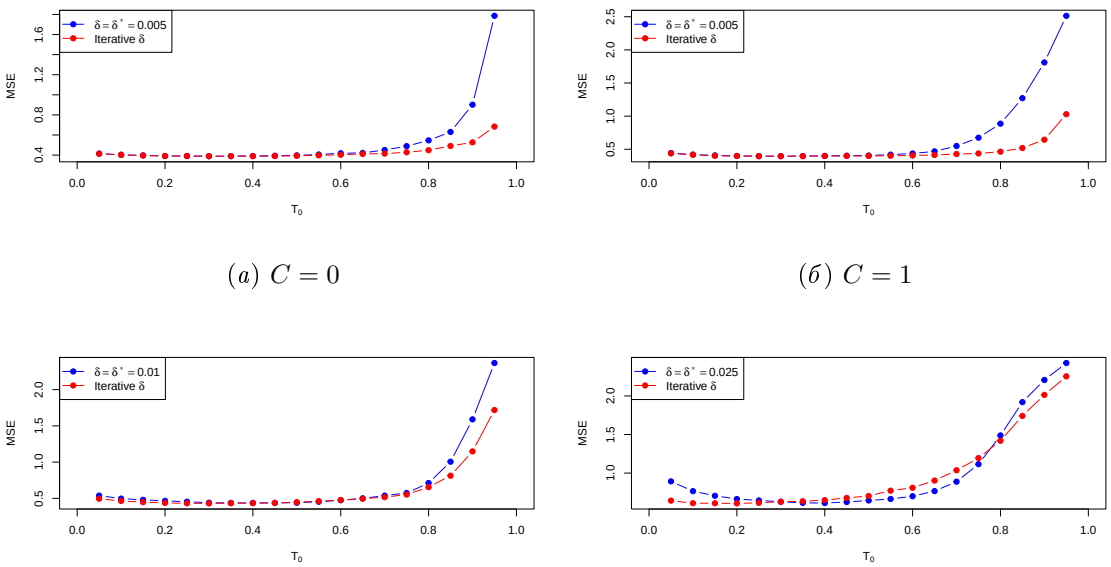


(*а*) $C = 0$ (*б*) $C = 1$

(*в*) $C = 2$ (*г*) $C = 5$

Рис. 3.7. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.1$)

значений порога. Для сильной модуляции итеративный вариант дает меньшую ошибку для малых значений $T_0$, но наименьшее значение MSE примерно такое же, что и у первого варианта.

Увеличим/уменьшим главную частоту сигнала и проверим, можно ли сделать те

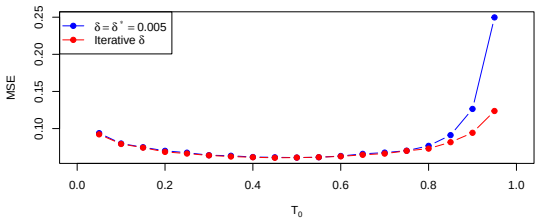


(*а*) $C = 0$

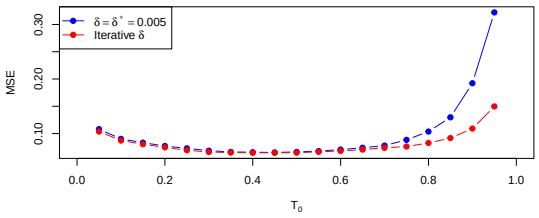


(*б*) $C = 1$

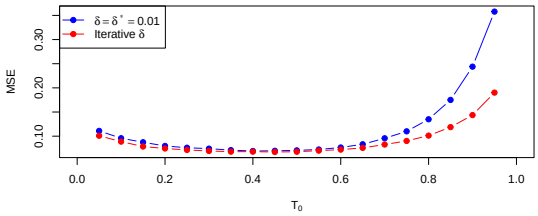


(*в*) $C = 2$

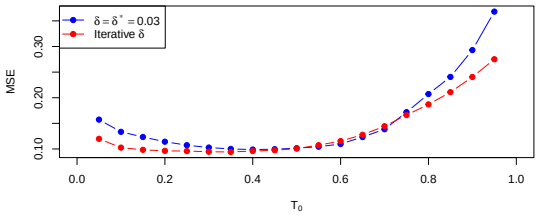


(*г*) $C = 5$

Рис. 3.8. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.4$)

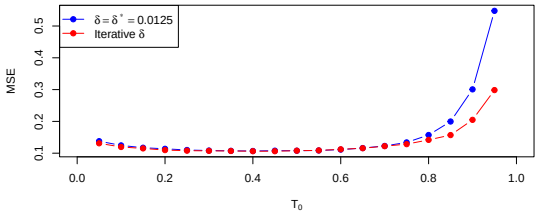


(*а*) $C = 0$

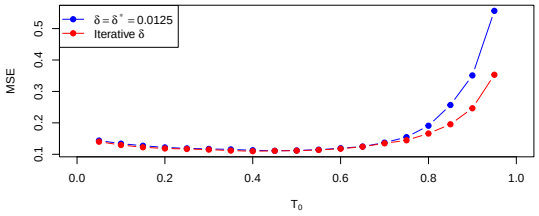


(*б*) $C = 1$

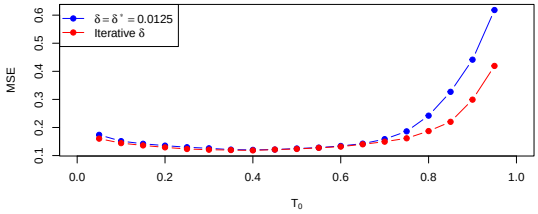


(*в*) $C = 2$

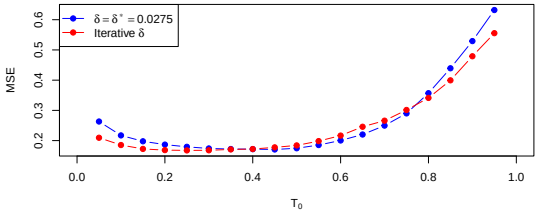


(*г*) $C = 5$

Рис. 3.9. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.2525$)

же выводы, что и в случае $\omega = 0.25$. На рис. 3.7 и 3.8 представлены результаты для $\omega = 0.1$ и $\omega = 0.4$ соответственно. Как видим, поведение графиков практически идентично случаю $\omega = 0.25$.

Теперь пусть частота не попадает в решетку периодограммы: $\omega = 0.2525$ (наихуд-

ший случай, частота попала ровно посередине между частотами). Результаты моделирования представлены на рис. 3.9. Как видно, по данным графикам можно сделать аналогичные предыдущим случаям выводы.

По результатам численного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Оба способа выбора $\delta$ дают примерно одинаковую минимальную ошибку.

2. Минимальная ошибка достигается при $T_0 \in [0.4, 0.5]$.

Учитывая это и некоторые вычислительные сложности итеративного метода, предпочтение отдается варианту с $\delta = \delta^*$.

### Случай неизвестной амплитудной модуляции

В предыдущем разделе предполагалось, что истинная модуляция $C$ известна, что, конечно же, не верно на практике. Поэтому можно допустить максимально возможную (но не слишком большую) в ряде модуляцию $C_{\max}$ и брать $\delta = \delta^*(\omega, C_{\max})$.

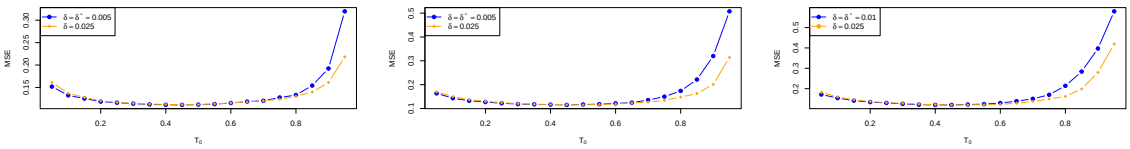


(*а*) $C = 0$ (*б*) $C = 1$ (*в*) $C = 2$

Рис. 3.10. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.25$, $C_{\max} = 5$)




(*а*) $C = 0$ (*б*) $C = 1$ (*в*) $C = 2$

Рис. 3.11. Ошибка восстановления сигнала для разных $C$ и $T_0$ ($\omega = 0.2525$, $C_{\max} = 5$)

Пусть $C_{\max} = 5$, $\Sigma_t = 0.9$. На примерах из раздела 3.1.5 посмотрим на применимость данного подхода. На рис. 3.10 и рис. 3.11 представлены результаты моделирования. Видно, что оптимальный порог $T_0$ совпадает со случаем истинного $C$. Можно сделать вывод, что выбор $\delta$ по верхней границе для амплитудной модуляции не портит

оценку сигнала с $\delta = \delta^*$. Приведем в алгоритме 12 результирующий алгоритм выбора радиуса $\delta$ при заданной границе $C_{\max}$.

**Алгоритм 12** Выбор радиуса частотного интервала при заданной границе величины амплитуднои модуляции

*Входные данные:* Длина ряда $N$, частота $\omega$, верхняя граница величины амплитудной модуляции $C_{\max}$, порог $\Sigma_t$.

*Результат:* Радиус частотного интервала $\delta^*$ .

1: Ранжировать $\{k/N\}_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor}$ по величине $|\omega - k/N|$, $\omega_{(k)}$ — полученный набор.

2: Для $n = 1, \ldots, \lfloor N/2 \rfloor$ вычислить $\delta_n$ по формуле (3.1).

3: Для $n = 0, \ldots, \lfloor N/2 \rfloor$ вычислить $\Sigma_n^{C_{\max},\omega}$ по формуле (3.2).

4: Найти такое первое $n = n^*$, что $\Sigma_{n^*}^{C_{\max},\omega} > \Sigma_t$ и $\delta_{n^*} > 0$; $\delta^* := \delta_{n^*}$.

**Замечание 3.3.** Чтобы окончательно удостовериться, что данный подход работает, он был применен на примере из раздела 3.1.4. В результате при $C_{\max} = 5$, $\Sigma_t = 0.9$ весь сигнал был успешно выделен. Далее, если не сказано иначе, будем считать $\Sigma_t = 0.9$.

## 3.2. Метод SSA-AidMC

Метод autoMCSSA, введенный в разделе 3.1, обладает большим недостатком: если компоненты в разложении SSA неразделимы (это так, например, в случае гармоник с одинаковыми амплитудами), то описанный способ автоматической группировки (алгоритм 5) перестает работать, поскольку, например, в случае гармоник с одинаковыми амплитудами, спектры элементарных восстановленных компонент смешиваются, что не дает гарантий идентификации этих компонент. Можно уменьшить порог $T_0$, но тогда увеличивается риск ложной идентификации шумовых компонент.

### 3.2.1. Модификация SSA-Aid

Можно заметить, что в алгоритме 7 в качестве критерия проверки нулевой гипотезы используется MC-SSA. Однако в алгоритме не используется информация о значимых частотах, и поэтому, вообще говоря, метод может случайно идентифицировать шумовые компоненты. Предлагаемый алгоритм 13 представляет собой модификацию алгоритма 7, которая лишена подобного недостатка: вместо последовательного выбора

периодик с наибольшей суммой квадратов, модификация использует оценку значимой частоты (алгоритм 10) и идентифицирует периодику с помощью алгоритма 5. Этим он схож с методом autoMCSSA.

Стоит отметить, что модификация, в отличие от базового алгоритма, не использует метод регулярности углов (алгоритм 6). Связано это по следующей причине. В работе [34] показано, что метод EOSSA, примененный к шумовым компонентам, делает их похожими на периодики, то есть мера $\tau$ (2.4) для них становится слишком заниженной и метод регулярности углов их ложно идентифицирует. Для борьбы с этим в работе используется критерий MC-SSA (или любой другой критерий проверки гипотезы о наличии сигнала в шуме). То есть MC-SSA в алгоритме 7 является дополнением к алгоритму 6, чтобы не набрать лишних (шумовых) компонент. В алгоритме 13 же идентификация периодик происходит с помощью значимых частот, полученных методом MC-SSA, и меры $T$ (2.2), делая метод регулярности углов избыточным.

В алгоритме 14 представлена модификация алгоритма 8, которая использует модифицированный отбор гармоник (алгоритм 13).

**Замечание 3.4.** В работе [34] в алгоритме 9 в качестве $\mathcal{A}$ используется алгоритм 8. Далее под SSA-Aid будем подразумевать именно такой вариант алгоритма.

**Замечание 3.5.** Можно использовать в алгоритме 9 вместо алгоритма 8 алгоритм 14. Таким образом, можно добиться меньшего количества запусков алгоритма MC-SSA и отсутствия необходимости задавать пороги $t_0$ и $p_0$ метода регулярности углов (алгоритм 6).

### 3.2.2. Алгоритм

Недостаток алгоритма 9 — неумение идентифицировать недоминирующие компоненты, например, 13-я компонента на рис. 3.3. Однако с помощью него можно идентифицировать первые $r_1$ компонент, соответствующих сигналу, а затем оставшиеся компоненты идентифицировать отдельно, например, с помощью autoMCSSA. Таким образом, приведем в алгоритме 15 алгоритм SSA-AidMC (SSA Automatic Identification using MC-SSA). На рис 3.12 изображена его упрощенная блок-схема.

**Замечание 3.6.** В алгоритме 15 после нахождения периодик в остатке $\{\mathsf{X}^{(j)}\}_{j=\hat{r}_1+1}^{r}$ применяется EOSSA и затем алгоритм 13. Это делается, во-первых, для улучшения

**Алгоритм 13** Модификация алгоритма отбора гармоник, использующего критерий MC-SSA

*Входные данные:* Ряд без тренда $\mathsf{X}'$, элементарные восстановленные компоненты $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, длина окна $L_{\text{MC-SSA}}$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$, порог $T_0$, верхняя граница амплитудной модуляции $C_{\max}$.

*Результат:* Оценка периодик $\hat{\mathsf{P}}$, оценка ранга периодик $\hat{r}_{\text{Periodics}}$.

1: Шаг аналогичен шагу 1 алгоритма 7.

2: Шаг аналогичен шагу 2 алгоритма 7.

3: Пока $|J_{\text{Periodics}}| \neq 0$:

a: Вычислим оценку максимально значимой частоты $\omega^\star$ (алгоритм 10).

b: Применить алгоритм 12 с $\omega = \omega^\star$. Результат: радиус $\delta^*_{\omega^\star}$.

c: Применить алгоритм 5 с рядами $\left\{\mathsf{X}^{(j)}\right\}_{j \in J_{\text{Periodics}}}$ и $\delta = \delta_{\omega^\star}$. Результат: множество $J_{\omega^\star}$ и оценка периодики $\mathsf{P}_{\omega^\star}$.

d: $\hat{\mathsf{P}} := \hat{\mathsf{P}} + \mathsf{P}_{\omega^\star}$, $\hat{\mathsf{N}} := \mathsf{X}' - \hat{\mathsf{P}}$.

e: Если $|J_{\omega^\star}| = 0$, $\mathcal{B} := \mathcal{B} \cup [\omega^\star - \delta_{\omega^\star}, \omega^\star + \delta_{\omega^\star}]$.

f: Применить к остатку $\hat{\mathsf{N}}$ алгоритм 3. Если гипотеза не отвергается при уровне значимости $\alpha$, завершить работу алгоритма.

g: $J_{\text{Periodics}} := J_{\text{Periodics}} \setminus J_{\omega^\star}$.

**Алгоритм 14** Модификация алгоритма автоматической идентификации компонент, использующего критерий MC-SSA

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, длина окна $L_{\text{SSA}}$, длина окна $L_{\text{MC-SSA}}$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, оценка ранга сигнала $r$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$, порог вклада низких частот $T_{\text{low}}$, порог $T_0$, верхняя граница амплитудной модуляции $C_{\max}$.

*Результат:* разложение оценки сигнала в сумму тренда и периодик $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{T}} + \hat{\mathsf{P}}$, уточненная оценка ранга сигнала $\hat{r} = \hat{r}_{\text{Trend}} + \hat{r}_{\text{Periodics}}$.

1: Применить к исходному ряду алгоритм autoEOSSA$(r, \omega_0, T_{\text{low}})$ [12]. Результат: множество индексов $J_{\text{Trend}}$, которое соответствует тренду, оценка тренда $\hat{\mathsf{T}}$, оценка ранга тренда $\hat{r}_{\text{Trend}} = |J_{\text{Trend}}|$.

2: Применить алгоритм 13 с $\mathsf{X}' = \mathsf{X} - \hat{\mathsf{T}}$ и $J = \{1, \ldots, r\} \setminus J_{\text{Trend}}$. Результат: оценка периодики $\hat{\mathsf{P}}$, оценка ранга периодик $\hat{r}_{\text{Periodics}}$.

разделимости компонент, во-вторых, для выяаления среди компонент $J \setminus J_{\text{Periodics}}$ сигнальных, которые не были обнаружены на предыдущих шагах.

**Алгоритм 15** SSA-AidMC

*Входные данные:* временной ряд $\mathsf{X}$, длина окна $L_{\text{SSA}}$, длина окна $L_{\text{MC-SSA}}$, оценка ранга сигнала $r$, уровень значимости $\alpha$, порог низких частот $\omega_0$, порог $T_{\text{low}}$, порог $T_0$, верхняя граница величины амплитудной модуляции $C_{\max}$.

*Результат:* разложение оценки сигнала в сумму тренда и периодик $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{T}} + \hat{\mathsf{P}}$, уточненная оценка ранга сигнала $\hat{r} = \hat{r}_{\text{Trend}} + \hat{r}_{\text{Periodics}}$.

1: Применить алгоритм 9 с $\mathcal{A}$ равным алгоритму 14. Результат: оценка сигнала $\hat{\mathsf{S}}_1 = \hat{\mathsf{T}} + \hat{\mathsf{P}}$, множество индексов $J_{\text{Trend}}$, соответствующих тренду, ранг $\hat{r}_1 = \hat{r}_{\text{Trend}} + \hat{r}_{\text{Periodics}}$ и элементарные восстановленные компоненты $\left\{\mathsf{X}^{(j)}\right\}_{j=\hat{r}_1+1}^{r}$, соответствующие остатку $\mathsf{X} - \hat{\mathsf{S}}_1$.

2: Применить алгоритм 11 к ряду $\mathsf{X} - \hat{\mathsf{S}}_1$ с $L = L_{\text{MC-SSA}}$, компонентами $\left\{\mathsf{X}^{(j)}\right\}_{j=\hat{r}_1+1}^{r}$ и $\delta = \delta^*$ (алгоритм 12). Результат: компоненты $J_{\text{Periodics}}$.

3: Если $|J_{\text{Periodics}}| = 0$, завершить работу алгоритма с $\hat{\mathsf{S}} = \hat{\mathsf{S}}_1$ и $\hat{r} = \hat{r}_1$.

4: Определить максимальный индекс, соответствующий сигналу: $j_{\max} = \max\limits_{j \in J_{\text{Periodics}}} j$.

5: Применить алгоритм EOSSA к компонентам с индексами из $J = \{1, \ldots, j_{\max}\} \setminus J_{\text{Trend}}$. Результат: элементарные восстановленные компоненты $\left\{\tilde{\mathsf{X}}^{(j)}\right\}_{j \in J}$.

6: Применить алгоритм 13 с $\mathsf{X}' = \mathsf{X} - \hat{\mathsf{T}}$ и компонентами $\left\{\tilde{\mathsf{X}}^{(j)}\right\}_{j \in J}$. Результат: оценка периодик $\hat{\mathsf{P}}$ и оценка ранга периодик $\hat{r}_{\text{Periodics}}$.

### 3.2.3. Выбор параметров метода

Как можно заметить, алгоритм 15 имеет внушительное количество параметров, однако большинство из имеют в той или иной степени рекомендации к их выбору.

Длину окна $L_{\text{SSA}}$ для метода SSA следует выбрать исходя из теории SSA: для достижения лучшей (слабой) разделимости компонент длина окна должна быть достаточно большой ($L_{\text{SSA}} \approx N/2$); помимо этого, если известно, что в ряде присутствует гармоника, имеет смысл взять длину окна, кратную периоду этой гармоники [2].

Длину окна $L_{\text{MC-SSA}}$ для метода MC-SSA следует выбирать так, чтобы мощность критерия была наибольшей. Как было показано в разделе 1.3.6, если предполагается, что в ряде присутствуют периодики с амплитудной модуляцией, $L_{\text{MC-SSA}}$ не должна быть слишком большой, поскольку чем больше длина окна, тем сильнее растекается частота, соответствующая сигналу и тем меньше мощность критерия. С другой стороны, длина окна должна давать достаточную дискретизацию частот спектра (напомним,

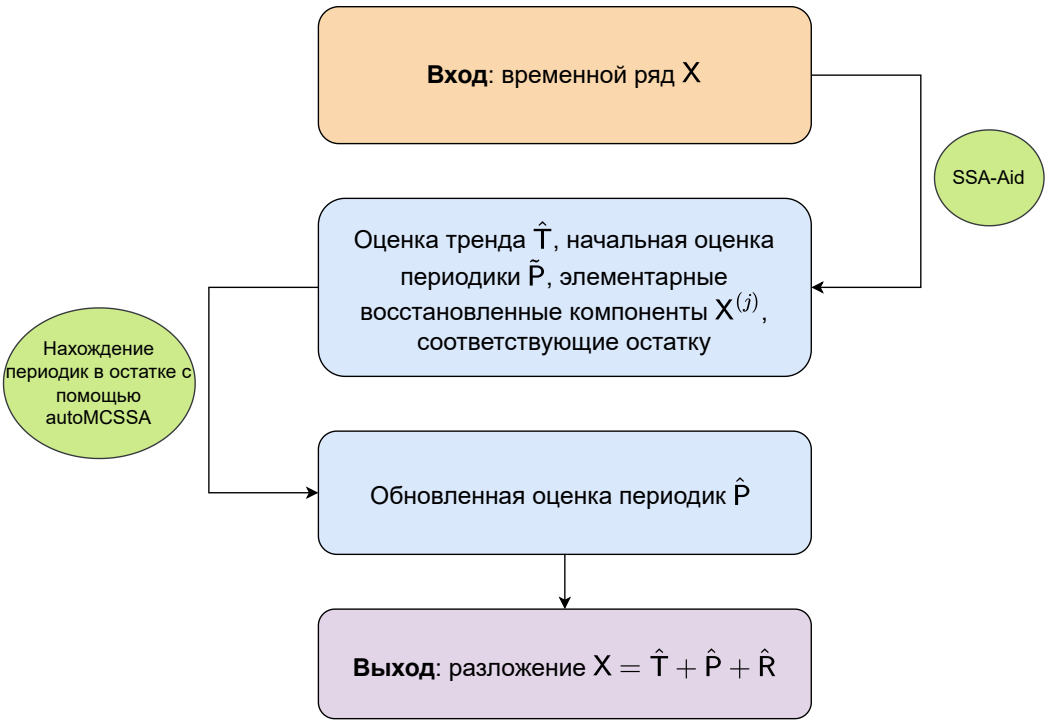


Рис. 3.12. Блок-схема метода SSA-AidMC

что длине окна $L$ соответствуют частоты $k/(2L)$), чтобы адекватно идентифицировать значимую частоту. Как и в случае $L_{\mathrm{SSA}}$, если известен предполагаемый период сигнала, стоит выбирать длину окна, кратную этому периоду: это повышает мощность критерия против данной альтернативы.

Поскольку для реальных рядов неизвестно значение ранга сигнала, оценку ранга сигнала $r$ следует брать с запасом. Поскольку метод SSA-AidMC базируется на методе SSA-Aid (алгоритм 9), который по построению устойчив к завышению ранга сигнала [34], для него это также не является проблемой.

Порог низких частот $\omega_0$ задается исходя из того, какие частоты считаются трендовыми. В случае, когда известны частоты тренда и периодические частоты, следует выбрать значение $\omega_0$, лежащее между наибольшей частотой тренда и наименьшей периодической частотой, например, $\omega_0 = 1/24$ для месячных временных рядов с сезонностью. Порог низких частот $T_{\mathrm{low}}$ рекомендуется брать равным 0.5 [12].

Как было показано в разделе 3.1.5, оптимальные значения для порога $T_0$ лежат в диапазоне $[0.4, 0.5]$, поэтому, как и в случае с порогом $T_{\mathrm{low}}$, будем брать $T_0 = 0.5$.

Верхняя граница амплитудной модуляции $C_{\max}$ определяется по виду ряда и, как было показано в разделе 3.1.5, ее можно выбирать с запасом, например, $C_{\max} = 5$.

### 3.2.4. Численное сравнение точности идентификации компонент

Сравним описанные выше методы по точности выделения различных сигналов. Будем сравнивать три метода: autoMCSSA (алгоритм 11), SSA-Aid (алгоритм 9) и SSA-AidMC (алгоритм 15). Рассматриваемые ряды имеют следующую модель:

$$\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \boldsymbol{\xi},$$

где $N = 200$, $\mathsf{T} = (t_1, \ldots, t_N)$ — тренд, $\mathsf{P} = (p_1, \ldots, p_N)$ — периодика, $\boldsymbol{\xi}$ — шум. Количество симуляций для оценки MSE — 500.

**Замечание 3.7.** Стоит уточнить, что до этого момента ряды с трендом не рассматривались, поэтому метод autoMCSSA умеет работать только с периодичностью. Однако можно сначала применить алгоритм autoEOSSA [12] для выделения тренда, а потом применять autoMCSSA к остатку и с нетрендовыми элементарными компонентами.

Для всех рассмотренных примеров были выбраны следующие параметры (параметры метода SSA-Aid взяты из работы [34]):

1. Длины окна $L_{\text{SSA}} = 96$ и $L_{\text{MC-SSA}} = 48$;
2. Оценка ранга сигнала $r = 30$.
3. Уровень значимости $\alpha = 0.05$ для autoMCSSA и SSA-AidMC, $\alpha = 0.01$ для SSA-Aid;
4. Порог низких частот $\omega_0 = 1/24$;
5. Пороги $T_{\text{low}} = T_0 = 0.5$;
6. Максимально возможная модуляция $C_{\max} = 5$.
7. Пороги для метода регулярности углов $t_0 = 0.05$, $p_0 = 0.03$.

#### Сигнал доминирует над шумом

Рассмотрим примеры сигналов, доминирующих над шумом, то есть сигналу соответствует первые $t$ компонент, где $t$ — ранг сигнала.

Рассмотрим следующие модели шума $\boldsymbol{\xi}$:

1. Белый шум с дисперсией $\sigma^2 = 1$;

2. Красный шум с параметрами $\phi = 0.3$ и $\sigma^2 = 1$, $\mathsf{D}\boldsymbol{\xi} \approx 1.0989$;

3. Процесс ARFIMA(0, $d$, 0) с параметрами $d = 0.2$ и $\sigma^2 = 1$, $\mathsf{D}\boldsymbol{\xi} \approx 1.0987$.

**Пример 3.2.**

$$t_n = 0.2e^{0.025n} + 2\cos\left(\frac{2\pi n}{60}\right),$$
$$p_n = 4.12\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) + 4.12\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + 6\cdot(-1)^n.$$

Таблица 3.1. MSE восстановления сигнала, случай белого шума ($\sigma^2 = 1$), пример 3.2

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.063704 | 0.056327 |
| | SSA-Aid | 0.04361 | 0.03652 |
| | SSA-AidMC | 0.04372 | 0.03652 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.15015 | 0.07147 |
| | SSA-Aid | 0.07180 | 0.06608 |
| | SSA-AidMC | 0.07818 | 0.07105 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.21350 | 0.13867 |
| | SSA-Aid | 0.11539 | 0.10880 |
| | SSA-AidMC | 0.12177 | 0.11197 |

**Пример 3.3.**

$$t_n = 0.2e^{0.025n} + 2\cos\left(\frac{2\pi n}{60}\right),$$
$$p_n = 4e^{-0.01n}\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) + 4\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) + 6e^{-0.01n}\cdot(-1)^n.$$

В таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 представлены среднее и медианное MSE восстановления тренда, периодики и всего сигнала для кажой расссматриваемой модели шума $\boldsymbol{\xi}$. Из этих таблиц можно увидеть следующее:

1. Хуже всего справился autoMCSSA как в оценке тренда, так и в оценке периодики. Бóльшая ошибка в оценке тренда связана с завышенным рангом сигнала ($r = 30$), а оценке периодики — с отсутствием сильной разделимости гармоник с периодами 4 и 3;

Таблица 3.2. MSE восстановления сигнала, случай красного шума ($\phi = 0.3$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.2

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.17572 | 0.15898 |
| | SSA-Aid | 0.10623 | 0.09286 |
| | SSA-AidMC | 0.10664 | 0.09316 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.20079 | 0.05290 |
| | SSA-Aid | 0.05377 | 0.04891 |
| | SSA-AidMC | 0.05874 | 0.05005 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.37495 | 0.22399 |
| | SSA-Aid | 0.16036 | 0.14576 |
| | SSA-AidMC | 0.16518 | 0.15285 |

Таблица 3.3. MSE восстановления сигнала, случай шума с длинной памятью ($d = 0.2$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.2

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.25176 | 0.23243 |
| | SSA-Aid | 0.18660 | 0.17058 |
| | SSA-AidMC | 0.18745 | 0.17185 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.17576 | 0.05760 |
| | SSA-Aid | 0.05778 | 0.05271 |
| | SSA-AidMC | 0.06280 | 0.05435 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.42597 | 0.30628 |
| | SSA-Aid | 0.24401 | 0.22586 |
| | SSA-AidMC | 0.24961 | 0.22942 |

2. Для SSA-AidMC и SSA-Aid среднее и медианное MSE не сильно отличаются, что может говорить об устойчивости алгоритмов. С другой стороны, у autoMCSSA среднее MSE заметно больше медианного.

3. SSA-Aid и SSA-AidMC практически не отличаются по точности выделения тренда: разница средних в парном t-критерии значима только в случае модели шума ARFIMA(0, $d$, 0).

Таблица 3.4. MSE восстановления сигнала, случай белого шума ($\sigma^2 = 1$), пример 3.3

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.063607 | 0.055946 |
| | SSA-Aid | 0.043717 | 0.036592 |
| | SSA-AidMC | 0.043721 | 0.036592 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.07721 | 0.06963 |
| | SSA-Aid | 0.07180 | 0.06705 |
| | SSA-AidMC | 0.07841 | 0.07014 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.14047 | 0.13513 |
| | SSA-Aid | 0.11540 | 0.10871 |
| | SSA-AidMC | 0.12201 | 0.11429 |

Таблица 3.5. MSE восстановления сигнала, случай красного шума ($\phi = 0.3$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.3

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.17581 | 0.15984 |
| | SSA-Aid | 0.10619 | 0.09303 |
| | SSA-AidMC | 0.10656 | 0.09329 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.05808 | 0.05206 |
| | SSA-Aid | 0.05448 | 0.05106 |
| | SSA-AidMC | 0.05847 | 0.05204 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.23168 | 0.21785 |
| | SSA-Aid | 0.16035 | 0.14724 |
| | SSA-AidMC | 0.16477 | 0.15108 |

4. В точности выделения периодики SSA-Aid и SSA-AidMC, хотя и не слишком сильно, но отличаются: разница в средних значима в каждой рассматриваемой модели шума.

### Шум доминирует над некоторыми компонентами сигнала

Рассмотрим примеры сигналов, некоторые компоненты которых не доминируют над шумом.

Рассмотрим следующие модели шума $\boldsymbol{\xi}$:

Таблица 3.6. MSE восстановления сигнала, случай шума с длинной памятью ($d = 0.2$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.3

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.25383 | 0.23167 |
| | SSA-Aid | 0.18653 | 0.17045 |
| | SSA-AidMC | 0.18759 | 0.17206 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.06260 | 0.05612 |
| | SSA-Aid | 0.05762 | 0.05485 |
| | SSA-AidMC | 0.06317 | 0.05614 |
| Сигнал | autoMCSSA | 0.31368 | 0.29704 |
| | SSA-Aid | 0.24370 | 0.22807 |
| | SSA-AidMC | 0.25004 | 0.23343 |

1. Красный шум с параметрами $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $\mathsf{D}\boldsymbol{\xi} \approx 1.9608$;

2. Процесс ARFIMA(0, $d$, 0) с параметрами $d = 0.4$ и $\sigma^2 = 1$, $\mathsf{D}\boldsymbol{\xi} \approx 2.0701$.

**Пример 3.4.**

$$t_n = 0.05n,$$
$$p_n = \cos\left(\frac{2\pi n}{8}\right) + 0.8\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) + 0.2 \cdot (-1)^n.$$

**Пример 3.5.**

$$t_n = 0.05n,$$
$$p_n = 0.075e^{0.02n}\cos\left(\frac{2\pi n}{8}\right) + 1.5e^{-0.01n}\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) + e^{-0.01n} \cdot (-1)^n.$$

В таблицах 3.7, 3.8, 3.9 и 3.10 представлены среднее и медианное MSE восстановления тренда, периодики и всего сигнала для каждой рассматриваемой модели шума $\boldsymbol{\xi}$. Из этих таблиц можно сделать следующие выводы:

1. SSA-AidMC является безоговорочным лидером, имеющим наименьшие ошибки восстановления сигнала;

Таблица 3.7. MSE восстановления сигнала, случай красного шума ($\phi = 0.7$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.4

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.93705 | 0.88430 |
| | SSA-Aid | 0.75702 | 0.73264 |
| | SSA-AidMC | 0.67193 | 0.64756 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.11670 | 0.09334 |
| | SSA-Aid | 0.36983 | 0.30517 |
| | SSA-AidMC | 0.09988 | 0.08944 |
| Сигнал | autoMCSSA | 1.03212 | 0.97698 |
| | SSA-Aid | 1.10023 | 1.04891 |
| | SSA-AidMC | 0.76530 | 0.74120 |

Таблица 3.8. MSE восстановления сигнала, случай шума с длинной памятью ($d = 0.4$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.4

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 1.30061 | 0.95479 |
| | SSA-Aid | 1.20080 | 0.85764 |
| | SSA-AidMC | 1.19324 | 0.85769 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.08640 | 0.07802 |
| | SSA-Aid | 0.11507 | 0.09260 |
| | SSA-AidMC | 0.08629 | 0.07985 |
| Сигнал | autoMCSSA | 1.37545 | 1.05840 |
| | SSA-Aid | 1.31128 | 0.97677 |
| | SSA-AidMC | 1.27636 | 0.94729 |

2. autoMCSSA все еще имеет наибольшую ошибку при выделении тренда. Причина та же: завышенный ранг сигнала $r$. Однако в оценке периодик метод немного уступает SSA-AidMC: разница в средних значима только в случае модели красного шума;

3. SSA-Aid оказался наихудшим в оценке периодик, особенно это заметно в модели красного шума.

Таблица 3.9. MSE восстановления сигнала, случай красного шума ($\phi = 0.7$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.5

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 0.94400 | 0.88290 |
| | SSA-Aid | 0.69651 | 0.67877 |
| | SSA-AidMC | 0.67324 | 0.65120 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.14870 | 0.09408 |
| | SSA-Aid | 0.42177 | 0.32153 |
| | SSA-AidMC | 0.11317 | 0.09408 |
| Сигнал | autoMCSSA | 1.06679 | 0.97830 |
| | SSA-Aid | 1.08578 | 1.02239 |
| | SSA-AidMC | 0.77277 | 0.74446 |

Таблица 3.10. MSE восстановления сигнала, случай шума с длинной памятью ($d = 0.4$, $\sigma^2 = 1$), пример 3.5

| Компонента | Метод | Mean MSE | Median MSE |
|---|---|---|---|
| Тренд | autoMCSSA | 1.32725 | 0.96783 |
| | SSA-Aid | 1.18787 | 0.86008 |
| | SSA-AidMC | 1.19253 | 0.87273 |
| Периодика | autoMCSSA | 0.08081 | 0.06413 |
| | SSA-Aid | 0.13258 | 0.06676 |
| | SSA-AidMC | 0.07699 | 0.06468 |
| Сигнал | autoMCSSA | 1.39344 | 1.04542 |
| | SSA-Aid | 1.31456 | 0.96974 |
| | SSA-AidMC | 1.26487 | 0.93489 |

**Замечание 3.8.** Поскольку метод SSA-Aid при отвержении гипотезы $H_0 : \mathsf{S} = 0$ выделяет компоненты с наибольшей суммой квадратов, в случае недоминирующего сигнала метод показывает плохие результаты, вне зависимости от значения порогов $t_0$ и $p_0$.

# Заключение

В ходе данной работы был реализован метод Monte Carlo SSA, когда в качестве модели шума рассматривается процесс с длинной памятью, а также его численное сравнение с Monte Carlo SSA с моделью красного шума, обладающей такой же дисперсией. Было получено, что если в качестве альтернативы рассмотреть сигнал с некоторой частотой, бóльшую мощность против этой альтернативы дает та модель шума, спектральная плотность которой в этой частоте наименьшая.

Помимо этого, было проведено численное сравнение различных методов оценки параметров модели ARFIMA$(p, d, q)$. Для этого были реализованы методы максимального правдоподобия и Whittle, а также были взяты функции из пакетов языка программирования R. Получено, что при известном среднем метод максимального правдоподобия является наилучшим методом, дающим наименьшую среднеквадратичную ошибку и смещение параметров. Если же среднее неизвестно, наиболее предпочтительным методом является Whittle. Отметим, что реализованный метод максимального правдоподобия оказался лучше, чем в пакете arfima, а качественной реализации метода Whittle на момент написания работы обнаружено не было.

Особое внимание было уделено сравнению способов задания проекционных векторов в модели красного шума: порожденных исходным рядом и представляющих собой косинусы с равноотстоящими частотами. Численные эксперименты показали, что проекция на косинусы дает более мощный критерий в большинстве случаев, особенно при наличии экспоненциальной модуляции сигнала.

Основываясь на полученных результатах сравнения способов задания проекционных векторов, был разработан метод autoMCSSA, позволяющий автоматически идентифицировать значимые компоненты. Проведенные эксперименты подтвердили, что autoMCSSA способен корректно идентифицировать значимые компоненты, которые не обязательно доминируют по вкладу. Также были сформулированы рекомендации по выбору параметров метода.

В связи с неустойчивостью autoMCSSA в случае неразделимости элементарных восстановленных компонент сигнала между собой, была предложена его модификация, которая использует autoMCSSA и метод SSA-Aid, предложенный в [34]. Было проведено численное сравнение этих трех методов на разных примерах. Получено, что предло-

женная модификация стала точнее выделять сигнал. При этом она сохранила возможность идентифицировать значимые компоненты, которые не обязательно доминируют по вкладу, в отличие от метода SSA-Aid, который корректно работает только в случае, когда сигналу соответствуют первые $r$ компонент разложения.

# Список литературы


1. Broomhead D. S., King G. P. Extracting qualitative dynamics from experimental data // Physica D: Nonlinear Phenomena. — 1986. — Vol. 20, no. 2–3. — P. 217–236.
2. Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. Analysis of Time Series Structure. — Chapman and Hall/CRC, 2001.
3. Allen M. R., Smith L. A. Monte Carlo SSA: Detecting irregular oscillations in the Presence of Colored Noise // Journal of Climate. — 1996. — Vol. 9, no. 12. — P. 3373–3404.
4. Hipel K. W., McLeod A. I. Time series modelling of water resources and environmental systems. — Elsevier, 1994.
5. Haslett J., Raftery A. E. Space-Time Modelling with Long-Memory Dependence: Assessing Ireland's Wind Power Resource // Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics). — 1989. — Vol. 38, no. 1. — P. 1–50.
6. Long memory effects and forecasting of earthquake and volcano seismic data / Mariani M. C., Bhuiyan M. A. M., Tweneboah O. K. and Gonzalez-Huizar H. // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. — 2020. — Vol. 559. — P. 125049.
7. Barkoulas J., Labys W. C., Onochie J. I. Fractional dynamics in international commodity prices // Journal of Futures Markets. — 1997. — Vol. 17. — P. 161–189.
8. Caporale G. M., Gil-Alana L., Plastun A. Long memory and data frequency in financial markets // Journal of Statistical Computation and Simulation. — 2019. — Vol. 89, no. 10. — P. 1763–1779.
9. Alexandrov Th. A Method of Trend Extraction Using Singular Spectrum Analysis // RevStat. — 2009. — Vol. 7, no. 1. — P. 1–22.
10. Kalantari M., Hassani H. Automatic Grouping in Singular Spectrum Analysis // Forecasting. — 2019. — Vol. 1, no. 1. — P. 189–204.
11. Bogalo J., Poncela P., Senra E. Circulant singular spectrum analysis: A new automated procedure for signal extraction // Signal Processing. — 2021. — Vol. 179. — P. 107824.
12. Golyandina N., Dudnik P., Shlemov A. Intelligent Identification of Trend Components in Singular Spectrum Analysis // Algorithms. — 2023. — Vol. 16, no. 7.
13. Team R Core. — R: A Language and Environment for Statistical Computing. — R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. — Access mode: https://www.R-project.org/.

14. Golyandina N., Korobeynikov A., Zhigljavsky A. Singular Spectrum Analysis with R. Use R! — Springer Berlin Heidelberg, 2018.
15. Time Series Analysis: Forecasting and Control / Box G., Jenkins G., Reinsel G., and Ljung G. — Fifth ed. — 2016.
16. Hassler U. Time Series Analysis with Long Memory in View. — Wiley, 2018.
17. Palma W. Long-Memory Time Series: Theory and Methods. — Wiley, 2006.
18. McLeod A. I., Yu H., Krougly Z. Algorithms for Linear Time Series Analysis: With R Package // Journal of Statistical Software. — 2007. — Vol. 23, no. 5. — Access mode: https://www.jstatsoft.org/v23/i05/.
19. Whittle P. The Analysis of Multiple Stationary Time Series // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). — 1953. — P. 125–139.
20. Veenstra J. Q. Persistence and Anti-persistence: Theory and Software : Ph. D. thesis ; Western University. — 2012.
21. Maechler M. — fracdiff: Fractionally Differenced ARIMA aka ARFIMA(P,d,q) Models : 2024. — R package version 1.5-3. Access mode: https://CRAN.R-project.org/package=fracdiff.
22. Ларин Е. Метод SSA для проверки гипотезы о существовании сигнала во временном ряде : квалификационная работа магистра ; СПбГУ. — 2022.
23. Golyandina N. Detection of signals by Monte Carlo singular spectrum analysis: multiple testing // Statistics and Its Interface. — 2023. — Vol. 16, no. 1. — P. 147–157.
24. Gray R. M. Toeplitz and Circulant Matrices: A Review // Foundations and Trends® in Communications and Information Theory. — 2005. — Vol. 2, no. 3. — P. 155–239.
25. Потешкин Е. Метод Монте-Карло SSA для одномерных и многомерных временных рядов : квалификационная работа бакалавра ; СПбГУ. — 2024.
26. Beran J. Statistics for Long-Memory Processes. — Chapman & Hall/CRC, 1994.
27. Vautard R., Yiou P., Ghil M. Singular-spectrum analysis: A toolkit for short, noisy chaotic signals // Physica D: Nonlinear Phenomena. — 1992. — Vol. 58, no. 1. — P. 95–126.
28. Александров Ф., Голяндина Н. Автоматизация выделения трендовых и периодических составляющих временного ряда в рамках метода «Гусеница»-SSA // Exponenta Pro. Математика в приложениях. — 2004. — № 3–4. — С. 54–61.
29. Жорникова П. Идентификация компонент в анализе сингулярного спектра : квали-

фикационная работа магистра ; СПбГУ. — 2018.

30. Golyandina N., Zhornikova P. On automated identification in singular spectrum analysis for different types of objects. — 2023.
31. Golyandina N., Zvonarev N. Information Criteria for Signal Extraction Using Singular Spectrum Analysis: White and Red Noise // Algorithms. — 2024. — Vol. 17, no. 9.
32. Golyandina N., Shlemov A. Variations of singular spectrum analysis for separability improvement: non-orthogonal decompositions of time series // Statistics and Its Interface. — 2015. — Vol. 8, no. 3. — P. 277–294.
33. Шлемов А. Метод разделения сигналов с использованием собственных подпространств сдвиговых матриц // Материалы всероссийской научной конференции по проблемам информатики СПИСОК-2017. — 2017. — С. 486 – 496.
34. Дудник П. Идентификация компонент временных рядов в методе SSA : квалификационная работа магистра ; СПбГУ. — 2025.

# Приложение А

# Графики

## А.1. Сравнение arfima_mle и arfima

На рис. А.1, А.2 и А.3 представлены среднеквадратичное отклонение, смещение и дисперсия оценок параметров $\phi$ и $d$ модели ARFIMA$(1, d, 0)$. По ним, видно, что при $\phi = 0.1$ на рис. А.1 оценки функцией arfima имеют скачок в $d = 0.4$, что может говорить о некоторой вычислительной неустойчивости функции для больших $d$. Функция arfima_mle не только не имеет подобной проблемы, но и дает более точные оценки, например, при $\phi = 0.5$ на рис. А.2.

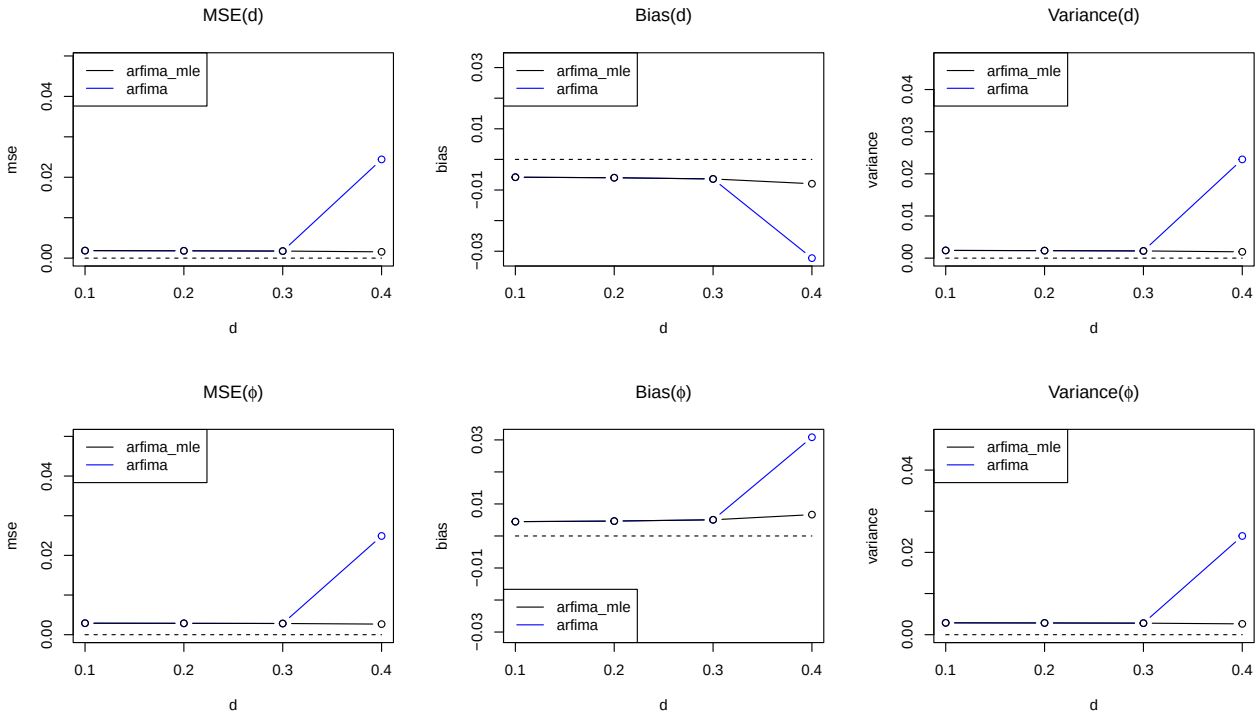


Рис. А.1. Сравнение arfima_mle и arfima при $\phi = 0.1$ ($n = 1000$, 500 повторений)

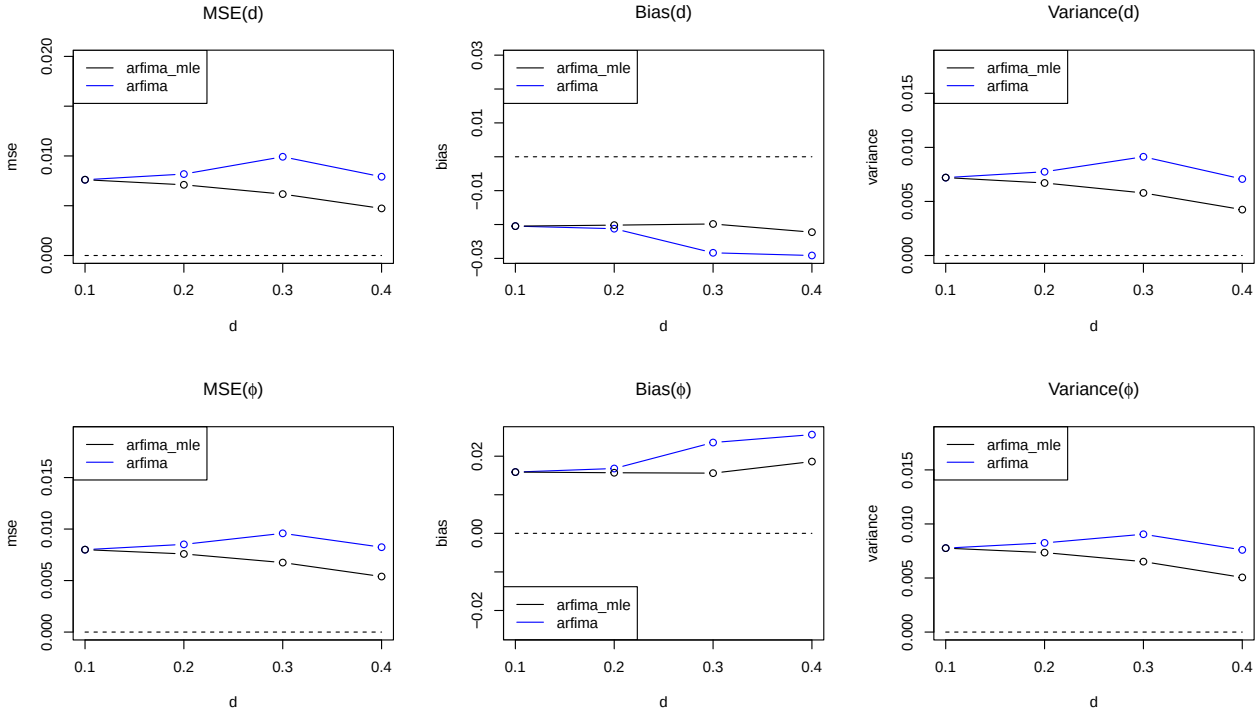


Рис. A.2. Сравнение arfima_mle и arfima при $\phi = 0.5$ ($n = 1000$, 500 повторений)

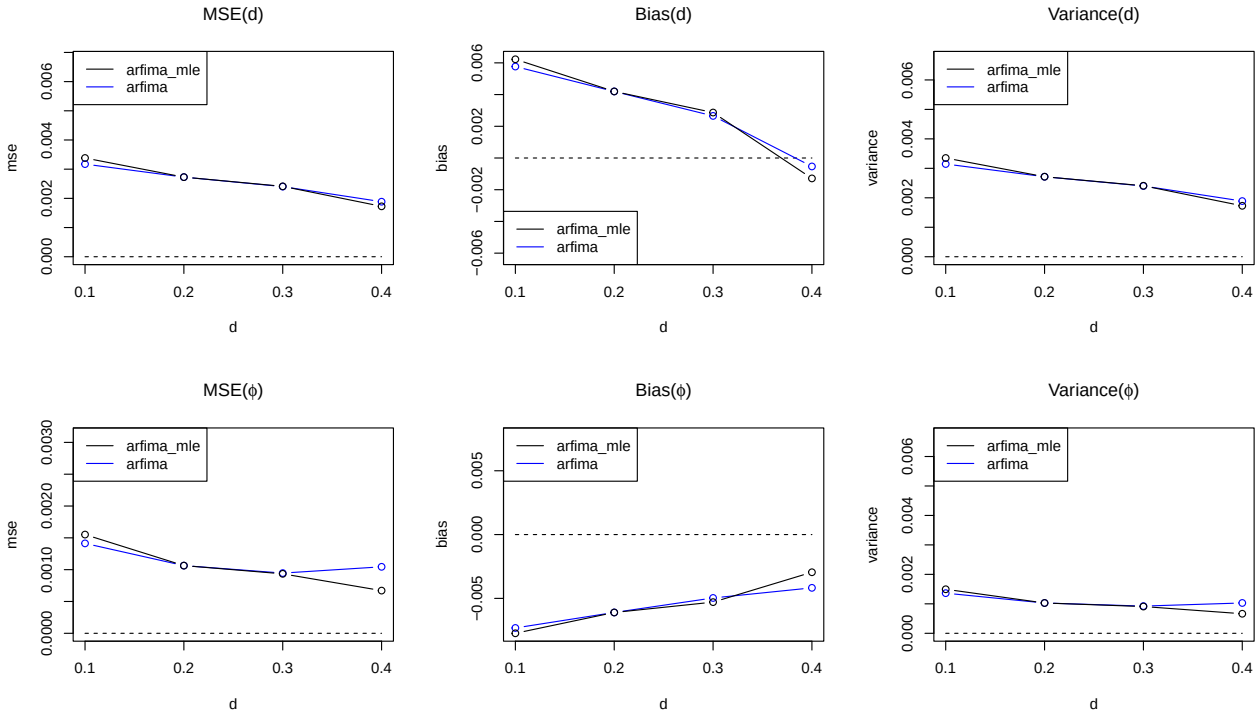


Рис. A.3. Сравнение arfima_mle и arfima при $\phi = 0.9$ ($n = 1000$, 500 повторений)

# Приложение Б

# Подходы к выделению сигнала в методе autoMCSSA

При описании алгоритма autoMCSSA (алгоритм 11) для выделения сигнала $\mathsf{S}$ использовалось разложение базового варианта SSA. Можно обобщить этот подход на SSA с проекцией, зафиксировав подходящий базис.

## Б.1. SSA с проекцией

Базовый вариант SSA использует адаптивный базис для оценки подпространства сигнала, но существует возможность зафиксировать некоторые компоненты разложения. Пусть $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{L \times m}$ — матрица, проекцию на столбцы которой мы хотим зафиксировать в разложении $\mathbf{X}$. Тогда SSA с проекцией отличается от базового алгоритма только шагом разложения:

1. В случае, если столбцы матрицы $\mathbf{D}$ не ортонормированны, $\mathbf{D}$ приводится к нужному виду путем ортогонализации Грамма-Шмидта.
2. Вычисляется матрица $\mathbf{C} = \mathbf{D}\mathbf{D}^{\mathrm{T}}\mathbf{X}$.
3. Вычисляется матрица $\mathbf{X}^{\star} = \mathbf{X} - \mathbf{C}$.
4. Матрица $\mathbf{X}^{\star}$ раскладывается в сумму матриц ранга 1.

**Замечание Б.1.** Таким же образом можно определить SSA с проекцией на строки некоторой матрицы $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{l \times K}$.

## Б.2. Рассматриваемые подходы

Будем считать, что сигнал представляет из себя экспоненциально-модулированную гармонику (1.6) с $\omega \in (0, 0.5)$. Пусть $\hat{\omega}$ — оценка $\omega$. Обозначим

$$D_1 = \begin{pmatrix} \cos(2\pi\hat{\omega}1) \\ \dots \\ \cos(2\pi\hat{\omega}L_{\mathrm{SSA}}) \end{pmatrix}, \; D_2 = \begin{pmatrix} \sin(2\pi\hat{\omega}1) \\ \dots \\ \sin(2\pi\hat{\omega}L_{\mathrm{SSA}}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{L_{\mathrm{SSA}}}.$$

Рассмотрим следующие варианты выделения сигнала $\mathsf{S}$ по частоте $\hat{\omega}$:

1. «adaptive»: получить разложение исходного ряда на элементарные восстановленные компоненты с помощью SSA и применить алгоритм 5;

2. «semi-adaptive»: применить SSA с проекцией с $\mathbf{D} = D_1 \in \mathbb{R}^{L_{\text{SSA}} \times 1}$, получить разложение исходного ряда на элементарные восстановленные компоненты и выбрать, помимо компоненты, соответствующей вектору $D_1$, первую компоненту разложения, у которой мера $T$ (2.2) на интервале $[\hat{\omega} - \delta, \hat{\omega} + \delta]$, $\delta \geqslant 0$, больше некоторого порога $T_0 \in [0, 1]$;

3. «fixed»: применить SSA с проекцией с $\mathbf{D} = [D_1 : D_2] \in \mathbb{R}^{L_{\text{SSA}} \times 2}$, получить разложение исходного ряда на элементарные восстановленные компоненты и выбрать компоненты, соответствующие векторам $D_1$, $D_2$.

Заметим, что вариант «adaptive» соответствует методу, который используется в методе autoMCSSA (алгоритм 11).

### Б.2.1. Численное сравнение подходов

Проведем численный эксперимент с целью понять, какой из предложенных способов восстановления сигнала наиболее точен. Пусть $N = 99$, процесс $\boldsymbol{\xi}$ — красный шум с параметрами $\phi = 0.7$, $\sigma^2 \in \{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$. Для SSA $L_{\text{SSA}} = 50$, для MC-SSA $L = 40$ (выводы устойчивы к выбору длины окна). В вариантах «adaptive» и «semi-adaptive» $\delta = 0.025$ и $T_0 = 0.5$. Рассмотрим два типа сигнала $\mathsf{S}$, один из которых является частным случаем другого:

1. $a = 0$, $A = 1$ — гармоника с постоянной амплитудой.

2. $a = 0.05$, $A = 0.025$ — экспоненциально-модулированная гармоника.

Возьмем $\omega = 0.115$. Заметим, что при таком выборе частоты сигнала $L\omega$ нецелое, а значит $\omega$ не попадает в решетку $k/(2L)$. Оценивать частоту $\omega$ также как и в autoMCSSA с помощью алгоритма 10.

На рис. Б.1 изображена зависимость MSE восстановления сигнала от дисперсии белого шума $\sigma^2$. По графикам видно, что в случае постоянной амплитуды ($a = 0$) выигрывает вариант «fixed», однако в случае непостоянной амплитуды фиксированный базис оказывается наихудшим. Полуадаптивный базис, являясь неким компромиссом между адаптивным и фиксированным базисами, оказывается вторым по точности в

случае $a = 0$ и сравнимым с адаптивным в рассмотренном случае $a \neq 0$. При увеличении $|a|$, начиная с какого-то момента, фиксированная половина базиса ухудшает восстановление сигнала.

Теперь посмотрим, как будут изменяться ошибки при уменьшении/увеличении $\delta$ для фиксированного $L$. На рис. Б.2 $\delta$ уменьшена, а на рис. Б.3 увеличена в два раза ($\delta = 0.0125$ и $0.05$ соответственно). Из этих графиков видно, что слишком маленькое $\delta$ приводит к ухудшению точности адаптивного и полуадаптивного вариантов в случае $a \neq 0$. Связано это с тем, что частота экспоненциально-модулированной гармоники, в отличие от гармоники с постоянной амплитудой, всегда растекается по спектру и чем больше абсолютное значение показателя экспоненты $a$, тем сильнее это растекание. Увеличение $\delta$ в два раза не привело к значительному изменению точности методов, однако, если и дальше увеличивать $\delta$, ошибки, как и в случае слишком маленького $\delta$, опять возрастут.

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы. Во-первых, параметр $\delta$, определяющий длину частотного интервала при отборе компонент, не следует выбирать слишком маленьким, если есть подозрения на амплитудную модуляцию сигнала. Во-вторых, при отсутствии или наличии умеренной амплитудной модуляции следует выбирать полуадаптивный метод, имеющий наименьшее MSE восстановления сигнала среди рассмотренных подходов. Если применить autoMCSSA к рассмотренному в разделе 3.1.4 примеру, выделяя сигнал полуадаптивным подходом, то полученная оценка сигнала сравнима с результатом адаптивного подхода.

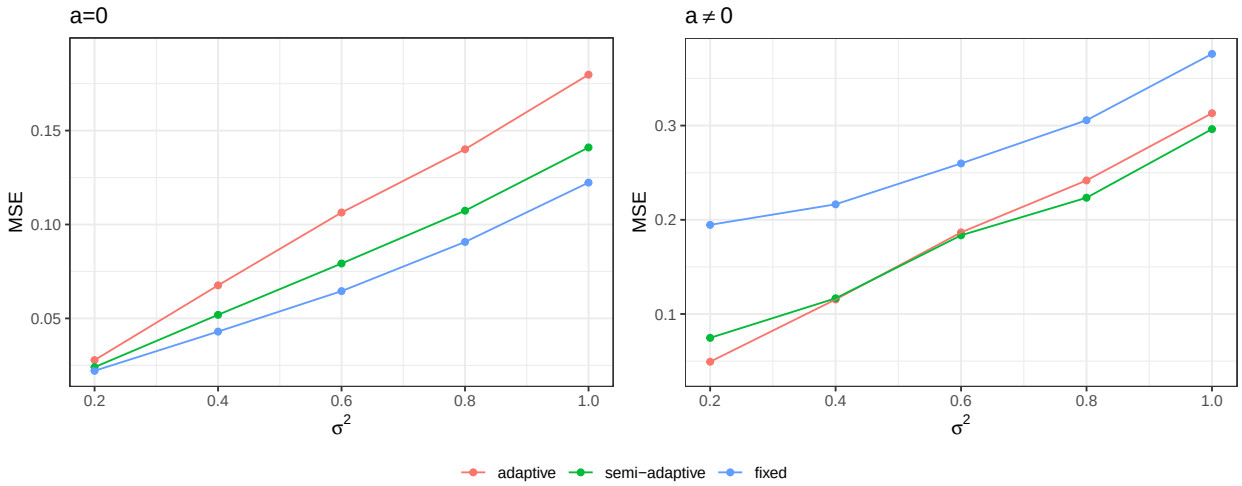


Рис. Б.1. MSE восстановления сигнала ($\delta = 0.025$)

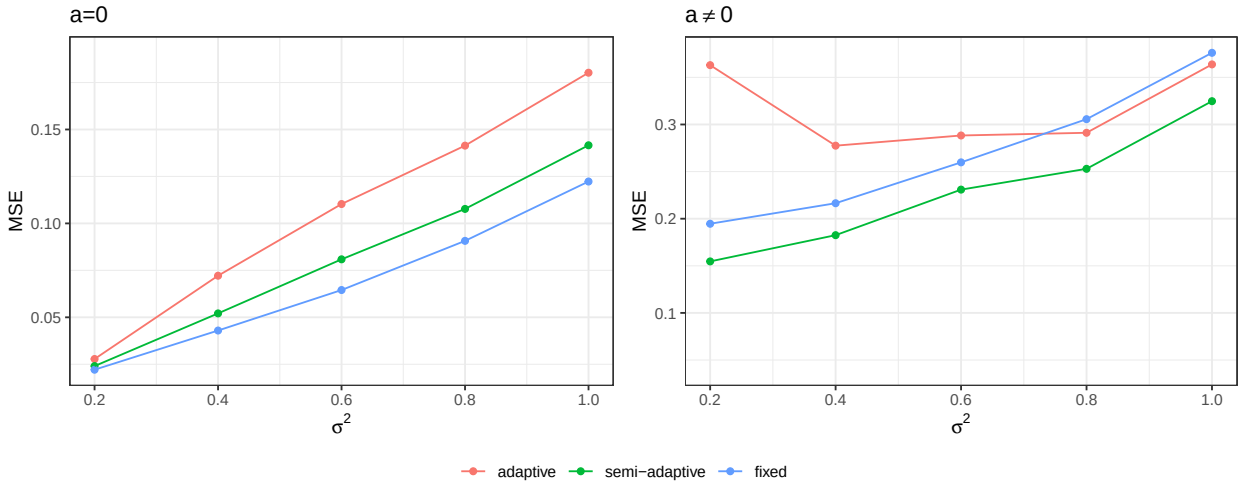


Рис. Б.2. MSE восстановления сигнала ($\delta = 0.0125$)

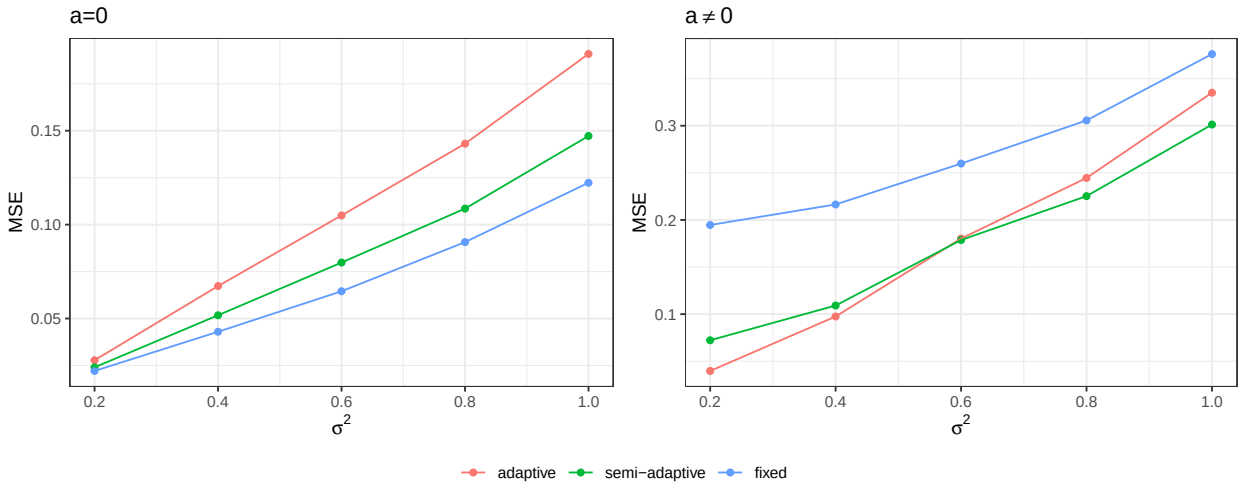


Рис. Б.3. MSE восстановления сигнала ($\delta = 0.05$)