


# LVGL对象的盒子模型

LVGL 遵循 CSS 的 border-box 模型。对象的“盒子”由以下部分构成：

- 边界(bounding)：元素的宽度/高度围起来的区域(整个盒子)。
- 轮廓(outline)：盒子之间的距离，确认代之的是轮廓(outline)。它是绘制于元素(盒子)周围的一条线，它不占据空间，位于边框边缘的外围，可起到突出元素(盒子)的作用。在浏览器里，当鼠标点击或使用Tab键让一个选项或者一个图片获得焦点的时候，这个元素就会多了一个轮廓框围绕。轮廓(outline)。
- 边框(border)：边框有大小和颜色等属性(相当于盒子的厚度和它的颜色)。
- 填充(padding)：对象两侧与其子对象之间的空间(盒子的填充物)。
- 内容(content)：如果边界框按边框宽度和填充的大小缩小，则显示其大小的内容区域(盒子实际装东西的区域)。
- LVGL的盒子模型是我们理解对象(部件)的组成，修改对象的样式，实现对对象的布局、处理对象排列等等的关键。

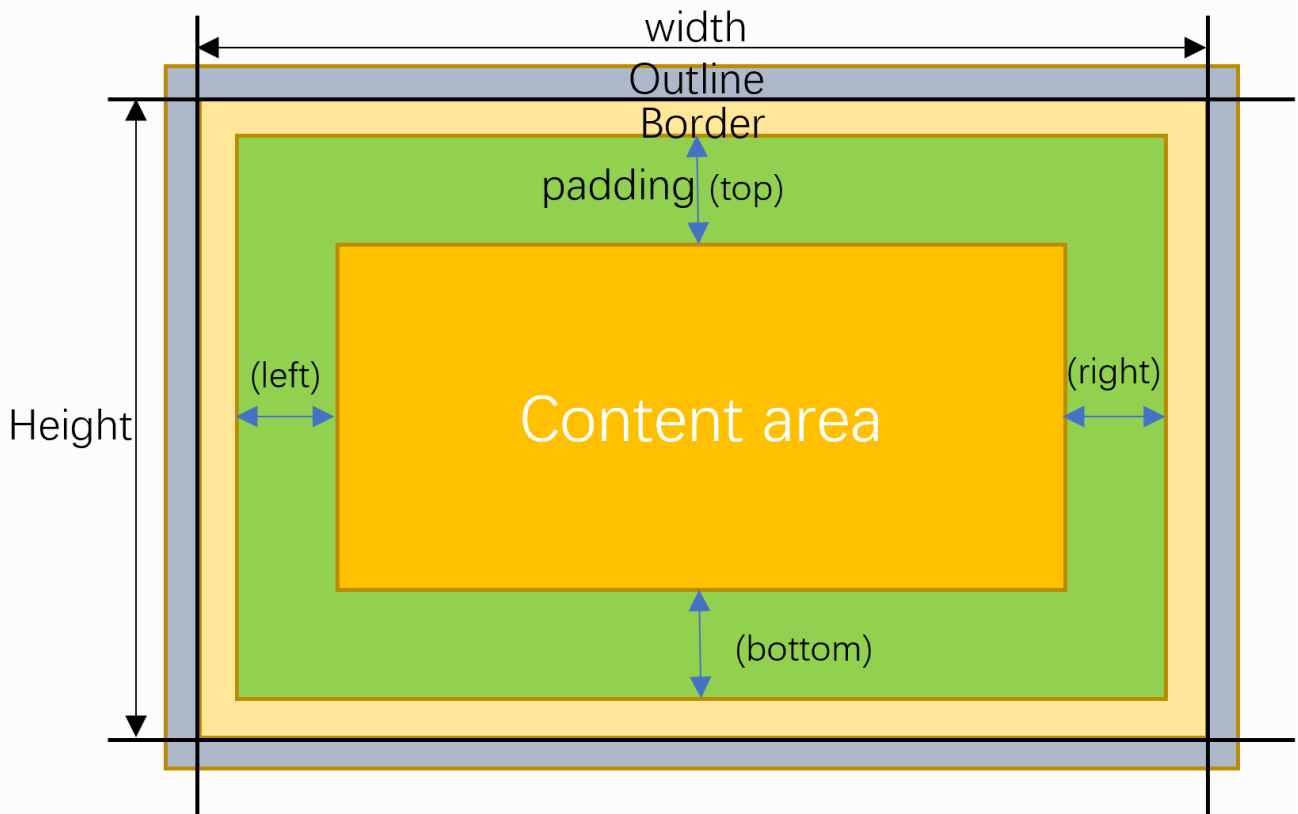

盒子模型通俗理解：

- 这些属性我们可以把它转移到我们日常生活中的盒子（箱子）上来理解，日常生活中所见的盒子也就是能装东西的一种箱子，也具有这些属性，所以叫它盒子模型。

- content就是盒子里装的东西，它有高度（height）和宽度（width），可以是图片，可以是文字或者小盒子嵌套，在现实中，内容不能大于盒子，内容大于盒子就会撑破盒子，在LVGL中盒子不会变化，会产生滚动条，我们可以滚动查看超出盒子的内容，盒子也可以是有弹性的，内容太大就会撑大盒子（自动调整大小），但是不会损害盒子。
- padding即是填充，就好像我们为了保证盒子里的东西不损坏，填充了一些东西，比如泡沫或者塑料薄膜，填充物有大有小，有软有硬。
- border就是再外一层的边框，因为边框有大小和颜色的属性，相当于盒子的厚度和它的颜色或者材料。



## 文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/coord.html#boxing-model>