

# POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

## WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

---

KIERUNEK: Informatyka

SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Internetowa

## PROJEKT INŻYNIERSKI

Internetowy system wspomagania treningów  
aerobowych z aplikacją mobilną

Internet system for aerobic training with a  
mobile application

AUTOR:  
Jacek Wieczorek

PROWADZĄCY PRACĘ:  
Dr inż. Tomasz Walkowiak

OCENA PRACY:

# Spis treści

<b>Spis treści . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>1. Wprowadzenie . . . . .</b>	<b>4</b>
1.1. Wstęp . . . . .	4
1.2. Cel pracy . . . . .	4
1.3. Istniejące rozwiązania . . . . .	5
<b>2. Opis systemu i komponenty wykorzystywane w projekcie . . . . .</b>	<b>6</b>
2.1. Projekt systemu . . . . .	6
2.2. Inżynieria wymagań . . . . .	6
2.2.1. Aplikacja internetowa . . . . .	7
2.2.2. Aplikacja mobilna . . . . .	10
2.2.3. REST API . . . . .	12
2.3. C# i .NET . . . . .	13
2.4. Framework ASP.NET MVC 3 . . . . .	13
2.5. Windows Communication Foundation . . . . .	14
2.6. Baza danych . . . . .	14
2.6.1. Microsoft SQL Server 2012 . . . . .	14
2.6.2. SQLite . . . . .	14
2.7. Windows Azure . . . . .	14
2.8. Android SDK . . . . .	15
2.9. CoffeeScript . . . . .	15
2.10. HTML5 i CSS3 . . . . .	15
2.11. Inne biblioteki wykorzystane w projekcie . . . . .	15
2.11.1. Entity Framework . . . . .	15
2.11.2. AutoMapper . . . . .	15
2.11.3. Unity . . . . .	15
<b>3. Aplikacja internetowa . . . . .</b>	<b>16</b>
3.1. Architektura aplikacji . . . . .	16
3.1.1. Wzorzec Model-Widok-Kontroler . . . . .	16
3.1.2. Wzorzec Repozytorium . . . . .	17
3.1.3. Odwrócenie sterowania . . . . .	17
3.1.4. Bezpieczeństwo . . . . .	18
3.1.5. Wielojęzykowość . . . . .	19
3.1.6. Azure . . . . .	19

---

3.2. Baza danych . . . . .	19
3.3. Warstwa prezentacji . . . . .	20
3.4. Funkcjonalności . . . . .	21
3.4.1. Treningi . . . . .	21
3.5. Funkcje portalu społecznościowego . . . . .	22
<b>4. Aplikacja mobilna . . . . .</b>	<b>24</b>
4.1. Architektura systemu . . . . .	24
4.1.1. Aktywności . . . . .	24
4.1.2. Moduł GPS . . . . .	24
4.1.3. Baza danych . . . . .	25
4.1.4. Autoryzacja . . . . .	25
4.1.5. Wielojęzykowość . . . . .	26
4.1.6. Wyświetlanie mapy . . . . .	26
<b>5. REST Api . . . . .</b>	<b>29</b>
5.1. Architektura . . . . .	29
5.2. Komunikacja API <-> Aplikacja mobilna . . . . .	30
5.2.1. Autoryzacja . . . . .	30
5.2.2. Synchronizacja treningów . . . . .	32
<b>6. Optymalizacja wydajności aplikacji . . . . .</b>	<b>34</b>
<b>7. Podsumowanie . . . . .</b>	<b>37</b>
7.1. Realizacja założeń . . . . .	37
7.2. Napotkane problemy . . . . .	37
7.3. Kierunki rozwoju . . . . .	37
<b>Literatura . . . . .</b>	<b>38</b>

# Rozdział 1

## Wprowadzenie

### 1.1. Wstęp

Spółczesność XXI wieku charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem cywilizacyjnym. Wykorzystując zdobyte techniki, współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność fizyczną do niezbędnego minimum. Jednocześnie wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta w społeczeństwie dbałość o zdrowie, profilaktykę i ogólną sprawność fizyczną. Jednocześnie można zaobserwować gwałtowny rozwój chorób cywilizacyjnych, pogarszanie się środowiska życiowego człowieka a także szkodliwy wpływ tego środowiska na jakość życia.

Jedną z form zapobiegania tym niepożądanym zjawiskom jest aktywność fizyczna. Ruch jest naturalną potrzebą człowieka odczuwaną przez całe jego życie. Jedynym z ważniejszych sposobów na zdrowe życie jest sport, ruch, wysiłek fizyczny. Dlaczego tę prostą receptę tak trudno wcielić w życie? Na przeszkodzie stoi wiele przyczyn. Poczynając od lenistwa i wygodnictwa, poprzez brak odpowiedniej motywacji i zachęty aż do braku czasu. Najważniejszym czynnikiem pozwalającym podjąć aktywność fizyczną jest odpowiednia motywacja. Człowiek zmotywowany to człowiek aktywny. Najczęściej spotykane formy aktywności to: bieganie, pływanie, wędrowanie, jazda na rowerze. Wiąza się z pokonywaniem większych odległości w dłuższym czasie.

Olbrzymim udogodnieniem podczas pokonywania dystansów jest możliwość jego rejestrowania i monitorowania. I tutaj z pomocą przychodzą nam współczesne mobilne urządzenia wyposażone w odbiorniki GPS, pozwalające odczytywać aktualną pozycję i rejestrować ją. Końcowy produkt przedstawiony w postaci wykresu na mapie w aplikacji internetowej jest wspaniałą nagrodą za podjęty trud. Możliwość rejestracji trasy, czasu trwania, dystansu zachęca do kontynuowania wysiłku oraz umożliwia tworzenie planów treningowych.

### 1.2. Cel pracy

Celem niniejszego projektu inżynierskiego jest zaprojektowanie oraz zaimplementowanie systemu do wspomagania treningów areobowych. Główną częścią systemu jest aplikacja internetowa wraz z aplikacją mobilną. By zapewnić możliwość przysyłania danych do serwera, konieczne jest stworzenie API, będącego pośrednikiem między aplikacją mobilną, a bazą danych. System ma pozwolić użytkownikom zarządzać treningami, prezentować swoje osiągnięcia innym osobom korzystającym z portalu i swobodnie komunikować się z nimi.

Podstawowe wymagania, które ma spełniać projekt:

- tworzenie i edycja treningów,
- tworzenie i edycja profili użytkowników,

- komunikacja pomiędzy użytkownikami,
- synchronizacja danych z aplikacji mobilnej,
- zarządzanie prywatnością profilu użytkownika,
- możliwość przeglądania treningów innych użytkowników,
- stworzenie formy małego portalu społecznościowego.

W rozdziale drugim opisany został projekt systemu oraz wykorzystane do jego implementacji technologie. Rozdział 3 opisuje szczegółowo budowę aplikacji internetowej, rozdział 4 - budowę aplikacji mobilnej, rozdział 5 - budowę RESTowego API. Rozdział 6 przedstawia krótki opis testowania wydajności aplikacji. W ostatnim rozdziale znajduje się krótkie podsumowanie wykonanej pracy.

### **1.3. Istniejące rozwiązania**

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających na zarządzanie treningami np. *Endomondo* lub *Nike Running*. Systemy te pozwalają na nagrywanie treningów za pomocą aplikacji mobilnych na różne systemy operacyjne, przeglądanie przebytych tras w internecie, komunikację z innymi użytkownikami portali oraz przeglądanie ich dokonań, zarządzanie treningami z poziomu strony www, branie udziału w zawodach. Jednak większość z nich jest aplikacjami komercyjnymi, których darmowe produkty obarczone są dużą ilością reklam lub ograniczoną liczbą dostępnych funkcjonalności. Ponadto aplikacje te często tracą swoją ideę wspierania treningów i stają się kolejnymi portalami typu Social Media.

Celem tego projektu jest stworzenie systemu, oferującego podobne możliwości jak oferowane na rynku rozwiązania, nie tracąc przy tym na prostocie użytkowania i przejrzystości interfejsu użytkownika.

## Rozdział 2

# Opis systemu i komponenty wykorzystywane w projekcie

### 2.1. Projekt systemu


W celu otrzymania w pełni działającego systemu, należy w odpowiedni sposób synchronizować pracę trzech kluczowych elementów:

- aplikacja internetowa - warstwa prezentacji systemu,
- aplikacja mobilna z bazą danych SQLite - wspomaganie aplikacji internetowej w gromadzeniu danych,
- REST Api - umożliwienie przesyłania danych z aplikacji mobilnej do bazy danych.

Ogólny schemat całego systemu pokazany został na rysunku 2.1. Aplikacja internetowa napisana została w języku C# działającym na platformie .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET MVC 3. Moduł odpowiedzialny za implementację REST Api również wykorzystuje język C# i popularną w świecie .NET platformę do tworzenia WebService'ów - Windows Communication Foundation. Aplikacja mobilna napisana została natomiast w języku Java i działa na systemie operacyjnym Android. Szczegółowy opis wykorzystanych technologii wraz z odnośnikami do literatury zamieszczony został w Sekcjach od 2.3 do 2.11. W rozdziałach od 3 do 5 znajdują się dokładne opisy przedstawionych modułów. W sekcji 2.2 umieszczona została pełna lista wymagań dotycząca poszczególnych elementów systemu.

### 2.2. Inżynieria wymagań

Sekcje przedstawione poniżej opisuja wymagania, jakie zostały nałożone na projekt. Wszystkie wymienione niżej funkcjonalności zostały zaimplementowane.

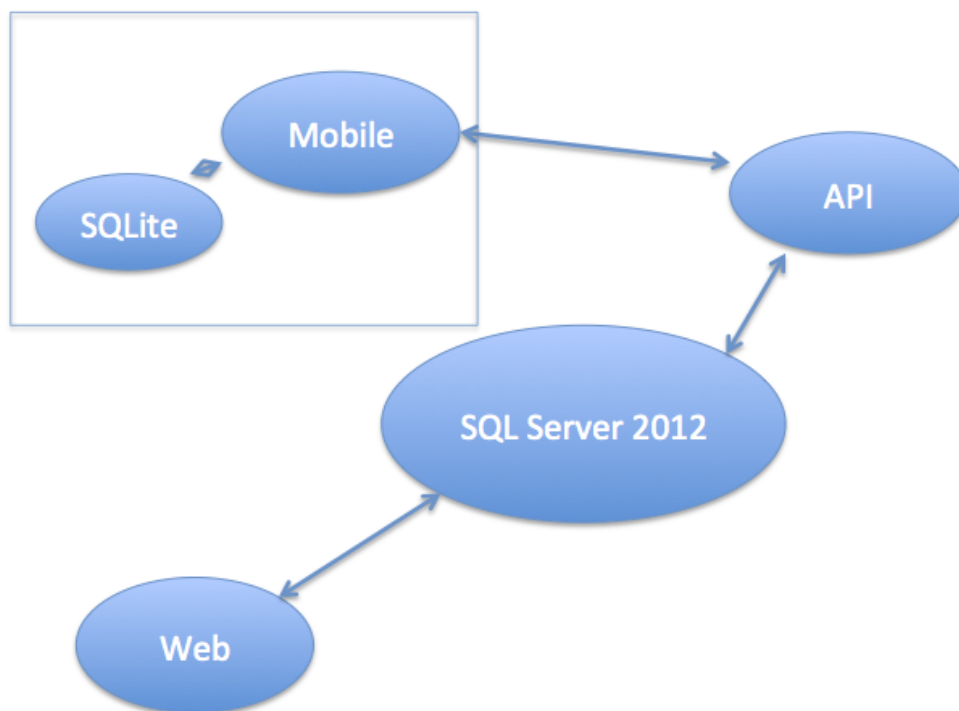

Rys. 2.1: Schemat zaprojektowanego systemu

### 2.2.1. Aplikacja internetowa

#### Wymagania funkcjonalne

##### Rejestracja użytkowników

ID: FUN1  
 Opis: Aplikacja umożliwia rejestrację użytkowników z podaniem unikalnej nazwy użytkownika, adresu email, hasła, imienia i nazwiska, daty urodzenia.  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

##### Logowanie użytkowników

ID: FUN2  
 Opis: Aplikacja umożliwia logowanie użytkowników poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: FUN1

##### Wyświetlanie treningów

ID: FUN3  
 Opis: Aplikacja umożliwia agregowanie treningów poprzez wyświetlenie ich na kalendarzu  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**Szczegółowy widok treningu**


---

ID:	FUN4
Opis:	Aplikacja pozwala na wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących treningu wraz z widokiem zaznaczonej na mapie przebytej trasy
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN3

**Tworzenie treningu z podstawowymi danymi**


---

ID:	FUN5
Opis:	Aplikacja pozwala na dodanie treningu z podstawowymi danymi : typ treningu, czas rozpoczęcia i zakończenia, przebyty dystans
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN3

**Wyświetlanie profilu użytkownika**


---

ID:	FUN6
Opis:	Aplikacja pozwala na wyświetlenie profilu użytkowników
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Edycja profilu użytkownika**


---

ID:	FUN7
Opis:	Aplikacja pozwala na edytowanie profilu użytkowników
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN6

**Profil prywatny**


---

ID:	FUN7
Opis:	Aplikacja pozwala na ukrycie części danych wyświetlanych na profilu
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN6

**Ukrywanie treningów**


---

ID:	FUN9
Opis:	Aplikacja pozwala na pokazywanie treningów wszystkim użytkownikom, użytkownikom, którzy za mną podążają, tylko właścicielowi profilu
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN3

**Podążanie za użytkownikami**


---

ID:	FUN10
Opis:	Aplikacja pozwala na podążanie za użytkownikami
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN3



**Wysyłanie wiadomości**


---

ID:	FUN11
Opis:	Aplikacja pozwala na wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN3

**Tablica ogłoszeń**


---

ID:	FUN12
Opis:	Aplikacja pozwala na wyświetlanie informacji o aktywnościach podążanych użytkowników
Priorytet:	niewymagane
Powiązania:	FUN3

**Lokalizacja**


---

ID:	FUN13
Opis:	Aplikacja pozwala na wielojęzyczność
Priorytet:	niewymagane
Powiązania:	—

**Wymagania niefunkcjonalne****Interfejs WWW**


---

ID:	NFUN1
Opis:	Aplikacja ma posiadać interfejs WWW.
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania bezpieczeństwa****Autoryzacja użytkowników**


---

ID:	SEC1
Opis:	Aplikacja powinna umożliwiać dostęp do informacji tylko zalogowanym użytkownikom
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Odporność na SQL Injection**


---

ID:	SEC2
Opis:	Aplikacja powinna uniemożliwiać ataki typu SQL Injection
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Przechowywanie hasła**


---

ID:	SEC3
Opis:	Aplikacja powinna uniemożliwić złamanie hasła popularnymi metodami : brutal force, atak słownikowy, atak z wykorzystaniem tablic tęczowych
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania technologiczne****C#, CoffeeScript, HTML5, CSS3**


---

ID:	TEC1
Opis:	Aplikacja powinna zostać napisana w języku C# z wykorzystaniem języków CoffeeScript, HTML5, CSS3
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**ASP.NET MVC 3**


---

ID:	TEC2
Opis:	Aplikacja powinna zostać stworzona wykorzystując framework ASP.NET MVC 3
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	TEC1

**Baza danych**


---

ID:	TEC3
Opis:	Aplikacja powinna wykorzystywać bazę Microsoft SQL Server 2012.
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Windows Azure**


---

ID:	TEC4
Opis:	Aplikacja powinna być przystosowana do platformy Windows Azure
Priorytet:	niewymagane
Powiązania:	—

**2.2.2. Aplikacja mobilna****Wymagania funkcjonalne****Rejestrowanie przebytej trasy**


---

ID:	FUN14
Opis:	Aplikacja pozwala na rejestrowanie przebytej trasy za pomocą odbiornika GPS i zapisywanie w bazie danych
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Logowanie**


---

ID:	FUN15
Opis:	Aplikacja pozwala na zalogowanie się przez wysłanie żądania do REST API
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Rejestrowanie danych dotyczących treningu**


---

ID:	FUN16
Opis:	Aplikacja pozwala na zapisanie w bazie danych podstawowych informacji dotyczących treningu: data rozpoczęcia i zakończenia, typ treningu, przebyty dystans
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	FUN13

**Wyświetlanie aktualnych danych dotyczących trwającego treningu**


---

ID:	FUN17
Opis:	Aplikacja pozwala na wyświetlenie czasu trwania treningu i przebytego dystansu w czasie rzeczywistym
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wysyłanie danych**


---

ID:	FUN18
Opis:	Aplikacja pozwala na wysyłanie danych do REST API w celu zapisania ich w bazie danych na serwerze
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania niefunkcjonalne****Interfejs WWW**


---

ID:	NFUN2
Opis:	Aplikacja ma posiadać graficzny interfejs użytkownika
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania bezpieczeństwa****Autoryzacja użytkowników**


---

ID:	SEC4
Opis:	Aplikacja powinna umożliwiać dostęp do informacji tylko zalogowanym użytkownikom
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Autoryzacja za pomocą tokenu**


---

ID:	SEC5
Opis:	Aplikacja powinna autoryzować żądania za pomocą token
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania technologiczne****Java**


---

ID: TEC5  
 Opis: Aplikacja powinna zostać napisana w języku Java  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**Android**


---

ID: TEC6  
 Opis: Aplikacja powinna działać na platformie Android  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: TEC1

**Baza danych**


---

ID: TEC7  
 Opis: Aplikacja ma wykorzystywać bazę Microsoft SQLite.  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**GPS**


---

ID: TEC8  
 Opis: Aplikacja powinna obsługiwać odbiornik GPS  
 Priorytet: niewymagane  
 Powiązania: —

**2.2.3. REST API****Wymagania funkcjonalne****Autoryzacja użytkowników**


---

ID: FUN19  
 Opis: API pozwala na autoryzowanie użytkowników aplikacji mobilnej  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**Zapisywanie treningów**


---

ID: FUN12  
 Opis: API pozwala na zapisywanie treningów z aplikacji mobilnej w bazie danych na serwerze  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**Wymagania нефункционалне****Zewnętrzne metody**


---

ID: NFUN3  
 Opis: Aplikacja ma posiadać dostępne pod postacią adresów URI metody  
 Priorytet: wymagane  
 Powiązania: —

**Wymagania bezpieczeństwa****Autoryzacja użytkowników**


---

ID:	SEC4
Opis:	Aplikacja powinna przetwarzać tylko autoryzowane żądania
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Wymagania technologiczne****C#**


---

ID:	TEC8
Opis:	Aplikacja powinna zostać napisana w języku C#
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**Windows Communication Foundation**


---

ID:	TEC9
Opis:	Aplikacja powinna działać z wykorzystaniem Windows Communication Foundation
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	TEC1

**Baza danych**


---

ID:	TEC10
Opis:	Aplikacja ma wykorzystywać bazę Microsoft SQLite.
Priorytet:	wymagane
Powiązania:	—

**2.3. C# i .NET**

C# [16] jest obiektowym językiem programowania stworzonym dla firmy Microsoft przez zespół Andersa Hejlsberga. Język ten powstał jako alternatywa dla Javy. Programy napisane w C# kompilowane są do natywnego języka Common Intermediate Language (CIL), czyli kodu pośredniego w środowisku takim jak .NET czy Mono.

.NET Framework jest platformą programistyczną obejmującą środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime) oraz biblioteki klas z podstawowymi funkcjonalnościami. Zadaniem .NET jest zarządzanie elementami systemu, takimi jak: kod aplikacji, pamięć oraz zabezpieczenia. .NET umożliwia uruchamianie aplikacji zarówno na systemie, w którym istnieje działająca implementacja platformy oraz po stronie serwera IIS. Platforma .NET nie określa jednoznacznie języka programowania. Aplikacje działające przy wykorzystaniu platformy .NET mogą być napisane w C#, F#, J#, VB.NET, C++/CLI czy Delphi 8.

**2.4. Framework ASP.NET MVC 3**

ASP.NET MVC 3 [6] jest platformą do budowy aplikacji internetowych korzystającą z wzorca MVC (Model - Widok - Kontroler) bazującej na platformie ASP.NET. Zaletą z korzystania ze wzorca MVC jest odseparowanie warstw aplikacji i logiki biznesowej. Aplikacje stworzone za pomocą tego frameworka są z reguły łatwiejsze w rozbudowie i testowaniu (testy jednostkowe).

ASP.NET MVC bazuje na tradycyjnym silniku ASP.NET, dzięki czemu można wykorzystać wiele mechanizmów stworzonych dla tej platformy jak zarządzanie cachem, autoryzacja czy monitorowanie. Mechanizm mapowania adresów umożliwia łatwą budowę aplikacji w oparciu o architekturę REST. Model programistyczny silnie bazuje na interfejsach, co pozwala na łatwą rozbudowę i testowanie komponentów.

## **2.5. Windows Communication Foundation**

Windows Communication Foundation [15] [4] (w skrócie WCF) jest platformą służącą do budowy aplikacji zorientowanych serwisowo. Pozwala na budowę serwisów, które mogą działać na serwerze IIS lub jako część systemu. WCF pozwala na komunikację między platformową za pomocą technologii SOAP przy użyciu prostych formatów XML lub JSON. Kluczowym aspektem biznesowym platformy WCF jest zapewnienie wysokiej wydajności, przy równie wysokiej niezawodności działania systemu.

## **2.6. Baza danych**

### **2.6.1. Microsoft SQL Server 2012**

Microsoft SQL Server [14] (MS SQL) to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jako język zapytań używany jest Transact-SQL będący rozwinięciem standardu ANSI/ISO. MS SQL jest platformą bazodanową typu klient-serwer charakteryzującą się wysoką wydajnością, niezawodnością i bezpieczeństwem.

### **2.6.2. SQLite**

SQLite jest systemem zarządzania bazą danych i biblioteką języka C, implementującą taki system. Charakteryzuje się przetrzymywaniem danych w jednym pliku (do 2 TB). Baza utrzymywana jest przy użyciu B-drzewa. Bazy danych zapisywane są jako pliki binarne. SQLite jest szeroko wykorzystywany w systemach wbudowanych jak i przez platformę Android.

## **2.7. Windows Azure**

Windows Azure [7] jest platformą chmurową stworzoną przez firmę Microsoft. Udostępnia ona mechanizmy do przetwarzania danych (Windows Azure Compute) oraz do ich przechowywania (Windows Azure Storage i SQL Azure).

Windows Azure pozwala na budowanie aplikacji we wszystkich technologiach, które można wykorzystać na zwykłym systemie Windows. Poza C# i innymi językami platformy .NET można tworzyć oprogramowanie w takich językach jak Java, C++, PHP czy Python. Windows Azure zapewnia integrację z popularnymi środowiskami programistycznymi jak Microsoft Visual Studio czy Eclipse.

W celu ułatwienia procesu wytwarzania oprogramowania pod tę platformę, firma Microsoft udostępniła dedykowane dla różnych języków zestawy narzędzi programistycznych. Ważną ich częścią jest emulator chmury, dzięki któremu można w wygodny sposób testować działanie aplikacji, bez konieczności instalacji oprogramowania na serwerze.

## 2.8. Android SDK

Android SDK [8] [9] [2] [1] jest paczką narzędzi programistycznych, niezbędnych w procesie tworzenia i testowania aplikacji na platformę Android. Ważnymi elementami Android SDK są wtyczki dla środowiska programistycznego Eclipse i symulator systemu.

## 2.9. CoffeeScript

CoffeeScript [5] jest językiem skryptowym kompilowalnym do kodu JavaScript. Główną zaletą tego języka jest wyeliminowanie nawiasów, klamr i średników, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów składniowych, uniemożliwiających poprawne działanie aplikacji internetowej.

## 2.10. HTML5 i CSS3

HTML5 [18] jest językiem wykorzystywanym do tworzenia stron WWW. Jest rozwinięciem standardu języka HTML4, posiadając wiele udogodnień dla programistów. Głównymi technologiami wersji 5 są obsługa grafiki 2D i 3D, audio i video oraz pełne wsparcie dla kaskadowych arkuszy stylów w wersji 3 (CSS3 [17]). Dzięki temu, nie trzeba posiłkować się bibliotekami JavaScript oraz technologią Flash, by osiągnąć oczekiwane efekty wizualne i użytkowe aplikacji.

## 2.11. Inne biblioteki wykorzystane w projekcie

### 2.11.1. Entity Framework

Entity Framework [10] jest biblioteką służącą do relacyjno-obiektowego mapowania w środowisku ADO.NET. Dzięki zastosowaniu tej biblioteki wraz z narzędziami będącymi integralną częścią języka C#, można w wygodny sposób zarządzać bazą danych bez konieczności używania języka SQL.

### 2.11.2. AutoMapper

AutoMapper [3] jest biblioteką służącą do mapowania obiektów jednego typu na drugi. Pozwala to w szybki sposób odzielić warstwę aplikacji od warstwy biznesowej na poziomie modelu aplikacji.

### 2.11.3. Unity

Unity [12] jest lekkim, łatwo rozszerzalnym kontenerem do wstrzykiwania zależności, działającym na platformie .NET. Umożliwia ono programistom osiągnięcie następujących korzyści:

- uproszczenie tworzenia obiektów,
- zwiększenie elastyczności poprzez konfigurację komponentów w kontenerze,
- możliwość lokowania serwisów.

## Rozdział 3

# Aplikacja internetowa

### 3.1. Architektura aplikacji

#### 3.1.1. Wzorzec Model-Widok-Kontroler

Model-Widok-Kontroler (*ang. Model-View-Controller*) w skrócie MVC, jest wzorcem projektowym rozdzielającym aplikację internetową na 3 warstwy: model, widok i kontroler, które komunikują się ze sobą wzajemnie (Rysunek 3.1).

##### Model

Warstwa modelu odpowiada za reprezentację logiki systemu oraz dostęp do bazy danych. W projekcie za tę część aplikacji odpowiadają dwie biblioteki DLL : **PI.Service**<sup>1</sup> oraz **PI.Data**<sup>2</sup>.

##### Widok

Widok jest warstwą odpowiedzialną za wyświetlanie interfejsu użytkownika. Najczęściej widoki generowane są na podstawie modelu. W aplikacjach MVC widoki tylko wyświetlają informacje. Ta warstwa znajduje się w bibliotece **PI.Web**<sup>3</sup>.

##### Kontroler

Kontrolery to komponenty odpowiedzialne za utrzymanie interakcji z użytkownikiem, pracę z modelem i renderowaniem odpowiednich widoków. Kontrolery obsługują żądania użytkowników, konwertują parametry zapytań na modele i przekazują je do kolejnej warstwy. Kontrolery, podobnie jak widoki znajdują się w bibliotece **PI.Web**.


---

<sup>1</sup>PI.Service - część projektu aplikacji internetowej (biblioteka DLL) odpowiedzialna za logikę serwisów

<sup>2</sup>PI.Data - część projektu aplikacji internetowej (biblioteka DLL) odpowiedzialna za logikę repozytorium i bazodanową

<sup>3</sup>PI.Web - część projektu aplikacji internetowej odpowiedzialna za interfejs użytkowy i logikę warstwy kontrolerów



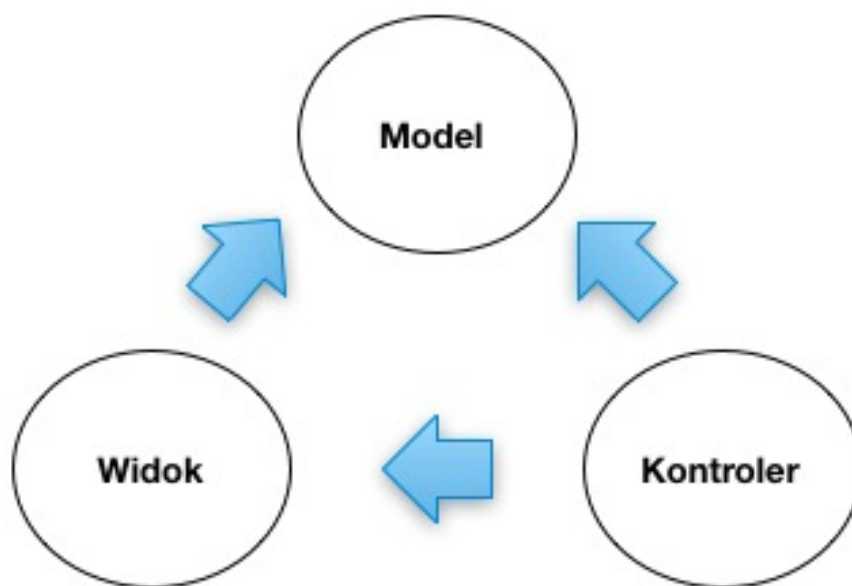

Rys. 3.1: Schemat graficzny wzorca Model-Widok-Kontroler

### 3.1.2. Wzorzec Repozytorium

Wzorzec Repozytorium [11] (*Repository Pattern*) to popularna technika mająca na celu podział warstwy biznesowej na dwie części: *Serwis* i *Repozytorium*. *Serwis* jest elementem odpowiedzialnym za logikę aplikacji oraz komunikację między kontrolerem a repozytorium. *Repozytorium* natomiast jest komponentem, którego zadanie polega na komunikacji z bazą danych: zapisywanie, pobieranie, edytowanie i usuwanie danych (model *CRUD*). Takie rozszczępienie poszczególnych elementów pozwala na łatwe testowanie kodu, programowanie zorientowane na testy (ang. *Test Driven Development*), szybką modernizację istniejącej logiki i rozbudowę aplikacji.

W projekcie *Wzorzec Repozytorium* został zaimplementowany poprzez biblioteki **PI.Service (Serwis)** i **PI.Data (Repozytorium)**. Dane z kontrolerów przekazywane są do *Serwisu* pod postacią *ViewModles* lub typów prymitywnych. **PI.Service** odpowiada za odpowiednią logikę przetwarzania danych, konwersji *ViewModels* na *Models* (przy wykorzystaniu narzędzia *AutoMapper* <sup>4</sup>) i przekazaniu ich do *Repozytorium*.

Funkcją biblioteki **PI.Data** jest odbieranie danych z *Serwisu* i dokonanie odpowiednich operacji bazodanowych przy użyciu *EntityFramework* <sup>5</sup>

Schemat działania logiki biznesowej w oparciu o *Wzorzec Repozytorium* został przedstawiony na Rysunku 3.2 .

### 3.1.3. Odwrócenie sterowania


Odwrócenie sterowania (ang. *Inversion of Control*) to paradygmat odpowiedzialny za przeniesienie na zewnątrz obiektu odpowiedzialnego za kontrolę niektórych czynności. Termin ten jest często utożsamiany z *Wstrzykiwaniem zależności* (ang. *Dependency Injection*), jednak jest to tylko jedna z realizacji *Odwrócenia sterowania*.

Wstrzykiwanie zależności zostało zrealizowane w projekcie za pomocą biblioteki *Unity* <sup>6</sup> na dwóch poziomach:

<sup>4</sup>AutoMapper - Sekcja 2.11.2

<sup>5</sup>EntityFramework - Sekcja 2.11.1

<sup>6</sup>Unity - Sekcja 2.11.3

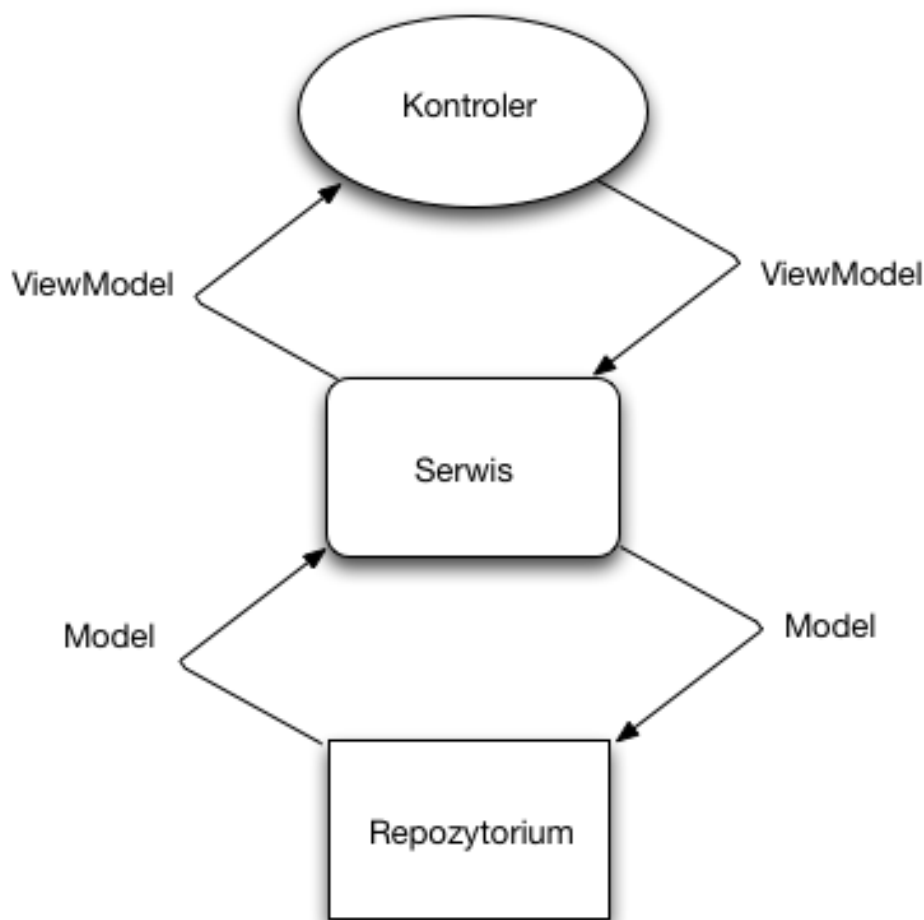

Rys. 3.2: Schemat przepływu danych przy wykorzystaniu Wzorca Repozytorium

- w warstwie Modelu - wszystkie serwisy i repozytoria oraz kontekst bazodanowy wstrzykiwane są jako parametry w konstruktorze,
- w warstwie Kontrolerów - wstrzykiwany jest dostawca serwisów.

Takie rozdzielenie wstrzykiwania zależności pozwoliło na całkowite odseparowanie logiki bazodanowej i elementów za nią odpowiedzialnych od warstwy aplikacji.

#### 3.1.4. Bezpieczeństwo

##### Autoryzacja

Do autoryzacji użytkowników w projekcie wykorzystany został popularny z technologii ASP.NET system *Forms authentication*. *Forms authentication* wykorzystuje znacznik uwierzytelniający, który zostaje utworzony w momencie gdy użytkownik zaloguje się na stronie. Znacznik *Forms authentication* zwykle przechowywany jest wewnątrz szyfrowanego ciasteczka.

W momencie gdy użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp do strony wymagającej uwierzytelnienia, a nie przechodził wcześniej procesu autoryzacji, zostanie przekierowany na zdefiniowaną w pliku konfiguracyjnym stronę logowania, na której będzie mógł wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Te dane są następnie przekazane do

serwera, który sprawdza czy takowy użytkownik istnieje w bazie danych. Po pomyślnej weryfikacji danych, użytkownik zostaje uwierzytelniony, stworzony zostaje znacznik i następuje przekierowanie na stronę główną aplikacji.

### Przechowywanie hasła

Przechowywane w systemie hasła, szyfrowane są poprzez wygenerowanie funkcji skrótu *SHA-2* o wielkości 256 sklejonego z *sólą* hasła. *Sól* stanowi wygenerowany w momencie rejestracji *GUID* - identyfikator globalnie unikatowy. W aplikacji został wykorzystany algorytm *SHA-2*, ponieważ jest znacznie silniejszy od swoich poprzedników z rodziny *SHA-1*, w którym zidentyfikowano luki w bezpieczeństwie. Ogólny algorytm szyfrowania wygląda następująco:

Listing 3.1: Szyfrowanie hasła

```
SHA256( concat ( password , salt ) )
```

Dzięki zastosowaniu *soli* zmniejszone zostaje prawdopodobieństwo złamania hasła popularnymi atakami: brutal force, atakiem słownikowym czy wykorzystującym tablice tęcze.

### 3.1.5. Wielojęzkowość

Dzięki zastosowaniu mechanizmu *Zasobów* (*ang. Resources*) aplikacja internetowa jest dostosowana do szybkiego tłumaczenia na inne języki. Domyślnym językiem aplikacji jest angielski, a w obecnej wersji obsługuje również polski. By dodać inne tłumaczenie, należy stworzyć nowy plik *resx* o nazwie:

Listing 3.2: Tłumaczenie aplikacji

```
Main . xx . resx
```

gdzie *xx* to dwuliterowy skrót języka przeglądarki, w którym należy umieścić odpowiednią wartość dla podanych kluczy.

### 3.1.6. Azure

Aplikacja została przystosowana do natychmiastowej możliwości wdrożenia na platformę Windows Azure SDK. W tym celu należy dokonać publikacji projektu o nazwie **PI.Azure** oraz zaimportować go jak serwis lub stronę w portalu <http://windows.azure.com>.


## 3.2. Baza danych

Baza danych, do której dostęp ma aplikacja internetowa działa na serwerze *Microsoft SQL Server 2012*<sup>7</sup>. Do zarządzania danymi wykorzystany został wykorzystana bibliotek *EntityFramework*<sup>8</sup>. W bazie danych przechowywane są informacje o profilu użytkownika, treningach, wiadomościach, logach, ustawieniach konta oraz zarejestrowane przez aplikację mobilną współrzędne GPS.

<sup>7</sup>MS SQL 2012 - Sekcja 2.6.1

<sup>8</sup>EntityFramework - Sekcja 2.11.1

W tworzeniu i zarządzaniu bazą danych wykorzystane zostało podejście *Code First*, polegające na modelowaniu bazy danych pod postacią klas języka C#, a następnie wygenerowaniu gotowej bazy danych przy pomocy Entity-Framework. By zabezpieczyć dane składowane w bazie danych przed usunięciem ich w wyniku zmiany modelu w kodzie projektu, użyty został mechanizm migracji. Schemat bazy danych przedstawiony został na Rysunku 3.3.

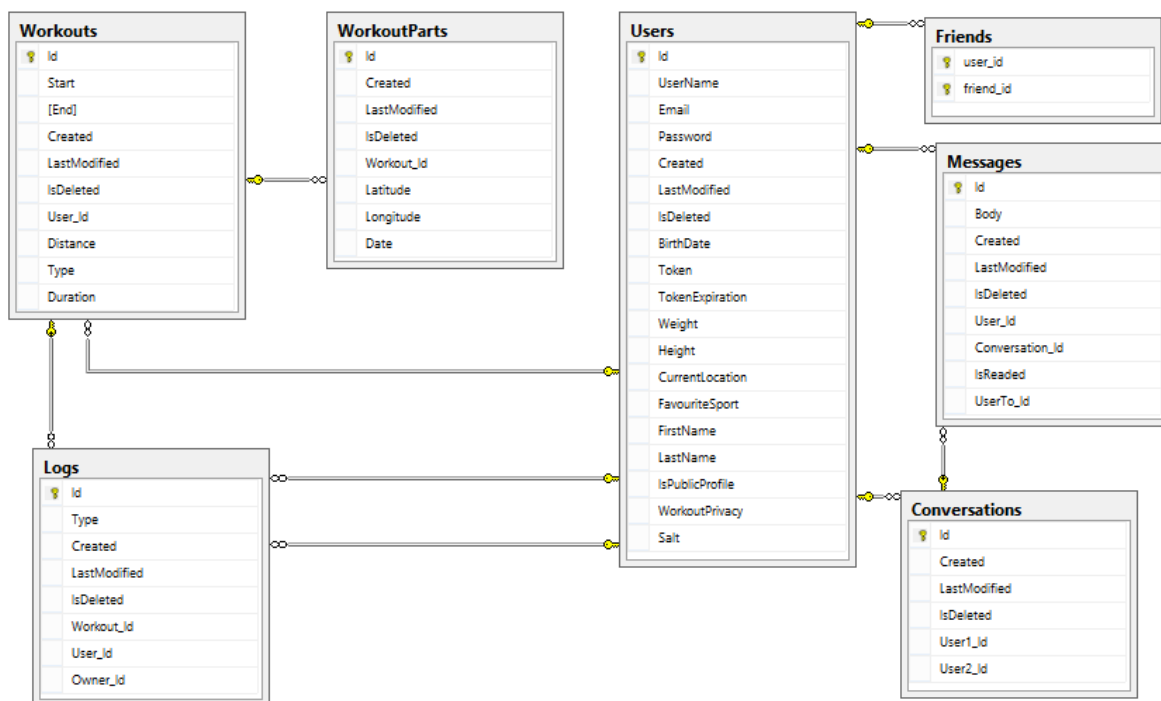

Rys. 3.3: Schemat bazy danych

### 3.3. Warstwa prezentacji

Aby aplikacja internetowa była przyjazna i łatwa w użyciu, należy zadbać o przejrzysty, łatwy w obsłudze i estetyczny interfejs. W tym celu wykorzystana została popularna biblioteka stylów CSS Twitter-Bootstrap<sup>9</sup>. Dzięki dużej ilości gotowych komponentów, można w łatwy i szybki sposób projektować wygląd strony internetowej, spełniający oczekiwania współczesnego użytkownika. Twitter-Bootstrap to nie tylko biblioteka stylów CSS, ale również zbiór elementów JavaScript takich jak okna modalne czy zakładki.

W celu poprawienia funkcjonalności aplikacji i interakcji z użytkownikiem wykorzystane zostały dodatkowe moduły takie jak:

- jQuery Data Table<sup>10</sup>,
- pNotify<sup>11</sup>,
- jQuery DatePicker<sup>12</sup>,
- jQuery DateTimePicker<sup>13</sup>,

<sup>9</sup><http://twitter.github.com/bootstrap/>

<sup>10</sup><http://datatables.net/>

<sup>11</sup><http://pinesframework.org/pnotify/>

<sup>12</sup><http://jqueryui.com/>

<sup>13</sup><http://trentrichardson.com/examples/timepicker/>


- FullCalendar <sup>14</sup>,
- Google Maps JavaScript API v3 <sup>15</sup>.

## 3.4. Funkcjonalności

### 3.4.1. Treningi

Moduł do obsługi treningów jest najważniejszym elementem projektu. Pozwala on na śledzenie, dodawanie i archiwizowanie danych dotyczących aktywności fizycznych. Zapisane w systemie treningi wyświetlane są w kalendarzu (Rysunek 3.4), przez co można w uporządkowany sposób zarządzać treningami, planować następne sesje, archiwizować dane i wyszukiwać wcześniejsze rekordy. Po kliknięciu na wybrany przez nas trening, wyświetlone zostaje modalne okno zawierające wszystkie informacje dotyczące aktywności: typ, data początku i końca, czas, dystans i jeżeli w bazie danych są przechowane współrzędne GPS, to również mapa z zaznaczoną trasą (Rysunek 3.5).


Dodawanie treningu może odbywać się na dwa sposoby: poprzez synchronizację z danymi przechowywanymi przez aplikację mobilną lub dodając rekord bezpośrednio przez interfejs aplikacji internetowej (Rysunek 3.7).

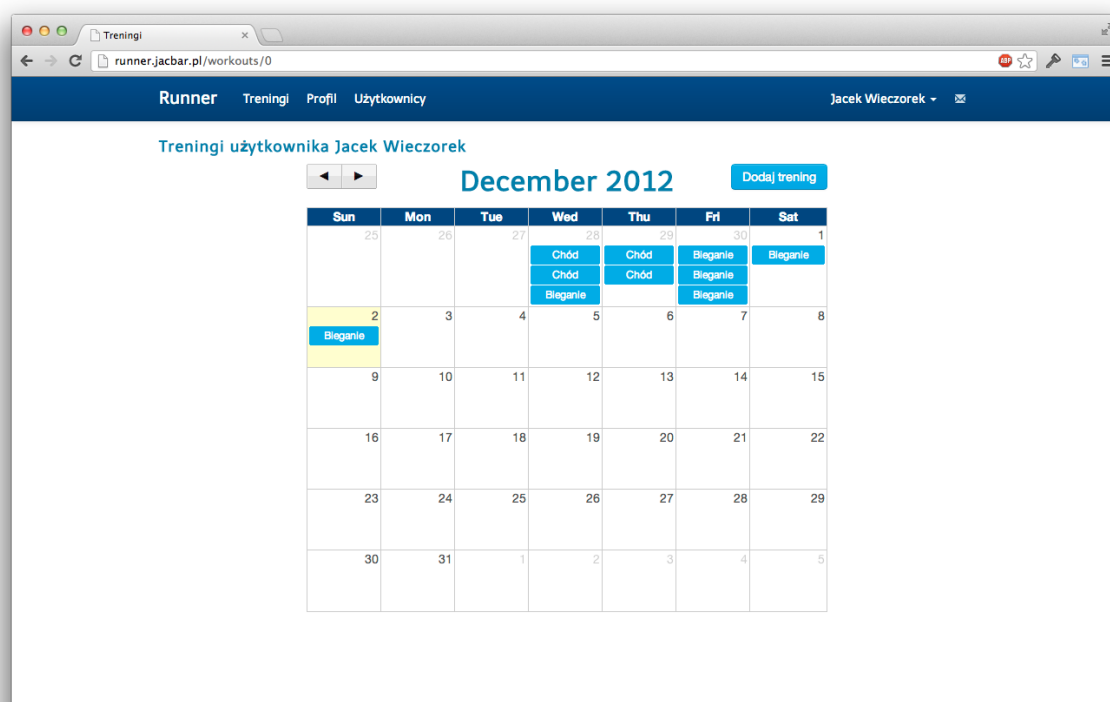

Rys. 3.4: Widok strony agregującej dodane rekordy

<sup>14</sup><http://arshaw.com/fullcalendar/>

<sup>15</sup><https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/>

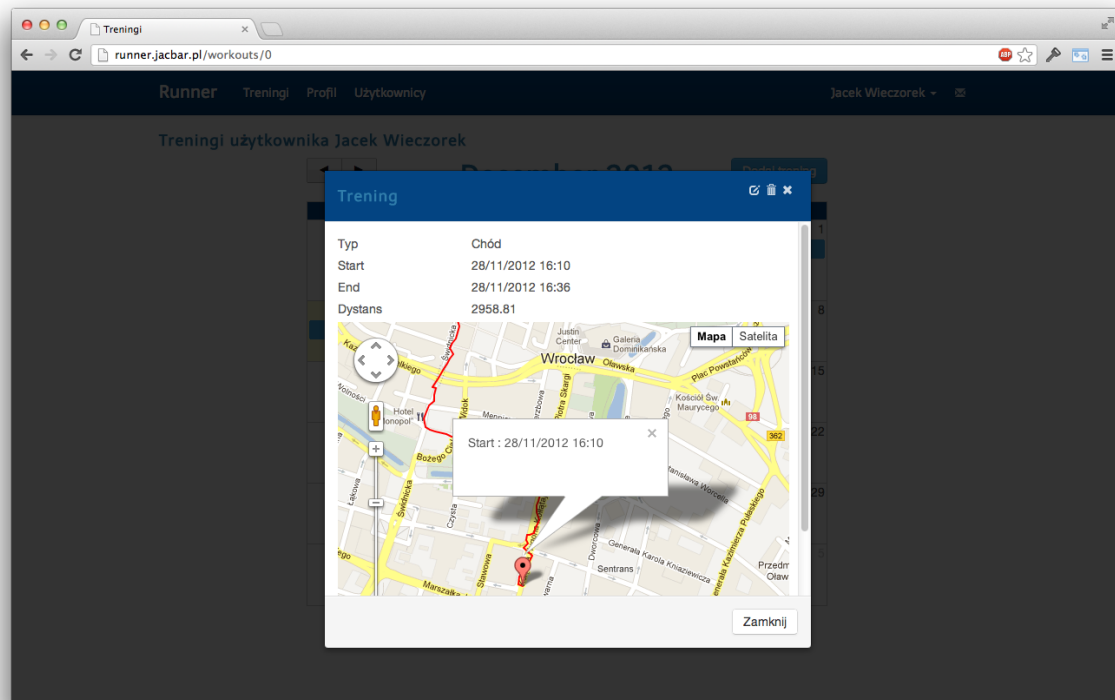


Rys. 3.5: Widok treningu z zaznaczoną trasą


### 3.5. Funkcje portalu społecznościowego

By zapewnić powodzenie aplikacji w dzisiejszych czasach należy zadbać również o dodatkowe funkcjonalności aplikacji, pozwalające na interakcję z użytkownikami między sobą. Możliwość podążania za użytkownikami, przeglądanie ich aktywności, osiągnięć, możliwość komunikacji poprzez wysyłanie wiadomości sprawia, iż aplikacja staje się małym portalem społecznościowym.

Aby zadowolić użytkowników, chcących wykorzystywać serwis tylko i wyłącznie jako internetowy dziennik treningów, zaimplementowane zostały różne poziomy udostępniania treści innym osobom korzystającym z portalu. Podstawowe wiadomości jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika są widoczne dla wszystkich, jednak resztę informacji w tym adres email można ukryć, wyłączając w widoku edycji profilu flagę "Profil publiczny". Istnieje również możliwość udostępniania swoich treningów innym użytkownikom na trzech poziomach: dostępne dla wszystkich, dostępne dla użytkowników podążających, niewidoczne dla nikogo.

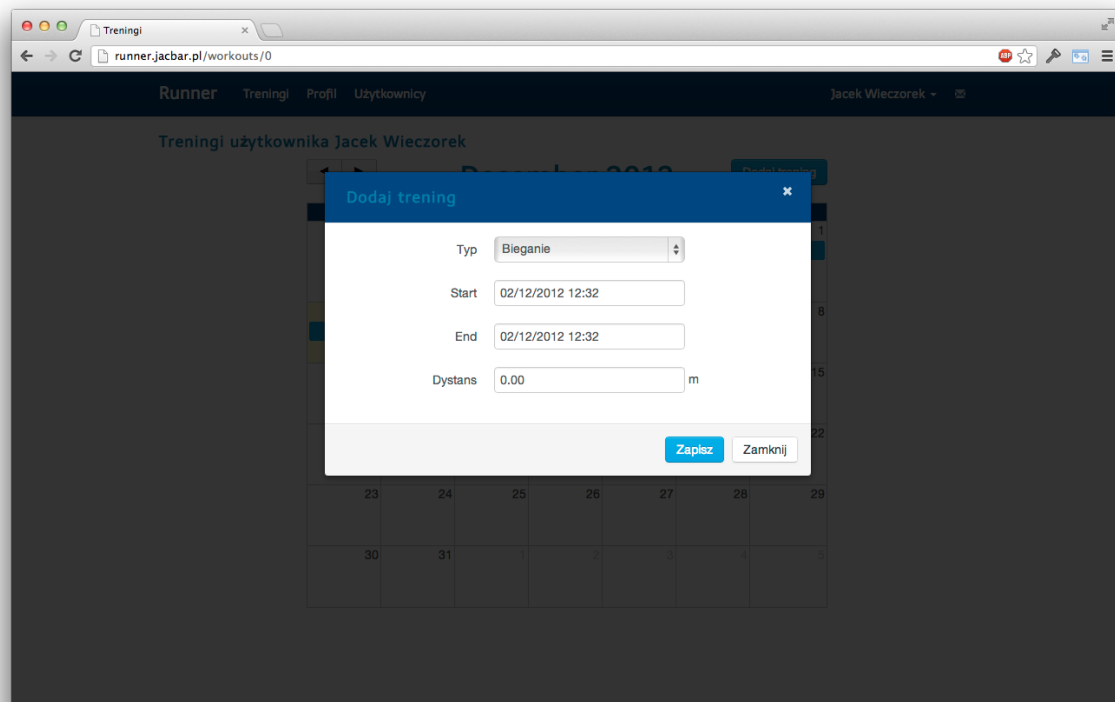

Rys. 3.6: Dodawanie treningu przez aplikację internetową

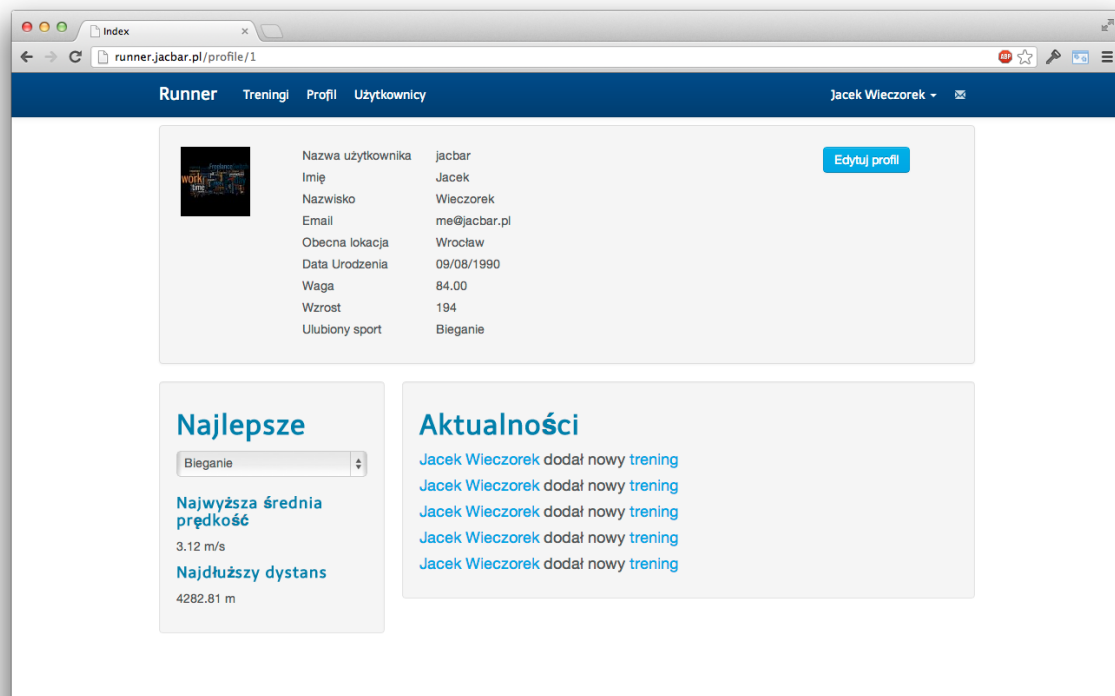

Rys. 3.7: Profil użytkownika

## Rozdział 4

# Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna jest integralną częścią całego systemu do wspierania treningów areobowych. Jej zadaniem jest pobieranie informacji o przebytej trasie za pomocą odbiornika GPS, obliczanie dystansu i czasu trwania treningu, przetrzymywanie informacji w bazie danych oraz synchronizacja rekordów z aplikacją internetową.

### 4.1. Architektura systemu

Aplikacja została napisana w języku Java i działa na mobilnej platformie Android w wersji 4.0.3. Najważniejszą częścią programów napisanych na system Android jest *Aktywność* (ang. *Activity*), charakteryzująca się określonym cyklem życia. Sposób w jaki zarządza się cyklem życia aplikacji, uruchamia odpowiednie zdarzenia w określonych momentach i zachowanie aktywności ma fundamentalny wpływ na działanie całej aplikacji.

#### 4.1.1. Aktywności

Aktywności wyróżniają się czterema stanami:


- aktywna (ang. *active*) lub chodząca (ang. *running*) - gdy aktywność znajduje się w warstwie szczytowej aplikacji,
- wstrzymana (ang. *paused*) - gdy aktywność jest widoczna, ale nie znajduje się na pierwszym planie. W tym stanie może zostać zakończona przez system, w przypadku braku pamięci,
- zatrzymana (ang. *stopped*) - gdy aktywność zostanie zasłonięta przez inną aktywność. W tym stanie system przechowuje pełną informację na temat aktywności, lecz nie jest widoczna dla użytkownika,
- gdy aplikacja jest w stanie wstrzymania lub zatrzymania, może zostać usunięta z pamięci systemu. W momencie ponownego uruchomienia, aktywność będzie musiała być stworzona od początku.

Pełny cykl życia aktywności został przedstawiony na Rysunku 4.1

#### 4.1.2. Moduł GPS

Obsługa modułu GPS polega na zaimplementowaniu interfejsów odpowiedzialnych za zczytywanie informacji (*LocationListener*) na temat położenia i badanie stanu odbiornika GPS (*GpsStatusListener*). Oba interfejsy są uruchamiane w zdarzeniu *onCreate()* głównej aktywności.



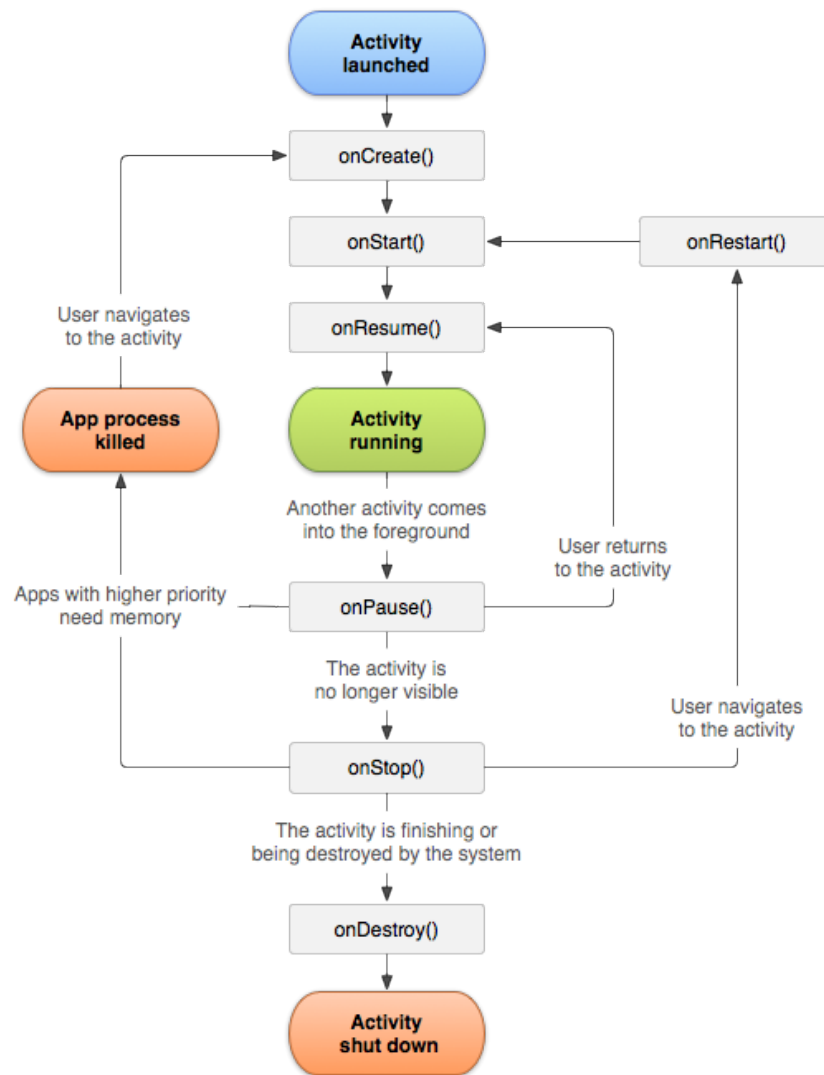

Rys. 4.1: Pełny cykl życia aktywności


#### 4.1.3. Baza danych

Informacje na temat treningów przechowywane są w bazie danych SQLite <sup>1</sup>. Model bazy danych (Rysunek 4.2) stanowią dwie tabele: *Workout* i *WorkoutDetails*. Pierwsza z nich służy do przechowywania podstawowych informacji o treningu: początek, koniec, czas trwania, dystans. W drugiej tabeli natomiast przechowywane są współrzędne geograficzne zczytane z GPS.

#### 4.1.4. Autoryzacja

Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła w formularzu na aktywności Login, wysłane zostaje żądanie autoryzacji do REST API. Po pozytywnej weryfikacji danych zwrócona zostaje odpowiedź o statusie HTTP 200 wraz z tokenem, służącym do dalszej autoryzacji aplikacji. Zweryfikowane dane użytkownika (login i hasło) przechowywane są w *SharedPreferences*. Szczegółowy opis autoryzacji znajduje się w sekcji 5.2.1.

<sup>1</sup>SQLite - Sekcja 2.6.2

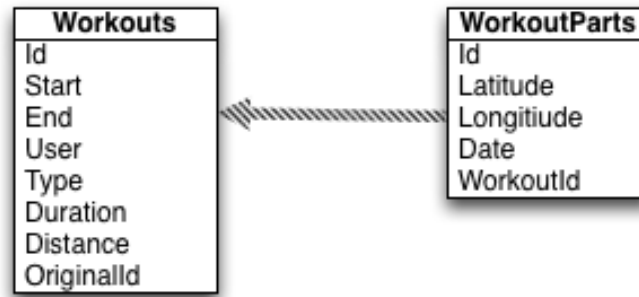

Rys. 4.2: Schemat bazy danych w aplikacji mobilnej

#### 4.1.5. Wielojęzykowość

Podobnie jak strona internetowa, aplikacja mobilna została dostosowana do wielojęzykowości, dzięki popularnemu w środowisku android systemowi zasobów.

#### 4.1.6. Wyświetlanie mapy


W celu wyświetlenia przebytej trasy w aplikacji mobilnej wykorzystane zostało *Google Maps Android API*. Pozwala ono na pobranie z serwisu Google mapy o wskazanej pozycji i przybliżeniu, a także na rysowaniu linii pomiędzy punktami na jednej z jej warstw.

Aby wyznaczyć środek wyświetlanego obszaru, trzeba znaleźć cztery wartości: maksymalną i minimalną długość i szerokość. Punkt środka mapy wyznacza się z następującego wzoru:


$$CenterLatitude = \frac{MaxLatitude + MinLatitude}{2} \quad (4.1)$$

$$CenterLongitude = \frac{MaxLongitude + MinLongitude}{2} \quad (4.2)$$


Następnym etapem jest pobranie z bazy danych współrzędnych zarejestrowanych punktów i połączenie ich za pomocą linii.

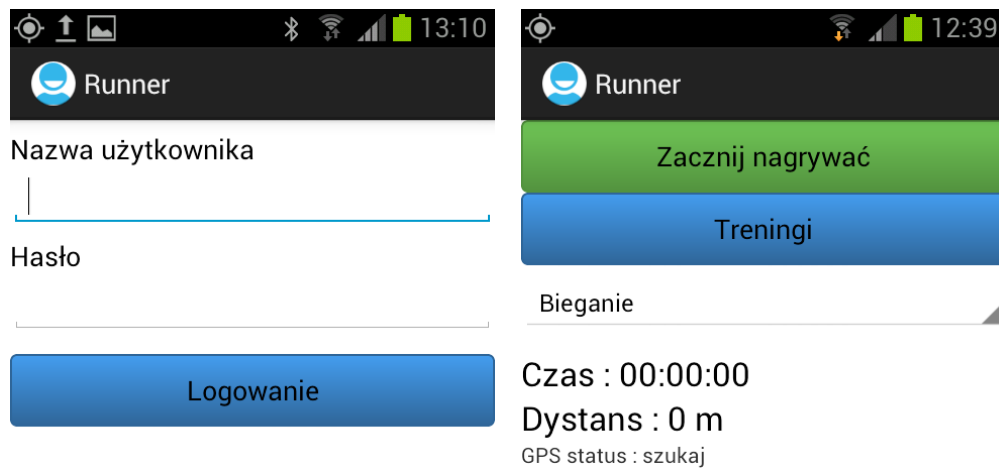

Rys. 4.3: Po lewej ekran logowania, po prawej ekran główny aplikacji

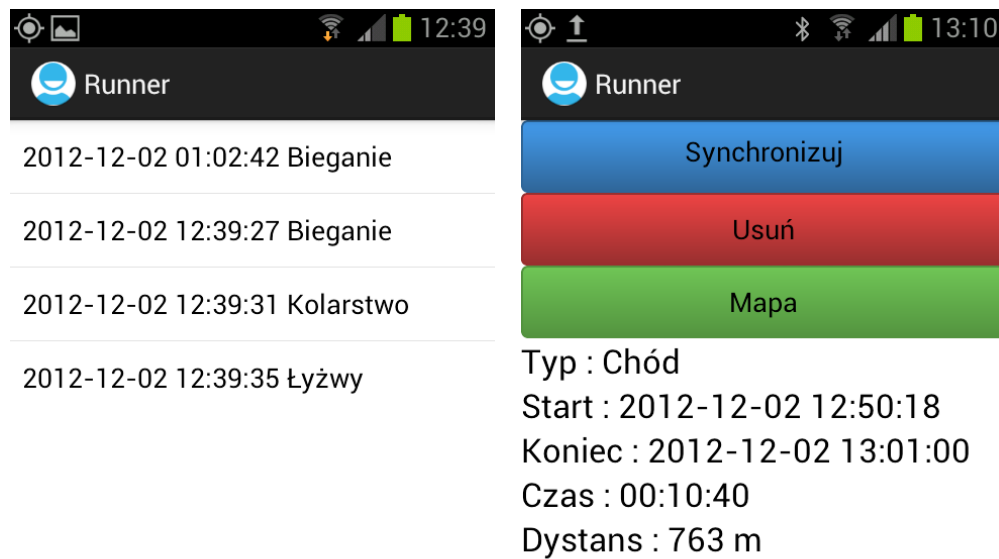

Rys. 4.4: Po lewej lista treningów, po prawej szczegółowy widok treningu

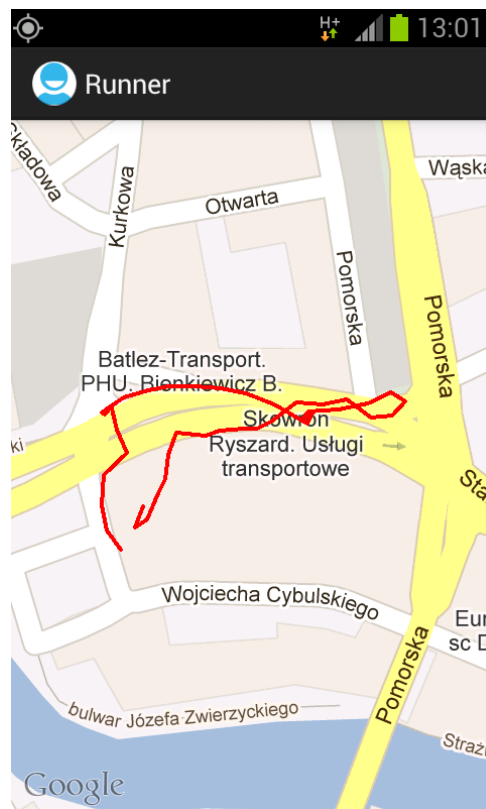

Rys. 4.5: Widok zaznaczonej na mapie trasy

## Rozdział 5

# REST Api

### 5.1. Architektura

*REST*, czyli Representational State Transfer jest wzorcem opartym na doświadczeniach z tworzenia protokołu *HTTP 1.0*. W dzisiejszych czasach *REST* stał się dominującym modelem do projektowania usług sieci *WEB*. Opiera się na czterech głównych metodach znanych z protokołu *HTTP*:

- GET - pobieranie danych,
- POST - tworzenie danych,
- PUT - modyfikowanie danych,
- DELETE - usuwanie danych.

Systemy w tej architekturze składają się z przynajmniej dwóch elementów: klienta i serwera. Aplikacje klienckie wysyłają zapytania do serwera, który odpowiada za przetworzenie ich i zwrócenie odpowiedzi. *World Wide Web* jest największym znanym przykładem systemu zgodnego z architekturą *REST*.

*RESTowe* Web Services, zwane także *API*, są serwisami zaimplementowanymi przy użyciu protokołu *HTTP* i głównych założeń *REST*. Standardowe serwisy składają się z:

- bazowego *URI* (Uniform Resource Identifier) identyfikującego serwis np. `http://runner.jacbar.pl/Api.svc`,
- internetowego nośnika danych obsługiwane przez serwis, najczęściej *XML* lub *JSON*,
- zbioru operacji bazujących na podstawowych metodach protokołu *HTTP*.

W projekcie do zaimplementowania *RESTowego API* wykorzystana została popularna technologia wspierana przez Microsoft - *Windows Communication Foundation*<sup>1</sup>. Jako nośnik danych użyty został czytelny dla człowieka format zapisu danych *JSON*. *Api* zostało stworzone w celu umożliwienia aplikacji mobilnej komunikację z bazą danych, zapisywaniem do niej informacji i autoryzacją użytkowników.

Podobnie jak w przypadku aplikacji internetowej, również w serwisie zastosowany został Wzorzec Repozytorium.

---

<sup>1</sup> Windows Communication Foundation - Sekcja 2.5

## 5.2. Komunikacja API <-> Aplikacja mobilna

### 5.2.1. Autoryzacja

Autoryzacja w aplikacji przebiega w dwóch etapach: zalogowanie się i autoryzacja żądań z wykorzystaniem tokenu.

#### Proces logowania

W celu poprawnej identyfikacji użytkownika starającego się uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, wysyłane jest żądanie identyfikacji do API. W tym etapie wykorzystana została podstawowa metoda autoryzacji - *Basic Authentication*. Do wysyłanego requestu wstawiany jest nagłówek *RunnerAuthorization*, którego wartość wyznaczana jest w następujący sposób:

Listing 5.1: Parametr nagłówka żądania autoryzacji


```
RunnerAuthorization : Base B64( username : password )
```

Gdy proces dekodowania danych i autoryzacji użytkownika przebiegnie pomyślnie (Rysunek 5.1), zwracana jest odpowiedź o statusie HTTP 200 zawierająca token, którego okres życia wynosi 30 minut. Od tego czasu aplikacja w celach autoryzacji posługuje się tokenem. Każdy kolejne zautoryzowane żądanie z aplikacji mobilnej do web serwisu ustawia ważność tokenu na 30 minut. W przypadku, gdy okres ten zostanie przekroczony, API zwraca odpowiedź o statusie 401. W tym momencie aplikacja mobilna pobiera zapisane w *SharedPreferences* login i hasło, a następnie wysyła podstawowe żądanie autoryzacji. W przypadku braku autoryzacji ze strony serwera lub braku danych autentykujących w *SharedPreferences*, użytkownik przenoszony jest na aktywność logowania. Szczegółowy opis parametrów żądania autoryzacji przedstawiony został w tabeli 5.1 .

By zapewnić bezpieczeństwo tego rozwiązania, należy zadbać o szyfrowanie połączenia za pomocą standardu *SSL*, np. poprzez wykorzystanie szyfrowanego protokołu *HTTPS*.

Tab. 5.1: żądanie autoryzacji


Metoda	GET
URI	http://runner.jacbar.pl/Api.svc/GetUser
Autoryzacja	Basic Authentication
HTTP Status	200 - ok 401 - brak autoryzacji 400 - nieprawidłowe żądanie
Przykładowa odpowiedź	{ "username" : "jacek" "token" : "030B4A82-1B7C-11CF-9D53-00AA003C9CB6" }

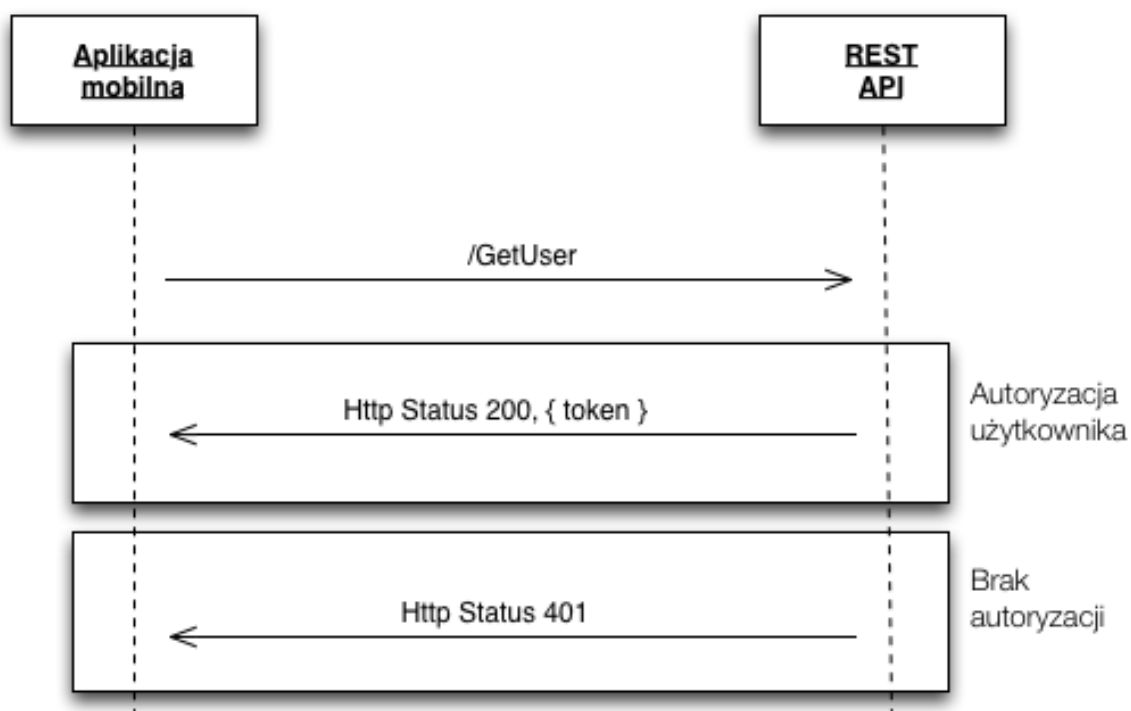

Rys. 5.1: Schemat autoryzacji użytkownika

### 5.2.2. Synchronizacja treningów

W celu umożliwienia użytkownikowi zarządzania treningami, nagrany za pomocą aplikacji mobilnej, w serwisie internetowym web serwis posiada metody pozwalające na przesyłanie danych z urządzenia na serwer. Proces synchronizacji polega na wysłaniu dwóch żądań. Pierwszego w celu stworzenia nowego treningu w bazie na serwerze i wygenerowaniu jego unikalnego identyfikatora. Drugiego przesyłającego pozycje zczytane z GPS, jeżeli takowe zostały zapisane w pamięci telefonu. Celem rozdzielenia tych dwóch procesów jest zapewnienie w przyszłości możliwości wysyłania pozycji GPS w paczkach. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka utraty danych oraz ułatwi proces retransmisji danych, które nie zostały zapisane w bazie danych na serwerze. Szczegółowe parametry dotyczące wysyłanych żądań przedstawione zostały w tabelach 5.2 i 5.3 .

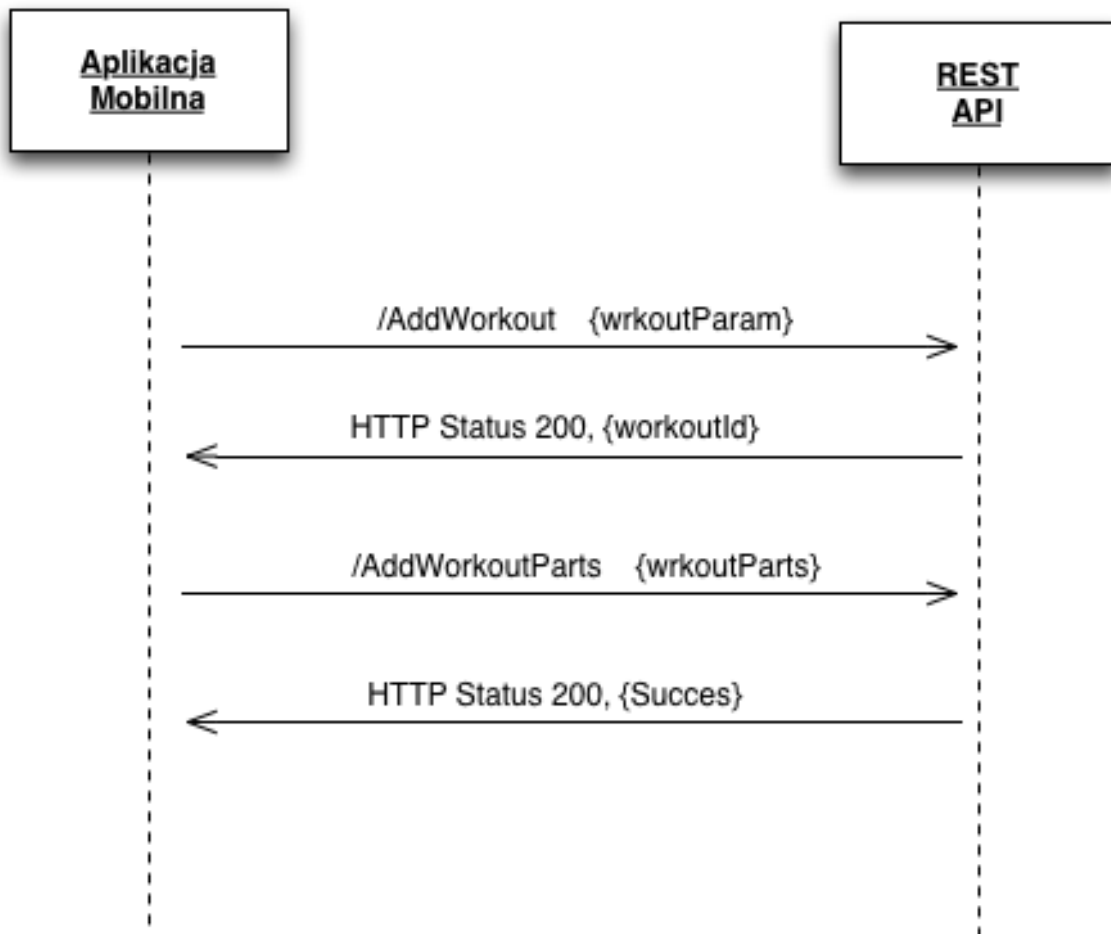

Rys. 5.2: Schemat synchronizacji treningów



Tab. 5.2: Tworzenie treningu na serwerze

Metoda	POST
URI	http://runner.jacbar.pl/Api.svc/AddWorkout
Autoryzacja	token
HTTP Status	200 - ok 401 - brak autoryzacji 400 - nieprawidłowe żądanie
Przykładowe dane	{ "Distance" : "2000", "Duration" : "300", "Start" : "2012-12-03 23:45:00", "End" : "2012-03-12 23:59:00", "Type" : "1" }
Przykładowa odpowiedź	{ "workoutId" : "5" }

Tab. 5.3: Synchronizacja zarejestrowanych współrzędnych geograficznych

Metoda	POST
URI	http://runner.jacbar.pl/Api.svc/AddWorkoutParts
Autoryzacja	token
HTTP Status	200 - ok 401 - brak autoryzacji 400 - nieprawidłowe żądanie
Przykładowe dane	{ "WorkoutId" : "5", "WorkoutParts" : [ { "Latitude" : "51.09309479832", "Longitude" : "51.09309479832", "Date" : "2012-03-12 23:57:00" }, { "Latitude" : "51.09309479832", "Longitude" : "51.09309479832", "Date" : "2012-03-12 23:57:10" } ] }
Przykładowa odpowiedź	{ "Success" : "true" }

## Rozdział 6

# Optymalizacja wydajności aplikacji

W celu poprawienia wydajności aplikacji oraz sprawdzenia zachowania w przypadku obciążenia dużą liczbą jednoczesnych zapytań pobierających rekordy z bazy danych, przeprowadzone zostały testy obciążeniowe. Jako środowisko testowe, wykorzystany został program *Gatling Tool* <sup>1</sup>. Gatling Tool jest wolnym oprogramowaniem cechującym się:

- wysoką wydajnością,
- prostotą założeń,
- wsparciem dla protokołu *HTTP*,
- możliwością nagrywania scenariuszy,
- złożoną analizą rezultatów.

Gatling Tool jest programem napisanym w języku *Scala* <sup>2</sup> i działającym na wirtualnej maszynie *Javy*. Dzięki temu, teoretycznie, testy można przeprowadzić w każdym systemie wspierającym technologię *JVM*. Komputer testowy miał następujące parametry:

- procesor: Intel Pentium i5 - 2,3 GHz,
- pamięć RAM: 8GB DDR3,
- system operacyjny: OSX 10.8 Mountain Lion.

Aplikacja internetowa została wdrożona na serwerze o następujących parametrach:

- procesor: Intel Pentium Dual Core 1,83 GHz,
- pamięć RAM: 3 GB DDR2,
- system operacyjny: Windows 7,
- oprogramowanie: IIS 7, Microsoft SQL Server 2012.


Scenariusz testów obejmował załadowanie strony głównej aplikacji, a następnie wyświetlenie profilu o *id=1* i *id=2*. Testy wykonane zostały dla zmiennej liczby użytkowników od 1 do 10000 (1, 10, 100, 1000, 2000, ..., 10000).

---


<sup>1</sup>Gatling Tool - <http://gatling-tool.org/>

<sup>2</sup>Scala - <http://scala.org>

Po wstępnej analizie testów zauważono, że istotny z punktu poprawy wydajności systemu jest zakres jednoczesnych użytkowników systemu od 2000 - 5000. Powyżej 7000 użytkowników, komputer testowy nie nadążał obsługiwać wszystkich przychodzących żądań, powodując błędy programu testowego. Na Rysunkach 6.1 i 6.2 przedstawiono wyniki dokładniejszego próbkowania zakresu użytkowników 2000 - 5000.

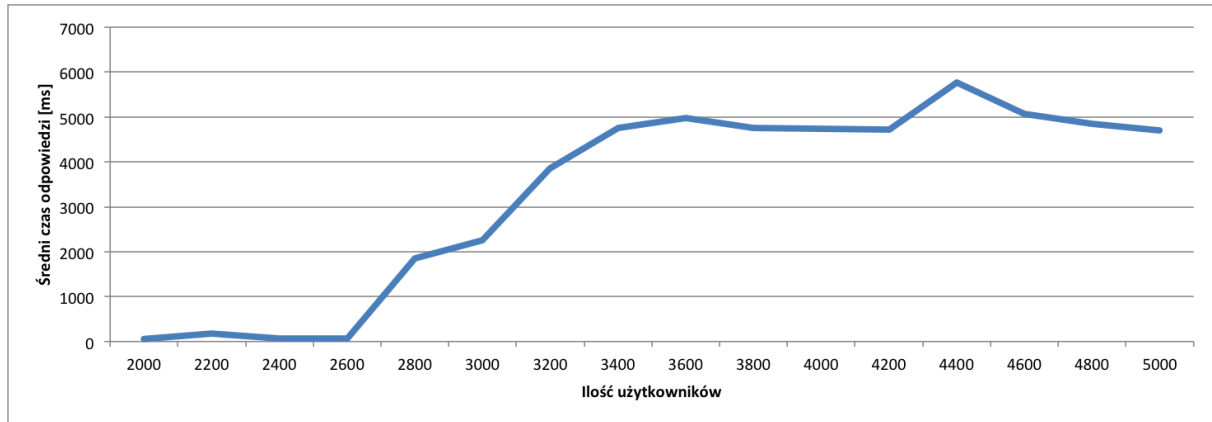

Rys. 6.1: Przebieg średniego czasu odpowiedzi dla zakresu użytkowników od 2000 do 5000

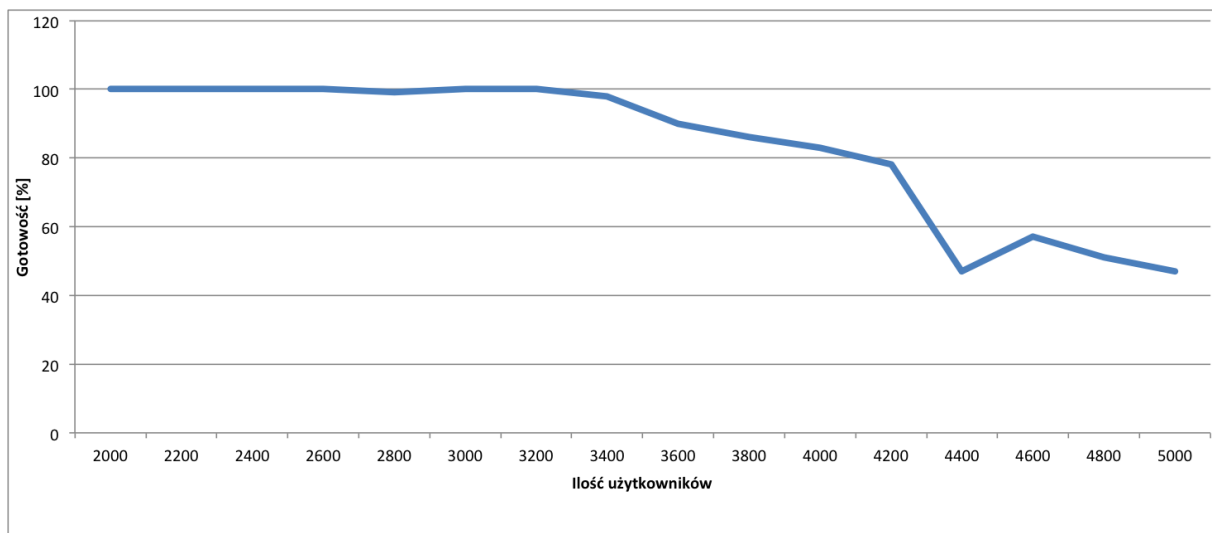

Rys. 6.2: Przebieg gotowości systemu dla zakresu użytkowników od 2000 do 5000


Powyższe testy zostały wykonane przy wykorzystaniu bazy danych, która została zindeksowana przez *EntityFramework*<sup>3</sup> przy kreowaniu jej. Poprawa wydajności aplikacji została osiągnięta poprzez modyfikację ustawień serwera IIS - zwiększenie czasu odpowiedzi na żądania i przetwarzanej ich liczby. W tym celu wykorzystany został program *IIS Tuner*<sup>4</sup>, służący do optymalizacji puli aplikacji. Wyniki symulacji po rekonfiguracji ustawień serwera przedstawione zostały na Rysunkach 6.3 i 6.4. Średni czas odpowiedzi serwera znacząco wzrósł, ale za to gotowość systemu utrzymywała się cały czas na stu procentowym poziomie. Zyskuje się dzięki temu większą stabilność i niezawodność działania aplikacji, niestety kosztem czasu przetwarzania żądań.

Otrzymane wyniki pozwalają stworzyć pulę aplikacji, która może być zmieniana w zależności od przewidywanej ilości odwiedzin na stronie. Gdy liczba użytkowników jest mniejsza, uzyskują oni szybsze odpowiedzi z serwera


<sup>3</sup>EntityFramework - 2.11.1

<sup>4</sup>IIS Tuner - <http://iistuner.codeplex.com/>

przy klasycznej puli, jednak przy dużym natężeniu ruchu, wszystkie zapytania zostaną obsłużone gdy zostanie włączona zrekonfigurowana pula aplikacji.

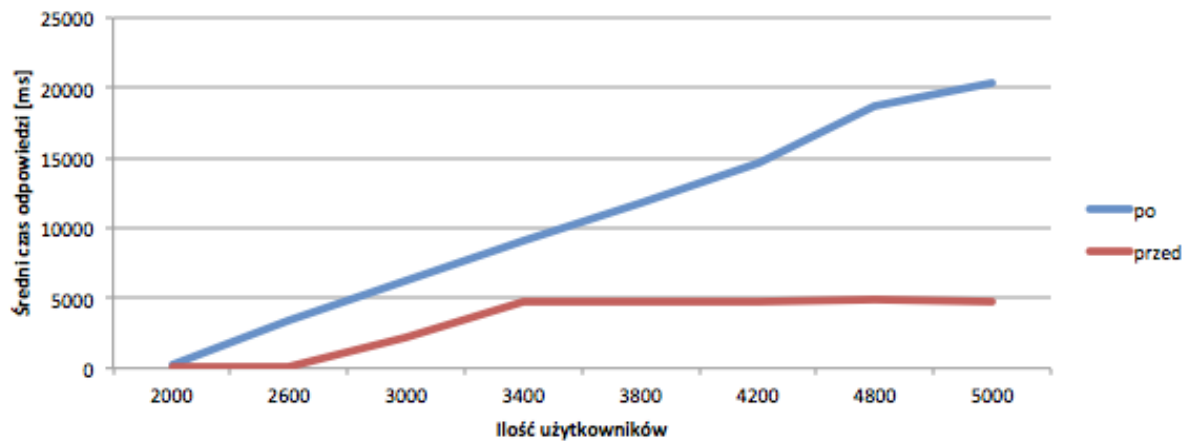

Rys. 6.3: Przebieg średniego czasu odpowiedzi dla zakresu użytkowników od 2000 do 5000 po rekonfiguracji serwera

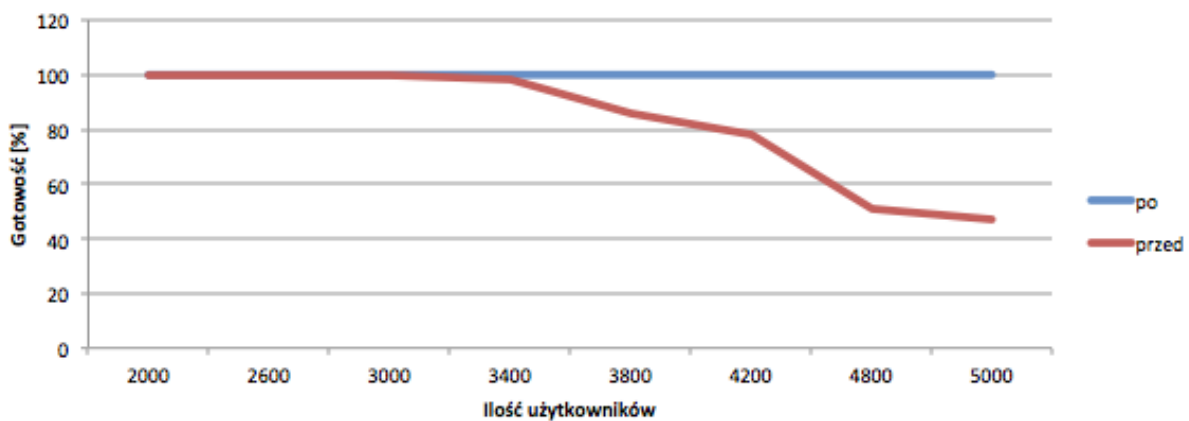

Rys. 6.4: Przebieg gotowości systemu dla zakresu użytkowników od 2000 do 5000 po rekonfiguracji serwera

## Rozdział 7

# Podsumowanie

### 7.1. Realizacja założeń

Przedstawiony projekt w pełni realizuje założenia przedstawione w Sekcji 1.2. Jest całkowicie funkcjonalnym i działającym systemem, pozwalającym na kontrolowanie swoich treningów oraz interakcje z innymi użytkownikami portalu.

### 7.2. Napotkane problemy

Głównym problemem napotkanym podczas implementacji i testowania systemu była konfiguracja serwera *IIS*. Przy użyciu domyślnych parametrów serwer nie zezwalał na sposoby autoryzacji zastosowane w projekcie.

### 7.3. Kierunki rozwoju

By zapewnić sukces marketingowy projektu, należałoby zaimplementować aplikacje mobilne na inne systemy operacyjne niż tylko *Android*. W dzisiejszych czasach jednymi z najpopularniejszych systemów operacyjnych są: *iOS*, *Android*, *BlackBerry OS*, a w ostatnich czasach również *Windows Phone 7.5* i *8*. Nie można także zapomnieć o użytkownikach posiadających starsze telefony działające na systemie *Symbian OS*, *Bada OS*.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych pomiędzy aplikacją mobilną, a *REST API*, system powinien zostać uzupełniony o możliwość szyfrowania danych poprzez wykorzystanie certyfikatów *SSL*.

Ważnym elementem jest również niezawodność działania aplikacji internetowej. By zapewnić skalowalność serwera i łatwą konfigurowalność parametrów instancji na jakich działa system, powinien zostać wdrożony na platformę *Windows Azure*, do czego został dostosowany.

Z uwagi na niską jakość montowanych w urządzeniach mobilnych odbiorników *GPS*, a w konsekwencji niską dokładność odczytywanych pozycji, należałoby w celu wyświetlania na mapie przebytej trasy zaimplementować filtr *Kalmana*. Pozwoliłoby to na pokazanie wygładzonej trasy z mniejszą ilością niedokładności spowodowanych dużą rozdzielczością odbiornika.

# Literatura

- [1] Android. <http://developer.android.com/guide/components/index.html>, listopad 2012.
- [2] Android. <http://developer.android.com/reference/packages.html>, listopad 2012.
- [3] Jimmy Bogard. <https://github.com/automapper/automapper>, listopad 2012.
- [4] Pablo Cibaro, Kurt Clayes, Fabio Cozzolino, and Johann Grabner. *Professional WCF 4: Windows Communication Foundation in .NET 4.0*. Wiley Publishing, Inc., 2010.
- [5] CoffeeScript. <http://coffeescript.org/>, listopad 2012.
- [6] Adam Freeman and Steven Sanderson. *Pro ASP.NET MVC 3 Framework*. Wiley Publishing, Inc., 2011.
- [7] Roger Jennings. *Cloud Computing with the Windows Azure Platform*. Wiley Publishing, Inc., 2009.
- [8] Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, and Masumi Nakamura. *Programming Android*. O'Reilly Media, 2011.
- [9] Reto Meier. *Professional Android Application Development*. Wiley Publishing, Inc., 2009.
- [10] Microsoft. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb399572.aspx>, listopad 2012.
- [11] Microsoft. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649690.aspx>, listopad 2012.
- [12] Microsoft. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff663144.aspx>, listopad 2012.
- [13] Microsoft. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms123401>, listopad 2012.
- [14] Microsoft. <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx>, listopad 2012.
- [15] Nishith Pathak. *Pro WCF 4: Practical Microsoft SOA Implementation*. Apress, 2011.
- [16] Herbert Schild. *C# 4.0 : The Complete Reference*. McGraw-Hill, 2010.
- [17] w3schools. <http://www.w3schools.com/css3/default.asp>, listopad 2012.
- [18] w3schools. [http://www.w3schools.com/html/html5\\_intro.asp](http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp), listopad 2012.