

Rozproszona aplikacja umożliwiająca przeglądanie fraktali

Autor:

Tymon Tobolski (181037)

Jacek Wieczorek (181043)

Mateusz Lenik (181142)

Prowadzący:

dr inż. Marek Woda

Wydział Elektroniki

III rok

Pn 12.15 - 14.00

Spis treści

1	Opis projektu	2
2	Uzasadnienie biznesowe	2
3	Technologie	2
4	Funkcjonalności systemu	3
5	Implementacja	3
6	Aplikacja internetowa	4
6.1	Kontrolery	4
6.1.1	PagesController	4
6.1.2	SessionsController	4
6.1.3	UsersController	4
6.2	Widoki	4
6.3	Model	5
7	Rozproszone API	5
7.1	REST API	6
7.2	Worker	6
8	Wdrożenie	6
9	Testy	7
10	Podsumowanie	9

1 Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej użytkownikowi na przeglądanie fraktali renderowanych na klastrze. Aplikacja pozwalałaby na przybliżanie i oddalanie widocznej części fraktala, zmianę kolorów oraz zapisywanie ostatniej przeglądanej pozycji przez danego użytkownika.

2 Uzasadnienie biznesowe

Projekt może zostać wykorzystany jako proof of concept dla aplikacji przetwarzających duże ilości danych i prezentację ich w formie lub na mapie. Jest to proste do rozbudowy demo technologiczne, na podstawie którego można stworzyć bardziej skomplikowane aplikacje.

3 Technologie

Aplikacja będzie oparta o technologie wykorzystujące JVM, dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie jej na kilku platformach bez konieczności modyfikacji. Dodatkowo ułatwia to korzystanie z różnych języków programowania podczas implementacji aplikacji. Za interfejs webowy będzie odpowiadała aplikacja w Ruby on Rails, która będzie się komunikowała z rozproszonym backendem zaimplementowanym w Scali.

- Platforma: JVM
- Język implementacji: Ruby, Scala, CoffeeScript
- Baza danych: SQLite lub MySQL
- Framework: Ruby on Rails

4 Funkcjonalności systemu

- Obsługa użytkowników
 - Utworzenie konta,
 - Autentykacja za pomocą OAuth,
 - Pobieranie awatarów,
 - Zapisanie ustawień i ostatniej przeglądanej pozycji.
- Wyświetlanie mapy
 - Nawigacja po mapie za pomocą myszy,
 - Wybór renderowanego fraktala,
 - Wybór kolorów dla renderowanego fraktala,
 - Wybór metody podziału obrazu do renderowania.
- Renderowanie
 - Podział obrazu na mniejsze fragmenty do renderowania na backendzie,
 - Przesyłanie żądań z aplikacji do backendu,
 - Komunikacja między węzłami backendu.

5 Implementacja

Praca nad projektem została podzielona na dwie części, aplikację internetową oraz rozproszone API pozwalające na renderowanie części fraktala. W obecnej wersji system pozwala na wybór renderowanego fraktala spośród dwóch algorytmów, Mandelbrota i zbioru Julii. Oba obrazy można uzyskać zarówno w wersji monochromatycznej, jak i kolorowej. Dla każdego z fraktali można również zdefiniować ilość iteracji algorytmu oraz wymiary płytek.

6 Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa została utworzona przy użyciu frameworka Ruby on Rails. Do wyświetlania fraktala wykorzystana została biblioteka Leaflet. Aplikacja pobiera poszczególne części fraktala łącząc się z rozproszonym API. Obecnie zaimplementowane jest logowanie za pomocą Twitter OAuth. Dla zalogowanego użytkownika zapisywana jest ostatnie przeglądane współrzędne oraz wybrane parametry renderowanego fraktala.

Aplikacja internetowa została zaimplementowana w architekturze MVC z wykorzystaniem architektury REST.

6.1 Kontrolery

6.1.1 PagesController

Kontroler odpowiedzialny za wyświetlanie stron statycznych.

6.1.2 SessionsController

Kontroler odpowiedzialny za tworzenie i kończenie sesji użytkownika

6.1.3 UsersController

Kontroler odpowiedzialny za aktualizację ustawień fraktala dla zalogowanego użytkownika

6.2 Widoki


Wszelkie widoki zostały napisane przy użyciu języka znaczników *Haml*. W celu generowania formularzy użyty został gem *SimpleForm*, a cały layout oparty o bibliotekę stylów css - *Bootstrap*. Skrypty wykorzystujące *jQuery*, napisane zostały przy pomocy języka *CoffeeScript*, kompilowanego do kodu javascript.

6.3 Model

W aplikacji został wykorzystany model *User* przechowujący podstawowe dane o zarejestrowanych użytkownikach, a także ich ustawienia fraktali.

7 Rozproszone API

Biblioteka Leaflet pobiera z API obrazki o zdefiniowanych przez użytkownika rozmiarach w pikselach korzystając z URL w formacie `http://{serwer}/img/{x}/{y}/{z}` wypełniając pola `x`, `y`, `z` odpowiednimi wartościami. Następnie, zgodnie z rysunkiem 1, zapytanie jest przydzielane do odpowiednich węzłów, renderowane, a rezultat zwracany jest do klienta.

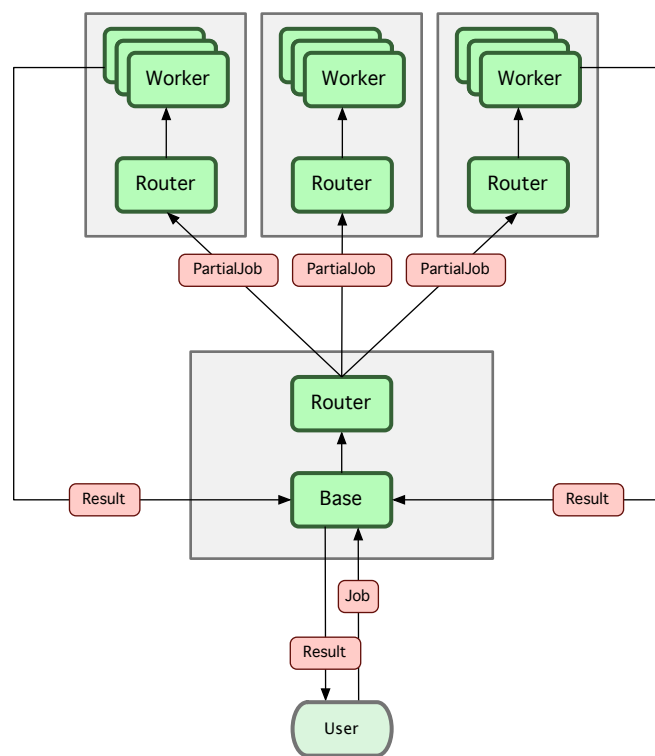

Rysunek 1: Load balancing.

7.1 REST API

API zostało zaimplementowane w języku Scala wykorzystując framework *Play 2.0*.


Zadaniem API jest przyjęcie request'u od aplikacji internetowej, sparowanie danych, rozdzielenie zadań z wykorzystaniem load balancingu serwera nginx, a następnie zwrócenie wygenerowanych obrazów.

7.2 Worker

Bazową klasą dla systemu generującego fraktale jest trait *Fractal*, rozszerzany przez klasy *Mandelbrot* i *Julia*, odpowiadające bezpośrednio za kształt generowanych fraktali. W celu wygenerowania monochromatycznych fraktali, zaimplementowane zostały dwa obiekty *MandelbrotGrayscale* i *JuliaGrayscale*, rozszerzające swoje pierwowzory.

8 Wdrożenie

Aplikacja została wdrożona na klastrze obliczeniowym składającym się z dziewięciu maszyn wirtualnych. Ze względu na łatwą konfigurację, jako host maszyn wirtualnych została wybrana platforma Amazon EC2.

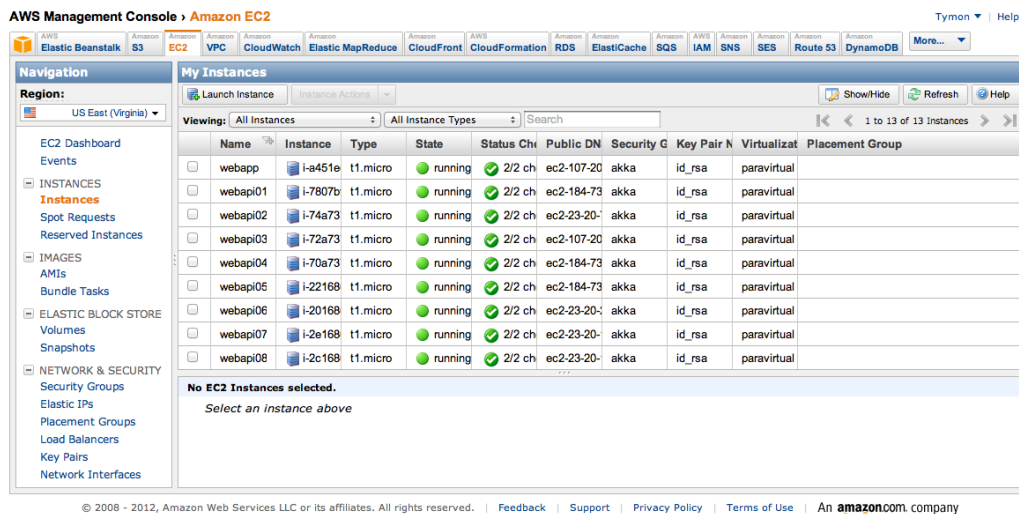

Rysunek 2: Klaster obliczeniowy.

9 Testy


W pierwszej wersji systemu, generowanie fraktali polegało na rozdzielaniu pomiędzy workery obliczanie wierszy lub kolumn obrazka. Był to wysoce niewydajny system, który mimo zwiększania ilości workerów, nie poprawiał szybkości działania. Problemem był proces generowania ostatecznego obrazu, który zajmował najwięcej czasu.

Rysunek 3 pokazuje przykładowe działanie systemu. Licząc od góry, piąta stacja odpowiedzialna za renderowanie obrazków, wykorzystuje swoje zasoby procesora i pamięci w maksymalnym stopniu, czego nie można powiedzieć o reszcie workerów, odpowiedzialnych za obliczenia.

W obecnym systemie, proces rozdzielania zadań opiera się na standardowym systemie lefleta, czyli podziału obrazu na kwadratowe płytki, a każda stacja robocza zwraca wygenerowany fragment. Jest to znacznie bardziej wydajny system pozwalający na dobranie większej liczby parametrów.

Bezpośredni wpływ na szybkość generowania obrazów ma ilość iteracji oraz wielkość płytki. Dla większych rozmiarów płytek następuje mniej operacji renderowania obrazów png, co może dać zauważalny efekt przy generowaniu fraktala.

Przeprowadzenie idealnych testów sprawdzających wydajność naszego systemu dla różnych parametrów jest zadaniem niemożliwym, z powodu braku odpowiedniego środowiska testowego. Nasza aplikacja została wdrożona na serwerach amazon, co powoduje, że poważny wpływ na wyniki ma aktualna prędkość łącza, cache przeglądarki, aplikacji oraz serwera.

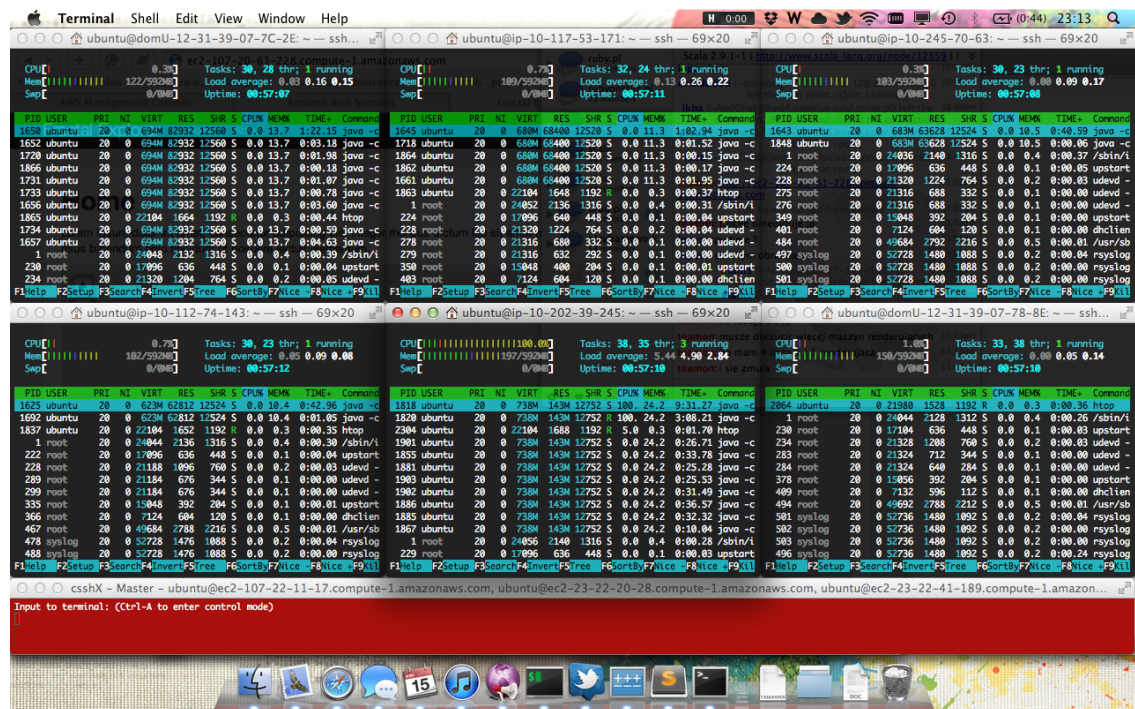

Rysunek 3: Pierwszy system