

SDK 标准化接口文档

(以 H5 方式接入)

V1.3.2

2025 年 4 月

目录

1. 文档说明	4
1.1. 概要描述	4
1.2. 阅读对象	4
2. 主要业务流程	4
2.1. 刷身份证业务流程	4
3. 服务参数说明	4
3.1. 服务清单	4
3.2. 调用方式	5
3.2.1 引入 JS 文件	5
3.3. 接口方法说明	6
3.3.1 SF01 刷脸获取用户信息 (getUserInfoByFace)	6
3.3.2 SF02 刷脸获取医保电子凭证 (getAuthNoByFace)	7
3.3.3 SF03 刷脸激活电子凭证 (activeECByFace)	9
3.3.4 SE01 扫码凭证获取用户信息 (getUserInfoByEC)	10
3.3.5 SE02 扫码墩界面 (getScanCode)	11
3.3.6 SI01 身份证读卡器界面 (getUserInfoByIdcard)	12
3.3.7 S005 初始化方法 (init)	14
3.3.8 SD01 获取设备 SN 号 (getSerialNumber)	16
3.3.9 SD02 获取设备的 MAC 地址 (getMac)	17
3.3.10 SD03 获取医保 SN (getYBNumber)	17
3.3.11 SD04 指示灯控制 (lightController)	18
3.3.12 SD05 获取网络状态 (getNetWorkInfo)	19
3.3.13 SD06 获取设备音量 (getVolume)	20
3.3.14 SD07 设置音量 (setVolume)	21
3.3.15 SD08 获取当前屏幕亮度 (getBrightness)	22
3.3.16 SD09 设置屏幕亮度 (setBrightness)	23
3.3.17 S001 终端打印 (print)	24
3.3.18 SP04 获取热敏打印机状态-仅限壁挂 (getBgPrinterStatus)	30
3.3.19 S002 回到首页 (backHome)	31
3.3.20 S003 回到二级目录 (BACKMENU)	31
3.3.21 S004 页面无操作超时 (setTouchTimeout)	32
3.3.22 SP09 手持调系统相机 (openCamera)	32
3.3.23 SF04 authno 获取用户信息 (getUserByAuthno)	34
4. 联调测试	35
4.1. PC 端测试	35
4.2. 半自助终端有线测试	37
4.3. 全自助软件测试	37
5. 附录	37

1. 文档说明

1.1. 概要描述


目前开发框架提供了扫描身份证获取个人信息、刷脸激活电子凭证等基础功能。开发者需要结合医疗机构真实的需求场景，在做医保结算、身份核验、自费结算、建档等业务环节中结合使用。

1.2. 阅读对象

开发、项目人员、以及 ISV 厂商以 H5 方式接入的相关人员。

2. 主要业务流程

2.1. 刷身份证业务流程

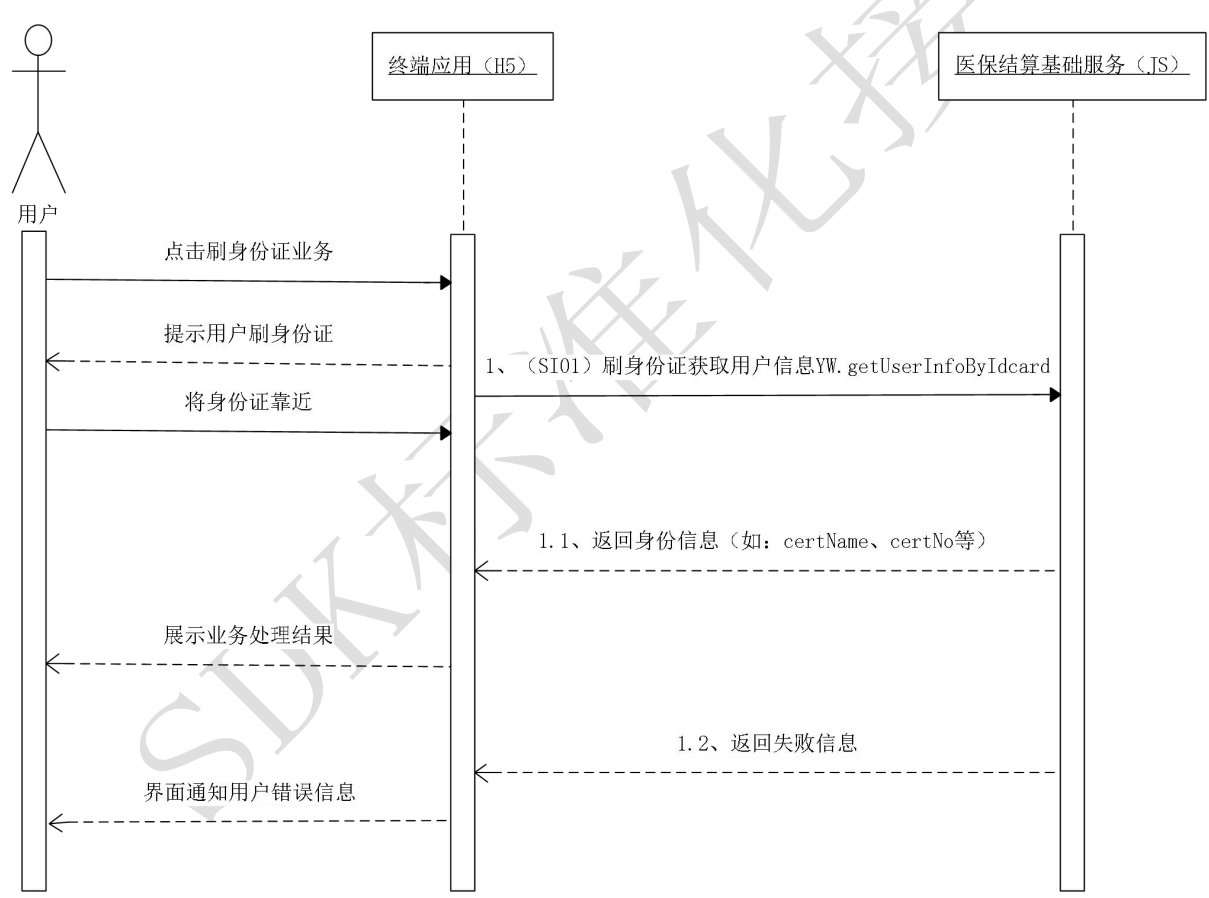

3. 服务参数说明

3.1. 服务清单

业务类别	编号	服务编码	功能说明	类型
刷脸业务	1	SF01	刷脸获取用户信息	查询

	2	SF02	刷脸获取医保电子凭证	查询
	3	SF03	刷脸激活医保电子凭证	数据处理
	4	SF04	authno 获取用户信息	查询
扫码业务	5	SE01	扫医保电子凭证获取用户信息	查询
	6	SE02	扫码墩界面	查询
刷身份证业务	7	SI01	身份证读卡器界面	查询
基础	8	S005	初始化方法	操作
	9	SD01	获取设备 SN 号	查询
	10	SD02	获取设备 MAC 地址	查询
	11	SD03	获取医保 SN 号	查询
	12	SD04	指示灯控制	操作
	13	SD05	获取网络状态	查询
	14	SD06	获取设备音量	查询
	15	SD07	设置音量	操作
	16	SD08	获取当前屏幕亮度	查询
	17	SD09	设置屏幕亮度	操作
打印	18	S001	终端打印功能	数据处理
	19	SP04	获取热敏打印机状态-仅限壁挂	数据处理
系统操作	20	S002	回到首页	操作
	21	S003	回到二级目录	操作
	22	S004	页面无操作超时	操作
	23	SP09	手持调用系统相机	操作

3.2. 调用方式

3.2.1 引入 JS 文件

在需要调用JS 接口的页面引入JS文件，调用示例如下：（推荐此方式）

```
// USING IN HTML:
```

```
<SCRIPT SRC="JYW.MIN.JS"></SCRIPT>
```

```
<SCRIPT>
```

```
YW.backHome();
```

</SCRIPT>

3.3. 接口方法说明

3.3.1 SF01 刷脸获取用户信息（getUserInfoByFace）

- 1、服务编码：SF01
- 2、接口描述：YW.getUserInfoByFace 接口是刷脸获取用户信息
- 3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getUserInfoByFace({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
orgId	String	是	机构 ID
operatorId	String	是	操作员编号
operatorName	String	是	操作员姓名
outBizNo	String	是	业务流水号
businessType	String	是	用码业务类型，详见附录 1
officeId	String	是	科室编号
officeName	String	是	科室名称
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	失败的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
ecToken	String	令牌
idNo	String	人员证件号
idType	String	人员证件类型
userName	String	人员姓名
insuOrg	String	参保地行政区划
insCityCode	String	默认参保地城市编码(机构)
ecIndexNo	String	电子凭证外部索引号
chnlId	String	渠道 ID
ecQrCode	String	二维码值
gender	String	性别
birthday	String	出生日期
nationality	String	国籍
email	String	电子邮箱
insCityCode	String	医保行政区划（机构）

(2) 出参（失败）：（详见附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（-1 至-8，500001 至 500097）
msg	String	失败的具体原因

3.3.2 SF02 刷脸获取医保电子凭证(getAuthNoByFace)

- 1、服务编码：SF02
- 2、接口描述：YW.getAuthNoByFace 是通过刷脸获取医保电子凭证相关参数的接口
- 3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getAuthNoByFace({
  orgId:'13404913730',
  operatorId:'test001',
  operatorName:'超级管理员',
  outBizNo:'20201222200000',
  businessType:'01101',
```

```
officeId:' 32760',
officeName:' 消化内科',
success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
},
fail:(err)=>{
    console.log( 'fail' )
}
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
orgId	String	是	机构 ID，医保定点机构代码
outBizNo	String	是	定点医药机构本次业务流水号，不可重复，每次请求需要唯一
businessType	String	是	用码业务类型
operatorId	String	是	收款员编号
operatorName	String	是	收款员姓名
officeId	String	是	医保科室编号
officeName	String	是	科室名称
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
appUserId	String	用户 ID
bizNo	String	业务流水号
outBizNo	String	外部流水号
authNo	String	用户医保电子凭证码

（2）出参（失败）：（详见 附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（100、405、500、4070）
msg	String	失败的具体原因

3.3.3 SF03 刷脸激活电子凭证(activeECByFace)

1、服务编码：SF03

2、接口描述：YW.activeECByFace 接口是刷脸激活电子凭证

3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.activeECByFace({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：无

（2）出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码（801 至 805）
msg	String	失败的具体原因

3.3.4 SE01 扫码凭证获取用户信息(getUserInfoByEC)

- 1、服务编码：SE01
- 2、接口描述：YW.getUserInfoByEC 接口是扫码凭证获取用户信息
- 3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getUserInfoByEC({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
orgId	String	是	机构 ID
operatorId	String	是	操作员编号
operatorName	String	是	操作员姓名
outBizNo	String	是	业务流水号
businessType	String	是	用码业务类型，详见附录 1
officeId	String	是	科室编号
officeName	String	是	科室名称
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	失败的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
ecToken	String	令牌
idNo	String	人员证件号
idType	String	人员证件类型

userName	String	人员姓名
insuOrg	String	参保地行政区划
ecIndexNo	String	电子凭证外部索引号
chnlId	String	渠道 ID
ecQrCode	String	二维码值
gender	String	性别
birthday	String	出生日期
nationality	String	国籍
email	String	电子邮箱

(2) 出参 (失败) : (详见 附录 2 错误码表)

名称	类型	描述
code	String	错误码 (-1 至 -8, 500001 至 500097)
msg	String	失败的具体原因

3.3.5 SE02 扫码墩界面(getScanCode)

- 1、服务编码: SE02
- 2、接口描述: YW.getScanCode 接口是打开扫码墩界面, 引导用户扫码, 返回码值
- 3、接口调用示例代码:

```
//JS
YW.getScanCode({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

- 4、入参:

名称	类型	必填	描述
timeout	Int	否	扫码界面超时时间，单位为秒，大于 0 时有效，小于等于 0 时设置为默认值 30 秒。
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
scanCode	String	相应码值

（2）出参（失败）：（详见 附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（331、332、341）
msg	String	失败的具体原因

（3）返回错误码 CODE 及对应 MSG

code	msg	备注
331	取消扫码	
332	扫码超时	
341	取消扫码身份证	

3.3.6 SI01 身份证读卡器界面(getUserInfoByIdcard)

1、服务编码：SI01

2、接口描述：YW.getUserInfoByIdcard 接口是打开身份证读卡器界面，引导用户读身份证，获取用户身份证信息

3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getUserInfoByIdcard({
  success:(res)=>{
```

```

    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log('fail')
  }
})

```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
certName	String	身份证姓名
certNo	String	身份证号
photo	String	身份证头像 base64
address	String	住址
sex	String	性别
nation	String	民族
birth_year	String	出生日期/年
birth_month	String	出生日期/月
birth_day	String	出生日期/日
sign_office	String	签发机关
useful_start_year	String	开始有效期限/年
useful_start_month	String	开始有效期限/月
useful_start_day	String	开始有效期限/日
useful_end_year	String	结束有效期限/年
useful_end_month	String	结束有效期限/月
useful_end_day	String	结束有效期限/日

（2）出参（失败）：（详见附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（342、343、344）
msg	String	失败的具体原因

3.3.7 S005 初始化方法(init)

1、接口描述：YW.init 接口是框架初始化方法，提供此框架授权认证能力，该框架其他的方法均依赖此方法。

2、接口调用示例代码：

```
///  
js
```

```
YW.init({  
  appId:'',  
  isvId:'',  
  serverPublicKey:'',  
  isvPrivateKey:'',  
  isvSecretKey:'',  
  success: (res)=>{  
    console.log( 'success' )  
  },  
  fail: (err)=>{  
    console.log('fail')  
  }  
})
```

3、入参：

名称	类型	必填	描述
appId	String	Y	应用 Id
isvId	String	Y	商户 id
serverPublicKey	String	Y	服务端公钥
isvPrivateKey	String	Y	Isv 应用私钥

isvSecretKey	String	Y	Isv 应用密钥
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

4、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
code	String	200 表示成功

（2）出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	失败的具体原因

（3）返回错误码 code 及对应 msg

code	msg	备注
230	初始化失败，App 验签异常，请检查初始化参数	此接口的错误信息在其他接口中多数均会体现
231	初始化失败，App 解密异常，请检查初始化参数	
232	初始化失败，没有找到该 ISV 的接口授权信息	出现此错误时 H5 会退出，禁止使用
233	认证失败，合作商或应用未开通，请联系管理员	
240	未开通该功能，请联系管理员	
241	H5 应用未认证，请调用 init 方法认证	
242	授权还未生效	
243	授权到期	
244	其他错误	

3.3.8 SD01 获取设备 SN 号(getSerialNumber)

- 1、服务编码：SD01
- 2、接口描述：YW.ACTIVEECBYFACE 接口是获取终端 SN 号的方法，调用该接口可以获取到设备 SN，用于设备管理。
- 3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getSerialNumber({
success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
},
fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
}
})
```

- 4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

- 5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
serialNumber	String	终端设备 SN 号

- （2）出参（失败）：（详见附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（352）
msg	String	失败的具体原因

3.3.9 SD02 获取设备的 MAC 地址(getMac)

- 1、服务编码：SD02
- 2、接口描述：YW.getMac 接口是获取设备的 MAC 地址信息
- 3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getMac({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

- 4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

- 5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
MAC	String	终端设备的 MAC 地址

- （2）出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	失败的具体原因

3.3.10 SD03 获取医保 SN(getYBNumber)

- 1、服务编码：SD03

2、接口描述：YW.getYBNumber 接口是获取医保 SN 号的方法，调用该接口可以获取到医保 SN

3、接口调用示例代码：

```
//JS
YW.getYBNumber({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：

名称	类型	描述
ybSn	String	医保 sn

（2）出参（失败）：（详见附录 2 错误码表）

名称	类型	描述
code	String	错误码（351）
msg	String	失败的具体原因

3.3.11 SD04 指示灯控制(lightController)

1、服务编码：SD04

2、接口描述：YW.lightController 接口是控制指示灯操作。

3、接口调用示例代码：

```
//. js
```

```
YW.lightController({
  type:1,
  open:true,
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数
type	int	是	指示灯类型 1：指示灯蓝灯 2：指示灯黄灯 3：指示灯绿灯 4：指示灯红灯
open	boolean	是	true:开启 false:关闭

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
code	返回码	200 成功, 其他失败
msg	说明	

3.3.12 SD05 获取网络状态(getNetWorkInfo)

- 1、服务编码：SD05
- 2、接口描述：YW.getNetWorkInfo 接口是获取网络状态的信息。
- 3、接口调用示例代码：

```
//.js
```

```
YW.getNetworkInfo({
    success:(res)=>{
        console.log( 'success' )
    },
    fail:(err)=>{
        console.log('fail')
    }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
ip	设备 ip	String
networkType	当前连接的网络类型 1:网线 2:WI-FI 3:SIM 卡 4:无 0:未知	Int
mac	Mac 地址	String
isConnect	网络是否连接	Boolean

3.3.13 SD06 获取设备音量(getVolume)

- 1、服务编码：SD06
- 2、接口描述：YW.getVolume 接口是获取设备音量的信息，由于每个设备最大音量不同，故提供最大音量参数作为参考。
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.getVolume({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
musicVolume	当前媒体音量	Int
musicMaxVolume	最大媒体音量	Int
systemVolume	当前系统音量	Int
systemMaxVolume	最大系统音量	Int

3.3.14 SD07 设置音量(setVolume)

- 1、服务编码：SD07
- 2、接口描述：YW.setVolume 接口是设置音量的操作。
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.setVolume({
  musicVolume:20,
  systemVolume:20,
```

```
success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
},
fail:(err)=>{
    console.log('fail')
}
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数
musicVolume	Int	是	设置媒体音量百分比，范围： 0-100， 超出最大值或最小值则设置为 设备最大或最小音量值
systemVolume	Int	是	设置系统音量百分比，范围： 0-100， 超出最大值或最小值则设置为 设备最大或最小音量值

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
code	返回码	200 成功, 其他失败
msg	说明	

3.3.15 SD08 获取当前屏幕亮度(getBrightness)

- 1、服务编码：SD08
- 2、接口描述：YW.getBrightness 接口是获取当前屏幕亮度的信息。
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.getBrightness({
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
brightness	当前亮度 0-255	Int

3.3.16 SD09 设置屏幕亮度(setBrightness)

- 1、服务编码：SD09
- 2、接口描述：YW.setBrightness 接口是设置屏幕亮度操作，备注：屏幕亮度设置只可设置当前 H5 页面的屏幕亮度，H5 页面跳转不影响设置后的亮度，离开 H5 页面后亮度自动恢复。
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.setBrightness({
  value:20,
  success:(res)=>{
    console.log( 'success' )
  }
})
```

```
},
fail:(err)=>{
    console.log('fail')
}
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数
value	Int	是	屏幕亮度 0-255

5、出参（成功）：

返回字段	说明	类型
code	返回码	200 成功, 其他失败
msg	说明	

3.3.17 S001 终端打印(print)

- 1、服务编码：S001
- 2、接口描述：YW.print 接口是打印功能，截至目前支持终端的内置打印机，其中，壁挂设备支持的内置打印机型号为：美松 MS-5860
- 3、接口调用示例代码：

```
//.js
YW.print({
    type: ‘’,
    data: []
})
```


入参：

参数	说明	必填（Y/N）
type	类型 Int 0 为打印功能，其他功能待扩展	Y
data	类型 Array 内容为数组，每个元素代表打印一行文字，其中元素分两种情况 1. 元素为 object 时，可设置字体大小、粗细、对齐、下划线 2. 元素为 string 时，将使用默认字体效果	Y

data 中数组元素为 Object 时

参数	说明	必填（Y/N）
text	类型 String 要打印的文字	Y
size	类型 Int 字号（手持设备可直接使用字号，壁挂设备不支持字号，传入 30 及以上字号为大字体，以下为小字体）	Y
defTextSize	类型 Int 专用字号（取值 0-8，仅部分型号设备生效，如果设备型号支持且该字段有值，优先取该字段	N

	值设置字体大小。)	
isBold	类型 Boolean 是否加粗	Y
isUnderLine	类型 Boolean 是否添加下划线	Y
align	类型 Int 对齐 0 左对齐 1 居中 2 右对齐	Y

入参可参考如下示例：

```
{
  "type": 0,
  "data": [
    {
      "text": "个人信息",
      "size": 30,
      "isBold": true,
      "isUnderLine": false,
      "align": 0
    },
    "-----",
    "姓名:王大一",
    "出生日期:1996-06-06",
    "证件类型:居民身份证",
    "打印终端号:test001",
    "打印时间:2022-02-02 12:00:00"
  ]
}
```

data 中数组元素为 Object 且存在 type 字段时，可打印条形码和二维码

type 为 barcode 时打印条形码

参数	说明	必填 (Y/N)
type	类型 String 值为 barcode	Y
value	类型 String 条形码值	Y
HRIPosition	类型 String 人工识别符显示位置， 1: 在条码上面，2: 在条码下面，3: 在条码上面和下面，默认为 2	N
barType	类型 int 条形码类型 0:UPC-A 1:UPC-E 2:EAN13 3:EAN8 4:CODE39 5:ITF 6:CODABAR 7:Standard EAN13 8:Standard EAN8 9:CODE93 10:CODE128	Y

type 为 qrcode 时打印二维码

参数	说明	必填 (Y/N)
type	类型 String 值为 qrcode	Y
value	类型 String 二维码值	Y

leftMargin	类型 int 左边距，单位毫米，部分型号打印机生效，其他型号默认居中。	N
------------	--	---

入参可参考如下示例：

```
{
  "type": 0,
  "data": [
    {
      "text": "个人信息",
      "size": 28,
      "isBold": true,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    "-----",
    "姓名：王大一",
    "出生日期：1996-06-06",
    "证件类型：居民身份证",
    "打印终端号：test001",
    "打印时间：2022-02-02 12:00:00",
    {
      "type": "barcode",
      "value": "6914068033891",
      "barType": 2
    },
    {
      "type": "qrcode",
      "value": "https://baidu.com"
    }
  ]
}
```

```
]
}

{
  "type": 0,
  "data": [
    {
      "text": "个人信息",
      "size": 28,
      "isBold": true,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "text": "姓名: 王大",
      "size": 12,
      "isBold": false,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "text": "出生日期: 1996-06-06",
      "size": 12,
      "isBold": false,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "text": "证件类型: 居民身份证",
      "size": 12,
      "isBold": false,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "text": "打印终端号: test001",
      "size": 12,
      "isBold": false,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "text": "打印时间: 2022-02-02 12: 00: 00",
      "size": 12,
      "isBold": false,
      "isUnderLine": false,
      "align": 1
    },
    {
      "type": "barcode",
      "value": "6914068033891",
      "barType": 2
    },
    {
      "type": "qrcode",
      "value": "https://baidu.com"
    }
  ]
}
```

出参

返回字段	说明	类型
code	返回码	200 成功, 其他失败
message	说明	

返回错误码 code 及对应 message

code	message	备注
301	该设备暂不支持模板打印	
302	打印 Json 格式异常	
303	打印机离线	
304	打印机头被打开	
305	打印机切刀出错	
306	打印机温度异常	
307	打印机未检测到黑色标识	

308	打印机缺纸	
309	打印机卡纸	
310	打印机归位出错	
311	打印机设备忙	
312	获取打印机状态失败	

3.3.18 SP04 获取热敏打印机状态-仅限壁挂(getBgPrinterStatus)

- 1、服务编码：SP04
- 2、接口描述：YW.getBgPrinterStatus 接口是获取热敏打印机状态，但仅限于壁挂终端。
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.getBgPrinterStatus({
  success:(res)=>{
    console.log(' success')
  },
  fail:(err)=>{
    console.log(' fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

5、（1）出参（成功）：

返回字段	说明	类型
status	打印机状态码 0. 正常	Int

	1. 打印机未连接或未上电 2. 打印机和调用库不匹配 3. 打印头打开 4. 切刀未复位 5. 打印头过热 6. 黑标错误 7. 纸尽 8. 纸将尽	
--	--	--

(2) 出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	失败的具体原因

(3) 返回错误码 code 及对应 msg

code	msg	备注
313	获取打印机状态失败	

3.3.19 S002 回到首页(backHome)

1、服务编码：S002

2、接口描述：YW.backHome 接口是回到首页

3、接口调用示例代码：

```
//JS
```

```
YW.backHome()
```

4、入参、出参无

3.3.20 S003 回到二级目录(BACKMENU)

1、服务编码：S003

2、接口描述：YW.backMenu 接口是回到二级目录。

3、接口调用示例代码：

```
//.JS  
YW.backMenu()
```

4、入参、出参无

3.3.21 S004 页面无操作超时(setTouchTimeout)

1、服务编码：S004

2、接口描述：YW.setTouchTimeout 接口是页面无操作超时处理

3、接口调用示例代码：

```
//JS  
YW.setTouchTimeout({  
    noTouchTimeOut:10,  
    secondCheckTimeout:5  
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
noTouchTimeOut	int	是	未操作超时时间
secondCheckTimeout	int	是	二次确认对话框倒计时时间

5、出参:无

3.3.22 SP09 手持调系统相机(openCamera)

1、服务编码：SP09

2、接口描述：YW.openCamera 接口是手持设备调用系统照相机。

3、接口调用示例代码：

```
//.js  
YW.openCamera({
```



```
success:(res)=>{
    console.log('success')
},
fail:(err)=>{
    console.log('fail')
}
})
```

使用方式参考：

```
let photo64=json.data.photoBase;
iv.setAttribute('src','data:image/png;base64,'+ photo64);
```

入参：

名称	类型	必填	描述
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	成功的回调函数

出参（成功）：

返回字段	说明	类型
code	返回码	200 成功, 其他失败
msg	说明	
data	结果	Object
photoBase	照片 base64	String (Base64)

出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	失败的具体原因

返回错误码 code 及对应 msg

code	msg	备注
346	相机拍照失败	
355	终端不支持	

3.3.23 SF04 authno 获取用户信息 (getUserByAuthno)

- 1、服务编码：SF04
- 2、接口描述：YW.getUserByAuthno 接口是根据 authNo 获取用户信息
- 3、接口调用示例代码：

```
//. js
YW.getUserByAuthno({
  authNo: 'xxxxxx',
  success: (res) => {
    console.log('success')
  },
  fail: (err) => {
    console.log('fail')
  }
})
```

4、入参：

名称	类型	必填	描述
orgId	String	是	机构 ID
operatorId	String	是	操作员编号
operatorName	String	是	操作员姓名
outBizNo	String	是	业务流水号
businessType	String	是	用码业务类型，详见附录 1
officeId	String	是	科室编号
officeName	String	是	科室名称
authNo	String	是	电子凭证授权码
success	Function	否	成功的回调函数
fail	Function	否	失败的回调函数

5、（1）出参（成功）：

返回字段	说明	类型
ecToken	令牌	
idNo	人员证件号	

idType	人员证件类型	
userName	人员姓名	
insuOrg	参保地行政区划	
insCityCode	默认参保地城市编码(机构)	
ecIndexNo	电子凭证外部索引号	
chnlId	渠道 ID	
ecQrCode	二维码值	
gender	性别	
birthday	出生日期	
nationality	国籍	
email	电子邮箱	
insCityCode	医保行政区划（机构）	

(2) 出参（失败）：

名称	类型	描述
code	String	错误码
msg	String	失败的具体原因

4. 联调测试

4.1. PC 端测试

1、IP 连通性测试

(1) 在对接自助刷脸终端的医药机构内，使用院内内网线插到一台 PC 上，使用 pc 设置当前的内网 ip 地址；

(2) 打开 cmd 命令，使用（telnet ip 端口）命令来访问相应的省 NG 服务器 ip 以及端口（以地市局网工提供的为准）来验证网络是否互联互通。

如果 IP 访问通过，可以进行下一步域名测试环节。

2、PC 端域名访问测试

(1) 在对接自助刷脸终端的医药机构内，使用院内内网线插到一台 PC 上，pc 设置当前的内网 ip 地址以及当前地市医保 DNS。

(2) 在 cmd 中使用（nslookup domain [dns-server]）命令用于查询 DNS 的记录,查询域名解析是否正常，例如：nslookup ctp-mqtt.hsip.gov.cn 可以得到正确的 NG 的 IP 地址。

需要测试的域名：

域名
0.pool.ntp.org
asia.pool.ntp.org
time.android.com
time1.aliyun.com
time2.aliyun.com
time3.aliyun.com
render.alipay.com
mobilegw.alipay.com
a.alipayobjects.com
gw.alipayobjects.com
mdap.alipay.com
loggw.alipay.com
iot.alipay.com
iothub.alipay.com
iotapi.alipay.com
myh2.alipay.com
mass.alipay.com
delivery.alipay.com
service.alipay.com
fuwu.nhsa.gov.cn
fuwu-test.nhsa.gov.cn

ctp-mqtt.hsip.gov.cn
ctp-auth.hsip.gov.cn
ctp.hsip.gov.cn
www.amap.com
oss-hsa-ctp-prd.oss-cn-beijing-ybcloud-d01-a.cloud.hsip.gov.cn

4.2. 半自助终端有线测试

- 1、通过 pc 端测试后，可以拿一台之前可通过 vpdn 网络做正常业务使用的设备进行半自助功能测试，测试前需要插上上一步骤 PC 端测试使用的网线、关闭无线网络，启用有线网络，并在有线网络中配置和 PC 端测试一致的 IP 地址和 DNS 服务器地址。在进行半自助功能测试前也可以先进入到调试模式-终端网络测试 菜单，分别进行 telnet 测试和刷脸测试。
- 2、终端网络检测通过后，可通过 PC 拉起终端，测试刷码、刷脸业务是否正常。

4.3. 全自助软件测试

完成 4.1、4.2 两步测试后，可以进入全自助软件测试阶段。进入院内个性化服务以及医保结算部分的接口测试。

5. 附录

附录 1：用码业务类型表：

第一级编码	第一级名称	第二级编码	第二级名称	第二级说明
01	医院	101	挂号	替代社保卡（预约挂号，现场挂号，取号候诊）
		102	住院建档	替代身份证、社保卡
		103	入院登记	替代社保卡
		104	缴纳预缴金	替代住院押金卡

		201	问诊	替代挂号条、社保卡
		202	预约检查	替代检查凭条、社保卡
		203	检查	替代检查凭条、社保卡
		204	治疗	替代挂号条、社保卡
		301	结算	替代社保卡（门诊结算， 出院结算）
		302	取药	替代取药凭条、社保卡 （门诊取药，出院带药）
		303	取报告	替代取报告凭条
		304	打印票据和 清单	替代挂号条、社保卡（打 印收费清单，票据清单， 结算单，异地就医结算 单）
		305	病例材料复 印	替代身份证、社保卡（门 诊和住院各类材料复印）
02	药店	306	诊间核验身 份	替代身份证、社保卡
		121	药店购药	替代社保卡
		122	下载外购处 方	替代社保卡、身份证
		123	特殊门诊	替代社保卡
03	医疗类	124	药师审核处 方	替代社保卡、身份证
		131	医疗类 APP	替代社保卡，目前地方医

	APP		线上 身份认证	保 APP 都是绑定社保卡
		132	医疗类 APP 线上 结算	替代社保卡，目前地方医 保 APP 都是绑定社保卡
05	柜台	101	线下修改密 码	线下经办柜台修改/重置医 保电子凭证密码
		151	医保业务办 理	线下经办柜台办理医保业 务

附录 2：错误码表：

CODE	MESSAGE
352	获取设备 SN 失败
100	失败
405	请求方法不支持
500	程序异常
4070	参数错误
331	取消扫码
332	扫码超时
341	取消扫描身份证
342	打开身份证识别设备失败
343	信息读取失败，请将证件放好
344	超时未识别到身份证
351	获取医保 SN 失败
801	电子凭证激活失败
802	参保地设置失败
803	用户激活电子凭证支付宝账户已注销，不可结算

804	用户电子凭证在其他支付宝账户，无法继续业务
805	未安装电子凭证 SDK
-1	未知异常
-2	请求参数异常
-3	服务端请求超时
-4	权限校验异常
-5	无效的请求地址
-6	触发限流
-7	缺少参数（必传参数为空）
-8	网络请求错误
500001	该电子凭证不存在
500002	该电子凭证未激活
500004	电子凭证密码错误
500008	非法授权码
500012	该应用渠道不存在
500014	非法经办流水号
500037	非法实人认证流水号
500033	请求国家电子凭证出错
500036	签名出错
500042	电子凭证密码未设置
500050	用户身份信息为空，查询人员基础 Id 失败
500057	用户身份信息校验不通过
500058	人员信息错误
500079	输入密码错误次数已达 5 次，账户已锁定，24 小时后将自动解锁或前往 修改/重置密码后手动解冻
500084	请求过于频繁，请稍后再试
500085	激活授权业务类型传输错误
500087	请求参数异常，入参 authCode 异常！

500094	请求地方中台获取展码链接
500095	手机号格式错误
500096	异常实人认证串
500097	异常授权数据
301	该设备暂不支持模板打印
302	打印 Json 格式异常
303	打印机离线
304	打印机头被打开
305	打印机切刀出错
306	打印机温度异常
307	打印机未检测到黑色标识
308	打印机缺纸
309	打印机卡纸
310	打印机归位出错
311	打印机设备忙
312	获取打印机状态失败